

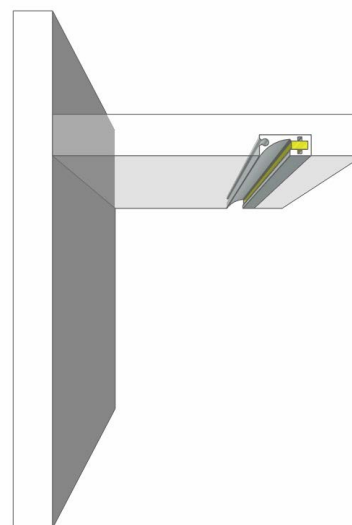


# DL33 REFLEX

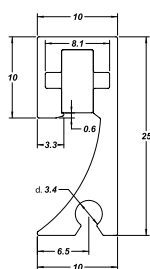

## PROFILO PER LED A LUCE RIFLESSA

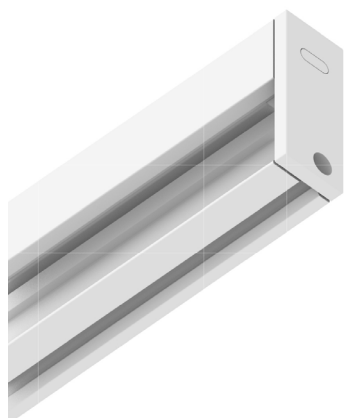


### DLE33 "NEW REFLEX"

Profilo ad incasso in alluminio anod. argento

Articolo	Descrizione	Finitura	Misura	Pz.
DLE33.30AA	Profilo alluminio	argento	3 mt	1
DLE33.30NB	Profilo alluminio	nero terra	3 mt	1
DLE33T.GA	Terminale plastica	argento	-	1
DLE33T.GS	Terminale plastica	nero terra	-	1

### Neon Led Flex utilizzabile ad inserimento su profilo Reflex

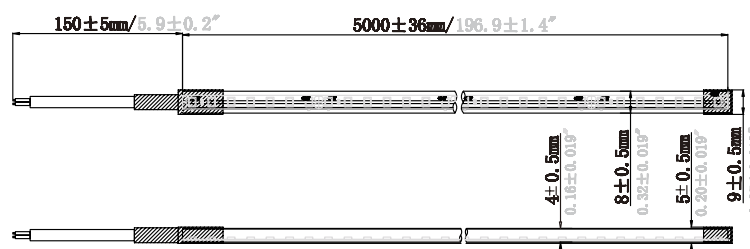

140 Led/mt

9,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Lunghezza mm	✂	Lumen Rolla	CRI	Fresata L x H	Dimensione LED
LED.11223.4.CO-UL	3000 K	IP66	24 V	5000	5 cm	1725	> 80	4x8 mm	2835
LED.11223.4.1000	3000 K	IP65	24 V	1000	5 cm	345	> 80	4x8 mm	2835
LED.11223.4.2000	3000 K	IP65	24 V	2000	5 cm	690	> 80	4x8 mm	2835
LED.11223.4.3000	3000 K	IP65	24 V	3000	5 cm	1035	> 80	4x8 mm	2835
LED.11222.4.CO-UL	4000 K	IP66	24 V	5000	5 cm	1850	> 80	4x8 mm	2835
LED.11222.4.1000	4000 K	IP65	24 V	1000	5 cm	370	> 80	4x8 mm	2835
LED.11222.4.2000	4000 K	IP65	24 V	2000	5 cm	740	> 80	4x8 mm	2835
LED.11222.4.3000	4000 K	IP65	24 V	3000	5 cm	1110	> 80	4x8 mm	2835