



BARRA LED 160°

BARRE LED

Illuminare insegne e cassonetti monofacciali di grandi dimensioni e di basso spessore



-  solo per **utilizzo interno**
-  tipo impermeabilità: IP60
-  sezionabili **ogni 2 LED - 180 mm**
(solo barra da 14 LED)
-  max collegabili: 8 pz (barre da 3, 4 e 7 LED)
5 pz (barra da 14 LED)
-  confezione: 1 pz
-  temperatura d'esercizio: -25°+60°
-  garanzia: 2 anni

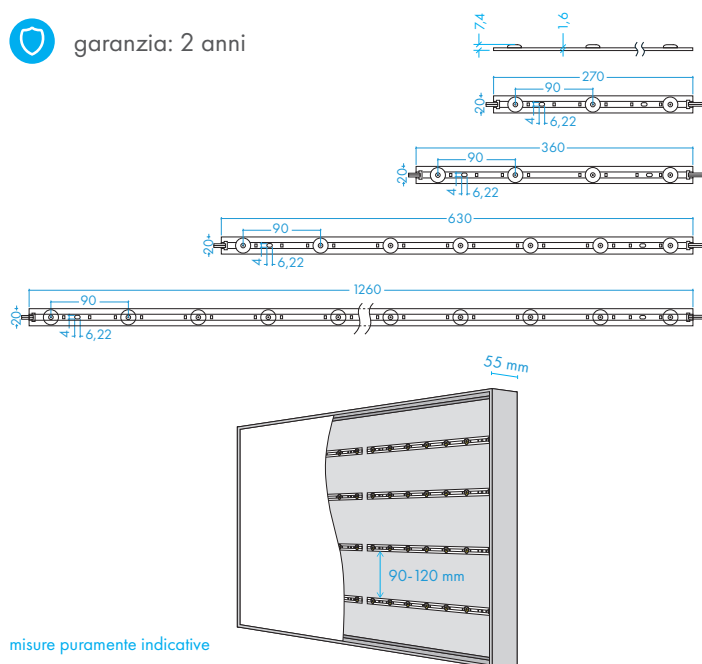

misure puramente indicative



Caratteristiche

Angolo luce: 160°

LED SMD 3030 ad alta efficienza

4 formati disponibili

Rapida installazione:
fissaggio tramite viti e biadesivo,
cablaggio con connettori

PCB in alluminio per una migliore
dissipazione del calore

Circuito integrato a corrente costante

Ciclo di vita atteso 50.000 ore

DC 24V

Codice	Q.tà LED	Dimensioni (mm)	Temperatura colore	Lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz)	Tensione d'esercizio
LED.40600.27	3	270x20x7,4	☐ ≥6500K	158	160°	3,2	0,133	DC 24V
LED.40602.27	3	270x20x7,4	☐ 4000K-4500K	158	160°	3,2	0,133	DC 24V
LED.40600.36	4	360x20x7,4	☐ ≥6500K	210	160°	3,2	0,133	DC 24V
LED.40602.36	4	360x20x7,4	☐ 4000K-4500K	210	160°	3,2	0,133	DC 24V
LED.40600.63	7	630x20x7,4	☐ ≥6500K	370	160°	3,2	0,133	DC 24V
LED.40602.63	7	630x20x7,4	☐ 4000K-4500K	370	160°	3,2	0,133	DC 24V
LED.40600.126	14	1260x20x7,4	☐ ≥6500K	710	160°	7,44	0,31	DC 24V
LED.40600.00 Dorsale per collegamento c./connettore								

Pavanello srl

Tel: +39 0422 890380 - info@pavanello.eu - Via A. Diaz, 21 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)

www.pavanello.store


3-160 / 3-160+ (SERIE STABILIZZATA)

MODULI CON LENTE 160°

Illuminare lettere scatolate di medie dimensioni e cassonetti di spessore 8-15 cm



- quantità LED: 3 diodi/modulo
- tipo impermeabilità: IP65
- max collegabili: 40 pz
- confezione: 160 pz (3-160)-120 pz (3-160+)
- temperatura d'esercizio: -20°+40°
- garanzia: **5 anni**

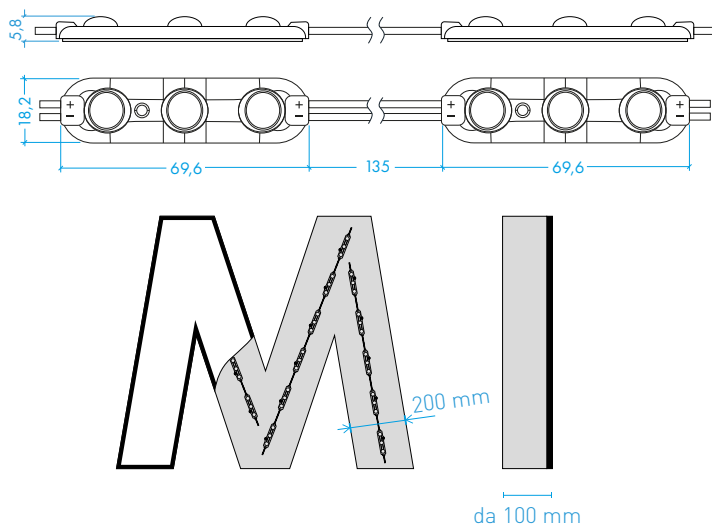

misure puramente indicative

Caratteristiche

Lente ottica progettata per un ampio angolo di luce

Angolo luce: 160°

Fissaggio tramite viti e biadesivo

Dimensioni: 69,6 x 18,2 x 5,8 mm

Disponibile anche in versione **PLUS**

Sezionabile ogni modulo

Codice	Colore	Temperatura colore	Lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz)	Tensione d'esercizio
LED.40800.MYL	☐ bianco freddo	6000-6500K	80	160°	0,9	0,075	DC 12V
LED.40800.2-160MYL	☐ bianco freddo	6000-6500K	135	160°	1,5	0,125	DC 12V
LED.40800.NW	☐ bianco naturale	4000-4500K	80	160°	0,9	0,075	DC 12V
LED.40800.WW	☐ bianco caldo	2700-3200K	80	160°	0,9	0,075	DC 12V

Pavanello srl

Tel: +39 0422 890380 - info@pavanello.eu - Via A. Diaz, 21 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)

www.pavanello.store

1-5515



(SERIE STABILIZZATA)

MODULI PER BIFACCIALI

Illuminare cassonetti bifacciali, totem, pensiline e ambienti esterni; faretto spot



-  quantità LED: 1 diodo/modulo
-  tipo impermeabilità: IP65
-  max collegabili: 30 pz
-  confezione: 60 pz
-  temperatura d'esercizio: -20°+40°
-  garanzia: **5 anni**

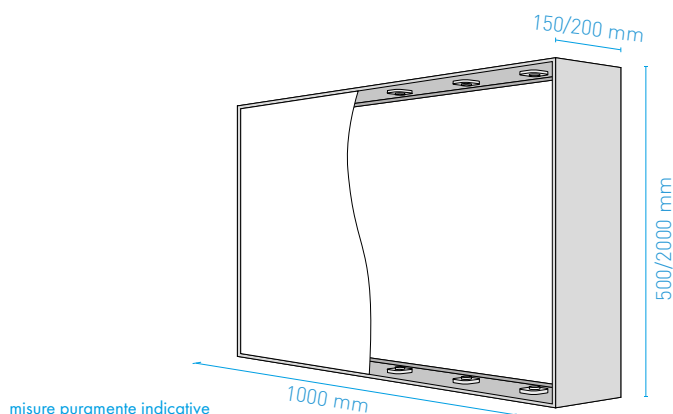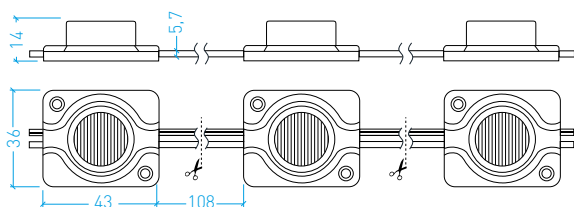

Caratteristiche

LED con lente ellittica da 1,5W

Sezionabile ogni modulo

Fissaggio tramite viti e biadesivo

Dimensioni: 43 x 36 x 14 mm

Angolo luce: 15°/55°

Codice	Colore	Temperatura colore	Lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz)	Tensione d'esercizio
LED.40701	☐ bianco freddo	5500K-6000K	125	15°/55°	1,5	0,125	DC 12V
LED.40702	☐ bianco naturale	4000K-4500K	125	15°/55°	1,5	0,125	DC 12V
LED.40703	☒ bianco caldo	2800K-3200K	125	15°/55°	1,5	0,125	DC 12V

Pavanello srl



Tel: +39 0422 890380 - info@pavanello.eu - Via A. Diaz, 21 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)

www.pavanello.store


BARRA LED 1040 PYRAMID

BARRE LED

-  solo per **utilizzo interno**
-  tipo impermeabilità: IP60
-  sezionabili **ogni 3 LED - 163,3 mm**
(solo barra da 9 LED)
-  max collegabili: 8 pz
-  confezione: 1 pz
-  temperatura d'esercizio: -25°+50°
-  garanzia: 2 anni

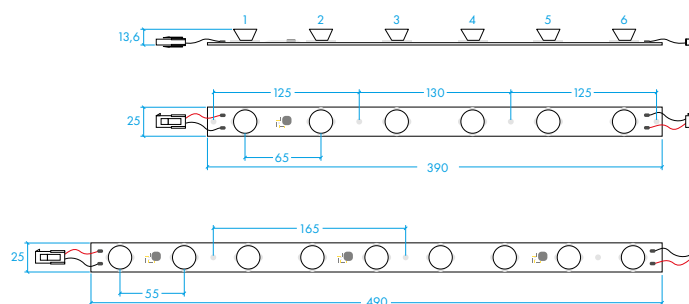

Illuminare insegne e cassonetti
stand e installazioni

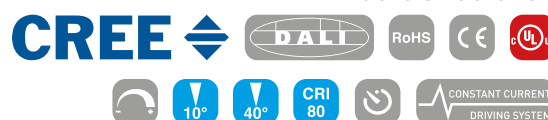

Caratteristiche

Angolo luce: 10°/40°

LED CREE ad alte prestazioni di luce e stabilità

Risparmio energetico, rispettoso dell'ambiente

Lunga durata: 50.000 ore

Rapida installazione: fissaggio tramite
viti e biadesivo

Cablaggio con connettori

PCB in alluminio per una migliore dissipazione
del calore

DC 24V

Codice	Temperatura colore	Q.tà LED	Dimensioni (mm)	Lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz)	Tensione d'esercizio
LED.40603.39	☐ >6500K	6	390x25x13,6	1100	10°/40°	12	0,5	DC 24V
LED.40603.49	☐ >6500K	9	490x25x13,6	2500	10°/40°	25	1,04	DC 24V

Pavanello srl

Tel: +39 0422 890380 - info@pavanello.eu - Via A. Diaz, 21 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)

www.pavanello.store

BARRA LED RGB 170°

BARRE LED

Illuminare insegne e cassonetti monofacciali di grandi dimensioni e di basso spessore

OSRAM



solo per **utilizzo interno**



tipo impermeabilità: IP20



max collegabili: 8 pz



confezione: 1 pz



temperatura d'esercizio: -25°+60°



garanzia: 3 anni



Caratteristiche

Angolo luce: 170°

LED OSRAM ad alte prestazioni di luce e stabilità

RGB color mixing


Può essere collegato a un controller esterno per un'ampia resa cromatica

Rapida installazione: fissaggio tramite viti e biadesivo

Cablaggio con connettori

PCB in alluminio per una migliore dissipazione del calore

DC 24V

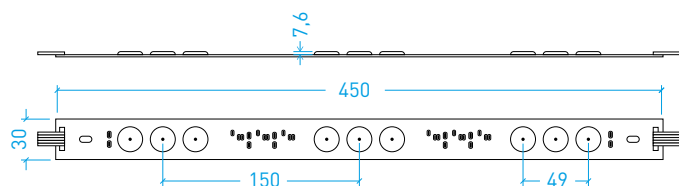

Codice	Colore	Q.tà LED	Dimensioni (mm)	Lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz)	Tensione d'esercizio
LED.40600RGB170	RGB	3x3	450x30x7,6	500	170°	12	0,5	DC 24V

Pavanello srl

Tel: +39 0422 890380 - info@pavanello.eu - Via A. Diaz, 21 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)

www.pavanello.store


BARRA LED RGB 1060

BARRE LED

Illuminare insegne e cassonetti
monofacciali e bifacciali



-  solo per **utilizzo interno**
-  tipo impermeabilità: IP20
-  max collegabili: 4 pz
-  confezione: 1 pz
-  temperatura d'esercizio: -25°+60°
-  garanzia: 3 anni

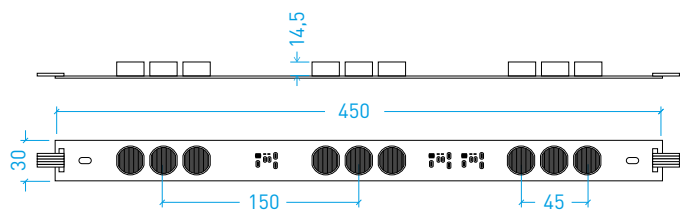

Caratteristiche

Angolo luce: 10x60°

LED CREE ad alte prestazioni di luce e stabilità

RGB color mixing

Può essere collegato a un controller esterno per un'ampia resa cromatica

Rapida installazione: fissaggio tramite viti e biadesivo

Cablaggio con connettori

PCB in alluminio per una migliore dissipazione del calore

DC 24V

Codice	Colore	Q.tà LED	Dimensioni (mm)	Lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz)	Tensione d'esercizio
LED.40600RGB1060	RGB	3x3	450x30x14,5	800	10°/60°	19	0,79	DC 24V

Pavanello srl

Tel: +39 0422 890380 - info@pavanello.eu - Via A. Diaz, 21 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)

www.pavanello.store