UPDATED



PAVANELLO

SRL

2019

Ultimo aggiornamento: 14/07/2021

PAVANELLO SRL



Pavanello s.r.l. opera da oltre 25 anni nel settore della tecnologia e degli accessori per l'arredamento.

Oltre a vantare un fornitissimo Magazzino Ferramenta per la commercializzazione delle migliori marche, Pavanello srl ha avviato da diversi anni un officina specializzata per lo sviluppo autonomo dei propri prodotti quali: Pareti attrezzate, illuminazione Led, accessori e componenti innovativi dedicati.

Il nostro Staff composto da personale esperto ed appassionato, guida il cliente nelle diverse fasi della progettazione sino alla realizzazione del progetto finale.

VISITA IL NOSTRO NUOVO STORE ON-LINE

Potrai acquistare i nostri prodotti, consultare dettagli tecnici
e scoprire le ultime novità proposte

www.pavanello.store

CATALOGO TECNICO 2021

1



CERNIERE

Cerniere Blum..... 7
Cerniere Salice..... 16
Cerniere contract e Barocco..... 21
Cerniere alta portata..... 22
Cerniere inox..... 25
Cerniere AIR..... 26
Chiusure premi-apri..... 28
Cerniere per mobili..... 31
Chiusure ammortizzate..... 38
Cerniere per vetro..... 40
Cerniere a scomparsa..... 48
Cerniere a vento..... 58
Cerniere a bilico..... 61
Chiudiporta..... 64
Sistemi ante a ribalta..... 65
Ammortizzatori a cavo..... 72
Braccetti..... 74


2



GUIDE

Guide standard a rotella..... 83
Scorrevoli a scomparsa..... 84
Cassetti in legno..... 88
Cassetti metallici..... 90
Guide a sfera per cassetti..... 92
Scorrevoli a binario..... 95
Guide per tavoli allungabili..... 96
Acessori per tavoli..... 100
Tavoli estraibili..... 102


3



SCORREVOLI PER ARMADI

Scorrevoli per antine..... 107
Scorrevoli per armadi..... 114
Scorrevoli complanari..... 120
Ante rientranti..... 124
Ante traslanti Motion..... 134
Armadi estraibili..... 138
Raddrizza ante..... 140
Scorrevoli a libro..... 142
Scorrevoli per vetro..... 144
Scala scorrevole 148
Serrandine..... 150

4



SCORREVOLI PER PORTE

Scorrevoli per porte..... 153
Scorrevoli estetici per porte..... 161
Scorrevole porta a sbalzo..... 166
Scorrevole porta complanare..... 167
Scorrevoli pareti divisorie..... 168
Scorrevole a libro..... 170
Scorrevoli per vetro..... 173
Scorrevole automatico..... 180
Porte scorrevoli in alluminio..... 182
Profili per vetro fisso..... 185

5



MINUTERIA

Reggipiani per legno..... 187
Reggipiani per vetro..... 189
Reggipiani per legno ad incastro..... 192
Giunzioni 197
Giunzioni ad innesto..... 206
Giunzioni a scatto..... 208
Giunzioni Lamello..... 210
Bussole..... 215
Paracolpi..... 218
Copriforo..... 220
Piastrine e lastrine..... 222
Attaccaglie..... 224
Magnetici..... 232
Premi e apri..... 237

6



SERRATURE

Serrature per mobili..... 243
Serrature per vetro..... 249
Accessori per serrature..... 254
Serrature elettroniche..... 256
Serrature speciali..... 258
Serrature per porte..... 259
Casseforti..... 261

7



REGGIMENSOLE

Montanti in alluminio autoportanti..... 263
Profili pareti attrezzate..... 267
Reggimensole a cavo..... 270
Distanziali per vetro..... 275
Morsetti per vetro..... 276
Reggimensole per legno..... 281
Reggimensole ribaltabili..... 282
Reggimensole a scomparsa..... 283
Giunti per tubo..... 286

8



COMPLEMENTI

Maniglie per mobili..... 289
Maniglie in alluminio..... 297
Maniglie a tondino..... 300
Profili maniglie..... 301
Profili maniglie a gola..... 304
Maniglioni per porte scorrevoli..... 305
Maniglie fissaggio retro anta..... 306
Maniglie a incasso..... 307
Maniglie a scomparsa..... 312
Pomoli per mobili..... 313
Maniglioni per porte legno..... 318
Maniglioni per porte vetro..... 320
Maniglie a scomparsa con serratura..... 321
Fermaporte..... 325
Portabiti..... 326

9



ILLUMINAZIONE

Profili esterni per strip Led..... 336
Profili ad incasso per strip Led..... 340
Profili portabiti per strip Led..... 343
Strip Led adesive..... 346
Neon Led flex..... 353
Faretti Led..... 354
Faretti Led per controsoffitto..... 362
Lampade Led PRO..... 366
Lampade mirror..... 370
Lampade a batteria ricaricabili..... 373
Alimentatori..... 374
Switch..... 378
Comandi Radio..... 382
Accessori..... 386
Connessioni e cablaggi..... 388
Passacavi..... 394
Multiprese..... 396
Wireless..... 402
Audio Bluetooth..... 406

10



RUOTE E PIEDINI

Ruote per arredamento..... 413
Ruote per carrelli..... 416
Piedini..... 420
Piedini regolatori..... 423
Scivoli per mobili..... 426
Livelatori per mobili..... 427
Piedini regolabili..... 428
Ganci portazoccoli..... 431
Gambe per tavoli..... 432

11



ACCESSORI

Cesti estraibili..... 437
Cesti estraibili ad angolo..... 440
Portaposate..... 444
Scolapiatti..... 447
Pattumiere..... 449
Zoccoli..... 455
Alzatine..... 456
Complemeti per cucina..... 457
Griglie di aerazione..... 458
Sportelli multifunzionali..... 460
Anelli passacavo..... 461
Tubi sottopensili..... 462
Frigobar..... 463
Tubi appenderia..... 465
Appenderia saliscendi..... 470
Purificatori d'aria..... 473
Complementi per armadi..... 474
Sollevatori elettrici..... 478
Meccanismi per letti..... 479
Piastre girevoli..... 488
Complementi per ufficio..... 489
Antine in alluminio..... 490

12



FISSAGGI

Viti truciolari..... 499
Viti metallo..... 500
Dadi e rondelle..... 501
Inserti per viti..... 502
Tasselli..... 503
Collanti 507
Sigillanti..... 508
Prodotti chimici..... 509
Profili decorativi..... 510
Informazioni tecniche per pesi ante..... 512

13



PARETI ATTREZZATE

Cremagliere..... 518
Borkie..... 557
Dogato..... 591
Vertical..... 617
Pratiko..... 657

1 CERNIERE














CERNIERA 110° SORMONTO 18



Distanza fondello

	Battuta anta - sormonto												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									
Piastrina di premontaggio														

Art. BL70.1503_	Placchetta braccio cerniera
Art. BL70T3504_	Placchetta di copertura del fondello
Art. BL70T3553	Limitatore angolo di apertura 86°

Finiture: nichelato, nero (ONS)


Art. BL71T3590	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 non ammortizzata
Art. BL71T3550	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 non ammortizzata
Art. BL70T3590.TL	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 senza molla
Art. BL70T3550.TL	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 senza molla
Art. BL71B3590	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 AMMORTIZZATA
Art. BL71B3550	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 AMMORTIZZATA

Finiture: nichelato

Art. BL71B3590.ONS	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 AMMORTIZZATA
Art. BL71B3550.ONS	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 AMMORTIZZATA

Finiture: nero onice

CERNIERA 110° PER SORMONTO 20



Distanza fondello

	Battuta anta - sormonto													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									
Piastrina di premontaggio														

Art. BL70.1503_	Placchetta braccio cerniera
Art. BL70T3504_	Placchetta di copertura del fondello
Art. BL70T3553	Limitatore angolo di apertura 86°

Finiture: nichelato, nero (ONS)


Art. BL73T3590	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 20 non ammortizzata
Art. BL73T3550	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 20 non ammortizzata
Art. BL72T3590.TL	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 20 senza molla
Art. BL72T3550.TL	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 20 senza molla
Art. BL73B3590	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 20 AMMORTIZZATA
Art. BL73B3550	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 20 AMMORTIZZATA

Finiture: nichelato

Art. BL73B3590.ONS	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 20 AMMORTIZZATA
Art. BL73B3550.ONS	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 20 AMMORTIZZATA

Finiture: nero onice

CERNIERA 95° PER SORMONTO 18
Cerniere per ante sp. max 32 mm.



Distanza fondello

	Battuta anta - sormonto												
	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0									3	4	5	6	7
3						3	4	5	6	7			
6			3	4	5	6	7						
9	3	5	6	7									
Piastrina di premontaggio													

Art. BL70.1503_	Placchetta braccio cerniera
Art. BL70T3504_	Placchetta di copertura del fondello
Art. BL70T3553	Limitatore angolo di apertura 86°

Finiture: nichelato, nero (ONS)


Art. BL71T9590	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 non ammortizzata
Art. BL71T9550	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 non ammortizzata
Art. BL70T9550.TL	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 senza molla
Art. BL71B9590	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 AMMORTIZZATA
Art. BL71B9550	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 AMMORTIZZATA

Finiture: nichelato

Art. BL70T9590BTL.ONS	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 senza molla
Art. BL70T9550.TL.ONS	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 senza molla
Art. BL71B9590.ONS	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 AMMORTIZZATA
Art. BL71B9550.ONS	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 AMMORTIZZATA

Finiture: nero onice

CERNIERA BATTUTA MEDIANA 110°



Battuta anta - sormonto	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7										

Piastrina di premontaggio

Art. BL70.1663_	Placchetta braccio cerniera
Art. BL70T3504	Placchetta di copertura del fondello
Art. BL70T3553	Limitatore angolo di apertura 86°

Finiture: nichelato, nero (ONS)


Art. BL71T3690	Cerniera INSERTA battuta mediana sp. 18 non ammortizzata
Art. BL71T3650	Cerniera C/VITI battuta mediana sp. 18 non ammortizzata
Art. BL70T3690.TL	Cerniera INSERTA battuta mediana sp. 18 senza molla
Art. BL70T3650.TL	Cerniera C/VITI battuta mediana sp. 18 senza molla
Art. BL71B3690	Cerniera INSERTA battuta mediana sp. 18 AMMORTIZZATA
Art. BL71B3650	Cerniera C/VITI battuta mediana sp. 18 AMMORTIZZATA

Finiture: nichelato

Art. BL71B3690.ONS	Cerniera INSERTA battuta mediana sp. 18 AMMORTIZZATA
Art. BL71B3650.ONS	Cerniera C/VITI battuta mediana sp. 18 AMMORTIZZATA

Finiture: nero onice

CERNIERA PER BATTUA MEDIANA 95°
Cerniere per ante sp. max 32 mm.



Battuta anta - sormonto	-4.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3						3	4	5	6	7				
6			3	4	5	6	7							
9	3	5	6	7										

Piastrina di premontaggio

Art. BL70.1663_	Placchetta braccio cerniera
Art. BL70T3504	Placchetta di copertura del fondello
Art. BL70T3553	Limitatore angolo di apertura 86°

Finiture: nichelato, nero (ONS)


Art. BL71T9690	Cerniera INSERTA battuta mediana sp. 18 non ammortizzata
Art. BL71T9650	Cerniera C/VITI battuta mediana sp. 18 non ammortizzata
Art. BL70T9650.TL	Cerniera C/VITI battuta mediana sp. 18 non ammortizzata
Art. BL71B9690	Cerniera INSERTA battuta mediana sp. 18 AMMORTIZZATA
Art. BL71B9650	Cerniera C/VITI battuta mediana sp. 18 AMMORTIZZATA

Finiture: nichelato


Art. BL70T9690BTL.ONS	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 senza molla
Art. BL70T9650.TL.ONS	Cerniera C/VITI battuta mediana sp. 18 senza molla
Art. BL71B9690.ONS	Cerniera INSERTA battuta mediana sp. 18 AMMORTIZZATA
Art. BL71B9650.ONS	Cerniera C/VITI battuta mediana sp. 18 AMMORTIZZATA

Finiture: nero onice

Tabella generica per tutte le cerniere

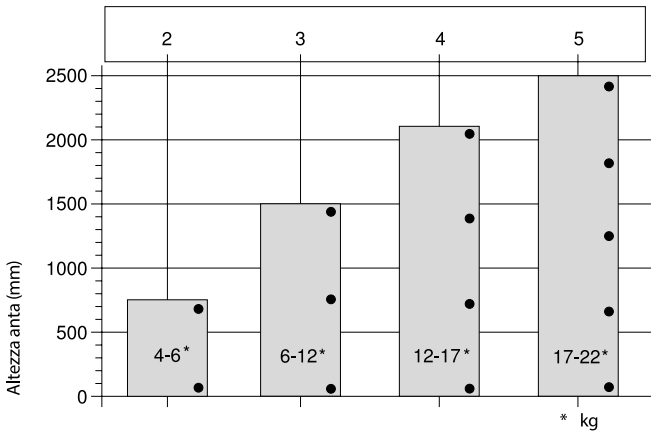

CERNIERA BATTUTA INTERNA 110°



Battuta anta - sormonto								-4	-3	-2	-1	0
0								3	4	5	6	7
3												
6												
9												
Piastrina di premontaggio												

Art. BL70.1663_	Placchetta braccio cerniera
Art. BL70T3504	Placchetta di copertura del fondello
Art. BL70T3553	Limitatore angolo di apertura 86°

Finiture: nichelato, nero (ONS)


Art. BL71T3790	Cerniera INSERTA battuta interna non ammortizzata
Art. BL71T3750	Cerniera C/VITI battuta interna non ammortizzata
Art. BL70T3790.TL	Cerniera INSERTA battuta interna senza molla
Art. BL70T3750.TL	Cerniera C/VITI battuta interna senza molla
Art. BL71B3790	Cerniera INSERTA battuta interna AMMORTIZZATA
Art. BL71B3750	Cerniera C/VITI battuta interna AMMORTIZZATA

Finiture: nichelato

Art. BL71B3790.ONS	Cerniera INSERTA battuta interna AMMORTIZZATA
Art. BL71B3750.ONS	Cerniera C/VITI battuta interna AMMORTIZZATA

Finiture: nero onice

CERNIERA PER BATTUTA INTERNA 95°
Cerniere per ante sp. max 32 mm.



Battuta anta - sormonto								-4	-3	-2	-1	0
0								3	4	5	6	7
3												
6												
9												
Piastrina di premontaggio												

Art. BL70.1663_	Placchetta braccio cerniera
Art. BL70T3504	Placchetta di copertura del fondello
Art. BL70T3553	Limitatore angolo di apertura 86°

Finiture: nichelato, nero (ONS)




Art. BL71T9790	Cerniera INSERTA battuta interna non ammortizzata
Art. BL71T9750	Cerniera C/VITI battuta interna non ammortizzata
Art. BL70T9750.TL	Cerniera C/VITI battuta interna non ammortizzata
Art. BL71B9790	Cerniera INSERTA battuta interna AMMORTIZZATA
Art. BL71B9750	Cerniera C/VITI battuta interna AMMORTIZZATA

Finiture: nichelato

Art. BL70T9790BTL.ONS	Cerniera INSERTA battuta interna senza molla
Art. BL70T9750.TL.ONS	Cerniera C/VITI battuta interna senza molla
Art. BL71B9790.ONS	Cerniera INSERTA battuta interna AMMORTIZZATA
Art. BL71B9750.ONS	Cerniera C/VITI battuta interna AMMORTIZZATA


Finiture: nero onice

Tabella generica per tutte le cerniere

Campi di regolazione		
		
max. ± 2.0 mm	± 2.0 mm	± 0.8 mm

Vedere piastrine di premontaggio


Battuta con sormonto protrusione 110°



Art. BL71B453T_	Cerniera C/VITI AMMORTIZZATA
Art. BL71T453T	Cerniera C/VITI NON AMMORTIZZATA
Art. BL70T453T.TL	Cerniera C/VITI SENZA MOLLA


Finiture: nichelato, nero (ONS)

Battuta mediana protrusione 0

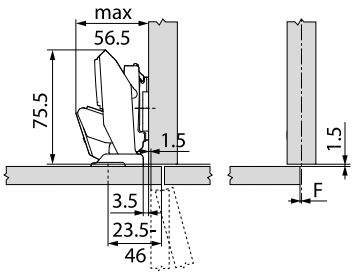

Campo di applicazione e suggerimenti per la lavorazione	
Materiali testati da Blum	Coppia di serraggio minima (Nm)
Pannello di truciolato (resistenza a trazione trasversale > 0.4 N/mm²)	1.5
MDF (resistenza a trazione trasversale > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Materiali minerali	2
Granito naturale Nero Assoluto	3
Pietra artificiale agglomerato di quarzo	3
Pannelli in ceramica	3

Battuta interna



Posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio arretrata dello spessore dell'anta + 1.5 mm

Art. BL70.4503_	Placchetta braccio cerniera
Art. BL70T4504_	Placchetta di copertura del fondello
Art. BL70T4503	Limitatore angolo di apertura 85°
Art. BL70T4503.09	Limitatore angolo di apertura 92°

Finiture: nichelato, nero (ONS)

Posizione di fissaggio


MD	Battuta frontale FA (mm)																		
	−3.5	−3	−2.5	−2	−1.5	−1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						
MD	Distanziale per piastrine di premontaggio (mm)																	
La fuga minima è sempre 0 mm.																		


Distanza piastrina di premontaggio con il corpo mobile alla parete

Spessore pareti laterali (mm)	Spessore anta (mm)						
	8	9	10	11	12	13	14
15	MD 0	MD 0	MD 0	MD 3	MD 3	MD 3	MD 6
16	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 3	MD 3	MD 3
17	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 3	MD 3
18	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 3
19	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0
20	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0	MD 0

MD 0 mm possibile
MD 3 mm necessaria
MD 6 mm necessaria


Posizione di fissaggio/schema di foratura EXPANDO T






FA	Battuta frontale
B	Posizione di fissaggio
	B = FA + 27mm
	* Con pietra e ceramica +0.2/-0.1mm

Profondità di foratura (BT)

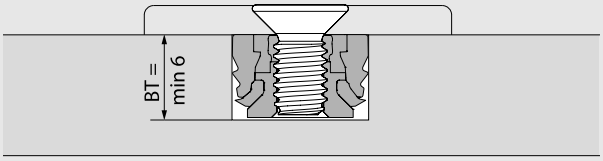

Battuta con sormonto protrusione 0

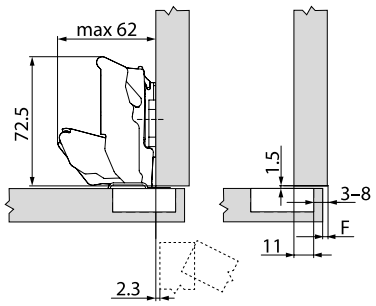

	Battuta frontale													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
	Piastrina di premontaggio														


Art. BL71T7590_	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 non ammortizzata
Art. BL71T7550_	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 non ammortizzata
Art. BL70T7590.TLMB_	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 senza molla
Art. BL70T7550.TLMB_	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 senza molla
Art. BL71B7590_	Cerniera INSERTA battuta frontale sp. 18 AMMORTIZZATA
Art. BL71B7550_	Cerniera C/VITI battuta frontale sp. 18 AMMORTIZZATA

Finiture: nichelato, nero (ONS)

Art. BL70.4503	Placchetta braccio cerniera
Art. BL70T7504	Placchetta di copertura del fondello
Art. BL70T7553.09	Limitatore angolo di apertura 92°
Art. BL70T7553	Limitatore angolo di apertura 110°

Finiture: nichelato, nero (ONS)

Battuta mediana protrusione 0

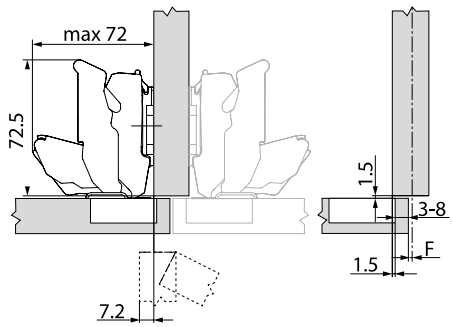

	Battuta frontale														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
	Piastrina di premontaggio														


Art. BL71T7690_	Cerniera INSERTA battuta mediana non ammortizzata
Art. BL71T7650_	Cerniera C/VITI battuta mediana non ammortizzata
Art. BL70T7690.TLMB_	Cerniera INSERTA battuta mediana senza molla
Art. BL70T7650.TLMB_	Cerniera C/VITI battuta mediana senza molla
Art. BL71B7690_	Cerniera INSERTA battuta mediana AMMORTIZZATA
Art. BL71B7650_	Cerniera C/VITI battuta mediana AMMORTIZZATA

Finiture: nichelato, nero (ONS)

Art. BL70T7504	Placchetta braccio cerniera
Art. BL70.4503	Placchetta di copertura del fondello
Art. BL70T7553.09	Limitatore angolo di apertura 92°
Art. BL70T7553	Limitatore angolo di apertura 110°

Finiture: nichelato, nero (ONS)

Battuta interna protrusione 0*

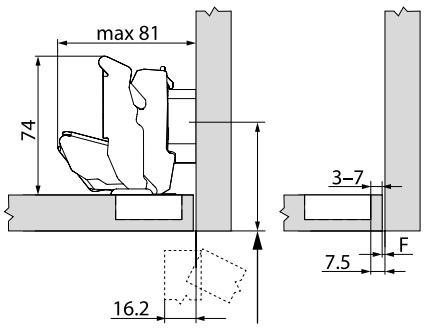

	Battuta frontale										
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5						
0											
3											
6											
9	3	4	5	6	7						
	Piastrina di premontaggio										


Art. BL71T7690_	Cerniera INSERTA battuta interna non ammortizzata
Art. BL71T7650_	Cerniera C/VITI battuta interna non ammortizzata
Art. BL70T7690.TLMB_	Cerniera INSERTA battuta interna senza molla
Art. BL70T7650.TLMB_	Cerniera C/VITI battuta interna senza molla
Art. BL71B7690_	Cerniera INSERTA battuta interna AMMORTIZZATA
Art. BL71B7650_	Cerniera C/VITI battuta interna AMMORTIZZATA

Finiture: nichelato, nero (ONS)

ATTENZIONE:
utilizzare piastrine di premontaggio con distanziale 9 mm.

Battuta obliqua – perimetrale

19 mm

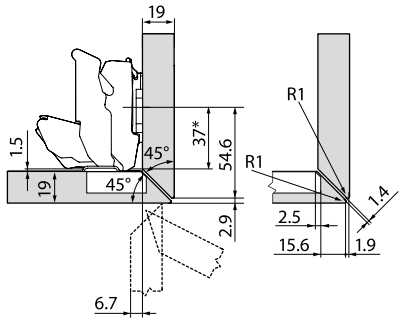


Cerniera per battuta mediana

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

22 mm

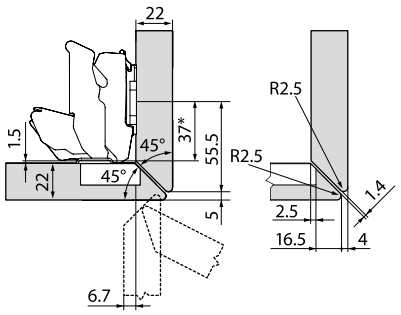


Cerniera per battuta mediana

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

24 mm

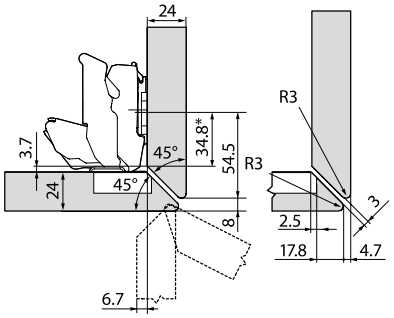


Cerniera per battuta mediana

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Battuta obliqua – laterale

19 mm

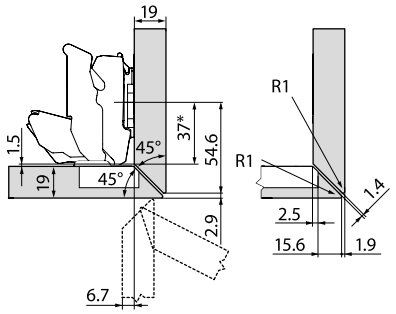


Cerniera per battuta mediana

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

22 mm

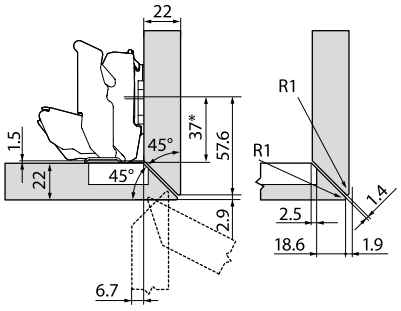


Cerniera per battuta mediana

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

24 mm

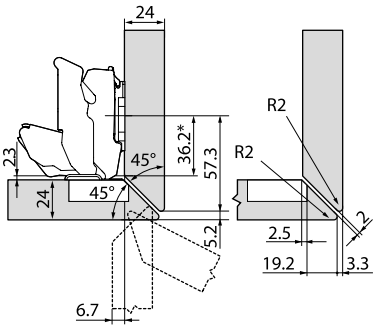


Cerniera per battuta mediana

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Battuta obliqua – laterale, con battuta a sormonto ampia

16/19 mm

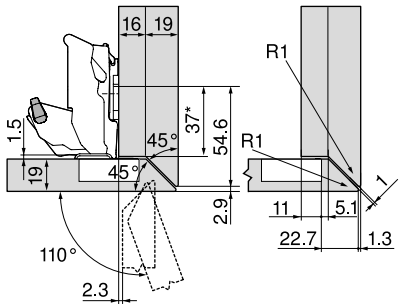


Cerniera per battuta con sormonto

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Cod. art.
Limitatore angolo di apertura 110°		BL70T7553

19/19 mm

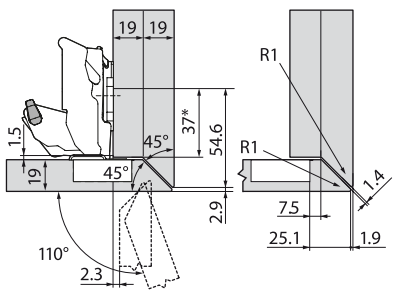

Cerniera per battuta con sormonto


Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Cod. art.
Limitatore angolo di apertura 110°		BL70T7553

Battuta frontale max.

34 mm



Cerniera per battuta con sormonto

Piastrine di premontaggio standard con distanziale 0 mm


* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo	Cod. art.
Limitatore angolo di apertura 110°		BL70T7553

In presenza di corpi mobile indipendenti è possibile selezionare a piacere lo spessore dei frontali.
In presenza di frontale adiacente o di una battuta con sormonto sulla parete si raccomanda una prova di battuta.

Applicazioni per finta battuta

10 mm

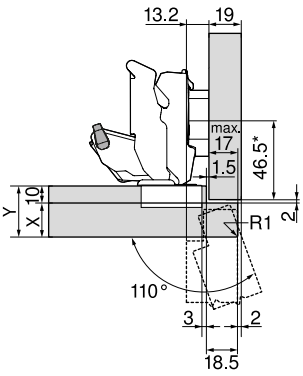


Cerniera per battuta mediana

Descrizione	Distanziale (mm)	Cod. art.
Piastrina di premontaggio	6	BL175H9160
Descrizione	Angolo	Cod. art.
Limitatore angolo di apertura	110°	BL70T7553

Tipo di costruzione	X max. (mm)	Y max. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

13 mm

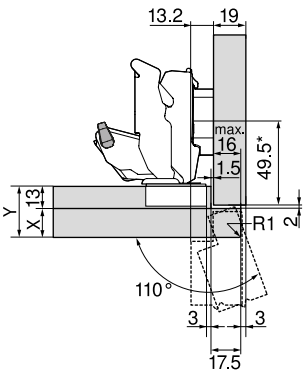


Cerniera per battuta mediana

Descrizione	Distanziale (mm)	Cod. art.
Piastrina di premontaggio	6	BL175H9160
Descrizione	Angolo	Cod. art.
Limitatore angolo di apertura	110°	BL70T7553

Tipo di costruzione	X max. (mm)	Y max. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

16 mm

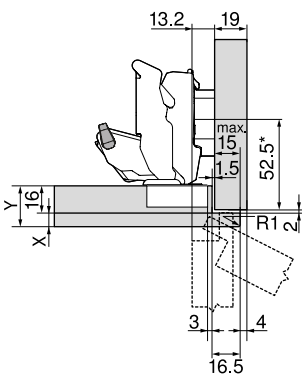


Cerniera per battuta mediana

Descrizione	Distanziale (mm)	Cod. art.
Piastrina di premontaggio	6	BL175H9160

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Tipo di costruzione	X max. (mm)	Y max. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24

Cerniera per mobili con colonna a filo

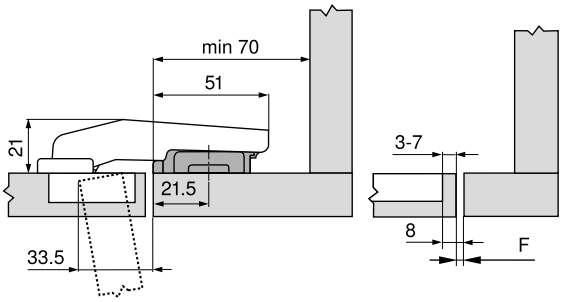

Art. BL79B9590_ Cerniera INSERTA c/ammortizzazione

Art. BL79B9550_ Cerniera C/VITI AMMORTIZZATA

Art. BL78T9550._TL Cerniera C/VITI SENZA MOLLA

Finiture: nichelato, nero (ONS)

Art. BL70.1503_ Placchetta braccio cerniera

Art. BL70T3504_ Placchetta di copertura del fondello

Finiture: nichelato, nero (ONS)

Fuga minima (F) per ante con raggio (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica

Distanza foratura fondello TB (mm)	Spessore del frontale FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	☒	☒	☒	☒
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	☒	☒	☒	☒
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	☒	☒	☒	☒
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	☒	☒	☒	☒
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	☒	☒	☒	☒


☒ Si consiglia una prova di battuta

Regolazione


Max. ±3.0 mm Vedi piastrine di premontaggio	±2.5 mm	±1.0 mm

Spostare la posizione di fissaggio standard della piastrina di premontag-gio di 15.5 mm (= 21.5 mm) verso lo spigolo del mobile con colonna.
Per ottenere l'allineamento tra le superfici interne dell'anta e del mobile utilizzare piastrine di premontaggio standard con distanziale di 3 mm!


Cerniera per anta a soffietto per mobile ad angolo



Soluzione di battuta per spessore anta di 19 mm con l'utilizzo di una piastrina di premontaggio standard con distanziale di 0 mm

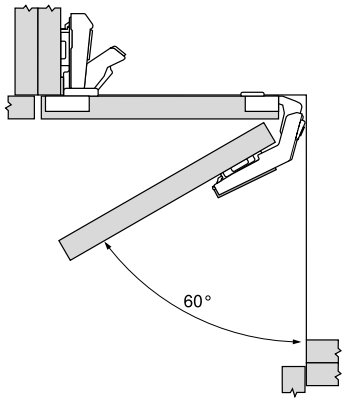

Il fondello per ante a soffietto viene montato sulla stessa anta del fondello della cerniera da 170° o 155°



Soluzione di battuta per spessore anta di 19 mm con l'utilizzo di una piastrina di premontaggio standard con distanziale di 3 mm


Art. BL79T8500 Cerniera C/VITI CON MOLLA

Finiture: nichelato

Art. BL70.1503_ Placchetta braccio cerniera

Finiture: nichelato

Cerniera per anta frigorifero



Distanza foratura fondello TB

MD	Battuta frontale FA (mm)													
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0									3	4	5	6	7	
3														
6														
9														
MD	Distanziale per piastrine di premontaggio (mm)													

Art. BL91K9550 Cerniera C/VITI CON MOLLA

Art. BL194K6100E Piastrina di premontaggio a croce

Finiture: nichelato

Art. BL70T3504_ Placchetta di copertura del fondello


Finiture: nichelato, nero (ONS)

Fuga minima (F) per ante con raggio (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica

Distanza foratura fondello TB (mm)	Spessore del frontale FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
	In aggiunta con regolazione laterale di +2 mm											
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2

Piastrina diritta di premontaggio con eccentrico



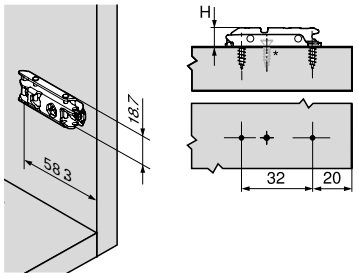


Art. BL175H3100	Basetta H.0 altezza 8,5 mm
Art. BL175H3130	Basetta H.3 altezza 11,5 mm

In acciaio
Finiture: zinco nichelato, nero (ONS)
Regolazione: +/- 2 mm.

Piastrina diritta di premontaggio con eccentrico, con tasselli d. 5



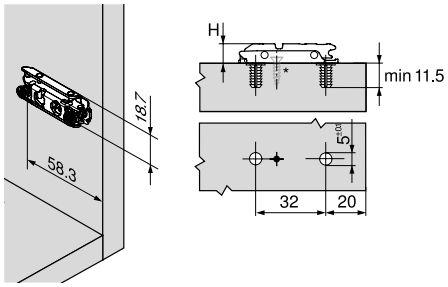


Art. BL177H3100E	Basetta H.0 altezza 8,5 mm
Art. BL177H3130E	Basetta H.3 altezza 11,5 mm

In acciaio
Finiture: zinco nichelato
Regolazione: +/- 2 mm.

Piastrine di premontaggio a croce con eccentrico



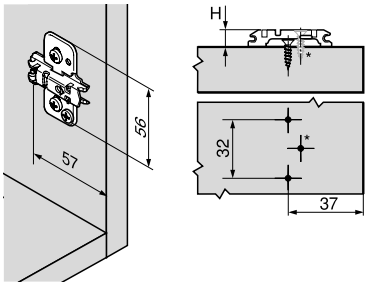


Art. BL173H7100	Basetta H.0 altezza 8,5 mm
Art. BL173H7130	Basetta H.3 altezza 11,5 mm

In acciaio
Finiture: zinco nichelato, nero (ONS)
Regolazione: +/- 2 mm.

Piastrine di premontaggio a croce con eccentrico dritto tasselli d. 5



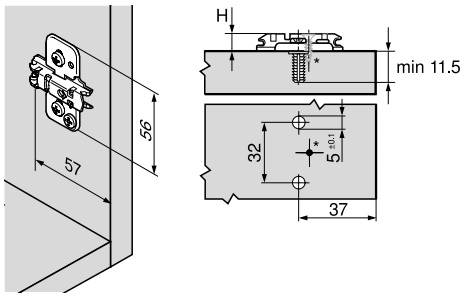


Art. BL174H710ZE	Basetta H.0 altezza 8,5 mm Tassello corto
Art. BL174H713ZE	Basetta H.3 altezza 11,5 mm Tassello corto
Art. BL174H7100E	Basetta H.0 altezza 8,5 mm Tassello lungo
Art. BL174H7130E	Basetta H.3 altezza 11,5 mm Tassello lungo

In acciaio
Finiture: zinco nichelato, nero (ONS)
Regolazione: +/- 2 mm.

Piastrine di premontaggio a croce con eccentrico



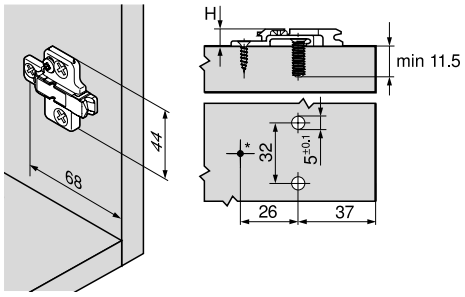


Art. BL175H9100	Basetta H.0 altezza 8,5 mm
Art. BL175H9130	Basetta H.3 altezza 11,5 mm
Art. BL175H9160	Basetta H.6 altezza 14,5 mm
Art. BL175H9190	Basetta H.9 altezza 17,5 mm
Art. BL175H9190.22	Basetta H.18 altezza 26,5 mm

In zama
Finiture: zinco nichelato, nero (ONS)
Regolazione: +/- 2 mm.

*Tutta la gamma di prodotti è disponibile sul catalogo **BLUM***





Sormonto dell'anta mm													
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									3	4	5	6	0
						3	4	5	6				3
			3	4	5	6							6
3	4	5	6										9
Tab E mm						Distanza base di montaggio mm							

COLLO 0

Art. SA.C2ABA99	Con molla ap. 95° anta max sp. 32 mm
Art. SA.C2AAA99	senza molla ap. 95° anta max sp. 32 mm


Finiture: acciaio nichelato
Confezione: 300 pz.

COLLO 0

Art. SA.C2A6A99	Con molla ap. 110° anta max sp. 22 mm
Art. SA.C2A4A99	Senza molla ap. 110° anta max sp. 22 mm

Finiture: acciaio nichelato
Confezione: 300 pz.






Sormonto dell'anta mm															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
									3	4	5	6	7	8	9	0
						3	4	5	6	7	8	9				3
			3	4	5	6	7	8	9							6
3	4	5	6	7	8	9										9
Tab E mm									Altezza base di montaggio mm							

COLLO 9

Art. SA.C2ABG99	Con molla ap. 94° anta max 32 mm
Art. SA.C2AAG99	Senza molla ap. 94° anta max sp. 32 mm

Finiture: acciaio nichelato
Confezione: 300 pz.





Sormonto dell'anta mm														
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	
															0
						3	4	5							3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8	9									9
Tab E mm						Altezza base di montaggio mm									

COLLO 17

Art. SA.C2ABP99	Con molla ap. 94° anta max sp. 32 mm
Art. SA.C2AAP99	Senza molla ap. 94° anta max sp. 32 mm

Finiture: acciaio nichelato
Confezione: 300 pz.

Fuga minima


Spessore anta mm	Tab E mm			
	3,0	4,0	5,0	6,0
16	0,5	0,5	0,5	0,5
17	0,7	0,7	0,7	0,7
18	0,9	0,9	0,9	0,9
19	1,2	1,2	1,2	1,2
20	1,5	1,5	1,5	1,5
21	1,8	1,8	1,8	1,8
22	2,4	2,1	2,1	2,1
23	3,7	2,7	2,6	2,5
24	5,1	4,1	3,1	3,0
25	6,5	5,5	4,1	3,5
26	7,8	6,8	5,4	4,4
	Fuga minima F			

Una raggiatura dell'anta riduce i valori indicati.

Tabella valida per tutti i sormonti



Sormonto dell'anta mm															
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									3	4	5	6	7	8	0
						3	4	5	6	7	8				3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8										9
Tab E mm						Distanza base di montaggio mm									




COLLO 0

Art. SA.C2AFA99 Con molla 165°

Finiture: acciaio nichelato
Confezione: 100 pz.



Sormonto dell'anta mm														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
									3	4	5	6	7	8	0
						3	4	5	6	7	8				3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8										9
Tab E mm						Distanza base di montaggio mm									




COLLO 9

Art. SA.C2AFG99 Con molla 165°

Finiture: acciaio nichelato
Confezione: 100 pz.



Sormonto dell'anta mm														
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	
															0
						3	4	5							3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8										9
Tab E mm						Distanza base di montaggio mm									




COLLO 17

Art. SA.C2AFP99 Con molla 165°

Finiture: acciaio nichelato
Confezione: 100 pz.



Sormonto dell'anta mm													
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				3
12	13	14	15	16	17	18							6
15	16	17	18										9
Tab E mm						Distanza base di montaggio mm							



Art. SA.CBA2A99


Cerniera f.35 angoli smussati 45°
In acciaio nichelato
Confezione: 100 pz.

Spessore anta mm	Tab F mm															
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	5,1	4,1	3,3	2,6	2,0	1,4	1,0	0,7
24	0,3	0,4	0,5	0,7	11,3	10,3	9,3	8,3	7,3	6,3	5,3	4,5	3,8	3,2	2,7	2,2
26	1,4	16,9	15,9	14,9	13,9	12,9	11,9	10,9	9,9	8,9	7,9	6,9	5,9	5,0	4,4	3,9
28	20,7	19,7	18,7	17,7	16,7	15,7	14,7	13,7	12,7	11,7	10,7	9,7	8,7	7,7	6,7	5,7
	Fuga minima F															

Una raggiatura dell'anta riduce i valori indicati.

Foro d. 40 Per ante di forte spessore sino a 40 mm.





COLLO 0


Art. SA.CFA7A99 Con molla, ap. 94°

Profondità foro 13 mm.
Finiture: acciaio nichelato
Confezione: 300 pz.

Sormonto dell'anta mm																	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				3
Tab E mm				Distanza base di montaggio mm													

Sormonto dell'anta mm																	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				9
Tab E mm				Distanza base di montaggio mm													





COLLO 11


Art. SA.CFA7G99 Con molla, ap. 94°

Profondità foro 13 mm.
Finiture: acciaio nichelato
Confezione: 300 pz.

Sormonto dell'anta mm																	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				3
Tab E mm				Distanza base di montaggio mm													

Sormonto dell'anta mm																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				9
Tab E mm				Distanza base di montaggio mm													





COLLO 22

Art. SA.CFA7P99 Con molla, ap. 94°

Profondità foro 13 mm.
Finiture: acciaio nichelato
Confezione: 300 pz.


Sormonto dell'anta mm																	
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3													0
	3	4	5	6													3
Tab E mm				Distanza base di montaggio mm													


Sormonto dell'anta mm																	
-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	
				3	4	5	6	7	8	9							6
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							9
Tab E mm				Distanza base di montaggio mm													

d. 35 collo contrario lungo



Misura X:
per basi B2R = 61 mm
per basi BAR = 70 mm
E=3-6 mm






Art. SA.C2ABN99AC Con molla


In acciaio nichelata
Profondità foro 11 mm.
Confezione: 100 pz.

---

d. 35 collo corto contrario







Art. SA.C2ABN99 Con molla

In acciaio nichelata
Confezione: 100 pz.

Art. SA.B2S3B99B6

Base H9 per cerniera collo contrario corto
In acciaio nichelata
Profondità foro 11 mm.
Confezione: 100 pz.

---

d. 35 per montanti





	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9
K=4	L=	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6
K=5	L=	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6
K=6	L=	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6

Art. SA.C3ABA99 Con molla

Cerniera con ingombro in profondità di soli 45 mm
In acciaio nichelato
Confezione: 100 pz.

Art. SA.B383E09


Base per cerniera per montanti
In acciaio nichelato
Confezione: 100 pz.

---

d. 35 per montanti extra sottili







Art. E.1249907


In acciaio nichelato
Confezione: 100 pz.

Art. E.1249807

Base per cerniera
In acciaio nichelato
Confezione: 100 pz.

BASE STAMPATA PER CERNIERA



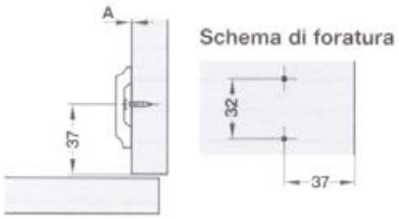


Art. SA.B2V3H09	Foro vite H.0
Art. SA.B2V3H39	Foro vite H.3
Art. SA.B2V4H09/17	C/codoli d. 5, H.0
Art. SA.B2V4H39/17	C/codoli d. 5, H.3
Art. SA.B2VGH09/17	C/vite euro, H.0
Art. SA.B2VGH39/17	C/vite euro, H.3

Confezione: 600 pz.

BASE PER CERNIERE CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA +/- 2 mm



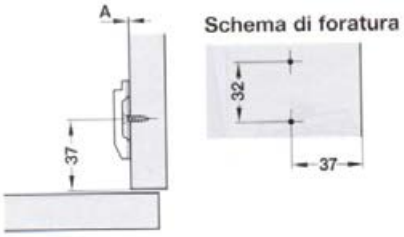


Art. SA.B2R3E09	Foro vite, H.0
Art. SA.B2R3E39	Foro vite, H.3
Art. SA.B2R3E69	Foro vite, H.6

Confezione: 600 pz.

BASE PER CERNIERA ATTACCO RAPIDO CON DOPPIA REGOLAZIONE






Art. SA.BAR3R09	Foro vite, H.0
Art. SA.BAR3R39	Foro vite, H.3
Art. SA.BAR3R69	Foro vite, H.6

Confezione: 300 pz.

BASE BASCULANTE da + 7,5° a - 7,5°



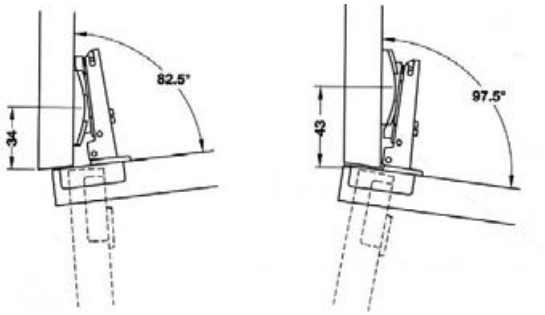


Art. SA.B2V3BW9R

Finiture: nichelata
Confezione: 300 pz.

BASE BASCULANTE da + 10° a + 30°



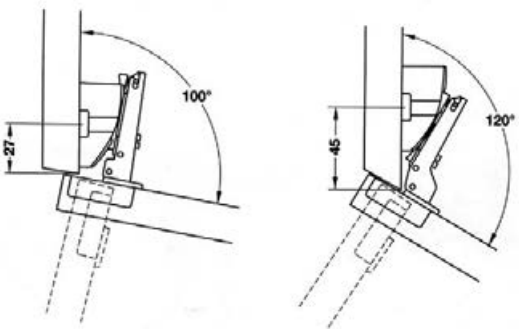

Art. SA.B2V3BW9S

Finiture: nichelata
Confezione: 300 pz.





Art. E.1236107	Cerniera collo dritto
Art. E.1236207	Cerniera mezzo collo
Art. E.1236307	Cerniera collo alto

Cerniera mezzo collo
Finiture: nichelata
Confezione: 200 pz.

Spessore porta da 14 a 23mm.
Regolazione della porta orizzontale de 0-5mm e profondità de 0-4mm.
Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 – 7mm.



Art. E.1238107	Basetta H.0
Art. E.1257207	Basetta H.0 con vite euro
Art. E.1238207	Basetta H.2

Basetta
Finiture: nichelata
Confezione: 200 pz.









Art. 2701.06	Cerniera bronzata
Art. 2701.36	Cerniera nichelata

Cerniera Barocca
Confezione: 200 pz.


Numero di cerniere per anta

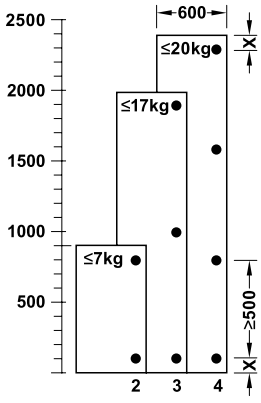


Schema di foratura per fissaggio gabbia




Misura della battuta




Misure di montaggio





disegno con base di montaggio
distanza 0 mm





Art. 2701.16	Basetta bronzata
Art. 2701.37	Basetta nichelata

Basetta per cerniera Barocca
Confezione: 200 pz.

Cerniera per porte pesanti


Max peso porta: **25 kg**. con 2 cerniere, **40 kg***. con 3 cerniere (*35 kg. con porta a vetro)






Esempio con 5 cerniere standard

Esempio con 2 cerniere J95

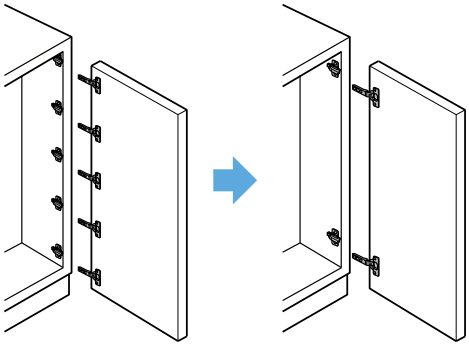


Installazione efficiente e veloce


DImensione porta e numero cerniere
Porta legno/metallo

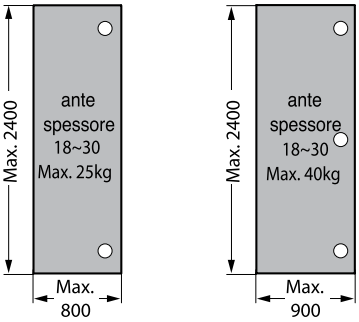

DImensione porta e numero cerniere
Porta vetro sp. 8 mm




DImensione porta e numero cerniere
Porta vetro sp. 10 mm



Installare la cerniera superiore ed inferiore entro 200 mm dalla porta al bordo. Stessa installazione anche utilizzando 3 cerniere.


Installazione semplice con aggancio rapido

Come installare:
Allineare corpo cerniera con il frontale e il montante piatto, pressare la parte finale della cerniera fino allo scatto

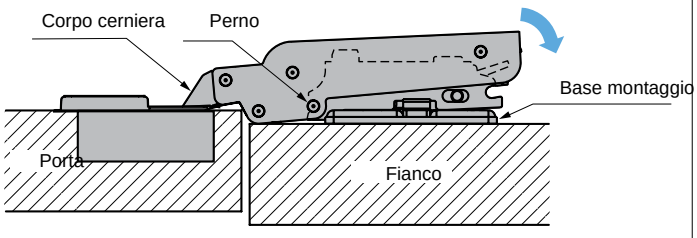


Controllare se il corpo della cerniera è correttamente installato nella base

Come installare:
Premi in su e rimuovi il corpo della cerniera dalla placca

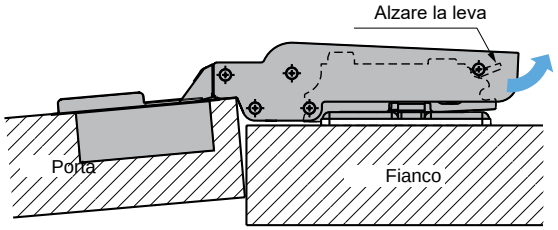



Controllare se il corpo della cerniera è correttamente installato nella base


Peso max porta: 25 kg. con 2 cerniere , 40 kg. con 3 cerniere



Cut Out Dimensions

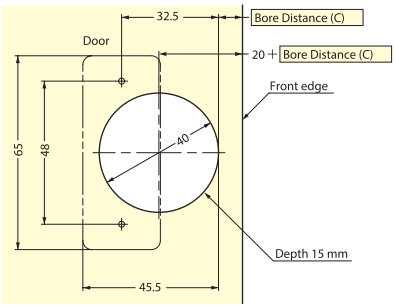

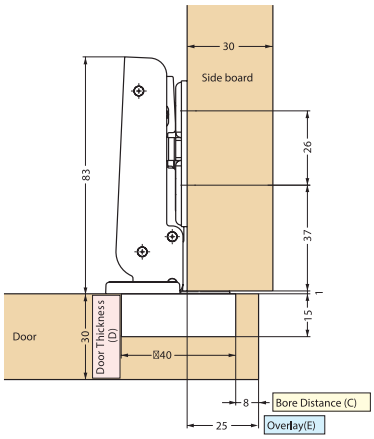

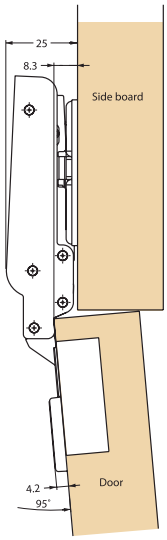

Art. SU.160-026-731 c/molla

Art. SU.160-026-905 s/molla


Cerniera in battuta
In acciaio
Finiture: nichelata
Confezione: 1 pz.

Art. SU.160-034-916 c/molla


Art. SU.160-034-919 s/molla


Cerniera in battuta
In acciaio
Finiture: nichelata nera
Confezione: 1 pz.

Peso max porta: 25 kg. con 2 cerniere , 40 kg. con 3 cerniere

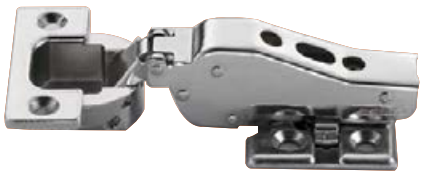

Cut Out Dimensions

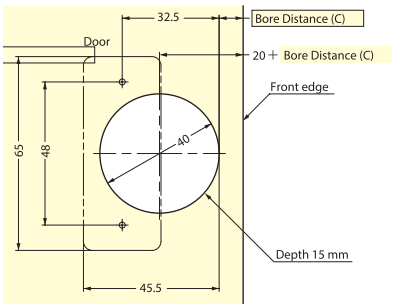

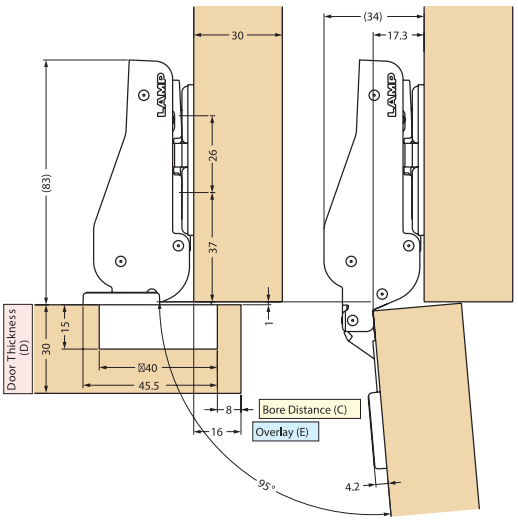

Art. SU.160-033-657 c/molla

Art. SU.160-033-658 s/molla

Cerniera in mezza battuta
In acciaio
Finiture: nichelata
Confezione: 1 pz.

Art. SU.160-034-917 c/molla


Art. SU.160-034-920 s/molla


Cerniera in mezza battuta
In acciaio
Finiture: nichelata nera
Confezione: 1 pz.

Peso max porta: 25 kg. con 2 cerniere , 40 kg. con 3 cerniere



Cut Out Dimensions

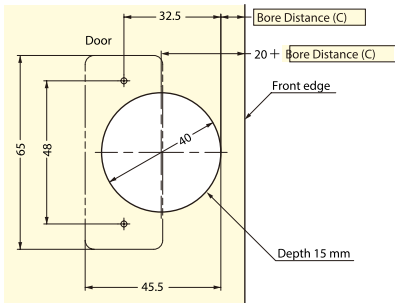

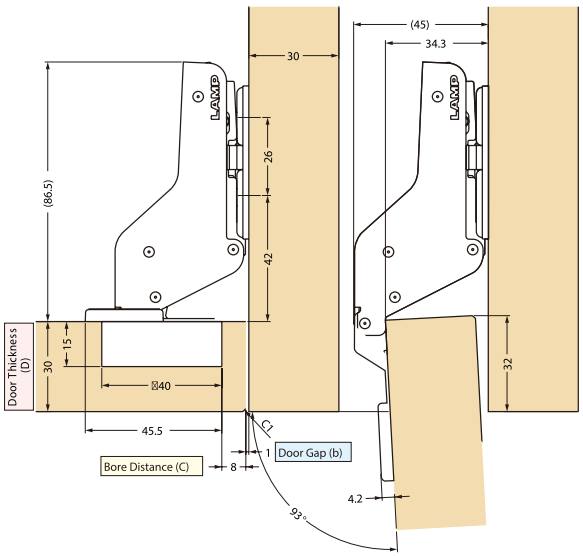

Art. SU.160-033-659 c/molla

Art. SU.160-033-660 s/molla


Cerniera in luce
In acciaio
Finiture: nichelata
Confezione: 1 pz.

Art. SU.160-034-918 c/molla

Art. SU.160-034-921 s/molla

Cerniera in luce
In acciaio
Finiture: nichelata nera
Confezione: 1 pz.



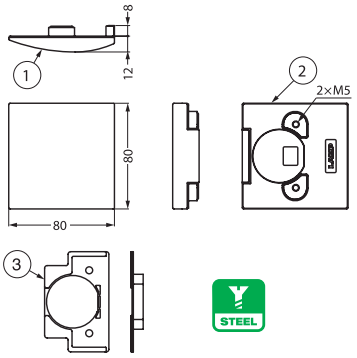


Art. SU.160-032-418

Piastra frontale per anta in vetro
In metallo
Finiture: cromo lucido
Confezione: 1 pz.

Da abbinare alle cerniere ad alta portata



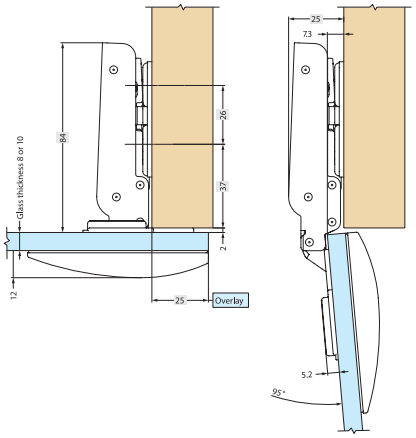

Finiture a richiesta



Nichel satinato


Dorato


Bronzo antico





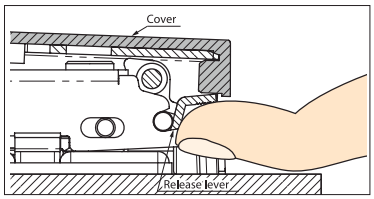


Art. SU.160-032-763	Per cerniera in Battuta **Grigio antracite**
Art. SU.160-032-764	Per cerniera in mezza battuta **Grigio antracite**
Art. SU.160-032-765	Per cerniera in Luce **Grigio antracite**
Art. SU.160-034-673	Per cerniera in Battuta **Nichelato**
Art.SU.160-034-674	Per cerniera in mezza battuta **Nichelato**
Art. SU.160-034-675	Per cerniera in Luce **Nichelato**

Cover antisganciamento della cerniera
In ABS
Confezione: 1 pz.









Art. SU.160-032-766	Copertura **Grigio antracite**
Art. SU.160-034-743	Copertura **Nichelato**

Cover basetta
In ABS
Confezione: 1 pz.






Art. SU.160-026-732	**Nichelato**
Art. SU.160-034-927	**Nichelato nero**

Basetta regolabile
In acciaio
Confezione: 1 pz.

Controllare se il corpo della cerniera è correttamente installato nella base




• Outline drawing S≈1/2



O.C. (B)

Door Thickness (D)	Bore Distance (C)		
	3	4	5
15	0.5	0.5	0.4
16	0.6	0.6	0.6
17	0.9	0.8	0.8
18	1.1	1.1	1.0
19	1.4	1.3	1.3
20	1.7	1.6	1.6
21	2.1	2.0	1.9
22	2.5	2.4	2.3
	O.C. (B)		

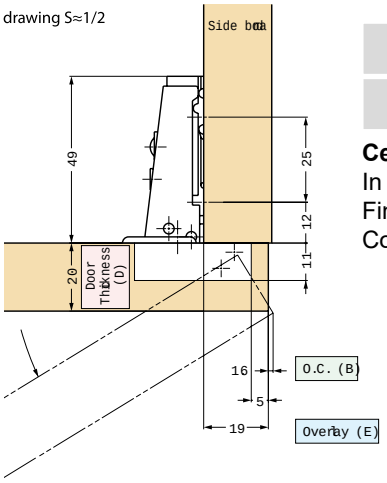


Art. SU.160-073-870 c/molla

Art. SU.160-073-865 s/molla


Cerniera in battuta
In acciaio inox
Finiture: nichelata
Confezione: 1 pz.





L.A. (B)

Spessore anta (D)	Distanza del foro (C)		
	3	4	5
15	0,5	0,5	0,4
16	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,8	0,8
18	1,1	1,1	1,0
19	1,4	1,3	1,3
20	1,7	1,6	1,6
21	2,1	2,0	1,9
22	2,5	2,4	2,3
	L.A. (B)		

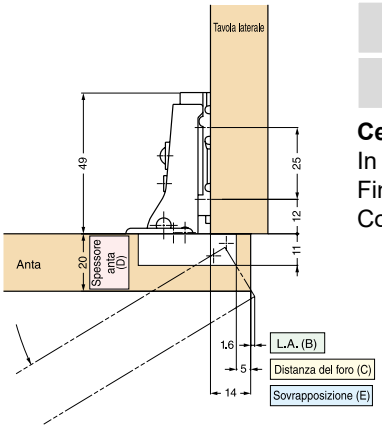


Art. SU.160-073-880 c/molla

Art. SU.160-073-875 s/molla


Cerniera in mezza battuta
In acciaio inox
Finiture: nichelata
Confezione: 1 pz.





O.C. (B)

Door Thickness (D)	Bore Distance (C)		
	3	4	5
15	0.5	0.5	0.4
16	0.6	0.6	0.6
17	0.9	0.8	0.8
18	1.1	1.1	1.0
19	1.4	1.3	1.3
20	1.7	1.6	1.6
21	2.1	2.0	1.9
22	2.5	2.4	2.3
	O.C. (B)		

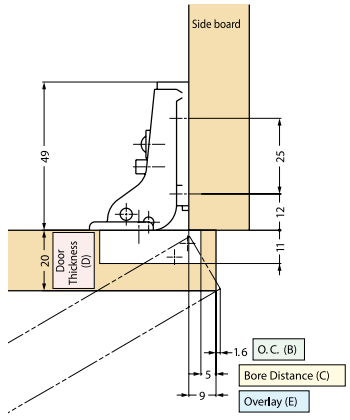


Art. SU.160-073-883 c/molla

Art. SU.160-073-884 s/molla

Cerniera in luce
In acciaio inox
Finiture: nichelata
Confezione: 1 pz.





Art. SU.160-079-044

Basetta H. 0
In acciaio inox
Finiture: nichelata
Confezione: 1 pz.






Informazioni

Le cerniere AIR sono disponibili con sistema ammortizzato e con apertura push.
Si applicano nel cappello e nella base del mobile

Spessore min. 18 mm.
H. max 2100 mm.
L. max 600 mm.
Peso Max 20 kg.
T= sp. anta

CODICE	Posizionamento	Finitura	Tipologia
SA.CEL6DE9	DX	nichelata	ammortizzata
SA.CEL6SE9	SX	nichelata	ammortizzata
SA.CEL6DE6XXI	DX	titanio	ammortizzata
SA.CEL6SE6XXI	SX	titanio	ammortizzata
SA.CELPD99	DX	nichelata	push
SA.CELPS99	SX	nichelata	push
SA.CELPD66XXI	DX	titanio	push
SA.CELPS66XXI	SX	titanio	push





	T=	18	20	22	24	26	28	30	32
K=3	A=	0	0.2	0.5	0.8	2.3	4.9	7.5	10.0
K=4	A=	0	0.2	0.4	0.8	1.3	3.9	6.5	9.0
K=5	A=	0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.9	5.5	8.0
K=6	A=	0	0.2	0.4	0.8	1.2	1.9	4.5	7.0


Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A".


Rientro dell'anta

Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura.
Il valore indicato è ottenuto con K=3 e copertura dell'anta sul fianco 19 mm.

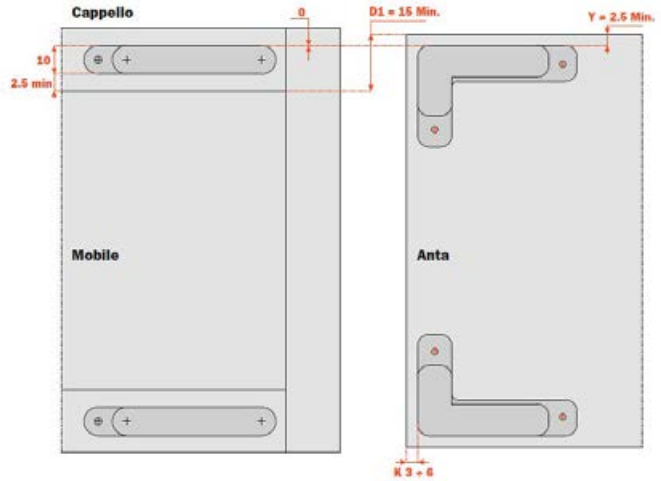


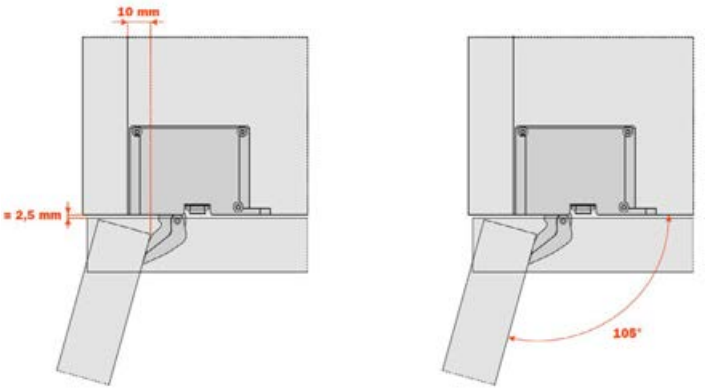

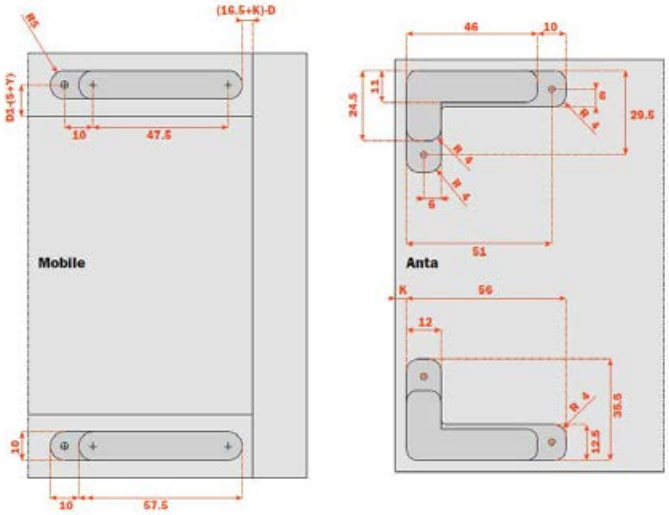


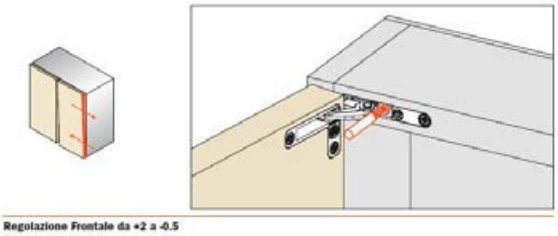


Regolazione Frontale da +2 a -0.5

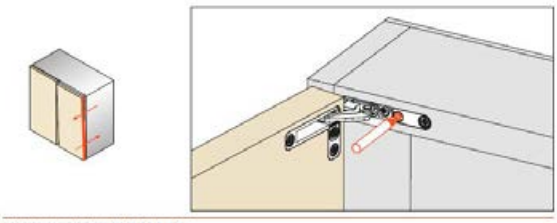

Regolazione Verticale da +1.5 a -1.5

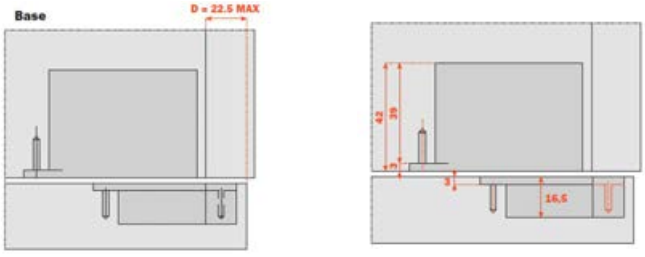

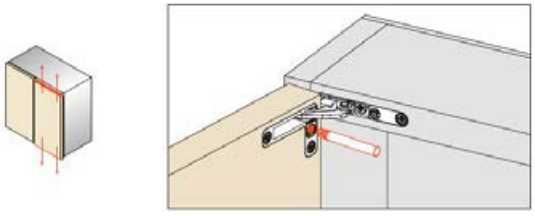


SA.DPMSNB



SA.DPMSNG


SA.DPASNB



SA.DPASNG


SA.DP39XXG


SA.DP28SN9



SA.DP38XX91

Codice	Forza	Finitura	Descrizione
SA.DPMSNB	Standard	Beige	Cricchetto d. 10 - L= 40 mm.
SA.DPMSNG	Standard	Grigio	Cricchetto d. 10 - L= 40 mm.
SA.DPASNB	Strong	Beige	Cricchetto d. 10 - L= 40 mm. , Utilizzare con DPM
SA.DPASNG	Strong	Grigio	Cricchetto d. 10 - L= 40 mm. , Utilizzare con DPM
SA.DP39XXG	-	Acciaio	Controcricchetto da inserire d. 16,6 mm
SA.DP28SN9	-	Acciaio	Controcricchetto da inserire d. 11,5 mm
SA.DP38XX91	-	Acciaio	Controcricchetto con adesivo 20x14 mm.

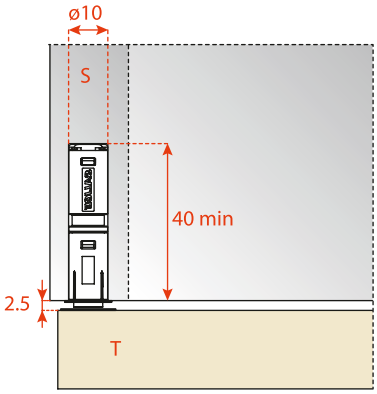

Praticare un foro del d. 10 mm e profondo almeno 40 mm. nel cappello, nel


Inserire il cricchetto nel foro del mobile.

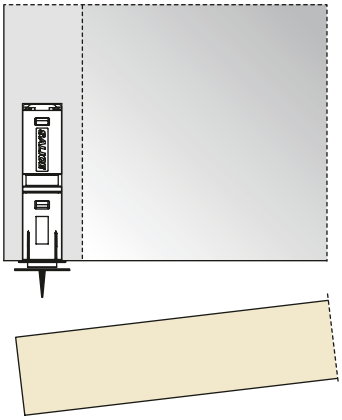

Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico.

Chiudere l'anta.


La punta del controcricchetto indicherà dove inserirlo successivamente. Riaprire l'anta e inserire a pressione il controcricchetto.

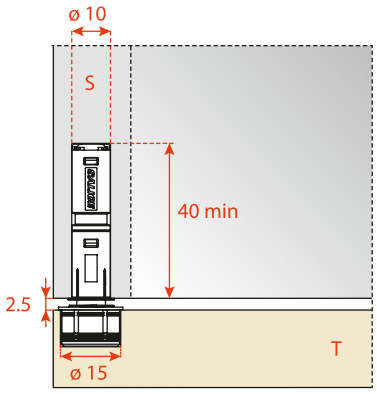

Controcricchetto DP39 ha al suo interno un magnete che con quello in aggiunta nel cricchetto DPM garantisce un aumento di tenuta del 30%, evitando aperture accidentali.

Per l'applicazione è necessario praticare un foro sull'anta di d. 15 mm. e profondo 11 mm.


Regolabile frontalmente da -0,5 a + 2,5 mm.

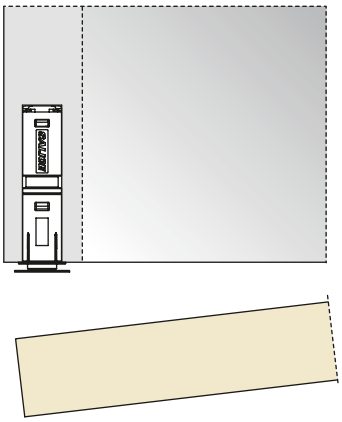

Controcricchetto con adesivo
Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico. Rimuovere la protezione dalla parte adesiva. Chiudere l'anta. Il controcricchetto adesivo è cosí posizionato sull'anta. Riaprire l'anta e premere forte il controcricchetto per farlo aderire correttamente.


ATTENZIONE:
Per una corretta applicazione e allo scopo di assicurare un'ottimale tenuta nel tempo, si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:

dell'anta su cui deve essere applicata la piastrina;
2 - rimuovere la protezione dalla parte adesiva;
3 - applicare la piastrina in ambiente con temperatura ≥ 10° e premere per circa 10,15 secondi.
Dopo pochi secondi dall'applicazione la piastrina è idonea all'utilizzo.
Dopo 24h si raggiunge la massima tenuta.





Cricchetto K PUSH TECH con magnete

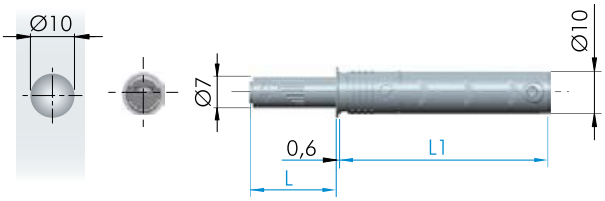





Standard


Strong

Accessori a pag. 236

CODICE	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA 1	FORZA	COLORE
FL57002020IJ	14	49,5	standard	grigio
FL57002020AB	14	49,5	standard	bianco
FL57002020EE	14	49,5	standard	antracite
FL57004020IJ	20	49,5	standard	grigio
FL57004020AB	20	49,5	standard	bianco
FL57004023EE	20	49,5	standard	antracite
FL57004060IJ	20	49,5	strong	grigio
FL57004060AB	20	49,5	strong	bianco
FL57004063EE	20	49,5	strong	antracite
FL57008020IJ	37	68,4	standard	grigio
FL57008020AB	37	68,4	standard	bianco
FL57008020EE	37	68,4	standard	antracite
FL57008060IJ	37	68,4	strong	grigio
FL57008060AB	37	68,4	strong	bianco
FL57008060EE	37	68,4	strong	antracite

Cricchetto K PUSH TECH con paracolpo

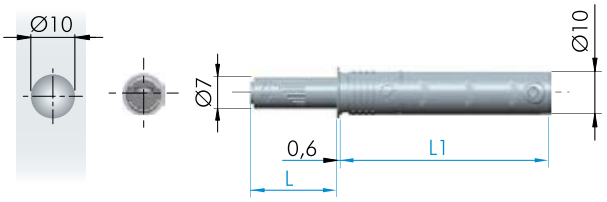




Standard


Strong

CODICE	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA 1	FORZA	COLORE
FL57002040IJ	14	49,5	standard	grigio
FL57002040AB	14	49,5	standard	bianco
FL57002040EE	14	49,5	standard	antracite
FL57004040IJ	20	49,5	standard	grigio
FL57004040AB	20	49,5	standard	bianco
FL57004040EE	20	49,5	standard	antracite
FL57004080IJ	20	49,5	strong	grigio
FL57004080AB	20	49,5	strong	bianco
FL57004080EE	20	49,5	strong	antracite
FL57008040IJ	37	68,4	standard	grigio
FL57008040AB	37	68,4	standard	bianco
FL57008040EE	37	68,4	standard	antracite
FL57008080IJ	37	68,4	strong	grigio
FL57008080AB	37	68,4	strong	bianco
FL57008080EE	37	68,4	strong	antracite

Cricchetto K PUSH TECH con magnete




CODICE	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA 1	TIPOLOGIA	COLORE
FL57015020IJ	14/20	59,5		grigio
FL57015020AB	14/20	59,5		bianco
FL57015020EE	14/20	59,5		antracite
FL57025020IJ	37	79,5		grigio
FL57025020AB	37	79,5		bianco
FL57025020EE	37	79,5		antracite
FL57015040IJ	14/20	59,5		grigio
FL57015040AB	14/20	59,5		bianco
FL57015040EE	14/20	59,5		antracite
FL57025040IJ	37	79,5		grigio
FL57025040AB	37	79,5		bianco
FL57025040EE	37	79,5		antracite








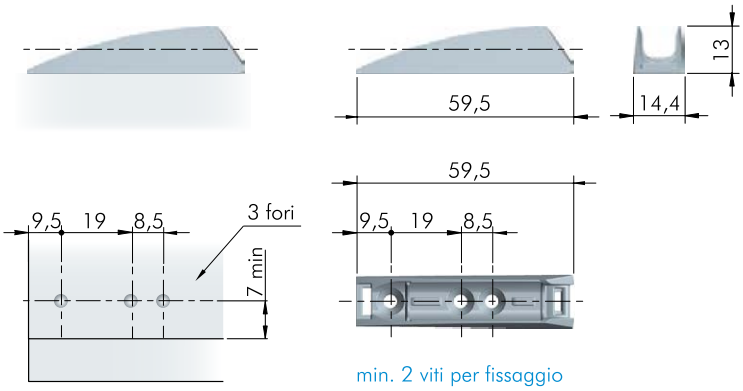


min. 2 viti per fissaggio



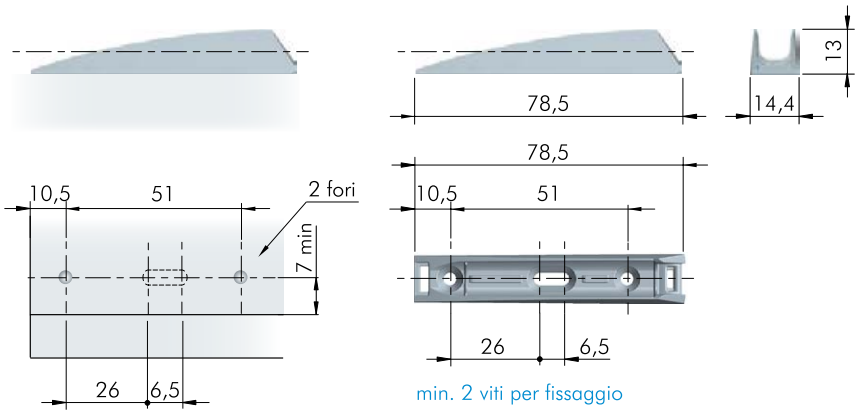

min. 2 viti per fissaggio




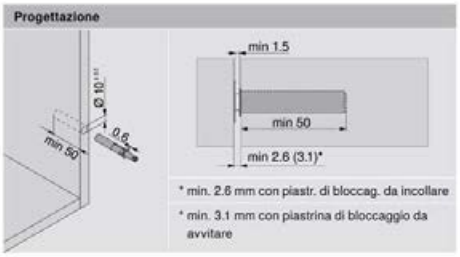

Art. BL956.1004_

TIP-ON per ante corto c/magnete
per cerniere senza molla
In plastica
anta H. max 1300 mm.
Corsa di esplusione 17 mm.
Finiture: (SW) bianco seta, (PG) grigio platino, (TS) nero terra
Confezione: 50 pz



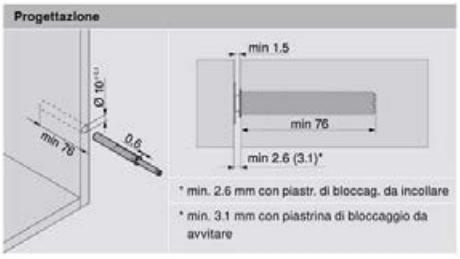

Art. BL956A1004_

TIP-ON per ante lungo c/magnete
per cerniere senza molla
In plastica
anta H. da 1300 mm.
Corsa di esplusione 38 mm.
Finiture: (SW) bianco seta, (PG) grigio platino, (TS) nero terra
Confezione: 50 pz






Art. BL956A1006_

TIP-ON per ante lungo c/paracolpo
per cerniere con molla
In plastica
Corsa di esplusione 38 mm.
Finiture: (SW) bianco seta, (PG) grigio platino (TS) nero terra
Confezione: 50 pz




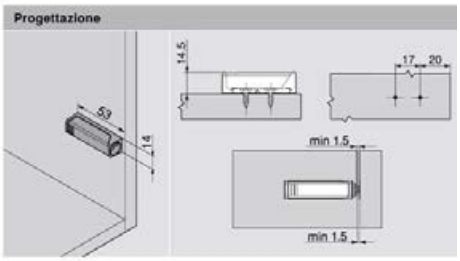

Art. BL956.1201_

Piastra di supporto dritta versione corta
In plastica
Finiture: (SW) bianco seta, (PG) grigio platino, (NI-L) nichel, (T-S) nero terra
Confezione: 50 pz




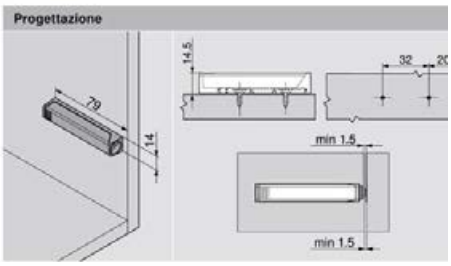

Art. BL956A1201_


Piastra di supporto dritta versione lunga
In plastica
Finiture: (SW) bianco seta, (PG) grigio platino, (NI-L) nichel, (T-S) nero terra
Confezione: 50 pz






Misure	Nichelato	Bronzato	Inox
L.32	2505.323	2500.322	2505.325
L.40	2505.403	2500.402	2505.405



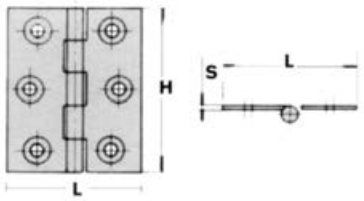



Misure	Nichelato	Ottone bril	Bronzo
H.30xL.25	2500.230.25	-	2500.130.25
H.30xL.30	2500.230.30	2500.030.30	2550.130.30
H.40xL.35	2500.240.35	2500.040.35	2500.140.35
H.50xL.40	2500.250.40	2500.050.40	2500.150.40
H.60xL.50	2500.260.50	2500.060.50	2500.160.50
H.70xL.55	2500.270.55	2500.070.55	2500.170.55



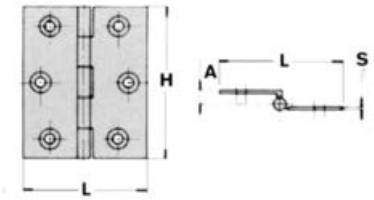



Misure	Nichelato	Ottone sat	Bronzo
H.40xL.35	2501.240.35	2501.040.35	2501.140.35
H.50xL.40	2501.250.40	2501.050.40	2501.150.40
H.60xL.50	2501.260.50	2501.060.50	2501.160.50
H.70xL.55	2501.270.55	2501.070.55	-



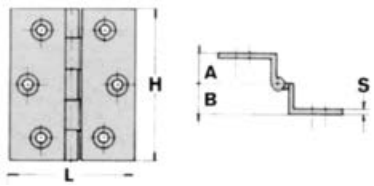

Misure	Nichelato	Ottone sat	Bronzo
H.40xL.35	2502.240.35	2502.040.35	2502.140.35
H.50xL.40	2502.250.40	2502.050.40	2502.150.40
H.60xL.50	2502.260.50	2502.060.50	2502.160.50




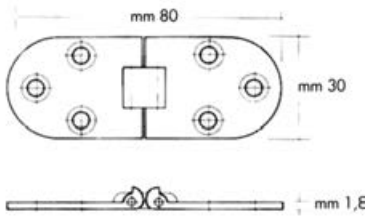

Misure	Nichel sat	Ottone sat	Bronzo	Oro lucido
H.30xL.80	2510.40	2510.20	2510.30	2510.10


Con fermo




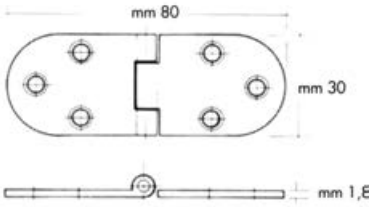

Misure	Nichelato	Ottone sat	Bronzo	Oro lucido
H.30xL.80	2511.40	2511.10	2511.30	2511.20




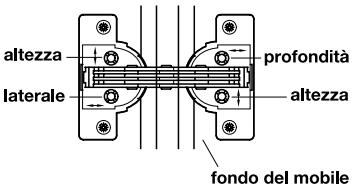




Cerniere per ante di design per spessore anta 16-22 mm. e spessore fianco 16-20 mm. Regolazione tridimensionale

1= anta

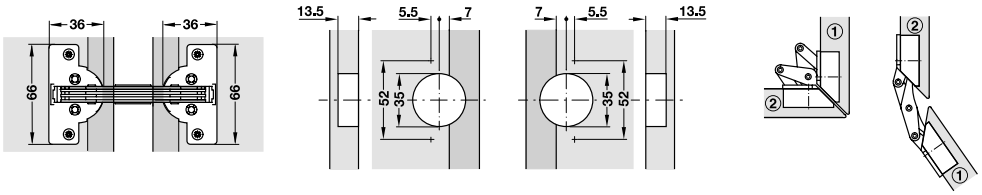


Art. 2701

Cerniera angoli smussati a 45°
In zama per apertura 135°
Finiture: cromata
Confezione: 20 pz.

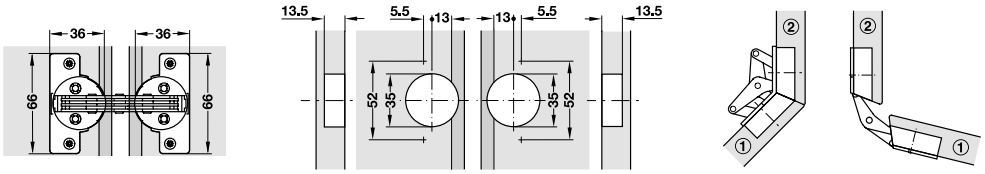


Art. 2701.20

Cerniera angoli smussati a 22,5°
In zama per apertura 120°
Finiture: cromata
Confezione: 20 pz.

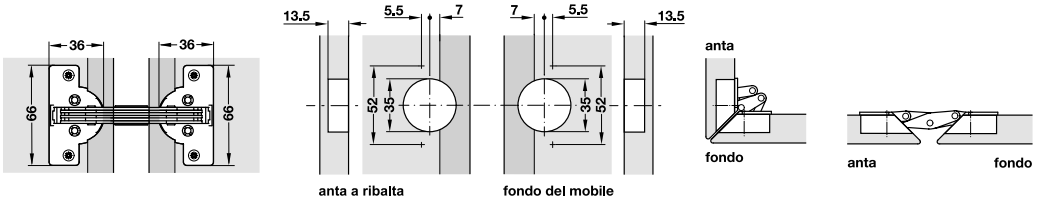


Art. 2701.30

Cerniera angoli smussati a 45°
In zama per anta ribalta apertura 90°
Finiture: cromata
Confezione: 20 pz.

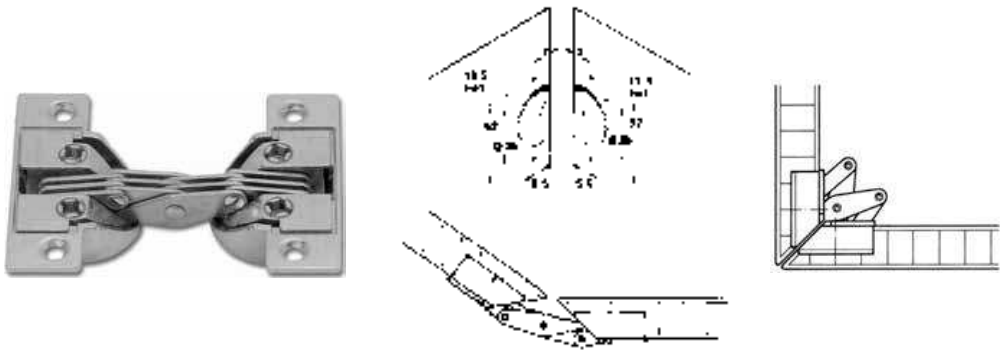

Art. SCH.103.314.145

Cerniera battuta smussata GS135
In zama
Finiture: cromata
Confezione: 20 pz.

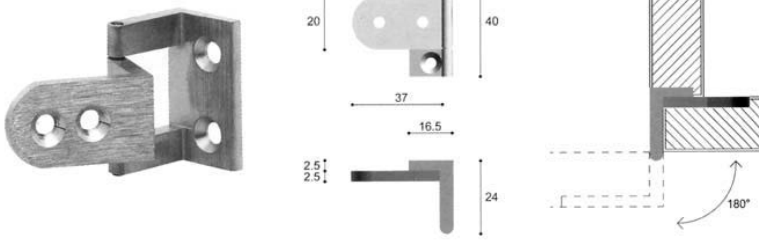

Art. 71.312A.0_

Cerniera fresata ad angolo


Finiture: (1) ottone lucido,
(7) nichel satinato
Confezione: 50 pz.




Art. 2512.__

Cerniera per ante a ribalta
In metallo
Finiture: (10) ottonata, (20) bronzata,
(30) nichelata
Confezione: 100 pz.








Art. E.1000107

Cerniera per ribalta
Sormonto 16 mm
Finiture: nichelata
Confezione: 20 pz.




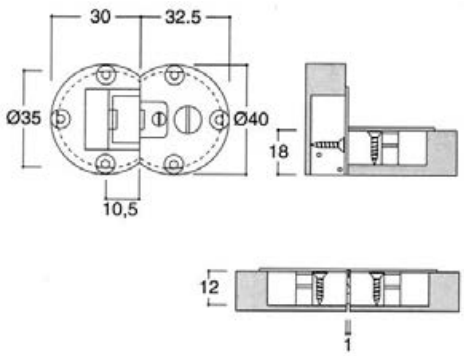


Art. 2704

Cerniera per ribalta MARKANT
Sormonto 18 mm
Finiture: nichelata
Confezione: 20 pz.









Art. 2726._

Cerniera SEPA
Per spessore pannello a partire da 24 mm
Misure L: (10) 41x18 L1= 23 mm.
(20) 52x18 L1= 34 mm.
(30) 88x18 L1= 70 mm.
Finiture: ottone opaco
Confezione: 20 pz.







Art. H.341.27.500

Cerniera SEPA MINI
Per spessore pannello a partire da 12 mm
Misure: L=39 , L1=23
Finiture: ottone opaco
Confezione: 20 pz.






Art. H.343.33.970

Cerniera attacchi piatti
Angolo di apertura 90°
Finiture: acciaio zincato
Confezione: 20 pz.




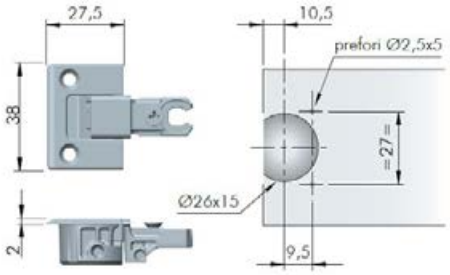

Scodellino anta “Kimama”

CODICE	MATERIALE	COLORE
FL.40120010YA	zama	nichel lucido
FL.40120010YQ	zama	nichel nero
FL.40120010HU	zama	vern. moka



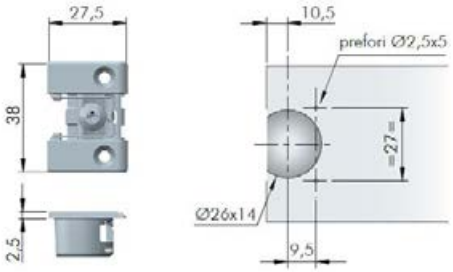

Scodellino pannello “Kimama”

CODICE	MATERIALE	COLORE
FL.40120000YA	zama	nichel lucido
FL.40120000YQ	zama	nichel nero
FL.40120000HU	zama	vern. moka






Cover regolazione “Kimana”

CODICE	MATERIALE	COLORE
FL.40120040YA	zama	nichel lucido
FL.40120040YQ	zama	nichel nero
FL.40120040HU	zama	vern. moka




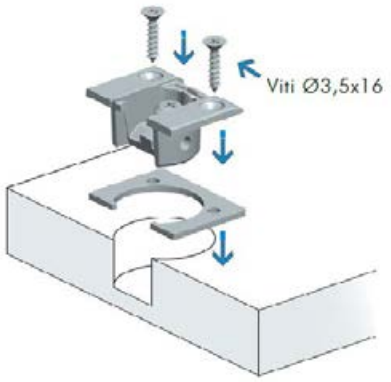

Distanziale per “Kimana”

CODICE	MATERIALE	H. (mm)
FL.40115320	zama	1.5
FL.40115340	zama	2
FL.40115360	zama	3
FL.40115400	zama	4
FL.40115440	zama	5
FL.40115500	zama	11








Set di dime allineamento “Kimana”


CODICE	MATERIALE	L. (mm)
FL.40115620	tecnoplastica	1.5
FL.40115630	tecnoplastica	2
FL.40115640	tecnoplastica	2.5
FL.40115650	tecnoplastica	3
FL.40115660	tecnoplastica	3.5
FL.40115670	tecnoplastica	4


CERNIERA “KIMANA” PER RIBALTA































CERNIERA “KIMANA” PER RIALZA































APPLICAZIONE E REGOLAZIONE DIMA





CERNIERA AMMORTIZZATA PER CHIUSURA PIANI RIBALTABILI

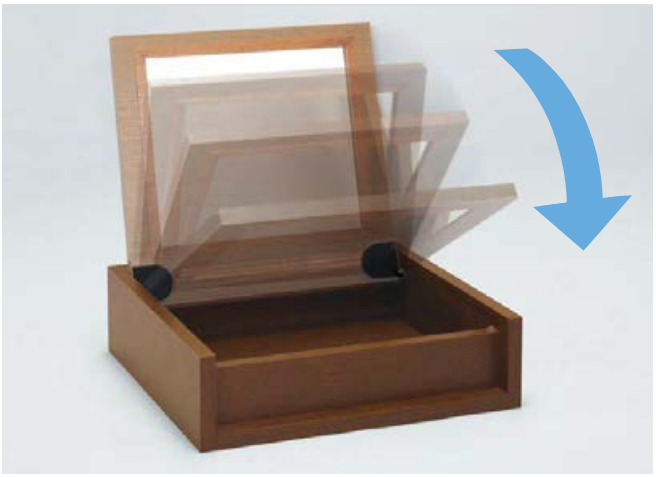

Calcolo di coppia

$T = m \times 9.80665 \times L$

T : momento di coppia dell'anta (cN·m)
m: Peso anta (kg)
L : Lunghezza dal centro di un asse al baricentro (cm)

$$L = \frac{D}{2} - A$$


D : Altezza anta (cm)
A : Lunghezza dal centro dell'asse al bordo posteriore dell'anta (cm)

(Esempio) D=43 cm, A=3,2 cm, m=2.78 kg

$$T = 2.78 \times 9.80665 \times \left(\frac{430}{2} - 3{,}2\right) = 499 \text{ (cN·mt)} = 5.0 \text{ (N·m)}$$



Con copertura nera



Con copertura bianca


CRITERI PESO DELL'ANTA

Altezza anta D	Peso anta *	Peso anta **
250	2.19 - 3.73 kg	3.73 - 5.48 kg
300	1.73 - 2.94 kg	2.94 - 4.32 kg
350	1.43 - 2.42 kg	2.42 - 3.57 kg
400	1.21 - 2.06 kg	2.06 - 3.03 kg
450	1.06 - 1.80 kg	1.80 - 2.64 kg


CODICE	FINITURA	CRITERI PESO ANTA	COLORE DI CONTRASSEGNO	MOMENTO DI COPPIA (PER COPPIA)	
SU.170-092-221	Nero	*	verde	2 - 3,4 N•M	20,4 - 34,7 kgf•cm
SU.170-092-222	Bianco	*	verde	2 - 3,4 N•M	20,4 - 34,7 kgf•cm
SU.170-092-223	Nero	**	nero	3,4 - 5 N•M	34,7 - 51 kgf•cm
SU.170-092-224	Bianco	**	nero	3,4 - 5 N•M	34,7 - 51 kgf•cm

Cerniera con ammortizzatore integrato


Standard




Bordo coperchio arrotondato




Bordo inclinato



Dimensione taglio

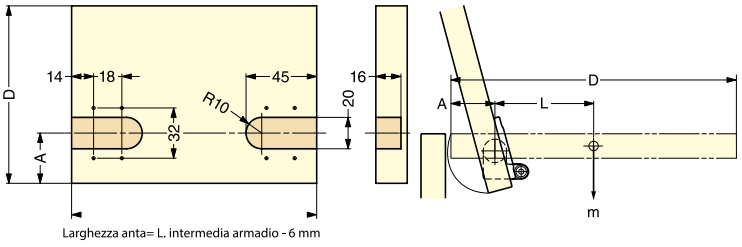

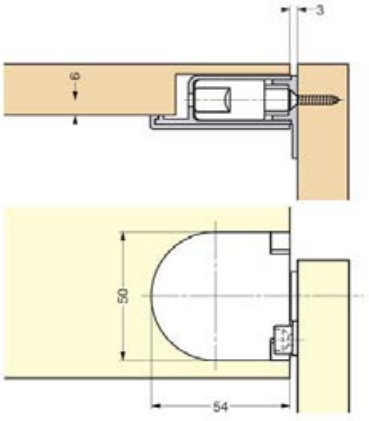

CERNIERA AMMORTIZZATA PER CHIUSURA PIANI RIBALTABILI



Calcolo di coppia

$T = m \times 9{,}8 \times L$

T ：Momento di coppia dell'anta(cN･m)
m ：Peso anta (kg)
L ：Lunghezza dal centro di un asse al baricentro (cm)

$$L = \frac{D}{2} - A$$

D ：Altezza anta (cm)
A ：Lunghezza dal centro dell'asse al bordo posteriore dell'anta (cm)


(Esempio) D=45 cm、A=3,6 cm、m=4,32 kg

$$T = 4{,}32 \times 9{,}8 \times \left(\frac{45}{2} - 3{,}6\right) = 801 \text{ (cN･m)}$$

$$= 8{,}0 \text{ (N･m)}$$



Con copertura nera



Con copertura bianca


CRITERI PESO DELL'ANTA

Altezza anta D	Peso anta m
250	6,58 - 8,77 kg
300	5,18 - 6,91 kg
350	4,28 - 5,70 kg
400	3,64 - 4,86 kg
450	3,17 - 4,23 kg


CODICE	FINITURA	CRITERI PESO ANTA	COLORE DI CONTRASSEGNO	MOMENTO DI COPPIA (PER COPPIA)		
SU.170-012-854	Nero	*	giallo	6 - 8 N•M	61,2 - 81,6	kgf•cm
SU.170-012-855	Bianco	*	giallo	6 - 8 N•M	61,2 - 81,6	kgf•cm

Cerniera con ammortizzatore integrato


Standard




Bordo coperchio arrotondato





Bordo inclinato




Dimensioni del taglio

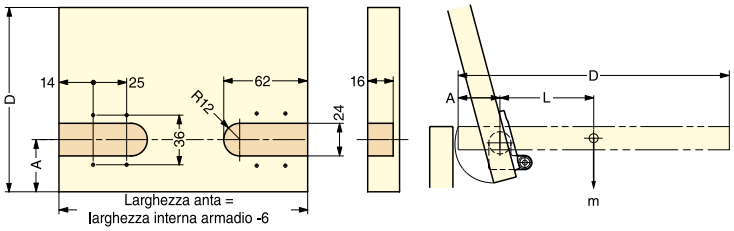

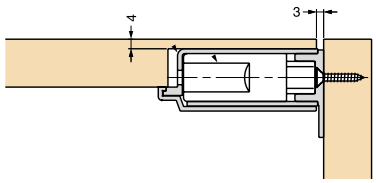




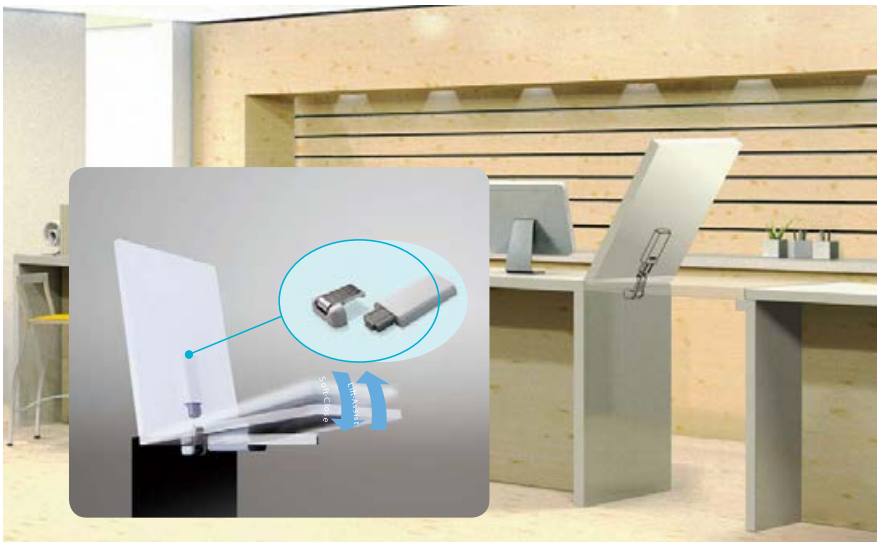


Ammortizzatore a sollevamento assistito per banconi


Intervalli dimensioni anta: utilizzo con 1 pz.
(possibile utilizzo con 2 pz., il momento di coppia raddoppia)

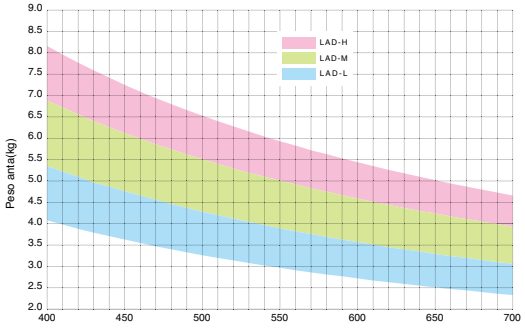



Lift-Assist





Soft-Close






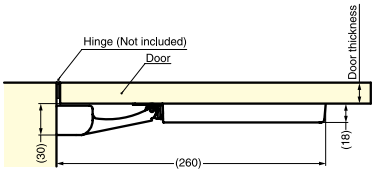





Posizione di installazione per 2 pezzi





CODICE	TIPOLOGIA	MATERIALE	FINITURA	SP. ANTA	MOMENTO DI COPPIA/PZ.
SU.170-025-804	LAD-H	ABS/Poliacetato/acciaio	Zincatura / Nichel cromo	15-25 mm	8,0-10,5 N•m (81,6-107,1 kgf•cm)
SU.170-025-805	LAD-M	ABS /Poliacetato/acciaio	Zincatura / Nichel cromo	15-25 mm	10,5-13,5 N•m (107,1-137,7 kgf•cm)
SU.170-025-806	LAD-L	ABS/Poliacetato/acciaio	Zincatura / Nichel cromo	15-25 mm	13,5-16 N•m (197,7-163,2 kgf•cm)



Distanziale

Per anta con sp. superiore di 25 mm

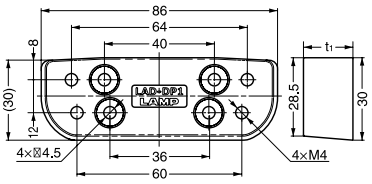





CODICE	MATERIALE	SP. ANTA	FINITURA	T1
SU.170-028-234	Poliacetato	25-35 mm	Grigio	18
SU.170-028-235	Poliacetato	30-40 mm	Grigio	25



Staffa

per montaggio posteriore







CODICE	MATERIALE	FINITURA
SU.170-028-236	Poliacetato	Grigio




Ammortizzatore per ante a battente.
Per ante fino a 40 kg.
Regolabile +/- 5 mm in orizzontale , +/- 4 mm in verticale
Da utilizzare preferibilmente con cerniere ad alta portata

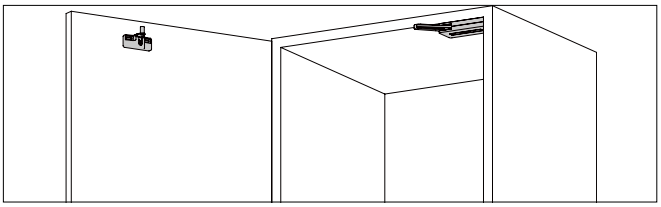



Per porte in battuta

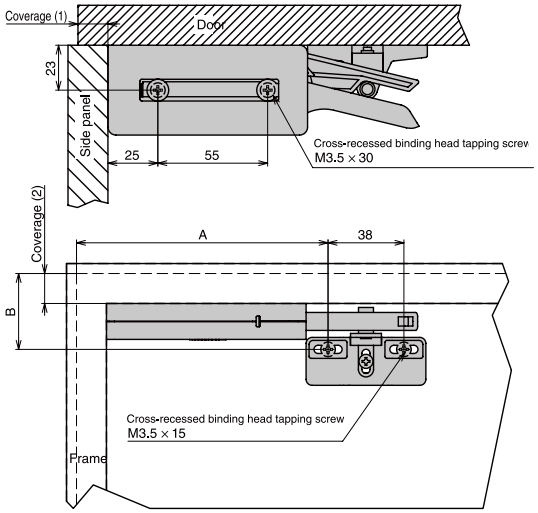


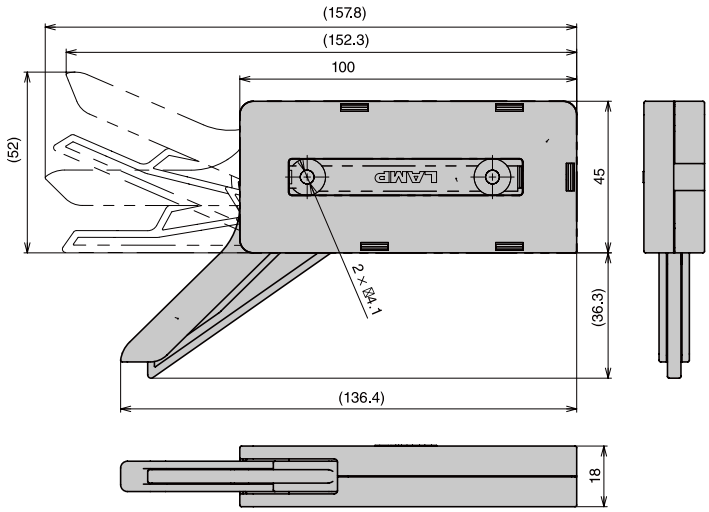

Per porte in luce

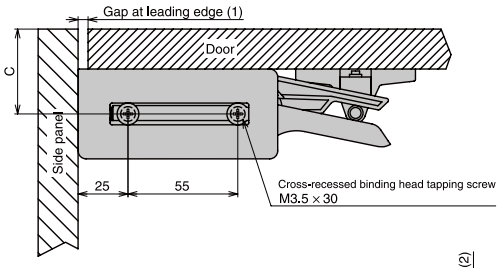

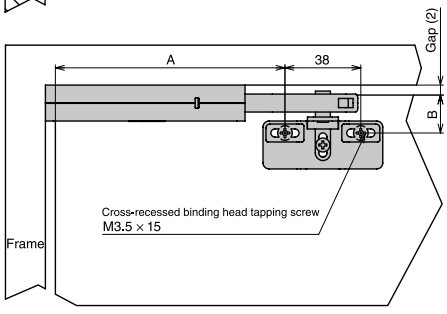


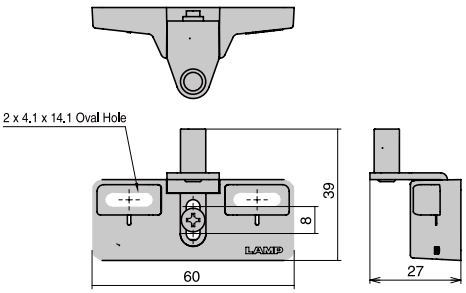

	A	B	C
Porte battuta	114 + Coverage (1)	24 + Coverage (2)	
Porte in luce	114 - gap at leading edge (1)	24 - gap (2)	23+Door Thickness

CODICE	FINITURA	LARGH. ANTA	PESO ANTA
SU.140-043-604	Bianco	450-900 mm	7 - 25 kg
SU.140-043-606	Bianco	450-900 mm	25 - 40 kg






Art. E.1205011

Cerniera angolare per porte interne
In zama
Finiture: cromato lucido
Sp. vetro: 4-5 mm.
Confezione:1 cp.







Art. E.1205111

Cerniera centrale per porte interne
In zama
Finiture: cromato lucido
Sp. vetro: 4-5 mm.
Confezione:1 cp.





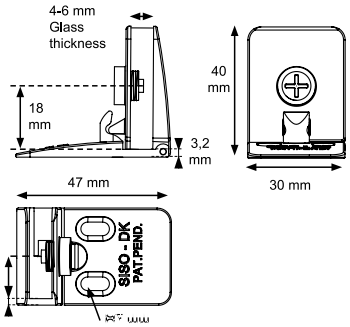


Art. SS.15.06.211 Cromo opaco

Cerniera per vetro a scatto
Confezione: 1 coppia

Applicazione:

- Fissaggio senza fori su vetro
- Spessore vetro 4-6 mm
- Apertura 90-180°
- Dimensione max anta 1000x400 mm



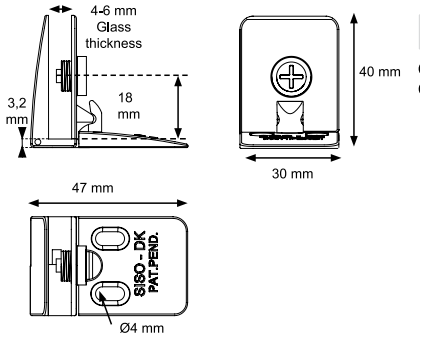


Art. SS.15.06.231 Cromo opaco

Cerniera centrale per vetro a scatto
Confezione: 1 coppia

Apllicazione:

- Fissaggio senza fori su vetro
- Spessore vetro 4-6 mm
- Apertura 90-180°
- Dimensione max anta 1000x400 mm




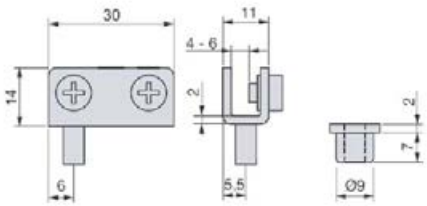

Art. E.1242725

Cerniera con bussola per porte interne
In metallo
Spessore cristallo 4-6 mm.
Finiture: ver. alluminio
Confezione: minimo 2 pz. (dx+sx)




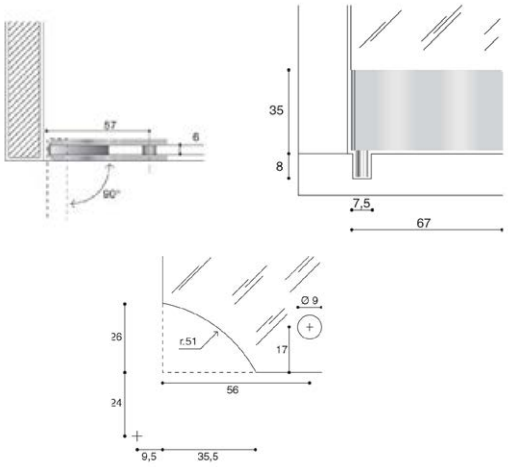

Art. 2611.0_

Cerniera a perno per cristallo 35x65 mm
Per vetro spessore 6 mm
In acciaio
misure: 35x67 mm
Finiture: (7) cromo satinato, (8) dorata
(9) cromo lucido
Confezione: 20 cp.




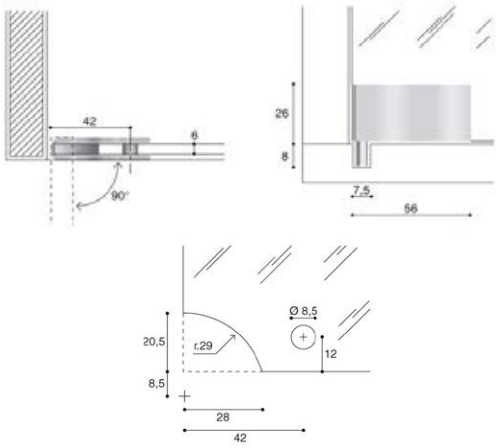

Art. 2610.0_


Cerniera a perno per cristallo 26x56 mm
Per vetro spessore 6 mm
In acciaio
Misure: 26x56 mm
Finiture: (7) cromo satinato, (8) dorata,
(9) cromo lucido
Confezione: 20 cp.




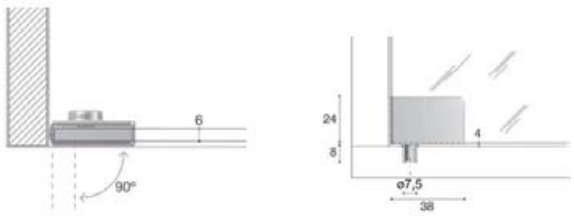

Art. 71.1173.0_

Cerniera a perno per ante in vetro
Per vetro spessore 6 mm
In metallo pressofuso
Finiture: (07) nichel satinato, (8) dorata,
(9) cromo lucido
Confezione: 25 cp.



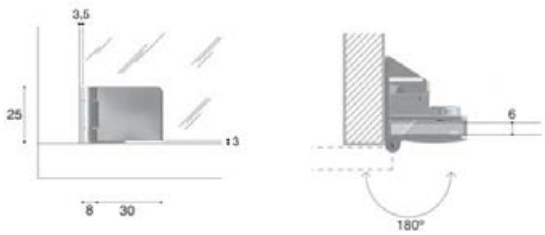

Art. 71.1174._

Cerniera per ante in vetro
Per vetro spessore 6 mm
In metallo pressofuso
Finiture: (7) nichel satinato, (8) dorata
(9) cromo lucido, (CO) cromo opaco
Confezione: 25 cp.








Art. SS.15.04.105	X=8-10 mm. cromo lucido
Art. SS.15.04.106	X=8-10 mm. nero opaco
Art. SS.15.04.110	X=14-16 mm. cromo lucido
Art. SS.15.04.111	X=14-16 mm. nero opaco

Cerniera per anta vetro/legno
Chiusura a scatto C/VITI EURO incluse
In zama
Misure: 50x56,5
Confezione: 1 pz.


INDICE

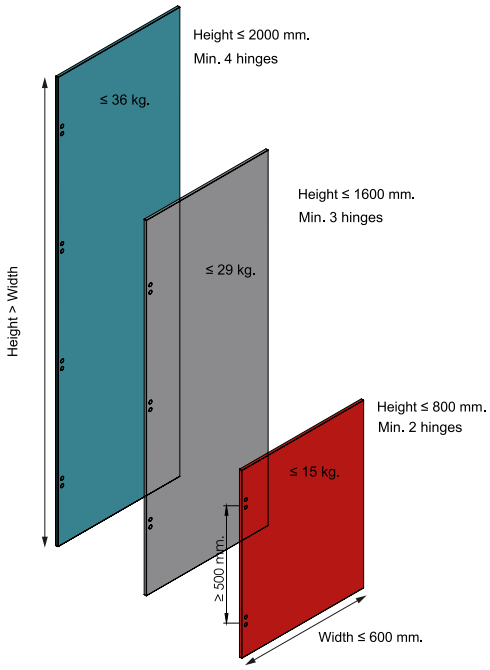

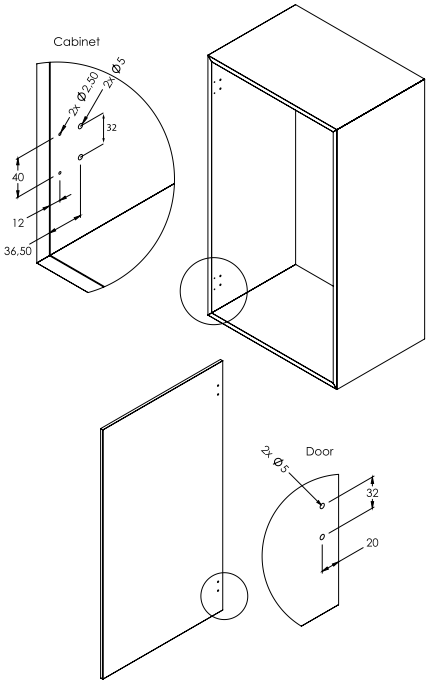

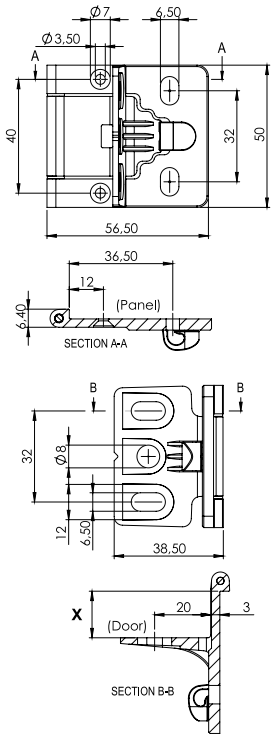




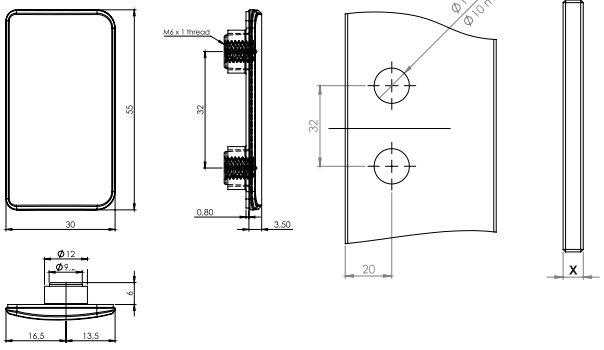

Art. SS.15.04.125	Cromo lucido
Art. SS.15.04.126	Nero opaco


Cover per porte vetro o legno
In zama
Misure: 55x30 mm.
Foratura: d. 10 legno
d.14 vetro
Confezione: 1 pz.



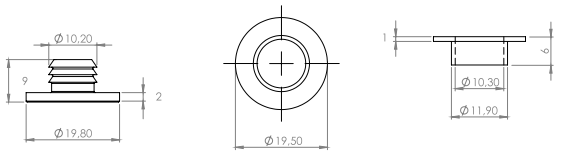


Art. SS.15.04.120	Inox satinato
Art. SS.15.04.121	Nero opaco

Cover per porte vetro o legno
Inox SS304
Misure: d. 20x9 mm.
Confezione: 1 pz.

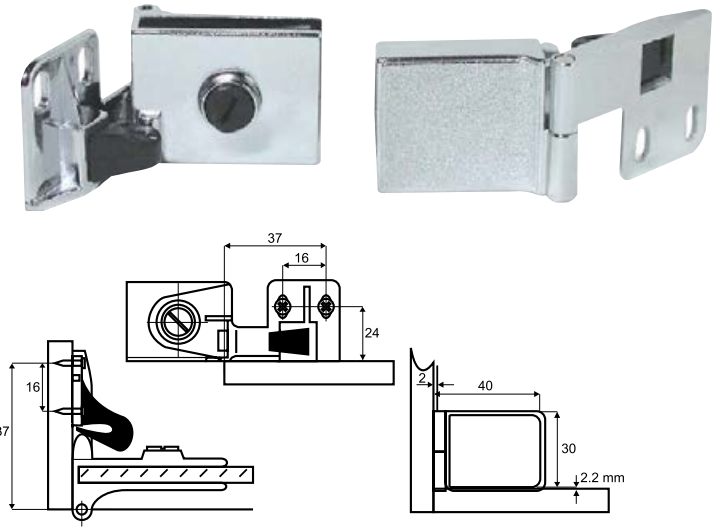


Art. SS.15.06.102	Cromo lucido
Art. RS.A.0520.01.010	Cromo lucido
Art. RS.A.0520.01.104	Nichel opaco

Cerniera per anta in cristallo in luce
In acciaio
Spessore cristallo max 6 mm.
Confezione: 1 cp.

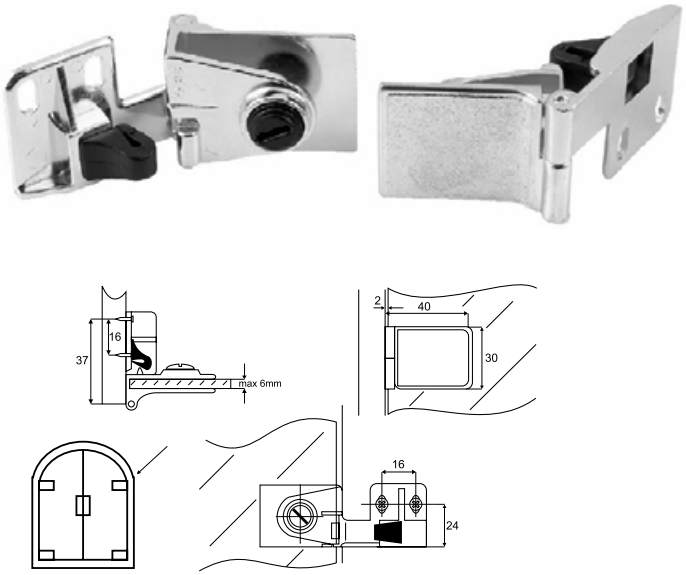

Art. SS.15.06.311/321


Cerniera per anta in cristallo centrale
In acciaio
Spessore cristallo max 6 mm.
Finiture: cromo lucido
Confezione: 1 cp.

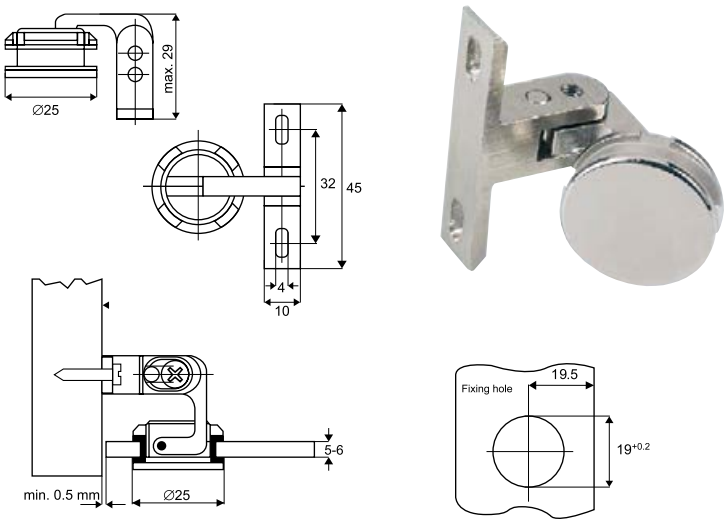

Art. SS.15.06.450

Cerniera per ante in vetro
Per vetro spessore 5-6 mm
Apertura: 105°
In ottone
Finiture: cromo lucido
Confezione: 10 pz.



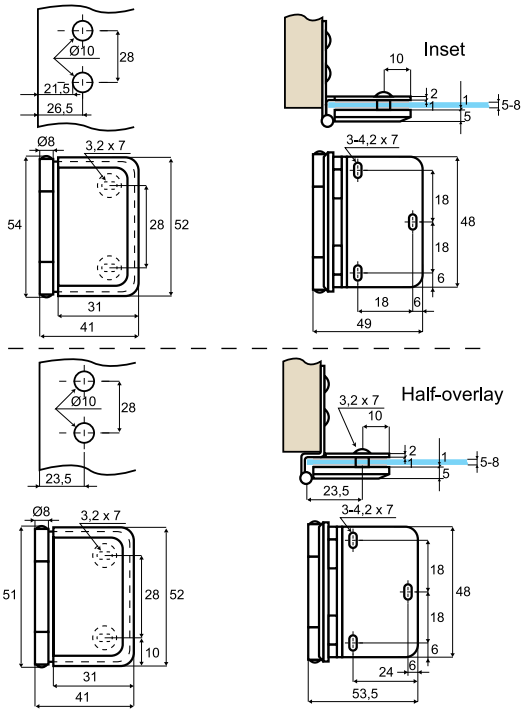


Art. SS.15.06.470 Battuta interna

Art. SS.15.06.471 Battuta mediana

Cerniera per ante in vetro
Per vetro spessore 5-8.76 mm
Dimensione anta: max 650x900 mm.
Apertura: 180°
Portata: max 6 kg. per ceniera
In acciaio inox 304
Finiture: inox lucido
Confezione: 25 pz.




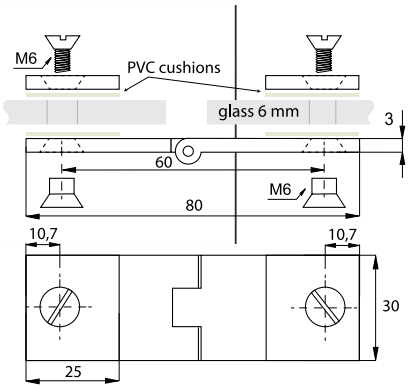

Art. SS.15.06.500

Cerniera per ante in vetro
Per vetro spessore 6-8 mm
Dimensione anta: max 600x400 mm.
Apertura: 270°
Portata: max 5 kg. per cp. ceniera
In ottone
Finiture: cromo lucido
Confezione: 12 pz.



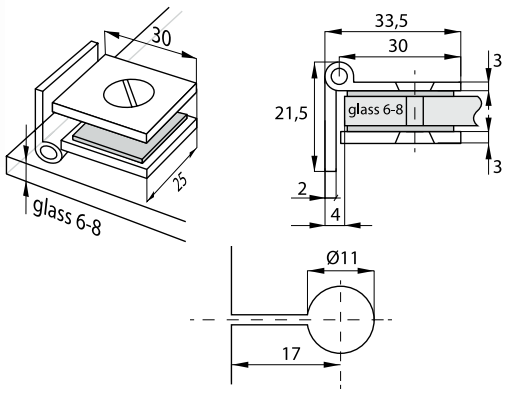


Art. SS.15.06.520


Cerniera per ante in vetro
Per vetro spessore 6-8 mm
In ottone
Finiture: cromo lucido
Confezione: 12 cp.



Art. GFS.E03A40810	Acciaio satinato
Art. GFS.E03A40812	Acciaio lucido
Art. GFS.E03A40033	Nero opaco


KIT CERNIERA “HYDRA EVO 2.1”
Rotazione: 0°+/-90°
Dimensione: 195x75x45 mm.
Portata: 100 kg.
L. anta: max 1100 mm.
Sp. vetro: 8-13,52 mm. max
Info: n° min. movimenti 500 mila
Apertura: 2 sensi
Blocco corsa: 110°
Regolazione della base: +/- 3 mm.
Regolazione angolare della base: +/- 3 mm.
Velocità di regolazione: 0°-15° valvola 2
15°-110° valvola 1
Confezione: 1 kit

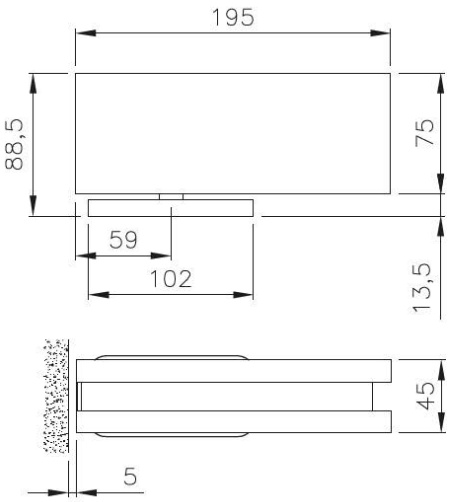


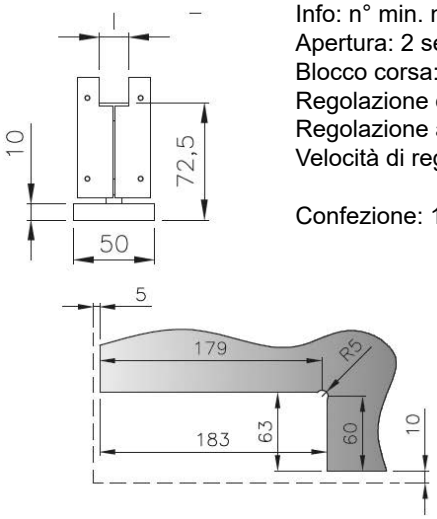


COMPONENTI DEL KIT: Cerniera inferiore idraulica, Cerniera superiore e piastrino con perno superiore




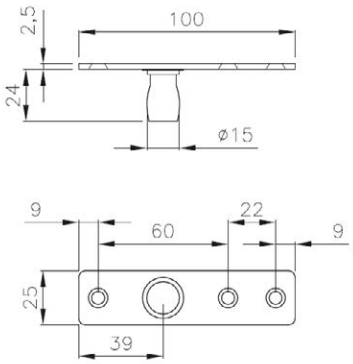

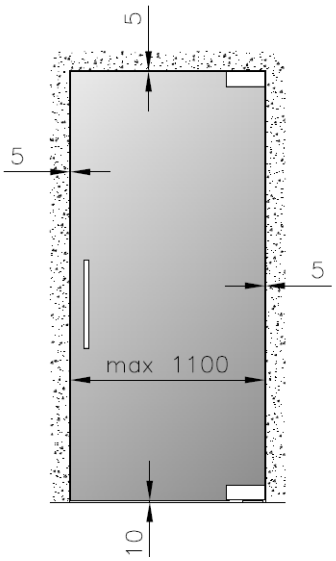




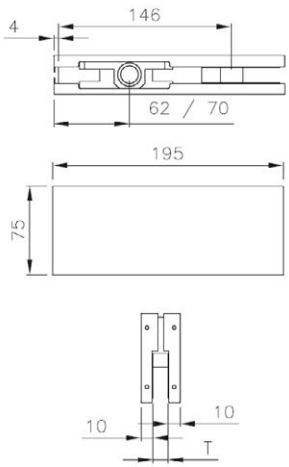











Art.GFS.E02C62_

Cerniera per porte in vetro piastra a filo
In zama e acciaio
A doppia regolazione +/- 7° ad anta installata
Per vetro spessore 6-8-10 mm
L. max porta: 840 mm
Portata: 55 kg. (alla coppia)
Apertura: +90° / -90°
Finiture: (720) simil inox, (715) cromo lucido
(716) cromo opaco, (620) nero opaco
Confezione: 1 cp.








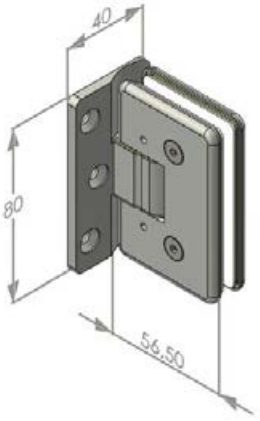








Art.GFS.E02C61_

Cerniera per porte in vetro piastra centrata
In zama e acciaio
A doppia regolazione +/- 7° ad anta installata
Per vetro spessore 6-8-10 mm
L. max porta: 840 mm
Portata: 55 kg. (alla coppia)
Apertura: +90° / -90°
Finiture: (720) similinox, (715) cromo lucido
(716) cromo opaco, (620) nero opaco
Confezione: 1 cp.








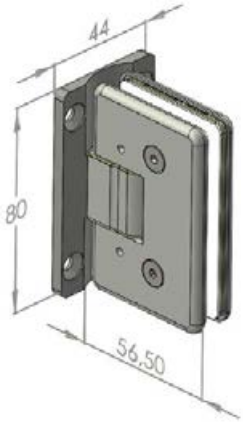












Art.GFS.E02C63_	0-180°
Art.GFS.E02C64_	0-90°
Art.GFS.E02C66_	360°

Cerniera per porte in vetro 180°
In zama e acciaio
A doppia regolazione +/- 7° ad anta installata
Per vetro spessore 6-8-10 mm
L. max porta: 840 mm
Portata: 55 kg. (alla coppia)
Apertura: 90/180/360°
Finiture: (720) simil inox, (715) cromo lucido
(716) cromo opaco, (620) nero opaco
Confezione: 1 cp.






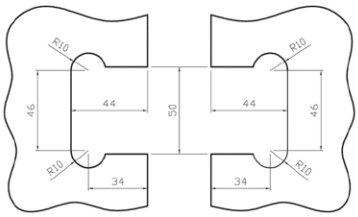




Art. SS.15.23._

Cerniera per ante in vetro
Per vetro spessore 8-10 mm
Dimensione anta: L. max 800 mm.
Portata: 20 kg. per cerniera
Apertura: 180°
In ottone
Finiture: (900) nichel sat., (902) cromo lucido,
(901) alluminio
Confezione: 10 pz.

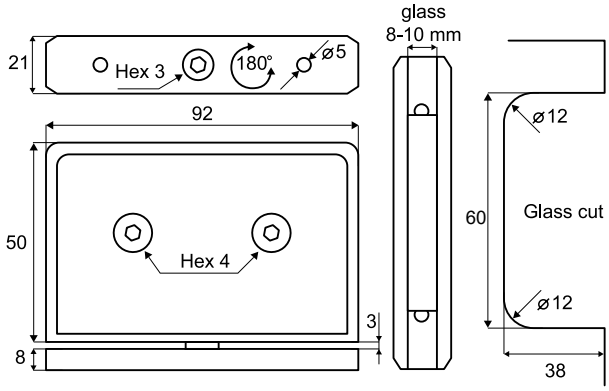







Art. 2445._

Serie ZYSA
In ottone
Misure Ø: (10) = 10xL. 11 mm
(12) = 12xL.13,5 mm
(14) = 14xL.15,5 mm
(16) = 16xL.16,5 mm
(18) = 18xL.18 mm
(24) = 24xL. 25 mm
Confezione: 20 pz.









Art. 2490._

Serie 497
In acciaio
Finiture: (08) ottonate, (07) nichelate,
(06) bronzate
Misure: 39 x 12 mm
Confezione: 20 pz.









Art. 2480._

Serie 504
In acciaio
Finiture: (08) ottonate, (07) nichelate,
(06) bronzate
Misure: 39 X 13 mm
Confezione: 20 pz









Art. 2470._

Serie 503
In acciaio
Finiture: (08) ottonate, (07) nichelate,
(06) bronzate
Misure: 42 x 10 mm
Confezione: 20 pz









Art. 2460._

Serie 502
In acciaio
Finiture: (08) ottonate, (07) nichelate, (06) bronzate
Misure: 65 x 13 mm.
Confezione: 20 pz.










Art. 2406._

Serie 828
In ottone e zama
Finiture: (08) ottonate, (07) nichelate, (06) bronzate
Misure: 50x14
Confezione: 20 pz.

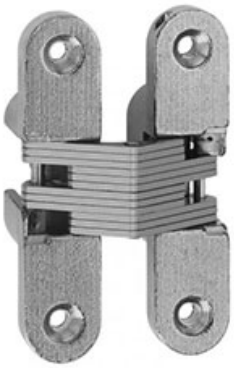








Art. 2405._

Serie 829
In acciaio e zama
Finiture: (08) ottonate, (07) nichelate, (06) bronzate
Misure: 70x16 mm
Confezione: 20 pz.

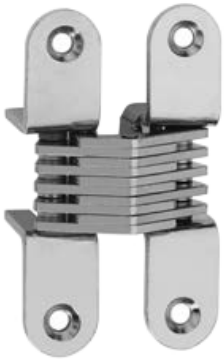







Art. 2451._

Serie 501
In acciaio
Finiture: (08) ottonate, (07) nichelate, (06) bronzate
Misure: 79,5 x 18 mm
Confezione: 20 pz.









Art. 2402.00

Serie 2010
In acciaio inox e nylon
Misure: 85x25 mm
Confezione: 20 pz.









Art. 2402._

Serie 2015
In acciaio e nylon
Finiture: (08) ottonate, (07) nichelate,
(06) bronzate
Misure: 85x25 mm
Confezione: 20 pz.



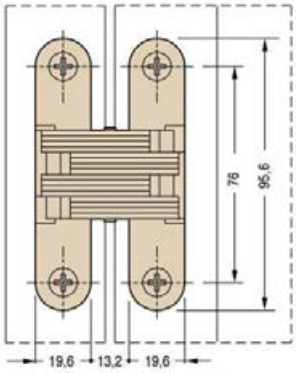

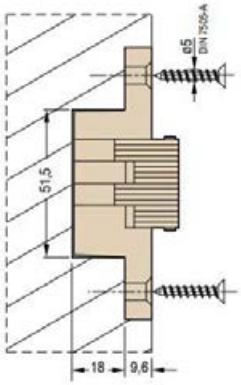


Art. 2400._


Serie 830
In acciaio e zama
Finiture: (08) ottonate, (07) nichelate,
(06) bronzate
Misure: 95,6 x 19,6
Confezione: 20 pz.


Art. 2400.B_



Serie 800
Coppia basette per la regolazione della cerniera
In acciaio e zama
Finiture: (08) ottonate, (07) nichelate,
(06) bronzate
Confezione: 20 pz.

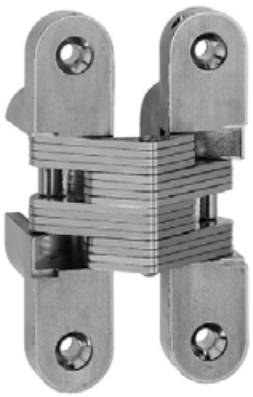

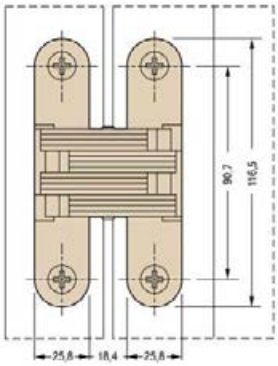


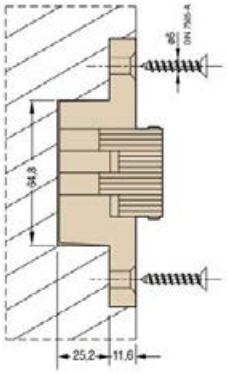

Art. 2401._

Serie 831
In acciaio e zama
Finiture: (08) ottonate, (07) nichelate,
(06) bronzate
Misure: 116,5 x 25,8 mm.
Confezione: 20 pz.



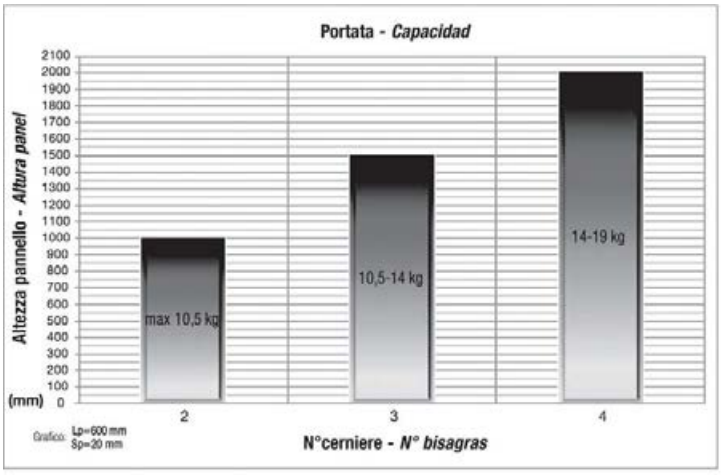


Art. 32.6100._


Kubikina K6100
In acciaio e zama
Misure porta: sp. min. 18 mm.
H= max 2100 mm.
Larghezza: max 600 mm.
Portata: 10,5 kg. (2 cerniere)
14 kg. (3 cerniere)
19 kg. (4 cerniere)
Finiture: (12) cromo satinato,
(06) brunito
Confezione: 20 pz.

Art. 32.K61_


Corpertura cerniera
Finiture: rosso (RO), nero (NR), bianco (BI), marrone (MR), cromo satinato (CS)
Confezione: 80 pz.


Applicazione1: all'interno del box
"IN LUCE"



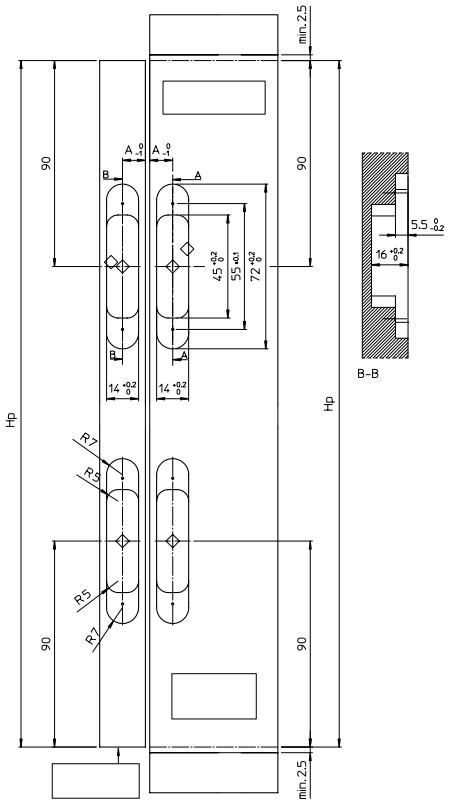


Applicazione2: all'esterno del box
"SORMONTO FIANCO"



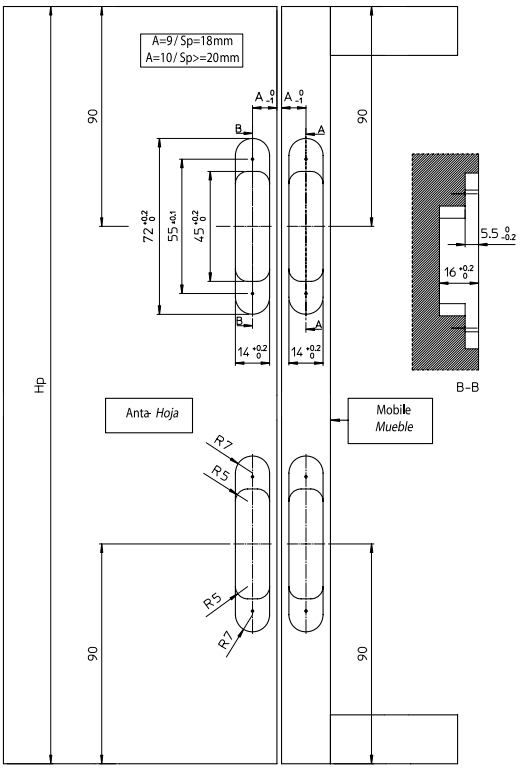





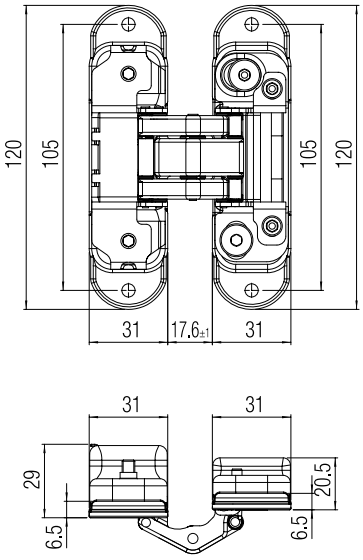



Art. 32.K8000._

ATOMIKA
Autocentrante
In acciaio
Misure porta: sp. 38-45 mm.
H= max 2100 mm.
Larghezza: max 900 mm.
Portata: 60 kg. (2 cerniere)
Finiture: (CL) cromo lucido,
(CS) cromo sat.
Confezione: 20 pz.

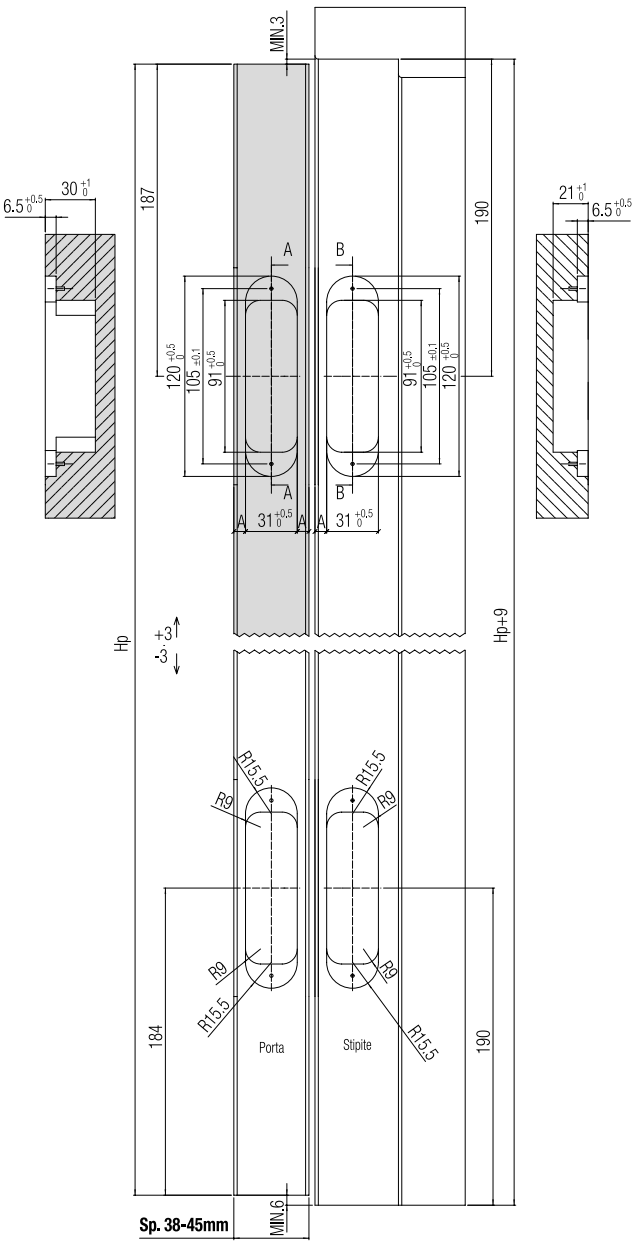


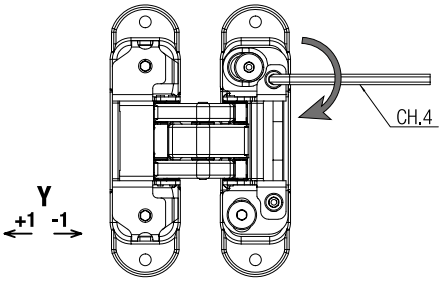




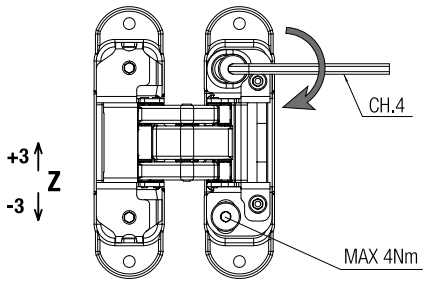



Sp (mm)	A
38	3.5
39	4
40	4.5
41	5
42	5.5
43	6
44	6.5
45	7





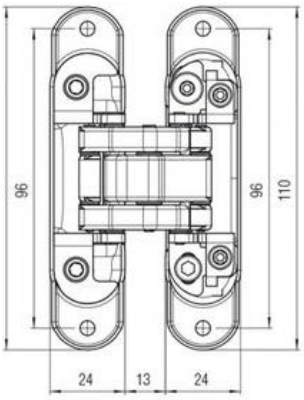


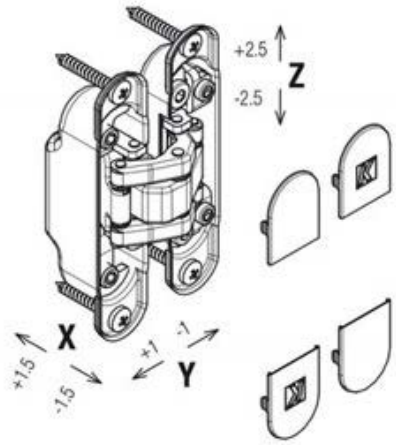





Art. 32.K8060._


ATOMIKA SLIM
In acciaio
Misure porta: sp. min. 32 mm.
H= max 2100 mm.
Larghezza: max 900 mm.
Portata: 60 kg. (2 cerniere)
Finiture: (CS) cromo satinato, (BI) bianco,
(NE) nero, (OL) oro lucido
Confezione: 20 pz.

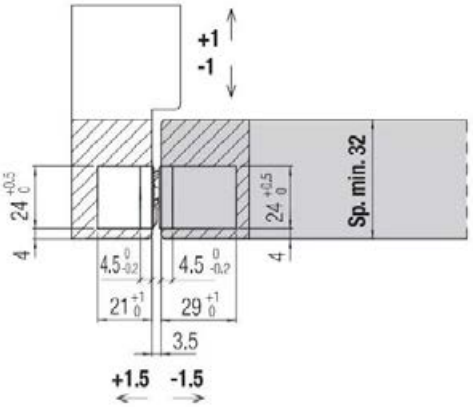



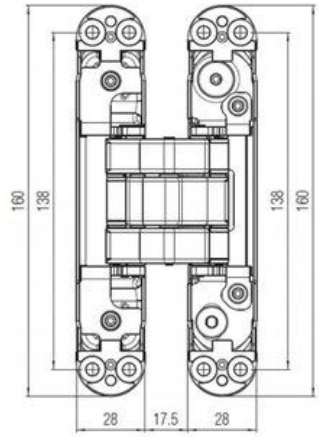


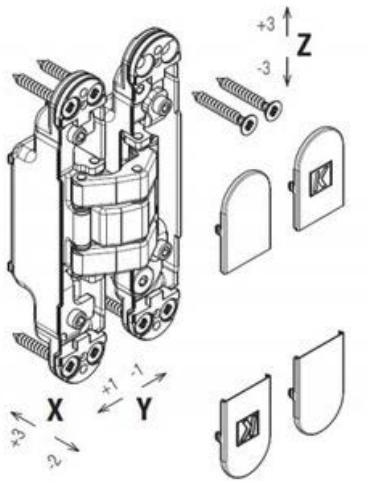




Art. 32.K8080.CS

ATOMIKA KARAKTER
In acciaio
Misure porta: sp. min. 40 mm.
H= max 2100 mm.
Larghezza: max 900 mm.
Portata: 80 kg. (2 cerniere)
Finiture: cromo satinato
Confezione: 20 pz.

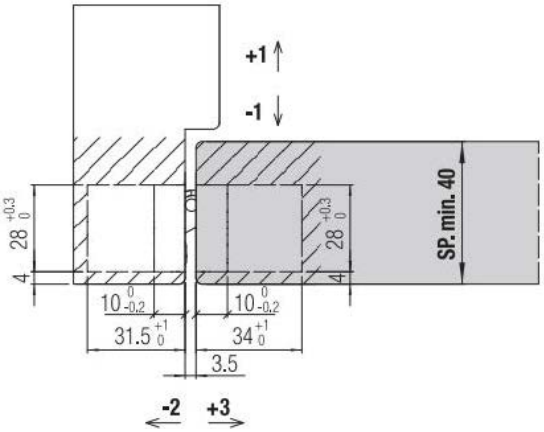





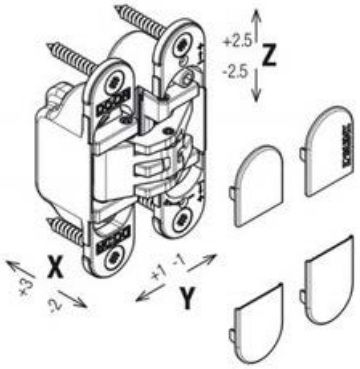


32.K6200.CS


KUBICA K6200
In acciaio e zama
Misure porta: sp. min. 32 mm.
H= max 2100 mm.
Larghezza: max 900 mm.
Portata: 45 Kg. (2 cerniere)
60 Kg. (3/4 cerniere)
Finiture: cromo satinato
Confezione: 20 pz.

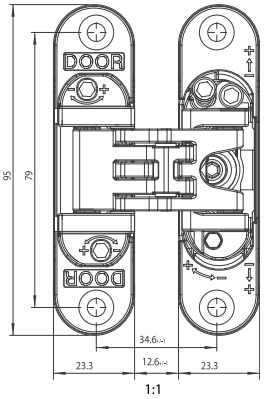



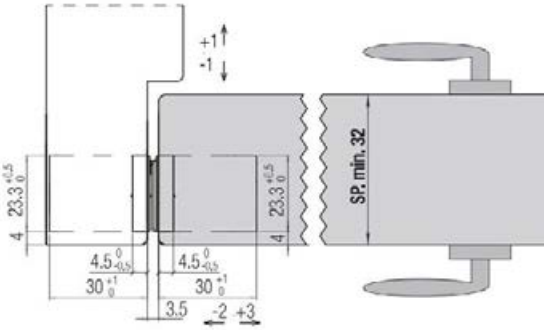





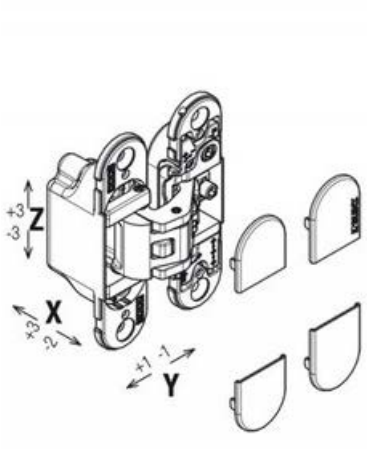


32.K6700.CS


KUBICA K6700
In acciaio e zama
Misure porta: sp. min. 40 mm.
H= max 2100 mm.
Larghezza: max 900 mm.
Portata: 50 kg. (2 cerniere)
70 kg. (3 cerniere)
Finiture: (CS) cromo satinato
Confezione: 20 pz.

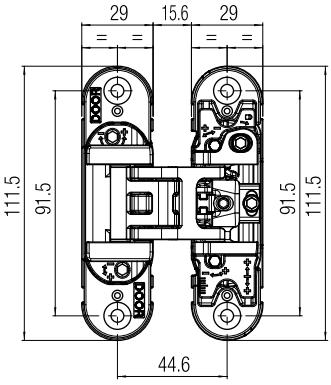



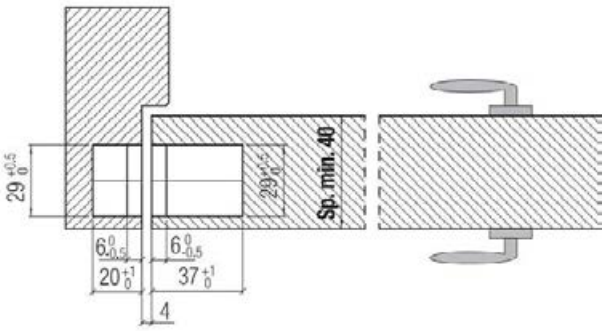





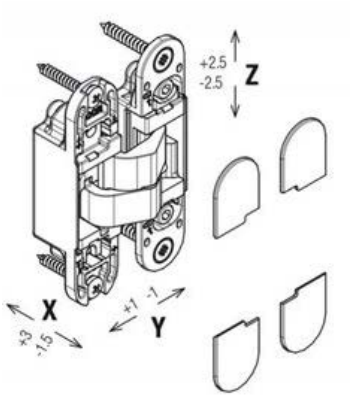


32.K1000._


KOMBI K1000
In acciaio e zama
Misure porta: sp. min. 35 mm.
H= max 2100 mm.
Larghezza: max 900 mm.
Portata: 40 Kg. (2 cerniere)
52 Kg. (3/4 cerniere)
Finiture: (CS) cromo satinato,
(BI) bianco
Confezione: 20 pz.

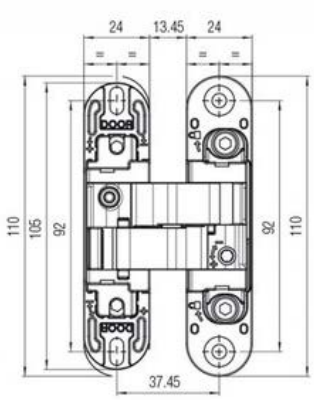



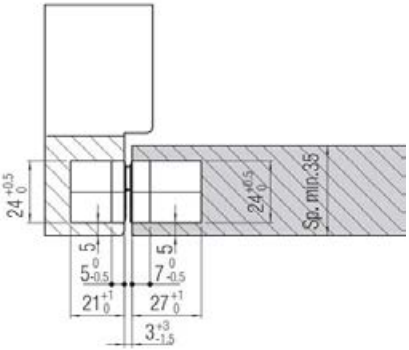





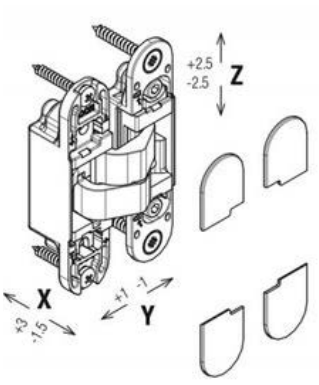


32.K6400._


KUBICA KUBICENTER K6400
Con sistema di autocentratura della vite
In acciaio e zama
Misure porta: sp. min. 30 mm.
H= max 2100 mm.
Larghezza: max 900 mm.
Portata: 30 Kg. (2 cerniere)
45 Kg. (3 cerniere)
Finiture: (CS) cromo satinato,
(OS) oro satinato
Confezione: 20 pz.

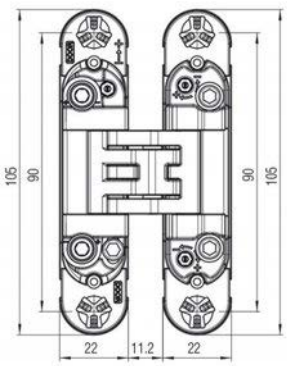

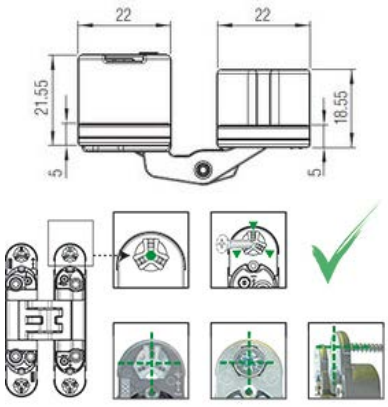

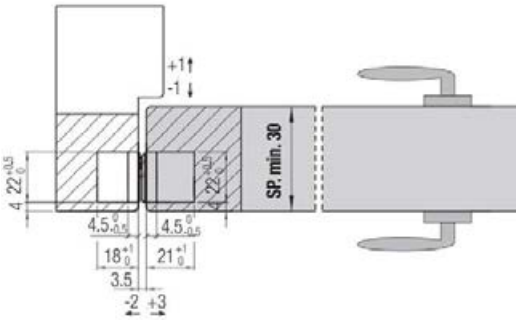





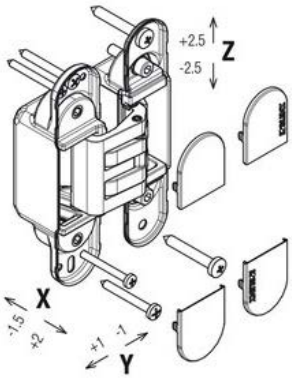


32.K6360/38._


KUBICA K6360
In acciaio e zama
Misure porta: sp. min. 38 mm.
H= max 2100 mm.
Larghezza: max 900 mm.
Portata: 60 Kg. (2 cerniere)
Finiture: (CS) cromo satinato, (BI) bianco
Confezione: 20 pz.

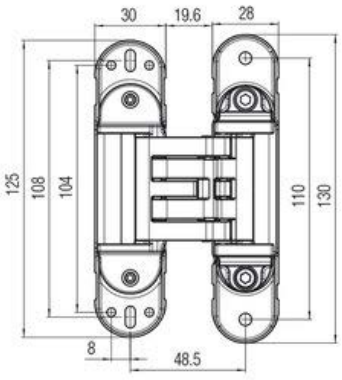









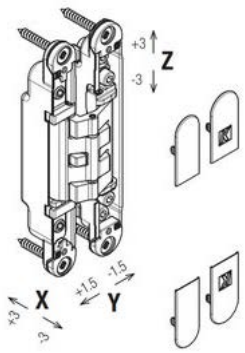


32.K2460.CS


KUBICA K2460
In acciaio e zama
Misure porta: sp. min. 25 mm.
H= max 2100 mm.
Larghezza: max 900 mm.
Portata: 2 cerniere 60 kg.
Finiture: cromo satinato
Confezione: 20 pz.

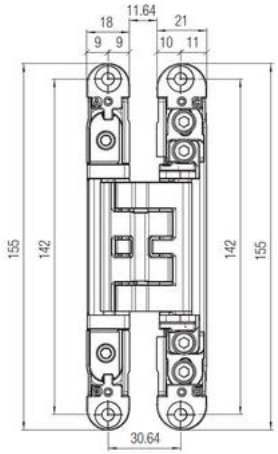



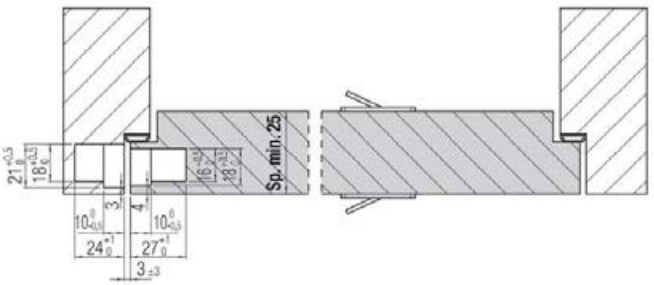





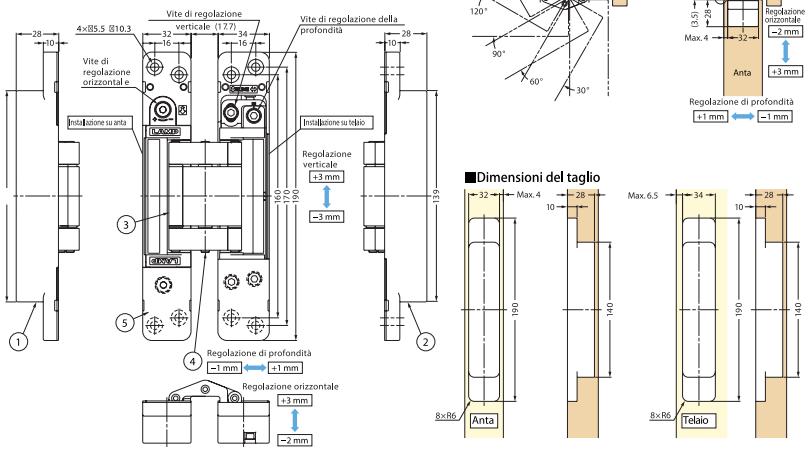


CODICE	FINITURA	LARGHEZZA ANTA (mm)	ALTEZZA ANTA (mm)	SP. ANTA (mm)	PESO ANTA (Kg.)		ANGOLO DI APERTURA	CONFEZIONE
SU.170-025-498	Argento	Max 900	Max 2400	Min 38	Max 100 2 pz.	Max 125 3 pz.	180°	2
SU.170-025-499	Oro/champagne	Max 900	Max 2400	Min 38	Max 100 2 pz.	Max 125 3 pz.	180°	2
SU.170-025-539	Nero	Max 900	Max 2400	Min 38	Max 100 2 pz.	Max 125 3 pz.	180°	2



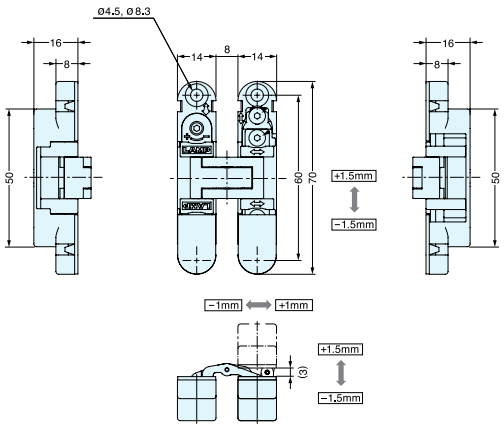


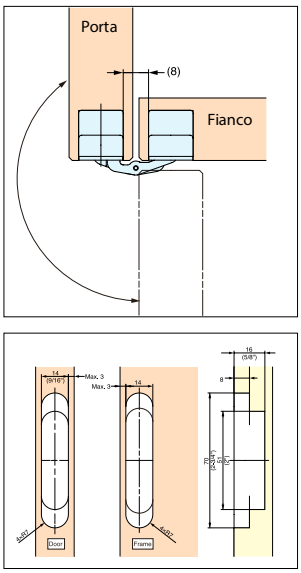


CODICE	FINITURA	LARGHEZZA ANTA (mm)	ALTEZZA ANTA (mm)	SP. ANTA (mm)	PESO ANTA (Kg.)		ANGOLO DI APERTURA	CONFEZIONI
SU.170-035-441	Argento	Max 600	Max 1200	Min 19	Max 9 2 pz.	Max 12 3 pz.	180°	2
SU.170-035-442	Oro/champagne	Max 600	Max 1200	Min 19	Max 9 2 pz.	Max 12 3 pz	180°	2
SU.170-035-443	Nero	Max 600	Max 1200	Min 19	Max 9 2 pz.	Max 12 3 pz	180°	2

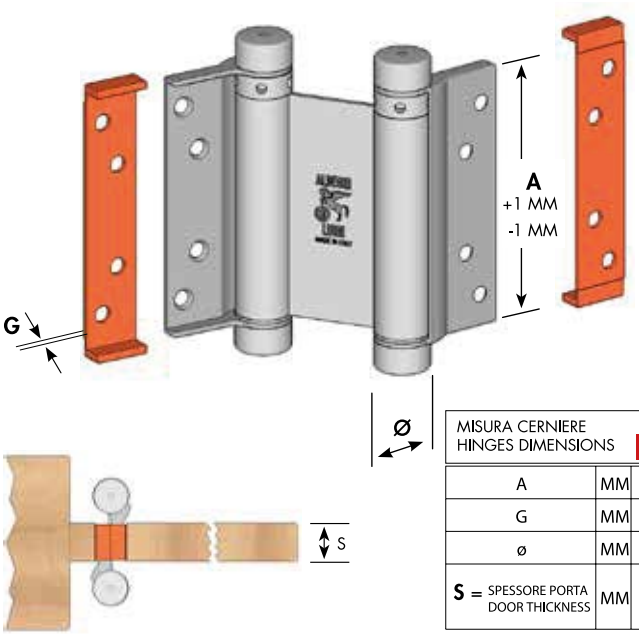


MISURA CERNIERE HINGES DIMENSIONS		75	100	125	150
A	MM	74	99	125	147
G	MM	2	2	3	3
ø	MM	21	21	23	26
S = SPESSORE PORTA DOOR THICKNESS	MM	18 ÷ 25	25 ÷ 30	30 ÷ 35	35 ÷ 40

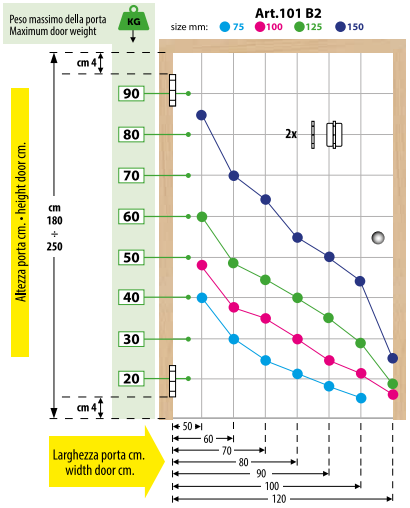

CON INCASSO - EMBEDDED

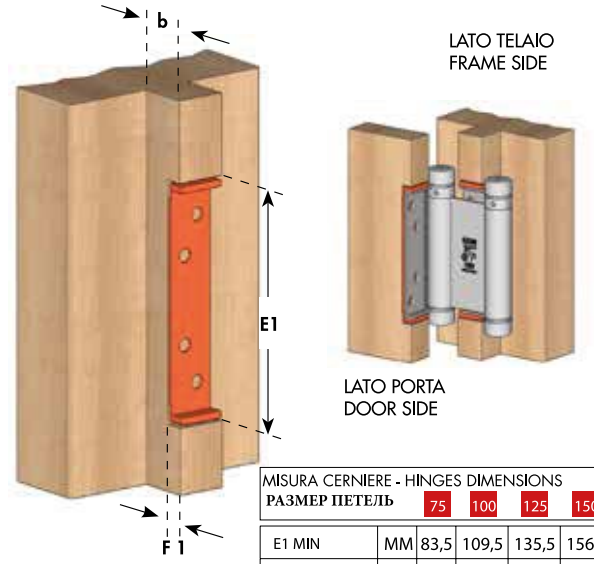

MISURA CERNIERE - HINGES DIMENSIONS РАЗМЕР ПЕТЕЛЬ		75	100	125	150
E1 MIN	MM	83,5	109,5	135,5	156,5
F1 MAX	MM	8	9	9	11
b MIN	MM	8	8	9	9

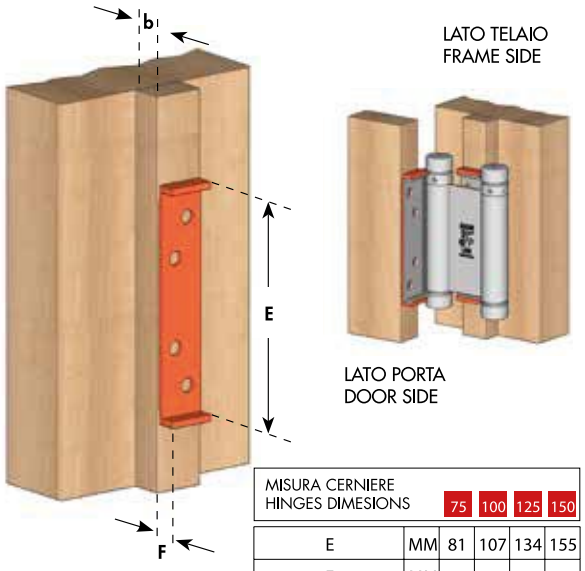

MISURA CERNIERE HINGES DIMESIONS		75	100	125	150
E	MM	81	107	134	155
F	MM	9	10	10	12
b MIN	MM	8	8	9	9


H (mm)	Ottonato (art.)	Bronzato (art.)	Nichelato (art.)
75	2720.10	2720.11	2720.12
100	2720.20	2720.21	2720.22
125	2720.30	2720.31	2720.32
150	2720.40	2720.41	2720.42


Cerniere doppia azione
- Cuscinetti in polimero tecnico
- Molla inox
- Acciaio stampato a freddo




Bianco Opaco	Cromato Lucido	Cromo Satinato	Nero Opaco
2723.40BO	2723.40AC	2723.40CS	2723.40NO

Cerniere doppia azione
- Cuscinetti in polimero tecnico
- Molla inox
- Acciaio stampato a freddo
- Per porte da 27 a 40 mm. di spessore

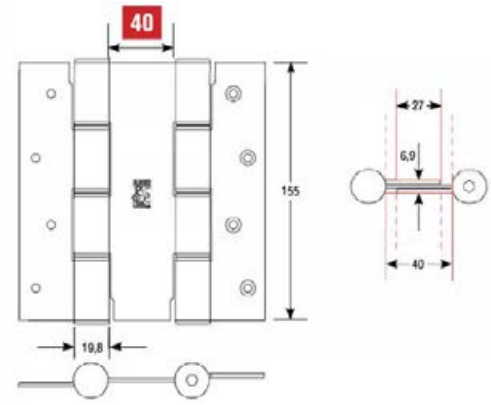

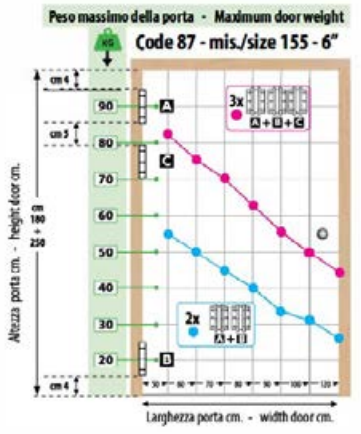



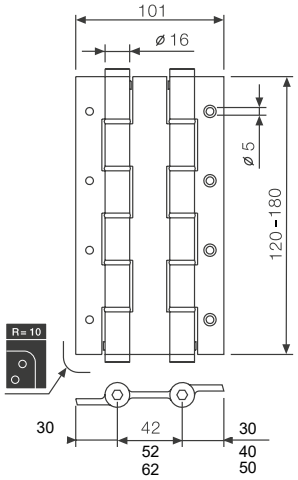


Art. 2721._

Cerniere doppia azione in alluminio
- Ritorno automatico
- 4 regolazioni di potenza
- Ampiezza massima della corsa: 180°
- Resistenza alla molla: più di 500.000 cicli

Misure: per porte di spessore da: **30** - **40** - **50** mm
H. 120-180 mm.
Finiture: (**AA**) anodizzato argento,
(**AO**) anodizzato oro
(**AN**) anodizzato nero
Confezione: 2 pz.



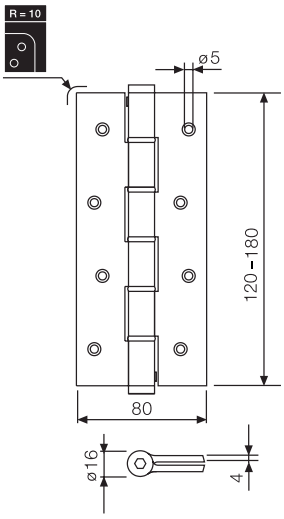

Art. 2722._


Cerniere singola azione in alluminio
- Ritorno automatico
- 4 regolazioni di potenza
- Ampiezza massima della corsa: 180°
- Resistenza alla molla: più di 500.000 cicli

Misure: per porte di spessore da: **40** mm
H. 120-180 mm.
Finiture: (**AA**) anodizzato argento,
(**AO**) anodizzato oro
(**AN**) anodizzato nero
Confezione: 2 pz.




Art. GE.099728	**Boxer Forza 2-4**
Art. GE.129344	**Slitta P per porta a vento 12 mm.**
Art. GE.129145	**Fermo per slitta optional**
Art. GE.129343	**Limitatore/ammortizzatore di apertura optional**

Chiudi porta a scomparsa
Finiture: argento
Confezione: 1 pz.

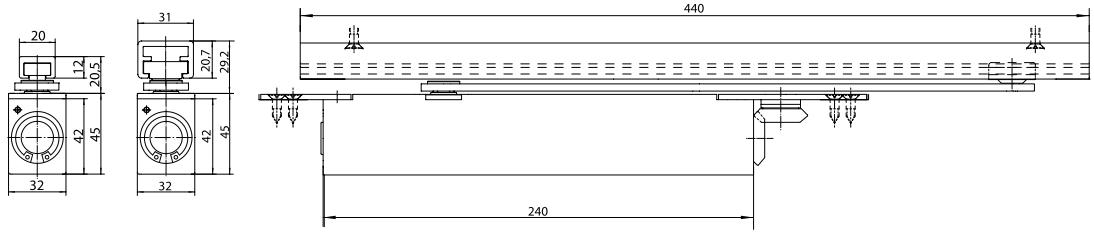






Art. BAL.895._

Cardine bilanciere superiore
Finiture: (9) cromato, (8) ottonato
Confezione: 1 pz.






Art.BAL.893._

Braccio inferiore dritto
Finiture: (9) cromato , (8) ottonato
Confezione: 1 pz.



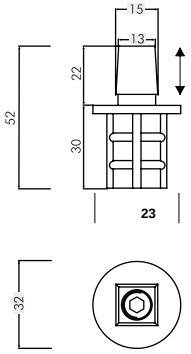


Art.BAL.896._


Pozzetto a pavimento con sfera
Finiture: (9) cromato , (8) ottonato
Confezione: 1 pz.





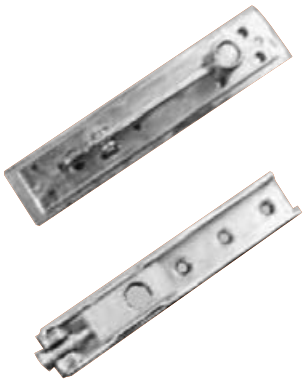

Gli accessori standard si intendono completi di perno

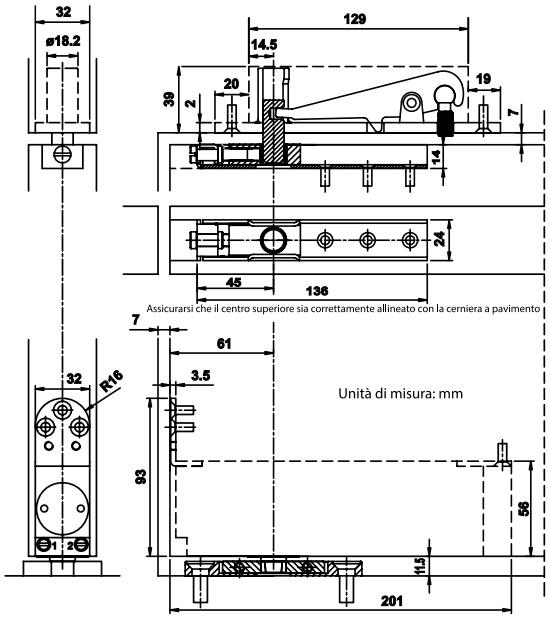

CHIUDIPORTA NASCOSTO A PAVIMENTO PER PORTE IN LEGNO

OCFH-W-100

Specifiche del prodotto:

- peso massimo della porta: 100 kg
- ampiezza massima della porta: 750~1000 mm
- spessore massimo della porta: >40 mm
- angolo di apertura: 150°
- installazione facile e veloce
- conforme agli standard europei **EN1154**
- fermo a 90° (disponibile anche nella versione senza fermo)
- placca inferiore in SS304, finitura SSS & PSS

DATI E CARATTERISTICHE


		Codice Articolo
Apertura massima porta	1000mm	
Peso massimo porta	100 kg.	
Spessore porta (mm)		≥40
Dimensioni corpo (mm)	Lunghezza	181
	Ampiezza	56
	Spessore	32
Angolo di apertura		150°
Regolazione velocità di chiusura		✓
Regolazione velocità di frenata		✓
Fermo 90°		✓
Senza		✓


✓ = si x = no ○ = option


Art.GFS.HYDRAWOOD

Chiudiporta con fermo 90°
Portata 100 kg.
Finiture: acciaio satinato
Confezione: 1 pz.



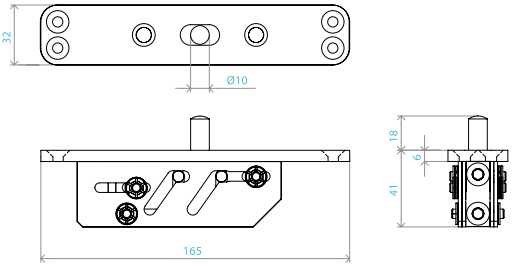

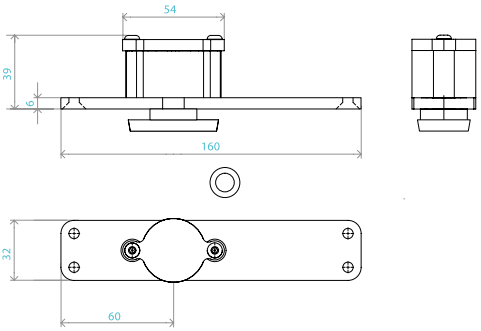


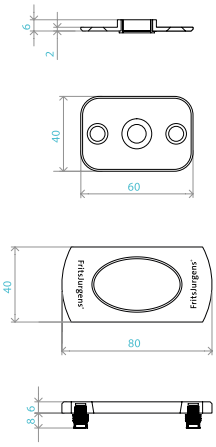

Art. FJ.600101B11

Set porte bilico SYSTEM ONE
Rotazione: 360°
Dimensione: 160x34x39 mm.
Portata: 500 kg.
Sp. min porta: 40 mm.
Info: n° min. movimenti 1 milione
Apertura: unico senso / 2 sensi
Finiture: acciaio inox
Confezione: 1 pz.



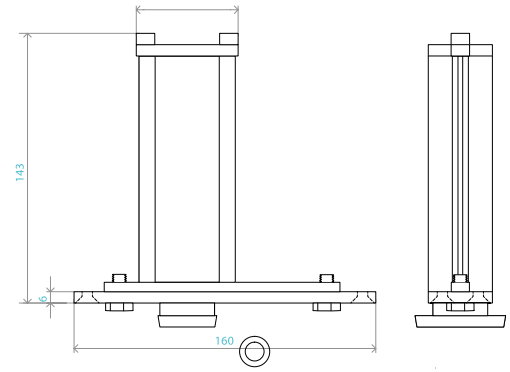

Art. FJ.600128B11	**9028**
Art. FJ.600124B11	**9024**
Art. FJ.600120B11	**9020**
Art. FJ.600116B11	**9016**


Set porte bilico SYSTEM 3
Rotazione: 360°
Dimensione: 160x34x143 mm.
Portata: 500 kg.
Sp. min porta: 40 mm.
Info: n° min. movimenti 1 milione
Apertura: 2 sensi
Self opening - Self closing
Posizione fermo: ogni 90°
Finiture: acciaio inox
Confezione: 1 pz.

Schema tecnico vedi sopra



KG ^	A min	A max													
350	9024	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028							
300-349	9024	9024	9024	9024	9024	9024	9028	9028							
250-299	9020	9020	9020	9020	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028				
200-249	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028		
190-199	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028		
180-189	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
170-179	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
160-169	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
150-159	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
140-149	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
130-139	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
120-129	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
110-119	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
100-109	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
90-99	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
80-89	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
70-79	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
60-69	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
50-59	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
40-49	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028
> A	500 599	600 699	700 799	800 899	900 999	1000 1099	1100 1199	1200 1299	1300 1399	1400 1499	1500 1599	1600 1699	1700 1799	1800 1899	1900



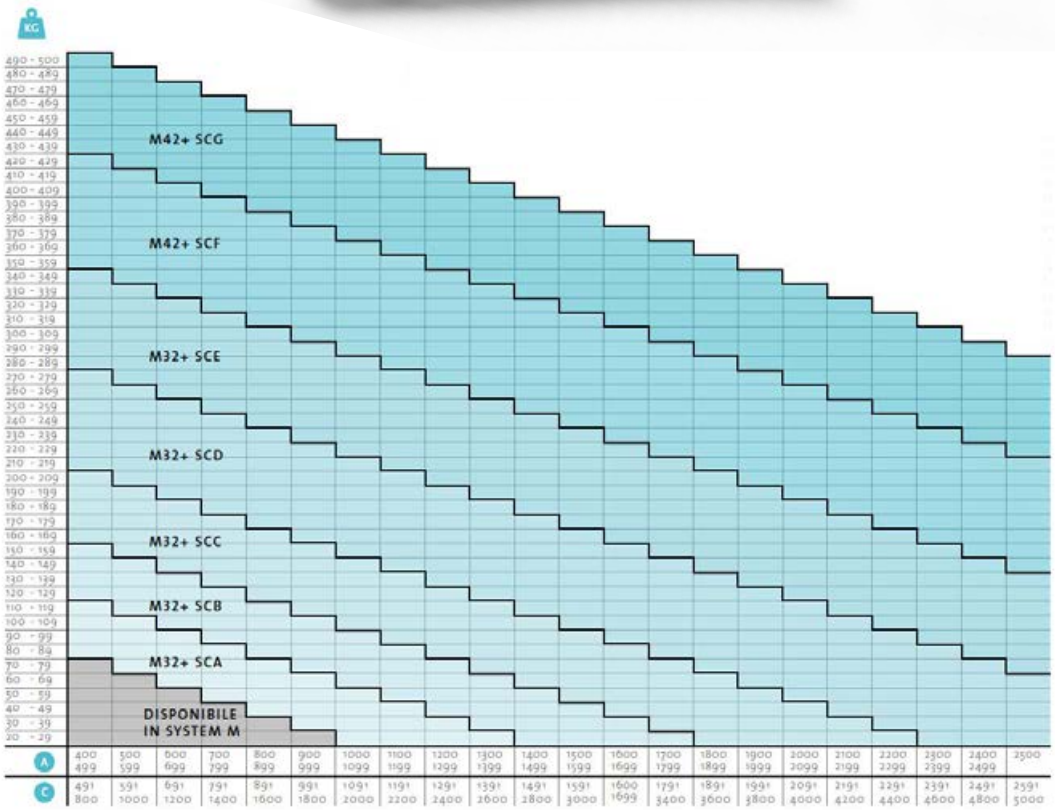


Art. FJ.600542F	**M42+SCF**
Art. FJ.600542G	**M42+SCG**
Art. FJ.600532A	**M32+SCA**
Art. FJ.600532B	**M32+SCB**
Art. FJ.600532C	**M32+SCC**
Art. FJ.600532D	**M32+SCD**
Art. FJ.600532E	**M32+SCE**

Set porte bilico SYSTEM M+

Rotazione: da -125° a 125°
Portata: da 20 a 500 kg.
Sp. min porta: 40 mm. per M32+
50 mm. per M42+
Self opening
Posizione fermo: da 90° e -90°
Ammortizzazione in chiusura e apertura regolabile (Damper Control)
Latch Control:
regolazione chiusura ultimi 10°

Finiture: acciaio inox
(a richiesta nero opaco)
Confezione: 1 pz.

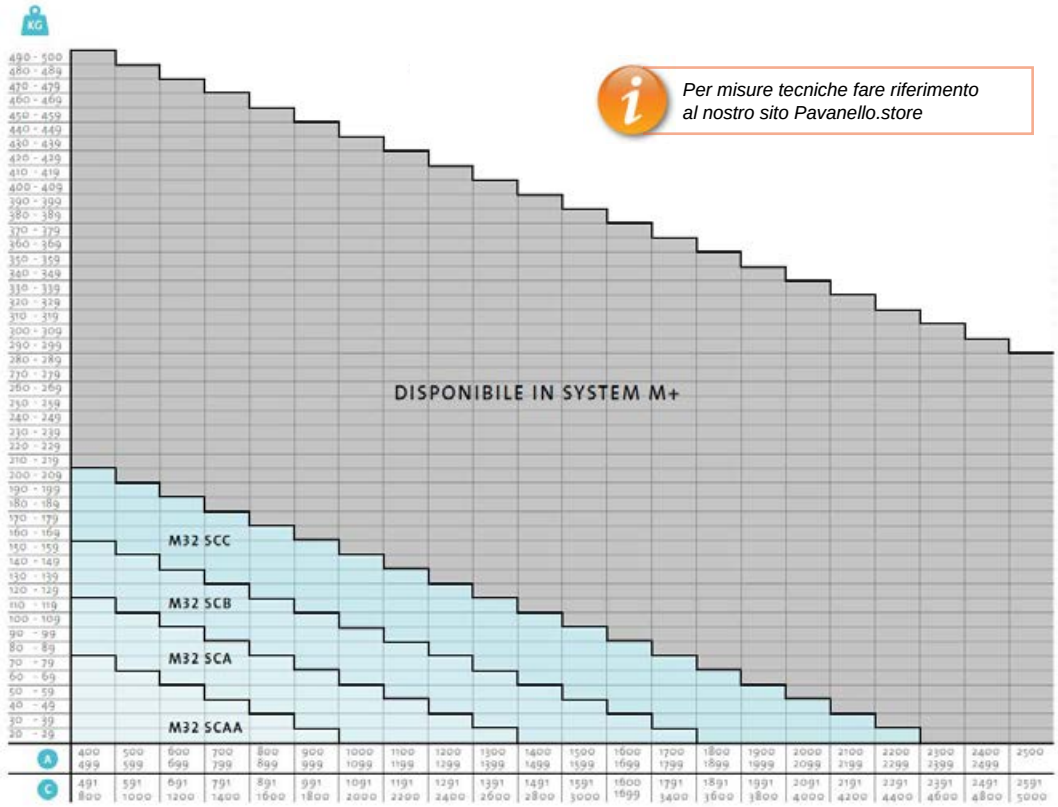

Per misure tecniche fare riferimento al nostro sito Pavanello.store


Art. FJ.600332AA	**M32SCAA**
Art. FJ.600332A	**M32SCA**
Art. FJ.600332B	**M32SCB**
Art. FJ.600332C	**M32SCC**

Set porte bilico SYSTEM M

Rotazione: da -125° a 125°
Portata: da 20 a 210 kg.
Sp. min porta: 40 mm.
Self opening
Posizione fermo: da 90° e -90°
Ammortizzazione di chiusura regolabile

Finiture: acciaio inox
(a richiesta nero opaco)
Confezione: 1 pz.



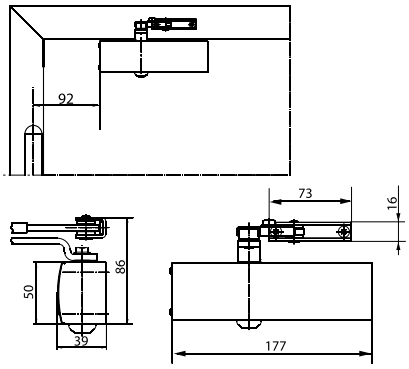


Art. GE.101792	Corpo chiudiporta
Art. GE.101815	Braccio a V c/fermo
Art. GE.101878	Braccio a V standard


Chiudiporta TS 1500
Forza di chiusura variabile EN 3/4
Per porte da 950 a 1100 mm.
Finiture: verniciato argento
Confezione: 1 pz.

Disponibile su ordinazione:
Bianco RAL 9016 , Nero opaco



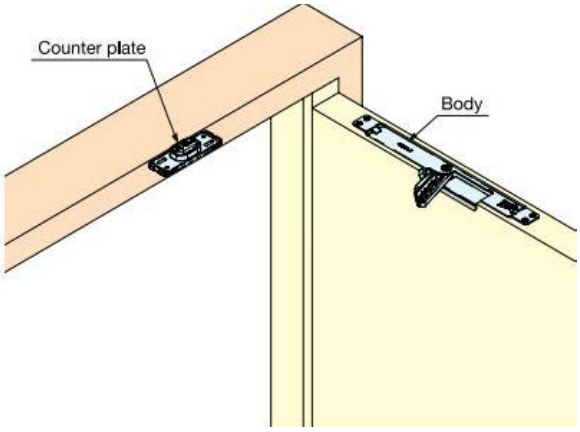




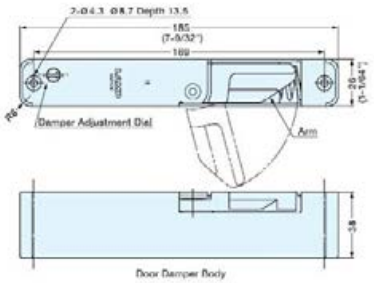

Art. SU.LDD-V-R	Destro
Art. SU.LDD-V-L	Sinistro

Ammortizzatore per porta
Ad incasso
Larghezza porta: max 914 mm.
Peso porta: da 15 a 40 kg.
Confezione: 1 pz.



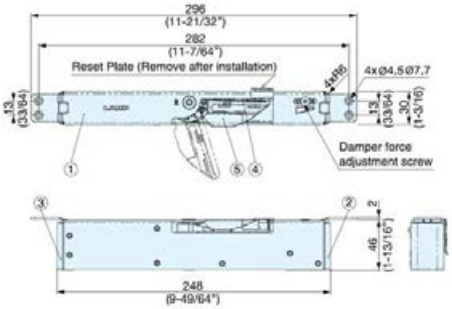


Art. SU.LDD-V100-NI-R	Destro
Art. SU.LDD-V100-NI-L	Sinistro

Ammortizzatore per porta
Ad incasso
Larghezza porta: max 900 mm.
Peso porta: da 40 a 100 kg.
Confezione: 1 pz.

Aventos HK TOP e HK TOP TIP-ON



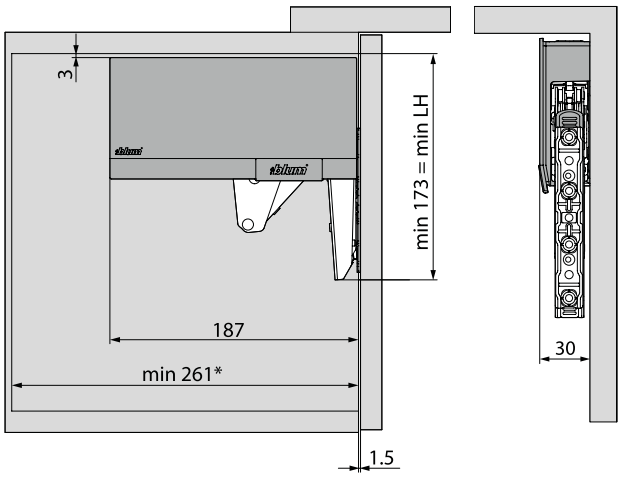

Formula di esecuzione: Fattore di carico = altezza corpo mobile (mm) x peso frontale inclusa maniglia (kg)

LF 930–2800 | LF 3200–9000

LF 420–1610 | LF 1730–5200

Base forza angolo di apertura 107° standard

Art. BL22K2300	Base forza LF= 420-1610
Art. BL22K2500	Base forza LF= 930-2800
Art. BL22K2700	Base forza LF=1730-5200
Art. BL22K2900	Base forza LF=3200-9000

Base forza angolo di apertura 107° tip on

Art. BL22K2300T	Base forza LF= 420-1610
Art. BL22K2500T	Base forza LF= 930-2800
Art. BL22K2700T	Base forza LF=1730-5200
Art. BL22K2900T	Base forza LF=3200-9000

Set attacco frontale

Art. BL20S4200	Attacco frontale ante in legno e telaio in allumino larghi
Art. BL20S4200A	Attacco frontale ante per telaio in alluminio stretto

Set attacco frontale

Art. BL20S4200	Attacco frontale ante in legno e telaio in allumino larghi
Art. BL20S4200A	Attacco frontale ante per telaio in alluminio stretto

Set placchette di copertura

Art. BL22K8000.B	bianco
Art. BL22K8000.G	Grigio chiaro
Art.BL22K8000.TGR	Grigio scuro

Set placchette di copertura

Art. BL22K8000.B	bianco
Art. BL22K8000.G	Grigio chia
Art. BL22K8000.TGR	Grigio scuro

SERVO DRIVE by Blum — **Anche con apertura motorizzata**


*Per misure tecniche fare riferimento al Catalogo **BLUM***


Accessori per TIP-ON

Art. BL956.1004	TIP-ON versione corta per frontali fino a H. 500 mm. (bianco-grigio-nero)
Art. BL956A1004	TIP-ON versione lunga per frontali da H. 500 mm. (bianco-grigio-nero)
Art. BL956.1201	Piastrina di supporto dritta per TIP-ON versione corta (bianco-grigio-nero)
Art. BL956A1201	Piastrina di supporto dritta per TIP-ON versione lunga (bianco-grigio-nero)


Aventos HF





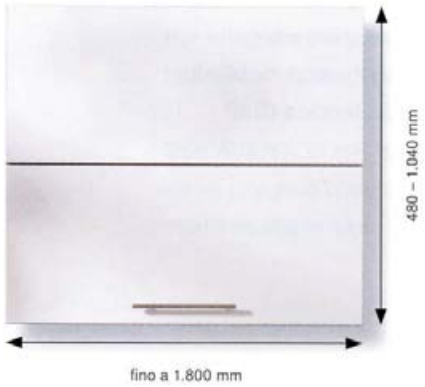

Formula di esecuzione: Fattore di carico = altezza corpo mobile (mm) x peso frontale inclusa maniglia (kg)



Nell'ambito delle singole basi forza consigliamo una prova di battuta

Set base forza

Art. BL20F2200.05	Fattore di carico 2600-5500 (1 pz. LF 960-2650)
Art. BL20F2500.05	Fattore di carico 5350-10150
Art. BL20F2800.05	Fattore di carico 9000-17205 (3 PZ. LF 13500-25900)

Cerniere e basette

Art. BL70T5550.TL	Cerniera Clip-top 120° con viti
Art. BL78Z5500T	Cerniera centrale Clip-top
Art. BL175H3100	Basetta per cerniere

Limitatore angolo di apertura

Art. BL20F7051	Angolo di apertura 104°
Art. BL20F7011	Angolo di apertura 83°

Set leva telescopica

Art. BL20F3200	Altezza corpo 480-570 mm.
Art. BL20F3500	Altezza corpo 560-710 mm.
Art. BL20F3800	Altezza corpo 700-900 mm.
Art. BL20F3900	Altezza corpo 760-1040 mm.

Piastrina per leva telescopica

Art. BL175H3100	Piastrina di premontaggio a vite per la leva telescopica

Placchette di copertura

Art. BL20F8000.B	Set placchette di copertura bianco
Art. BL20F8000.G	Set placchette di copertura grigio
Art. BL20F8000.N	Set placchette di copertura nichelato

SERVO DRIVE by Blum — **Anche con apertura motorizzata**

SEZIONE PROFILI PER ANTE SU MISURA




Art. 2075

Profilo alluminio 45x20
Finiture: anodizzato argento



Art. 2074

Profilo alluminio 20x20
Finiture: anodizzato argento




Art. 2077


Profilo alluminio 50x20
Finiture: anodizzato argento

*Per misure tecniche fare riferimento al Catalogo **BLUM***

Aventos HS



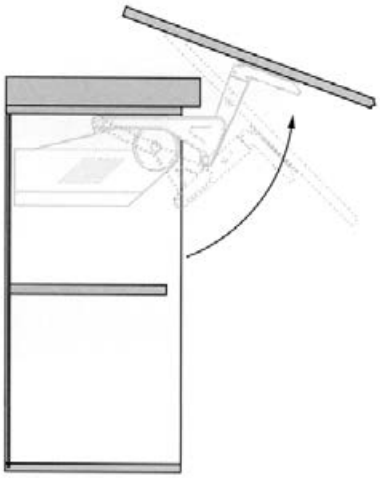

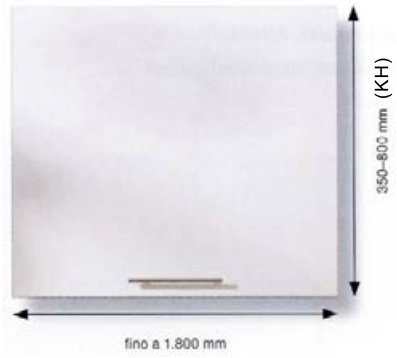

Per la scelta della base forza adatta è necessaria l'altezza del corpo mobile (KH) per il peso del frontale inclusa la maniglia.

Base forza

Art. BL20S2A00.05	Altezza 350-525 mm , peso da 2 a 5 kg.
Art. BL20S2B00.05	Altezza 350-525 mm , peso da 3,25 a 9,5 kg.
Art. BL20S2C00.05	Altezza 350-525 mm , peso da 7,25 a 10,5 kg.
Art. BL20S2D00.05	Altezza 526-675 mm , peso da 3 a 6,75 kg.
Art. BL20S2E00.05	Altezza 526-675 mm , peso da 5 a 13 kg.
Art. BL20S2F00.05	Altezza 526-675 mm , peso da 9,75 a 19 kg.
Art. BL20S2G00.05	Altezza 676-800 mm , peso da 3,50 a 8 kg.
Art. BL20S2H00.05	Altezza 676-800 mm , peso da 7 a 13,5 kg.
Art. BL20S2I00.05	Altezza 676-800 mm , peso da 13 a 21,5 kg.

Set pacchetto leve

Art. BL20S3500.06	Set pacchetto leve

Set placchette di copertura

Art. BL20S8000.B	Set placchette di copertura bianco
Art. BL20S8000.G	Set placchette di copertura grigio
Art. BL20S8000.N	Set placchette di copertura nichelato

Set attacco frontale

Art. BL20S4200	Attacco frontale ante in legno e telaio in allumino larghi
Art. BL20S4200A	Attacco frontale ante per telaio in alluminio stretto

Stabilizzatore trasversale

Art. BL20Q1061UN	Stabilizzatore d. 16 mm. , L. 1061 mm
Art. BL20Q153ZN	Set pezzi di collegamento per stabilizzatore trasversale

SERVO DRIVE by Blum

Anche con apertura motorizzata

SEZIONE PROFILI PER ANTE SU MISURA




Art. 2075

Profilo alluminio 45x20
Finiture: anodizzato argento



Art. 2074

Profilo alluminio 20x20
Finiture: anodizzato argento




Art. 2077


Profilo alluminio 50x20
Finiture: anodizzato argento

*Per misure tecniche fare riferimento al Catalogo **BLUM***

Aventos HL



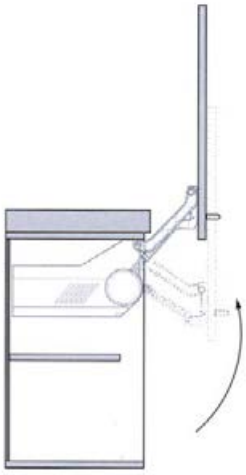

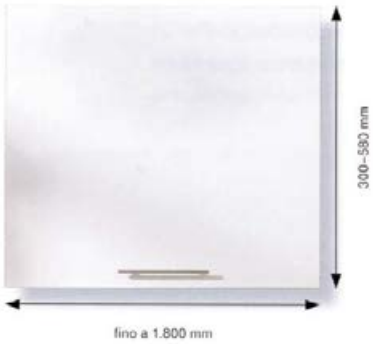

Altezza del corpo mobile	Pacchetto leve	Base forza				
		20L2100	20L2300	20L2500	20L2700	20L2900
300-350 mm	20L3200.05	1.25-4.25 kg	3.50-7.25 kg	6.50-12.00 kg	11.00-20.00 kg	
350-400 mm	20L3500.05	1.25-2.50 kg	1.75-5.00 kg	4.50-9.00 kg	8.00-14.75 kg	13.50-20.00 kg
400-550 mm	20L3800.05		1.75-3.50 kg	2.75-6.75 kg	5.75-11.75 kg	10.50-20.00 kg
450-580 mm	20L3900.05			2.00-5.25 kg	4.25-9.25 kg	8.25-16.50 kg

Base forza

Art. BL20L2100.05	Base forza da 1,25 a 4,25 kg.
Art. BL20L2300.05	Base forza da 1,75 a 7,25 kg.
Art. BL20L2500.05	Base forza da 2,75 a 12 kg.
Art. BL20L2700.05	Base forza da 4,25 a 20 kg.
Art. BL20L2900.05	Base forza da 8,25 a 20 kg.

Set placchette di copertura

Art. BL20L8000.01B	Set placchette di copertura bianco
Art. BL20L8000.01G	Set placchette di copertura grigio
Art. BL20L8000.01N	Set placchette di copertura nichelato

SERVO DRIVE by Blum — **Anche con apertura motorizzata**

Set pacchetto leve

Art. BL20L3200.06	Altezza 300-349 mm
Art. BL20L3500.06	Altezza 350-399 mm
Art. BL20L3800.06	Altezza 400-550 mm
Art. BL20L3900.06	Altezza 450-580 mm

Set attacco frontale

Art. BL20S4200	Attacco frontale ante in legno e telaio in allumino larghi
Art. BL20S4200A	Attacco frontale ante per telaio in alluminio stretto

Stabilizzatore trasversale

Art. BL20Q1061UA	Stabilizzatore d. 16 mm. , L. 1061 mm
Art. BL20Q153ZA	Set pezzi di collegamento per stabilizzatore trasversale


SEZIONE PROFILI PER ANTE SU MISURA



Art. 2075
Profilo alluminio 45x20
Finiture: anodizzato argento



Art. 2074
Profilo alluminio 20x20
Finiture: anodizzato argento





Art. 2077
Profilo alluminio 50x20
Finiture: anodizzato argento

*Per misure tecniche fare riferimento al Catalogo **BLUM***


Aventos HK e HK TIP-ON



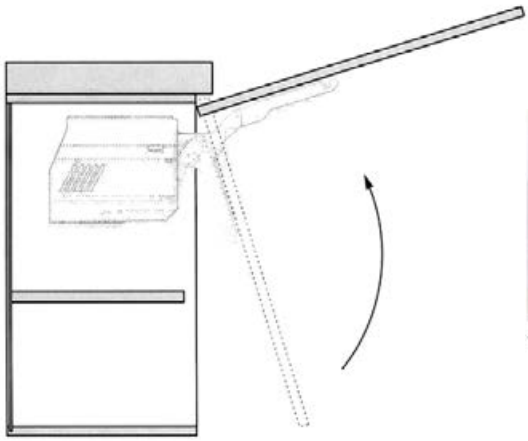

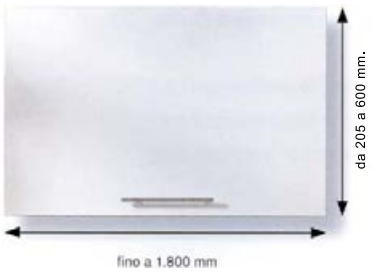

Formula di esecuzione: Fattore di carico = altezza corpo mobile (mm) x peso frontale inclusa maniglia (kg)

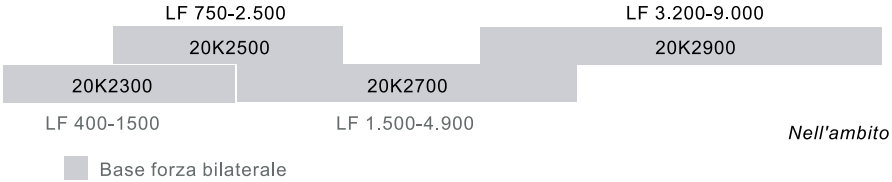

Nell'ambito delle singole basi forza consigliamo una prova di battuta

Base forza standard

Art. BL20K2300.05	Base forza LF=480-1500
Art. BL20K2500.05	Base forza LF=750-2500
Art. BL20K2700.05	Base forza LF=1500-4900
Art. BL20K2900.05	Base forza LF=3200-9000

Base forza tip-on

Art. BL20K2300T	Base forza LF=480-1500
Art. BL20K2500T	Base forza LF=750-2500
Art. BL20K2700T	Base forza LF=1500-4900
Art. BL20K2900T	Base forza LF=3200-9000

Accessori TIP-ON vedi pag. 30

Set placchette di copertura

Art. BL20K8000.B	Set placchette di copertura bianco
Art. BL20K8000.G	Set placchette di copertura grigio
Art. BL20K8000.N	Set placchette di copertura nichelato

Limitatore angolo apertura

Art. BL20K7041	Angolo di apertura 100°
Art. BL20K7011	Angolo di apertura 75°

Set attacco frontale

Art. BL20S4200	Attacco frontale ante in legno e telaio in allumino larghi
Art. BL20S4200A	Attacco frontale ante per telaio in alluminio stretto

SERVO DRIVE by Blum **Anche con apertura motorizzata**

SEZIONE PROFILI PER ANTE SU MISURA



Art. 2075

o alluminio 45x20
re: anodizzato argento



Art. 2074

Profilo alluminio 20x20
Finiture: anodizzato argento




Art. 2077

Profilo alluminio 50x20
Finiture: anodizzato argento

*Per misure tecniche fare riferimento al Catalogo **BLUM***


Aventos HK S e HK S TIP-ON



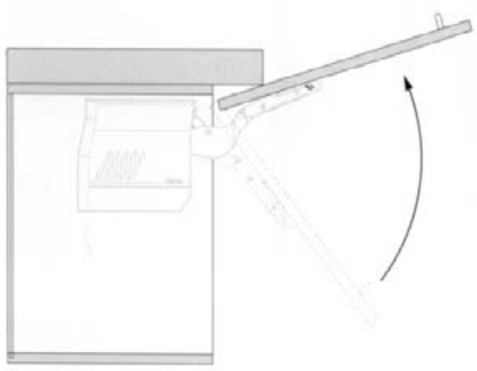

Nuova famiglia di aperture verticali, dal facile montaggio e dal movimento dolce e silenzioso. Altezza max corpo mobile 400 mm e chiusura BLUMOTION integrata, mantiene posizione ovunque lasciata.

Ante legno o telai alu larghi

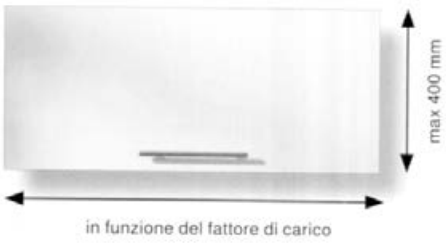

Formula di esecuzione: Fattore di carico = altezza corpo mobile (mm) x peso frontali inclusa doppio peso maniglia (kg)



avvertenza! In caso di corpi mobile larghi consigliamo una terza base forza

Base forza standard angolo di apertura 107° BIANCO

Art. BL20K2B00.B	Base forza LF=220-500 MOLLA DEBOLE
Art. BL20K2C00.B	Base forza LF=400-1000 MOLLA MEDIA
Art. BL20K2E00.B	Base forza LF=960-2215 MOLLA FORTE

Base forza standard angolo di apertura 107° GRIGIO

Art. BL20K2B00.G	Base forza LF=220-500 MOLLA DEBOLE
Art. BL20K2C00.G	Base forza LF=400-1000 MOLLA MEDIA
Art. BL20K2E00.G	Base forza LF=960-2215 MOLLA FORTE

Base forza TIP-ON angolo di apertura 107° BIANCO

Art. BL20K2B00T.B	Base forza LF=220-500 MOLLA DEBOLE
Art. BL20K2C00T.B	Base forza LF=400-1000 MOLLA MEDIA
Art. BL20K2E00T.B	Base forza LF=960-2215 MOLLA FORTE

Base forza tip-on angolo di apertura 107° GRIGIO

Art. BL20K2B00T.G	Base forza LF=220-500 MOLLA DEBOLE
Art. BL20K2C00T.G	Base forza LF=400-1000 MOLLA MEDIA
Art. BL20K2E00T.G	Base forza LF=960-2215 MOLLA FORTE

Set attacco frontale

Art. BL175H3100	Attacco frontale ante in legno e telaio in allumino larghi
Art. BL20K4A00A01	Attacco frontale ante per telaio in alluminio stretto

Limitatore angolo apertura

Art. BL20K7A41	Angolo di apertura 100°
Art. BL20K7A11	Angolo di apertura 75°

Accessori per TIP-ON

Art. BL956.1004	TIP-ON versione corta per frontali
Art. BL956.1201	Piastrina di supporto dritta per TIP-ON versione corta (bianco-grigio-nero)

*Per misure tecniche fare riferimento al Catalogo **BLUM***

Aventos HK XS e HK XS TIP-ON




Piccolo accessorio – massimo comfort

AVENTOS HK-XS è l'accessorio compatto per ante a ribalta standard piccole in mobili a colonna o pensili. Grazie alla sua struttura slanciata, AVENTOS HK-XS offre una grande libertà di allestimento.

Altezza corpo mobile da 240 a 600 mm.
Profondità interna min. 125 mm.

blum


Posizioni delle basi forza nel corpo mobile

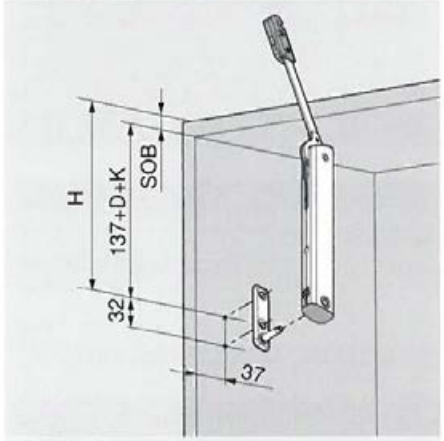

H = 137 + D + K + SOB

D	Distanziale piastrine di premontaggio
K	Piegatura cerniera
	Braccio diritto 0 mm
	Braccio a mezzo collo 9.5 mm
	Braccio a collo alto 18 mm
SOB	Spessore cappello corpo mobile


Ingombro

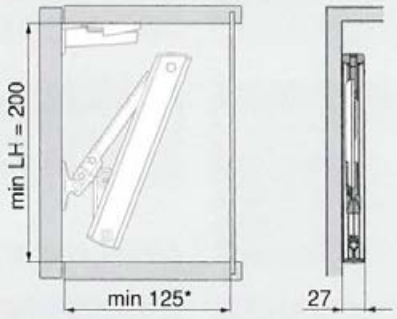

LH	Altezza interna corpo mobile

* min. 200 mm con reggipensile visibile

Ingombro

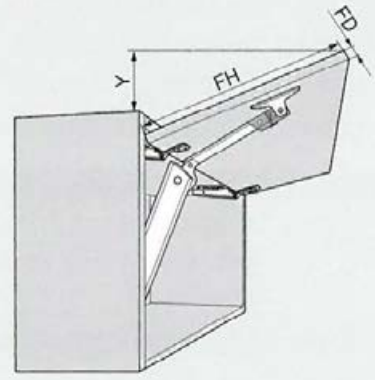

Y = (FH – a) x 0.3

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

FD	Spessore frontale
FH	Altezza frontale

Base forza unilaterale

Art. BL20K1101	Base forza LF=220-1000 MOLLA DEBOLE
Art. BL20K1301	Base forza LF=500-1500 MOLLA MEDIA
Art. BL20K1501	Base forza LF=800-1800 MOLLA FORTE

Base forza unilaterale TIP-ON

Art. BL20K1101T	Base forza LF=180-800 MOLLA DEBOLE
Art. BL20K1301T	Base forza LF=500-1200 MOLLA MEDIA
Art. BL20K1501T	Base forza LF=800-1600 MOLLA FORTE

Accessori per TIP-ON

Art. BL956.1004	Set TIP-ON (bianco-grigio-nero)
Art. BL956.1201	Piastrine di supporto dritta (bianco-grigio-nero)

Attacchi

Art. BL20K5101	Attacco per corpo mobile da avvitare
Art. BL20K4101	Attacco frontale per ante in legno
Art. BL20K4101A	Attacco frontale per telaio alluminio stretto

Cerniere e basette

Art. BL71B3550	Cerniera CLIP TOP 110° con BLUMOTION
Art. BL70T3550.TL	Cerniera CLIP TOP 110° per TIP-ON
Art. BL175H3100	Piastrina di premontaggio per la vite

Numero di cerniere:
3 cerniere a partire da una larghezza del corpo mobile di 900 mm. o un LF di 1800

Numero di cerniere:
4 cerniere a partire da una larghezza del corpo mobile di 1200 mm. o un LF di 2700

*Per misure tecniche fare riferimento al Catalogo **BLUM***

KIARO È IL NUOVO SISTEMA DI APERTURA A CAVO CON **MECCANISMO NASCOSTO**

Kiaro è il nuovo sistema **ambidestro** per l'apertura delle ante a ribalta, con **meccanismo nascosto.** Il meccanismo nascosto permette, in un'unica soluzione, settaggi personalizzabili in base al peso e alle dimensioni dell'anta. Il cavo è in **tessuto nautico** e garantisce una tenuta estrema. È possibile la regolazione dell'angolo di apertura dell'anta. Dimensioni ridotte e **ampia gamma di finiture, anche personalizzabili.**



DESIGN ELEGANTE E MINIMAL
Sistema di apertura a filo e dimensioni ridotte conferiscono a Kiaro un aspetto minimal e di design.

GESTIONE SEMPLIFICATA
Un'unica referenza di meccanismo permette di gestire una vasta gamma di dimensioni e pesi dell'anta.

MECCANISMO REVERSIBILE
Lo stesso meccanismo può essere applicato a destra o a sinistra sulla schiena del mobile.


FACILE INSTALLAZIONE
Fissaggio molto semplice e con un agevole sistema di aggancio/connessione del cavo all'anta.

APERTURA SENZA MANIGLIA
Un unico K Push Tech garantisce, in ogni situazione di peso e dimensione anta, l'apertura senza maniglia.


AMPIA REGOLAZIONE
Il meccanismo dispone di un'ampia regolazione dell'angolo di apertura.

FORATURE


Lavorazioni sulla schiena




Lavorazioni sul fianco




Lavorazioni sull'anta

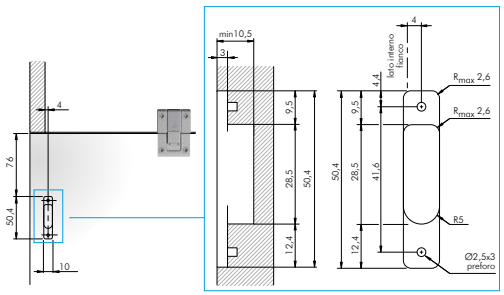

KIT COMPLETO

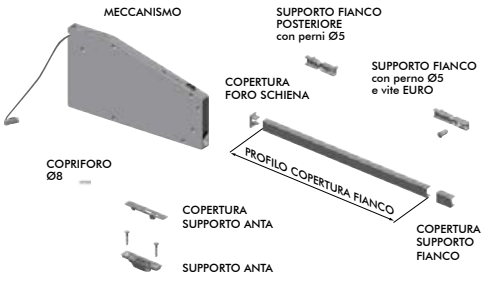

DIMENSIONE MECCANISMO

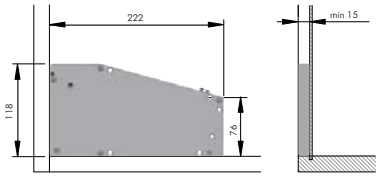

Art. FL.KIARO.03


Art. FL.KIARO.12


Sistema di apertura per ante a ribalta a cavo
Finiture profilo di copertura: argento metalizzato o canna di fucile.
Finiture supporto anta: (03) antracite, (12) alluminio
Confezione: 1 pz.


Video Prodotto


Sistema per ante a ribalta con ammortizzatore in apertura, con regolazione della velocità di caduta








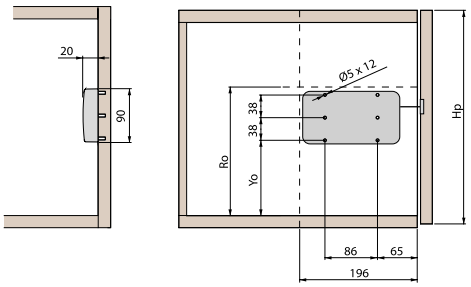




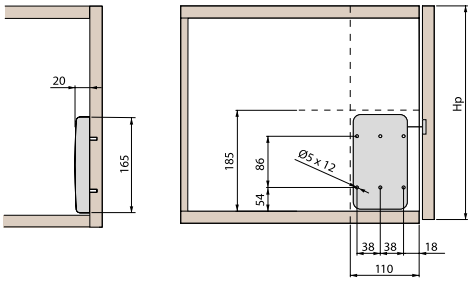





Hp	Yo	Z	Ro
200 - 330	102	137 + B	194
330 - 430	126	161 + B	218
430 - 480	126	171 + B	228




Hp	Z
200 - 480	161 + B




Miniwinch / Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG		16 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2 - 2,8	-	3,5 - 4,8	-	4,3 - 5,8	-	4,9 - 6,9	-	5,9 - 7,8	-
230 - 270	2 - 2,4	3 - 3,6	3,2 - 4	6,8 - 8,5	3,7 - 5,6	6,8 - 9,2	4,4 - 6,2	-	6 - 7,6	-
270 -330	1,7 - 2,1	3,2 - 3,8	3,1 - 3,9	5,4 - 7,4	3,8 - 5	7,4 - 9	4 - 5,2	8,6 - 11	4,7 - 7,3	10,6 - 12,6
330 - 380	-	-	2,6 - 3,6	5 - 7,2	3,3 - 4,9	7,2 - 8,8	3,7 - 5,1	8 - 11,2	4,4 - 5,5	9,6 - 12,4
380 - 430	-	-	2,8 - 3,7	4,5 - 7	2,9 - 3,9	6,1 - 8,7	3,3 - 4,5	7,5 - 11	3,9 - 5,2	8,4 - 12,2
430 - 460	-	-	2,2 - 3	4,3 - 6,3	2,9 - 3,7	5,9 - 8,3	3,3 - 4,5	7,5 - 10,5	3,7 - 4,9	8,5 - 11
460 - 480	-	-	2,8 - 3	4,1 - 6,1	2,9 - 3,7	5,5 - 7,5	3,4 - 4,1	7 - 9,5	3,7 - 4,5	9 - 10



Miniwinch / Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG		16 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,4 - 2,8	-	4 - 4,8	-	4,2 - 6,2	-	4,8 - 6,8	-	5,8 - 8	-
230 - 270	2 - 2,3	3,2 - 4,4	3 - 4,4	6,8 - 8,5	3,6 - 5,2	6,8 - 9,6	4,4 - 6	-	5,2 - 7	-
270 -330	1,4 - 2	2,9 - 3,8	2,9 - 3,8	5,6 - 7,8	3 - 4,6	6,4 - 8,8	3,6 - 5,2	7 - 10,2	4,6 - 6	8,6 - 11,8
330 - 380	-	-	2,7 - 3,7	5 - 7	3,2 - 4,3	6,5 - 8,5	3,7 - 4,9	6,9 - 10,1	4,3 - 5,7	8,7 - 11,1
380 - 430	-	-	2,9 - 3,6	4,5 - 6,1	3,1 - 3,9	5,7 - 7,3	3,7 - 4,5	6,9 - 8	4,5 - 6,1	8,5 - 10,1
430 - 460	-	-	2,7 - 3,1	4,3 - 6,1	2,7 - 3,9	5,9 - 8,3	3,7 - 4,7	7,1 - 9,5	4,1 - 4,9	8,3 - 9,5
460 - 480	-	-	2,5 - 2,9	4,1 - 5,7	2,8 - 3,8	5,3 - 7,7	3,6 - 4,4	6,8 - 8,9	3,8 - 4,8	7,2 - 9,6



Miniwinch / Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG		16 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,6 - 3,1	-	4,4 - 5,5	-	6,3 - 8,5	-	7,5 - 9,3	-	-	-
230 - 270	2,1 - 2,5	4 - 4,8	3,4 - 4,5	6,8 - 9,2	4,5 - 5,6	9,2 - 12	6,8 - 8,6	-	-	-
270 -330	2 - 2,3	3,5 - 4,5	3 - 4,9	6,1 - 7,7	3,7 - 5,1	7,7 - 10,1	5,4 - 7,1	10,5 - 13,7	6,1 - 7,3	12,1 - 14,5
330 - 380	-	-	2,5 - 3,6	5,1 - 6,9	3,2 - 4,3	6,6 - 9,3	4,6 - 6,1	9,1 - 11,3	4,9 - 6,4	10,5 - 12,9
380 - 430	-	-	2,3 - 3,2	4,4 - 6,6	3 - 4	6,6 - 8,2	4,4 - 5,4	8,4 - 10,2	4,6 - 5,6	9,4 - 11,4
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4,2 - 5,2	7,4 - 9,4	4,4 - 5,4	8,4 - 10,6
460 - 480	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4 - 5,2	7,2 - 9,4	4,4 - 5,4	8,4 - 10,6




Miniwinch / Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG		16 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,5 - 2,9	-	4,1 - 5,9	-	5,3 - 7,3	-	8 - 11	-	-	-
230 - 270	2,2 - 2,5	4,1 - 4,8	3,3 - 4,8	6,8 - 9,6	4,2 - 6	9,6 - 12,8	6,6 - 8,6	-	-	-
270 -330	1,9 - 2,3	3,4 - 4,3	3,2 - 4,5	6,3 - 8,1	3,8 - 5,1	7,9 - 11,1	5,7 - 7,3	11,3 - 14,5	6,1 - 8	12,9 - 15,5
330 - 380	-	-	2,6 - 3,4	5 - 6,5	3,3 - 4,5	7,3 - 8,5	4,9 - 6,3	9,7 - 11,7	5,3 - 6,5	10,7 - 12,9
380 - 430	-	-	2,5 - 3,4	5 - 6,2	3,2 - 4,2	6,2 - 8,2	4,4 - 5,4	8,6 - 10,6	4,8 - 5,6	9,8 - 11,4
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,6 - 6,2	3 - 3,8	6,2 - 7,8	4 - 5,2	7,8 - 10,2	4,6 - 5,4	9 - 10,4
460 - 480	-	-	2,4 - 3,2	4,6 - 6	2,8 - 4	5,6 - 7,8	3,8 - 5	7,6 - 10	4,5 - 5,4	8,8 - 10,4

Art. E.1009521	**4 kg.**
Art. E.1009621	**6 kg.**
Art. E.1009721	**10 kg.**
Art. E.1009821	**14 kg.**
Art. E.1009921	**16 kg.**

Base forza Miniwinch
In plastica-metallo
Finiture: grigio
Confezione: 10 pz.

Art. E.1010015	**bianco**
Art. E.1010017	**nero**
Art. E.1010021	**grigio**

Cover per base forza
In plastica
Finiture: bianco, nero, grigio
Confezione: 10 pz.

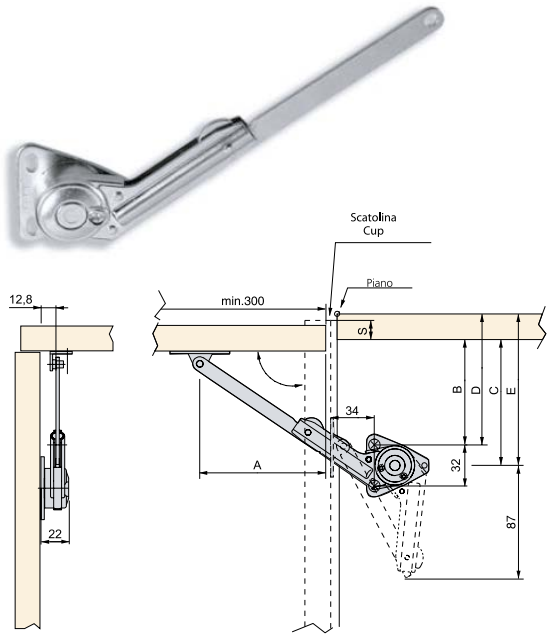

		A	D	E
80º	60º	106	105 - S	121 - S
90º	65º	98	97 - S	113 - S
100º	70º	92,5	91,5 - S	107,5 - S


CALCOLO DELLA FORZA DEL BRACCETTO:
F = Forza in Kg x cm.
P = Peso della porta in Kg x cm.
H = Altezza della porta in cm.
In funzione del valore ottenuto da F (Kg x cm) selezionare uno o due braccetti adeguati.
1 braccetto F= 20-70 kg x cm.
2 braccetti F= 40-140 kg x cm

Art. E.1234007 Sx

Art. E.1234107 Dx

Braccetto per pensile
In metallo
Chiusura ammortizzata
Finiture: cromato
Confezione: 20 pz.

Attacco anta da ordinare a parte

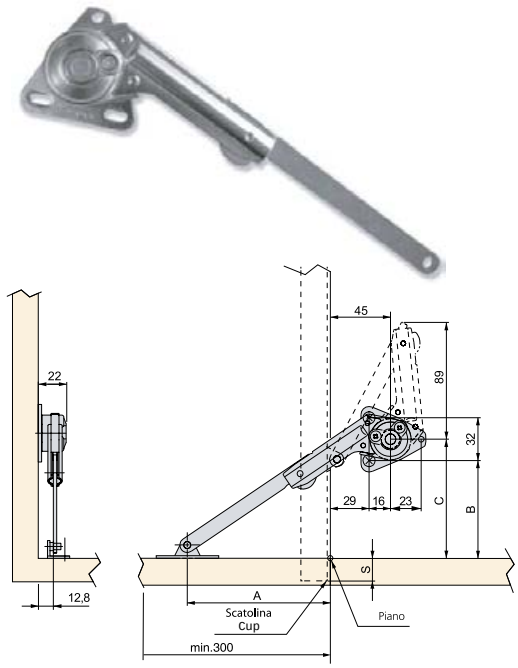

	A	B	C
	97	106 - S	122 - S
	90	99	115


CALCOLO DELLA FORZA DEL BRACCETTO:
F = Forza in Kg x cm.
P = Peso della porta in Kg x cm.
H = Altezza della porta in cm.
In funzione del valore ottenuto da F (Kg x cm) selezionare uno o due braccetti adeguati.
1 braccetto F= 20-70 kg x cm.
2 braccetti F= 40-140 kg x cm

Art. E.1234407 Sx

Art. E.1234507 Dx

Braccetto per ribalta
In metallo
Chiusura ammortizzata
Finiture: cromato
Confezione: 20 pz.

Attacco anta da ordinare a parte

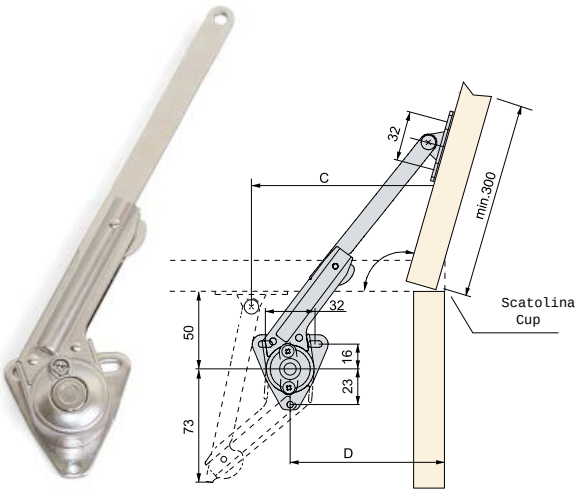

	A	B	C	D
70º	125	100	126	101
105º	97	72	103	78


CALCOLO DELLA FORZA DEL BRACCETTO:
F = Forza in Kg x cm.
P = Peso della porta in Kg x cm.
H = Altezza della porta in cm.
In funzione del valore ottenuto da F (Kg x cm) selezionare uno o due braccetti adeguati.
1 braccetto F= 20-70 kg x cm.
2 braccetti F= 40-140 kg x cm

Art. E.1243007 Sx

Art. E.1242907 Dx


Braccetto per cassapanca
In metallo
Chiusura ammortizzata
Finiture: cromata
Confezione: 20 pz.

Attacco anta da ordinare a parte




Art. E.1234207

Aggancio per porta in legno
In metallo
Finiture: cromato
Confezione: 20 pz.

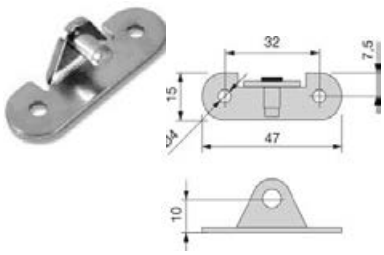


Art. E.1252507

Aggancio per vetro
In metallo
Finiture: cromato
Confezione: 20 pz.



Art. E.1212807

Aggancio per telaio alluminio
In metallo
Finiture: cromato
Confezione: 20 pz.

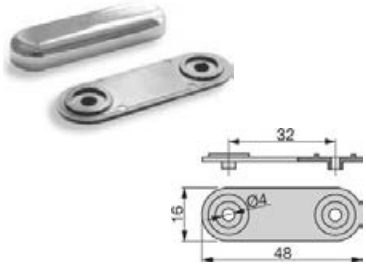

Art. E.1202211

Copri aggancio
In plastica
Finiture: cromato
Confezione: 20 pz.



CALCOLO DELLA FORZA DEL BRACCETTO:
F = Forza in Kg x cm.
P = Peso della porta in Kg x cm.
H = Altezza della porta in cm.
In funzione del valore ottenuto da F (Kg x cm) selezionare uno o due braccetti adeguati.
1 braccetto F= 10-20 kgx cm.
2 braccetti F= 20-40 kg x cm

	A	B	C
	71	27	43
	74	14	30

Art. SU.180-016-424 Sx


Art. SU.180-016-425 Dx

Bracceto Mini per ribalta
In metallo
Chiusura ammortizzata
Finiture: cromato
Confezione: 20 pz.


Art. SU.180-109-460

Aggancio per porta in legno
In metallo
Finiture: cromato
Confezione: 20 pz.

■Installazione (angolo di apertura 90°)

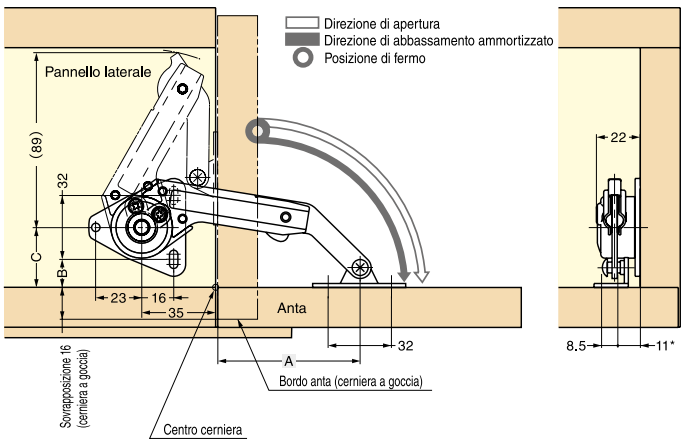

■Installazione piastra di montaggio




Attacco anta da ordinare a parte



Art. HU.3667.010.002

Braccetto a snodo mod. DUO
Finiture: cromo lucido
Confezione: 1 pz.




Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Funzione di arresto		Funzione frenante	
	1 supporto	2 supporti	1 supporto	2 supporti
250	7,0	15,0	9,0	15,0
300	6,0	12,0	7,5	15,0
350	5,0	10,0	6,5	13,0
400	4,5	9,0	6,0	11,5
450	4,0	8,0	5,0	10,0
500	3,5	7,0	4,5	9,0



Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Funzione di arresto		Funzione frenante	
	1 supporto	2 supporti	1 supporto	2 supporti
250	6,0	12,0	7,5	15,0
300	5,0	10,0	6,5	13,0
350	4,5	8,5	5,5	11,0
400	4,0	7,0	5,0	10,0
450	3,5	6,5	4,5	8,5
500	3,0	6,0	4,0	7,5



Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Funzione di arresto		Funzione frenante	
	1 supporto	2 supporti	1 supporto	2 supporti
200	6,0	12,0	8,0	15,0
250	5,0	9,5	6,0	12,0
300	4,0	8,0	5,0	10,0
350	3,5	7,0	4,0	9,0
400	3,0	6,0	4,0	7,5
450	2,5	5,5	3,5	7,0
500	2,0	5,0	3,0	6,0




Altezza anta mm	Peso anta kg	
	Funzione di arresto	Funzione frenante
	2 supporti	2 supporti
200	15,0	15,0
250	12,0	15,0
300	10,0	13,0
350	8,5	11,0
400	7,0	10,0

Trattenimento da ordinare a parte

Elemento di trattenimento non necessario
Applicazione possibile da altezza anta 300 mm (altezza in luce minima 255 mm).
Ingombro del meccanismo all'interno del mobile alla chiusura dell'anta:
130 mm dal bordo anteriore mobile



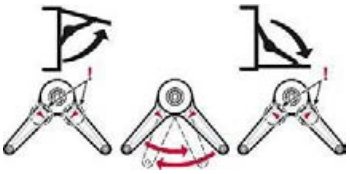

Art. H.373.66.632


Braccetto a snodo "DUO FORTE"
Finiture: nichel satinato
Confezione: 1 pz.




Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Funzione di arresto		Funzione frenante	
	1 supporto	2 supporti	1 supporto	2 supporti
300	9,0	15,0	12,0	15,0
350	8,0	15,0	11,0	15,0
400	7,0	14,0	9,0	15,0
450	6,0	12,5	8,0	15,0
500	5,5	11,0	7,0	15,0
550	5,0	10,0	6,5	13,0
600	5,0	9,5	6,0	12,0
650	4,0	8,5	5,5	11,0
700	4,0	8,0	5,0	10,5



Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Funzione di arresto		Funzione frenante	
	1 supporto	2 supporti	1 supporto	2 supporti
300	7,5	15,0	9,0	15,0
350	6,5	13,5	8,0	15,0
400	6,0	12,0	7,5	15,0
450	5,5	11,0	7,0	14,0
500	5,0	9,5	6,0	12,0
550	4,5	8,5	5,5	11,0
600	4,0	8,0	5,0	10,0
650	3,5	7,0	5,0	9,5
700	3,0	7,0	4,0	9,0



Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Funzione di arresto		Funzione frenante	
	1 supporto	2 supporti	1 supporto	2 supporti
250	7,5	15,0	10,0	15,0
300	6,5	12,5	8,0	15,0
350	5,5	11,0	7,0	14,0
400	4,5	9,5	6,0	12,5
450	4,0	8,5	5,5	11,0
500	4,0	7,5	5,0	10,0
550	3,5	7,0	4,0	9,0
600	3,0	6,0	4,0	8,0
650	3,0	5,5	4,0	7,5
700	3,0	5,0	3,5	7,0

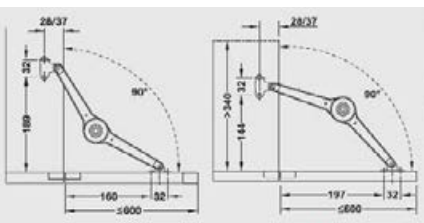


Altezza anta mm	Peso anta kg	
	Funzione di arresto	Funzione frenante
	2 supporti	2 supporti
300	15,0	15,0
350	13,5	15,0
400	12,0	15,0
450	11,0	14,0
500	9,5	12,0
550	8,5	11,0
600	8,0	10,0

elemento di trattenimento necessario, ordinare a parte

elemento di trattenimento non necessario
applicazione possibile da altezza anta 400 mm (falt. in luce min.340 mm)
ingombro del meccanismo all'interno del mobile:
175 mm dal bordo anteriore mobile



C	Angolo	A	B	X
50	80	186	70	25
	90	175	63	
	100	167	55	
80	80	248	95	
	90	233	87	
	100	221	80	
100	80	274	100	40
	90	257	95	
	100	245	87	
200	80	477	177	
	90	446	172	
	100	417	169	

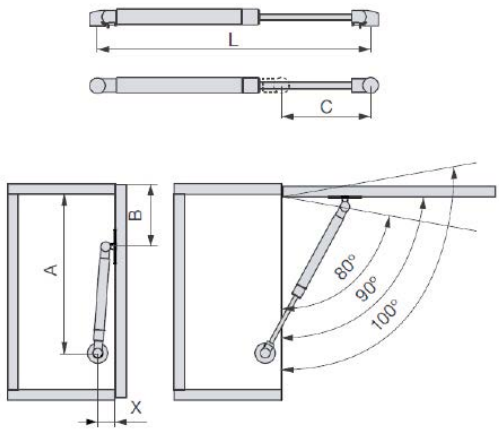

Braccetti a gas per porte pensili


L	C	Forza Force	Cod.	
470	200	8 Kg	E.12570 25	20
		11 Kg	E.12579 25	20
276	100	2 Kg	E.12580 25	20
		5 Kg	E.12357 25	20
		8 Kg	E.12278 25	20
		11 Kg	E.12279 25	20
		20 Kg	E.12448 25	20
243	80	2 Kg	E.12581 25	20
		5 Kg	E.12439 25	20
		8 Kg	E.12440 25	20
		11 Kg	E.12441 25	20
180	50	5 Kg	E.12638 25	20

CALCOLO DELLA FORZA DELL'AMMORTIZZATORE

F: Forza di spinta in Kg.
P: Peso della porta in Kg.
H: Altezza porta in mm.
B: Punto di aggancio in mm.

$$F = \frac{P \times H \times 0{,}6}{B}$$






Art. E.1228007

Aggancio fianco con spina
In metallo
Finiture: nichelato
Confezione: 20 pz.




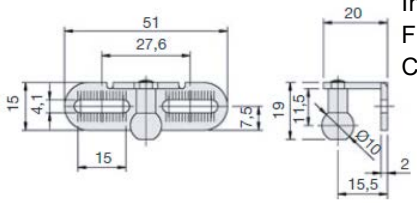

Art. E.1228107

Aggancio per porte in legno
In metallo
Finiture: nichelato
Confezione: 20 pz.






Art. E.1266607

Aggancio fianco senza spina
In metallo
Finiture: nichelato
Confezione: 20 pz.



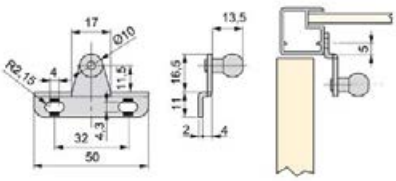



Art. E.1232407

Aggancio per porte in alluminio
In metallo
Finiture: zincato
Confezione: 20 pz.

ASTA KRABY RIALZA



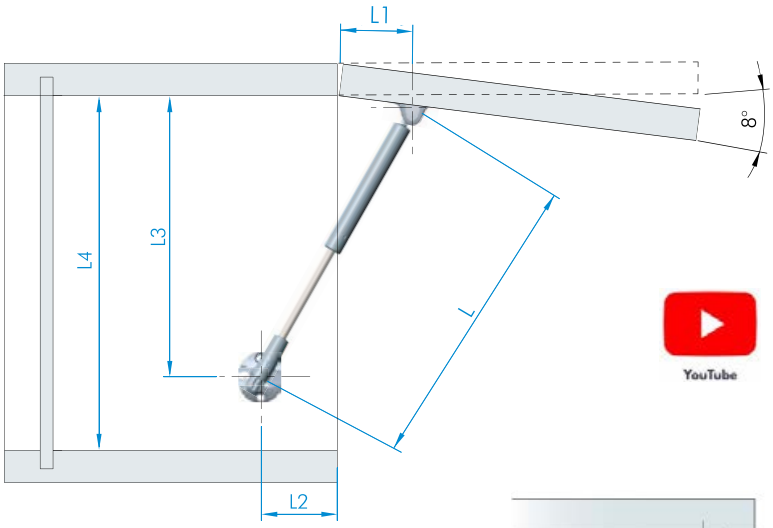

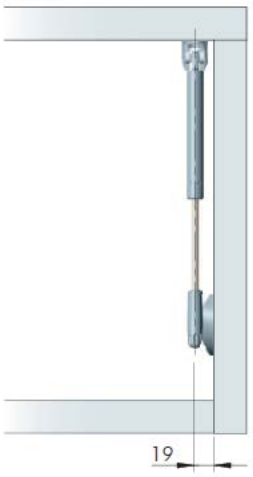

FRIZIONATA

L.	N45	N60	N90	N120
164	FL420.0101	FL.420.0201	FL.420.0301	-
244	FL.4201101	FL.42012010	FL.4201301	FL.42014010
355	FL.4203001	FL420.3101	FL420.3201	FL.42033010N
480	FL.4205001	FL.4205101	FL.4205201	FL.42053010

SOFT STOP

L.	N50	N80	N100	N120
164	FL421.0101	FL421.0201	-	FL421.0301
244	FL421.1001	FL421.1101	FL421.1201	FL421.1301
355	FL421.3001	FL421.3101	FL421.3201	FL421.3301

L	L1	L2	L3	L4
164	47	37	164	193 min
244	84	37	240	270 min
355	135	37	345	374 min
480	190	37	465	494 min

Versione con frizione


	Larg. anta (mm)	450		600		900		1200		1500		1800	
L	Altez. anta (mm)	Peso (Kg)	Aste(N)	Peso (Kg)	Aste(N)	Peso (Kg)	Aste(N)	Peso (Kg)	Aste(N)	Peso (Kg)	Aste(N)	Peso (Kg)	Aste(N)
164	230 - 250	1,2÷1,3	1x45	1,6÷1,8	1x45	2,4÷2,6	2x45	3,2÷3,5	2x45				
164	251 - 300	1,3÷1,6	1x45	1,8÷2,1	2x45	2,6÷3,2	2x45	3,5÷4,2	2x60				
244	301 - 350	1,6÷1,8	1x45	2,1÷2,5	1x60	3,2÷3,7	1x90	4,2÷4,9	2x45	5,3÷6,1	2x60		
244	351 - 400	1,8÷2,1	1x45	2,5÷2,8	1x60	3,7÷4,2	2x45	4,9÷5,6	2x60	6,1÷7,0	2x90		
355	401 - 450	2,1÷2,4	1x60	2,8÷3,2	2x45	4,2÷4,7	2x45	5,6÷6,3	2x60	7,0÷7,9	2x60	8,4÷9,5	2x90
355	451 - 500	2,4÷2,6	1x60	3,2÷3,5	2x45	4,7÷5,3	2x45	6,3÷7,0	2x60	7,9÷8,8	2x90	9,5÷10,5	2x90
355	501 - 520	2,6÷2,9	1x60	3,5÷3,9	2x45	5,3÷5,8	2x60	7,0÷7,7	2x90	8,8÷9,7	2x90	10,5÷11,6	2x120
480	521 - 550	2,6÷2,9	1x45	3,5÷3,9	1x60	5,3÷5,8	1x60	7,0÷7,7	2x45	8,8÷9,7	2x60	10,5÷11,6	2x60
480	551 - 600	2,9÷3,2	1x45	3,9÷4,2	1x60	5,8÷6,3	1x90	7,7÷8,4	2x60	9,7÷10,5	2x60	11,6÷12,6	2x90
480	601 - 650	3,2÷3,4	1x45	4,2÷4,6	1x60	6,3÷6,8	1x90	8,4÷9,1	2x60	10,5÷11,4	2x90	12,6÷13,7	2x90
480	651 - 700	3,4÷3,7	1x60	4,6÷4,9	1x90	6,8÷7,4	2x45	9,1÷9,8	2x90	11,4÷12,3	2x120	13,7÷14,7	2x120

Versione Soft-Stop

	Larg. anta (mm)	450		600		900		1200		1500		1800	
L	Altez. anta (mm)	Peso (Kg)	Aste(N)	Peso (Kg)	Aste(N)	Peso (Kg)	Aste(N)	Peso (Kg)	Aste(N)	Peso (Kg)	Aste(N)	Peso (Kg)	Aste(N)
164	230 - 250	1,2÷1,3	1x50	1,6÷1,8	1x80	2,4÷2,6	2x50	3,2÷3,5	2x80				
164	251 - 300	1,3÷1,6	1x80	1,8÷2,1	2x50	2,6÷3,2	2x80	3,5÷4,2	2x80				
244	301 - 350	1,6÷1,8	1x80	2,1÷2,5	1x80	3,2÷3,7	2x80	4,2÷4,9	2x80	5,3÷6,1	2x100		
244	351 - 400	1,8÷2,1	1x80	2,5÷2,8	1x50	3,7÷4,2	2x80	4,9÷5,6	2x100	6,1÷7,0	2x120		
355	401 - 450	2,1÷2,4	1x80	2,8÷3,2	2x50	4,2÷4,7	2x50	5,6÷6,3	2x80	7,0÷7,9	2x80	8,4÷9,5	2x100
355	451 - 500	2,4÷2,6	1x80	3,2÷3,5	2x50	4,7÷5,3	2x80	6,3÷7,0	2x80	7,9÷8,8	2x100	9,5÷10,5	2x120
355	501 - 520	2,6÷2,9	1x80	3,5÷3,9	2x50	5,3÷5,8	2x80	7,0÷7,7	2x100	8,8÷9,7	2x120		

ASTA KRABY RIBALTA



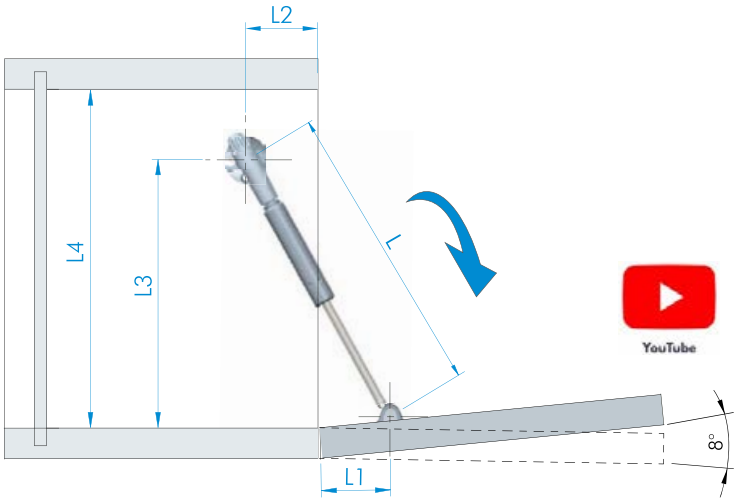


L	Larg. anta (mm)	1200 max	
	Altez. anta (mm)	Peso (Kg)	
164	225 - 250	fino a 3,5	2
244	301 - 350	fino a 4,9	2
355	401 - 450	fino a 6,3	2

L	Cod.
164	FL.422.0101
244	FL.422.1001
355	FL.422.3001

L	L1	L2	L3	L4
164	50	37	170	199 min
244	84	37	240	270 min
355	128	37	342	371 min




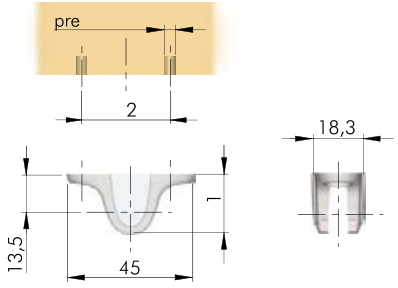

Art. FL429.0201

Supporto per anta fissaggio viti




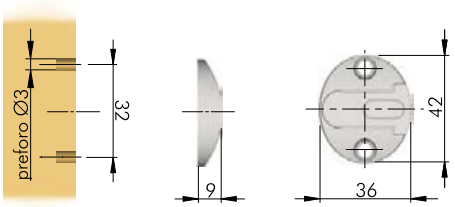

Art. FL429.0103

Supporto per fianco fissaggio viti



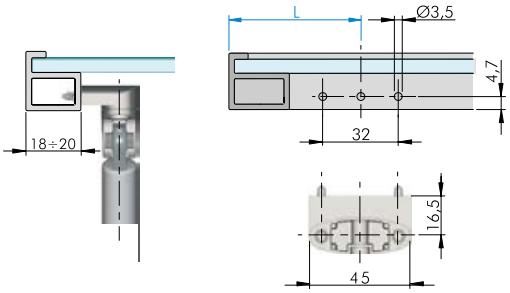


Art. FL429.0501


Supporto per anta in alluminio stretta

ASTA K12 RIALZA



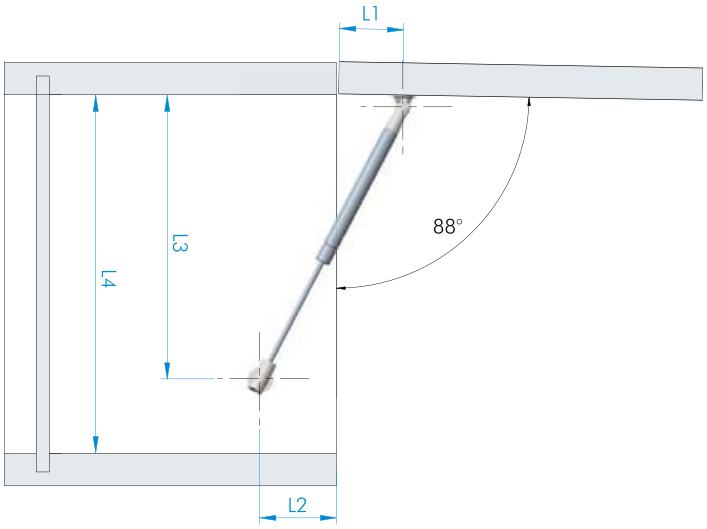

ASTA	TIPO CERNIERA	APERTURA	L1	L2	L3	L4	
L164	std con o senza molla	maniglia	39	37	158	175	
	std molla contraria o senza molla	automatica	41	52	147	165	Utilizzare K Push magnete
	kimana	maniglia	39	37	156	170	
	kimana	automatica	41	52	145	160	Utilizzare K Push magnete
L244	std con o senza molla	maniglia	76	37	230	245	
	std molla contraria o senza molla	automatica	71	52	224	240	Utilizzare K Push magnete
	kimana	maniglia	76	37	228	245	
	kimana	automatica	71	52	222	240	Utilizzare K Push magnete
L244 strong	std con o senza molla	maniglia strong	83	30	230	245	
	std molla contraria o senza molla	automatica strong	83	45	220	235	Utilizzare K Push magnete
	kimana	maniglia strong	83	37	224	240	
	kimana	automatica strong	83	45	219	235	Utilizzare K Push magnete

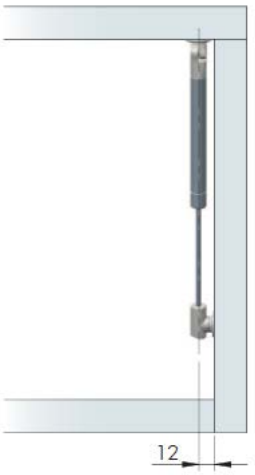

L	N50	N80	N100	N120	N140	N160	N180
164	FL48010420	FL48010460	FL48010500	FL48010540			
244	FL48020420	FL48020460	FL48020480	FL48020500	FL48020540	FL48020560	FL48020580

TABELLA SCELTA FORZE L164

PESO ANTA (Kg)

H ANTA (mm)	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5
H200	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		3x100N		3x120N		4x100N		4x120N	
H225	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		3x100N		3x120N		4x100N		4x120N	
H250	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		3x100N		3x120N		4x100N		4x120N	

TABELLA SCELTA FORZE L244

PESO ANTA (Kg)

H ANTA (mm)	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
H250	1x50N			1x80N			2x50N			2x80N				2x100N					2x120N				2x140N				2x160N				2x180N				
H300	1x 50N	1x 80N		2x50N			2x80N			2x100N			2x120N		2x140N			2x160N			2x180N			3x140N			3x160N			3x180N					
H350	1x 50N	1x 80N		2x50N		2x80N			2x100N			2x120N			2x140N			2x160N			2x180N			3x140N			3x160N			3x180N					4x180N
H400	1x 50N		2x50N			2x80N			2x100N			2x120N			2x140N			2x160N			3x140N				3x160N				3x180N				4x180N	4x 180N


TABELLA SCELTA FORZE L244 STRONG

PESO ANTA (Kg)

H ANTA (mm)	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
H400	2x50N			2x80N				2x100N				2x120N			2x140N			2x160N			2x180N			3x140N			3x160N				3x180N				
H450	2x 50N			2x80N				2x100N			2x120N			2x140N			2x160N			2x180N			3x140N			3x160N			3x180N						4x180N
H500	2x80N					2x100N				2x120N				2x140N			2x160N			2x180N			3x140N			3x160N			3x180N						4x180N

ASTA K12 RIBALTA



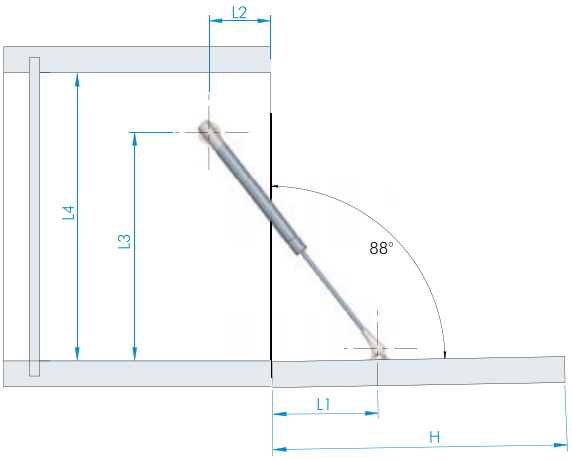

	L
FL48050200	164
FL48060200	244
FL48070200	355

ASTA	TIPO CERNIERA	APERTURA	L1	L2	L3	L4 min	TE
L164	std con o senza molla	maniglia	39	37	158	175	Senza molla usare K Lock
	std molla contraria o senza molla	automatica	41	52	147	165	Utilizzare K Push magnete
	Kimana	maniglia e automatica	43	72	127	145	Utilizzare K Lock o K Push magnete
L244	std con o senza molla	maniglia	76	37	230	245	Senza molla usare K Lock
	std molla contraria o senza molla	automatica	71	52	224	240	Utilizzare K Push magnete
	Kimana	maniglia e automatica	76	72	206	220	Utilizzare K Lock o K Push magnete
L355	std con o senza molla	maniglia	127	37	330	345	Senza molla usare K Lock
	std molla contraria o senza molla	automatica	121	52	325	340	Utilizzare K Push magnete
	Kimana	maniglia e automatica	121	72	312	330	Utilizzare K Lock o K Push magnete

TABELLA SCELTA QUANTITÀ L244

PESO ANTA (Kg)

H ANTA (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H250					1				2					3				4
H300			1				2				3					4		
H350		1				2				3					4			
H400		1				2				3					4			

TABELLA SCELTA QUANTITÀ L355

PESO ANTA (Kg)


H ANTA (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H400					1					2					3			
H450					1					2					3			4
H500				1				2				3				4		
H550			1				2				3					4		
H600			1				2				3					4		


TABELLA SCELTA QUANTITÀ L164

PESO ANTA (Kg)

H ANTA (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H200	1			2			3			4	
H225	1			2			3			4	
H250	1			2			3			4	









FL4840160YA

Fissaggio anta ad incasso









FL480040120YA

Fissaggio fianco ad incasso









FL48080100

Fissaggio anta c/viti









FL48080120

Fissaggio fianco c/vite







FL48080140 L=15,5 , L1=6,5

Fissaggio anta per alluminio





blum










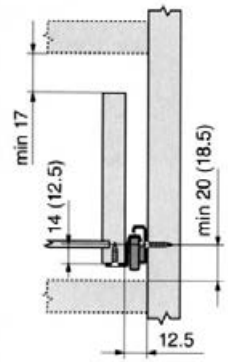

Art. 3004.B_

Guida per cassetti estrazione parziale kg. 25
In acciaio
Finiture: bianco
Misure: 25-30-35-40-45-50-55-60-65
70-75-80 cm
Confezione: 25 cp.






Art. 3002.B_

Guida per cassetti estrazione totale kg. 30
In acciaio
Finiture: bianco
Misure: 25-30-35-40-45-50-55-60-65-
70-75-80 cm
Confezione: 10 cp.




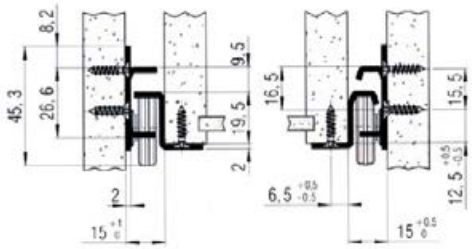

Art. 3005._

Guida per cassetti pesanti kg. 70
In acciaio
Finiture: bianca
Misure: 40-45-50-55-60-65-70-75-80-
85-90-95-100 cm
Confezione: 10 cp.




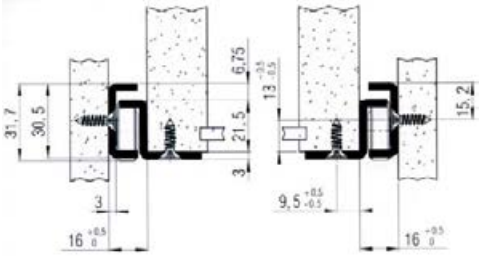

Art. 3006._


Guida per cassetti pesanti kg. 100
In acciaio
Finiture: zincata
Misure: 30-35-40-45-50-55-60-65-70-
75-80-85-90-95-100 cm
Confezione: 10 cp.



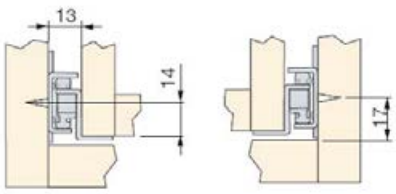

Art. 3000._

Guida per cassetti estrazione parziale kg.15
In acciaio
Finiture: (B) bianco, (N) nero,
(G) grigio alluminio
Misure: 25-30-35-40-45-50-55-60 cm
Confezione: 25 pz

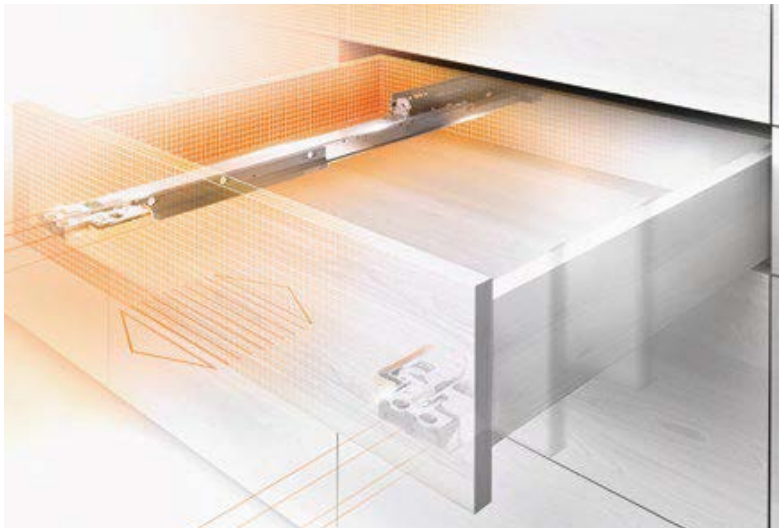

Sistema di guide Movento BLUM

Perfecting motion – è questo il motto che ci ispira nello sviluppo dei nostri prodotti. Con il nostro sistema di guida MOVENTO offriamo una corsa a levitazione sincronizzata, una regolazione quadridimensionale del frontale e una portata dinamica di 40 e 60 kg con elevata stabilità e valori di abbassamento ottimali.

BLUMOTION
by Blum

Le dimensioni o il peso del cassetto e la spinta con cui viene chiuso non contano: BLUMOTION opera in modo adattivo e garantisce così sempre una chiusura dolce e silenziosa

SERVO-DRIVE
by Blum

La guida con BLUMOTION consente di montare il nostro supporto per l'apertura elettrico SERVO-DRIVE. I mobili si aprono con un semplice tocco e si chiudono in modo dolce e silenzioso

TIP-ON
by Blum


Anche il nostro supporto per l'apertura meccanico TIP-ON consente l'apertura a pressione. Per aprire basta un tocco leggero, per chiudere una leggera pressione

TIP-ON BLUMOTION
by Blum

Due funzioni combinate in modo affascinante. Con TIP-ON BLUMOTION è disponibile un sistema che unisce in sé i vantaggi di TIP-ON e BLUMOTION


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




*	+1 mm con il montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato

Cassetto/cassetto interno




SKW	Larghezza utile del cassetto
LW	Largh. interna corpo
**	Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna del cassetto

Cassetto



SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nom.
*	In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale

Cassetto interno



ISKL	Lunghezza cassetto interno
SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nom.
X	Spessore del frontale
*	In aggiunta +3 mm con regolazione della profondità

Posizione delle viti – guide fianco

Guida fianco 760H – 40 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

250, 270

300–350

380–520

550, 600




Guida fianco 766H – 60 kg

Lunghezza nominale NL (mm)


450

500–600


650–750

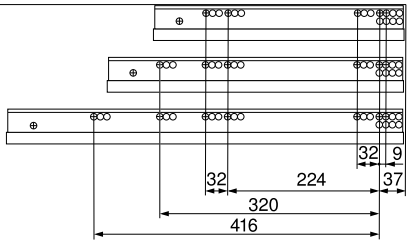

Lavorazione cassetto




Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02



*	TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Ingombro



NL	Lunghezza nom.

Sistema di guide Movento BLUM

NL	Blumotion portata 40kg	Blumotion portata 60kg	Tip on Portata 40kg	Tip on Portata 60kg	Tip-on blumotion Portata 40kg	Tip-on blumotion Portata 60kg	Blumotion fissaggio al fondo
250	BL760H2500S	-	BL760H2500T	-	BL760H2500S*	-	-
270	BL760H2700S	-	BL760H2700T	-	BL760H2700S*	-	-
300	BL760H3000S	-	BL760H3000T	-	BL760H3000S*	-	-
320	BL760H3200S	-	BL760H3200T	-	BL760H3200S*	-	-
350	BL760H3500S	-	BL760H3500T	-	BL760H3500S*	-	BL760H3500.SU
380	BL760H3800S	-	BL760H3800T	-	BL760H3800S*	-	-
400	BL760H4000S	-	BL760H4000T	-	BL760H4000S*	-	BL760H4000.SU
420	BL760H4200S	-	BL760H4200T	-	BL760H4200S*	-	-
450	BL760H4500S	BL766H4500S	BL760H4500T	BL766H4500T	BL760H4500S*	BL766H4500S*	BL760H4500.SU
480	BL760H4800S	-	BL760H4800T	-	BL760H4800S*	-	-
500	BL760H5000S	BL766H5000S	BL760H5000T	BL766H5000T	BL760H5000S*	BL766H5000S*	BL760H5000.SU
520	BL760H5200S	BL766H5200S	BL760H5200T	BL766H5200T	BL760H5200S*	BL766H5200S*	-
550	BL760H5500S	BL766H5500S	BL760H5500T	BL766H5500T	BL760H5500S*	BL766H5500S*	-
580	-	-	-	BL766H5800T	-	BL766H5800S*	-
600	BL760H6000S	BL766H6000S	BL760H6000T	BL766H6000T	BL760H6000S*	BL766H6000S*	-
650	-	BL766H6500S	-	BL766H6500T	-	BL766H6500S*	-
700	-	BL766H7000S	-	BL766H7000T	-	BL766H7000S*	-
750	-	BL766H7500S	-	BL766H7500T	-	BL766H7500S*	-

aggiungere sempre set Tip-On Blumotion

Accessori per guide Movento

BLT51.7601.D	AGGANCIO DX
BLT51.7601.S	AGGANCIO SX

Accessori per guide Movento Blumotion

BL298.7600	REGOLAZ. PROFONDITA' DX/SX

BLZS7M400MU	SET STABILIZZATORE LATERALE	NL	Per L. corpo mobile KB max. 1400 mm
BLZS7M600MU	SET STABILIZZATORE LATERALE	NL	Per L. corpo mobile KB max. 1400 mm
BLZS7M750MU	SET STABILIZZATORE LATERALE	NL	Per L. corpo mobile KB max. 1400 mm

Accessori per guide Movento Tip-On

BLZST.1160W	ASTA DI SINCRONIZZAZIONE	Adatta per L. corpo mobile KB max. 1400 mm

BLT57.7400.01	SET PIGNONI DI SINCRONIZZAZIONE

Accessori per guide Movento Tip-On Blumotion

BLT60L7140	SET TIP-ON BLUMOTION S1	NL 270-320 mm	≤ 20 Kg.
BLT60L7340	SET TIP-ON BLUMOTION L1	NL 350-750 mm	≤ 20 Kg.
BLT60L7540	SET TIP-ON BLUMOTION L3	NL 350-750 mm	5-40 Kg.
BLT60L7570	SET TIP-ON BLUMOTION L5	NL 350-750 mm	25-60 Kg.

BLT60.1125W	ASTA DI SINCRONIZZAZIONE	Adatta per L. corpo mobile KB max. 1400 mm

BLT60.000D	SET PIGNONI DI SINCRONIZZAZIONE


BLT65.5631	DIMA PER FUGA FRONTALE

*Per schede tecniche ed ulteriori dettagli consultare catalogo **BLUM***

Sistema di guide Tandem totale estrazione BLUM


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




*	+1 mm con TIP-ON

Cassetto/cassetto interno




SKW	Larghezza utile del cassetto
LW	Largh. interna corpo

Cassetto



SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nom.

Cassetto interno




ISKL	Lunghezza cassetto interno
SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nom.
X	Spessore del frontale
*	In aggiunta +4 mm con TIP-ON


Posizione delle viti – guide fianco

Lunghezza nominale NL (mm)


250, 270
300–380
400, 420
450, 480
500–550
580, 600
650–750

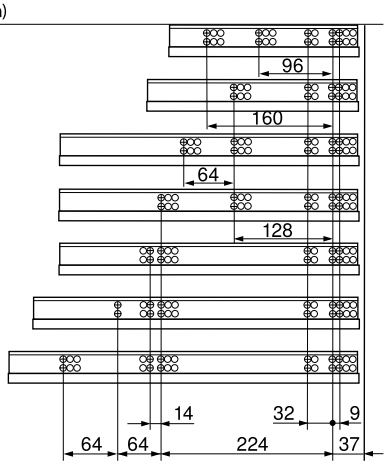

Lavorazione cassetto



Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02




*	85 mm con TIP-ON

Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

Sistema di guide Tandem parziale estrazione BLUM


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




A	Tenere la foratura spostata verso l'alto di 3 mm per intercambiare con l'estrazione totale
*	+3 mm con stabilizzatore laterale

Cassetto/cassetto interno




SKW	Larghezza utile del cassetto
LW	Largh. interna corpo

Cassetto



SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nom.
*	In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale

Cassetto interno




ISKL	Lunghezza cassetto interno
SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nom.
X	Spessore del frontale
*	In aggiunta +2 mm con POSISTOP


Posizione delle viti – guide fianco

Lunghezza nominale NL (mm)


270
300–450
500, 550
600
650



Lavorazione cassetto



Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02



Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

Sistema di guide Tandem BLUM

NL	Blumotion totale estr. portata 30kg	Blumotion totale estr. portata 50kg	Totale estr. per Tip-on portata 30kg	Totale estr. per Tip-on portata 50kg	Parziale estr. Blumotion portata 30kg	Parziale estr. per Tip-on portata 30kg
250	BL560H2500B	-	BL560H2500C	-	-	-
270	BL560H2700B	-	BL560H2700C	-	BL550H2700B	BL550H2700.03
300	BL560H3000B	-	BL560H3000C	-	BL550H3000B	BL550H3000.03
320	BL560H3200B	-	BL560H3200C	-	-	-
350	BL560H3500B	-	BL560H3500C	-	BL550H3500B	BL550H3500.03
380	BL560H3800B	-	BL560H3800C	-	-	-
400	BL560H4000B	-	BL560H4000C	-	BL550H4000B	BL550H4000.03
420	BL560H4200B	-	BL560H4200C	-	-	-
450	BL560H4500B	BL566H4500B01	BL560H4500C	BL566H4500C01	BL550H4500B	BL550H4500.03
480	BL560H4800B	-	BL560H4800C	-	-	-
500	BL560H5000B	BL566H5000B01	BL560H5000C	BL566H5000C01	BL550H5000B	BL550H5000.03
520	BL560H5200B	BL566H5200B01	BL560H5200C	BL566H5200C01	-	-
550	BL560H5500B	BL566H5500B01	BL560H5500C	BL566H5500C01	BL550H5500B	BL550H5500.03
580	-	-	BL560H5800C	BL566H5800C01	-	-
600	BL560H6000B	BL566H6000B01	BL560H6000C	BL566H6000C01	BL550H6000B	BL550H6000.03
650	-	BL566H6500B01	-	BL566H6500C01	BL550H6500B	BL550H6500.03
700	-	BL566H7000B01	-	BL566H7000C01	-	-
750	-	BL566H7500B01	-	BL566H7500C01	-	

Accessori per guide Tandem parziale/totale estrazione

BLT51.1700R	AGGANCIO DX
BLT51.1700L	AGGANCIO SX

BL295.1000	ATTACCO FRONTALE REGOLABILE

Accessori per guide Tandem totale estrazione Blumotion

BLZST.410TV	SET STABILIZZATORE LATERALE	NL	Per L. corpo mobile KB max. 1400 mm
BLZST.600TV	SET STABILIZZATORE LATERALE	NL	Per L. corpo mobile KB max. 1400 mm
BLZST.750TV	SET STABILIZZATORE LATERALE	NL	Per L. corpo mobile KB max. 1400 mm

Accessori per guide Tandem Totale estrazione per Tip-on

BLT55.7150	SET TIP ON TANDEM 30 KG.	-
BLT55.9150	SET TIP ON TANDEM 50 KG	-
BLT55.889W	ASTA DI SINCRONIZZAZIONE	Adatta per L. corpo mobile KB max. 1200 mm
BLT55.000R	SET PIGNONI DI SINCRONIZZAZIONE	-


Accessori per guide Tandem parziale estrazione Blumotion

BLZST.410TT	SET STABILIZZATORE LATERALE	NL	Per L. corpo mobile KB max. 1400 mm
BLZST.650TT	SET STABILIZZATORE LATERALE	NL	Per L. corpo mobile KB max. 1400 mm

Accessori per guide Tandem parziale estrazione per Tip-on

BLT55.1150	SET TIP ON TANDEM 30 KG	-
BLT55.889W	ASTA DI SINCRONIZZAZIONE	Adatta per L. corpo mobile KB max. 1200 mm
BLT55.000R	SET PIGNONI DI SINCRONIZZAZIONE	-


*Per schede tecniche ed ulteriori dettagli consultare catalogo **BLUM***

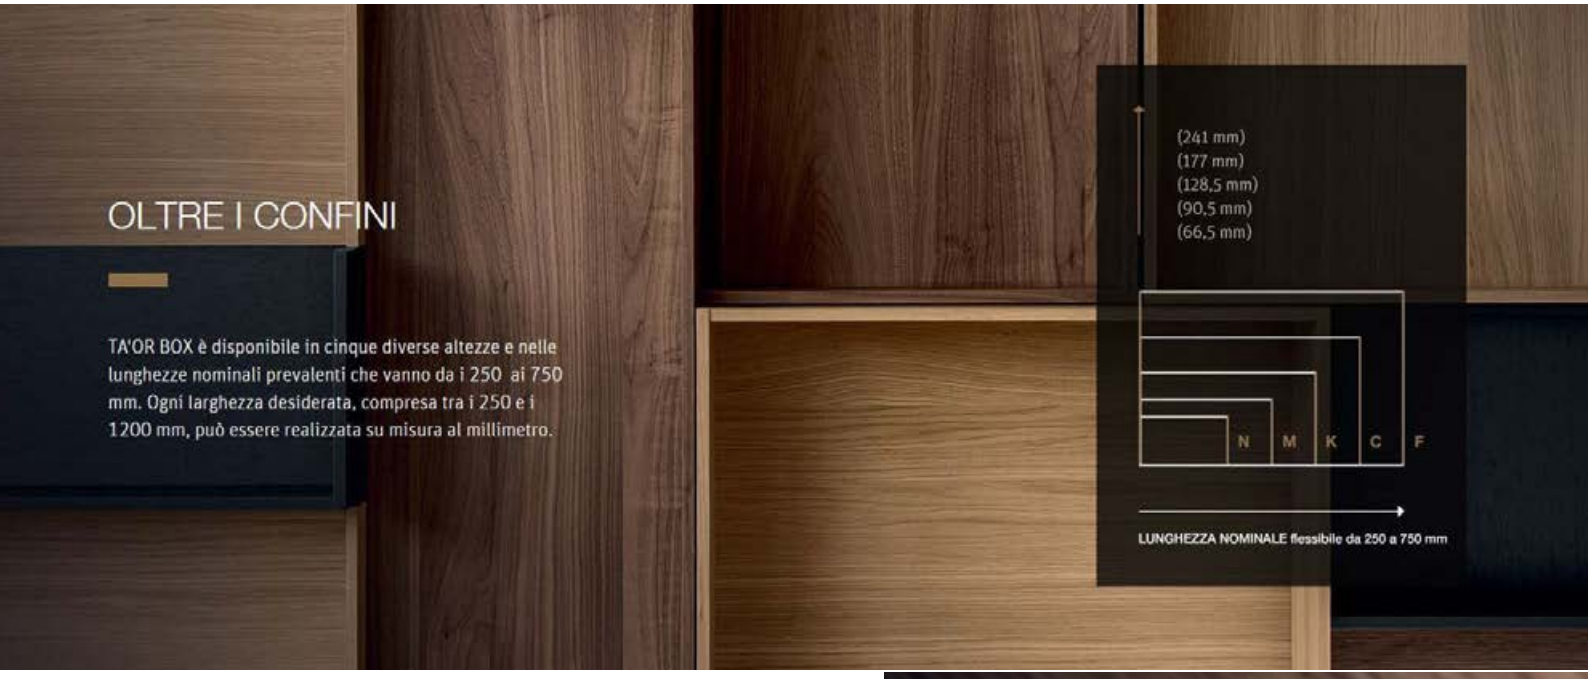

TA'OR

TA'OR BOX è compatibile al 100% con LEGRABOX. Ovunque sia montato un modulo LEGRABOX di Blum, TA'OR BOX nuove soluzioni in legno senza dover sostituire il prodotto. Anche la lavorazione frontale è identica.

Sugli elementi TA'OR BOX si adattano gli stessi frontali e gli stessi agganci anteriori adatti anche a LEGRABOX.

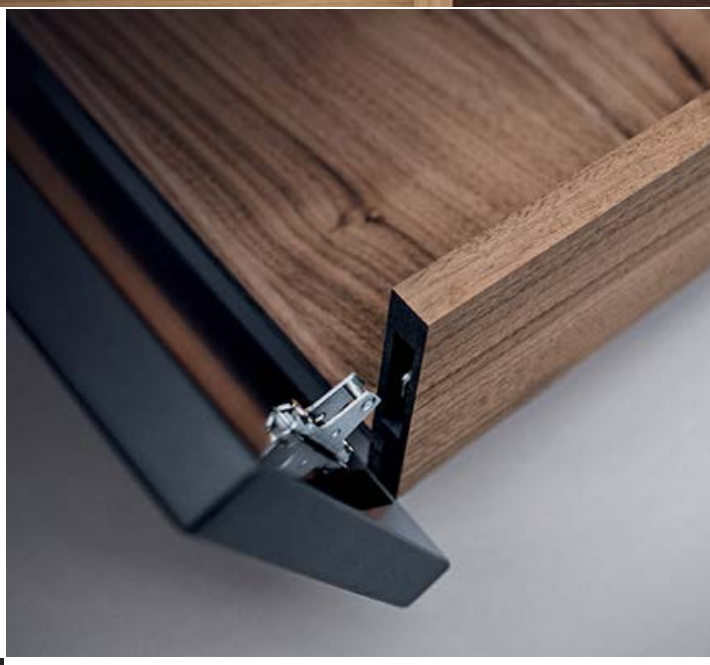

IL NUOVO SISTEMA BOX PER CASSETTI IN LEGNO

Video Prodotto



QUALITÀ CHE CREA VALORE

Impiallacciatura di alta qualità, materiali tecnologie brevettate:

TA'OR BOX qualità senza compromessi e bellezza anche dietro le ante del mobile.
Fino al più piccolo dettaglio.
I componenti separati di un modulo TA'OR BOX possono essere montati in meno di un minuto. Un design rivoluzionario, innovativo per la lavorazione.



Configura il tuo cassetto TA'OR BOX su misura



Accedi al nostro portale Business www.pavanello.store e clicca sul banner TA'OR configuratore

---

Doghe e Fondi per costruzione cassetti in betulla



Art. F31BET_

Doghe per cassetto
in multistrato di betulla naturale
sp.15 mm , L.1510 mm
H=(070) 70mm ,(085) 85 mm, (10) 100mm,
(115) 115mm, (13) 130mm, (15) 150mm,
(17) 170mm, (20) 200mm, (23) 230mm,
(26) 260 mm, (30) 300mm
Confezioni: 10 pz.




Art. F31BET.NAT.FOND

Fondo per cassetti
In betulla naturale
Sp. 5 mm. , P. 500 mm , L. 1500 mm
Confezione: 10 pz.





Sistemi per cassetti con sponda metallica
Legrabox Blum

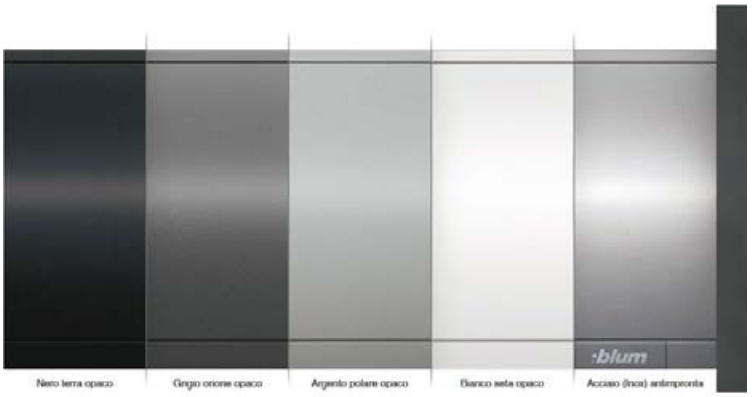

PANORAMICA APPLICAZIONI

Corpo mobile standard


Cassetto


Cassetto – N
40



Cassetto – M
40
70




Cassetto – K
40
70


Cassetto interno


Cassetto interno – M
40
70




Cassetto interno – K
40
70



Sottolavello

Cassetto



Cassetto – M
40



Cassettone


Cassettone – C
40




Cassettone – C schienale a traversa
40


Corpo mobile standard – LEGRABOX pure Cassettone



Cassettone – C
40
70




Cassettone – F
40
70


Corpo mobile standard – LEGRABOX free Cassettone



Cassettone – C
40
70



Casse ttone interno


Cassettone interno elemento inseribile – C
40
70



Cassettone interno ringhierina – C
40
70


Cassettone interno



Cassettone interno elemento inseribile – C
40
70



Cassettone interno ringhierina – C
40
70


*Per misure tecniche e codici fare riferimento al Catalogo **BLUM***



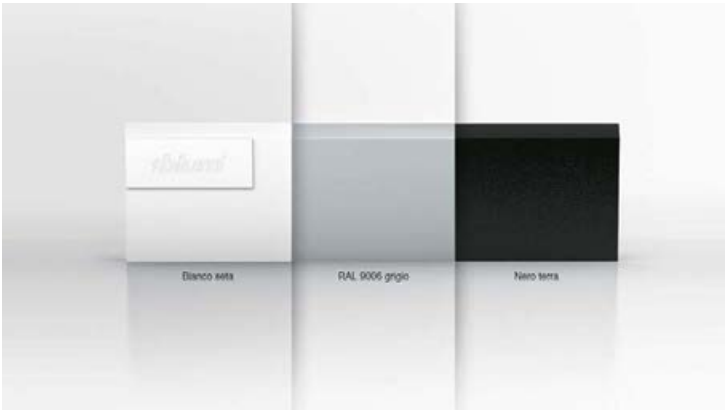



Sistemi per cassetti con sponda metallica
Tandembox Antaro Blum

Corpo mobile standard

Cassetto



Cassetto – N






Cassetto – M





Cassetto – K




Cassettone



Cassettone – ringhierina – C

Elemento inseribile possibile






Cassettone – ringhierina – D

Elemento inseribile possibile






Cassettone – ringhierina – D – spondina K





Cassettone – ringhierina – C – telaio in alluminio

Elemento inseribile possibile





Cassettone – ringhierina – D – telaio in alluminio

Elemento inseribile possibile



Cassetto interno




Cassetto interno – M





Cassetto interno – K




Cassettone interno



Cassettone interno – rin - ghierina – C


Elemento inseribile possibile






Cassettone interno – rin - ghierina – D

Elemento inseribile possibile





Cassettone interno – rin - ghierina – D – spondina K




Sottolavello

Cassettone



Cassettone – ringhierina – C


Elemento inseribile possibile






Cassettone – ringhierina – D

Elemento inseribile possibile




Per misure tecniche e codici fare riferimento al Catalogo ***BLUM***




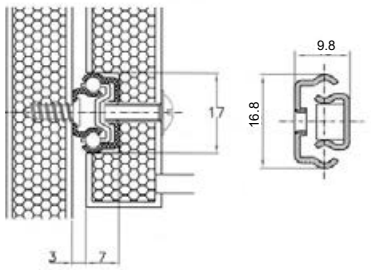

Art. RM.17_

Micro guida su sfere uscita semplice
Kg. 10
In acciaio zincato
Misure: 180-215-245-280-310-345
375-405-440 mm.
Confezione: 10 cp.

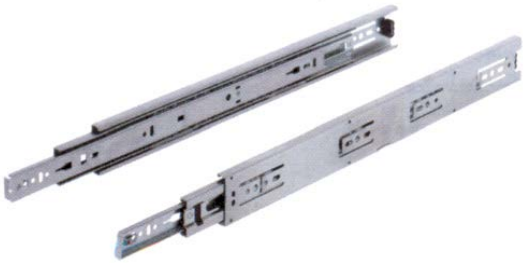




Art. RM.G48_

Guida su sfere tot. estrazione kg. 45
a sganciamento
In acciaio zincato
Misure: 250 ÷ 600 mm.
Confezione: 10 cp.







Art. RM.51_

Guida su sfere tot. estrazione kg. 60
In acciaio zincato
Misure: 300 ÷ 800 mm.
Confezione: 10 cp.

Art. RM.SH51_

Guida su sfere tot. estrazione kg. 60
In acciaio zincato
Misure: 850 ÷ 1250 mm.
Confezione: 10 cp.

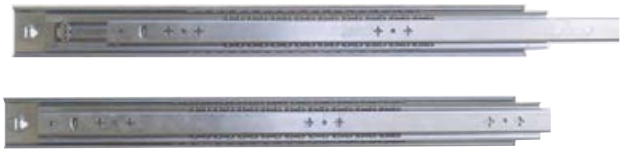




Art. RM.58_

Guida su sfere tot. estrazione kg. 80
In acciaio zincato
Misure: 300 ÷ 1000 mm.
Confezione: 10 cp.

AMMORTIZZATA






Art. RM.G42_

Guida su sfere tot. estrazione kg. 45
Con auto-richiamo ammortizzato
a pistone idraulico
In acciaio zincato
Misure: 250 ÷ 600 mm.
Confezione: 10 cp.

PREMI E APRI






Art. RM.G41_

Guida su sfere tot. estrazione kg. 45
Con sistema “premi & apri”
In acciaio zincato
Misure: 250 ÷ 600 mm.
Confezione: 10 cp.






Art. RM.27_

Guida su sfere tot. estrazione kg. 30
In acciaio zincato
Misure: 300 ÷ 500 mm.
Confezione: 10 cp.






Art. RM.29_

Guida su sfere tot. estrazione kg. 60
In acciaio zincato
Misure: 300 ÷ 600 mm.
Confezione: 10 cp.






Art. RM.C36_

Guida su sfere tot. estrazione kg. 30
In acciaio zincato
Misure: 150 ÷ 600 mm.
Confezione: 10 cp.


BLOCCO IN APERTURA






Art. RM.LOS51_

Guida su sfere tot. estrazione kg. 60
Meccanismo di blocco morbido in apertura e sblocco in apertura a spinta
In acciaio zincato
Misure: 300 ÷ 700 mm.
Confezione: 10 cp.

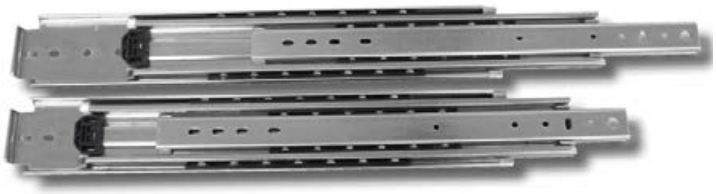




Art. RM.85

Guida su sfere tot. estrazione kg. 200
In acciaio zincato
Misure: 254 ÷ 1524 mm.
Confezione: 4 cp.

BLOCCO IN APERTURA
+
BLOCCO IN CHIUSURA








Art. RM.LO85

Guida su sfere tot. estrazione kg. 200
In acciaio zincato
Misure: 254 ÷ 1524 mm.
Confezione: 4 cp.


ACCIAIO INOX






Art. RM.I46

Guida su sfere tot. estrazione kg. 45
In acciaio inox AISI 304
Misure: 300 ÷ 700 mm.
Confezione: 10 cp.

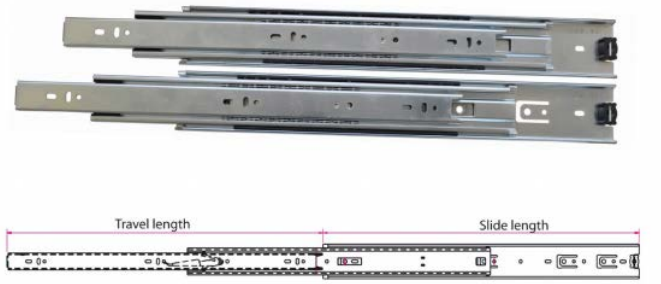




Art. RM.SE51


Guida su sfere estrazione extra
In acciaio zincato
Misure: 400 ÷ 700 mm.
Confezione: 10 cp.

Code	Slide Lenght	Slide travel
SE51400	400	500
SE51450	450	562
SE51500	500	625
SE51550	550	687
SE51600	600	750
SE51650	650	812
SE51700	700	875

MINI BINARIO GUIDA



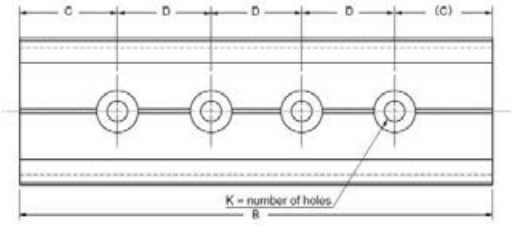




Cod. articolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Materiale
SU.190-112-864	30	2000	20	40	19,8	10	8,5	4,5	2,5	4	50	alluminio


MINI BLOCCO GUIDA



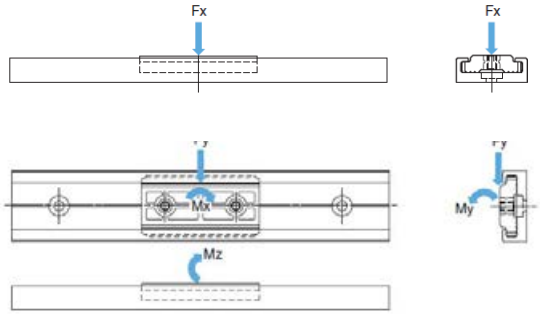

※È necessario applicare una certa riduzione al carico nominale a seconda dell'applicazione o dell'ambiente

Condizioni	Coefficiente di attrito statico	Coefficiente di attrito dinamico
Bassa velocità/bassa frequenza di utilizzo	0,4 - 0,5	0,9 - 1,0
Velocità moderata/elevata frequenza di utilizzo	0,3 - 0,4	0,6 - 0,8
Elevata frequenza di utilizzo con vibrazioni e urti	0,2 - 0,3	0,3 - 0,5




Codice articolo	Nome articolo	Carico statico orizzontale Fx N	Carico statico orizzontale Fx kgf	Carico statico verticale Fy N	Carico statico verticale Fy kgf
190-111-489	MR-50CN	520 N	53,0 kgf	305 N	31,1 kgf

Nome articolo	Carico dinamico verticale Mx N・m	Carico dinamico verticale Mx kgf・cm	Carico dinamico orizzontale My N・m	Carico dinamico orizzontale My kgf・cm
MR-50CN	5 N・m	51,0 kgf・cm	2,5 N・m	25,5 kgf・cm

Nome articolo	Carico dinamico orizzontale Mz N・m	Carico dinamico orizzontale Mz kgf・cm
MR-50CN	2,5 N・m	25,5 kgf・cm

Cod. articolo	Materiale
SU.190-111-489	(1) polietilene (2) acciaio inox

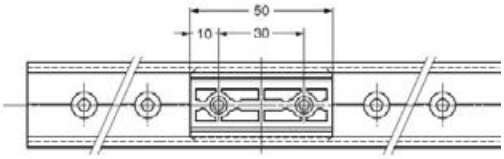


Esempio di combinazione tra Binario e Blocco Guida







Realizzazioni personalizzate di guide telescopiche per tavoli allungabili e strutture per tavoli fissi in alluminio argento, inox satinato e verniciato

- *Apertura mediante rotelle con cuscinetti a sfera.*
- *Lavorazioni previste per il posizionamento del top in legno.*
- *Blocco manuale per il fissaggio della posizione.*
- *Regolazioni in altezza mediante piedino.*
- *Sistema di alloggiamento prolunghe.*
- *Disponibili TOP in stratificato HPL, varie finiture.*




Esclusivamente SU MISURA




Art. 2086.32.SM

Guida in alluminio duplice estrazione
Misure: 500 ÷ 3000 mm.
Confezione: 1 cp.

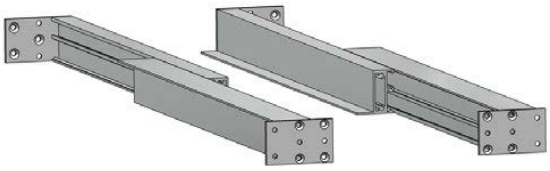


Esclusivamente SU MISURA




Art. 2086.33.SM

Guida in alluminio duplice estrazione
Misure: 500 ÷ 3000 mm.
Confezione: 1 cp.

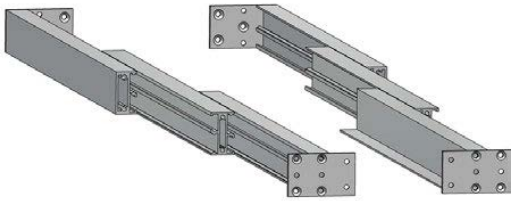


Esclusivamente SU MISURA




Art. 2086.342.SM

Guida in alluminio triplice estrazione
Misure: 500 ÷ 3000 mm.
Confezione: 1 cp.

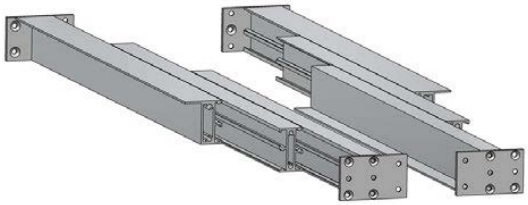


Esclusivamente SU MISURA

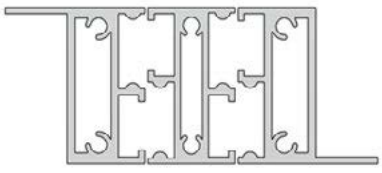


Art. 2086.343.SM

Guida in alluminio triplice estrazione
Misure: 500 ÷ 3000 mm.
Confezione: 1 cp.

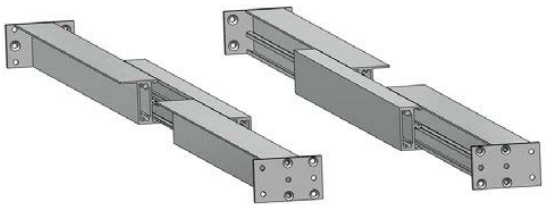


Esclusivamente SU MISURA





Art. 2086.233.SM

Guida in alluminio
doppia apertura laterale
Misure: 500 ÷ 3000 mm.
Confezione: 1 cp.





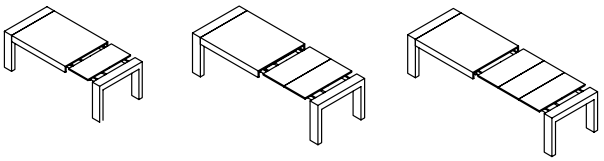

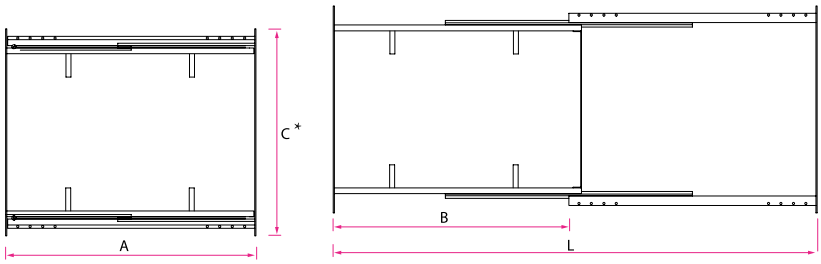


* C = 720 mm = Larghezza max piano tavolo 1000 mm, larghezza min 800 mm - Spazio interno utile ~ 560 mm
Table flat surface max width 1000 mm, min width 800 mm - Usable inner space ~ 560mm

C = 790 mm = Larghezza max piano tavolo 1100 mm, larghezza min 900 mm - Spazio interno utile ~ 630 mm
Table flat surface max width 1100 mm, min width 900 mm - Usable inner space ~ 630mm

Telaio per tavoli estensibili
In alluminio anodizzato. Estrazione totale.
Sistema di bloccaggio in apertura e chiusura

CODICE	A	B	L	C
RM.T591000A	1000	950	1950	720
RM.T591000B	1000	950	1950	790
RM.T591300A	1300	1250	2550	720
RM.T591300B	1300	1250	2550	790

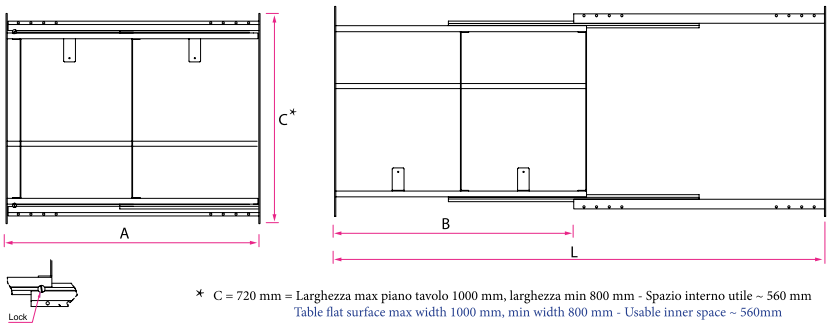

* C = 720 mm = Larghezza max piano tavolo 1000 mm, larghezza min 800 mm - Spazio interno utile ~ 560 mm
Table flat surface max width 1000 mm, min width 800 mm - Usable inner space ~ 560mm

C = 790 mm = Larghezza max piano tavolo 1100 mm, larghezza min 900 mm - Spazio interno utile ~ 630 mm
Table flat surface max width 1100 mm, min width 900 mm - Usable inner space ~ 630mm

Telaio per tavoli estensibili con gira-prolunga
In alluminio anodizzato. Estrazione totale.
Con prolunghe a libro girevoli su aste in metallo
Sistema di bloccaggio in apertura e chiusura

CODICE	A	B	L	C
RM.T601000A	1000	950	1950	720
RM.T601000B	1000	950	1950	790
RM.T601300A	1300	1250	2550	720
RM.T601300B	1300	1250	2550	790




Art. 2085AA.USM All. argento
Art. 2085IS.USM Inox satinato

Coppia gambe a "U" Q-50 c/regolabile
Misure: H. 710 ÷ 1000 mm.
L. 500 ÷ 1500 mm.
Confezione: 1 set.

Art. 2085AA.RIB.1 All. argento
Art. 2085IS.RIB.1 Inox satinato


Gamba riballtabile H.730 mm.
Misure: 730 mm. aperta - 440 mm. chiusa

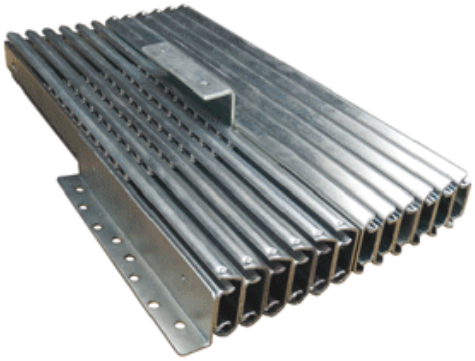



Art. RM.9012300	B= 190 mm. , L=300 mm. Apertura guida 2340
Art. RM.9012400	B= 190 mm. , L=400 mm. Apertura guida 3040

Guida allunga tavoli-consolle
Movimento silenzioso con cuscinetti a sfere di carbonio
Finitura: zincato brillante
Confezione: 1 cp.



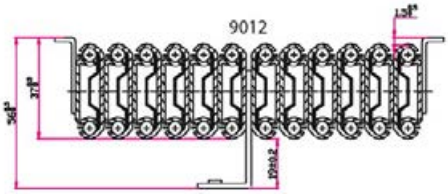


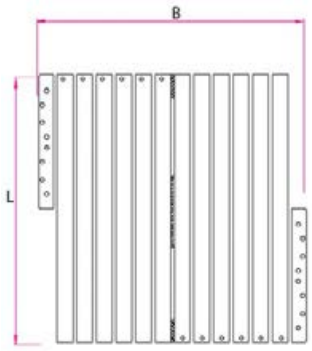





Art. RM.93850	Misura A = 850 mm. , C = 500 mm.
Art. RM.931000	Misura A = 1000 mm. , C = 650 mm.

Guida allunga tavoli
Movimento sincronizzato a sfere
Misura B = 300 mm.
Finitura: acciaio brillante
Confezione: 1 cp.

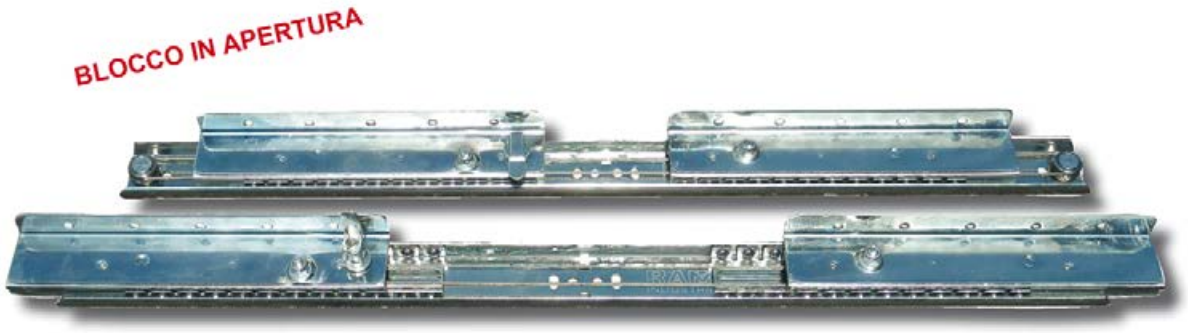

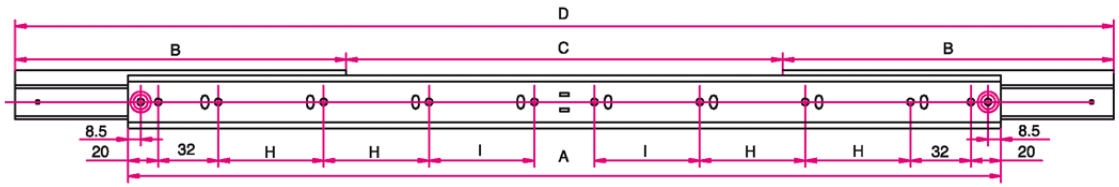




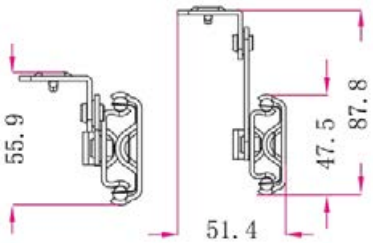

Art. RM.98350	350 mm.
Art. RM.98400	400 mm.
Art. RM.98480	480 mm.

Guida allunga-tavolo di testa
Con apertura automatica filo-piano
Confezione: 4 pz.







il sistema permette di estrarre e ruotare una prolunga
fino a mm 600 di larghezza e mm 40 di spessore

Art. 3885.26

Girevole allunga tavolo attacco centrale
Confezione: 1 pz.

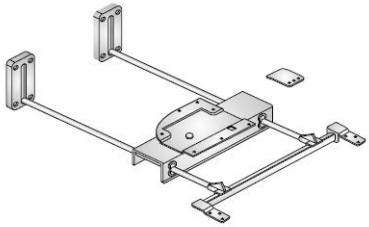


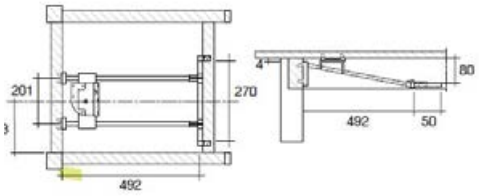





Art. SS.06.11.100

Connettore per gamba “twister”
In acciaio e ABS nero
Inclinabile da 0 a 20°
Confezione: 4 pz.

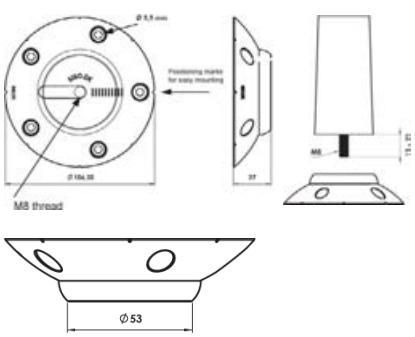






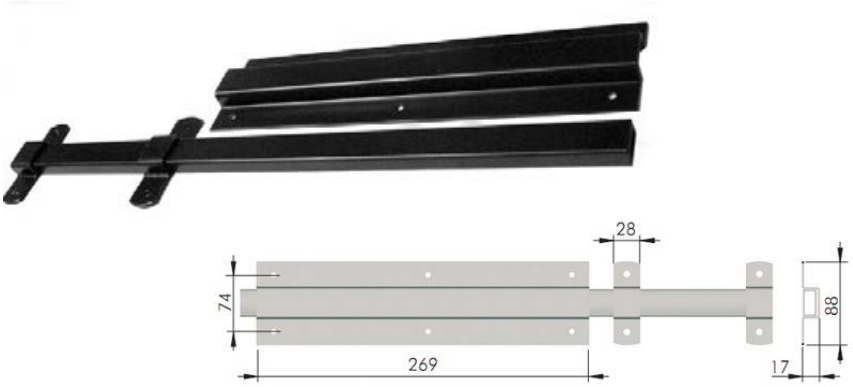


Art. F4258

Frattino allunga tavoli
In acciaio
Misure: 20x400 mm
Confezione: 1 cp.

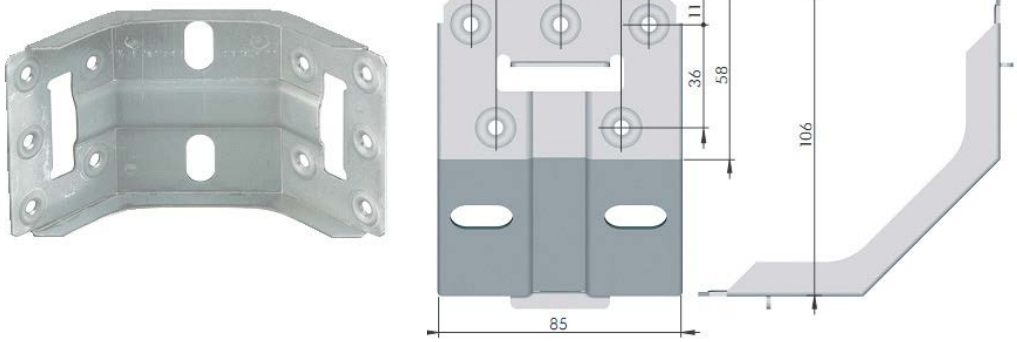


Art.4700.10

Angolare per tavolo largo
Misure: 85x70 mm
Confezione: 1 pz.

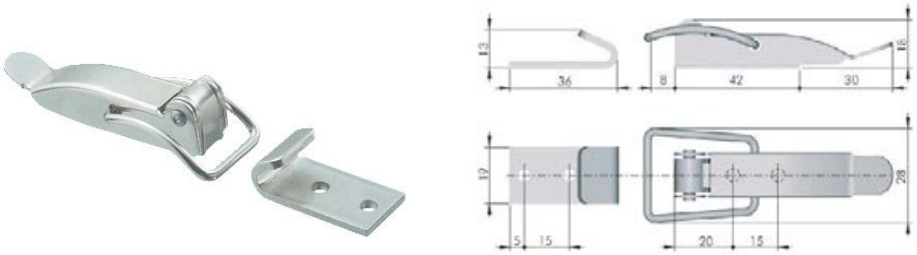

Art.4700.50

Chiusura a leva
Confezione: 1 pz.

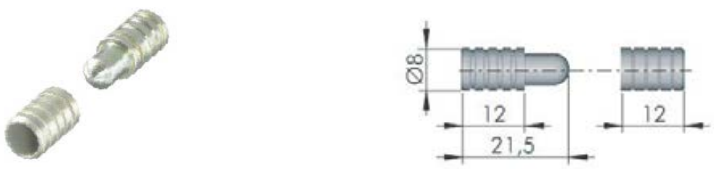

Art.4700.55

Spina per tavolo d. 8
Confezione: 1 pz.

Art.4700.56

Bussola per tavolo d. 8
Confezione: 1 pz.








Art. 2086.LUNCH.120

Tavolo a cassetto estraibile
Misure modulo: L. 1200 mm , rifilabile a misura
Portata 60 Kg.
Finiture: alluminio
Confezione: 1 pz.

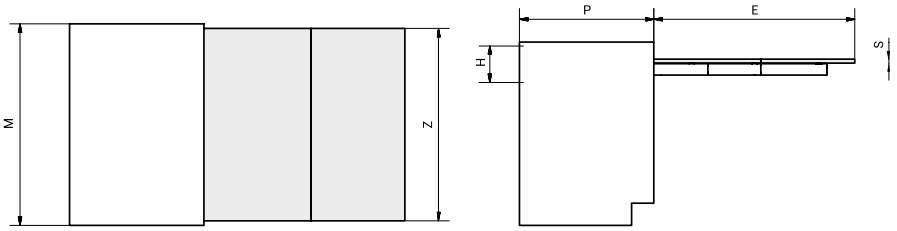


CODICE	M	P MIN	H MIN	SP. FIANCO	E	Z MIN	S MIN
411/78.1120.22 E	1200	540	120	15/20	895	1155	16





Art. 2086.T-ABLEXL._

Tavolo a cassetto estraibile
Misure modulo: (60) 600 mm. , (90) 900 mm., (120) 1200 mm
Portata 100 Kg.
Finiture: alluminio similinox
Confezione: 1 pz.

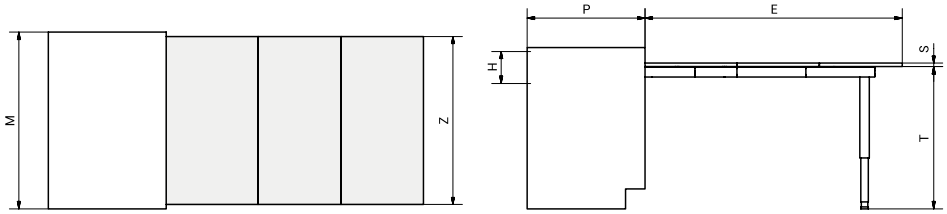

CODICE	M	P MIN	H MIN.	SP. FIANCO	E	Z MIN	S MIN	T
411/78.1900.22X	600	520	150	15/20	1310	555	16	700/795
411/78.1910.22X	900	520	150	15/20	1310	855	16	700/795
411/78.1920.22X	1200	520	150	15/20	1310	1155	16	700/795




Art. 2086.OPLA.120

Piano estraibile a filo ripiano

Portata 40 Kg.
Finiture: alluminio
Confezione: 1 pz.

Video Prodotto

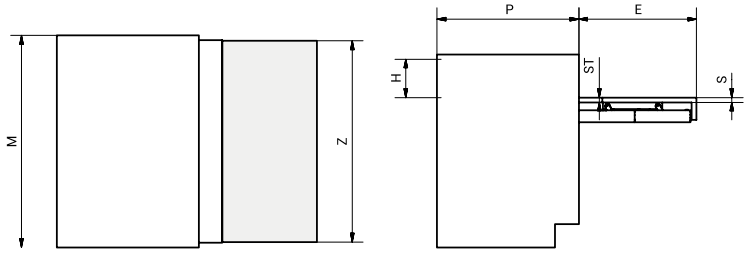


CODICE	M	P MIN	H MIN	SP. FIANCO	E	Z MIN	S	ST
411/78.1730.22	1200	540	75	15/20	500	1155	15/20	15/20



Art. 2086.OPLAFOLDING.120

Piano estraibile filo top

Portata 40 Kg.
Finiture: alluminio
Confezione: 1 pz.

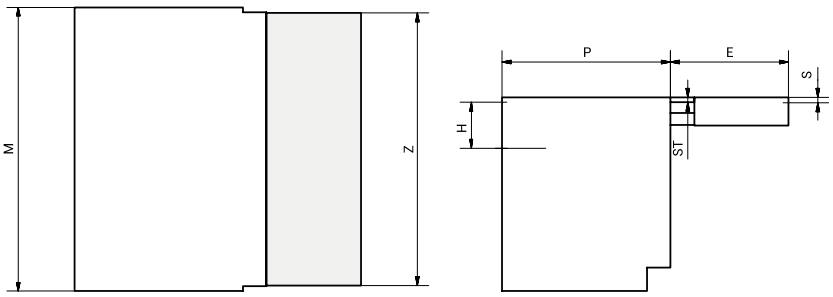


CODICE	M	P MIN	H MIN	SP. FIANCO	E	Z MIN	S	ST
78.1720.25 F	1200	540	75	18	500	1155	18	15/35



Art. 2086.OPLATOP.120

Piano estraibile a filo ripiano
Misure modulo: L. 1200 mm , rifilabile a misura
Portata 40 Kg.
Finiture: alluminio
Confezione: 1 pz.

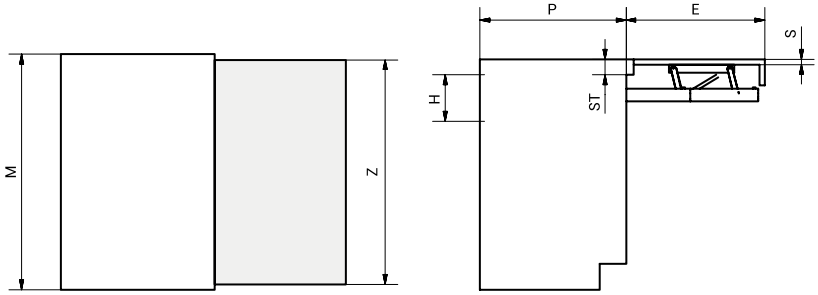


CODICE CODE	M	P MIN	H MIN	SP. FIANCO	E	Z MIN	S	ST
411/78.1780.22	1200	540	75	15/20	500	1155	20/60	20/60



Art. 2086.DINAMICOHOP

Piano scorrevole su gola alluminio
Misura gola: 4300 mm
Portata 100 Kg.
Finiture: alluminio
Confezione: 1 pz.

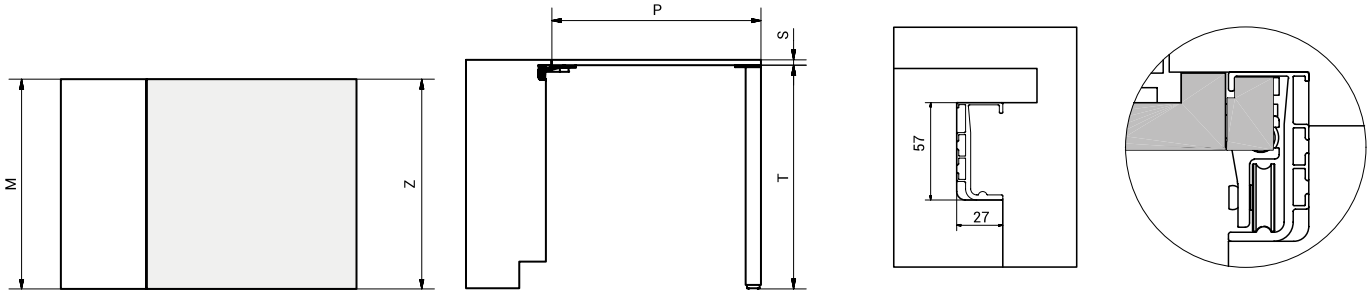

Dinamico+Hop

DINAMICO + COPPIA GAMBE / DINAMICO + TWIN LEGS

CODICE CODE	M MIN	P MIN	Z MIN	S MIN	T	GAMBA LEG
411/78.1196.25	500	500	500	20	820/845	60x60



ALTRI ESEMPI DI SISTEMI PER
TAVOLI TRASFORMABILI

Per la gamma completa: www.pavanello.eu

















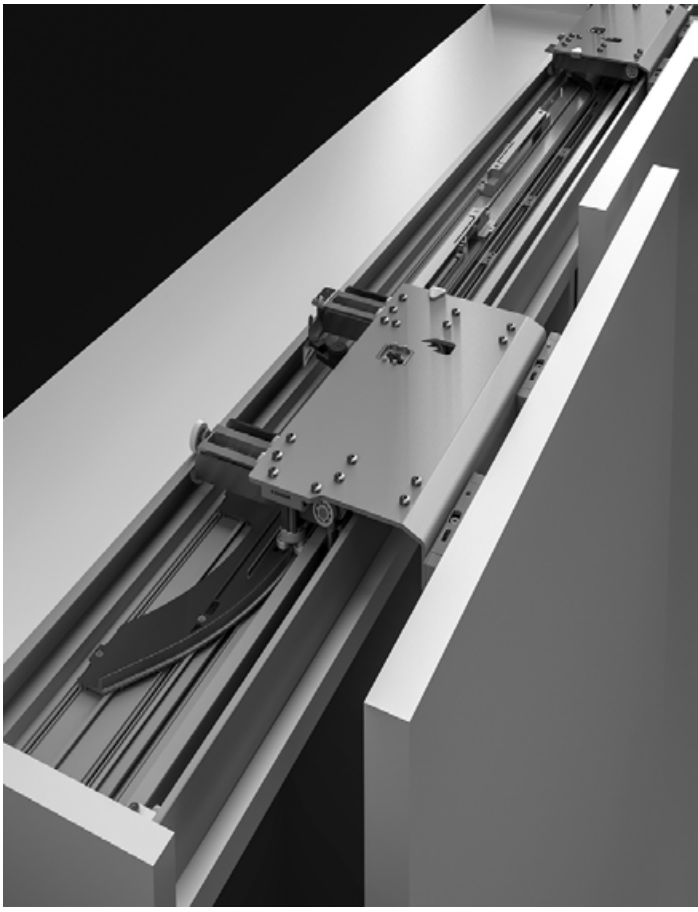


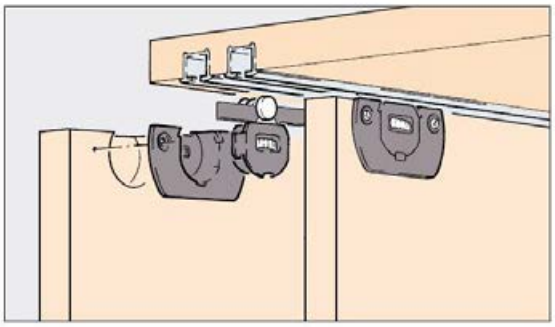




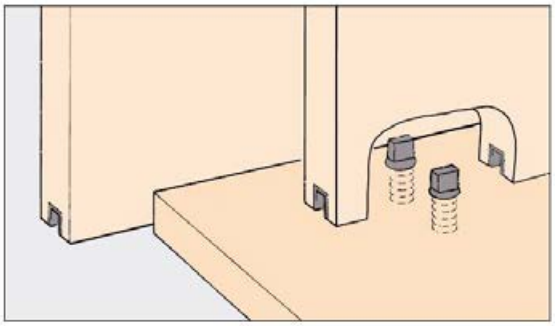

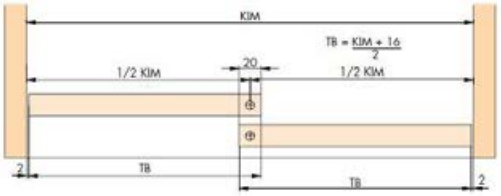




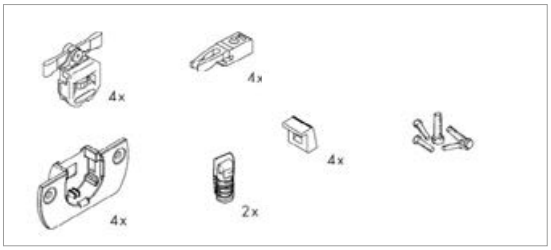

Art. EKU.053.3115.071

Kit per 2 ante scorrevoli
Portata: 15 kg.
Confezione: 1 kit




Art. EKU.053.3007.250


Binario superiore
In alluminio
Misure: 2500 mm.
Confezione: 1 pz.




Art. EKU.053.3012.250

Canalino inferiore
In plastica
Misure: 2500 mm.
Confezione: 1 pz.

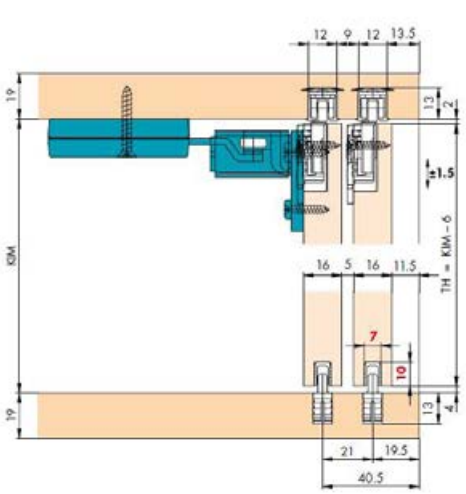

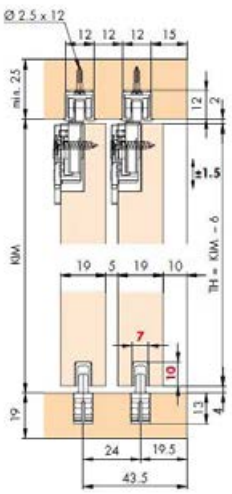


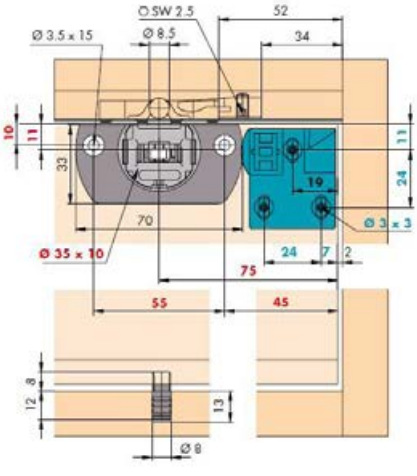

SISTEMA PER ANTINE SCORREVOLI AMMORTIZZATE PORTATA 15 kg.



Art. 34.2175.30AA	**Binario superiore alluminio anod. 3 mt.**
Art. 34.2170.30AA	**Binario inferiore alluminio anod. 3 mt.**

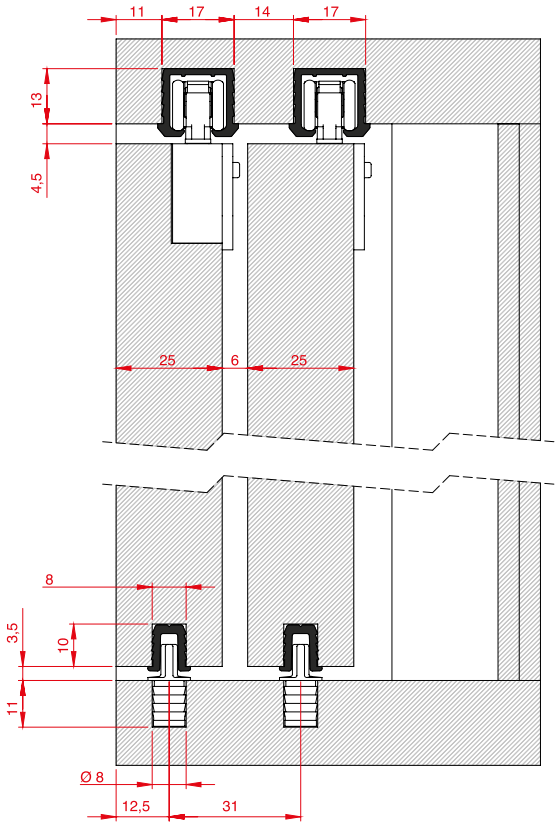

Art. 34.2174/A/2


Kit per un anta con 2 ammortizzatori
Portata 15 Kg.
Per anta L=min. 540 mm.
Confezione: 1 pz.

Art. 34.2174/A/1

Kit per un anta con 1 ammortizzatore
Portata 15 Kg.
Per anta L=min. 400 mm.
Confezione: 1 pz.

Art. 34.2173/A


Kit per un anta con fermi standard
Portata 15 Kg.
Confezione: 1 pz.

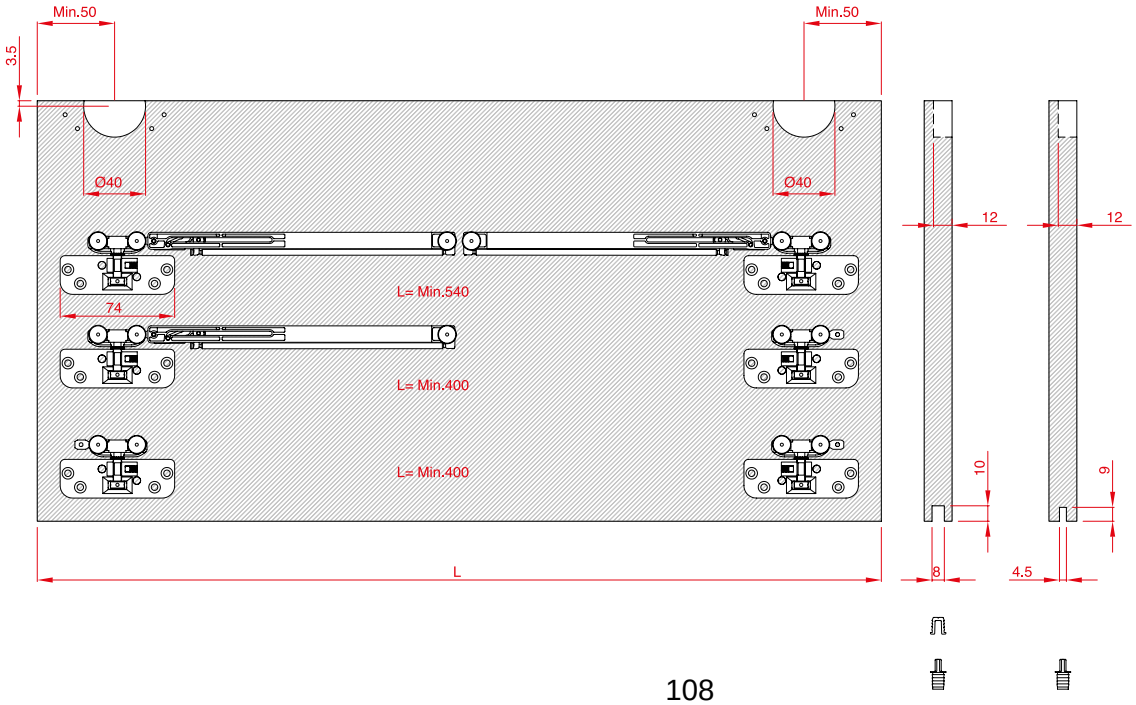

SISTEMA PER ANTINE SCORREVOLI AMMORTIZZATE PORTATA 30 kg.



Art. 34.2650.30AA	**Binario superiore alluminio anod. 3 mt.**
Art. 34.2170.30AA	**Binario inferiore alluminio anod. 3 mt.**

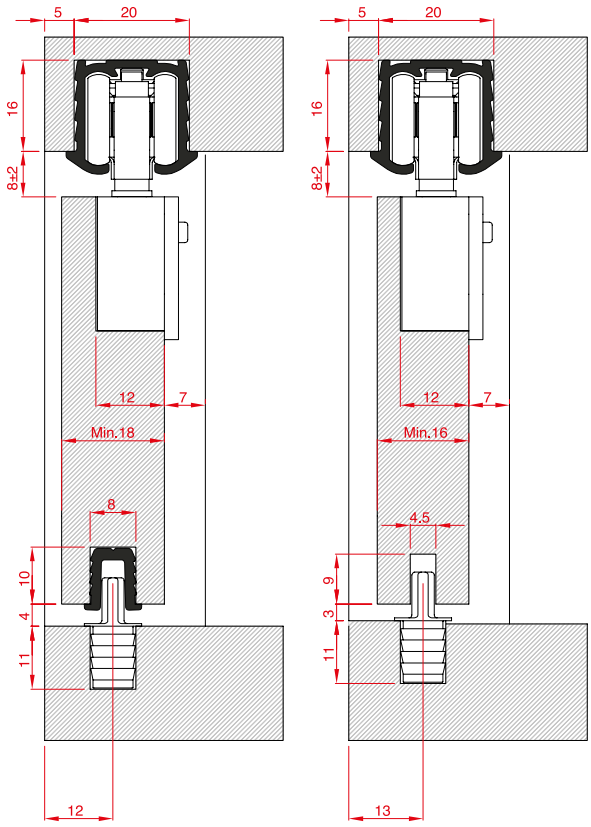

Art. 34.2654/A/2


Kit per un anta con 2 ammortizzatori
Portata 30 Kg.
Per anta L=min. 600 mm.
Confezione: 1 pz.


Art. 34.2654/A/1

Kit per un anta con 1 ammortizzatore
Portata 30 Kg.
Per anta L=min. 400 mm.
Confezione: 1 pz.

Art. 34.2656/A

Kit per un anta con fermi standard
Portata 30 Kg.
Confezione: 1 pz.

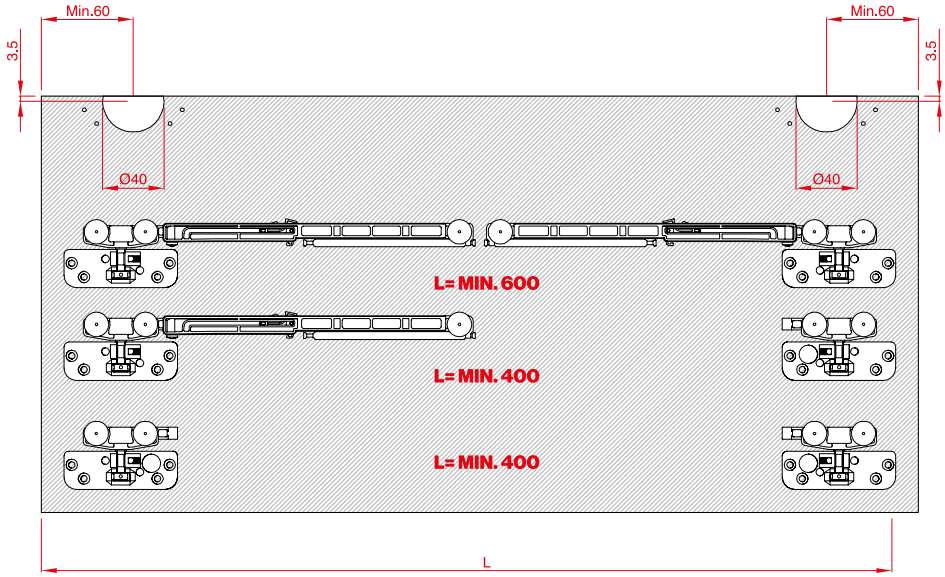

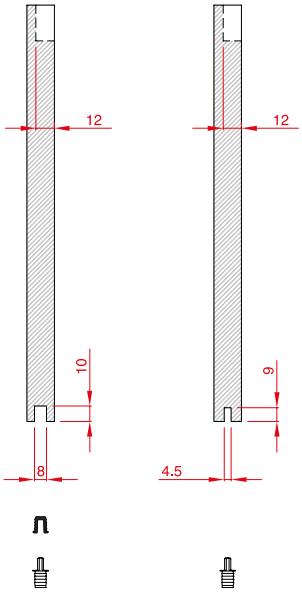

SISTEMA SCORRIBASE PER ANTE SOVRAPPOSTE portata 40 kg , con fermi ammortizzati



Art. 34.620.20AA 2 mt.
Art. 34.620.30AA 3 mt.
Art. 34.620.40AA 4 mt.

Binario inferiore incasso
Finiture: alluminio anodizzato
Confezioni: barre da 2/3/4 mt.

Art. 34.2090.30AA


Binario superiore
Finiture: alluminio anodizzato
Confezioni: barre da 3 mt.


Art. 34.2144/655

Guarnitura per un anta
Finiture: nichelato
Confezioni: 1 kit


Art. 34.612.30AA

Binario inf. fissaggio viti
Finiture: alluminio anodizzato
Confezioni: barre da 3 mt.

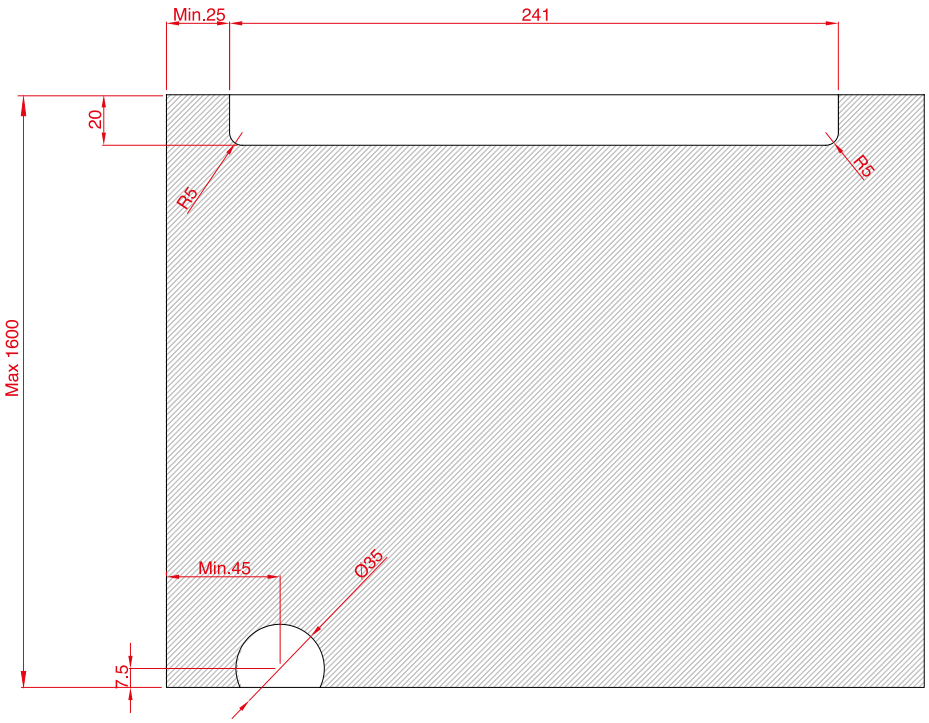

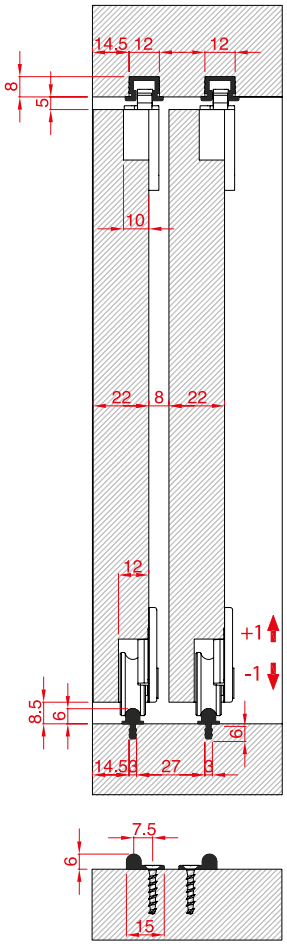

SISTEMA SCORRIBASE PER ANTE SOVRAPPOSTE portata 50 kg , regolazione eccentrica

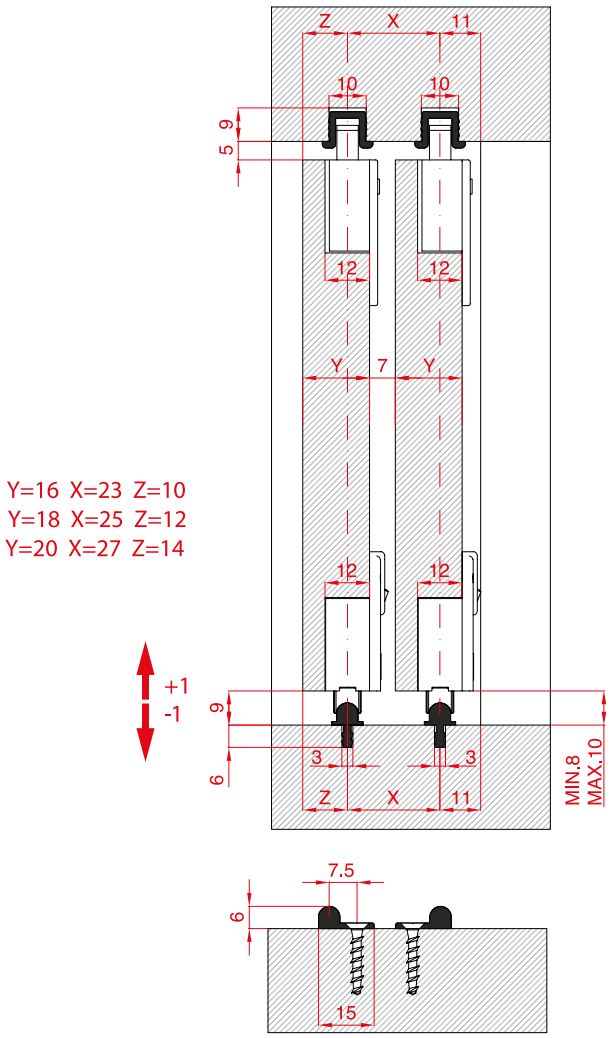



Art. 34.730/_

Binario superiore in plastica
Finiture: (B) bianco, (N) nero, (M) marrone
Confezioni: barre da 3 mt



Art. 34.620.20AA	**2 mt.**
Art. 34.620.30AA	**3 mt.**
Art. 34.620.40AA	**4 mt.**

Binario inferiore incasso
Finiture: alluminio anodizzato
Confezioni: barre da 2/3/4 mt.



Art. 34.620.20BR	**2 mt.**
Art. 34.620.30BR	**3 mt.**
Art. 34.620.40BR	**4 mt.**

Binario inferiore incasso
Finiture: alluminio bronzato
Confezioni: barre da 2/3/4 mt.




Art. 34.639/655._


Guarnitura per un anta
Finiture: (NICH) nichelato, (BRONZ) bronzata
Confezioni: 1 kit




Art. 34.612.30AA

Binario inf. fissaggio viti
Finiture: alluminio anodizzato
Confezioni: barre da 3 mt.

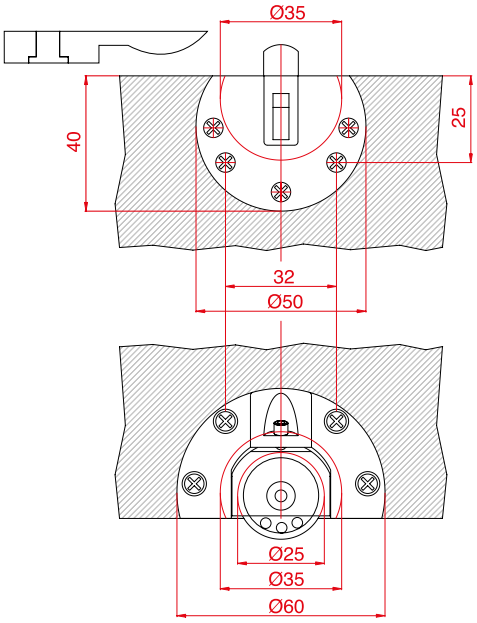

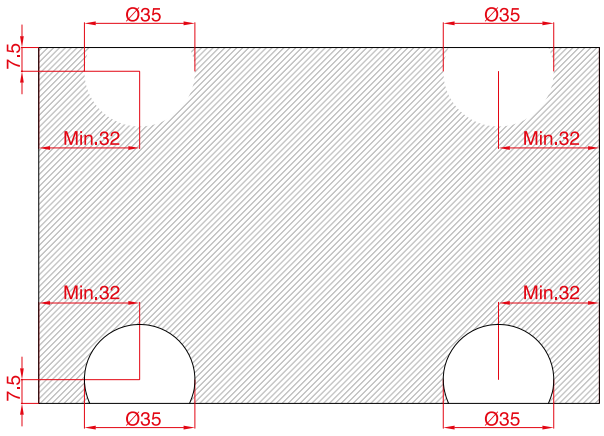

SISTEMA SCORREVOLE PER ANTE SOVRAPPOSTE portata max 50 kg , regolazione eccentrica

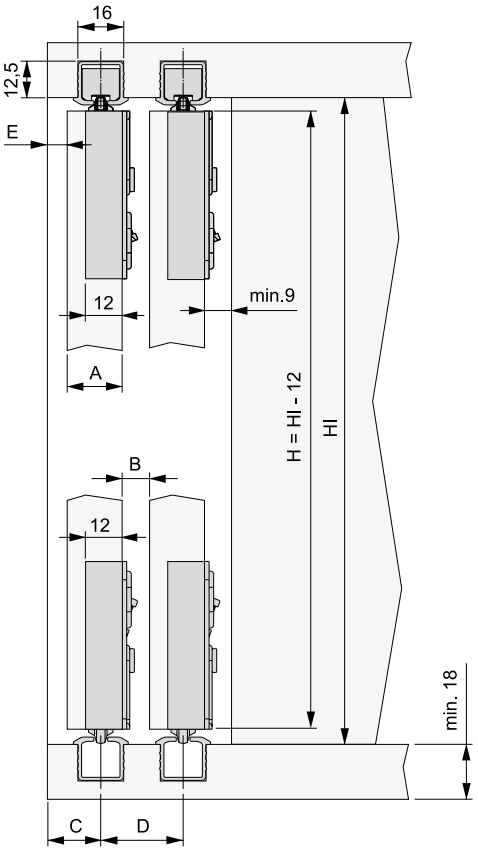



Art. E.4954967 2,35 mt , anodizzato nero

Art. E.4954562 3,9 mt , all. anodizzato

Binario superiore/inferiore
Confezioni: barre da 3,9 mt



Art. E.4954120

Guarnitura per un anta
Finiture: nichelato
Confezioni: 1 kit




Art. E.4954220 max anta 30 Kg.

Art. E.4954320 max anta 50 Kg.


Ammortizzatore per anta
Finiture: grigio
Confezioni: 1 kit


D = A + B B min. = 9
C = A + E - 7


SLOW	X
✓	120 mm
-	Min 30. mm

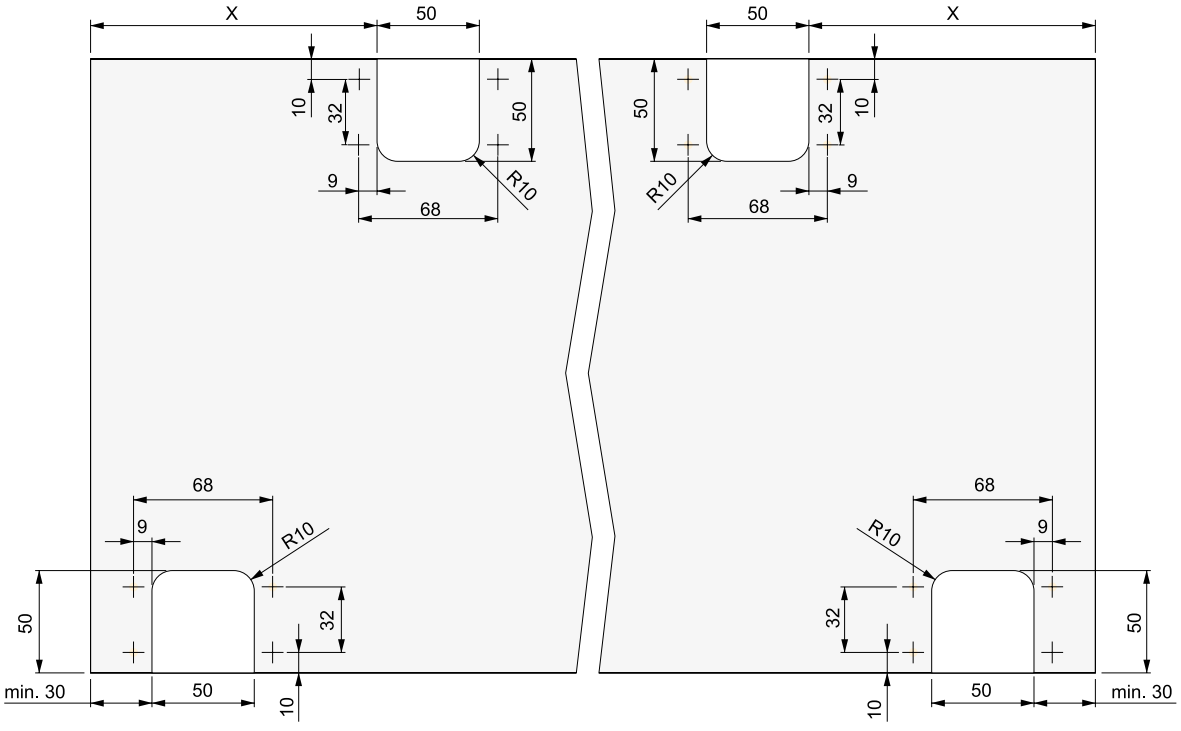


SISTEMA SCORREVOLE REGISTRABILE PER ANTE , Portata 40 kg.

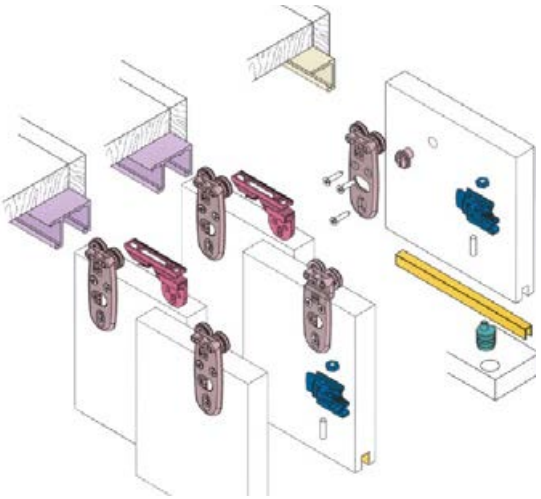

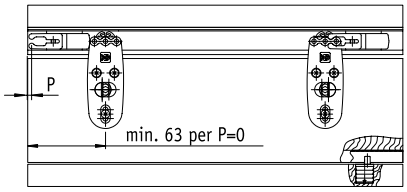



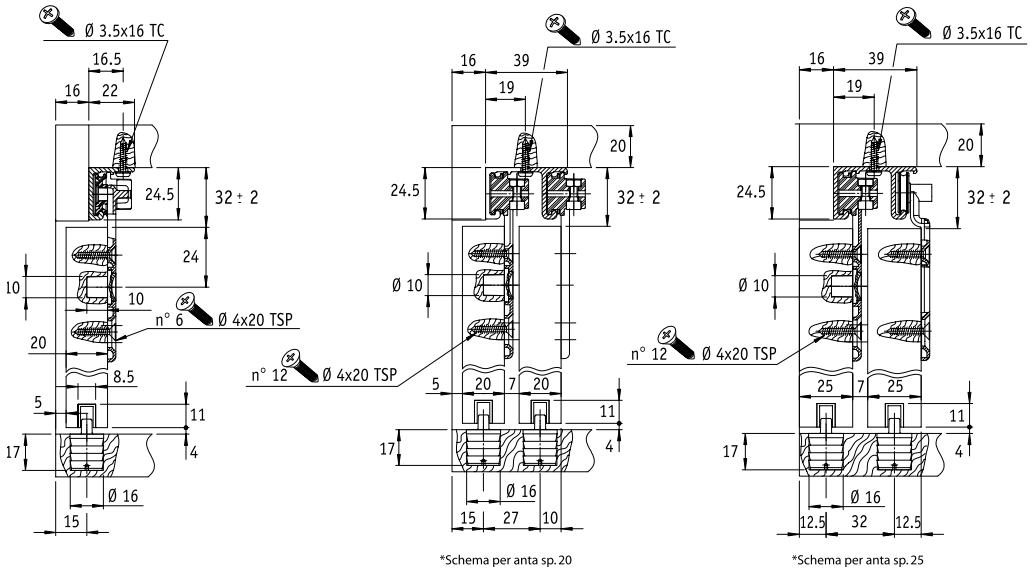

*Schema per anta sp.20

*Schema per anta sp.25




Art. 32.1011/8

Kit per un anta scorrevole 20 mm
Carrello regolabile con 2 cuscinetti
Confezioni: 1 kit



Art. 32.1010/4

Binario singolo superiore
In alluminio
Misure: 22x24,5 mm
Confezioni: barre da 3 mt



Art. 32.1011/10

Kit per 2 ante scorrevoli 25 mm
Carrello regolabile con 2 cuscinetti
Confezioni: 1 kit



Art. 32.1000/5


Canalina inferiore ad incasso
In nylon
Misure: 11x8,5 mm
Confezioni: barre da 2 mt




Art. 32.1010/2

Binario doppio superiore
In alluminio
Misure: 39x24,5 mm
Confezioni: barre da 3 mt

SISTEMA PER ANTINE SCORREVOLI AMMORTIZZATE PORTATA 50/80 kg.

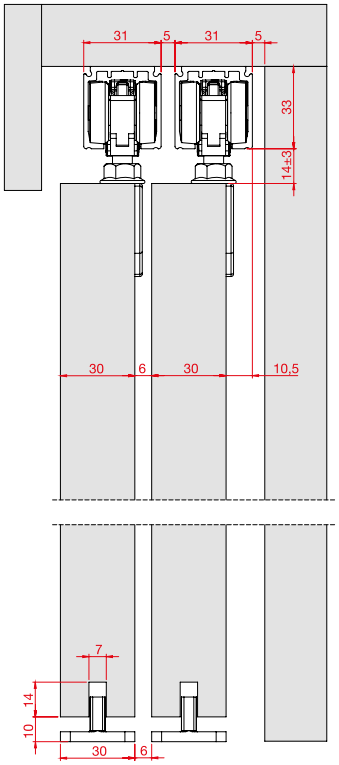


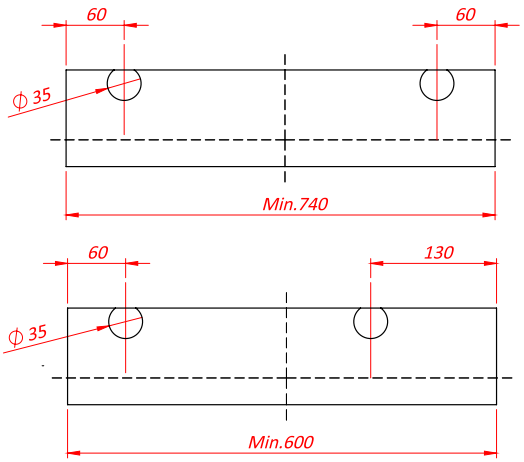

Kit completo per un’anta scorrevole

Codice	Portata Kg.	Per porta minimo mm.	N° ammortizzatori
34.3376/3376/050	50	740	2
34.3376/3376/080	80	740	2
34.3377/3377/050	50	600	1

Binari




Codice	Descrizione	Lunghezza
34.1280.20AA	Binario in alluminio anod. argento , 33x31 mm	2000 mm
34.1280.30AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	3000 mm
34.1280.40AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	4000 mm
34.1280/A	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	6000 mm
34.1480/A	Veletta in alluminio anodizzato argento	6000 mm








Art. VL2201.A


Binario per scorrevole 360 °
In alluminio
Misure: 28,5x30,5 mm
Confezioni: barre da 6 mt















Art. VL2230/8R


Kit scorrevole 160 Kg
Carrelli inseribili nel binario in qualsiasi direzione, con massima precisione di scorrevolezza
Confezioni: 1 kit



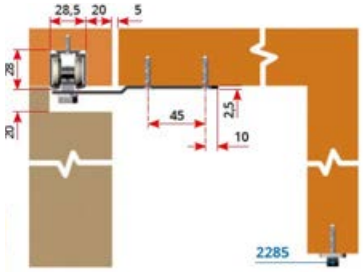




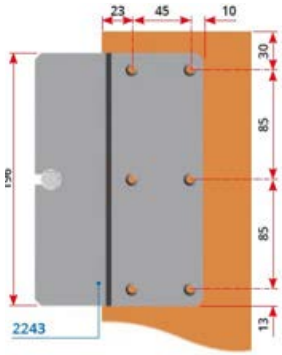

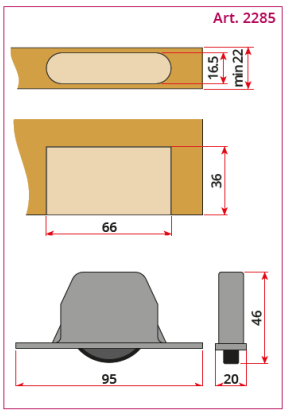



Art. VL2274


Kit per tavolo scorrevole 160 Kg
Confezioni: 1 kit

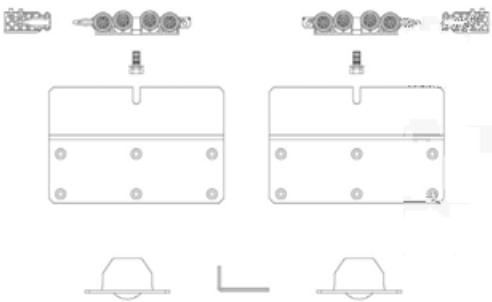


SISTEMA PER ARMADIO SCORREVOLE COMFORT
Portata 80 kg. con freno ammortizzato in chiusura/apertura

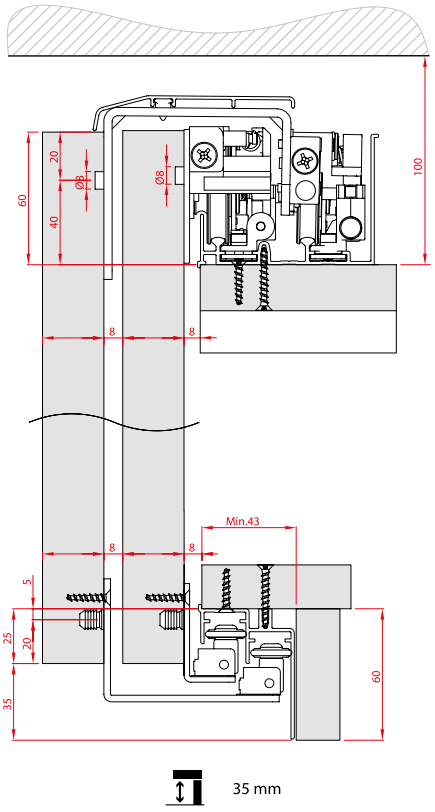

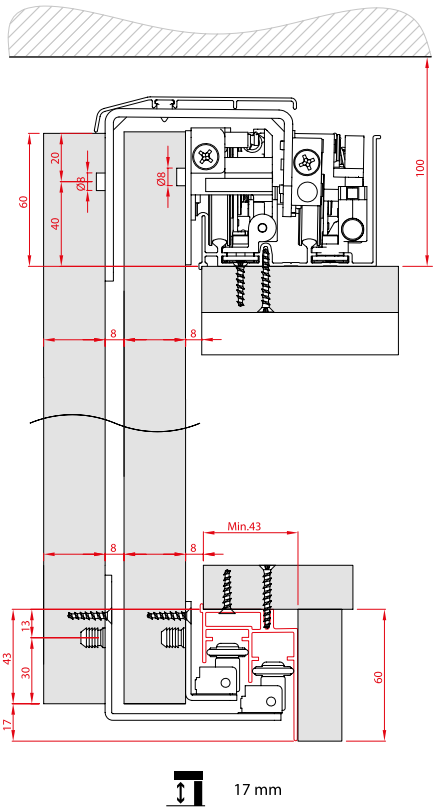

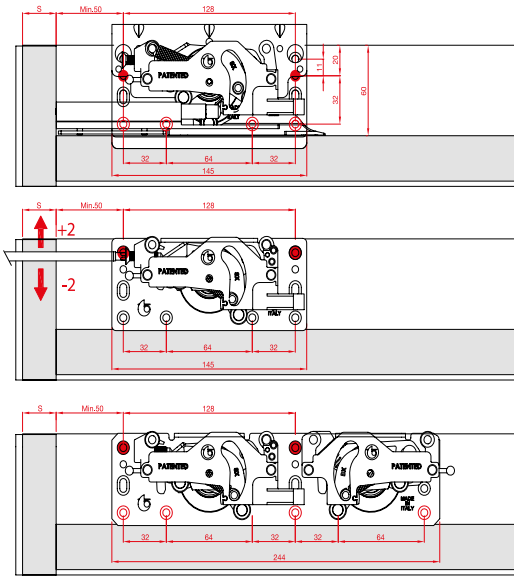

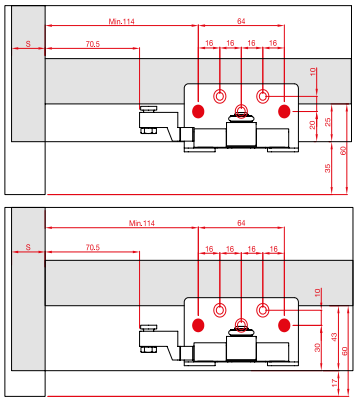

Kit per 2 ante con 4 fermi ammortizzati


CODICE	Sp. anta max
34.K.1050.1.2	22 mm
34.K.1052.1.2	28 mm
34.K.1054.1.2	33 mm
34.K.1055.1.2	40 mm

Kit per 3 ante con 6 fermi ammortizzati

CODICE	Sp. anta max
34.K.1050.2.3	22 mm
34.K.1052.2.3	28 mm
34.K.1054.2.3	33 mm
34.K.1055.2.3	40 mm


Binari in alluminio anodizzato argento , fornibili in barre da 3/4/6 mt.

Binario superiore




34.2990/A


Binari inferiori



34.910/A




34.1952/A





34.1936/A

BINARI IN ALLUMIO ANOD.	2 metri	3 metri	4 metri	6 metri
Binario superiore	34.2990.20AA	34.2990.30AA	34.2990.40AA	34.2990/A
Binario inferiore H. 35	34.910.20AA	34.910.30AA	34.910.40AA	34.910/A
Binario inferiore H. 35 c/zoccolo	34.1936.20AA	34.1936.30AA	34.1936.40AA	34.1936/A
Binario inferiore H.17mm	34.1952.20AA	34.1952.30AA	34.1952.30AA	34.1952/A
Carter parapolvere		34.S.2126/300		

ANTE IN ALLUMINIO PER COMFORT
Per l'inserimento di vetri o pannelli in legno

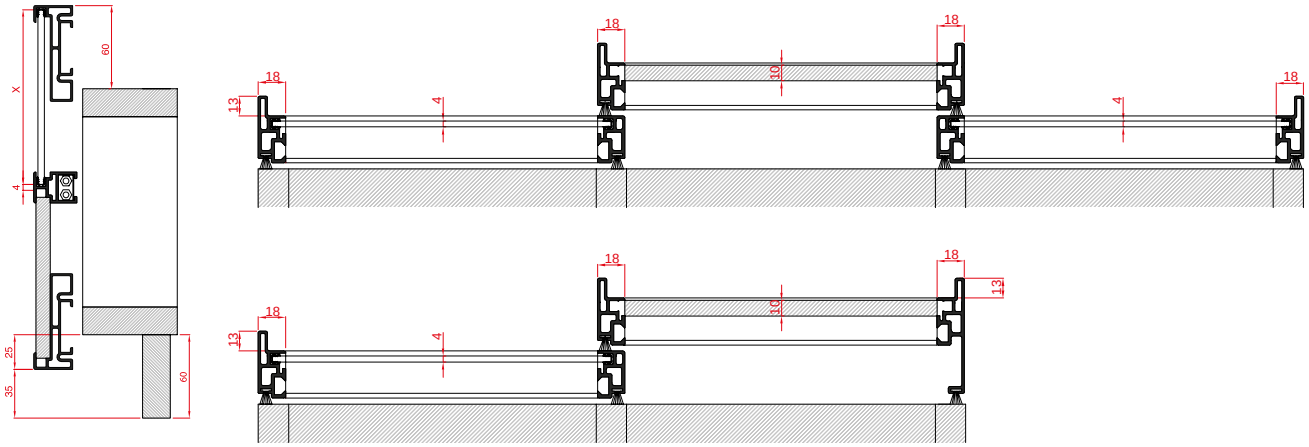

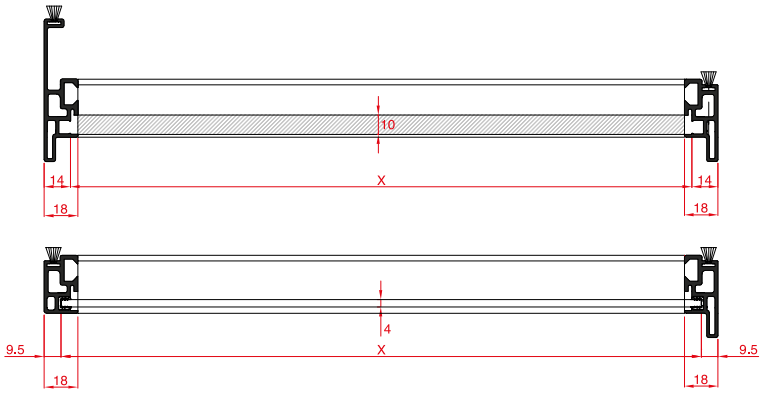

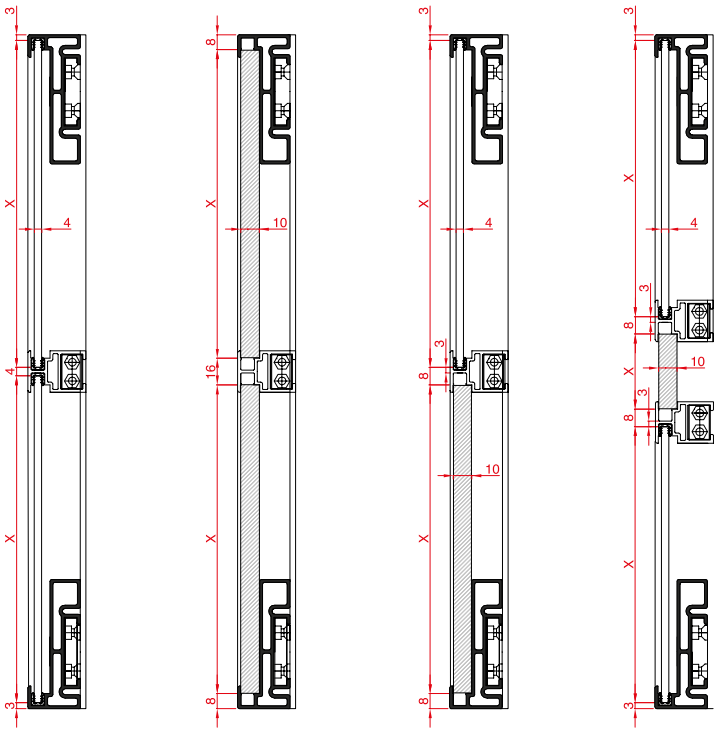



Art. 34.1460/A

Profilo laterale con maniglia
In alluminio
Finiture: anodizzato argento
Confezioni: barre da 3 mt.



Art. 34.1462/A

Profilo laterale senza maniglia
In alluminio
Finiture: anodizzato argento
Confezioni: barre da 3 mt.



Art. 34.1440/A

Profilo superiore / inferiore
In alluminio
Finiture: anodizzato argento
Confezioni: barre da 3 mt.



Art. 34.1448/A

Profilo intermedio
In alluminio
Finiture: anodizzato argento
Confezioni: barre da 3 mt.



Art. 34.1464

Profilo laterale anta esterna
In alluminio
Finiture: anodizzato argento
Confezioni: barre da 3 mt.

Art. 34.1455

Kit squadrette e aggancio carrelli
Confezioni: 1 kit

Art. 34.1454

Squadretta per profilo intermedio
In alluminio
Finiture: anodizzato argento
Confezioni: barre da 3 mt.

Art. 34.445/45

Guarnizione per vetro

Art. 34.542/13

Spazzolino parapolvere



- Peso massimo per singola anta 70 Kg

- Spessore suddiviso in 5 categorie:
1 - fino a 23 mm;
2 - fino a 30 mm;
3 - fino a 35 mm (su richiesta)
4 - fino a 40 mm (su richiesta)
5 - fino a 50 mm (su richiesta)


- Larghezza minima per l'applicazione dell'ammortizzatore:
- 2 ante 600 mm;
- 3 ante 830 mm.


- Distanza da terra:
33 mm.
17 mm. (su richiesta)

- Regolazione verticale:
+5/-0 mm.

Kit scorrevoli con ammortizzatore GLOW

CODICE KIT 2 ANTE	SP.ANTA	PORTATA
VE41KSKACMA2510	MAX.23 mm.	45 KG.
VE41KSKACMA2515	MAX.23 mm.	70 KG.
VE41KSKACMA2520	MAX.30 mm.	45 KG.
VE41KSKACMA2525	MAX.30 mm.	70 KG.
CODICE KIT 3 ANTE	SP.ANTA	PORTATA
VE41KSKACMA3510	MAX.23 mm.	45 KG.
VE41KSKACMA3515	MAX.23 mm.	70 KG.
VE41KSKACMA3520	MAX.30 mm.	45 KG.
VE41KSKACMA3525	MAX.30 mm.	70 KG.

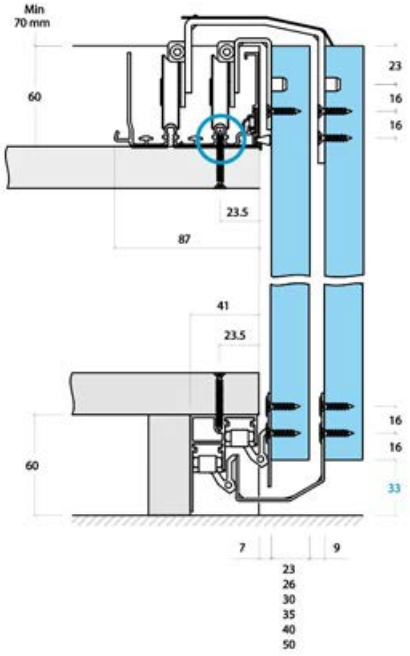

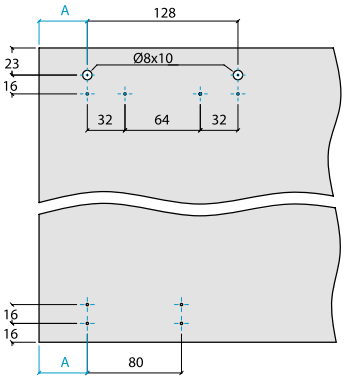

A= min. SAE+41 mm

Binari ed accessori GLOW


CODICE BINARI	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
VE41PIB16200AB	BINARIO SUPERIORE FISS.VITI / CLICK	6200 mm.
VE41PIB14000AB	BINARIO SUPERIORE FISS.VITI / CLICK	4000 mm.
VE41PTA23100AB	BINARIO SUPERIORE RINFORZATO PER COPERTURA FRONTALE FISS. VITI/CLICK	3100 mm.
VE41PIA24000AB	BINARIO SUPERIORE RINFORZATO PER COPERTURA FRONTALE FISS. VITI/CLICK	4000 mm.
VE41BTA03100AB	COPERTURA FRONTALE CON SEDE PER SPAZZOLINO	3100 mm.
VE41PIA24000AB	COPERTURA FRONTALE CON SEDE PER SPAZZOLINO	4000 mm.
VE41KMM0S07AB	KIT 8 MAGNETI FISSAGGIO COPERTURA CON SPAZZOLINO 4MT	
VE41PTE13100AB	BINARIO INFERIORE FISS.VITI	3100 mm.
VE41PIE14000AB	BINARIO INFERIORE FISS.VITI	4000 mm.
VE41PIE16200AB	BINARIO INFERIORE FISS.VITI	6200 mm.
VE41BTX03100AB	BINARIO INFERIORE FISS.CLICK	3100 mm.
VE41BIX04000AB	BINARIO INFERIORE FISS.CLICK	4000 mm.
VE41KMCIP9AB	KIT 9 AGGANCI PER BINARI CLICK	

SPACE+


- Sistema per armadi con ante scorrevoli appese in legno o alluminio.
- Binari realizzati in alluminio naturale.
- Carrelli superiori e pattini inferiori in alluminio anodizzato opaco,
- Meccanismo con cuscinetti a sfere.
- Chiusura soft sia in apertura che in chiusura da 2 o 3 ante.
- Dotato di un meccanismo per l'inserimento automatico dei pattini nel carrello inferiore.
- Regolazione dell'anta in altezza 4mm.
- Include sistema salva maniglia.





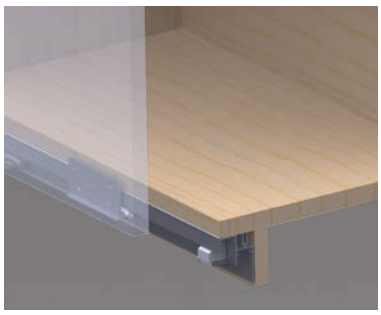



Art. E.6060120	Kit carrelli anta interna 2 porte
Art. E.6060220	Kit carrelli anta interna 3 porte DX
Art. E.6060320	Kit carrelli anta interna 3 porte SX
Art. E.6060420	Kit carrelli anta esterna sp. max 23 Misura B= 35,7
Art. E.6060520	Kit carrelli anta esterna sp. max 30 Misura B= 42,7
Art. E.6060620	Kit carrelli anta esterna sp. max 35 Misura B= 47,7
Art. E.6060820	Kit carrelli anta esterna sp. max 50 Misura B= 62,7

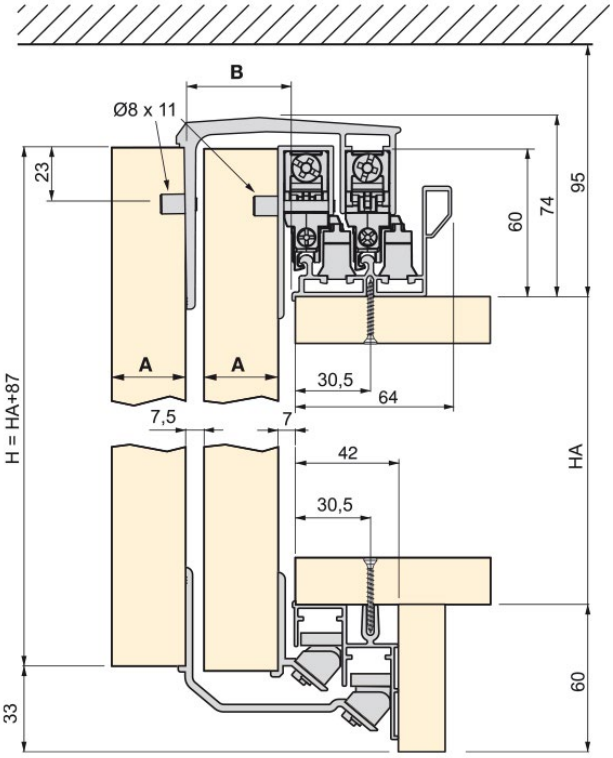



Art. E.6022320	Kit ammortizzatori per 2 ante max 50 kg.
Art. E.6022420	Kit ammortizzatori per 3 ante max 50 kg.
Art. E.6022620	Kit ammortizzatori per 2 ante max 85 kg.
Art. E.6022720	Kit ammortizzatori per 3 ante max 85 kg.





Art. E.6310861	2,35 mt.
Art. E.6310961	3,5 mt.

Coppia di binari superiore/inferiore
Fissaggio con vite o clip
Finitura: alluminio naturale




Art. E.6320021

Clip per binario
Plastica grigia
Confezione: set da 8 pz.



Art. E.6022520 Set 4 fermi standard



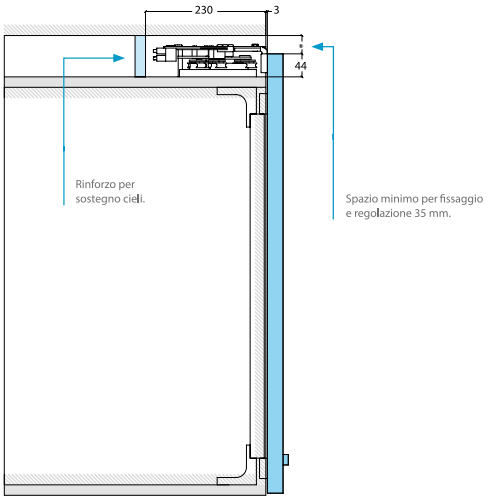

S10 Pensile


Sistema complanare per mobile pensile

- Altezza anta: max. 800 mm
- Peso max per singola anta: 10 kg.
- Larghezza anta: da 450 fino a 1200 mm
- Spessore anta: min. 16 mm, max. 30 mm, inclusa maniglia: 40 mm
- Profondità: guarnitura senza anta: 230 mm
- Regolazione verticale ed orizzontale
- Caratteristiche: per 2 ante simmetriche, con ammortizzatore

Codice	Descrizione
VE57KIT0101	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=860-987mm
VE57KIT0102	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=988-1115mm
VE57KIT0103	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=1116-1371mm
VE57KIT0104	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=1372-1627mm
VE57KIT0105	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=1628-1883mm
VE57KIT0106	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=1884-2139mm
VE57KIT0107	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=2140-2400mm
VE57KIT0301	KIT PROFILI + ACCESSORI PENSILE LI=860-1627mm
VE57KIT0302	KIT PROFILI + ACCESSORI PENSILE LI=1628-2400mm

LI= larghezza interna mobile (mm)



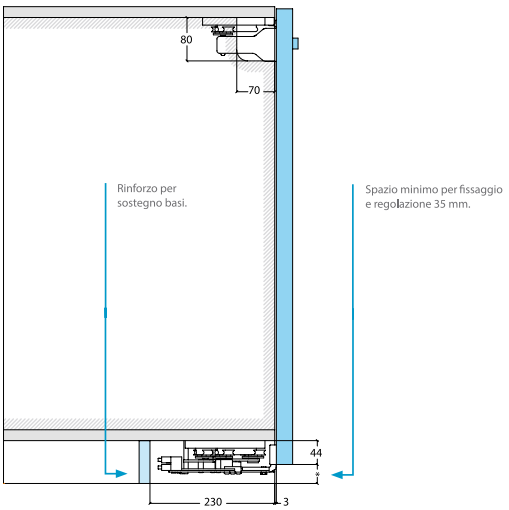

S10 Madia


Sistema complanare per mobile base

- Altezza anta: max. 800 mm
- Peso max per singola anta: 10 kg.
- Larghezza anta: da 450 fino a 1200 mm
- Spessore anta: min. 16 mm, max. 30 mm, inclusa maniglia: 40 mm
- Profondità: guarnitura senza anta: 230 mm
- Regolazione verticale ed orizzontale
- Caratteristiche: per 2 ante simmetriche, con ammortizzatore

Codice	Descrizione
VE57KIT0101	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=860-987mm
VE57KIT0102	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=988-1115mm
VE57KIT0103	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=1116-1371mm
VE57KIT0104	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=1372-1627mm
VE57KIT0105	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=1628-1883mm
VE57KIT0106	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=1884-2139mm
VE57KIT0107	KIT COPPIA CARRELLI S10 LI=2140-2400mm
VE57KIT0201	KIT PROFILI + ACCESSORI MADIA LI=860-1627mm
VE57KIT0202	KIT PROFILI + ACCESSORI MADIA LI=1628-2400mm

LI= larghezza interna mobile (mm)



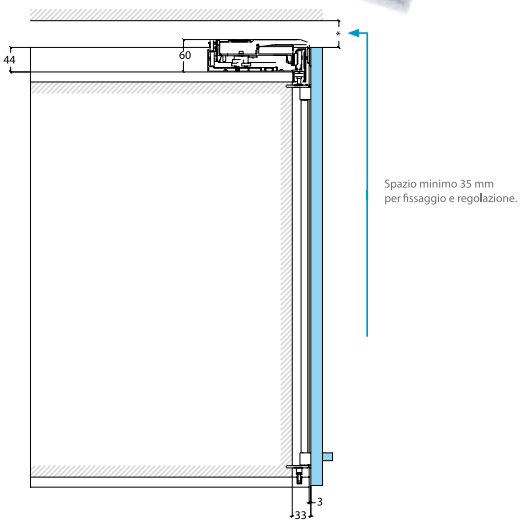

S20 Pensile


Sistema complanare per mobile pensile

- Altezza anta: max. 1200 mm
- Peso max per singola anta: 20 kg.
- Larghezza anta: da 600 fino a 1500 mm
- Spessore anta: min 18 mm. , max. 25 mm, inclusa maniglia: 45 mm
- Profondità: guarnitura senza anta: 185 mm.
- Regolazione verticale ed orizzontale
- Caratteristiche: per 2 ante simmetriche, con ammortizzatore

Codice	Descrizione
VE292AP1200NN	SLIDER SMALL S20 PENSILE 1200
VE292AP1400NN	SLIDER SMALL S20 PENSILE 1400
VE292AP1600NN	SLIDER SMALL S20 PENSILE 1600
VE292AP1800NN	SLIDER SMALL S20 PENSILE 1800
VE292AP2000NN	SLIDER SMALL S20 PENSILE 2000
VE292AP2200NN	SLIDER SMALL S20 PENSILE 2200
VE292AP2400NN	SLIDER SMALL S20 PENSILE 2400

Codice	Descrizione
VE29KIT0100	Kit push to open per 2 ante



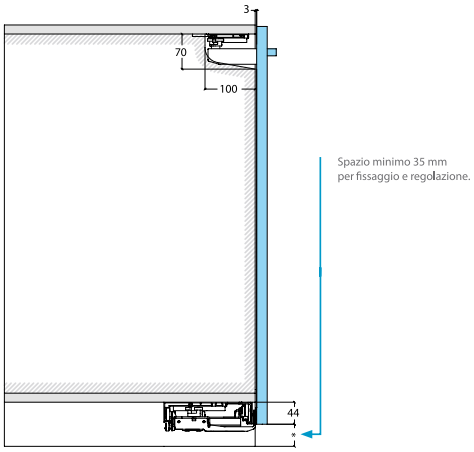

S20 Madia


Sistema complanare per mobile base

- Altezza anta: max. 1200 mm
- Peso max per singola anta: 20 kg.
- Larghezza anta: da 600 fino a 1500 mm
- Spessore anta: min 18 mm. , max. 25 mm, inclusa maniglia: 45 mm
- Profondità: guarnitura senza anta: 218 mm.
- Regolazione verticale ed orizzontale
- Caratteristiche: per 2 ante simmetriche, con ammortizzatore

Codice	Descrizione
VE292AM1200NN	SLIDER SMALL S20 MADIA 1200
VE292AM1400NN	SLIDER SMALL S20 MADIA 1400
VE292AM1600NN	SLIDER SMALL S20 MADIA 1600
VE292AM1800NN	SLIDER SMALL S20 MADIA 1800
VE292AM2000NN	SLIDER SMALL S20 MADIA 2000
VE292AM2200NN	SLIDER SMALL S20 MADIA 2200
VE292AM2400NN	SLIDER SMALL S20 MADIA 2400

Codice	Descrizione
VE29KIT0100	Kit push to open per 2 ante



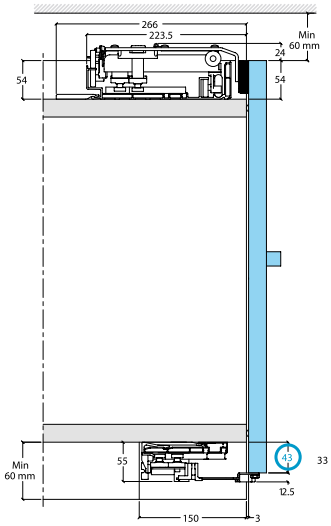

M35


Sistema complanare Slider medium 35 kg.

- Altezza anta:max. 2200 mm
- Peso max per singola anta: 35 kg.
- Larghezza anta: 600–2000 mm
- Spessore anta:inclusa maniglia: con carrello incassato 18–45 mm, con carrello avvitato 18–40 mm
- Regolazione in altezza:tramite vite esagonale
- Spessore fianco: 19 mm
- Profondità:guarnitura inferiore: senza anta min. 150 mm; guarnitura con carrello incassato: senza anta min. 255 mm, guarnitura con carrello avvitato: senza anta min. 266 mm
- Caratteristiche:per 2 ante simmetriche con ammortizzatore

A richiesta disponibile anche con azionamento elettrico

Codice	Descrizione
VE512AM351200NN	SLIDER M35 - 2 ANTE 1200
VE512AM351800NN	SLIDER M35 - 2 ANTE 1800
VE512AM352400NN	SLIDER M35 - 2 ANTE 2400



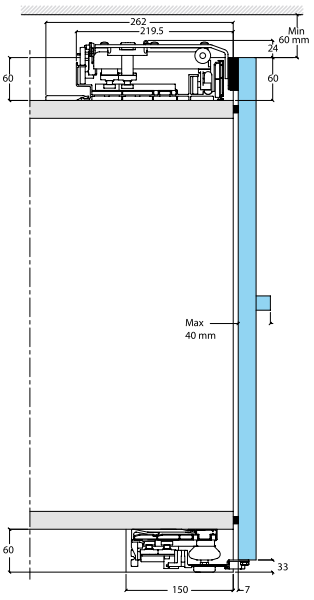

M50

Sistema complanare Slider medium 50 kg.

- Altezza anta:max. 3000 mm
- Peso max per singola anta: 50 kg.
- Larghezza anta: min. 800 mm. , max 2000 mm
- Spessore anta inclusa maniglia: con carrello incassato 18–45 mm, con carrello avvitato 18–40 mm
- Spessore fianco: 25 mm
- Regolazione in altezza:tramite vite esagonale
- Profondità:guarnitura inferiore: senza anta min. 150 mm; guarnitura superiore: senza anta min. 251/262mm
- Caratteristiche: per 2 ante simmetriche, ammortizzatore incluso

Codice	Descrizione SL=
VE51FB01600NN	1600÷1799
VE51FB01800NN	1800÷1999
VE51FB02000NN	2000÷2199
VE51FB02200NN	2200÷2399
VE51FB02400NN	2400÷2599
VE51FB02600NN	2600÷2799
VE51FB02800NN	2800÷2999
VE51FB03000NN	3000÷3199
VE51FB03200NN	3200÷3399
VE51FB03400NN	3400÷3599
VE51FB03600NN	3600÷3799
VE51FB03800NN	3800÷3999

SL= larghezza interna mobile (mm)

M50 FLEX per costruzione a misura

VE51KIT0101	KIT CARRELLI M50 FLEX H33 LI=1531-1930
VE51KIT0102	KIT CARRELLI M500 FLEX H33 LI=1931-2330
VE51KIT0103	KIT CARRELLI M500 FLEX H33 LI=2331-2730
VE51KIT0104	KIT CARRELLI M50 FLEX H33 LI=2731-3200
VE51KIT0201	KIT PROFILI M50 FLEX LI=1531-2330
VE51KIT0202	KIT PROFILI M50 FLEX LI=2331-3200


LI= larghezza interna mobile (mm)



L70

Sistema complanare Slider Large 70 kg.

- Altezza anta:max. 3000 mm
- Peso max per singola anta: 70 kg.
- Larghezza anta: 800–2000 mm
- Spessore anta:compreso la maniglia: 18 – 45 mm
- Regolazione in altezza: tramite vite esagonale
- Profondità: guarnitura sup.: senza anta min. 396 mm,
  guarnitura inf.: senza anta min. 137 mm
- Spessore fianco: 25 mm
- Caratteristiche: per 2 ante simmetriche con ammortizzatore

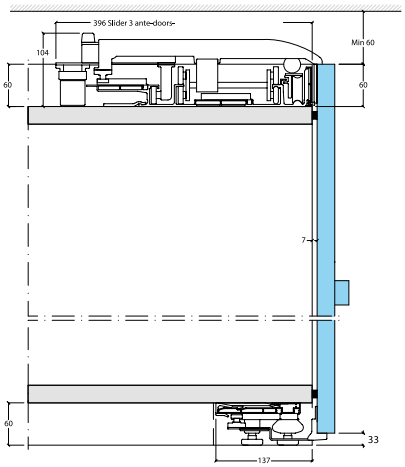


Codice	Descrizione SL=
VE30FA01600NN	1600÷1799
VE30FA01800NN	1800÷1999
VE30FA02000NN	2000÷2199
VE30FA02200NN	2200÷2399
VE30FA02400NN	2400÷2599
VE30FA02600NN	2600÷2799
VE30FA02800NN	2800÷2999
VE30FA03000NN	3000÷3199
VE30FA03200NN	3200÷3399
VE30FA03400NN	3400÷3599
VE30FA03600NN	3600÷3799
VE30FA03800NN	3800÷3999

SL= larghezza interna mobile (mm)

L70 FLEX per costruzione a misura


Codice	Descrizione
VE30KIT0101	KIT CARRELLI L70 FLEX H33 LI=1731-2130
VE30KIT0102	KIT CARRELLI L70 FLEX H33 LI=2131-2530
VE30KIT0103	KIT CARRELLI L70 FLEX H33 LI=2531-2930
VE30KIT0104	KIT CARRELLI L70 FLEX H33 LI=2931-3400
VE30KIT0201	KIT PROFILI L70 FLEX LI=1731-2530
VE30KIT0202	KIT PROFILI L70 FLEX LI=2531-3400

LI= larghezza interna mobile (mm)

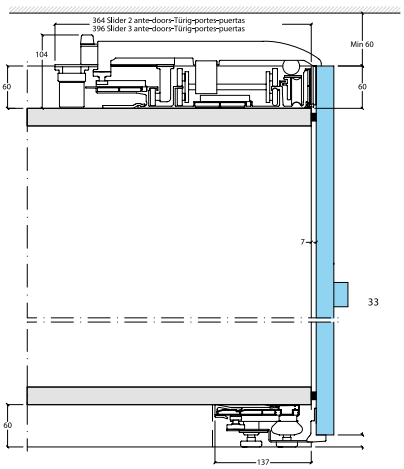

Art. VE30DAL.SM
Soluzione a 3 ante ordinabili solo su misura

Guarnitura per 3 ante

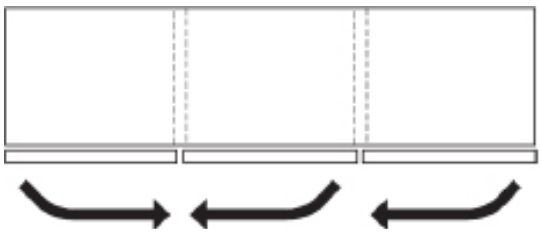



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Movimento a camme brevettato, con inserimento ed estrazione dell'anta assistiti.
- Rientro e uscita dell'anta ammortizzati.
- Montaggio tramite clips per facilitare l'estrazione del meccanismo in caso di manutenzione.
- Scorrimenti su cuscinetti.
- Cerniere ad aggancio rapido.
- Regolazioni frontali sul montante di aggancio delle cerniere.
- Tappi copri profilo (inclusi nelle versioni standard).

CARATTERISTICHE ANTE


- Peso massimo per singola anta*: 30 kg (uniformemente distribuito).
- Spessore:
  - minimo 18 mm;
  - massimo 30 mm.
- Materiale:
  a) legno o derivati;
  b) telaio in metallo e vetro.
- Larghezza:
  - minimo 400 mm;
  - massimo 900 mm.
- Altezza**:
  - minimo 1530 mm;
  - massimo 2530 mm.
- Regolazione dell'anta:
  - verticale +4/-1 mm;
  - orizzontale ±2,0 mm.
- Regolazione frontale dell'anta: ±4,0 mm.


HA (mm)	PSU* (mm) 400-500 Min	400-500 Max	501-600 Min	501-600 Max	601-700 Min	601-700 Max	701-800 Min	701-800 Max	801-900 Min	801-900 Max	(kg)
	1546	1696	1668	1757	1790	1879					3 x max 18
	1697	2091	1758	2152	1880	2213	2002	2274	2124	2335	4 x max 24
	2092	2500	2153	2500	2214	2500	2275	2500	2336	2500	5 x max 30



PSU* = Profondità struttura utile
Utilised Depth of Cabinet Structure
Benötigte Korpustiefe
Profondeur utile de la structure
Estructura de profundidad útil

PS** = Profondità struttura
Depth of Cabinet Structure
Tatsächliche Korpustiefe
Profondeur de la structure
Estructura de profundidad

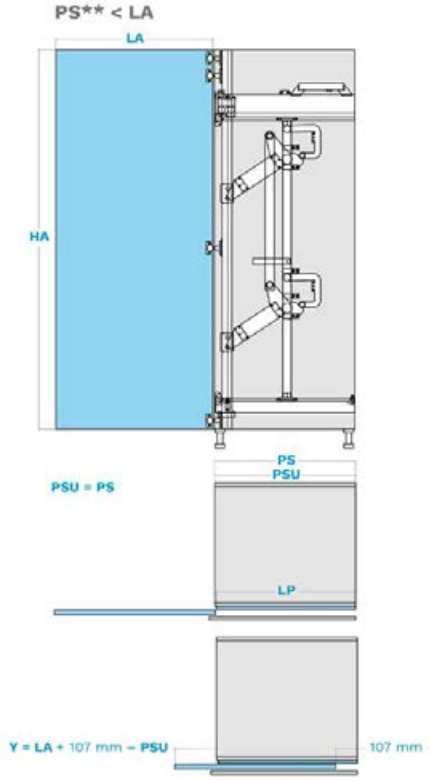

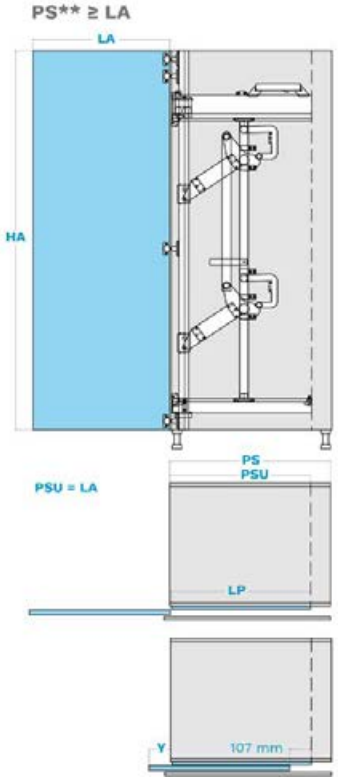

Tab. 1

Cod.	PSU (mm)	HA (mm) max 3	HA (mm) max 4	HA (mm) max 5	(kg)	(m³)	(mm)
VE55KIT0101	400-500	1546	1697	2092	0,65	0,001	285 x 40 x 100
VE55KIT0102	501-600	1668	1758	2153	0,80	0,001	285 x 40 x 100
VE55KIT0103	601-700	1790	1880	2214	1,00	0,001	285 x 40 x 100
VE55KIT0104	701-800		2002	2275	1,25	0,001	405 x 40 x 100
VE55KIT0105	801-900		2124	2336	1,50	0,001	405 x 40 x 100

x 2

Tab. 2

Cod.	S D	HA (mm)	(kg)	(m³)	(mm)
VE55BAD1900NN	D	1576÷1930	14,5	0,09	415 x 105 x 2000
VE55BAS1900NN	S	1576÷1930	14,5	0,09	415 x 105 x 2000
VE55BAD2500NN	D	1576÷2530	16,0	0,09	415 x 105 x 2600
VE55BAS2500NN	S	1576÷2530	16,0	0,09	415 x 105 x 2600

Cod.	S D	PSU (mm)	HA (mm)	(kg)	(m³)	(mm)
VE55BMD2200NN	D	500÷700	1900÷2200	14,5	0,09	415 x 105 x 2060
VE55BMS2200NN	S	500÷700	1930÷2230	14,5	0,09	415 x 105 x 2060
VE55BMD2500NN	D	500÷700	2231÷2530	15,2	0,09	415 x 105 x 2360
VE55BMS2500NN	S	500÷700	2231-2530	15,2	0,09	415 x 105 x 2360

EXEDRA STANDARD
Completamente smontato

Soluzione per massima flessibilità di applicazione che prevede il taglio a misura dei profili e l'assemblaggio del meccanismo da parte del cliente.

In base alla profondità della struttura utile (PSU) e all'altezza dell'anta (HA) è necessario ordinare un collegamento camme-carrello (Tab. 1) e,separat mente, il kit meccanismo (Tab. 2).

Per le operazioni di taglio e assemblaggio si rimanda al manuale di montaggio.


EXEDRA
Parzialmente assemblato


Fornito parzialmente assemblato, per applicazioni su strutture con profondità comprese fra 500 e 700 mm e con ante di altezza compresa fra 1930 e 2530 con collegamento camme-carrello incluso

Sono necessarie semplici operazioni di taglio per adattare il meccanismo alla profondità del mobile per le quali si rimanda al manuale di montaggio.



Art. VE55KIT0055 Kit smove per anta rientrante EXEDRA





Art. VE55KIT0001 Kit giunzione singola L. 55 x P. 650 mm.
Art. VE55KIT0002 Kit giunzione singola L. 55 x P. 900 mm.
Art. VE55KIT0003 Kit giunzione doppia L. 110 x P. 650 mm.
Art. VE55KIT0004 Kit giunzione doppia L. 110 x P. 900 mm.




Art. VE55KIT0201 Kit copertura frontale 2600 mm. , grigio
Art. VE55KIT0202 Kit copertura frontale 2600 mm. , nero
Art. VE55KIT0203 Kit copertura frontale 2600 mm. , bianco



> Altezza anta:	25 kg: 1250–1850 mm, 30 kg: 1851–2300 mm, 40 kg: 1851-2500 mm, 50 kg: 2301-2850 mm
> Larghezza porta:	300-900 mm
> Spessore anta:	legno: 19–30 mm, con ribasso >30–50 mm
> Peso anta:	25 kg, 30 kg, 40 kg oppure 50 kg
> Spessore fianco:	in nicchia ≥30 mm
> Carrello:	40/50 kg: a 2 rulli
> Supporto carrello:	40/50 kg: rulli su cuscinetti a sfera, con rivestimento in plastica
> Utilizzo:	utilizzabile sia a sinistra che a destra

Art. HA.27648	Porta max 25 kg., anod. argento
Art. HA.27649	Porta max 30 kg., anod. argento
Art. HA.27650	Porta max 40 kg., anod. argento
Art. HA.27651	Porta max 50 kg., anod. argento


Guarnitura per ante rientranti in legno per spessore anta 19-50 mm CONCEPTA 25-30-40-50 wood
Confezioni: 1 kit



T = TB - M + 73 mm (2 7/8")

E = T - 73 mm (2 7/8")


Misure di montaggio

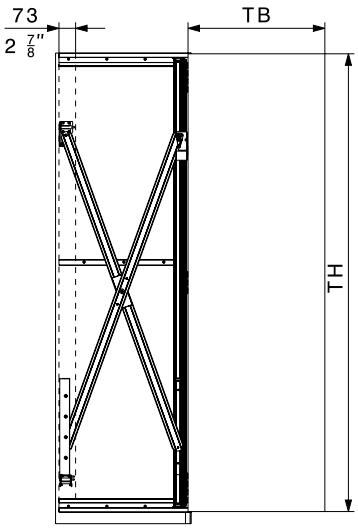


Calcolo per la porta in legno

	T	TH	E	TB
HAWA-Concepta 25	≤ 650 mm	1250–1850 mm	≤ 577 mm	min. 300 max 750
HAWA-Concepta 30	≤ 900 mm	1851–2300 mm	≤ 827 mm	min. 300 max 900
HAWA-Concepta 40	≤ 900 mm	1851–2500 mm	≤ 827 mm	min. 300 max 900
HAWA-Concepta 50	≤ 900 mm	2301–2850 mm	≤ 827 mm	min. 300 max 900

Connector 55 mm



Connector 110 mm




Art. HA.23221	L. 55x650 mm.
Art. HA.23222	L. 55x900 mm.
Art. HA.23223	L. 110x650 mm.
Art. HA.23224	L. 110x900 mm.

Distanziale per vano anta singolo 55 mm., doppio 110 mm.
Confezioni: 1 pz.
N.B.= Per distanziale superiore/inferiore ordinare 2 pz.




- Altezza anta: 1250-1850 mm oppure 1851-2600 mm
- Larghezza anta: 300-700 mm
- Spessore anta: 19-25 mm
- Portata: 25 kg per anta
- Carrello: 2 rulli con rivestimento in plastica, 50 kg
- Supporto carrello: su cuscinetti a sfera
- Utilizzo: versione sinistra, versione destra


Misure di montaggio

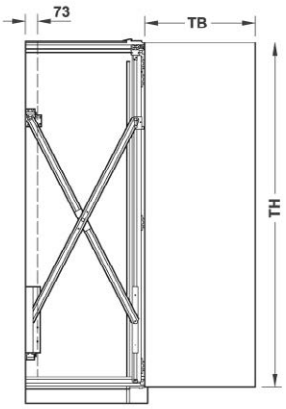


T = TB – Q1 + 73 mm
E = T – 73 mm
Q1 = S + 75 mm

TB = larghezza anta
TH = altezza anta
E = massima corsa di rientro dal lato interno dell'anta chiusa
T = distanza massima consentita per il montaggio della guarnitura misurata dalla parte interna dell'anta chiusa fino al bordo posteriore della guarnitura
S = spessore anta

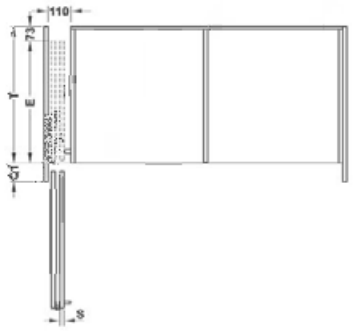

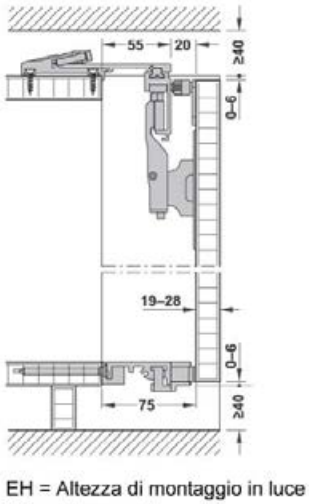

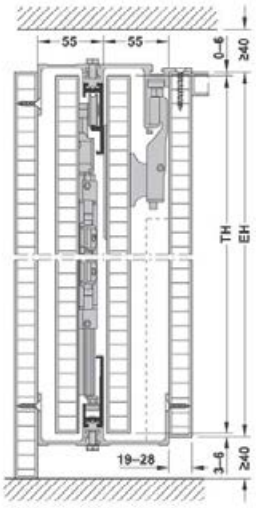

EH = Altezza di montaggio in luce
TH = altezza anta

Art. HA.27636	H. anta 1250-1850 sx, anod. argento
Art. HA.27637	H. anta 1250-1850 dx, anod. argento
Art. HA.27638	H. anta 1851-2600 sx, anod. argento
Art. HA.27639	H. anta 1851-2600 dx, anod. argento
Art. HA.27640	H. anta 1250-1850 sx, anod. nero
Art. HA.27641	H. anta 1250-1850 dx anod. nero
Art. HA.27642	H. anta 1851-2600 sx anod. nero
Art. HA.27643	H. anta 1851-2600 dx anod. nero


Guarnitura per una coppia di ante rientranti a libro CONCEPTA FOLDING 25
Confezioni: 1 kit


Art. HA.27644	SX Argento H. 1851-2600
Art. HA.27645	DX Argento H. 1851-2600
Art. HA.27646	SX Nero H. 1851-2600
Art. HA.27647	DX Nero H. 1851-2600

Guarnitura per coppia per triplice anta Concepta Folding L2120
Confezioni: 1 kit

Art. HA.24004	Profilo di battuta base 1300 mm. anod. argento
Art. HA.25481	Profilo di battuta base 2000 mm. anod. argento
Art. HA.25479	Profilo di battuta base 1300 mm. anod. nero
Art. HA.25480	Profilo di battuta base 2000 mm. anod. nero
Art. HA.24006	Set centraggio ed allineamento ante
Art. HA.24322	Profilo di rinforzo 2600 mm.
Art. HA.24321	Piastra di giunzione per binario


Accessori

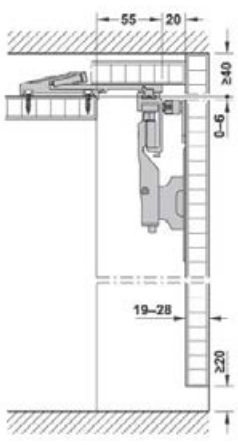

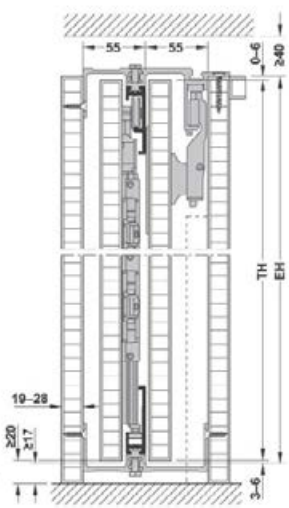



EH = Altezza di montaggio in luce
TH = altezza anta

Guarnitura per ante rientranti singole
New Darwin 9500-1
Per spessore anta da 18 a 30 mm.
Portata 30 kg (3 cerniere), 50 kg (5 cerniere)

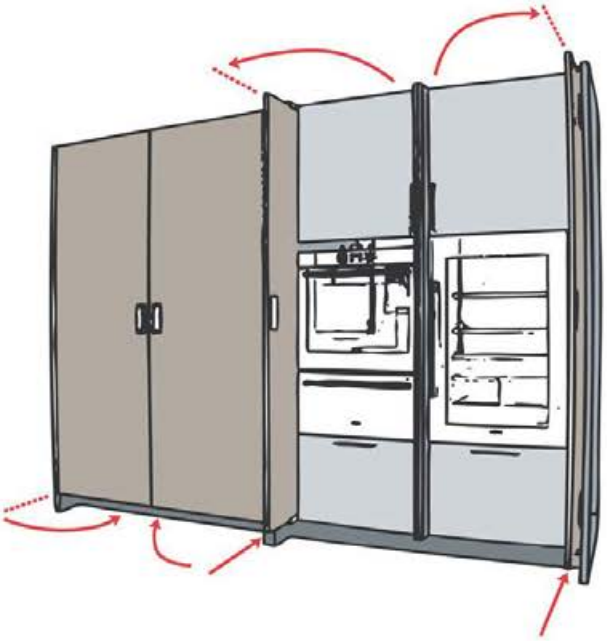


Applicazione



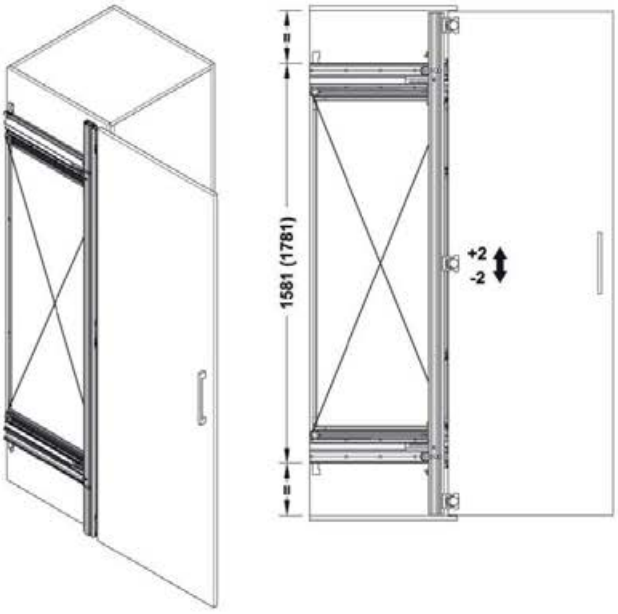


Misure di montaggio


Profondità di montaggio in luce 560 mm

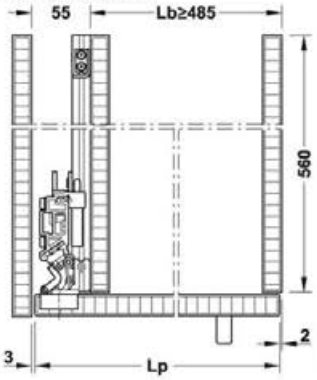

Profondità di montaggio in luce 665 mm

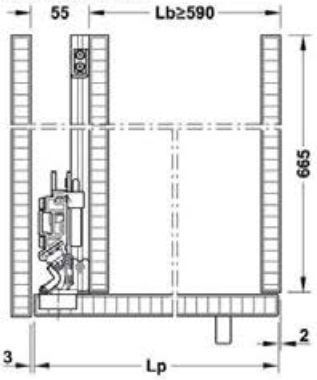

Sezione - vista dall'alto, anta chiusa

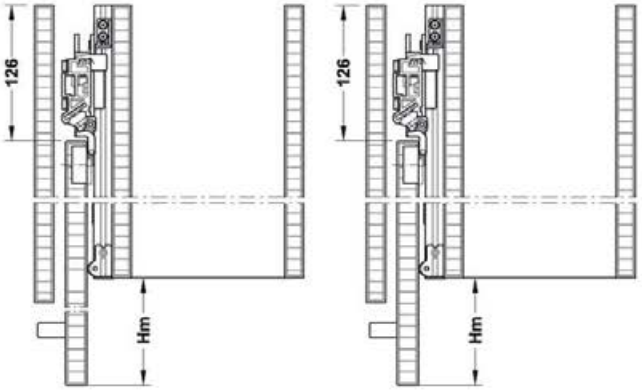


Sezione - vista dall'alto, anta aperta


Formule di calcolo
larghezza del mobile = Lb
larghezza anta = Lp = Lb + 50
sporgenza anta = Hm = Lp - 560 (665) + 126

Schema di foratura


Altezza anta 1990-2200 mm

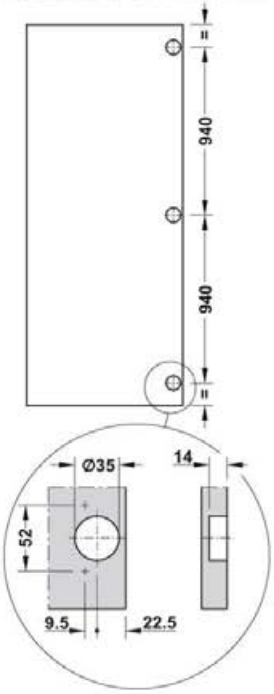


Altezza anta 2200-2700 mm

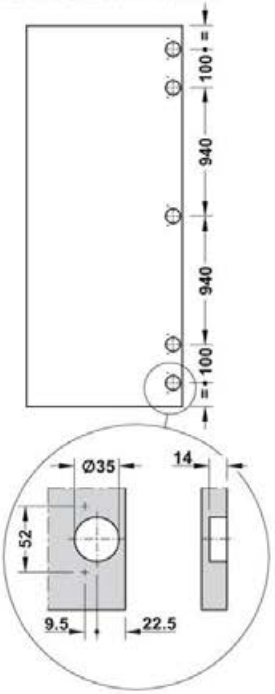

Codici prodotto vedi pag. seguente

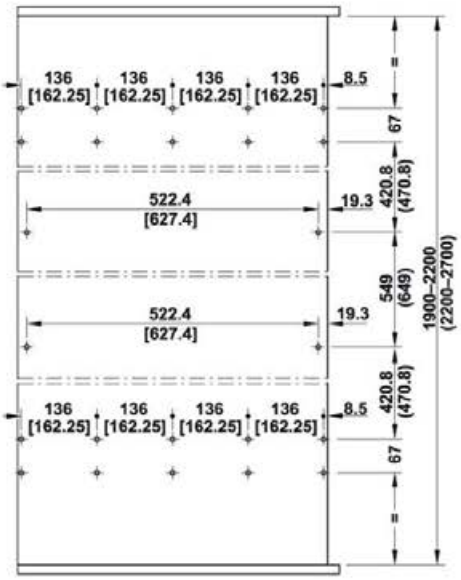

profondità mobile 560 [665] mm
A = spessore anta
H = 1990–2200 (2200–2700) mm

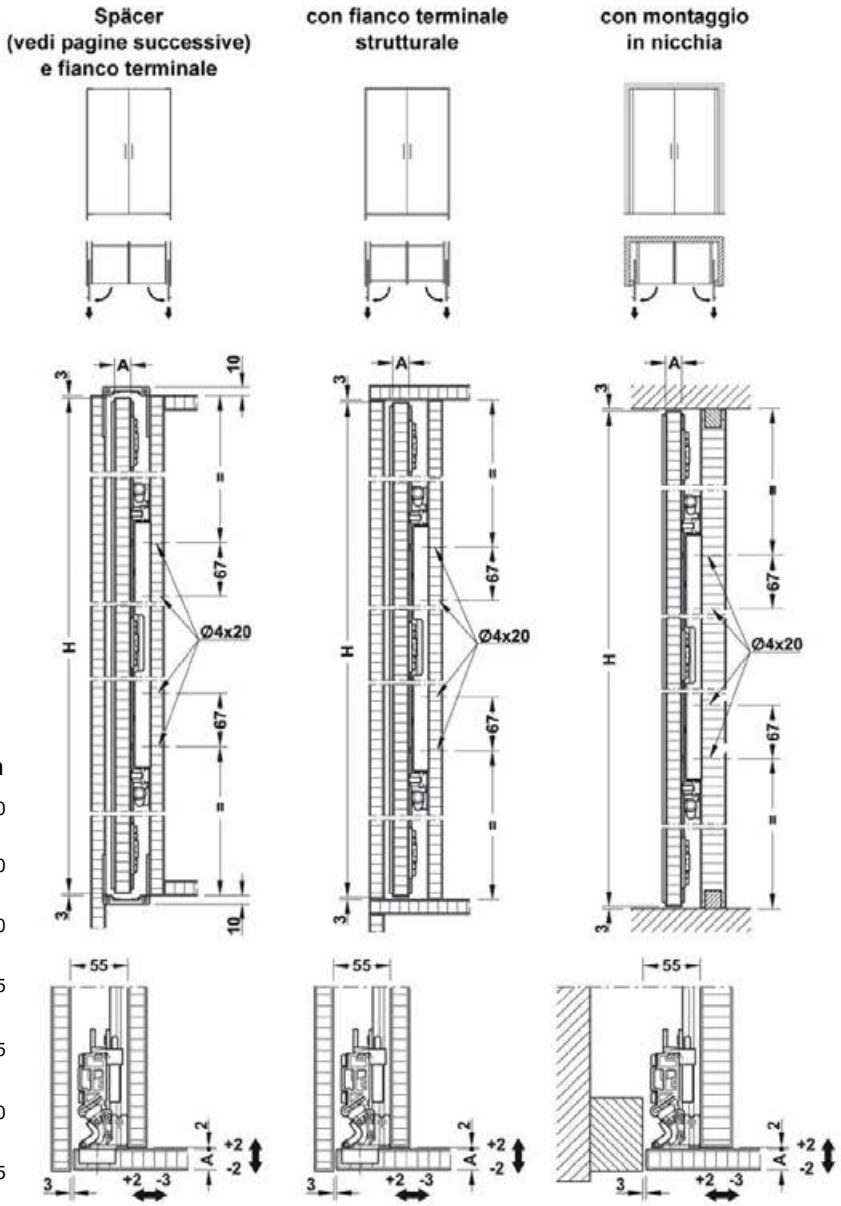

Guarnitura per ante singole rientranti New Darwin

Art. 32.9500.3.700	H. anta 1200-1400 / Prof. 700 numero 3 cerniere
Art. 32.9500.1.560	H. anta 1990-2200 / Prof. 560 numero 3 cerniere
Art. 32.9500.2.560	H. anta 2200-2700 / Prof. 560 numero 5 cerniere
Art. 32.9500.1.665	H. anta 1990-2200 / Prof. 665 numero 3 cerniere
Art. 32.9500.2.665	H. anta 2200-2700 /Prof. 665 numero 5 cerniere
Art. 32.9500.1.700	H. anta 1990-2200 / Prof. 700 numero 3 cerniere
Art. 32.9500.1.765	H. anta 1990-2200 / Prof. 765 numero 3 cerniere

Confezione: 1 kit

Accessori


Art. 32.9500.6	Kit carter
Art. 32.9500.6.2S	Kit carter per unione ante convergenti
Art. 32.9500.16	Richiamo anta automatico
Art. 32.9500.11	kit 2 cerniere supplementari per portata anta 50 kg.

CARATTERISTICHE


New DARWIN è un sistema premontato!

- Facilità di montaggio e tempi d'installazione ridotti!
- Kit unico e reversibile.
- Spessore pannello: da 18 a 30mm.
- Sistema di espulsione anta integrato, con regolazione della velocità: assicura sempre la corretta e completa estrazione dell'anta e permette di controllare la velocità in funzione del peso dell'anta.
- Sistema di sincronizzazione a cavi incrociati per una maggior silenziosità.
- Finecorsa regolabili e ammortizzati.
- Cerniere e sistemi di regolazione con vite di comando: verticale (±2mm), orizzontale (±2mm), profondità (±2mm) e angolo apertura.
- Tutti i punti di regolazione sono facilmente accessibili dal fronte mobile.
- Mostrina frontale in alluminio anodizzato amovibile.

Guarnitura per ante rientranti doppie
New Darwin 9500
Per spessore anta da 18 a 30 mm.
Per peso anta doppia fino a 60 kg. (5 cerniere)

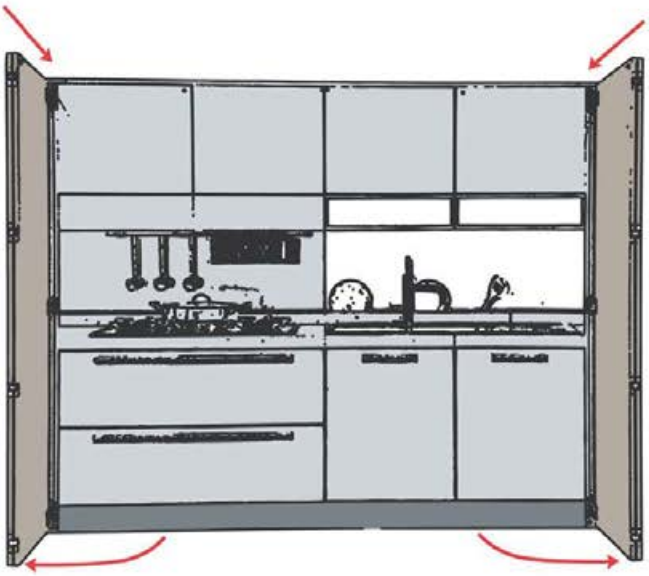


Misure di montaggio

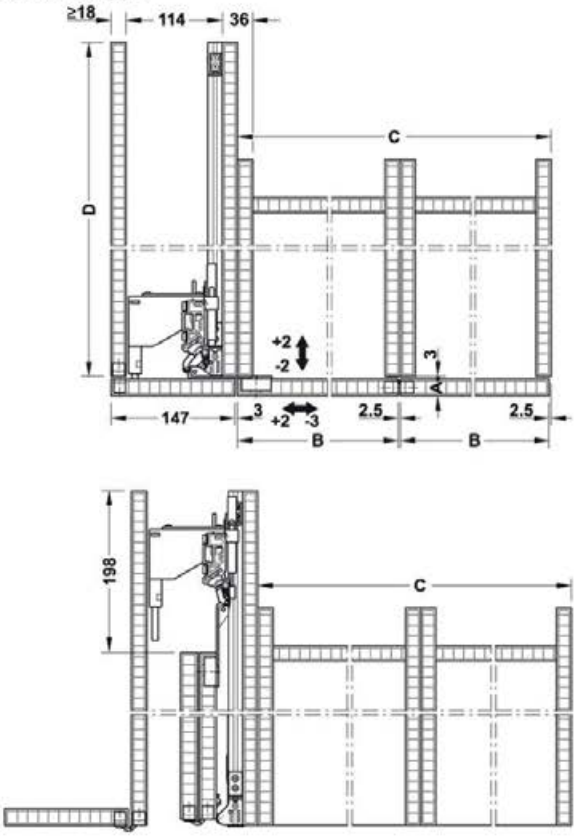


larghezza anta per anta parziale = B = 600/700 mm
larghezza mobile in luce = C = 1205/1405 mm
profondità mobile in luce = D = 805/905 mm

Applicazione

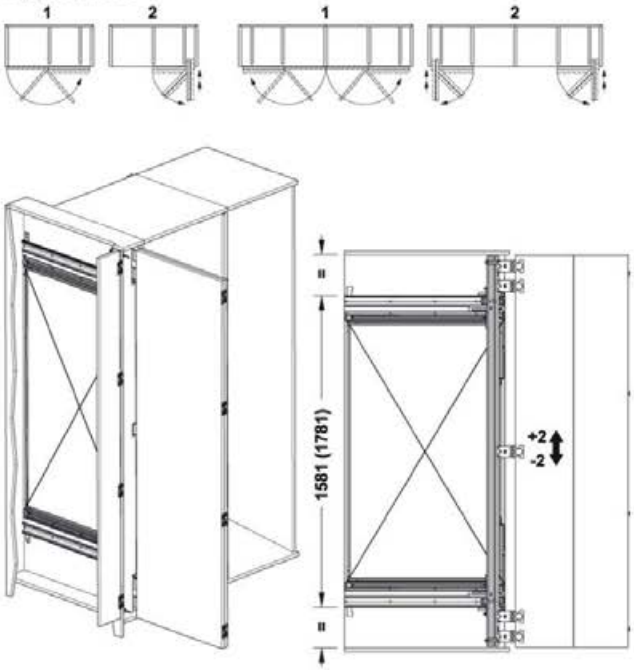


Schema di foratura
Cerniere e giunti 1990–2200 (2200–2700)mm altezza anta

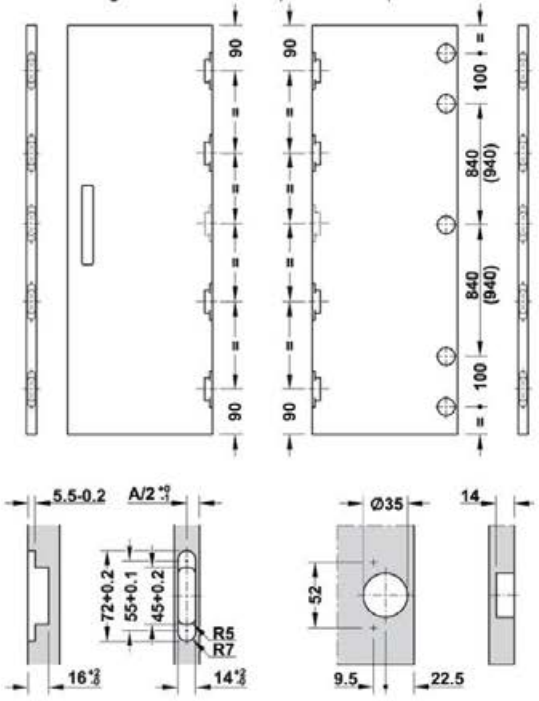


Codici prodotto vedi pag. seguente


Applicazione

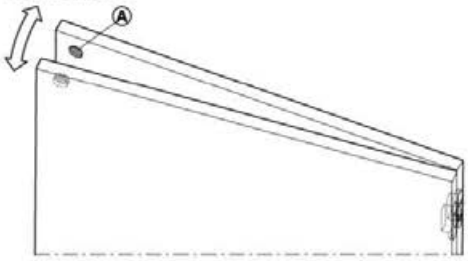


Ⓐ magnete: diametro 20 mm, spessore 3 mm

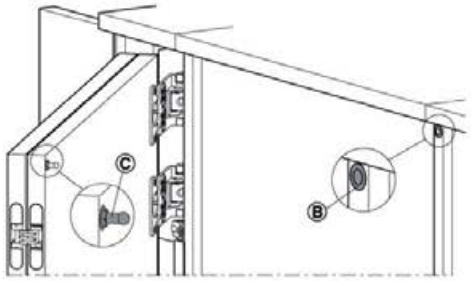


Ⓑ bussola: diametro foro 12 mm, profondità foro 16 mm
Ⓒ perno e bussola: diametro foro 8 mm, profondità foro 14 mm

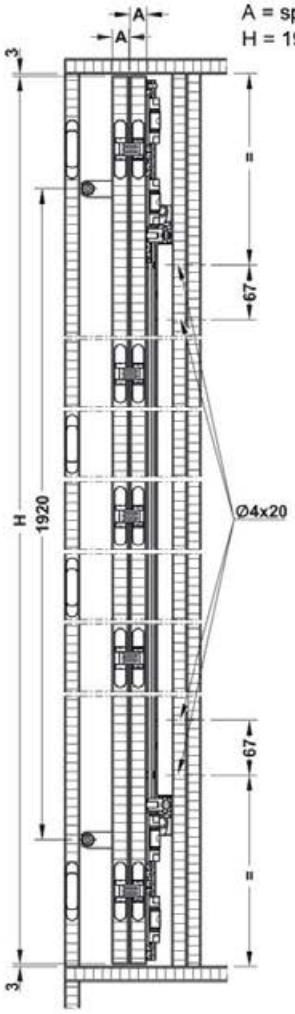

→ Profilo di copertura

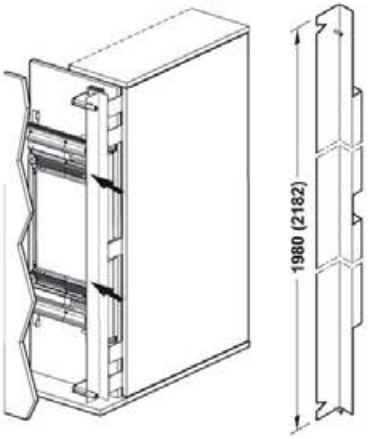

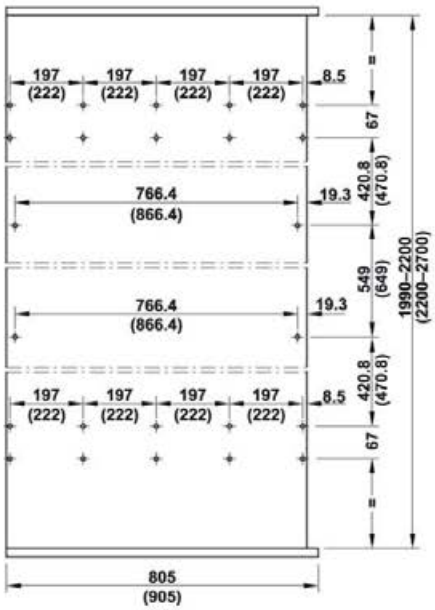

Art. 32.9500.3.805	H. anta 1200-1400 / Prof. 805 numero 3 cerniere
Art. 32.9500.1.805	H. anta 1990-2200 / Prof. 805 numero 5 cerniere
Art. 32.9500.2.805	H. anta 2200-2700 / Prof. 805 numero 5 cerniere
Art. 32.9500.1.905	H. anta 1990-2200 / Prof. 905 numero 5 cerniere
Art. 32.9500.2.905	H. anta 2200-2700 / Prof. 905 numero 5 cerniere

Guarnitura per ante doppie rientranti
New Darwin 9500-1/2
Per spessore anta da 18 a 30 mm.
Per peso anta doppia fino a 60 kg. (5 cerniere)
Confezione: 1 kit

Art. 32.9500.1.3.R	Lamiera copertura H. 1990-2200
Art. 32.9500.2.3.R	Lamiera copertura H. 2200-2700
Art. 32.9500.4	Magnete da incasso
Art. 32.9500.5	Accessorio aggancio anta
Art. 32.9500.5.R	Accessorio di aggancio anta regolabile
Art. 32.9500..6.D	Carter superiore/inferiore

Accessori

CARATTERISTICHE

New DARWIN è un sistema premontato!


- Facilità di montaggio e tempi d'installazione ridotti!
- Kit unico e reversibile.
- Spessore pannello: da 18 a 30mm.
- Sistema di espulsione anta integrato, con regolazione della velocità: assicura sempre la corretta e completa estrazione dell'anta e permette di controllare la velocità in funzione del peso dell'anta.
- Sistema di sincronizzazione a cavi incrociati per una maggior silenziosità.
- Finecorsa regolabili e ammortizzati.
- Cerniere e sistemi di regolazione con vite di comando: verticale (±2mm), orizzontale (±2mm), profondità (±2mm) e angolo apertura.
- Tutti i punti di regolazione sono facilmente accessibili dal fronte mobile.
- Mostrina frontale in alluminio anodizzato amovibile.
- K6100 cromo satinato.





SISTEMA PER ANTA RIENTRANTE A SCOMPARSA ALT-2V-220


- Per ante in luce
- Kit completo di cerniere - asta stabilizzatrice e set fissaggio
- Larghezza anta: min.560 max. 600 mm
- Altezza anta: min.820 max. 2300 mm
- Spessore anta: min.18 max. 30 mm.
- Peso anta max.10 kg


Su ordinazione disponibile anche per anta in mezza battuta

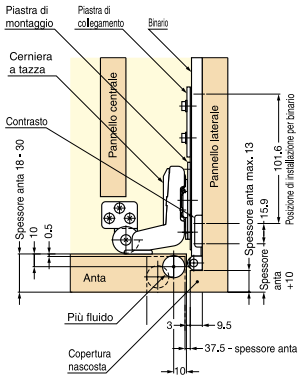

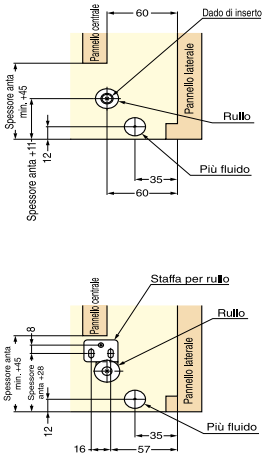

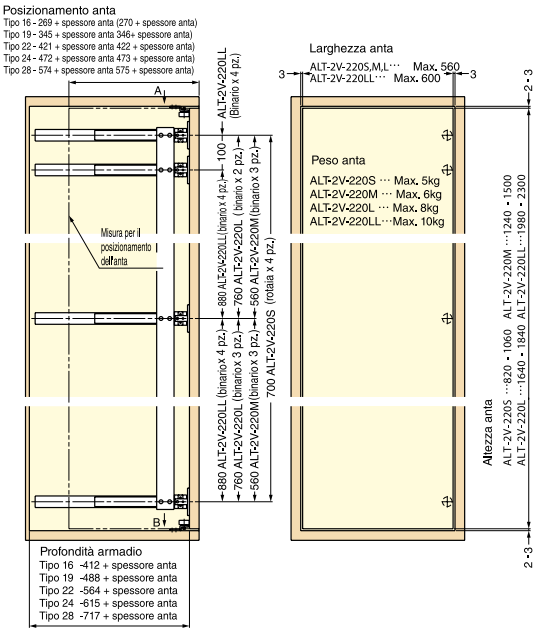

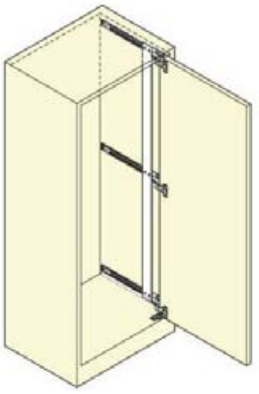



COD. ART.	TIPOLOGIA	PROF. MIN. MOBILE	RIENTRO ANTA	L. MAX ANTA	H. ANTA	PESO MAX	SP. ANTA
SU.180-120-930	S-16 CON 2 GUIDE	412 mm. + SP. ANTA	270 mm. + SP.ANTA	560 mm.	820-1060 mm.	5 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-931	S-19 CON 2 GUIDE	488 mm. + SP.ANTA	346 mm. + SP.ANTA	560 mm.	820-1060 mm.	5 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-932	S-22 CON 2 GUIDE	564 mm.+ SP.ANTA	422 mm.+ SP.ANTA	560 mm.	820-1060 mm.	5 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-933	S-24 CON 2 GUIDE	615 mm.+ SP.ANTA	473 mm.+ SP.ANTA	560 mm.	820-1060 mm.	5 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-934	S-28 CON 2 GUIDE	717 mm.+ SP.ANTA	575 mm.+ SP.ANTA	560 mm.	820-1060 mm.	5 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-935	M-16 CON 3 GUIDE	412 mm. + SP. ANTA	270 mm. + SP.ANTA	560 mm.	1240-1500 mm.	6 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-936	M-19 CON 3 GUIDE	488 mm. + SP.ANTA	346 mm. + SP.ANTA	560 mm.	1240-1500 mm.	6 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-937	M-22 CON 3 GUIDE	564 mm.+ SP.ANTA	422 mm.+ SP.ANTA	560 mm.	1240-1500 mm.	6 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-938	M-24 CON 3 GUIDE	615 mm.+ SP.ANTA	473 mm.+ SP.ANTA	560 mm.	1240-1500 mm.	6 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-939	M-28 CON 3 GUIDE	717 mm.+ SP.ANTA	575 mm.+ SP.ANTA	560 mm.	1240-1500 mm.	6 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-940	L-16 CON 3 GUIDE	412 mm. + SP. ANTA	270 mm. + SP.ANTA	560 mm.	1640-1840 mm.	8 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-941	L-19 CON 3 GUIDE	488 mm. + SP.ANTA	346 mm. + SP.ANTA	560 mm.	1640-1840 mm.	8 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-942	L-22 CON 3 GUIDE	564 mm.+ SP.ANTA	422 mm.+ SP.ANTA	560 mm.	1640-1840 mm.	8 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-943	L-24 CON 3 GUIDE	615 mm.+ SP.ANTA	473 mm.+ SP.ANTA	560 mm.	1640-1840 mm.	8 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-944	L-28 CON 3 GUIDE	717 mm.+ SP.ANTA	575 mm.+ SP.ANTA	560 mm.	1640-1840 mm.	8 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-945	LL-16 CON 4 GUIDE	412 mm. + SP. ANTA	270 mm. + SP.ANTA	600 mm.	1980-2300 mm.	10 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-946	LL-19 CON 4 GUIDE	488 mm. + SP.ANTA	346 mm. + SP.ANTA	600 mm.	1980-2300 mm.	10 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-947	LL-22 CON 4 GUIDE	564 mm.+ SP.ANTA	422 mm.+ SP.ANTA	600 mm.	1980-2300 mm.	10 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-948	LL-24 CON 4 GUIDE	615 mm.+ SP.ANTA	473 mm.+ SP.ANTA	600 mm.	1980-2300 mm.	10 Kg.	18-30 mm.
SU.180-120-949	LL-28 CON 4 GUIDE	717 mm.+ SP.ANTA	575 mm.+ SP.ANTA	600 mm.	1980-2300 mm.	10 Kg.	18-30 mm.

SISTEMA PER ANTE RIENTRANTI A LIBRO







(INSET) ALT-F

	2 rail system	3 rail system
Door Width	Max. 450 mm	
Door Height	Max. 1830 mm	1831 - 2400 mm
Door Thickness	23 - 30 mm	
Door Weight	Max. 10 kg/Door	


■Caratteristiche


La porta pieghevole viene riposta all'interno dell'armadio

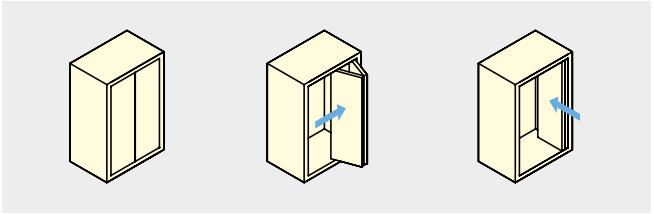


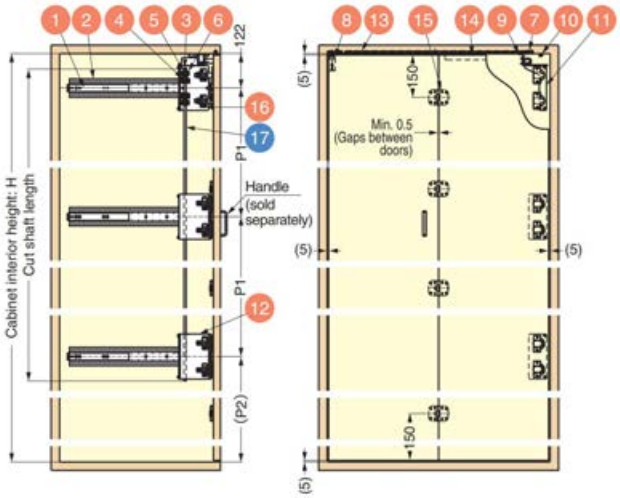

■Vista superiore

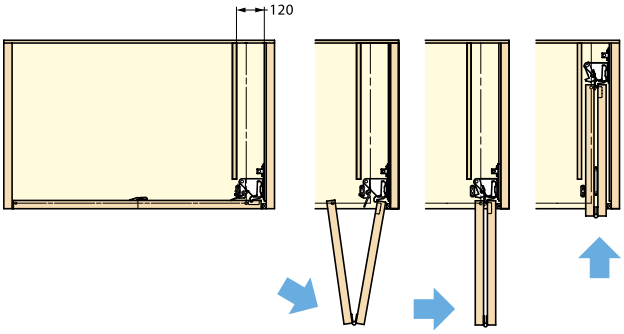

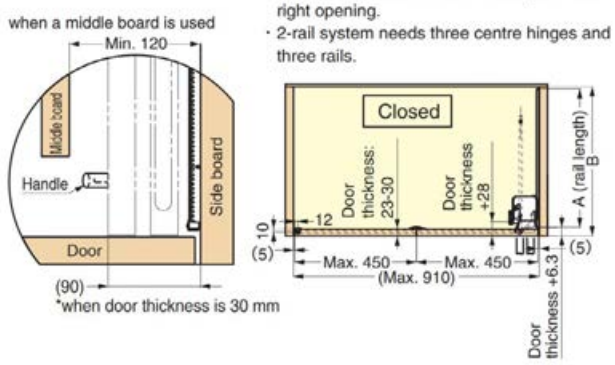

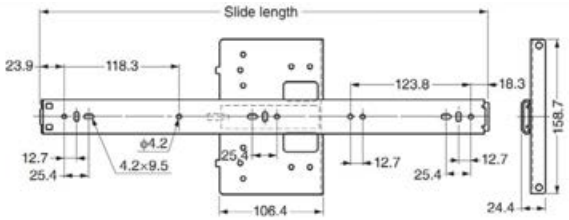


Item Name	Rails	Opening	Rail Length	Door Storing	Cabinet Depth
ALT-F18LV2	2	Left Opening	460.4	355.6	466.7 + Door Thickness
ALT-F18RV2		Right Opening			
ALT-F20LV2		Left Opening	511.2	406.4	517.5 + Door Thickness
ALT-F20RV2		Right Opening			
ALT-F18LV3	3	Left Opening	460.4	355.6	466.7 + Door Thickness
ALT-F18RV3		Right Opening			
ALT-F20LV3		Left Opening	511.2	406.4	517.5 + Door Thickness
ALT-F20RV3		Right Opening			

Parts Set


Necessary Parts
Please refer to "Qty [a] - [h] " for parts included in each set.

	Set Name		Item Code	Item Name
a	2 Rail System	Left Opening (Door Storing 355.6)	180-035-215	ALT-F18LV2
b		Right Opening (Door Storing 355.6)	180-035-216	ALT-F18RV2
c		Left Opening (Door Storing 406.4)	180-035-217	ALT-F20LV2
d		Right Opening (Door Storing 406.4)	180-035-218	ALT-F20RV2
e	3 Rail System	Left Opening (Door Storing 355.6)	180-034-370	ALT-F18LV3
f		Right Opening (Door Storing 355.6)	180-034-371	ALT-F18RV3
g		Left Opening (Door Storing 406.4)	180-034-372	ALT-F20LV3
h		Right Opening (Door Storing 406.4)	180-034-373	ALT-F20RV3

Parts Included

Lunghezza	Codice articolo	Componente	Dimensioni	Descrizione
902±13 mm	SU.180-121-047	Asta di collegamento		●Materiale Acciaio ●Finitura Cromata nera
	Nome articolo 29475-36			
1207±13 mm	SU.180-121-048			
	Nome articolo 29475-48			
1816±13 mm	SU.180-121-049			
	Nome articolo 29475-72			




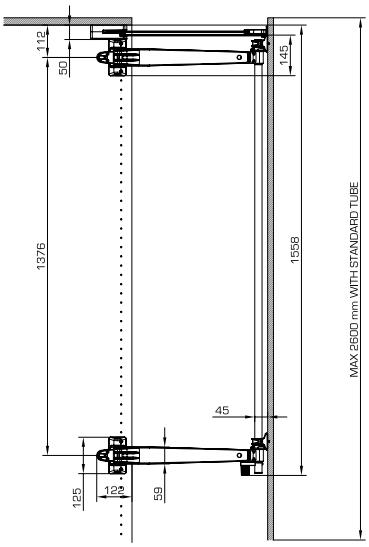

Motion-V® è il sistema di apertura rototraslante brevettato da Servetto®.
Peculiarità di Motion-V è la componentistica installata esclusivamente all'interno del vano; questo permette di liberare il fronte esterno, senza la necessità di installare un binario.
Motion-V è un sistema versatile: è possibile l'installazione sia sulla parte destra sia sulla parte sinistra del vano, adattandosi alle esigenze del cliente che può decidere il senso di apertura dell'anta anche in corso d'opera.
Motion-V si può applicare ad un armadio, ma anche ad un vano incassato a parete. Con gli adeguati accorgimenti tecnici è possibile utilizzare ante rivestite di svariati materiali.
Motion-V è disponibile in cinque finiture, in coordinato con tutti gli accessori della gamma Servetto.

MOTION V - BRACCIO DOPPIO


MOTION-V V0 — MIN. 15 kg MAX 50 kg — 480 - 580 mm

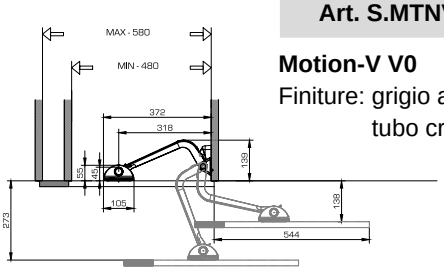

Art. S.MTNV0AA00

Motion-V V0
Finiture: grigio alluminio, tubo cromo


MOTION-V V1 — MIN. 15 kg MAX 50 kg — 780 - 880 mm

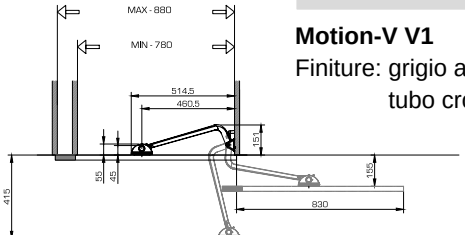

Art. S.MTNV1AA00

Motion-V V1
Finiture: grigio alluminio, tubo cromo


MOTION-V V2 — MIN. 15 kg MAX 50 kg — 880 - 980 mm

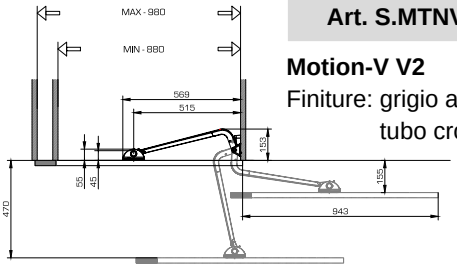

Art. S.MTNV2AA00

Motion-V V2
Finiture: grigio alluminio, tubo cromo

MOTION-V V3 — MIN. 25 kg MAX 40 kg — 980 - 1180 mm

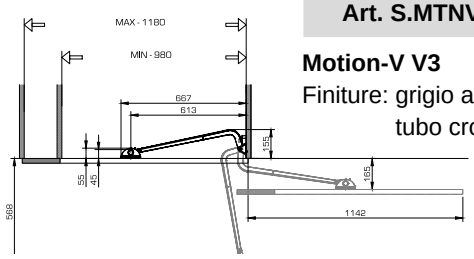


Art. S.MTNV3AA00

Motion-V V3
Finiture: grigio alluminio, tubo cromo

MOTION V - BRACCIO SINGOLO


MOTION-V VS0 — MAX 12 kg — MIN. 520 x 400 [H] mm MAX 600 x 900 [H] mm

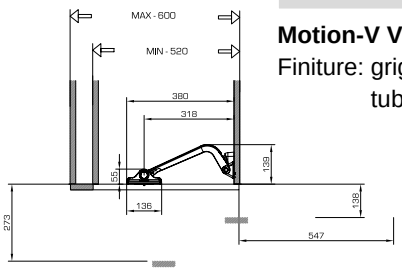

Art. S.MTNVS0A00

Motion-V VS0
Finiture: grigio alluminio, tubo cromo

MOTION-V VS1 — MAX 12 kg — MIN. 820 x 400 [H] mm MAX 900 x 900 [H] mm

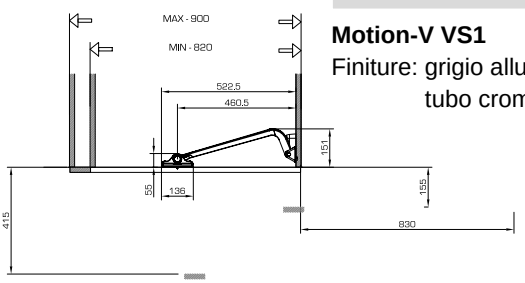

Art. S.MTNVS1A00

Motion-V VS1
Finiture: grigio alluminio, tubo cromo



	LIN-X1000
Larghezza anta	750 - 1100 mm
Altezza anta	Max. 2980 mm
Spessore anta	24 40 mm
Peso anta	Max. 90 kg/anta


Video Prodotto


■Caratteristiche

- Design esclusivo e facile installazione con sole 16 viti
- Meccanismo a rotazione laterale
  Consente alle ante di ruotare lateralmente in un raggio ridotto, ideale per applicazioni con limitato spazio anteriore
- Pieno accesso all'armadio
  L'anta non crea ostacolo quando completamente aperta, dando pieno accesso all'armadio
- Movimento fluido
  La maniglia è installabile in qualsiasi posizione sull'anta
- Arresto libero e chiusura ammortizzata
  L'anta può essere arrestata in qualsiasi posizione e si chiude con chiusura dolce
- Regolabile a 4 vie
  Regolazione in verticale (±7 mm), orizzontale (±7 mm), profondità (±5 mm) e in parallelo (±3°)

■Parti incluse

Vite autofilettante a testa semitonda 6×25 (16 pz.)

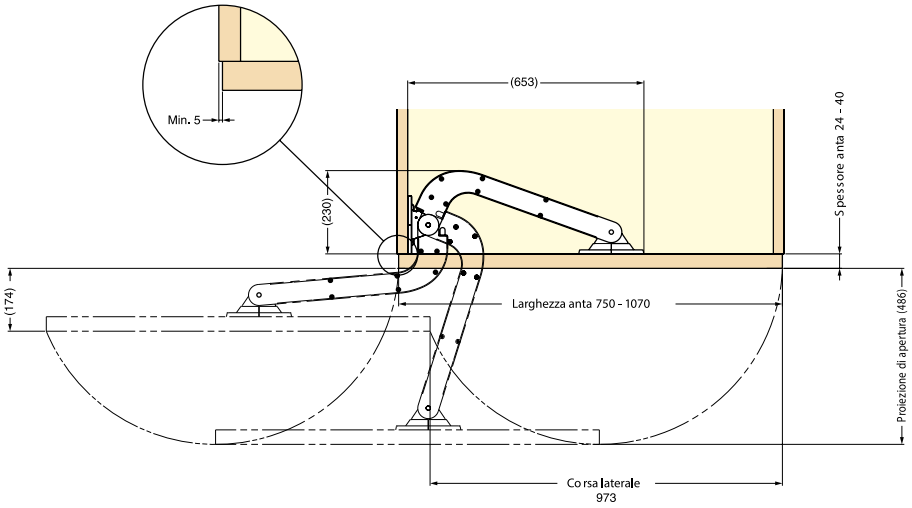

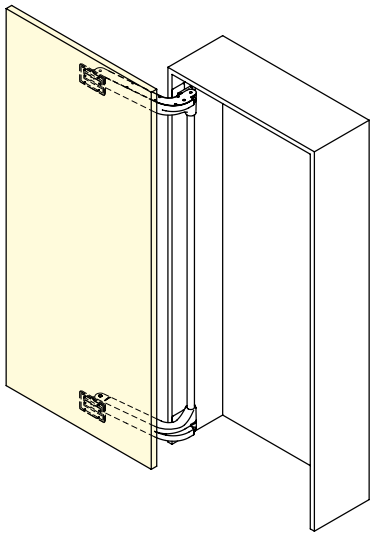









	LIN-X450	LIN-X600
Larghezza anta	400 - 500 mm	550 - 650 mm
Altezza anta	600 - 2400 mm	
Spessore anta	15 - 24 mm	
Peso anta	Max. 17 kg/anta	Max. 24 kg/anta
Sovrapposizione	19 mm	

■Caratteristiche

- Meccanismo a rotazione laterale
  Consente di ruotare lateralmente in un raggio ridotto, ideale per applicazioni con limitato spazio anteriore
- Pieno accesso all'armadio
  L'anta non crea ostacolo quando completamente aperta, dando pieno accesso all'armadio
- Rotazione libera e chiusura ammortizzata
- Installazione semplice
- Regolabile a 4 vie
- Applicazioni varie
  Utilizzo angolare, utilizzo con doppia anta e utilizzo con anta sovrapposta

DATI PER ORDINE LIN-X 450

CODICE	MODELLO	LARGHEZZA ANTA	PESO ANTA	ALTEZZA ANTA	SP.ANTA	SORM. SU FIANCO	NR . CERNIERE
SU.250-014-240	LIN-X 450	400-500	MAX 7 KG	600-900	15-24	19	2
SU.250-016-704	LIN-X450S-1210	400-500	7.1-10.5 KG	901-1200	15-24	19	3
SU.250-016-705	LIN-X450S-1214	400-500	10.6-14 KG	901-1200	15-24	19	4
SU.250-016-707	LIN-X450S-1510	400-500	7.1-10.5 KG	901-1200	15-24	19	3
SU.250-016-708	LIN-X450S-1514	400-500	10.6-14 KG	1201-1500	15-24	19	4
SU.250-016-709	LIN-X450S-1517	400-500	14.1-17 KG	1201-1500	15-24	19	5
SU.250-016-711	LIN-X450S-1810	400-500	7.1-10.5KG	1201-1500	15-24	19	3
SU.250-016-712	LIN-X450S-1814	400-500	10.6-14 KG	1501-1800	15-24	19	4
SU.250-016-713	LIN-X450S-1817	400-500	14.1-17 KG	1501-1800	15-24	19	5
SU.250-016-716	LIN-X450S-2110	400-500	7.1-10.5 KG	1501-1800	15-24	19	3
SU.250-016-717	LIN-X450S-2114	400-500	10.6-14 KG	1801-2100	15-24	19	4
SU.250-016-718	LIN-X450S-2117	400-500	14.4-17 KG	1801-2100	15-24	19	5
SU.250-016-723	LIN-X450S-2414	400-500	10.6-14 KG	1801-2100	15-24	19	4
SU.250-016-724	LIN-X450S-2417	400-500	14.1-17 KG	2101-2400	15-24	19	5

BASE AGGANCIO RAPIDO PER MONTAGGIO CERNIERE (inserire un pezzo in base al nr. di cerniere)

SU.160-070-041	Base di montaggio acciaio nichelato

DATI PER ORDINE LIN-X 600

CODICE	MODELLO	LARGHEZZA ANTA	PESO ANTA	ALTEZZA ANTA	SP.ANTA	SORM. SU FIANCO	NR. CERNIERE
SU.250-017-590	LIN-X 600	550-650	MAX 9 KG	600-900	15-24	19	2
SU.250-017-068	LIN-X600S-1212	550-650	MAX.12 KG	901-1200	15-24	19	2
SU.250-017-069	LIN-X600S-1216	550-650	12.1-16 KG	901-1200	15-24	19	3
SU.250-017-071	LIN-X600S-1516	550-650	MAX.16 KG	1201-1500	15-24	19	3
SU.250-017-072	LIN-X600S-1520	550-650	16.1-20 KG	1201-1500	15-24	19	4
SU.250-017-074	LIN-X600S-1816	550-650	MAX.16 KG	1501-1800	15-24	19	3
SU.250-017-075	LIN-X600S-1820	550-650	16.1-20 KG	1501-1800	15-24	19	4
SU.250-017-493	LIN-X600S-1824	550-650	20.1-24 KG	1501-1800	15-24	19	5
SU.250-017-077	LIN-X600S-2116	550-650	MAX.16 KG	1801-2100	15-24	19	3
SU.250-017-078	LIN-X600S-2120	550-650	16.1-20 KG	1801-2100	15-24	19	4
SU.250-017-079	LIN-X600S-2124	550-650	20.1-24 KG	1801-2100	15-24	19	5
SU.250-017-082	LIN-X600S-2420	550-650	MAX. 20 KG	2101-2400	15-24	19	4
SU.250-017-083	LIN-X600S-2424	550-650	20.1-24 KG	2101-2400	15-24	19	5

BASE AGGANCIO RAPIDO PER MONTAGGIO CERNIERE (inserire un pezzo in base al nr. di cerniere)

SU.160-070-041	Base di montaggio acciaio nichelato




Meccanismo di apertura orizzontale per ante a pantografo, cieche o a telaio, progettato per armadi con ante da 410 a 620 mm di larghezza, fino a 20 kg. Pegaso non richiede l'utilizzo di cerniere.


Lo stesso meccanismo è progettato per tre configurazioni:anta singola, doppia e ad angolo.
Materiali: Zama, Acciaio, Alluminio, Nylon, Ottone. Finitura: Anodizzata.


Codice	Pegaso Soft	L	Lm	S	Sm	U	P	Pm
FG.PESFX450064	450	398 - 474	796 - 948	445	890	415	154	257
FG.PESFX600064	600	475 min	950 min	583	1166	550	196	332


Per ogni meccanismo è necessario aggiungere la barra stabilizzatrice:

FG.PEBA2576090 **Barra Pegaso sezionabile per vano max 2500 mm**

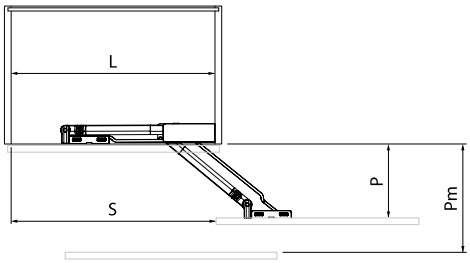

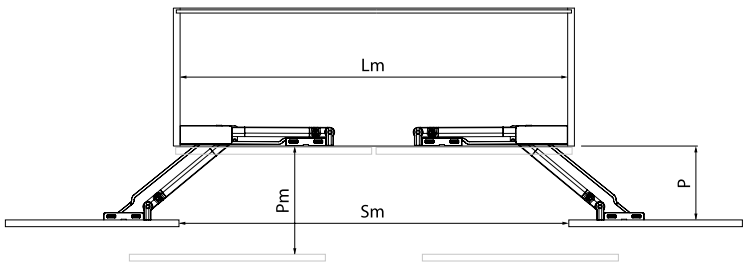


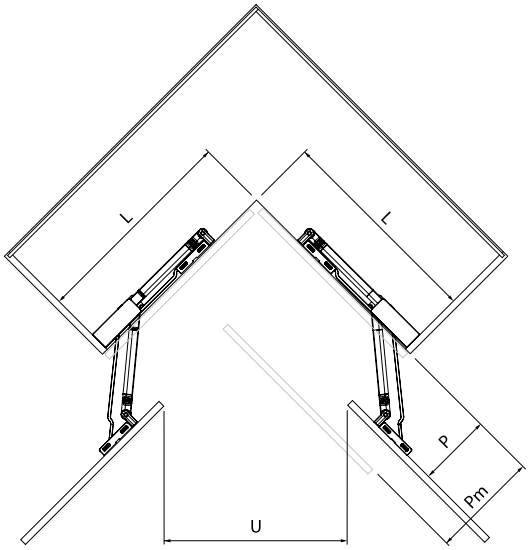


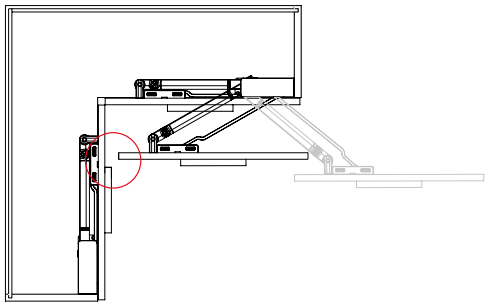

Per maniglie sporgenti considerare gli ingombri del movimento
For protruding handles consider the needed space for the mechanism

GUIDA PER ARMADI ESTRAIBILI USCITA TOTALE , Portata 75 kg. Ammortizzata

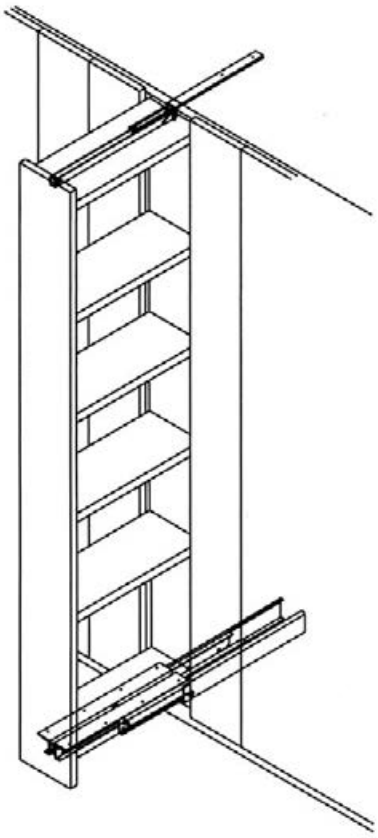

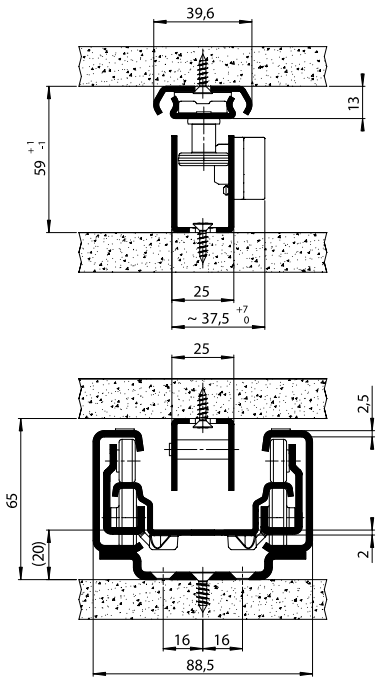


Art. 3018.FR775_


Guida per armadi estraibile
h. max 1500 mm
In acciaio
Misure:40-45-50-55-60-65-70-75 cm
Finiture: verniciata bianca
Confezione: 1 cp.








GUIDA PER ARMADI ESTRAIBILI USCITA TOTALE , Portata 200 kg

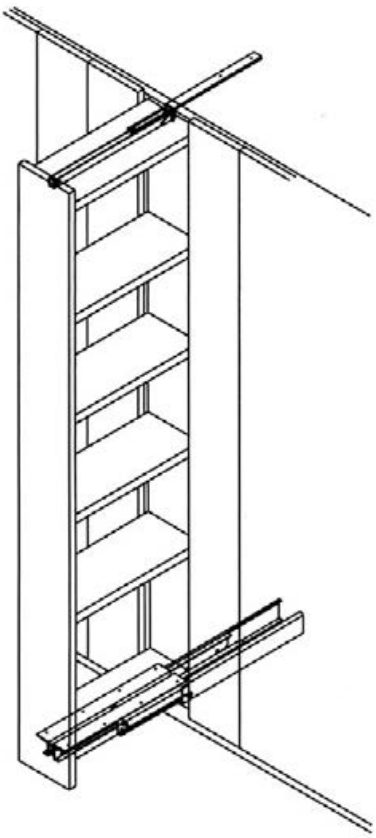



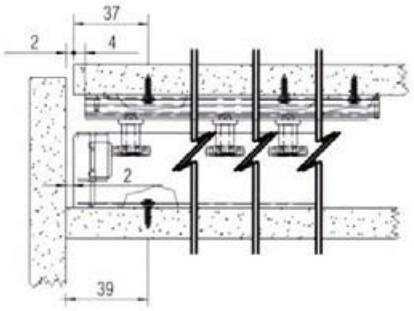

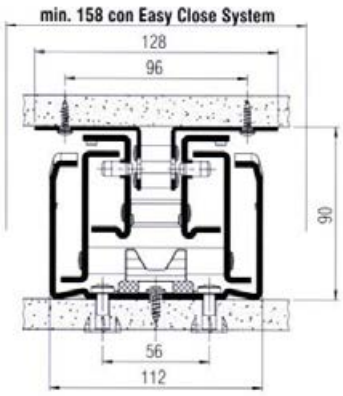

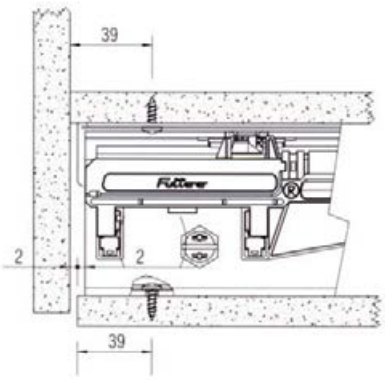




Art. 3018._

Monoguida telescopica kg. 200
In ferro
Finiture: vericiata bianca
Misure: 40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110 cm
Confezioni: 1 cp.




Art. 3018.A

Ammortizzatore di chiusura
Confezioni: 1 cp.

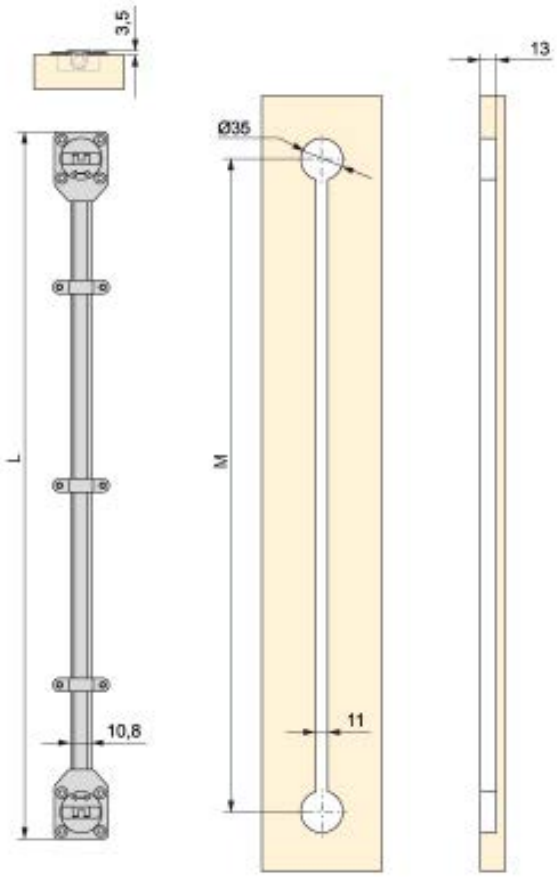

Art. 3458.12	grigio
Art. 3458.10	marrone
Art. 3458.20	bianco

Raddrizza ante ad incasso
In acciaio e plastica
L = 2284 mm.
M = 2240 mm.
Confezioni: 25 pz.

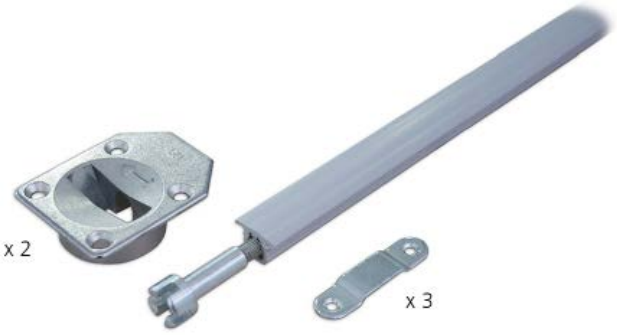










Art. 3459.38	A=1880-2300
Art. 3459.39	A=2190-2610


Raddrizza ante a scomparsa rifilabile
in acciaio
Confezioni: 10 pz.

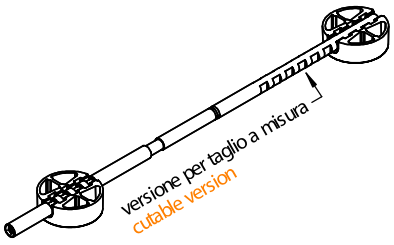


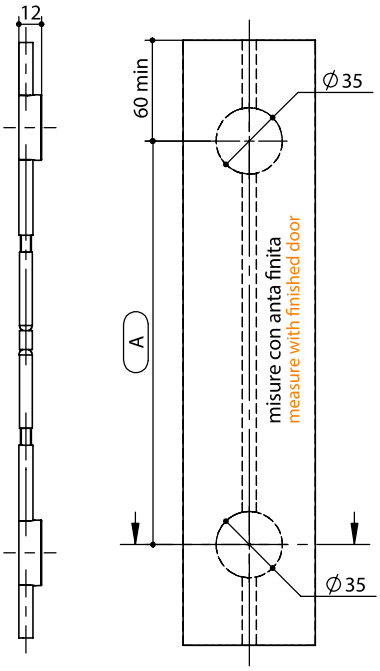

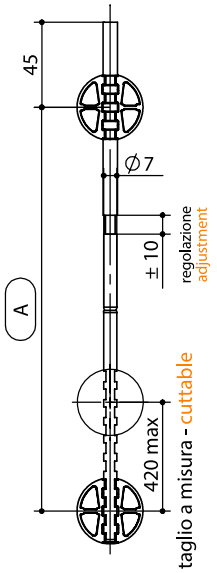



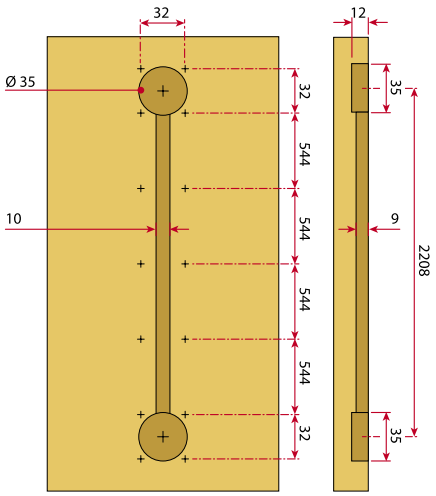


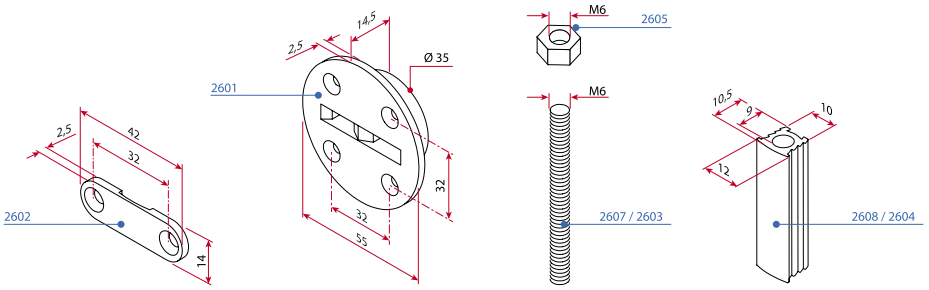

Art. VL2612

Raddrizza ante ad incasso
Profilo in alluminio anod.
Accessori in plastica grigia
Misure: aste int. 2208 mm
Confezione: 10 pz.






Quote per fresata

CODICE	H.	ADESIVO	CONFEZIONE
E.9045121	5	NO	375 mt.
E.9034221	7	NO	225 mt.
E.9034121	9	NO	175 mt.
E.9129921	7	SI	400 mt.
3391.09B	9	SI	300 mt.
E.9054021	17	SI	125 mt.

Spazzolino parapolvere con o senza adesivo
Finitura: in plastica grigia





Art. 3392.1 Bianco

Art. 3392.3 Nero

Spazzolino per fresata
In plastica
Misure: aste da 2600 mm
Confezione: 1 pz.



- Sistema per ante a libro a 2 battenti
- Scorrimento anta esterno
- Per ante in legno
- Utilizzabile con cerniera ammortizzata
- Peso battente max. 25 kg
- Altezza anta max. 2400 mm
- Larghezza battente max. 500 mm
- Regolazione dell'altezza +/- 3 mm
- Rientro montanti centrali 40 mm
- Testato con 40.000 cicli



Art. 3510.10

Binario superiore alluminio
Misure: 27x24,5 mm.
Confezioni: barre da 3 mt.



Art. 3511.11

Binario inferiore alluminio
Misure: 18x13,5 mm
Confezioni: barre da 2 mt.



Art. 3512.31

Carrello superiore dx / sx
Con 2 cerniere
Confezioni: 1 pz.



Art. 3512.21


Carrello inferiore dx / sx
Con 2 cerniere Confezioni: 1 pz.



Art. 2703.__


Cerniera a disco con molla
Finiture: (01) nichelata, (02) bronzata
Confezioni: 1 pz.

Schema di foratura

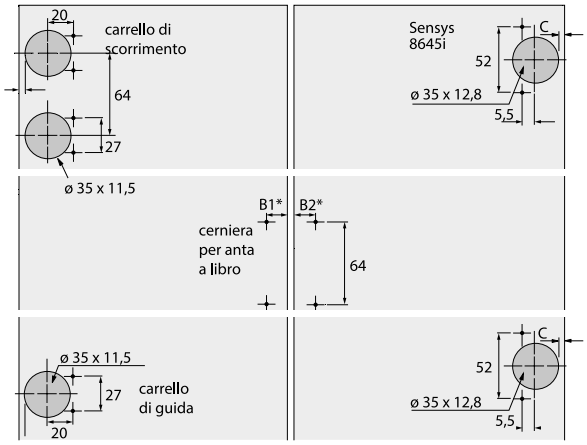



* Interasse B fori mm					
*B1	10,5	11	11,5	12	12,5
*B2	22,5	23	23,5	24	24,5
fuga mm	5	4	3	2	1

Pacchetto da 2 battenti



Anta a libro a 2 battenti
larghezza anta max. 1000 mm
peso anta / battente max. 25 kg
altezza battente max. 2400 mm

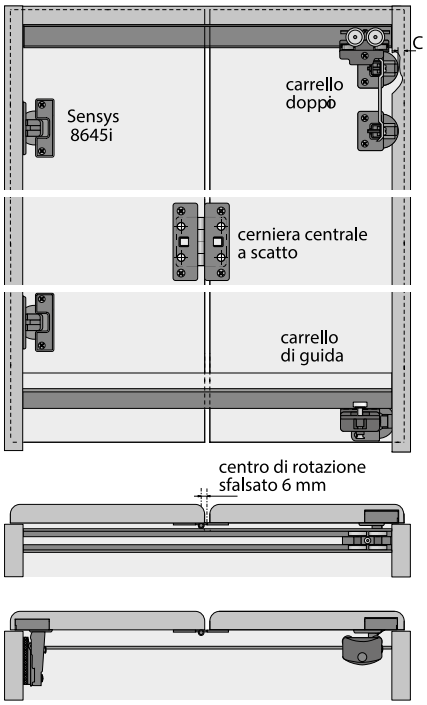

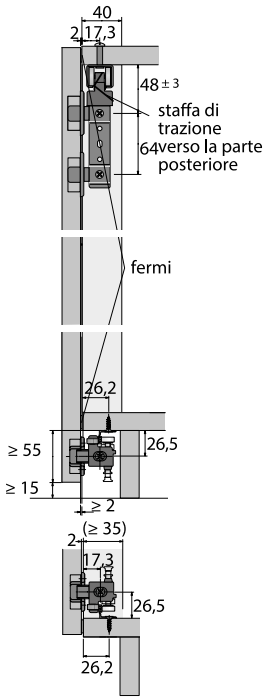






Art. 34.1080/G

Binario superiore alluminio
Misure: 31x31 mm
Confezioni: barre da 6 mt.



Art. 34.870/G

Binario inferiore alluminio
Misure: 13,5x18 mm
Confezioni: barre da 3 mt.



Art. 34.873

Scorrevole con 4 cerniere per ante multiple
Confezioni: 1 pz.




Art. 34.869

Scorrevole con 2 cerniere regolabile per ante singole
Confezioni: 1 pz.



Art. 34.876

Scorrevole inf. con 1 cerniera per anta singola
Confezioni: 1 pz.



Art. 34.878


Scorrevole inf. con 2 cerniera per ante multiple
Confezioni: 1 pz.





Art. 34.879


Cerniera centrale regolabile
Finiture: nichelata
Confezioni: 1 pz.


K= Min. 3 mm / Max. 8 mm
S= Max. 14 mm con K= 8 mm

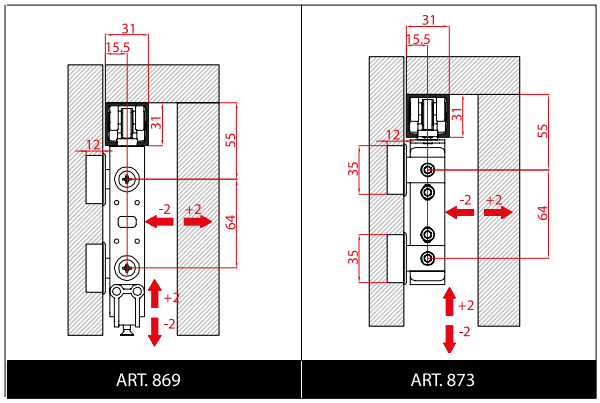

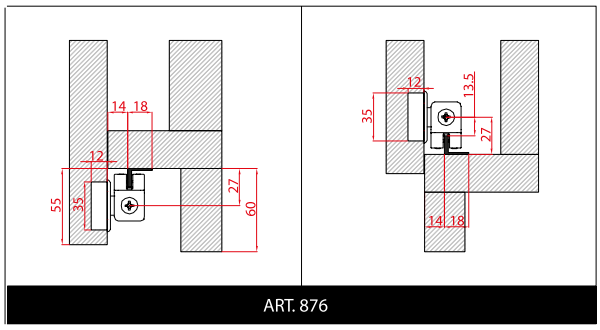

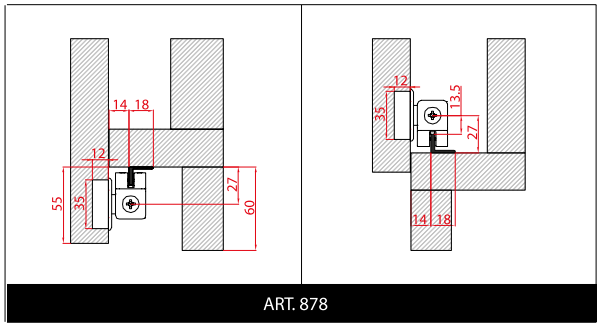

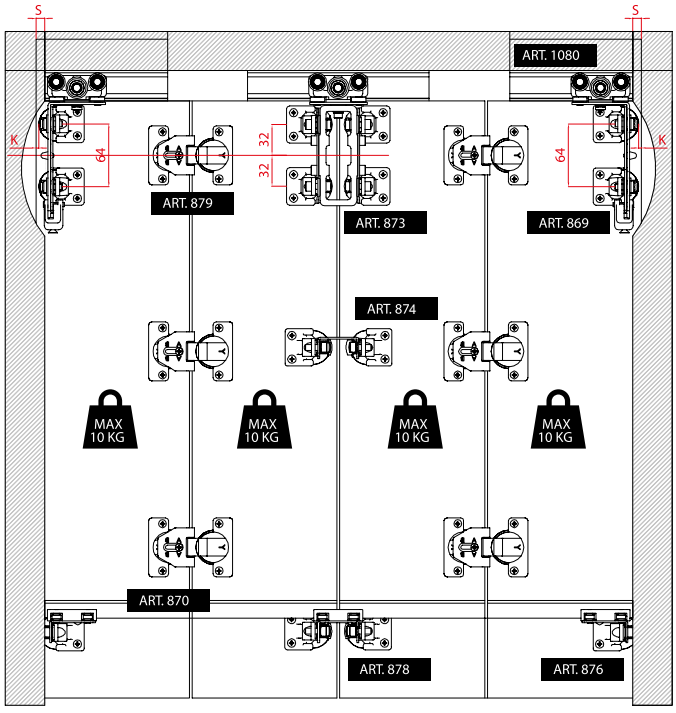

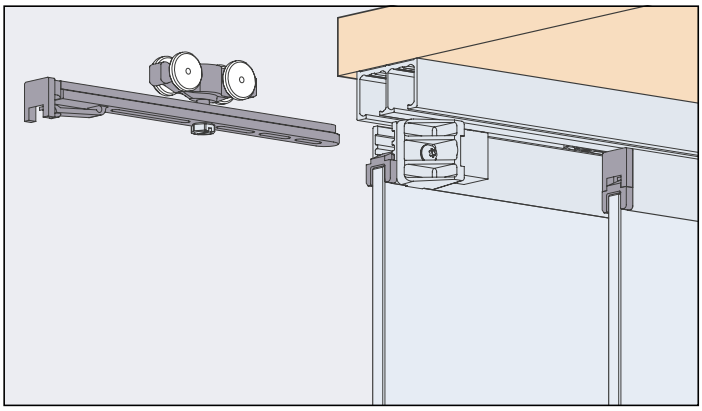

Art. EKU.053.3264.071 GPK


Art. EKU.053.3265.071 GPPK

Kit per anta scorrevole vetro kg. 16
Per anta max. L. 1000 mm. x H. 1400 mm.
Confezioni: 1 kit per 2 ante

Art. EKU.053.3332.071 Anta fino a 8 kg.

Art. EKU.053.3332.072 Anta fino a 16 kg.


Ammortizzatore chiusura SOFT

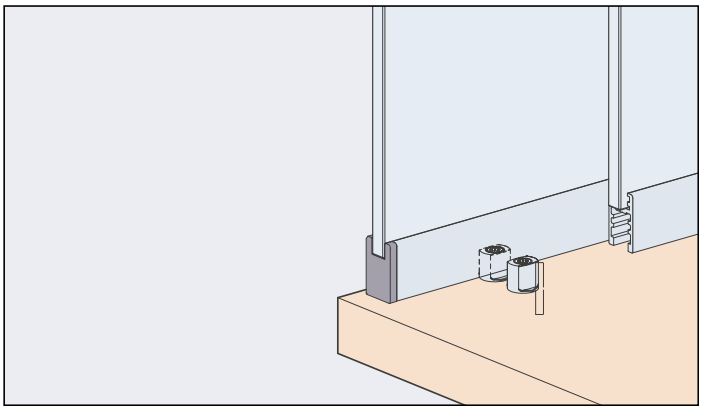




Art. EKU.053.3247.350

Binario doppio 3500 mm.




Art. EKU.053.3248.350

Binario doppio incasso 3500 mm.




Art. EKU.053.3250.350


Profilo vetro 3500 mm.



Art. EKU.098.0027.000

Colla siliconica ELCHPRO 3B 310 ml

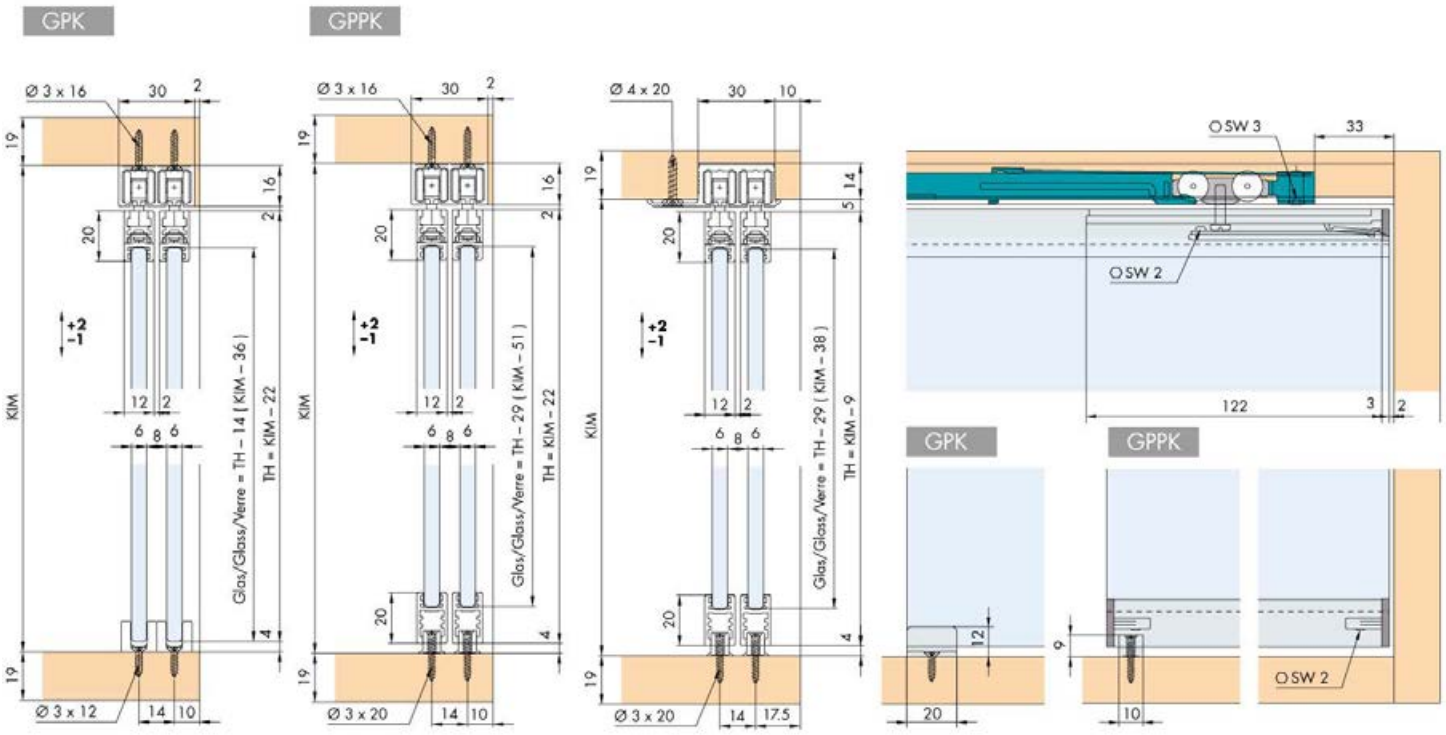

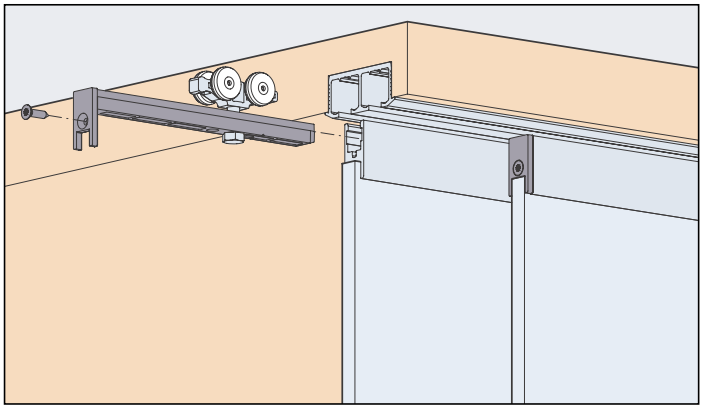

Art. EKU.053.3361.071 GPK

Art. EKU.053.3361.072 GPPK


Kit per anta scorrevole vetro kg. 32
Per anta max. L. 1000 mm. x H. 2000 mm.
Confezioni: 1 kit


Art. EKU.057.3159.071 Anta fino a 15 kg.

Art. EKU.057.3159.072 Anta fino a 26 kg.


Art. EKU.057.3159.073 Anta fino a 36 kg.

Ammortizzatore chiusura SOFT

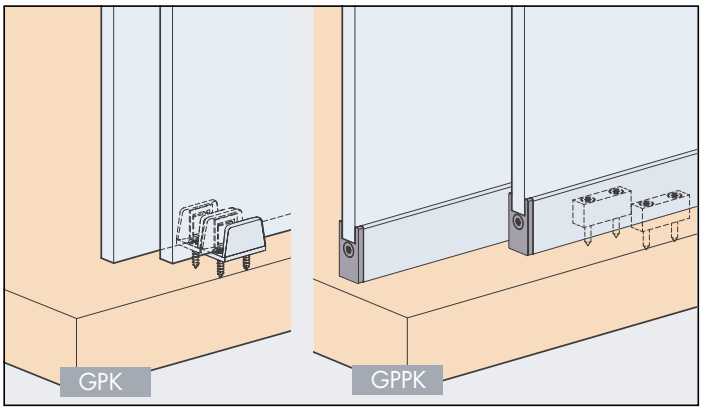




Art. EKU.053.3325.350
Binario singolo 3500 mm.




Art. EKU.053.3342.350
Binario doppio 3500 mm.





Art. EKU.053.3072.350
Profilo vetro 3500 mm.




Art. EKU.098.0027.000
Colla siliconica ELCHPRO 3B 310 ml

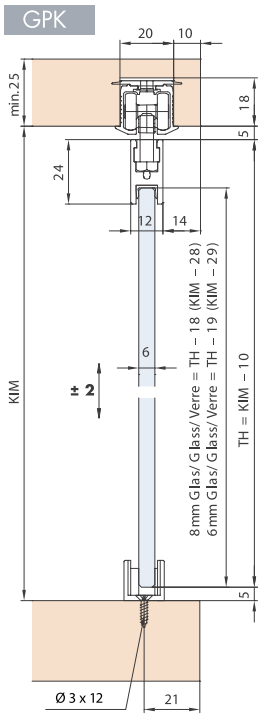


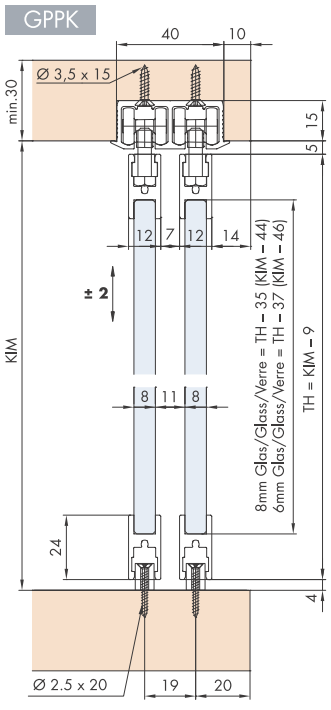

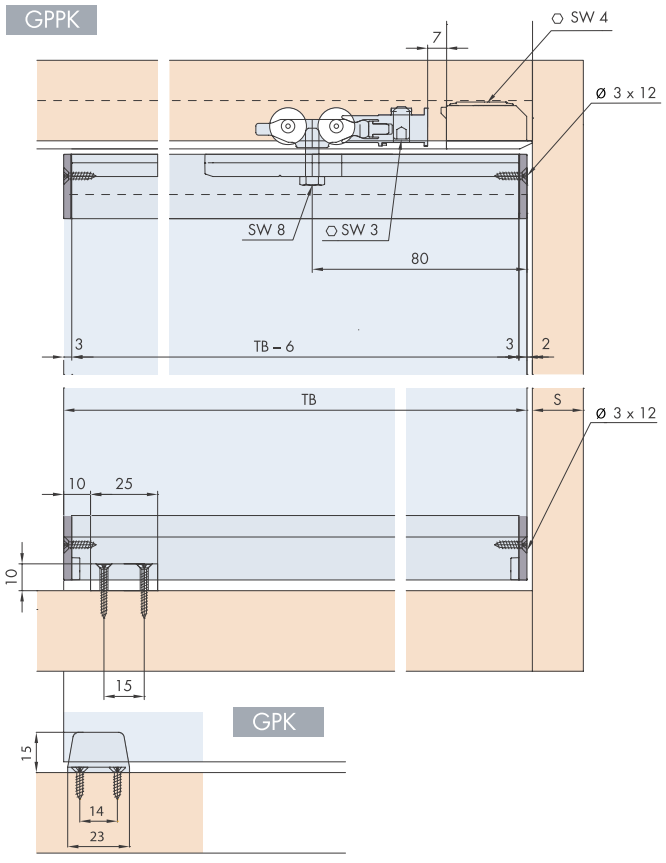




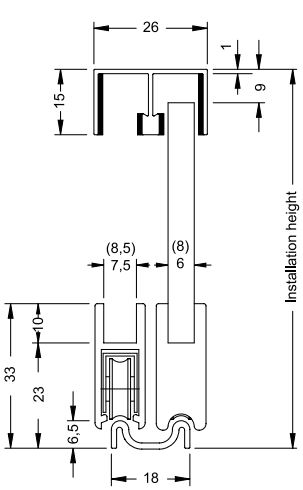

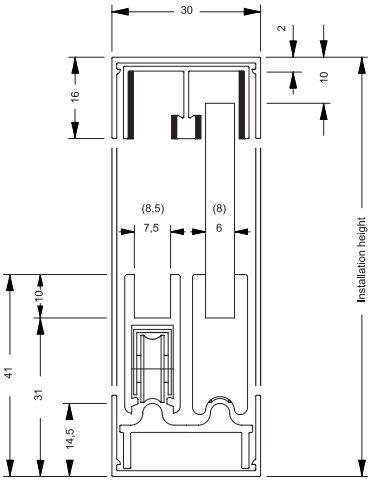



Supra è un sistema di ferramenta universale per spessori vetro di 4, 5, 6 e 8 mm.
Il rivestimento interno con un apposito tessuto floccato insonorizzante di altissima qualità, la tecnica del cuscinetto a sfere in acciaio rivestito con materiale plastico, l'inserimento sicuro del vetro nel portavetro grazie alle guarnizioni in plastica trasparente e l'accessorio antieffrazione nella guida superiore garantiscono un funzionamento perfetto, leggero e silenzioso delle ante in vetro scorrevoli




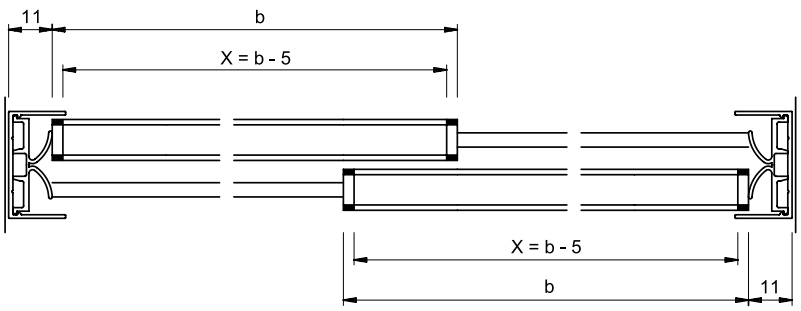



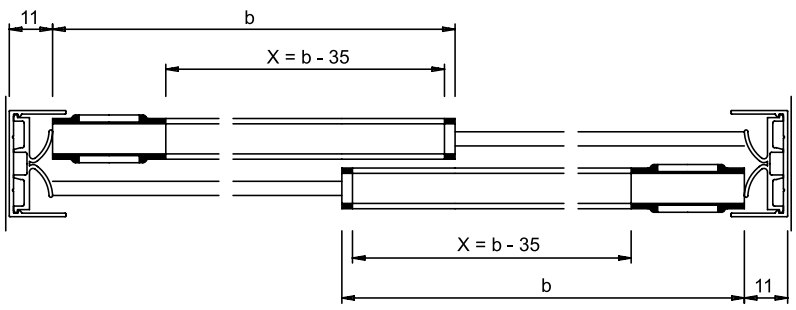



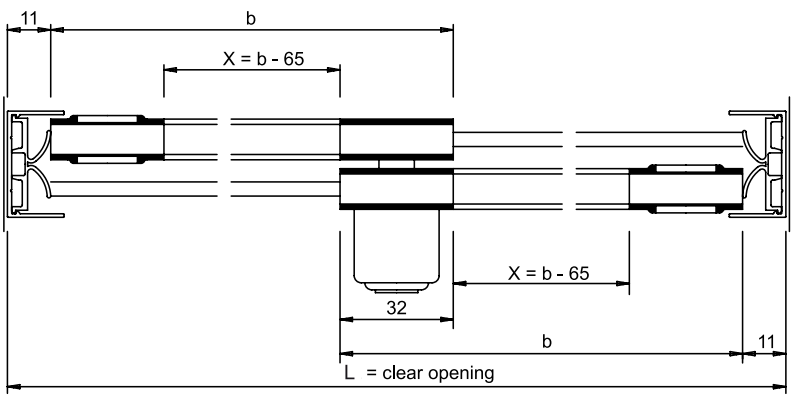



Overlap: 32 mm
If L = clear opening is an odd number, then round down to the nearest even number.

x = length of roller profile
b = width of sash / glass width



Art. 3630.1	5 mt
Art. 3630.1.20AA	2 mt
Art. 3630.1 .30AA	3 mt

Binario superiore anta vetro
In alluminio
Finiture: argento



Art. 3631.1	5 mt
Art. 3631.1.20AA	2 mt
Art. 3631.1 .30AA	3 mt

Binario inferiore anta vetro
In alluminio
Finiture: argento



Art. 3642.01	5 mt
Art. 3642.01.20AA	2 mt
Art. 3642.01.30AA	3 mt

Binario inferiore per cornice
In alluminio
Finiture: argento
Misure: lunghezza mt. 5



Disponibile anche per spessore 8 mm (cod. 3632.18)

Art. 3632.1_	5 mt
Art. 3632.__.20AA	2 mt
Art. 3632.__.30AA	3 mt

Profilo scorrevole porta vetro
In alluminio
Finiture: argento
Misure: lunghezza mt. 5
Spessore: (18) sp. 8 mm



Art. 3642.1	5 mt
Art. 3642.1.20AA	2 mt
Art. 3642.1.30AA	3 mt

Profilo cornice
In alluminio
Finiture: argento
Misure: lunghezza mt. 5



Art. 3643.0

Profilo battuta trasparente
In PVC
Misure: lunghezza mt. 5



Art. 3633._

Guarnizione per vetro
In PVC
Misure: (1) sp. 4 mm,
(2) sp. 5 mm,
(3) sp. 6 mm



Art. 3638

Carrellino per ante scorrevoli
Portata: 2 carrelli 25 kg.
In acciaio zincato



Art. 3637

Battuta e sicura antisganciamento
In plastica trasparente



Art. 3634.1

Frontalino terminale
In ABS
Finiture: argento
Disponibile anche per spessore 8 mm (cod. 3634.18)



Art. 3635.1

Maniglia per vetri
In ABS
Finiture: argento



Art. 3640.31

Adattatore per serratura
In zama
Finiture: argento



Art. 3640.1


Serratura per ante scorrevoli
In zama
Finiture: argento
*Con cilindro KD , cod. 3640.1KD
*Con cilindro KA , cod. 3640.1KA





Art. 3639

Utensile montaggio carrelli
In ferro

Su richiesta finitura oro metalizzato

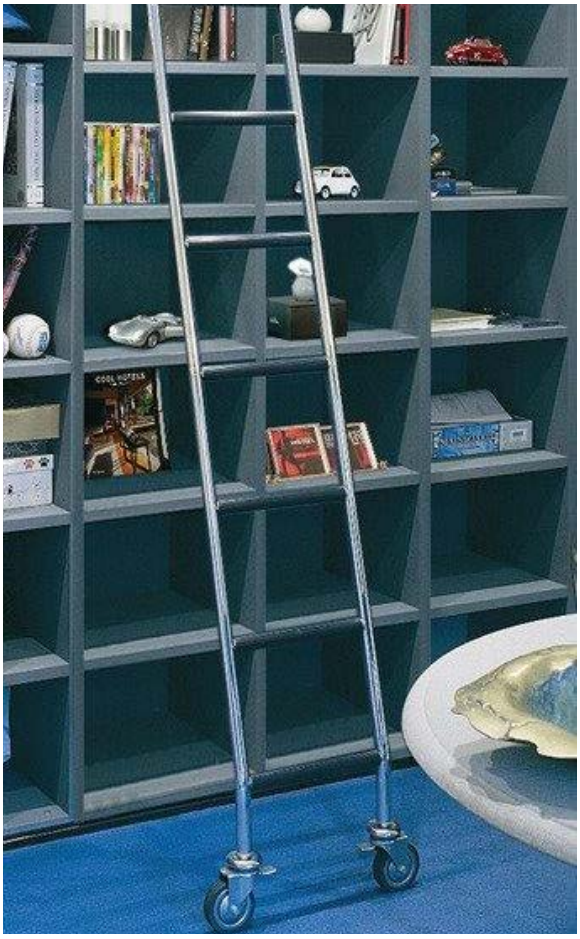

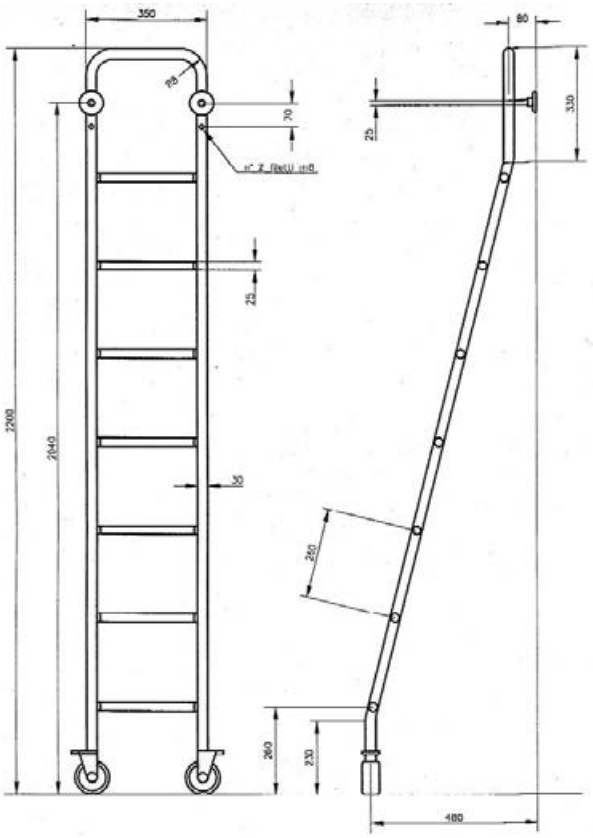


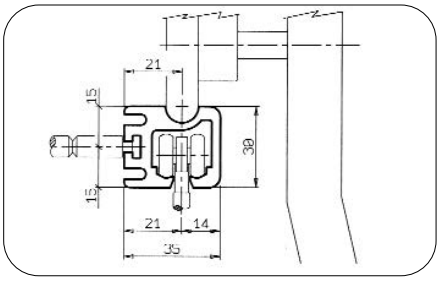



Art. MS.80.50025.51

Binario in alluminio per scala




Art. MS.30.100304

Barilotto + grano ferro zincato

Art. MS.30.100305


Tirante d.8 ferro zincato



Art. MS.30.100105 Sx

Art. MS.30.100104 Dx

Tappo per binario



Art. MS.99.22000.15


Scala scorrevole

Art. MS.30.100201

Fermo in ABS per scala nero


Art. MS.30.000801

Fermo per antiscarrucolamento scala




Art. MS.30.000904

Fermo superiore



Art. MS.30.000903


Carrello superiore per ante scorrevole



Art. MS30.000906

uida inferiore



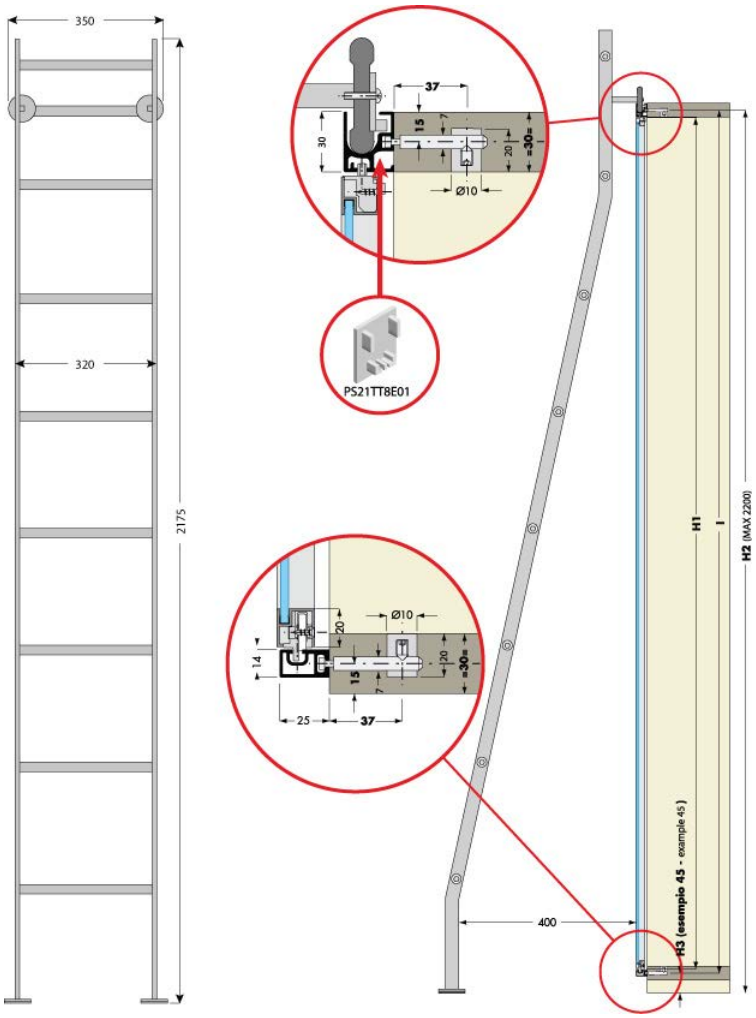

Art. CI.PR2173002A

Binario superiore per scala scorrevole alluminio anodizzato 6100 mm.

Art. CI.SL027F0002

Scala alluminio per binario H. 2175 mm misura altezza di aggancio 2000 mm.
Finiture: verniciato alluminio metalizzato

Art. CI.SL027F0002.SM

Scala alluminio per binario su misura, misura altezza di aggancio max 2200 mm.
Finiture: verniciato alluminio metalizzato

Art. CI.MO81BO2910

Barilotto in zama d. 10 x 19 mm

Art. CI.TR18100001

Perno in ferro d. 7 mm

Art. CI.MO83GR1610

Grano in zama M6x14

Art. CI.PS20FS8B02

Fermo per scala

Art. CI.VA32103513

Vite autofilettante per fermo 3,5x13


Art. CI.PS21TT8E01

Tappo testa in plastica per binario dx/sx



Art. FB._____

Sistema a cassonetto con avvolgitore
In alluminio
Finiture: alluminio anodizzato o su richiesta
Misure: personalizzate su richiesta
Confezione: 1 kit

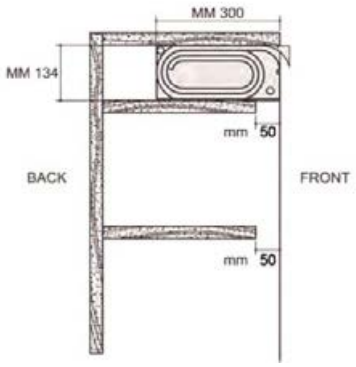











Finiture disponibili

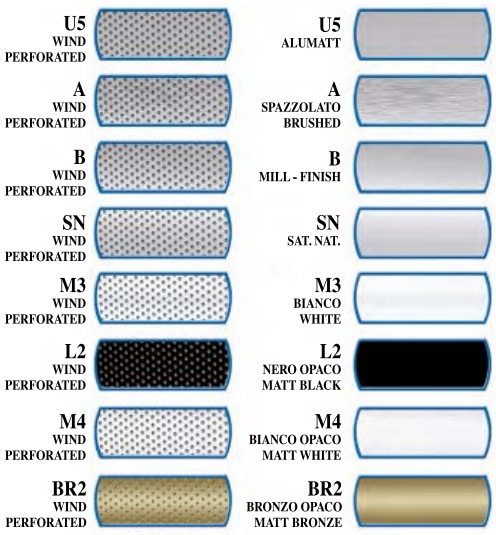

Sezione profili

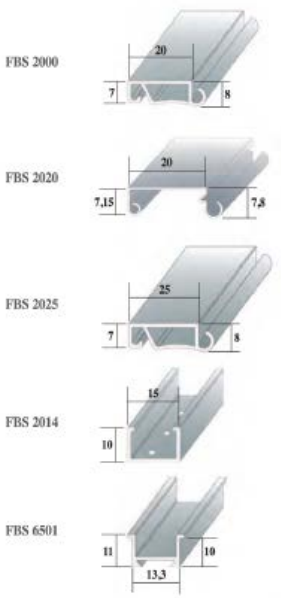

Prodotto fornito assemblato pronto per l'applicazione sul mobile già montato

Serrandina motorizzata con apertura telecomandata



Art. FB.MOTOROLL

Serrandina motorizzata con radiocomando
In alluminio
Finiture: alluminio anodizzato o su richiesta
Misure: personalizzate su richiesta
Confezione: 1 kit





Art. FB. _____

Serrandina in vetro temperato GLASS MILANO
Finiture: vetro satinato con cornice alluminio
Misure: personalizzate su richiesta
Confezione: 1 kit



Prodotto fornito anche motorizzato

4 GUIDE SCORREVOLI







SISTEMA PER PORTA SCORREVOLE PORTATA 30 kg.



Art. 34.2660/A


Binario superiore 22,5x22 mm
In alluminio anodizzato
Confezioni: barre da 6 mt.



Art. 34.126


Squadretta per binario
Confezioni: 1 kit

Opzione con staffa NORMALE




Art. 34.K.030.0.1.S


Kit per porta scorrevole 30 Kg.
Con fermi standard
Confezioni: 1 kit




Art. 34.K.030.6.1.S


Kit per porta scorrevole 30 Kg.
Con 2 fermi ammortizzzati
Confezioni: 1 kit

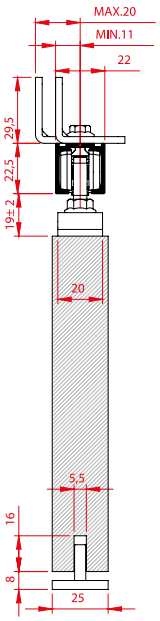



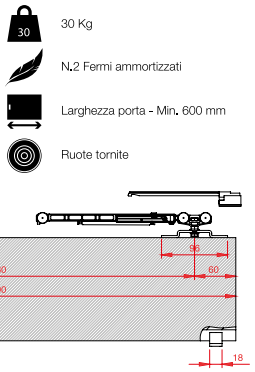


Opzione con staffa A SCOMPARSA




Art. 34.K.030.0.5.S


Kit per porta scorrevole 30 Kg.
Con fermi standard
Confezioni: 1 kit




Art. 34.K.030.6.5.S


Kit per porta scorrevole 30 Kg.
Con 2 fermi ammortizzzati
Confezioni: 1 kit

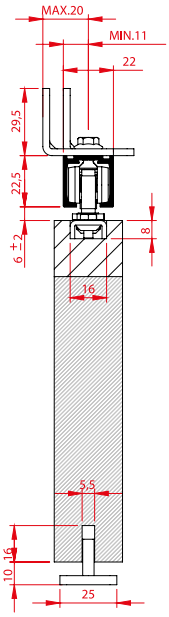





SISTEMI PER PORTE SCORREVOLI AMMORTIZZATE CON STAFFA NORMALE
Portata 50/80/120 kg.

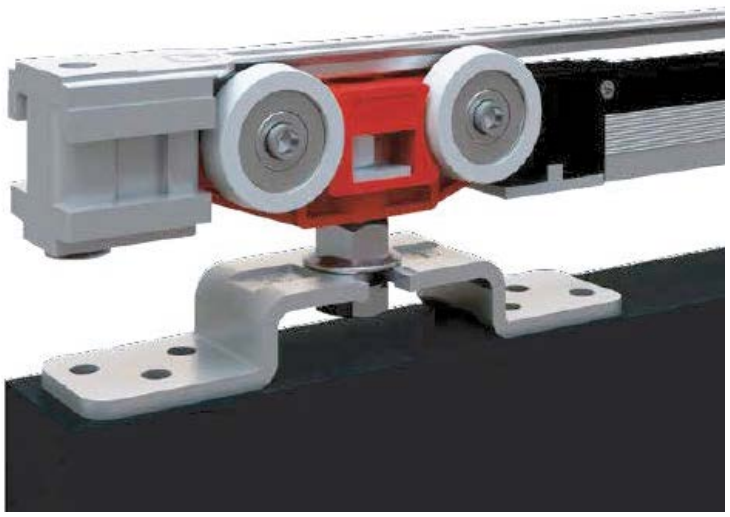


STAFFA A SCOMPARSA "HIDE"

Il fermo ammortizzato del sistema Fluid presenta un'importante novità: allo scorrevole, infatti, è avvitato il sostegno per il supporto di frenatura.


Questo supporto è dotato di un pistone idraulico che frena il movimento della porta. La chiusura viene quindi effettuata da una struttura brevettata con due molle posizionate nella parte superiore e nella parte inferiore dello scorrevole.

In questo modo, sia l'apertura che la chiusura della porta risultano estremamente morbide, fluide e leggere, anche con pesi elevati (fino a 120 kg).


Il nuovo sistema Fluid è stato realizzato, infatti, per porte da 50, 80 e 120 kg.

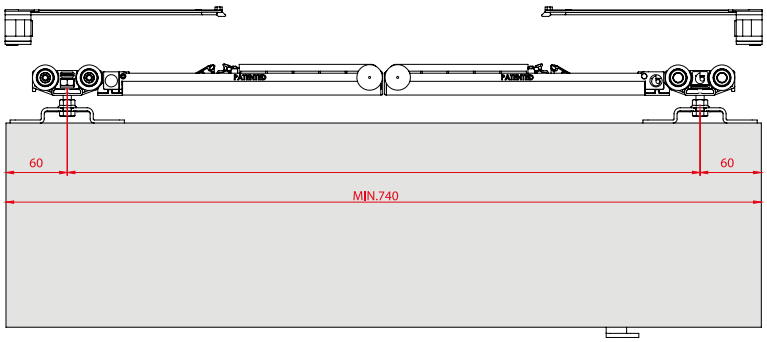


50 kg

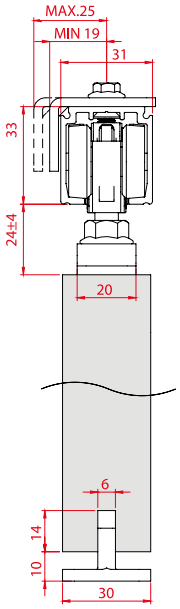


80-120 kg

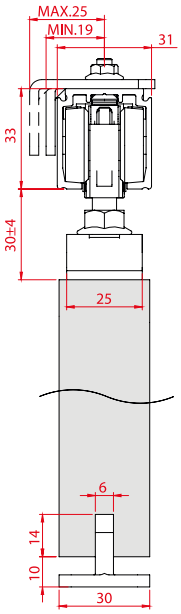




Codice	Descrizione	Lunghezza
34.1280.20AA	Binario in alluminio anod. argento , 33x31 mm	2000 mm
34.1280.30AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	3000 mm
34.1280.40AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	4000 mm
34.1280/A	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	6000 mm




Codice	Descrizione
34.127	Squadretta per fissaggio binario a parete





Codice	Portata Kg.	Per porta minimo mm.
34.K.050.2.1.S	50	740
34.K.080.2.1.S	80	740
34.K.120.2.1.S	120	740

Kit con 2 ammortizzatori


SISTEMI PER PORTE SCORREVOLI AMMORTIZZATE CON STAFFA A SCOMPARSA
Portata 50/80/120 kg.

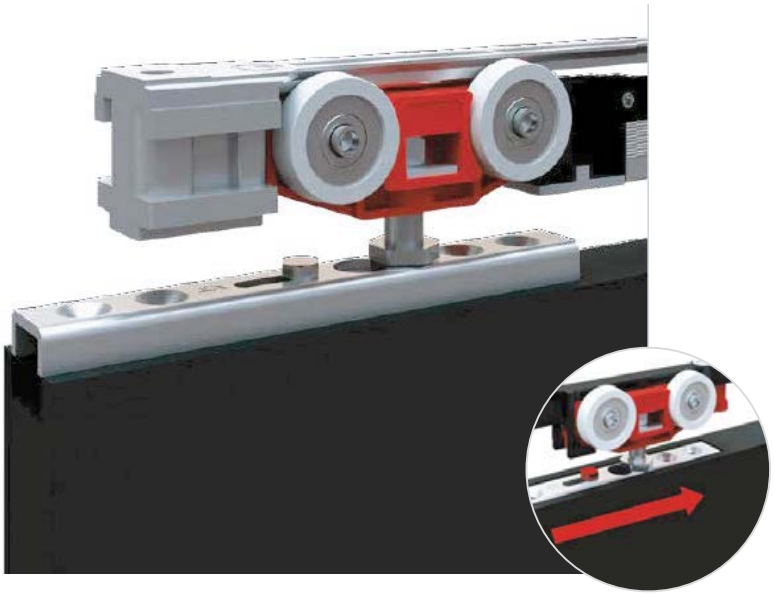

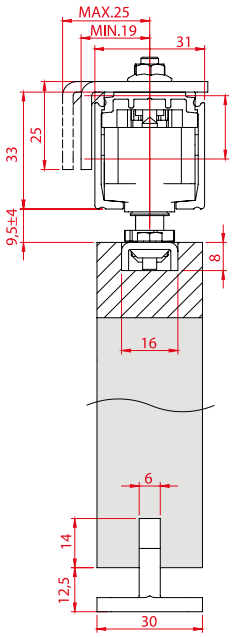





Codice	Descrizione	Lunghezza
34.1280.20AA	Binario in alluminio anod. argento , 33x31 mm	2000 mm
34.1280.30AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	3000 mm
34.1280.40AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	4000 mm
34.1280/A	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	6000 mm




Codice	Descrizione
34.127	Squadretta per fissaggio binario a parete

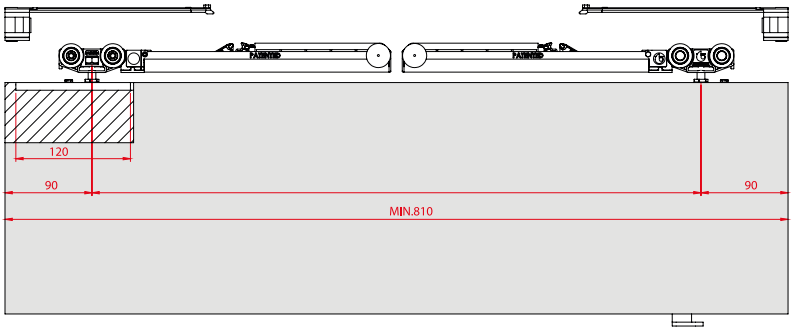




Codice	Portata Kg.	Per porta minimo mm.
34.K.050.2.5.S	50	810
34.K.080.2.5.S	80	810
34.K.120.2.5.S	120	810

Kit con 2 ammortizzatori

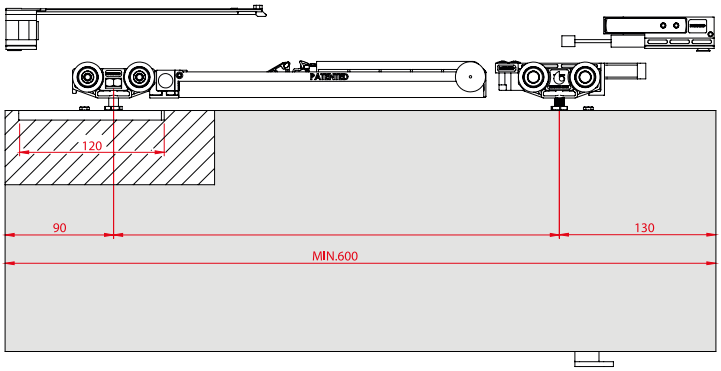




Codice	Portata Kg.	Per porta minimo mm.
34.K.080.1.5.S	80	600

Kit con 1 ammortizzatore + 1 fermo idraulico


SISTEMA PER PORTA SCORREVOLE AMMORTIZZATE CON STAFFA A SCOMPARSA
Portata 50/80 kg.

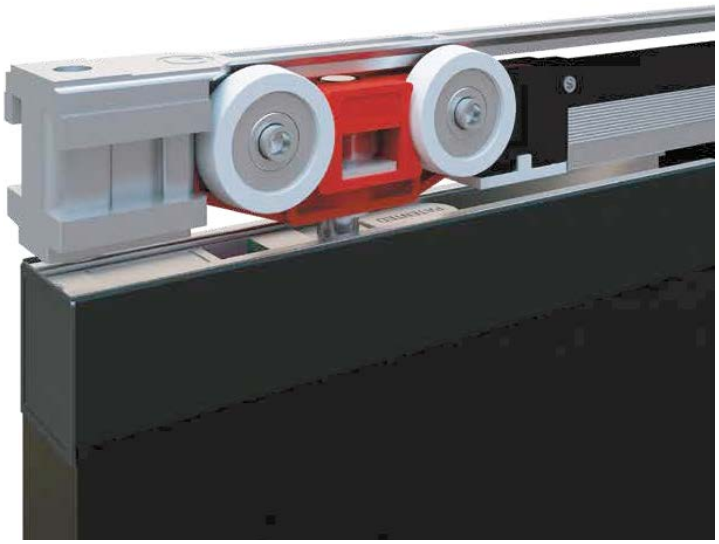


STAFFA A SCOMPARSA "EVOLUTION"


Evolution è il sistema di scorrimento per porte in legno con a scomparsa totale, con regolazione laterlale e con fermi ammortizzati.

Economico e facile da montare, ha uno spazio luce inferiore di soli 6 mm. Evolution, inoltre, è dotato di un sistema di ammortizzamento in gomma che riduce sensibilmente la rumorosità.

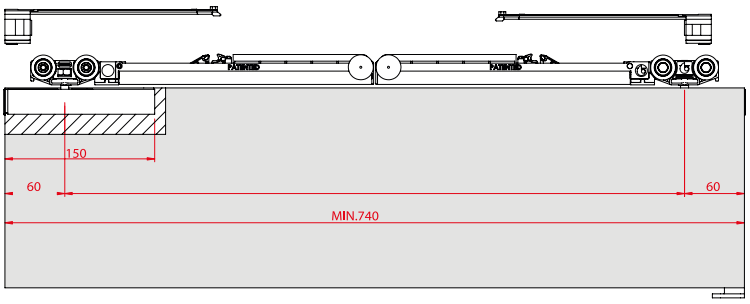

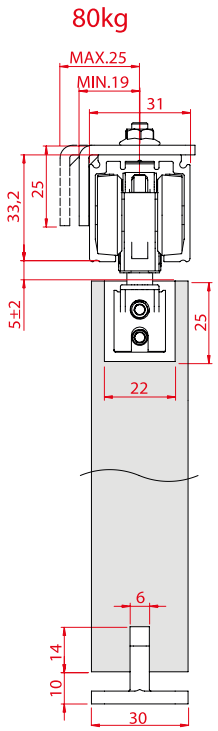


Video Prodotto




Codice	Portata Kg.	Per porta minimo mm.
34.K.050.2.3.S	50	740
34.K.080.2.3.S	80	740

Kit con 2 ammortizzatori





Codice	Descrizione	Lunghezza
34.1280.20AA	Binario in alluminio anod. argento , 33x31 mm	2000 mm
34.1280.30AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	3000 mm
34.1280.40AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	4000 mm
34.1280/A	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	6000 mm




Codice	Descrizione
34.127	

SISTEMI PER PORTE SCORREVOLI CON STAFFA NORMALE

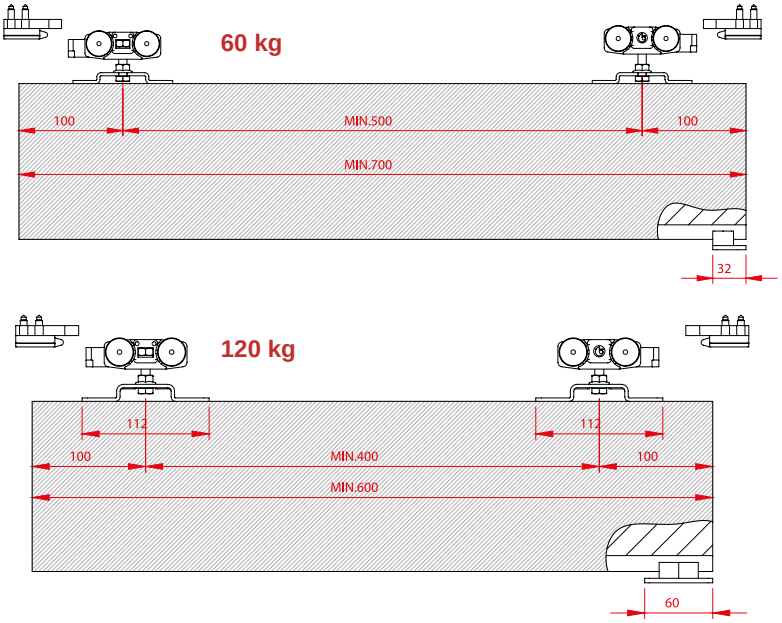

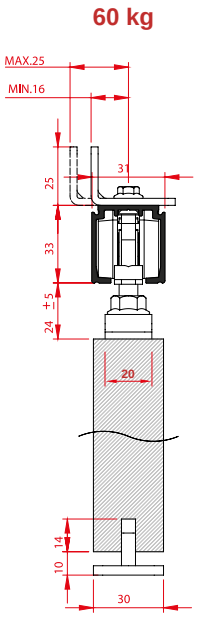


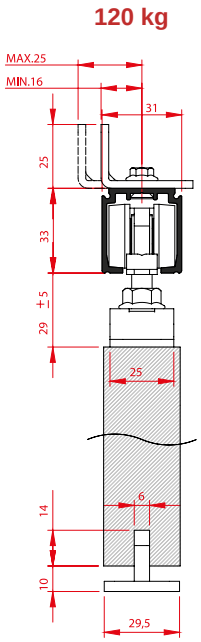


Codice	Descrizione	Lunghezza
34.60/T/G/NOR/SEN	Kit per porta scorrevole kg 60	-
34.100/T/G/NOR/SEN	Kit per porta scorrevole kg 120	-

34.1280.20AA	Binario in alluminio anod. argento , 33x31 mm	2000 mm
34.1280.30AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	3000 mm
34.1280.40AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	4000 mm
34.1280/A	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	6000 mm

34.127	Squadretta per fissaggio binario a parete

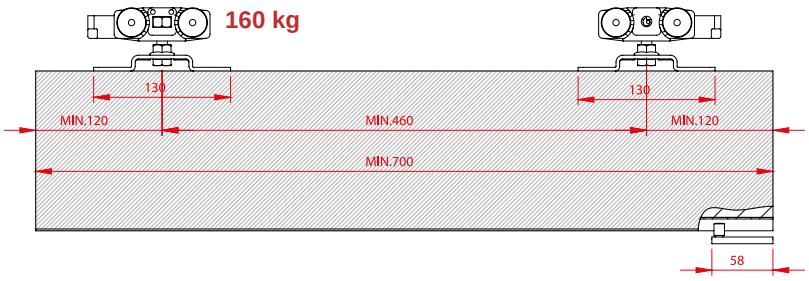

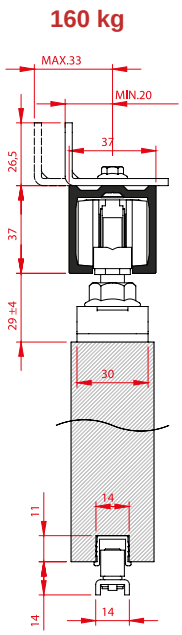



Codice	Descrizione	Lunghezza
34.160/G/NOR/SEN	Kit per porta scorrevole kg 160	-

34.1160.30/G	Binario in alluminio grezzo, 32x36 mm	3000 mm
34.1160/G	Binario in alluminio grezzo, 32x36 mm	6000 mm

34.128	Squadretta per fissaggio binario a parete	-
34.760/N	Canalino nylon nero inferiore	3000 mm

SISTEMI PER PORTE SCORREVOLI CON STAFFA A SCOMPARSA

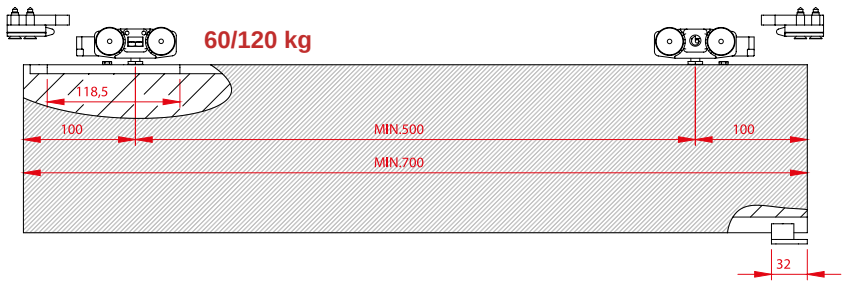


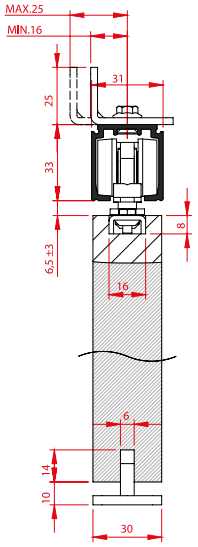


Codice	Descrizione	Lunghezza
34.60/T/G/SC/SEN	Kit per porta scorrevole kg 60	-
34.100/T/G/SC/SEN	Kit per porta scorrevole kg 120	-

34.1280.20AA	Binario in alluminio anod. argento , 33x31 mm	2000 mm
34.1280.30AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	3000 mm
34.1280.40AA	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	4000 mm
34.1280/A	Binario in alluminio anod. argento, 33x31 mm	6000 mm

34.127	Squadretta per fissaggio binario a parete

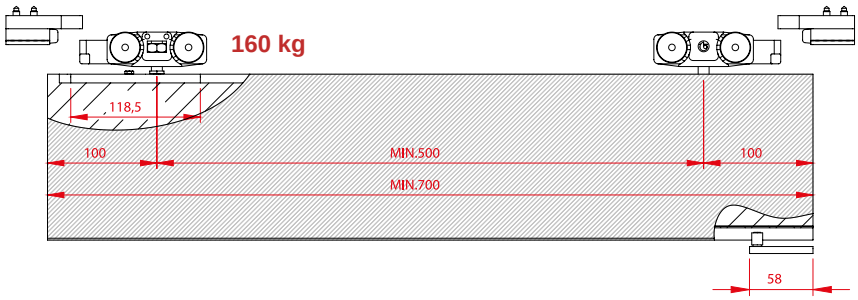

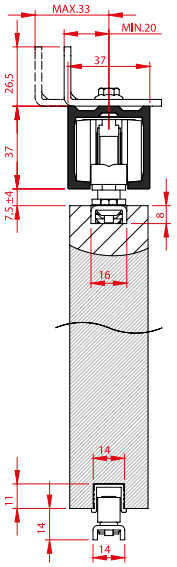


Codice	Descrizione	Lunghezza
34.160/G/SC/SEN	Kit per porta scorrevole kg 160	-

34.1160.30/G	Binario in alluminio grezzo, 32x36 mm	3000 mm
34.1160/G	Binario in alluminio grezzo, 32x36 mm	6000 mm

34.128	Squadretta per fissaggio binario a parete	-
34.760/N	Canalino nylon nero inferiore	3000 mm

SISTEMA PER PORTA SCORREVOLE CON STAFFA NORMALE , Portata 80/120 kg.

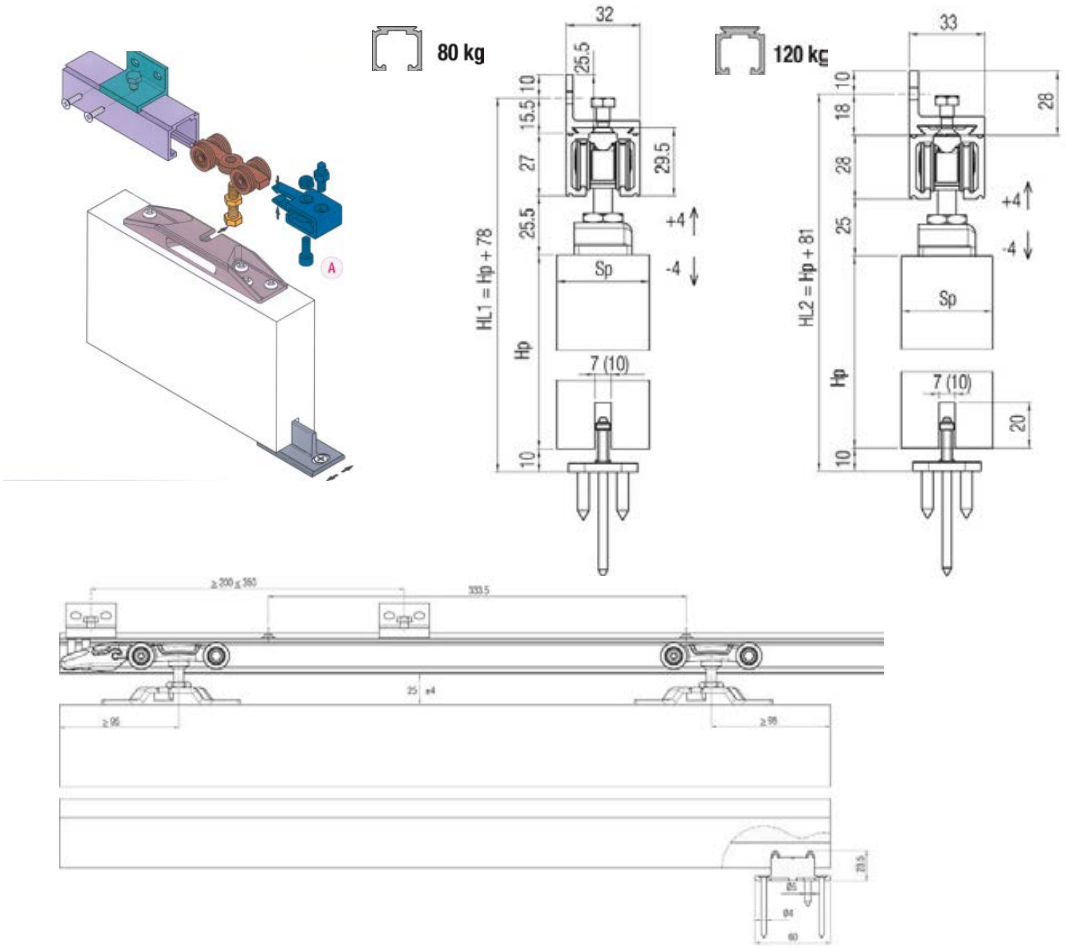

Art. 32.0500/1

Binario superiore in alluminio portata 80 kg.
Misure: A=32 , C=29,5
Confezioni: barre da 6 mt

Art. 32.0500/10

Binario superiore in alluminio portata 120 kg.
Misure: A=33 , C=32
Confezioni: barre da 6 mt

Art. 32.0500/3

Guarnitura per anta scorrevole portata 80/120 kg.
Confezioni: 1 kit


Art. 32.0500/4

Squadretta per binario (art. 32.0500/1)
Misure: B=25,5 , A=32
Confezioni: 1 pz.

Art. 32.0500/5

Squadretta per binario (art. 32.0500/10)
Misure: B=28 , A=33
Confezioni: 1 pz.

SISTEMA PER PORTA SCORREVOLE CON STAFFA A SCOMPARSA Portata 80/120 kg.

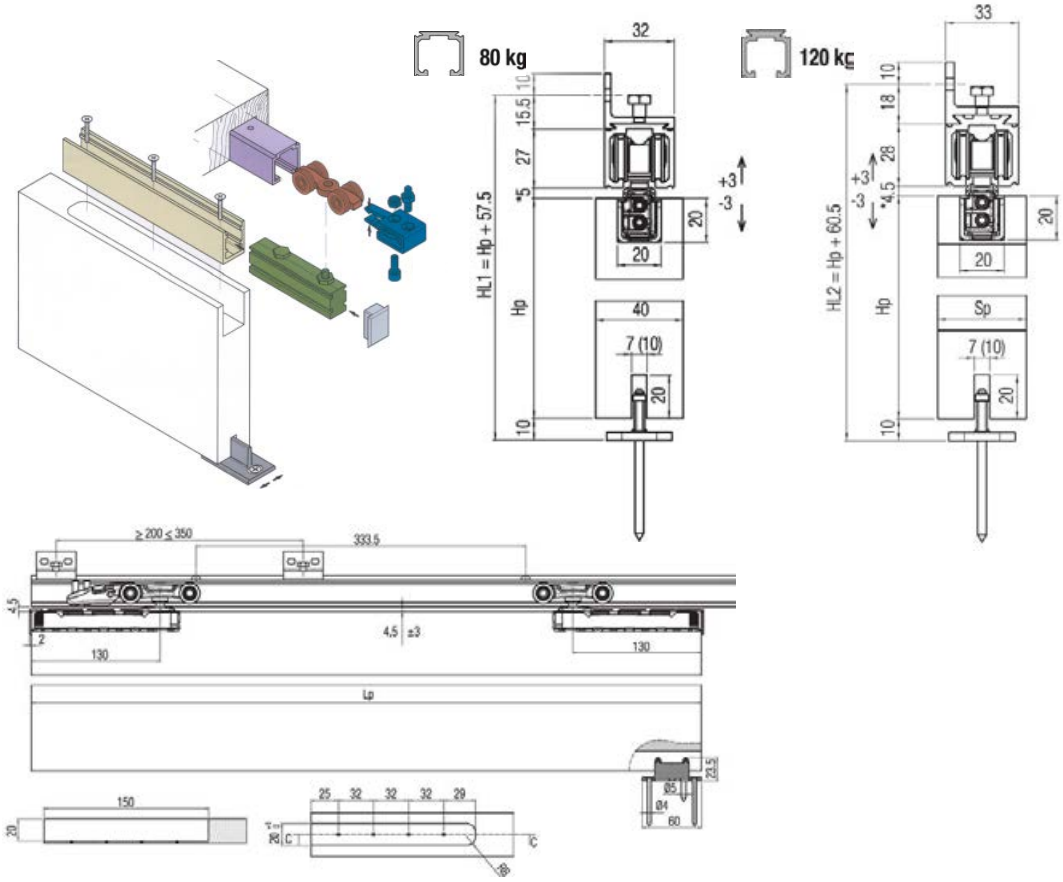

Art. 32.0500/1

Binario superiore in alluminio portata 80 kg.
Misure: A=32 , C=29,5
Confezioni: barre da 6 mt

Art. 32.0500/10

Binario superiore in alluminio portata 120 kg.
Misure: A=33 , C=32
Confezioni: barre da 6 mt

Art. 32.0600/80

Guarnitura per anta scorrevole portata 80/120 kg.
Confezioni: 1 kit

Art. 32.0500/4

Squadretta per binario (art. 32.0500/1)
Misure: B=25,5 , A=32
Confezioni: 1 pz.

Art. 32.0500/5

Squadretta per binario (art. 32.0500/10)
Misure: B=28 , A=33
Confezioni: 1 pz.


KIT DI TRASCINAMENTO PER PORTE


Art. 32.2000




KIT


Guida inferiore regolabile *Guiador inferior regulable* Guide inférieur réglable	1 pcs
Agganci superiori "A" *Arrastre superior "A"* Crochets supérieurs "A"	2 pcs
Agganci superiori "B" *Arrastre superior "B"* Crochets supérieurs "B"	1 pcs
Chiave regolazione grano *Llave regulación freno* Clé de réglage du frein	1 pcs

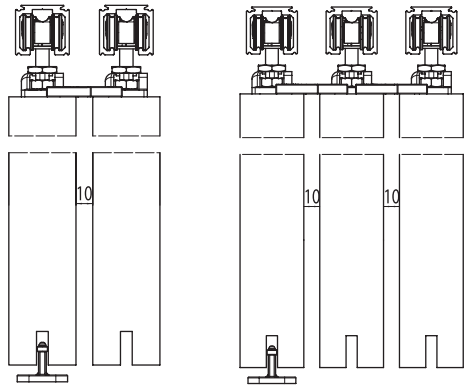



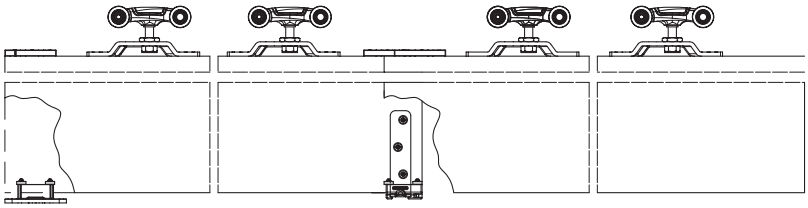



Per misure tecniche del sistema vedi pag 159

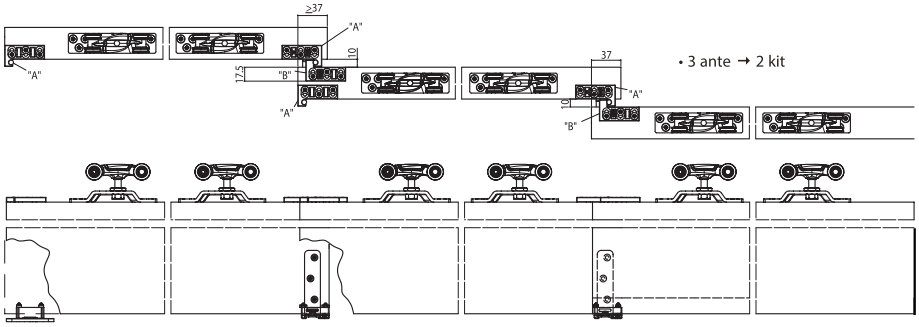

KIT PER APERTURA ANTE SIMULTANEE PER GUARNITURE CON STAFFA NORMALE









Art. 32.0550/2

Kit scorrevole per 2 ante con apertura simultanea

Confezioni: 1 kit

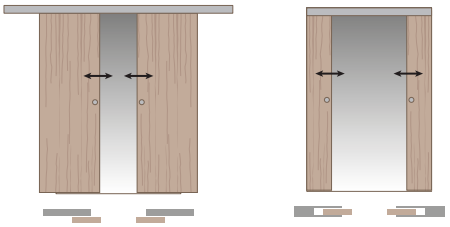

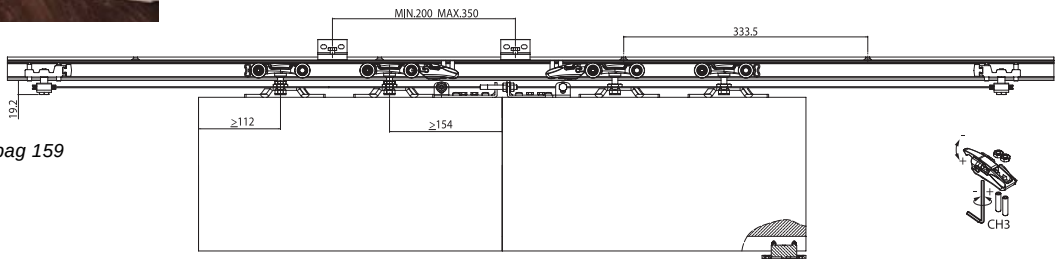


Per misure tecniche del sistema vedi pag 159



Art. PT.KR80AUSA	Per anta singola, max 1000 mm
Art. PT.KR80ADSA	Per anta doppia, max 750 mm

Kit scorrevole “vintage” ammortizzato
Portata 80 kg.
Finiture: verniciato nero
Confezioni: 1 kit

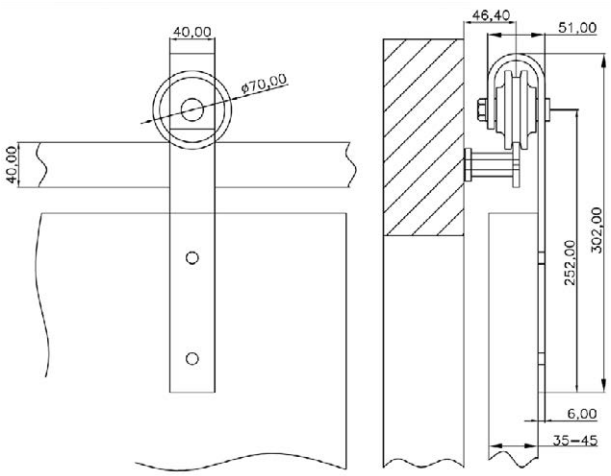









Sistema scorrevole per porte con binario a vista in acciaio inox



Art. GFS.E07S10011	L= 1800 mm terminale incluso
Art. GFS.E07S10012	L= 2100 mm terminale incluso
Art. GFS.E07S10013	L= 2300 mm terminale incluso
Art. GFS.E07S10014	L= 2540 mm terminale incluso
Art. GFS.E07S10015	L= a misura max 6000 mm.
Art. GFS.E07S10057	terminale

Binario acciaio inox d. 25 mm
Finiture: inox sat.



Art. 34.93


Guida a pavimento regolabile
Finiture: plastica grigia




Art. GFS.E07S10062

Set carrelli
Foro su legno d. 10 mm
Sp.= max 40 mm.
Finiture: inox sat.


GFS.E07S10100
Chiave per borchia forata

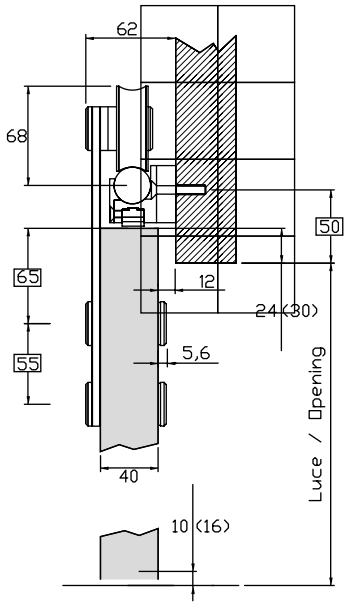

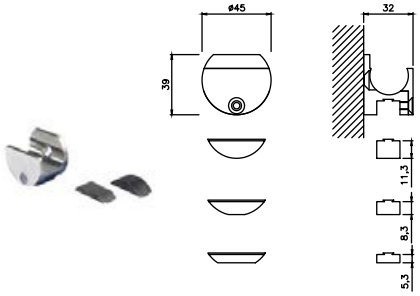


Art. GFS.E07S10134

Set fissaggio a muro
Finiture: inox sat.



Art. GFS.E07S10151


Distanziatore per set di fissaggio a muro
Finiture: inox sat.

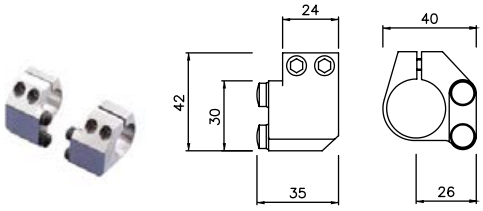

Art. GFS.E07S10182

Stopper a 2 punti
Finiture: inox sat.



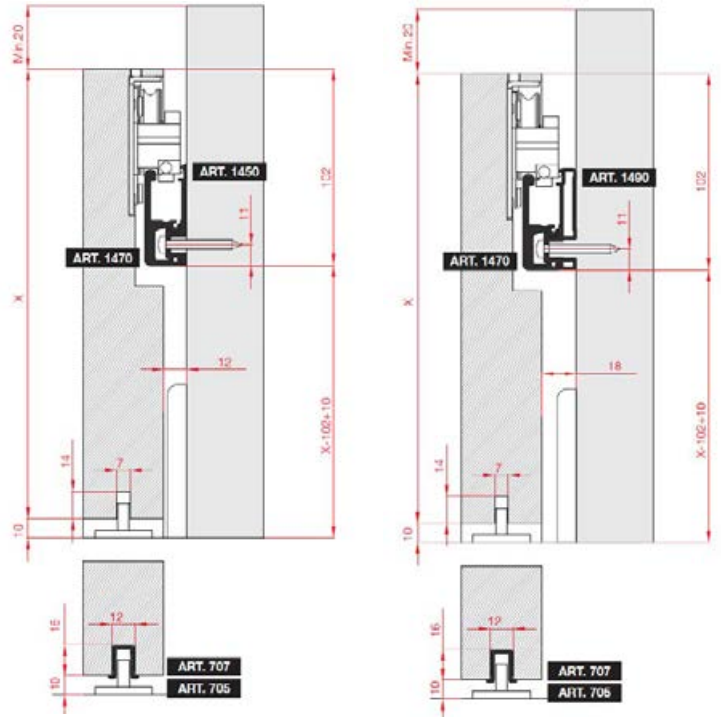


Scorrevole “DIVA AIR”

Profilo alluminio finitura argento

Art.34.1470/A	**Binario di scorrimento**
Art.34.1450/A	**Trave regolabile per luce 12 mm**
Art.34.1490/A	**Trave regolabile per luce 18 mm**

Guarnitura verniciata argento 80 kg. c/2 fermi ammortizzati

Art.34.1478/80Y/12A	**Guarnitura x sp. 12 mm**
Art.34.1478/80Y/18A	**Guarnitura x sp. 18 mm**

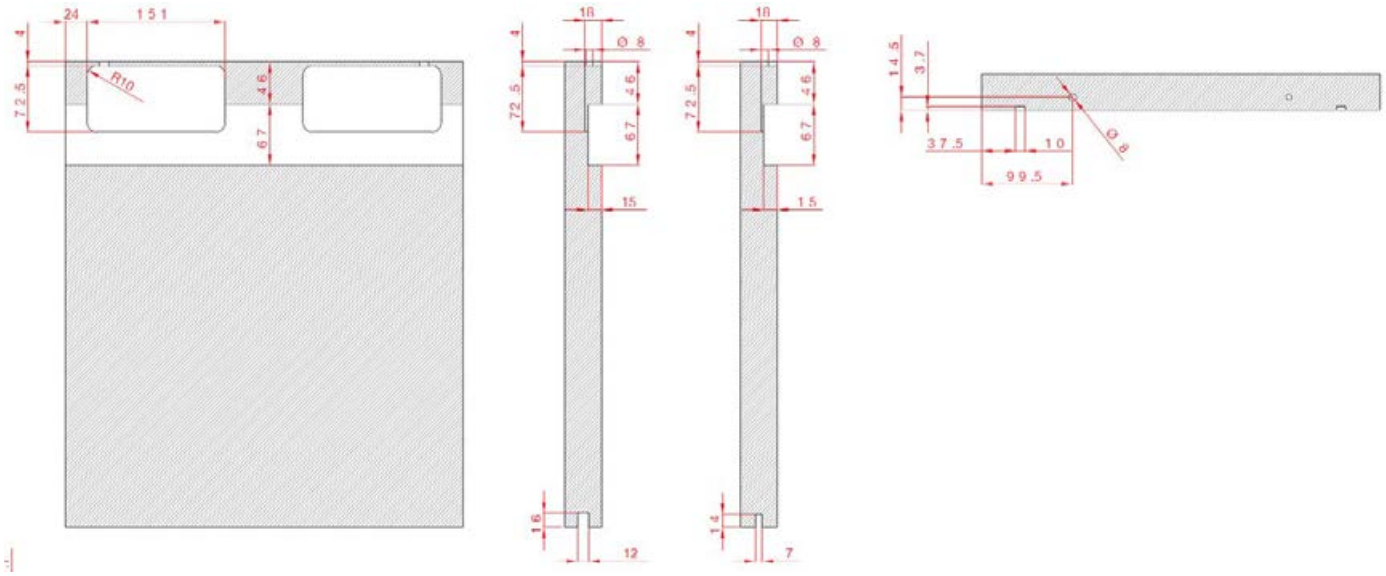



Magic2

Sistema INVISIBILE BREVETTATO per porte scorrevoli esterno muro con fermi ammortizzati.


Video Prodotto


680 ÷ 1800 mm


10 mm

80 kg

Fermi ammortizzati ad aria

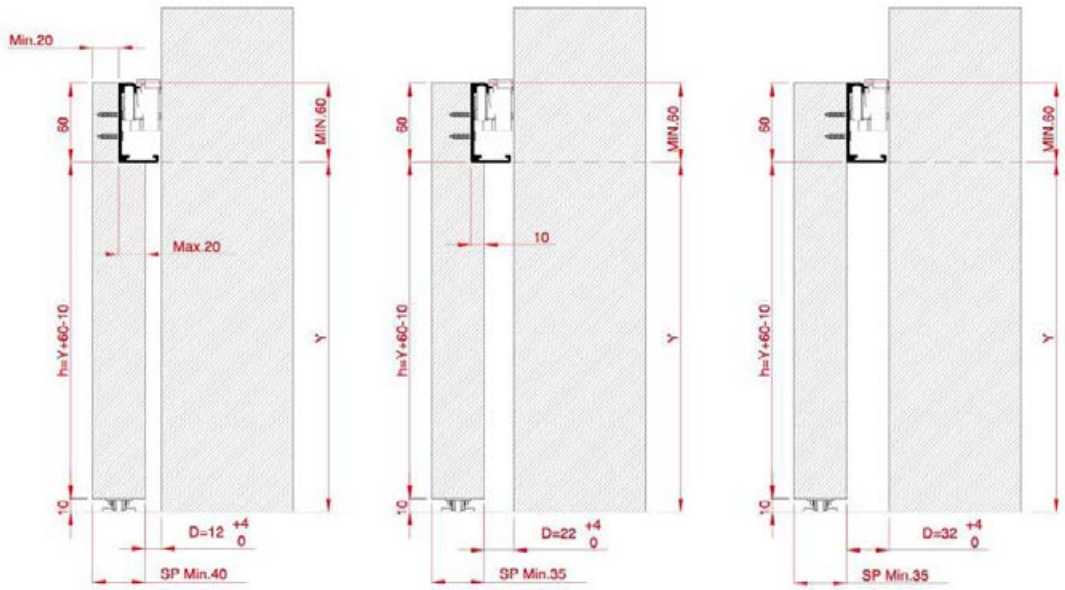

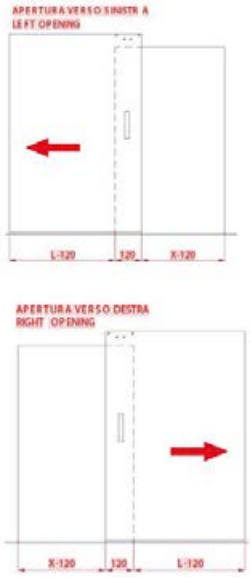

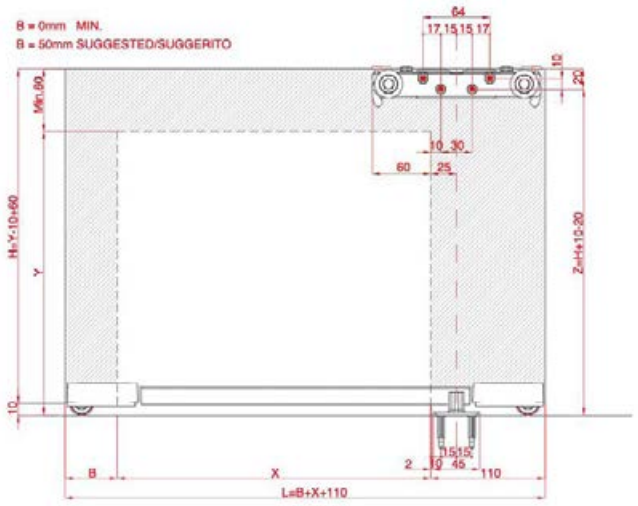

Art. 34.MAGIC/1100	Porta max 1100 mm.
Art. 34.MAGIC/1800	Porta max 1800 mm.


Kit porta scorrevole Magic2
Confezioni: 1 kit

ART. Magic2/1100 B=0
X= MIN.740 (L=850)
X= MAX. 990 (L=1100)

ART. Magic2/1800 B=0
X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 1690 (L=1800)

ART. Magic2/1100 B=50
X= MIN.740 (L=900)
X= MAX. 940 (L=1100)

ART. Magic2/1800 B=50
X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 1640 (L=1800)

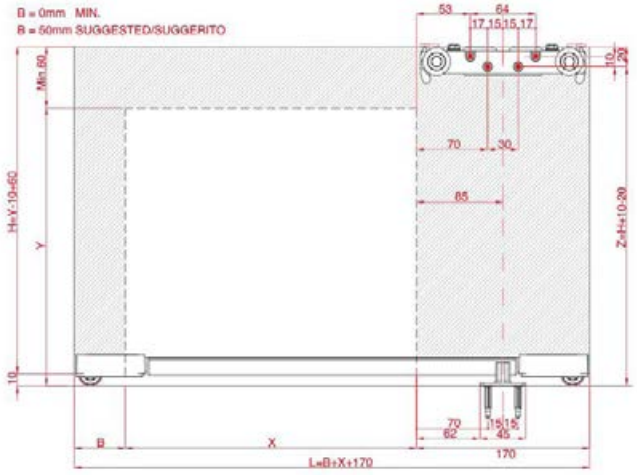


ART. Magic2/1100 B=0
X= MIN. 680 (L=850)
X= MAX. 930 (L=1100)

ART. Magic2/1800 B=0
X= MIN. 680 (L=850)
X= MAX. 1630 (L=1800)

ART. Magic2/1100 B=50
X= MIN. 680 (L=900)
X= MAX. 880 (L=1100)

ART. Magic2/1800 B=50
X= MIN. 680 (L=900)
X= MAX. 1580 (L=1800)

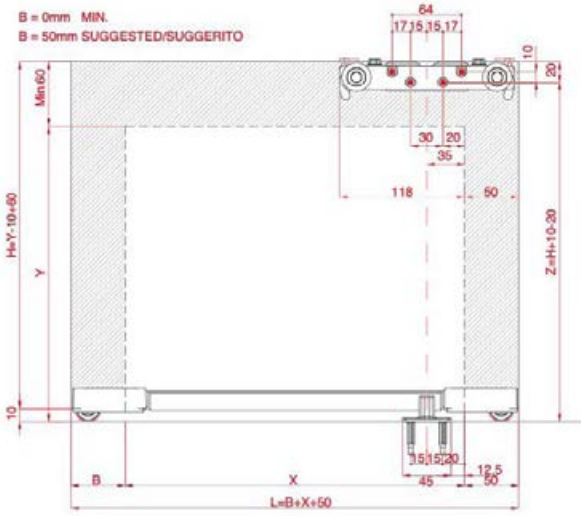


ART. Magic2/1100 B=0
X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1050 (L=1100)

ART. Magic2/1800 B=0
X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1750 (L=1800)


ART. Magic2/1100 B=50
X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1000 (L=1100)

ART. Magic2/1800 B=50
X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1700 (L

Fresata passante

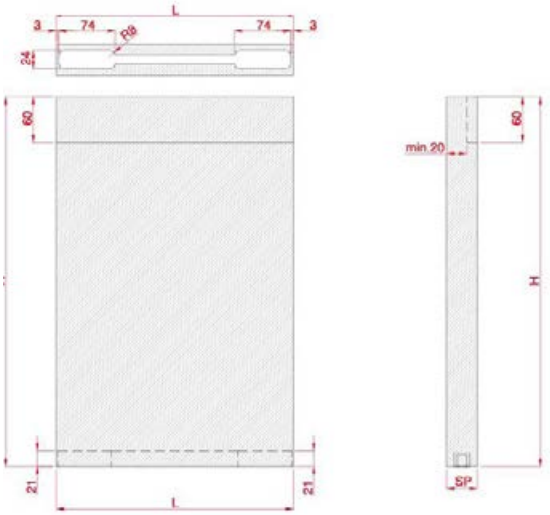

Fresata cieca

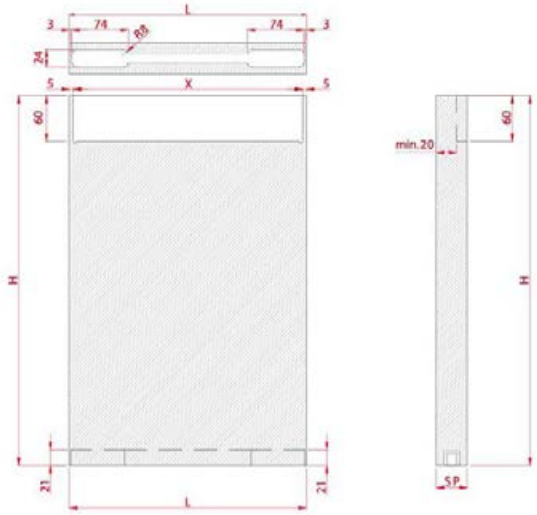



Art. VL30_

Guida telescopica per porte a sbalzo kg. 40
Misure: 30-50-55-70-80-90 cm
disponibile anche su misura fino a 120 cm
Confezioni: 1 pz.

Accessori optional:

Art. VL2202/A


Squadretta regolabile in alluminio
Confezioni: 1 pz.


Art. VL2206


Guida inferiore
Confezioni: 1 pz.





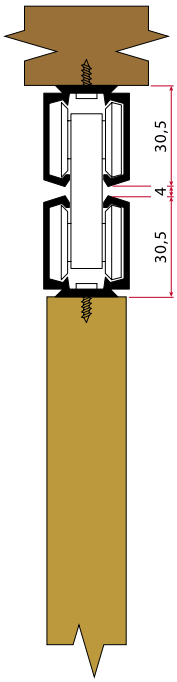


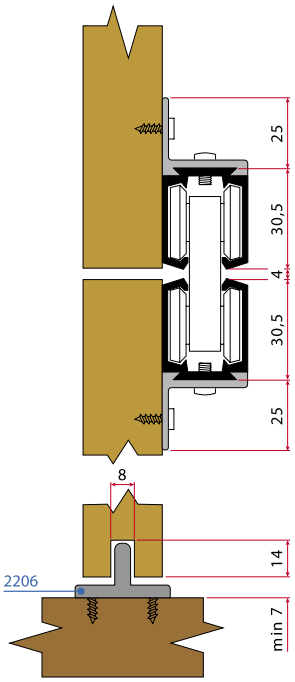

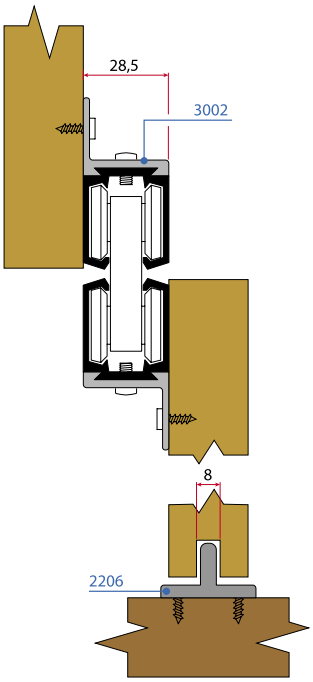

Kg 40

La Serie 3000 comprende un'ampia gamma di guide telescopiche in alluminio ad estrazione totale, con trave interna in acciaio dotata di 24 cuscinetti a sfera.
Viene fornita in 6 misure standard 30/50/55/70/80/90 cm, oppure su misura da 0 a 120 cm.
Le guide sono adatte alla movimentazione di porte sospese, anche con pavimenti in moquettes, ed ante di armadio sospese.

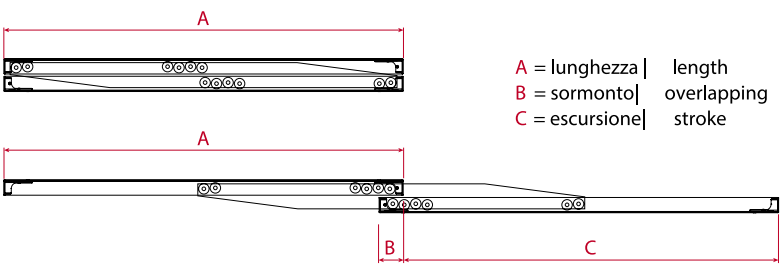

A = lunghezza | length
B = sormonto | overlapping
C = escursione | stroke

Art.	A	B	C	
3030	300 mm	22 mm	278 mm	
3050	500 mm	22 mm	478 mm	
3055	550 mm	22 mm	528 mm	
3070	700 mm	42 mm	658 mm	
3080	800 mm	42 mm	758 mm	
3090	900 mm	42 mm	858 mm	
3075	300 mm ÷ 750 mm	42 mm	278 mm ÷ 708 mm	Su misura
3015	760 mm ÷ 1200 mm	42 mm	718 mm ÷ 1158 mm	Su misura

SISTEMA PER PORTA SCORREVOLE COMPLANARE





MFU-1000-L illustrato per apertura a sinistra

Larghezza anta	800 - 1000 mm
Altezza anta	Max. 2500 mm
Spessore anta	*28 - 30 mm
Peso anta	Max. 30 kg
Regolabilità	Profondità: ±3.5 mm
	Orizzontale: ±4 mm
	Verticale: ±4 mm

*Può essere utilizzato su ante più spesse di 30 mm installando a incastro la staffa pensile nell'anta

■Caratteristiche

- Superficie a filo
  L'anta è "a filo" sovrapposta alle pareti laterali, garantendo un aspetto lineare
- Movimento unico
  L'anta per prima cosa si muove verso l'interno, quindi scorre lateralmente
- Aspetto lineare
  Non è necessario alcun binario inferiore


Art.SU.250-022-021


Per apertura a destra (MFU-1000-R)

Art.SU.250-022-022


Per apertura a sinistra (MFU-1000-L)


■Modalità di movimento dell'anta

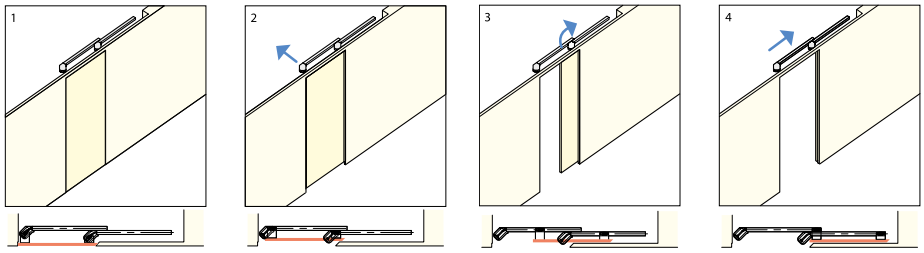


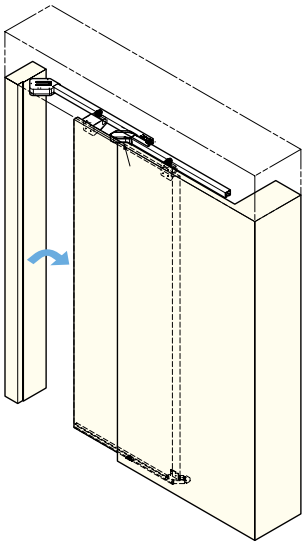



■Installazione

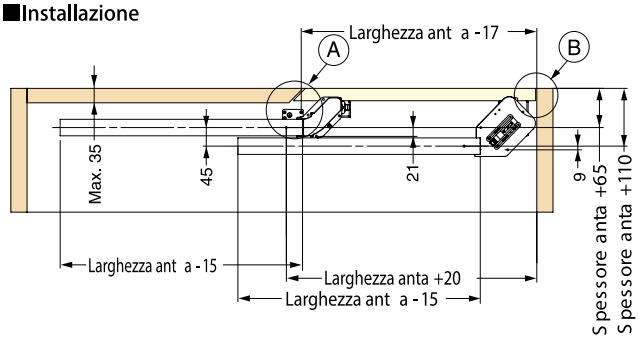







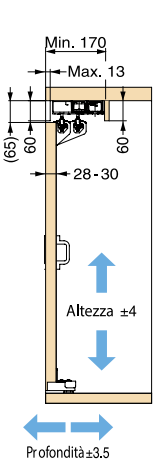

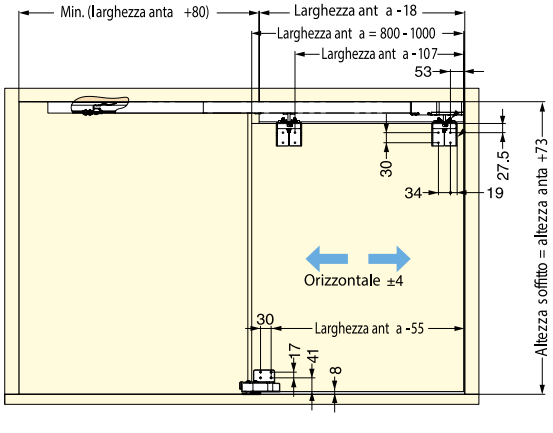







SISTEMA PER ANTE DIVISORIE CON SOVRAPPOSIZIONE PERPENDICOLARE



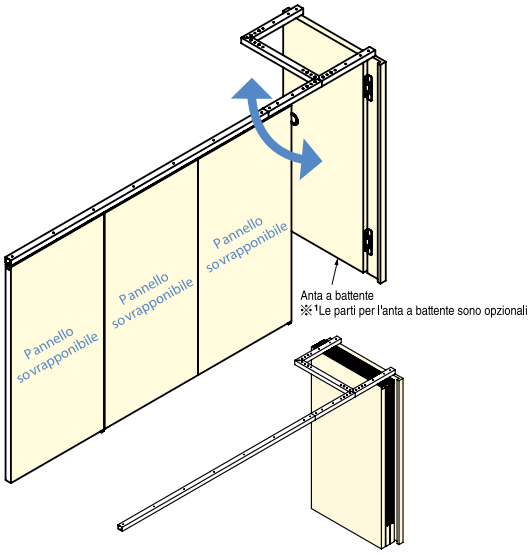



	Sovrapposizione perpendicolare
Rullo	Montaggio a incasso
Peso anta	Max. 40 kg/anta
Spessore anta	34 - 40 mm
Larghezza anta	Max. 900 mm (anta a battente)
	700 - 900 mm (pannello sovrapponibile)
Altezza anta	Max. 2500 mm

■Caratteristiche
- Sistema per ante divisorie sovrapponibili perpendicolari
- Installazione semplice dell'anta - è sufficiente installare l'anta sui rulli
- Non è necessaria alcun binario inferiore, per un aspetto pulito
- Utilizzabile con applicazioni con ante a battente con parti opzionali

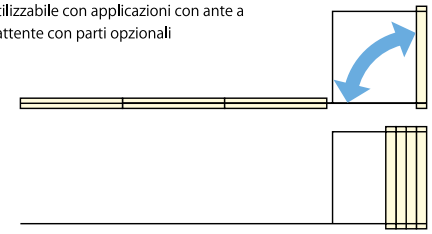

※2
Se la larghezza del pannello PW ≤ 780, P = 60.
Se 780 < larghezza del pannello PW ≤ 900,
P ≥ larghezza del pannello PW − 720.

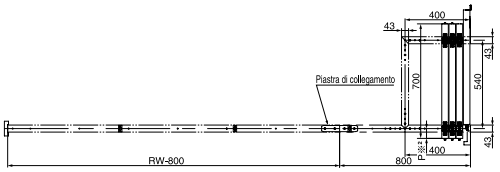


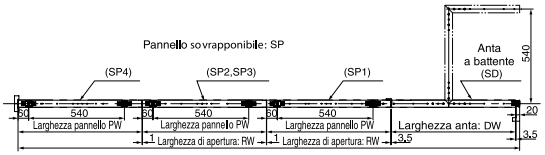


	Codice articolo	Nome articolo	Descrizione
a	SU.250-024-542	FDP40V3P	3 ante
b	SU.250-024-543	FDP40V4P	4 ante

Binario superiore

Parti necessarie

Codice articolo	Nome parte	Dimensioni	Descrizione
SU.250-024-507 FDP40-TRM3000SL	Binario superiore (3000 mm)		●Materiale Alluminio ●Finitura Argento anodizzato

Codice articolo	Nome parte	Dimensioni	Descrizione
SU.250-024-519 FDP40V-TRMSL-SL	Binario superiore per area di sovrapposizione (sinistra)		●Materiale Alluminio ●Finitura Argento anodizzato
SU.250-024-520 FDP40V-TRMSR-SL	Binario superiore per area di sovrapposizione (destra)	※Illustrato il tipo con apertura a destra	●Materiale Alluminio ●Finitura Argento anodizzato


Per la gamma articoli completa e gli schemi tecnici, consultare il nostro ufficio tecnico.

SISTEMA PER ANTE DIVISORIE CON SOVRAPPOSIZIONE PARALLELA






Dalla stanza modello del Terrace Musashino Nakacho (Kajima Corporation)

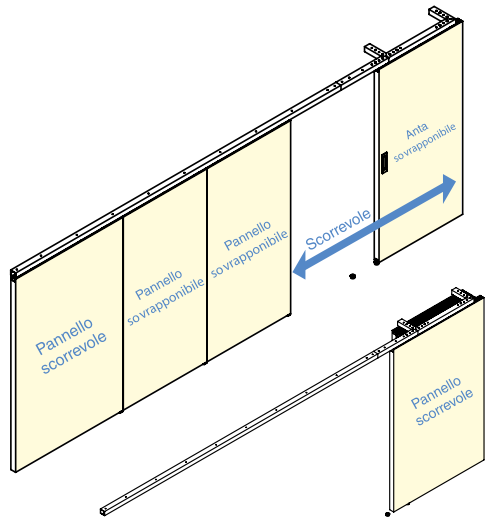


	Sovrapposizione parallelo
Rullo	Montaggio a incasso
Peso anta	Max. 40 kg/anta
Spessore anta	34 - 40 mm
Larghezza anta	700 - 1000 mm (anta sovrapponibile)
	700 - 1300 mm (pannello scorrevole)
Altezza anta	Max. 2500 mm

■Caratteristiche

- Sistema per ante divisorie sovrapponibili parallele
- Installazione semplice dell'anta - è sufficiente installare l'anta sui rulli
- Non è necessaria alcun binario inferiore, per un aspetto pulito



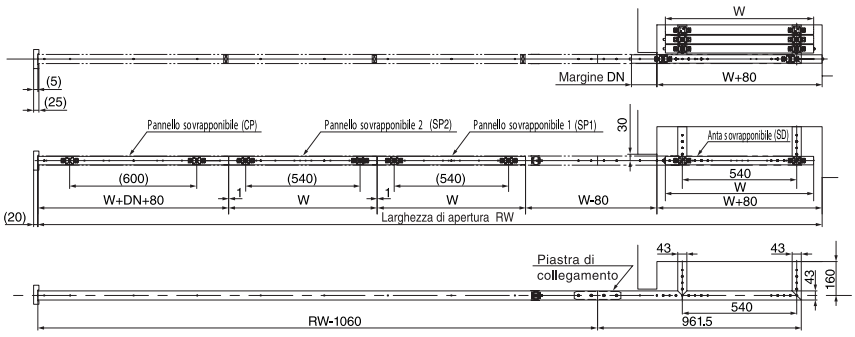





	Codice articolo	Nome articolo	Descrizione
a	SU.250-024-540	FDP40P3P	Kit per 3 ante
b	SU.250-024-541	FDP40P4P	Kit per 4 ante

Binario superiore

Parti necessarie

Codice articolo	Nome parte	Dimensioni	Descrizione
SU.250-024-507 FDP40-TRM3000SL	Binario superiore (3000 mm)		●Materiale Alluminio ●Finitura Argento anodizzato


Codice articolo	Nome parte	Dimensioni	Descrizione
SU.250-024-513 FDP40P-TRMSL-SL	Binario superiore per area di sovrapposizione (sinistra)		●Materiale Alluminio ●Finitura Argento anodizzato
SU.250-024-514 FDP40P-TRMSR-SL	Binario superiore per area di sovrapposizione (destra)	※Illustrato il tipo con apertura a sinistra	●Materiale Alluminio ●Finitura Argento anodizzato


Per la gamma articoli completa e gli schemi tecnici, consultare il nostro ufficio tecnico.

SISTEMA SCORREVOLE PER PORTE IN LEGNO PIEGHEVOLI A FISARMONICA


SYS 0700 40/60KG


L = Lv - I (mm)
Lp = [Lv - (N x 2) - 44] / (N + 0.5) (mm)
Lpc = (Lp/2) + 30 (mm)
Sp = MAX. 40 (mm)

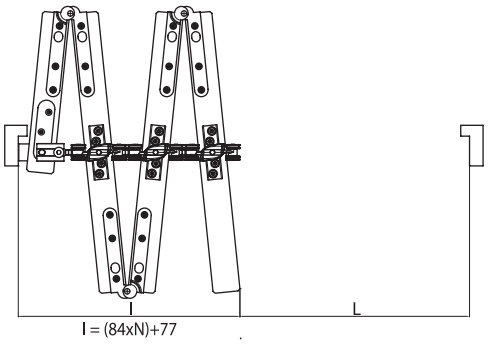

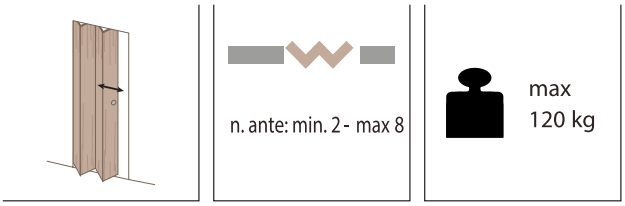


L = Larghezza Utile di Passaggio (mm)
Lv = Larghezza vano (mm)
Lp = Larghezza Anta Lunga (mm)
Lpc = Larghezza Anta Corta (mm)
H = Altezza Utile di Passaggio (mm)
Hv = Altezza Vano (sotto-binario / pavimento) (mm)
Hp = Altezza Anta (mm)
Sp = Spessore Anta (mm)
I = Ingombro Ante Aperte (mm)
N = Numero Ante Lunghe

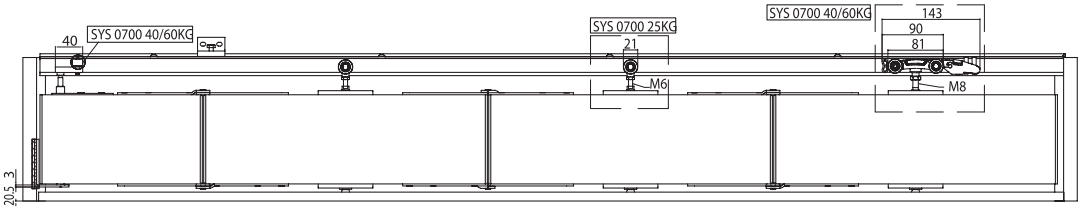

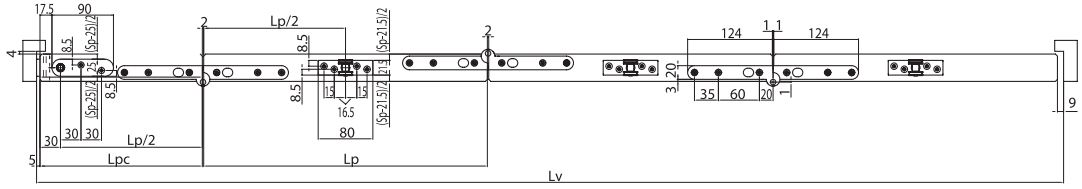



portata 12,5 kg fino a8 ante per lato
portata 17 kg fino a7 ante per lato
portata 20 kg fino a6 ante per lato
portata 24 kg fino a5 ante per lato
portata 30 kg fino a4 ante per lato
portata 40 kg fino a3 ante per lato

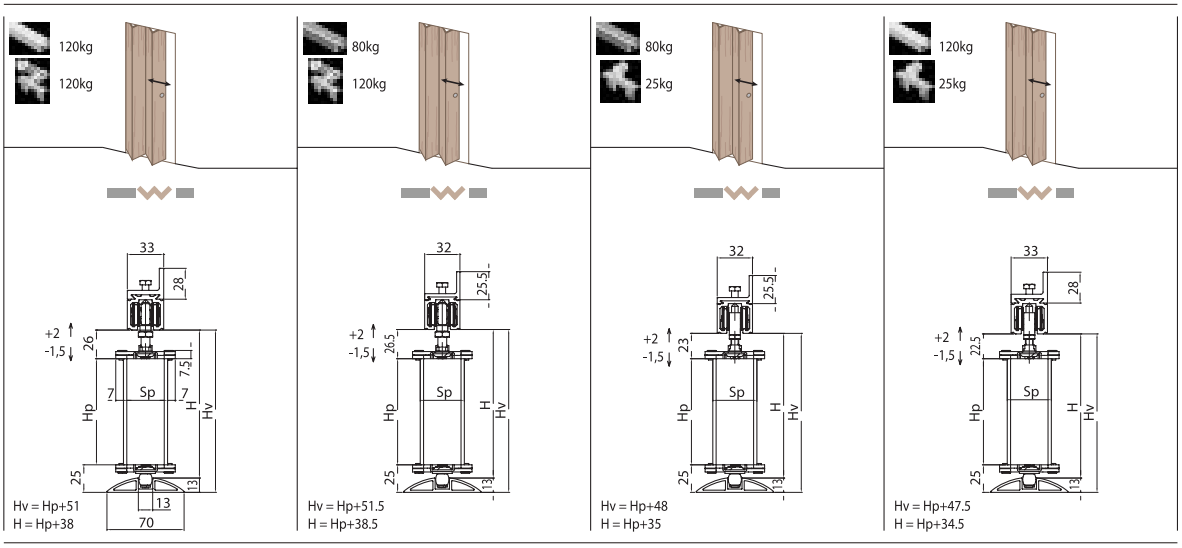


Articolo	Descrizione	Portata
32.0500/1	Binario superiore 6000 mm. in alluminio anod. arg.	50/80 Kg.
32.0500/10	Binario superiore 6000 mm. in alluminio anod. arg.	80/120 Kg.
32.0700/20	Kit cerniera di tenuta superiore/inferiore.	25/40/60 Kg.
32.0700/11	Carrello di scorrimento	25 Kg.
32.0700/4	Carrello di scorrimento	40/60 Kg.
32.0700/6	Pattino inferiore	-
32.0700/17	Cerniera centrale superiore/inferiore	-
32.0500/12	Freno di arresto	-
32.0700/13A	Binario inferiore 6000 mm. in alluminio anod. arg.	-

SISTEMA SCORREVOLE PER PORTE IN LEGNO A LIBRO

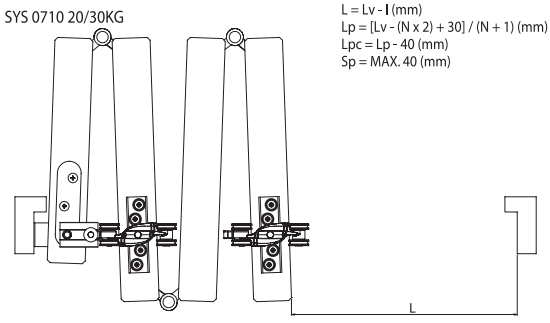


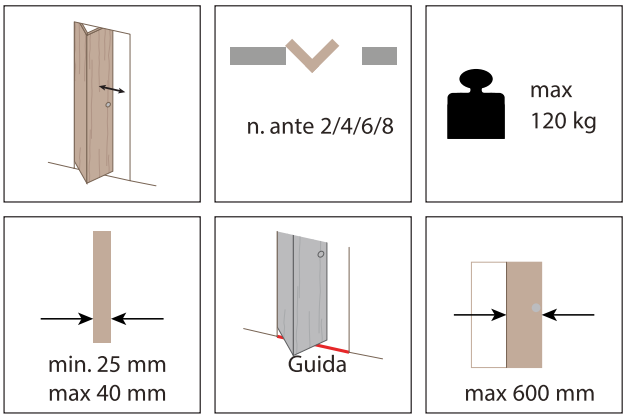

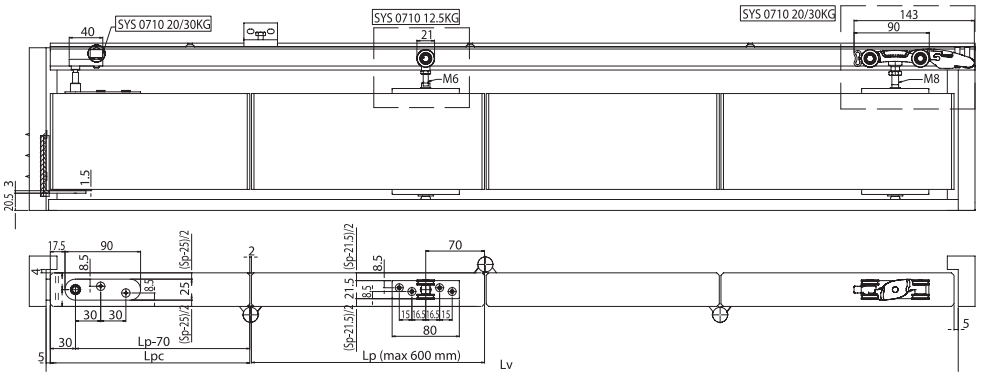


L = Larghezza Utile di Passaggio (mm)
Lv = Larghezza vano (mm)
Lp = Larghezza Anta Lunga (mm)
Lpc = Larghezza Anta Corta (mm)
H = Altezza Utile di Passaggio (mm)
Hv = Altezza Vano (sotto-binario / pavimento) (mm)
Hp = Altezza Anta (mm)
Sp = Spessore Anta (mm)
C = Luce ante aperte (dipendente dal tipo di cerniera utilizzata) (mm)
I = Ingombro Ante Aperte (mm)
N = Numero Ante Lunghe


portata 12,5 kg fino a8 ante per lato
portata 20 kg fino a6 ante per lato
portata 30 kg fino a4 ante per lato

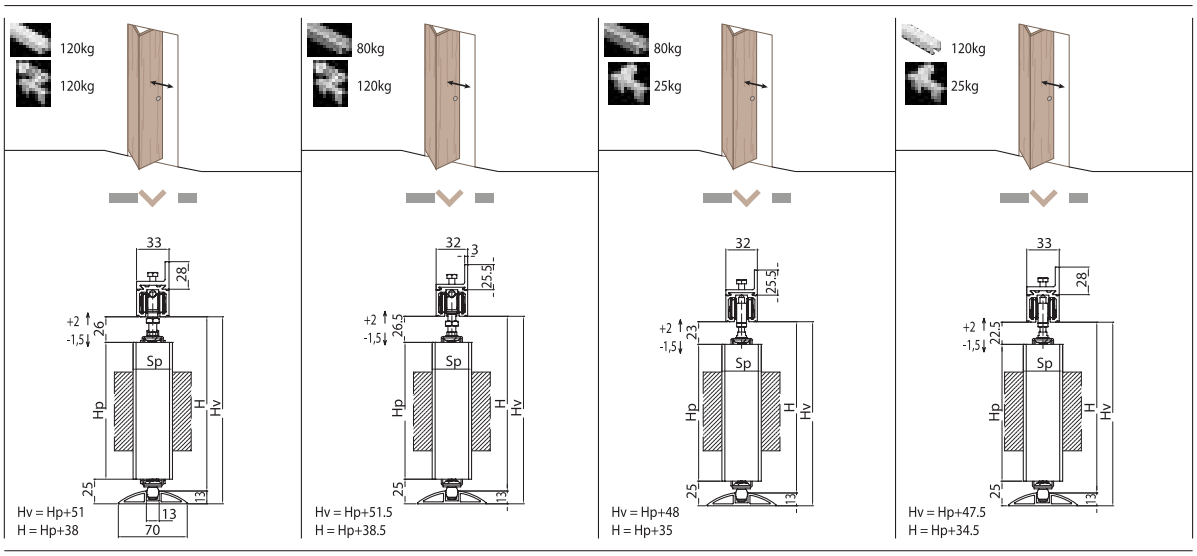


Articolo	Descrizione	Portata
32.0500/1	Binario superiore 6000 mm. in alluminio anod. arg.	50/80 Kg.
32.0500/10	Binario superiore 6000 mm. in alluminio anod. arg.	80/120 Kg.
32.0700/20	Kit cerniera di tenuta superiore/inferiore.	25/40/60 Kg.
32.0700/11	Carrello di scorrimento	25 Kg.
32.0700/4	Carrello di scorrimento	40/60 Kg.
32.0700/6	Pattino inferiore	-
32.0500/12	Freno di arresto	-
32.0700/13A	Binario inferiore 6000 mm. in alluminio anod. arg.	-




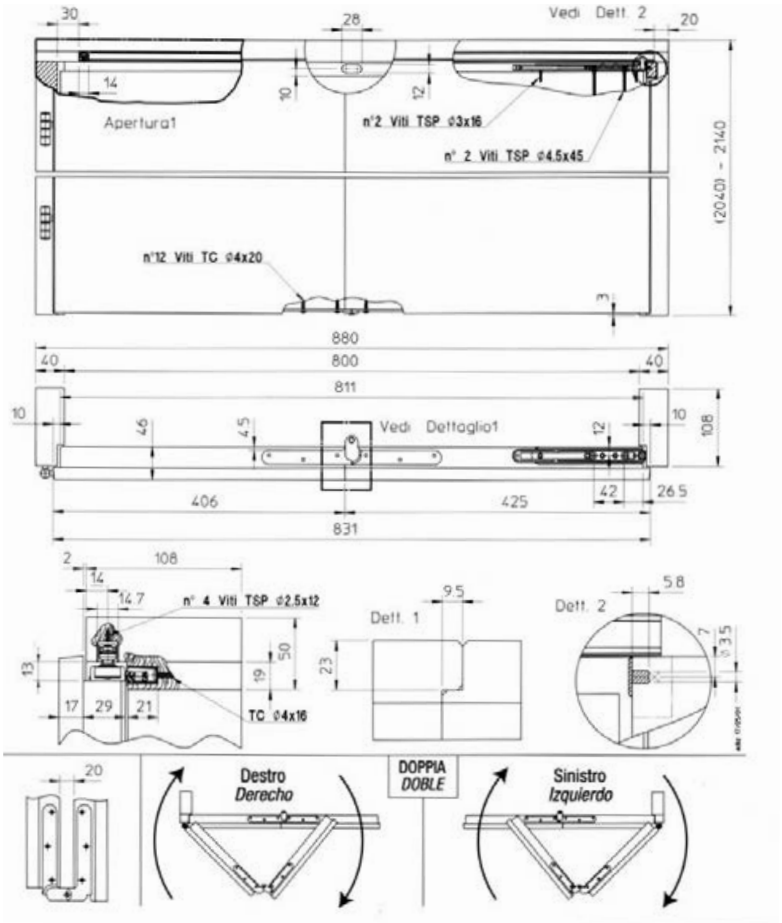

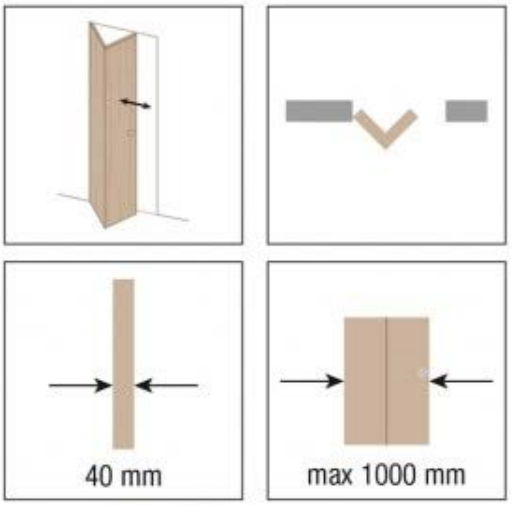



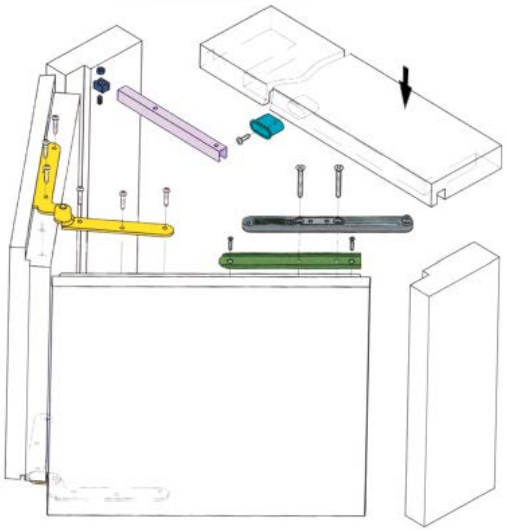


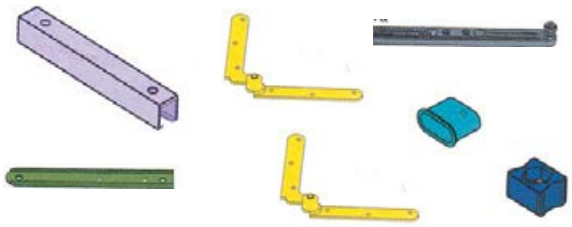



Art. 32.0260/1

Kit porta libro 50 kg.
Binario 1 mt
Confezioni: 1 kit



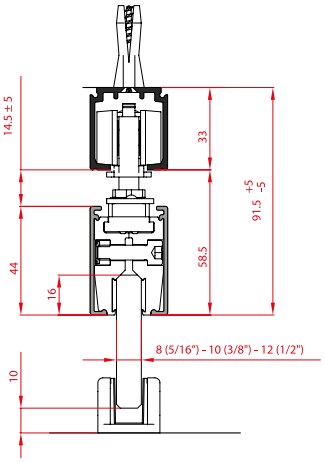


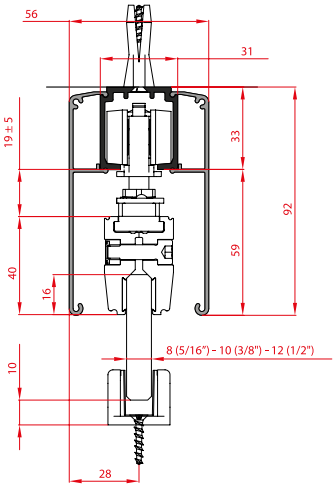

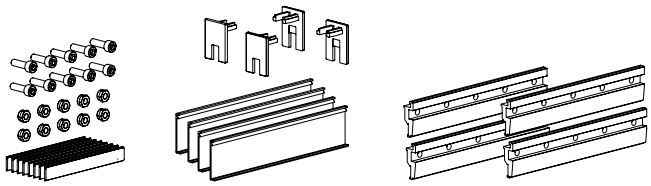


Art. 34.1712/10/020/AC	**sp. 10 mm.**
Art. 34.1712/8/020/AC	**sp. 8 mm.**

Kit pinze da 200 mm.
In alluminio anodizzato




Art. 34.K.0324.6	**80 kg**
Art. 34.K.0325.6	**120 kg**

Kit per anta vetro
Con doppio ammortizzatore “FLUID”
Minimo anta 740 mm.
Confezione: 1 kit



Art. 34.1280/A

Binario superiore 33x31 mm
In alluminio anodizzato
Confezione: barre da 6 mt



Art. 34.1285/A

Binario superiore doppio
In alluminio anodizzato
Confezione: barre da 6 mt

Art. 34.1690/A

Veletta
In alluminio anodizzato
Confezione: barre da 6 mt



Sistema invisibile MAGIC2 VETRO


Meccanismo invisibile brevettato per porte esterno muro con fermi ammortizzati per porte vetro max 80 kg.


1100 ÷ 1800 mm

10 mm

Max 80 kg


Fermi ammortizzati ad aria

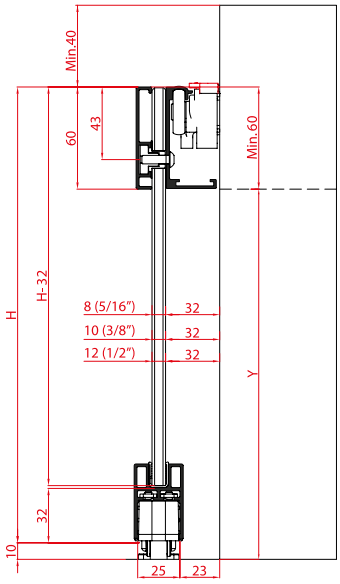


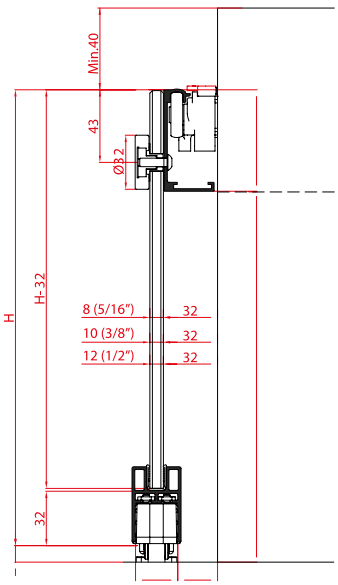


Art. 34.MAGIC/1100VETRO/8	sp. 8 max 1100
Art. 34.MAGIC/1100VETRO	sp. 10 max. 1100
Art. 34.MAGIC/1800VETRO/8	sp. 8 max. 1800
Art. 34.MAGIC/1800VETRO	sp. 10 max 1800

Kit porta scorrevole magic vetro

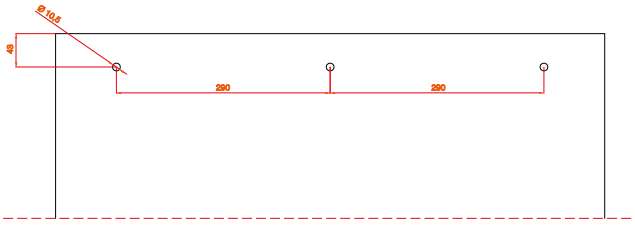

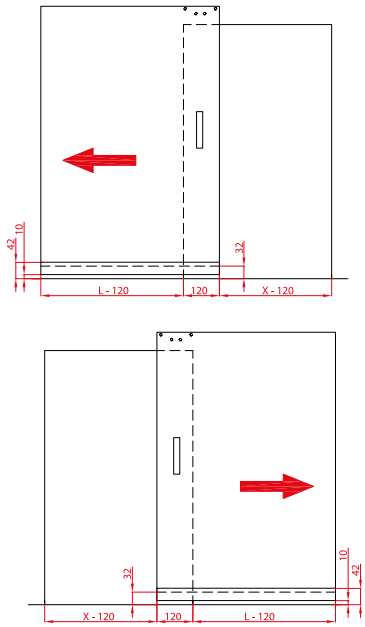

B = 0 mm *(Min.)*
B = 50 mm *(Suggested/Suggerito)*

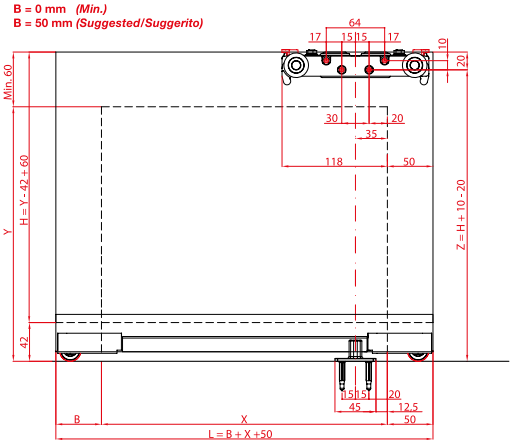


ART. MAGIC2/1100 B=0
X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1050 (L=1100)


ART. MAGIC2/1800 B=0
X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1750 (L=1800)

ART. MAGIC2/1100 B=50
X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1000 (L=1100)

ART. MAGIC2/1800 B=50
X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1700 (L=1800)

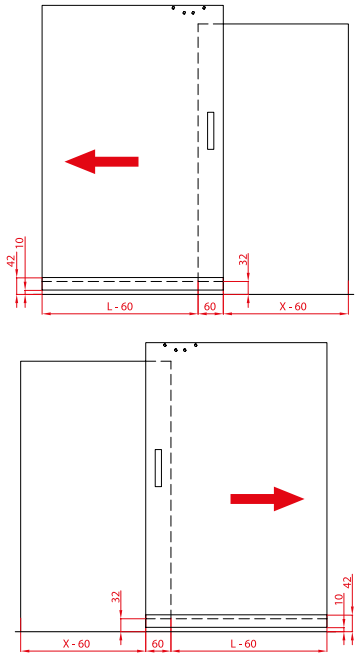

B = 0 mm *(Min.)*
B = 50 mm *(Suggested/Suggerito)*

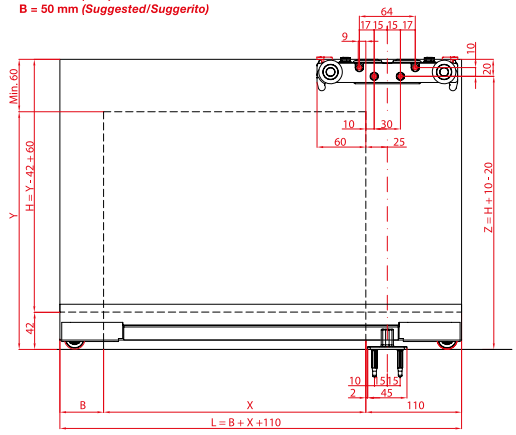


ART. MAGIC2/1100 B=0
X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 990 (L=1100)


ART. MAGIC2/1800 B=0
X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 1690 (L=1800)

ART. MAGIC2/1100 B=50
X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 940 (L=1100)

ART. MAGIC2/1800 B=50
X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 1640 (L=1800)

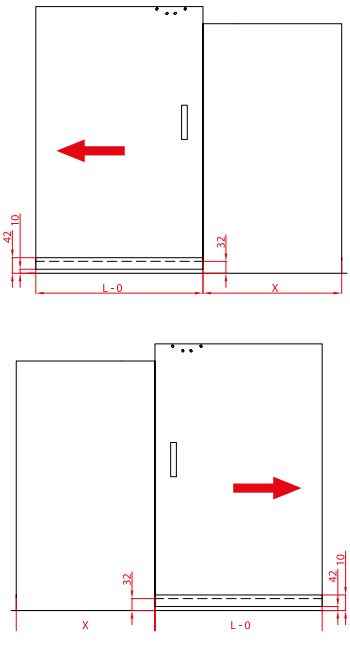

B = 0 mm *(Min.)*
B = 50 mm *(Suggested/Suggerito)*

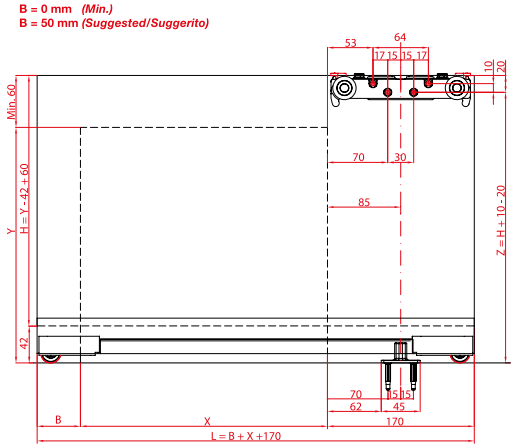

ART. MAGIC2/1100 B=0
X= MIN. 680 (L=850)
X= MAX. 930 (L=1100)

ART. MAGIC2/1800 B=0
X= MIN. 680 (L=850)
X= MAX. 1630 (L=1800)


ART. MAGIC2/1100 B=50
X= MIN. 680 (L=900)
X= MAX. 880 (L=1100)

ART. MAGIC2/1800 B=50
X= MIN. 680 (L=900)
X= MAX. 1580 (L=1800)



Sistema Diva Air Vetro

Innovativo sistema scorrevole con fermo ammortizzato per porte in vetro.
Binario di scorrimento senza copertura

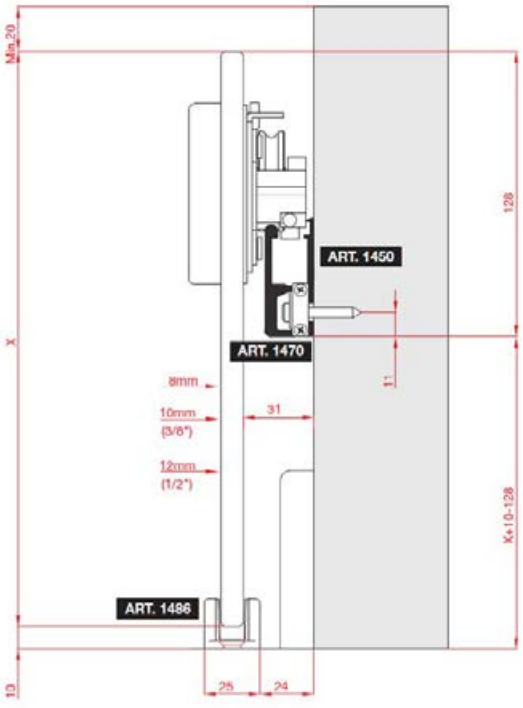


Profilo alluminio finitura argento

Art.34.1470/A	**Binario di scorrimento**
Art.34.1450/A	**Trave regolabile per luce 12 mm**


Guarnitura verniciata argento 80 kg.

Art.34.1478/1349/80YA	**Guarnitura x sp. 8/10/12 mm**

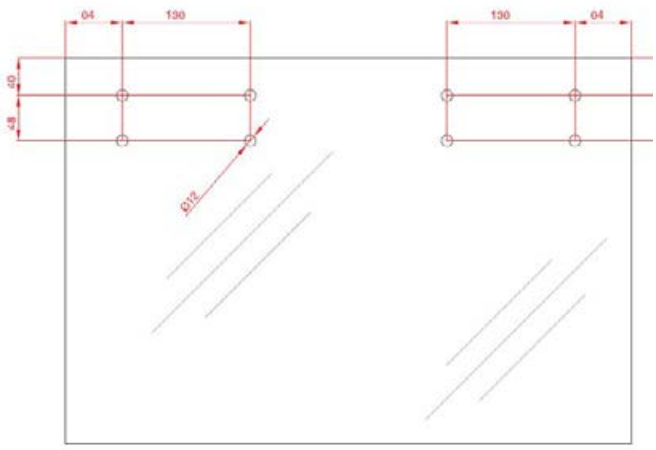




Sistema scorrevole per porte in vetro con binario a vista in acciaio inox

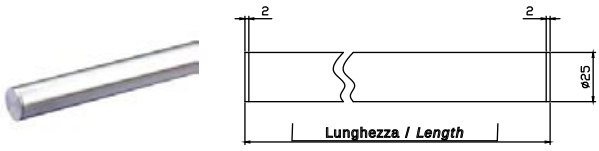

Art. GFS.E07S10011	L= 1800 mm terminale incluso
Art. GFS.E07S10012	L= 2100 mm terminale incluso
Art. GFS.E07S10013	L= 2300 mm terminale incluso
Art. GFS.E07S10014	L= 2540 mm terminale incluso
Art. GFS.E07S10015	L= a misura max 6000 mm.
Art. GFS.E07S10057	terminale


Binario acciaio inox d. 25 mm
Finiture: inox sat.
Confezione: 1 pz.

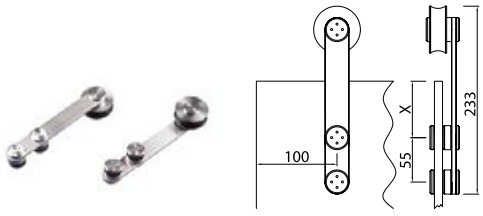


Art. GFS.E07S10161

Set carrelli, H. regolabile
Fori su vetro 13 mm.
Finiture: inox sat.
Confezione: 1 set


GFS.E07S10100
Chiave per borchia forata

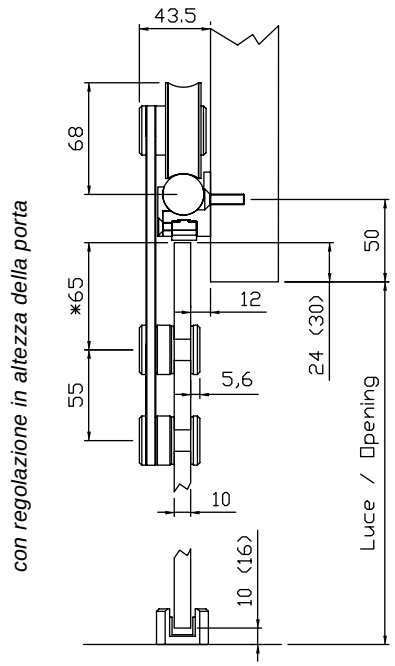

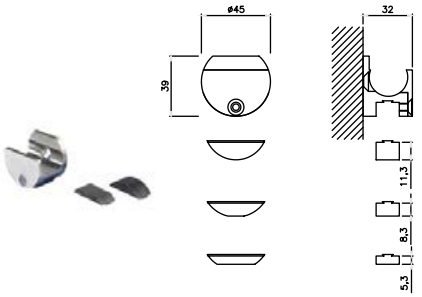


Art. GFS.E07S10134

Set fissaggio a muro
Finiture: inox sat.
Confezione: 1 set

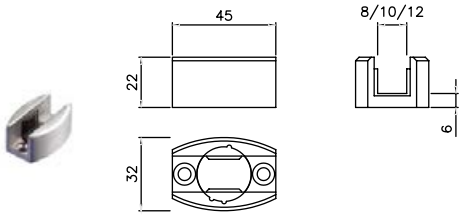

Art. GFS.E07S10091


Guida a pavimento
Finiture: inox sat.
Confezione: 1 pz.

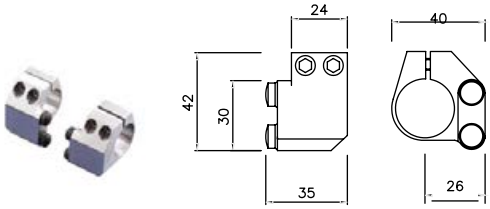



Art. GFS.E07S10182

Set stopper a 2 punti
Finiture: inox sat.
Confezione: 1 set



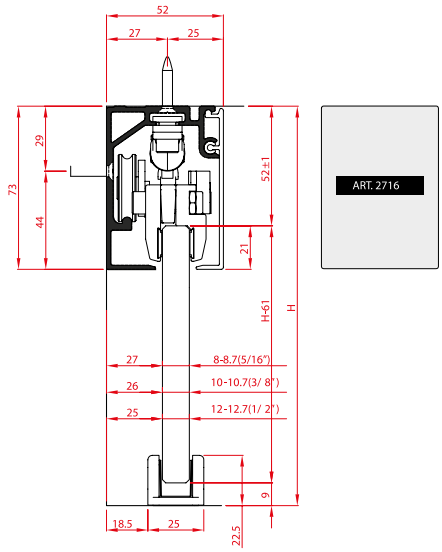


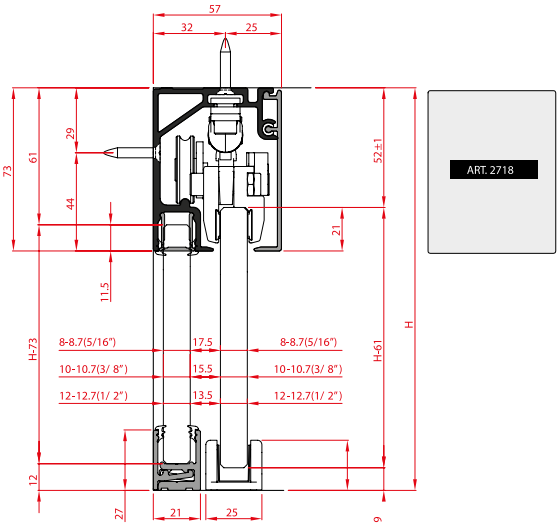



Art. 34.2710/A

Profilo per parete o soffitto singolo
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato



Art. 34.2720/A

Profilo per parete o soffitto con vetro fisso
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato



Art. 34.2730

Carter di copertura laterale
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato

Art. 34.2700/2/2061/AL

Kit per porta vetro con ammortizzatore in apertura e chiusura, portata 50 Kg.
Misure: 8-10-12 mm.
Finiture: alluminio anodizzato
Confezioni: 1 kit

Art. 34.2700/2119/AL

Kit per porta vetro con ammortizzatore in apertura e chiusura, portata 80 Kg.
Misure: 8-10-12 mm.
Finiture: alluminio anodizzato
Confezioni: 1 kit



Art. 34.2740

Copribinario inferiore
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato
Confezioni: 1 kit



Art. 34.1774
Art. 34.1776


Profilo per anta fissa a pavimento
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato
L'articolo necessità di entrambi i codici per essere completo.





Art. 34.328	8-8.7 mm
Art. 34.326	10-10.7 mm (3/8)
Art. 34.324	12-12.7 mm (1/2)


Guarnizione del profilo x anta fissa a pavimento
Finiture: plastica trasparente



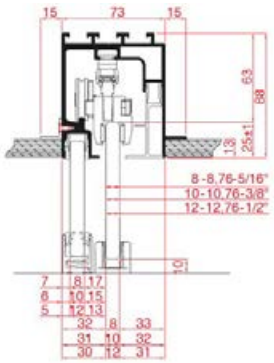

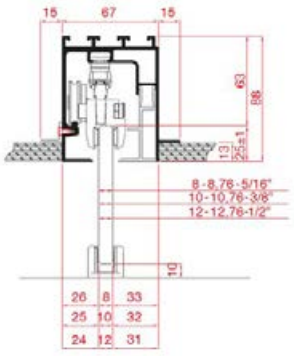



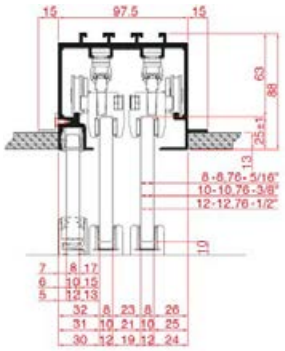



Art. 34.2250/A

Profilo per vetro singolo
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato



Art. 34.2256/A

Profilo per vetro singolo + vetro fisso
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato



Art. 34.2258/A

Profilo per vetro doppio
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato



Art. 34.2259/A

Profilo per vetro doppio + vetro fsso
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato



Art. 34.2254/A

Profilo di copertura per binario
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato



Art. 34.2740/A

Profilo di copertura per vetro fisso
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato



Art. 34.2252/A

Profilo di fissaggio
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato



Art. 34.1774
Art. 34.1776

Profilo per anta fissa a pavimento
Misure: 3-6 mt.
Finiture: alluminio anodizzato
L'articolo necessità di entrambi i codici per essere completo.

Art. 34.2251/2089	max 50 kg.
Art. 34.2251/2/2056	max 80 kg.

Kit per porta vetro con ammortizzatore in apertura e chiusura
Misure: 8-10-12 mm.
Finiture: alluminio anodizzato
Confezioni: 1 kit

Art. 34.328	8-8.7 mm
Art. 34.326	10-10.7 mm (3/8)
Art. 34.324	12-12.7 mm (1/2)

Guarnizione del profilo x anta fissa a pavimento
Finiture: plastica trasparente



Art. 3680.AUTOMATIC

PORTAVANT 80 Automatic
Montaggio a soffitto / parete
Kit completo kg 80 , binario 2596 mm.
Finiture: alluminio argento
Confezioni: 1


Per altre varianti contattare ufficio tecnico

Legenda


A	=	larghezza del vetro dell'anta scorrevole
B1	=	larghezza del vetro dell'anta fissa con sporgenza simmetrica del profilo su entrambi i lati
B, B2	=	larghezza del vetro dell'anta fissa con sporgenza asimmetrica del profilo
B0	=	larghezza sopraluce
C1	=	lunghezza del binario di scorrimento con sporgenza simmetrica del profilo su entrambi i lati
C, C2	=	lunghezza del binario di scorrimento con sporgenza asimmetrica del profilo
H1	=	altezza del vetro dell'anta scorrevole
H2	=	altezza del vetro dell'anta fissa
LH	=	luce altezza
LW	=	luce larghezza (passaggio)
R	=	altezza della stanza




Montaggio a soffitto




Montaggio a soffitto con anta fissa




Montaggio a parete




Montaggio a parete in vetro

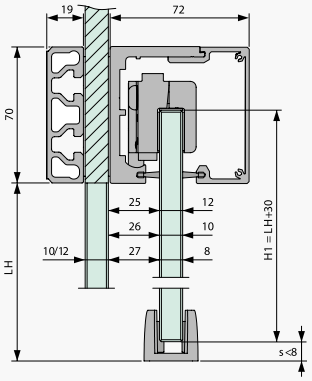

Sistemi a un 'anta senza anta fissa



Sistemi a due ante senza anta fissa

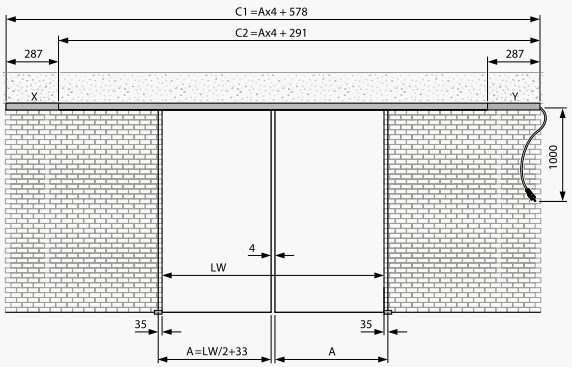

INDICE



Art. 3680.150

PORTAVANT 150
Montaggio a soffitto
Kit completo con ammortizzatore regolabile da 50 a 150 kg.
Sp. 10-12.76 mm.
Confezioni: 1 kit

Art. 3680.150P

Kit pinze per vetro fisso
Confezioni: 1 kit


Art. 3680.150B.30 Anta singola

Art. 3680.150B.30D Anta singola + fissa


Binario
Montaggio a soffitto 2996 mm
Finiture: alluminio argento
Confezioni: 1 kit





Per altre varianti contattare ufficio tecnico

Montaggio a soffitto

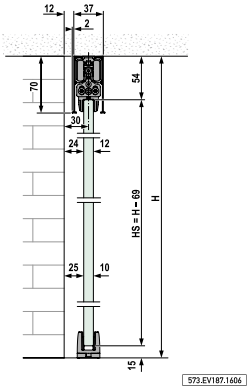

Montaggio a soffitto con anta fissa

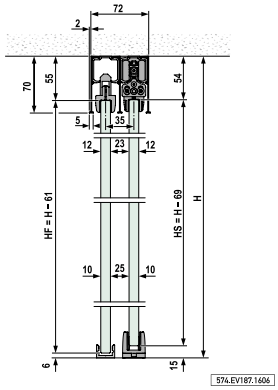


Montaggio standard a soffitto 	Montaggio a soffitto con anta fissa 
Montaggio davanti a un architrave 	Montaggio in un controsoffitto 

CEILING MASTER fa di Portavant 150 la soluzione universale per il montaggio a soffitto.



Design pulito e lineare

Il montante verticale con dimensioni ridotte riduce la visibilità degli estrusi. Le linee risultano così lineari e pulite. La luce, sia nella parte alta che nella parte bassa della porta, è ridotta al pari di una porta battente. Non sono necessarie lavorazioni di foratura e fresatura. La copertura in alluminio e la porta formano una superficie continua: tutto concorre a conferire al nuovo telaio un design essenziale ma piacevole.

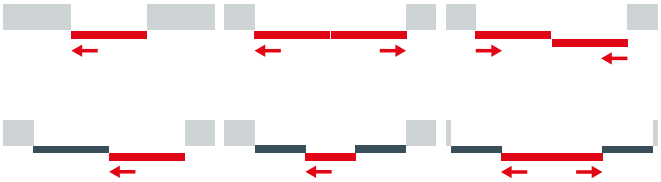

Estrema versatilità di materiali e configurazioni

Lo spessore da 45 mm permette di abbinare le ante in alluminio alle porte di legno standard. Le configurazioni che il telaio Universal consente di creare sono molteplici: dall'anta singola scorrevole, all'anta singola abbinata con uno o due elementi fissi, dall'anta doppia scorrevole all'anta doppia abbinata a due elementi fissi.



Resistenza e flessibilità


I nuovi estrusi del telaio sono tubolari, per ottenere la massima resistenza, e vengono assemblati tramite giunzione in metallo, senza necessità di lavorazioni di foratura: questo permette di tagliare la barra nella misura preferita, senza fori nè fresate, e di ottenere la massima aderenza.





Traversi portanti

L'attacco metallico che sostiene il traverso non funge solo da divisorio, ma è portante: questo vuol dire che il peso del vetro è distribuito uniformemente su montanti e traversi, dimezzandone la pressione, e permettendo di creare superfici più grandi.





Per vetri monolitici o stratificati


Grazie agli innovativi estrusi, il telaio Universal risulta molto resistentesistente. È ealizzata, inoltre, un'innovativa guarnizione biestrusa che permette un'ottimale tenuta del vetro. Con questa guarnizione, è possibile montare vetri monolitici con spessore da 5 o 6 mm.

COLORS / COLORI


- AS — Brushed Silver — Argento spazzolato
- NKS — Brushed Anodized Silver — Nichel spazzolato
- GRFS — Brushed Graphite Grey — Grigio Grafite Spazzolato
- E3S — Coffee Brown — Caffè









W	H			ART	COLORI AS	NKS	GRFS	E3S
1500	3000	Kit telaio+scorrevole Ammortizzato	80	34.K.0421.2.3	.02	.17	.25	.13
su misura				34.K0421.SM	.02	.17	.25	.13
Kit traverso + giunzioni 1500 mm				34.B.0425.A.3	.02	.17	.25	.13




L	INSTALLAZIONE	ART	COLORI AS	NKS	GRFS	E3S
3000	PARETE	34.F.0426.5.3	.02	.17	.25	.13




L	NSTALLAZIONE	ART	COLORI AS	NKS	GRFS	E3S
3000	PARETE E SOFFITTO	34.F.0426.6.3	.02	.17	.25	.13




L	INSTALLAZIONE	ART.	COLORI AS	NKS	GRFS	E3S
3000	SOFFITTO	34.F.0426.7.3	.02	.17	.25	.13

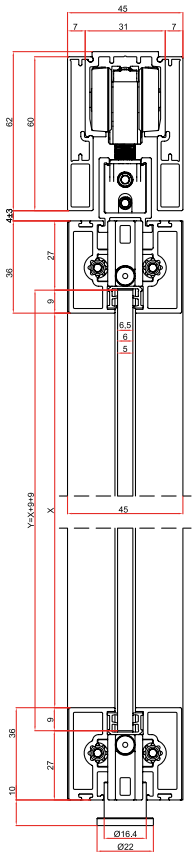

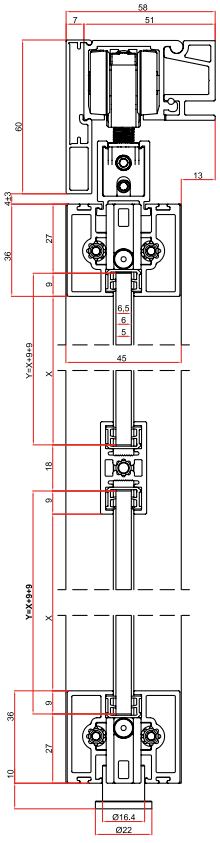



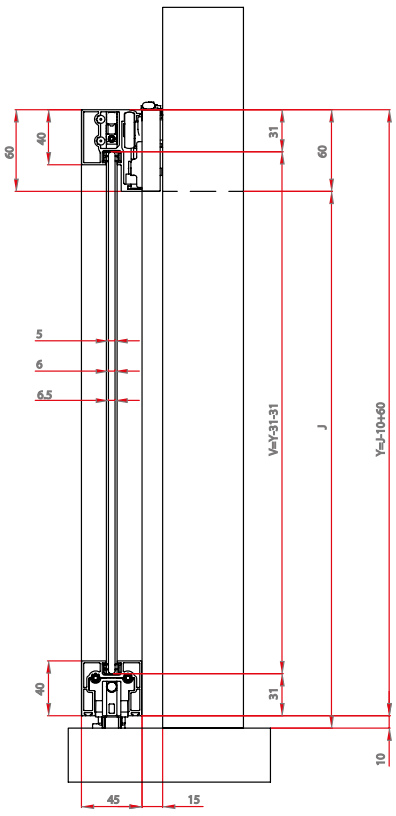


Magic2 Frame unisce le caratteristiche innovative del sistema invisibile per porte scorrevoli Magic2 alla versatilità e al design pulito del nostro telaio Universal, che linee pulite, ingombri ridotti e la massima resistenza.


Magic2 Frame è quindi il perfetto punto d'incontro tra funzionalità e design, ed è progettato per vetri con spessori da 5 a 6 mm.

per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web

Video Prodotto



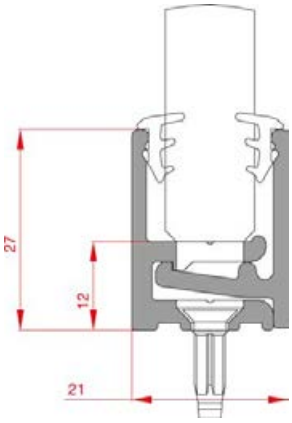

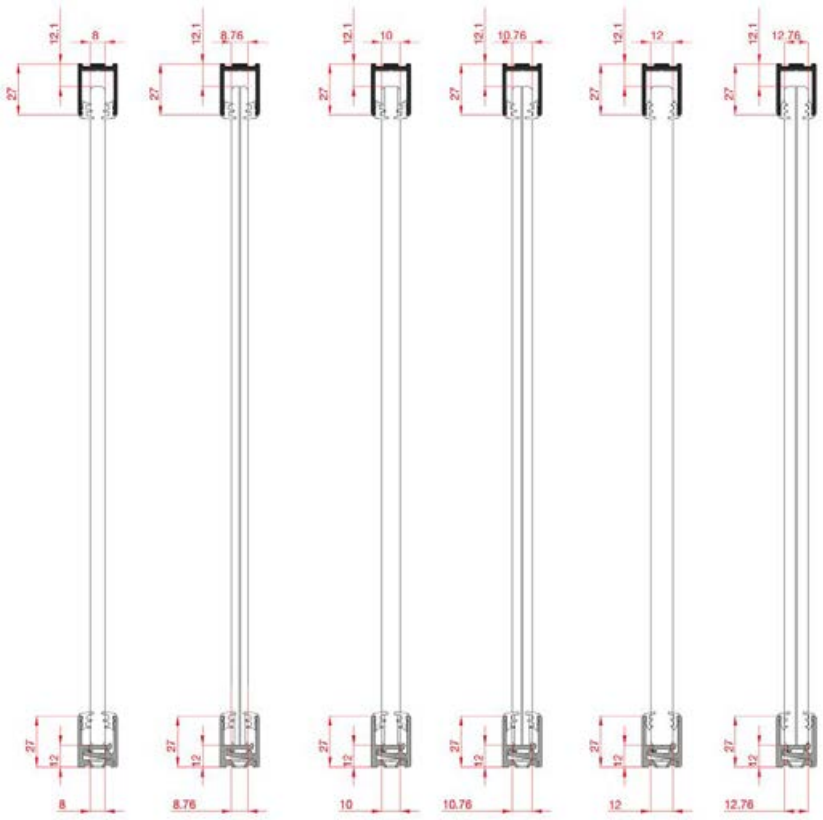

Art. 34.328

Guarnizione per vetro 8/8,7 mm.

Art. 34.326

Guarnizione per vetro 10/10,7 mm.

Art. 34.324

Guarnizione per vetro 12/12,7 mm.



Art. 34.1772

Profilo per anta fissa a soffitto
in alluminio anodizzato
Confezione: barre da 6 mt.



Art. 34.1774

Profilo per anta fissa a pavimento
in alluminio anodizzato
Confezione: barre da 6 mt.



Art. 34.1776

Profilo a scatto per anta fissa a pavimento
in alluminio anodizzato
Confezione: barre da 6 mt.



Art. 34.1784

Tappo terminale

















Art. H.282.38.708

Reggipiano d. 5
In acciaio
Finiture: acciaio nichelato
Confezione: 100 pz.




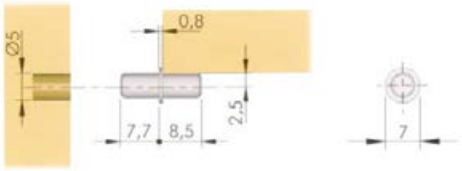

Art. 4136.0_

Reggipiano mini con rondella d. 5 mm.
In acciaio
Finiture: (6) bronzato, (7) zincato
Confezione: 100 pz.




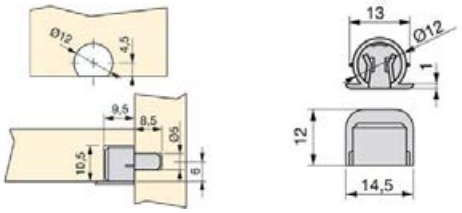

Art. E.9039021

Supporto a scatto per reggipiano 4136
In plastica
Finiture: grigio
Confezione: 100 pz.




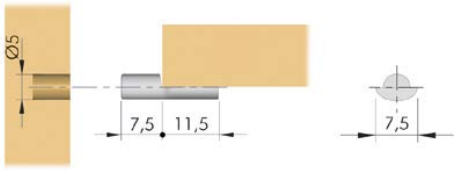

Art. 4137.0_

Reggipiano PALETTA d. 5 mm.
In acciaio
Finiture: (1) zincato, (6) bronzato
Confezione: 100 pz.






Art. 4197.0_

Sostegno ottone d. 12x10 mm.
In ottone rivestito
Finiture: (1) bianco, (2) marrone, (3) nero
Confezione: 100 pz.




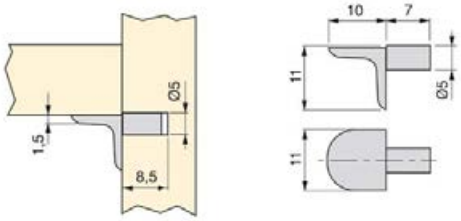

Art. 4148.09

Reggipiano con gambo d. 5 mm
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.




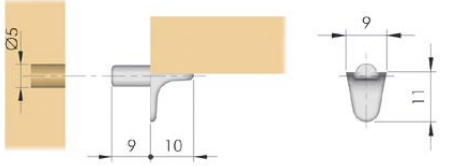

Art. 4148._

Reggipiano con gambo d. 5 mm
In zama
Finiture: (07) nichelato, (06) bronzo, (08) ottonato
Confezione: 100 pz.




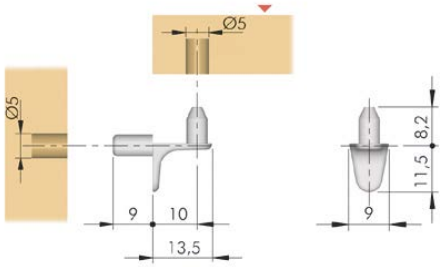

Art. 4147.0_

MINISECURY con gambo e piolino d. 5 mm
In zama
Finiture: (7) nichelato, a richiesta: (6) bronzato
Confezione: 100 pz.




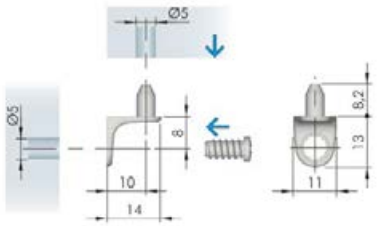

Art. 4146.07

Reggipiano con foro d. 6,2 per vite euro e piolino d. 5 mm
(vite euro da ordinare a parte)
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.






Art. 4193.0_

Reggipiano c/perno d. 5 mm.
In acciaio e tecnoplasica
Finiture: (5) trasparente , (1) bianco
Confezione: 100 pz.



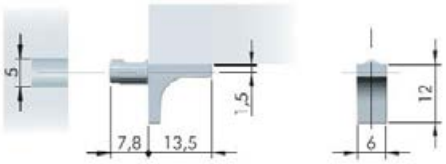


Art. FL.10208020YA Nichel

Art. FL.10208020ZY Titanio


Reggipiano c/perno d. 5 mm.
In acciaio
Confezione: 100 pz.



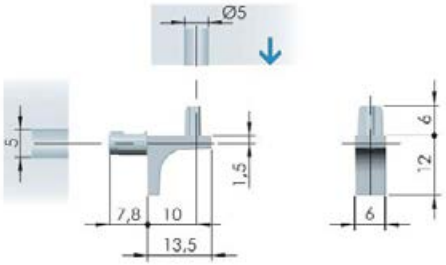


Art. FL.10208050YA Nichel

Reggipiano c/perno doppio d. 5 mm.
In acciaio
Confezione: 100 pz.




Art. 4152.0_

Bussola reggipiano M5
In ottone
Misure: d. 7 x L 8,5 mm
Finiture: (6) bronzata ,
(8) ottonata,
(9) nichelata
Confezione: 100 pz.




Art. 4153.0_

Reggipiano M5 senza o-ring L 9 mm
In acciaio
Finiture: (06) bronzato, (9) nichelato,
(8) ottonato
Confezione: 100 pz.



Art. 4166.10

Bussola reggipiano M6
In ottone
Misure: d.10 x L 10 mm
Finiture: nichelata
Confezione: 100 pz.



Art. 4166.11

Reggipiano M6 senza o-ring L 13 mm
In acciaio
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.






Art. 4145.0_


Reggipiano d.5 con o-ring
In acciaio
Finiture: (7) nichelato, (8) ottonato
Confezione: 100 pz.



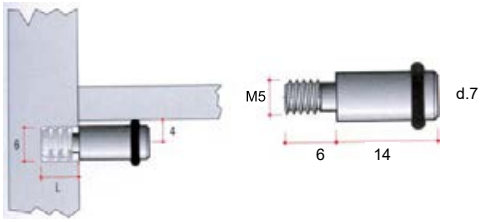

Art. 4154.0_


Reggipiano M5 con o-ring
In acciaio
Finiture: (9) nichelato, (8) ottonato
Confezione: 100 pz.



Art. 4152.0_

Bussola reggipiano M5
In ottone
Misure: d. 7 x L 8,5 mm
Finiture: (6) bronzata , (8) ottonata,
(9) nichelata
Confezione: 100 pz.



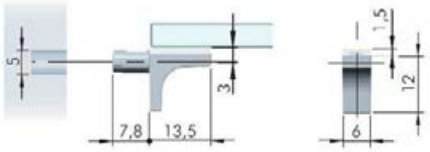


Art. FL.10208030YA Nichel

Art. FL.10208030ZY Titanio

Reggicristallo “K LINE” vetro
In zama
Confezione: 100 pz.






Art. E.8114007

Reggicristallo “21B”
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.




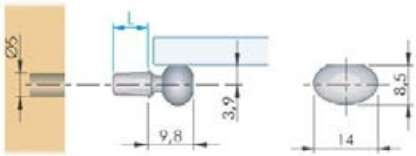

Art. FL3011._

Reggipiano Dream
Misure: (23) L=7,5 gomma nera ,
(24) L=10,5 gomma nera
(34) L=7,5 gomma trasp.,
(35) L=10,5 gomma trasp.
Confezione: 100 pz.






Art. E.8013707

Reggicristallo
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.




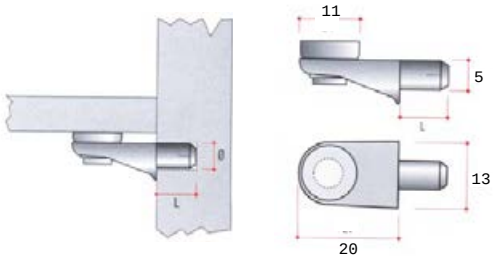

Art. 4151.09

Mensolina con ventosa d. 5
In acciaio
Finiture: nichelata
Confezione: 100 pz.




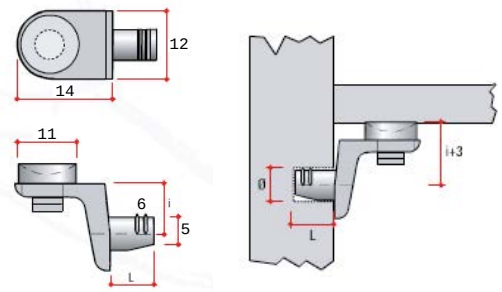

Art. 4150.0_

Mensolina a L con ventosa d. 5
In acciaio
Finiture: (8) ottonata, (9) nichelata
Confezione: 100 pz.




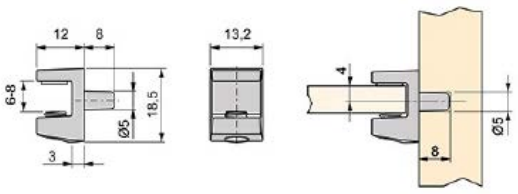

Art. E.40079_

Reggipiano “EVO” con perno d. 5
In zama
Finiture: (07) nichelato, (53) zincato nero
Confezione: 100 pz.




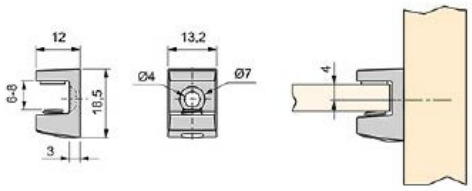

Art. E.4008007

Reggipiano “EVO” con foro d. 4
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.




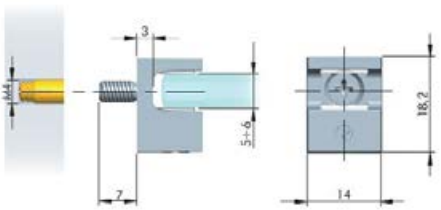

Art. FL.16113010KB Cromo lucido
Art. FL.16113010YQ Nichel nero

Reggipiano “KRYSTAL” con foro vite
In zama
Confezione: 100 pz.




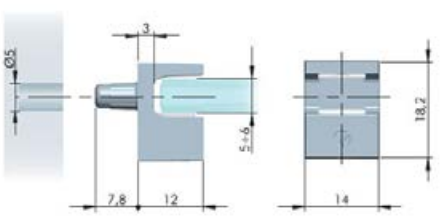

Art. FL.16113040KB Cromo lucido
Art. FL.16113040YQ Nichel nero

Reggipiano “KRYSTAL” con perno d.5
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.






Art. E.8194007

Reggicristallo “PORTOFINO”
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.



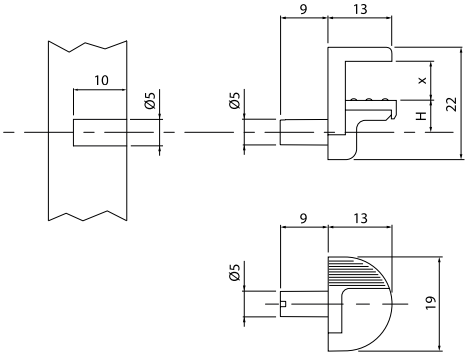


Art. 4194.0_ **sp. 6/8/10**

Art. 4194.1_ **sp. 8/10/12**

Reggipiano regolabile Alfa glass
In acciaio
Finiture: (7) nichelato
Confezione: 100 pz.



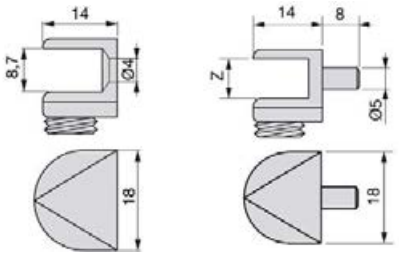


Art. 4191.P09 con perno d. 5

Art. 4191.P091 con foro d. 4

Reggipiano Vega d.5
In acciaio
Finiture: nichelata
Confezione: 100 pz.






Art.68.BO38VITE

Art. 68.0238.__

Reggivetro con vite M6x20
In acciaio
Finiture: (08) ottonata, (09) nichelata
Confezione: 100 pz.



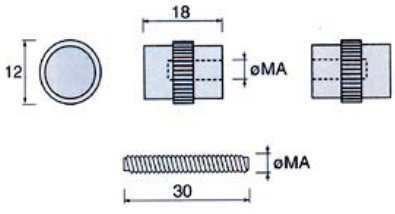

Art. 68.0250.__

Reggivetro doppio con tronchetto M6x30
In acciaio
Finiture: (08) ottonata, (09) nichelata
Confezione: 100 pz.

Art. 68.0250.SING

Reggivetro singolo
Finiture: nichelata

Art. 68.2034._

Tronchetto M6
Misure: (25) 25 mm., (30) 30 mm.





Art. 68.0252.__

Reggivetro con foro passante
In acciaio
Finiture: (08) ottonata, (09) nichelata
Confezione: 100 pz.

È IL NUOVO REGGIPIANO PER CUCINA CHE FA DA PONTE AD OGNI TUO PROGETTO.

Kintai è il nuovo reggipiano da cucina adatto sia per i **contenitori pensili che per le basi.** Kintai è caratterizzato dalle **dimensioni ridotte della parte a vista, dall'eleganza strutturale e dalla praticità d'uso:** estremamente intuitivo in fase di montaggio e smontaggio, **il meccanismo è nascosto ed è azionabile manualmente,** senza impiego di cacciavite. Kintai inoltre si distingue per la continuità logistica: il reggipiano è compatibile con gli stessi impianti per foratura ed inserimento del reggipiano **Spring,** quindi non causa ulteriori investimenti economici. Kintai è realizzato in zama, acciaio e materiale tecnoplastico ed è disponibile nei colori bianco, grigio chiaro, grigio monolite, grigio antracite e in colori **personalizzabili** a richiesta. Brevetto depositato.


SE HAI UN PIANO, KINTAI LO SOSTIENE.





Art. FL.P1605822AB	Bianco
Art. FL.P1605822EE	Antracite

Reggipiano "KINTAI" a molla per mobili, perno d. 5 mm
In zama
Confezione: 100 pz.

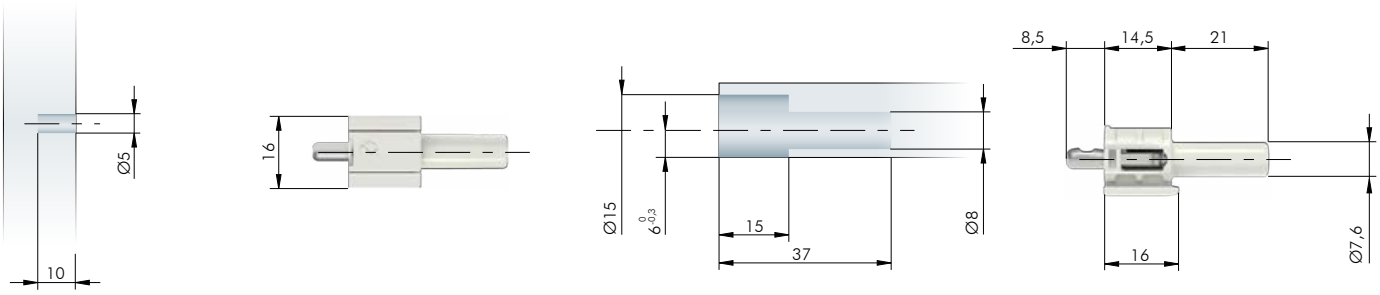








Art. FL2598.15	Grigio chiaro
Art. FL.1080201DO	Grigio scuro

Reggipiano "SPRING" a molla per mobili, perno d. 5 mm
In zama
Confezione: 100 pz.

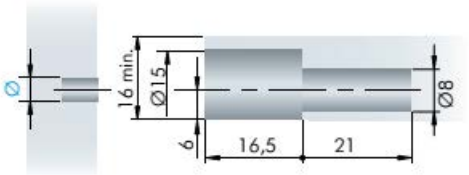
















Art. 4200	Argento
Art. 4201	Oro

Cremagliera alluminio da incasso
Finiture: argento, oro anodizzato
Confezione: barre da 3,5 mt.

Art. 4210	Argento
Art. 4211	Oro

Reggipiano in alluminio per cremagliera
Finiture: argento, oro anodizzato
Confezione: 100 pz.

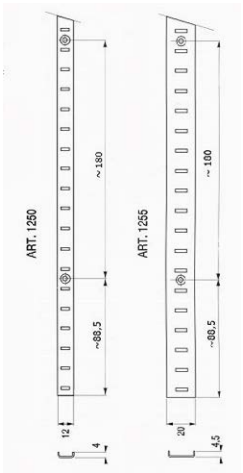






Art.MM.1250.FN	
Art.MM.1255.FN	


Cremagliera ferro nichelato 1600 mm.
Confezione: 50 pz.


Art.MM.1251.FN	
Art.MM.1256.FN	

Reggipiano in acciaio per cremagliera
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.

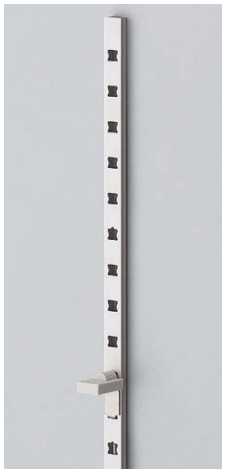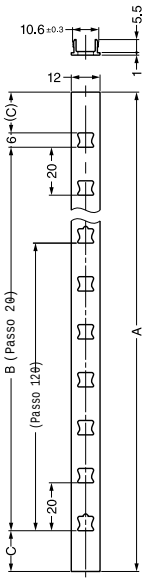


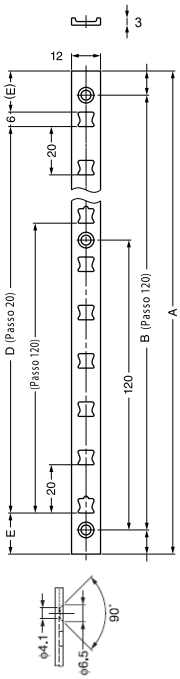
Art.SU.120-030-089	Cremagliera ad incasso B=2500 , C=47
Art.SU.120-030-087	B=2520 , C=40 , d=2500 , E=47

Cremagliera A=2600 mm.
Finiture: alluminio anod. argento
Confezione: 100 pz.


Art.SU.120-030-158	Reggipiano nichel
Art.SU.120-030-159	Copertura grigio chiaro
Art.SU.120-028-502	Copertura nera

Reggipiano e copertura
Finiture: alluminio anod. argento
Confezione: 100 pz.

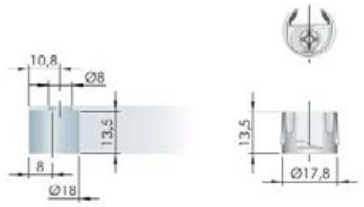Art. FL.114.01010


Supporto per ripiano SL16 mm
In tecnoplastica e zama
Finiture: grigio
Confezione: 100 pz.

Art. FL114.0201 Con foro per vite euro d. 6 mm

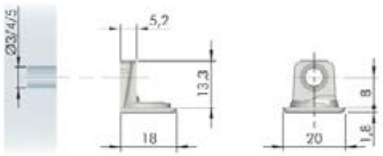
Art. FL.114.02020 Con bussola in plastica premontata d. 5 mm

Supporto per ripiano SL16 mm
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.


Art. E.8067005

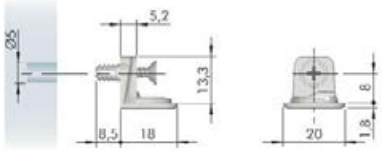Vite euro 6x12 zincata

Art. FL2597.05

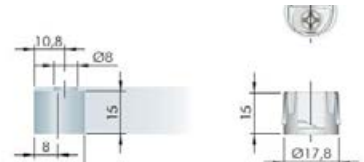
Supporto per ripiano SL19 mm
In tecnoplastica e zama
Finiture: grigio
Confezione: 100 pz.

Art. FL2597.41 Con foro per vite euro d. 6 mm

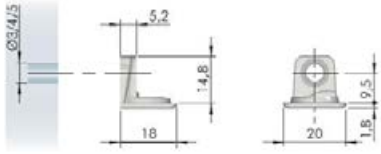
Art. FL.114.0302 Con bussola in plastica premontata d. 5 mm

Supporto per ripiano SL19 mm
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.


Art. E.8067005

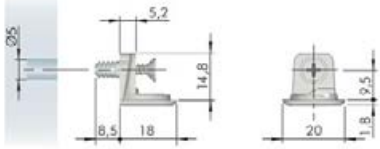Vite euro 6x12 zincata

Art. FL114.01050


Supporto per ripiano SL25 mm
In tecnoplastica e zama
Finiture: grigio
Confezione: 100 pz.

Art. FL114.0401YA Con foro per vite euro d. 6 mm

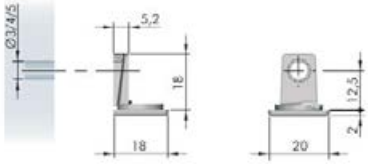
Art. FL114.04020YA Con bussola in plastica premontata d. 5 mm

Supporto per ripiano SL25 mm
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.


Art. E.8067005

Vite euro 6x12 zincata

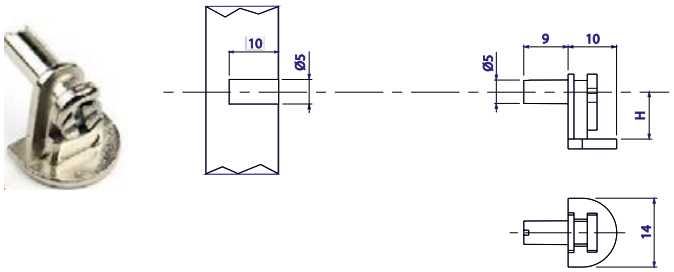


Art. FG.10AL080550936	int. H=8 , solo nichel
Art. 4195.0_	int. H=10
Art. 4196.0_	int. H=12.5

Supporto alfa stop, piolino d. 5 mm.
In acciaio
Finiture: (3) nero, (7) nichelato
Confezione: 100 pz.

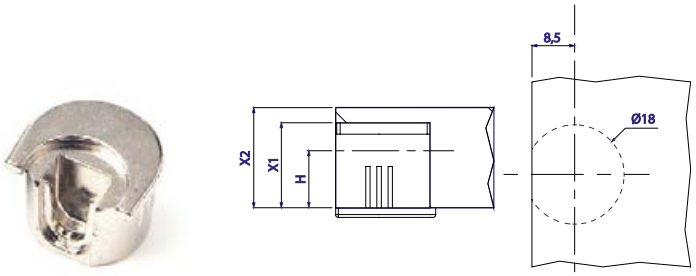


Art. FG.RBXXB080036	H=8 , X1=14 , X2=16
Art. F4319	H=10 , X1=16 , X2=20
Art. F4319.1	H=12.5 , X1=20.5 , X2=25

Reggipiano Beta c/bordo per supporto 4195/4196
Foro 18 mm.
In acciaio
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.

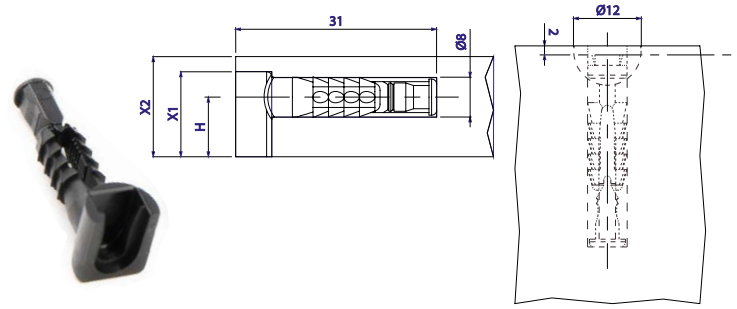

Art.4195.1_	H=10 , X1=15 , X2=20
Art. 4196.1_	H=12.5 , X1=17.5 , X2=25

Reggipiano N-300 per supporto 4195
In plastica
Finiture: (3) nero, (7) bianco
Confezione: 100 pz.

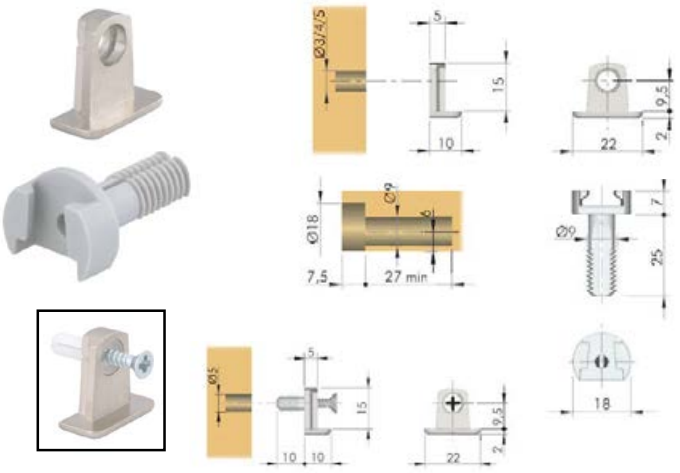


Art. 4103._

Reggipiano Tris con foro d. 6 mm per vite euro
In zama
Per sp. legno 19 mm.
Finiture: (01) nichelato, (02) bronzato
Confezione: 100 pz.

Art. 4103._

Reggipiano Tris con vite + bussola premontata
In zama
Per sp. legno 19 mm.
Finiture: (11) nichelato
Confezione: 100 pz.

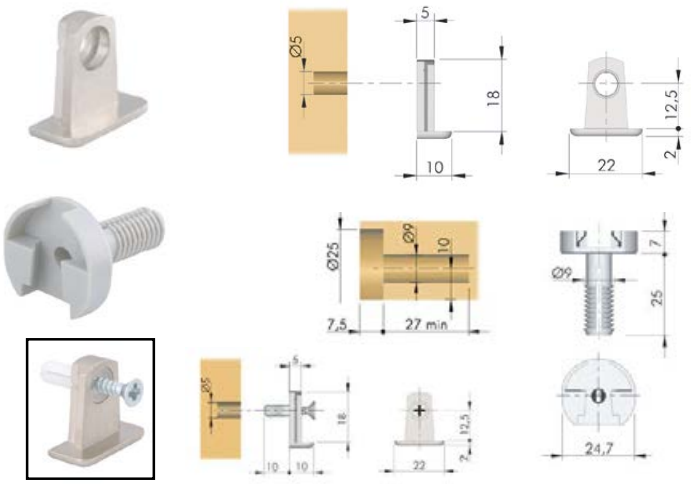


Art. 4104_


Reggipiano Tris con foro d. 6 mm per vite euro
In zama
Per sp. legno 25 mm.
Finiture: (01) nichelato
Confezione: 100 pz.

Art. 4104._


Reggipiano Tris con vite + bussola premontata
In zama
Per sp. legno 25 mm.
Finiture: (11) nichelato
Confezione: 100 pz.











Art. E.8175121 per sp. legno 19 mm. Y=13 mm.

Art. E.8175621 per sp. legno 25 mm. y=17,5 mm.

Supporto d. 20
In plastica e zama
Finiture: grigia
Confezione: 100 pz.

Art. E.8175907 per sp. legno 19 mm. A=9,5 mm., B=14 mm.


Art. E.8176007 per sp. legno 25 mm. A=12,5 mm., B=17 mm.


Staffette Uniblock
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.

Art. E.8067005


Vite euro 6x12 zincata











Art. E.8470907 per sp. legno 16 mm. X=8 mm., Y=12,5 mm.

Art. E.8070907 per sp. legno 19 mm. X=9,5 mm., Y=14,5 mm.

Supporto FIX d. 20
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.


Art. E.8905305 Z=11 mm., F=6 mm.

Art. E.8057105 Z=8 mm., F=4 MA


Art. E.8057005 Z=9 mm., F=6 MA

Tirante per supporto FIX
In acciao
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.










Art. 4062.01

Montaggio interparete d.15
In zama
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.





TARGET MAXI È LA GIUNZIONE IDEALE
Target Maxi è la nuova e pratica giunzione a scomparsa uti-lizzabile in diversi campi di applicazione: ad esempio armadi della zona notte, librerie del living e mobili in kit.

Target Maxi garantisce la robustezza del mobile grazie alla sua elevata corsa di tiraggio; è inoltre completamente pre-as-semblabile nel pannello e indicata per il montaggio di strutture in luce.

Video Prodotto




Target J12
con piedino base



Target J12
con piedino integrato




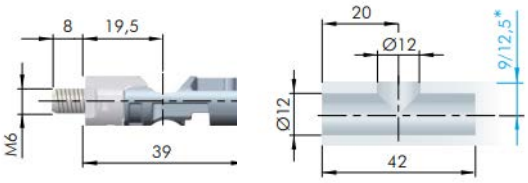

Art. FL.21817160ZN

Giunzione Target J12
M6 x 8 in zama
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.






Art. FL.21822180ZN

Pignone Target J12
Per sp. legno 18 mm , L=13,6 mm
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.






Art. FL.21822270ZN

Pignone Target J12
Per sp. legno 25 mm , L=17,1 mm
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.





Art. FL.20102150GR


Bussola dedicata
Bussola impronta Torx
M6x10 L11,7 mm
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.





TARGET MAXI È LA GIUNZIONE IDEALE

Target Maxi è la nuova e pratica giunzione a scomparsa utilizzabile in diversi campi di applicazione: ad esempio armadi della zona notte, librerie del living e mobili in kit.

Target Maxi garantisce la robustezza del mobile grazie alla sua elevata corsa di tiraggio; è inoltre completamente pre-assemblabile nel pannello e indicata per il montaggio di strutture in luce.





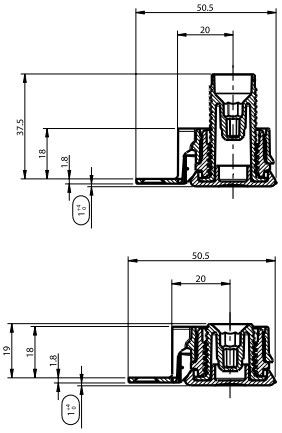

Art. FL.3010104000	H. =19 mm
Art. FL.3010105000	H. =37,5 mm

Piedino integrato Target J12
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.





PIEDINO LH7.20
Piedino per mobili con fondo a terra, regolabile con chiave esagonale S4 dall'interno del mobile attraverso il foro dedicato.

Appoggio al pavimento tramite scivolo in materiale tecnoplastico.

Corsa utile 5 mm con finecorsa meccanico, utilizzabile a partire da spessore del fondo 25 mm. I particolari sono realizzati in zama, acciaio e materiale tecnoplastico.








Art. FL.21836200

Piedino fondo a terra LH7.20
Per Target J12
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.



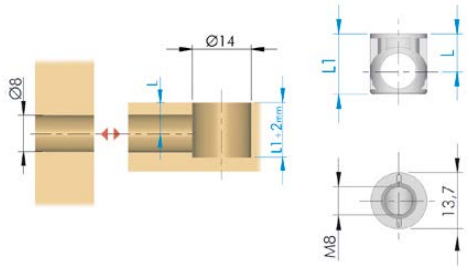


Art. 4039.0_ sp. 18 L=9

Art. 4039.2_ sp. 20 L=10

Smontabile senza testa d. 14 mm
In zama
Finiture: (1) zincato, (2) bronzato
Confezione: 100 pz.



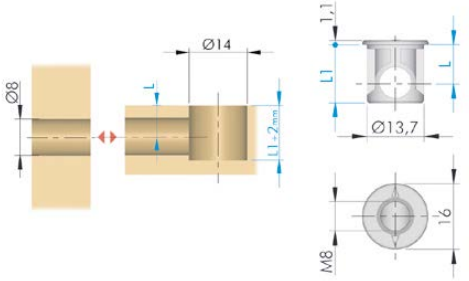


Art. 4040.0_ sp. 18 L=9

Art. 4040.2_ sp. 20 L=10

Smontabile con testa d. 14 mm
In zama
Finiture: (1) zincato, (2) bronzato
Confezione: 100 pz.




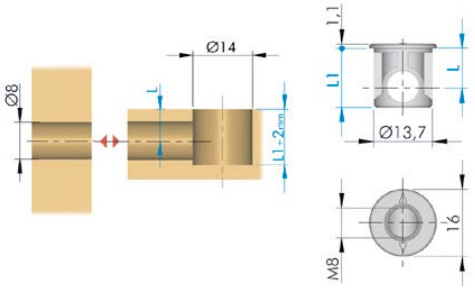

Art. 4041.0_ sp. 25 L=12,5

Smontabile con testa d. 14 mm
In zama
Finiture: (1) zincato, (2) bronzato
Confezione: 100 pz.




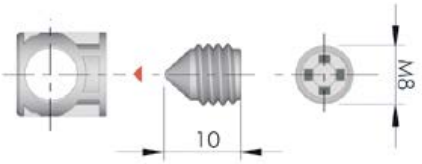

Art. 4045.0_

Grano M8 per smontabile d. 14 mm
In zama
Finiture: (1) zincato, (2) bronzato
Confezione: 100 pz.




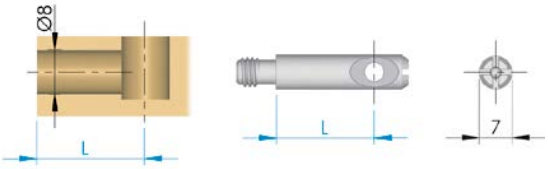

Art. 4048_

Perno M6 per smontabile d.14 mm
In acciaio
Misure: (20) L=20, (28) L=28,5
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.




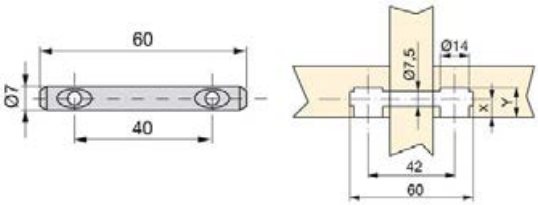

Art. E.8410805

Tirante doppio
In acciaio
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.




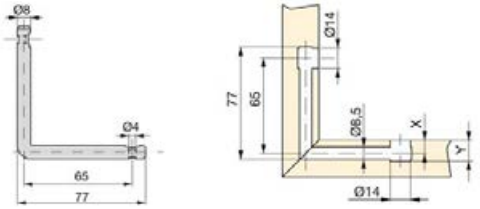

Art. E.8011705

Tirante doppio 90°
In acciaio
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.






Art. 4050.0_

Smontabile senza testa d. 16 mm SL 25
In zama
Misure: X=12.5 , Y=20
Finiture: (1) zincato, (2) bronzato
Confezione: 100 pz.






Art. 4051.0_

Smontabile con testa d. 16 mm SL 25
In zama
Misure: X=12.5 , Y=20
Finiture: (1) zincato, (2) bronzato
Confezione: 100 pz.






Art. 4054._

Perno M8 per smontabile d. 16
In acciaio
Misure: (20) A=20 , B=27
(30) A=30 , B=37
F=8MA , Z=9 mm
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.






Art. 4056._

Grano M10 per smontabile d. 16 mm
In zama
Misure: X=13 mm.
Finiture: (1) zincato, (2) bronzato
Confezione: 100 pz.




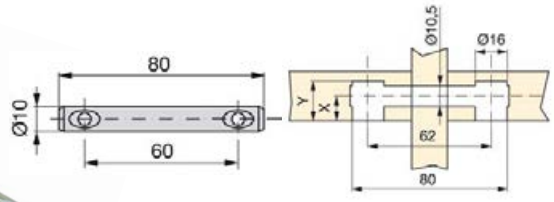

Art. E.8009605

Tirante doppio
In accicio
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.




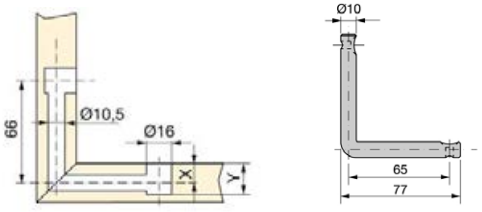

Art. E.8009505

Tirante doppio 90°
In accicio
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.




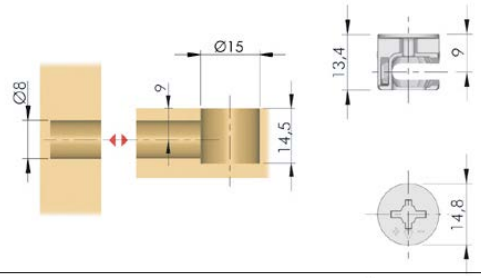

Art. 4000.00_

Eccentrico senza testa SL 18 mm
In zama
Finiture: (1) zincato, (2) nichel
Confezione: 100 pz.




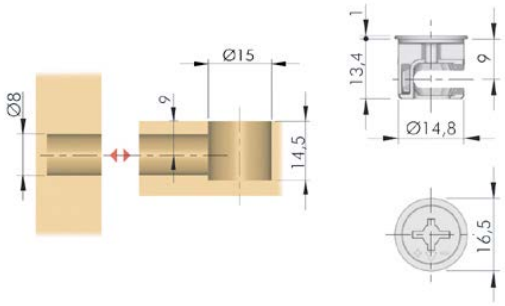

Art. 4000.0_

Eccentrico con testa SL 18 mm
In zama
Finiture: (1) nichel, (2) bronzato
Confezione: 100 pz.




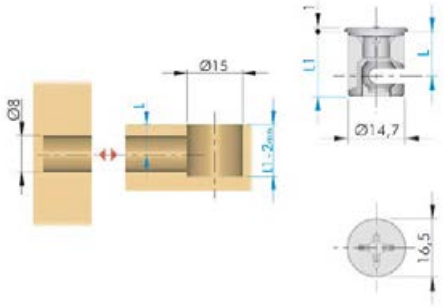

Art. 4001.0_

Eccentrico con testa SL 23 mm
In zama
Finiture: (1) nichel, (3) bronzato
Confezione: 100 pz.




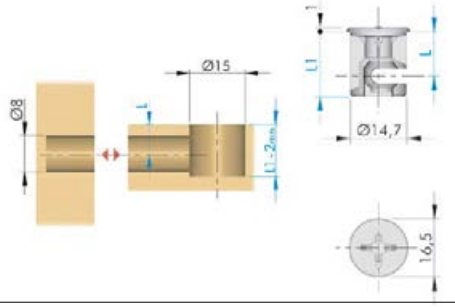

Art. 4002.0_

Eccentrico con testa SL 29 mm
In zama
Finiture: (1) nichel, (3) bronzata
Confezione: 100 pz.






Art. 4005._

Perno M6
In acciaio
Misure: (01) L=24 , (02) L=34
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.






Art. 4007._

Perno doppio
In acciaio
Misure: (01) L=24 , (02) L=34 , S=19 mm.
Confezione: 100 pz.






Art. 4005._

Perno doppio snodato
In acciaio
Misure: (07) B=24 , (08) B=34
Confezione: 100 pz.




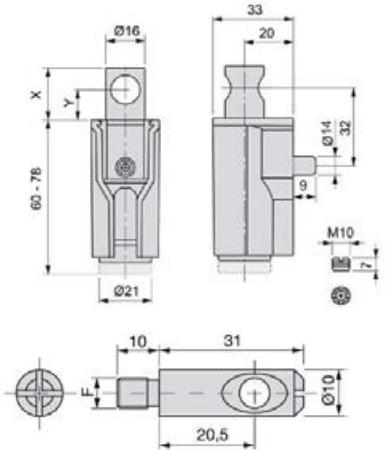

Art. E.4007505	**Montaggio con piedino reg. X=24 - Y=12,5 - sp. 25 mm**
Art. E.8194705	**Perno 8MA**
Art. E.4007715	**Copriforo plastica bianca**

Sistema di montaggio con piedino regolabile
Confezione: 100 pz.




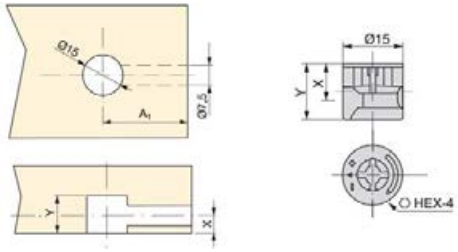

Art. E.8206905	**X=9,5 - Y=14 - sp. 19 mm**
Art. E.8006605	**X=12,5 - Y=17,5 - sp. 25 mm**

Eccentrico senza testa
In zama
Finiture: zincato
Confezione: 1000 pz.




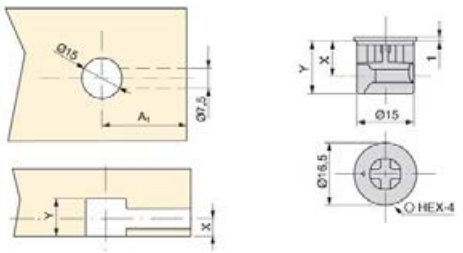

Art. E.8007005	**X=9 - Y=14 - sp. 18 mm**
Art. E.8006707	**X=12,5 - Y=17,5 - sp. 25 mm**

Eccentrico con testa
In zama
Finiture: zincato e nichel
Confezione: 1000 pz.



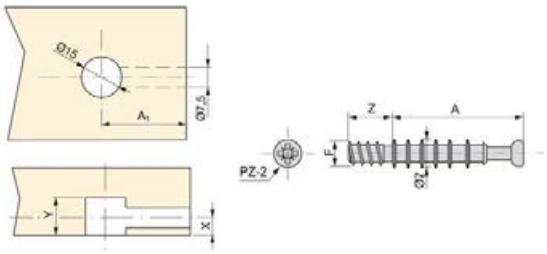

Art. E.5139805	**A=23 - Z=8 - F=6MA**
Art. E.5137705	**A=33 - Z=8 - F=6MA**


Tirante ad anelli
In acciaio
Misure A1: 23=24 mm. , 33=34 mm.
Finiture: zincato
Confezione: 1000 pz.



Art. E.5912805	**A=21,6**
Art. E.5912905	**A=31,6**

Tirante ad espansione
In acciaio e plastica
Misure A1: 21,6=24 mm. - 31,6=34 mm.
Finiture: zincato
Confezione: 1000 pz.



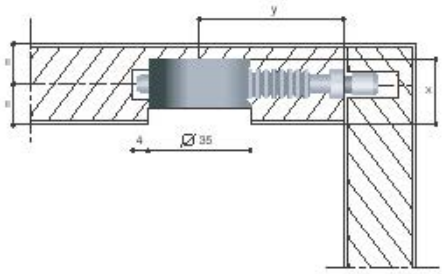




Art. 4030.00


Giunto pesante d. 35
In acciaio
Misure: X= metà sp. pannello + 8 mm,
Y= 35 mm.
Finiture: zincato
Confezione: 50 pz.

Art. 4030.10


Perno giunto pesante M8
In acciaio
Finiture: zincato
Confezione: 50 pz.














Art. E.6973005

Eccentrico d. 35
In zama
Foratura A1: 55 mm.
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.


Art. E.4006905 F=8MA
Art. E.4007105 F=6MA


Tirante
In acciaio
Misure: A=59 mm.
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.


Art. E.40072._

Copriforo
Finiture: (15) bianco
Confezione: 100 pz.










Art. BL40.2000B **Bianco**
Art. BL40.2000M **Marrone**

Giunzione esterna
In plastica
Confezione: 100 pz.



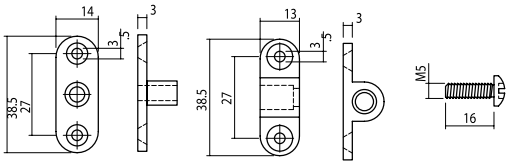

Art. 4091

Giunzione esterna
In zama
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.




Giunzione appositamente progettata per unire due top o due pannelli in modo rapido e semplice.


Montaggio rapido, perché il serraggio della giunzione può avvenire anche per mezzo di un avvitatore elettrico, e semplice perché il giunto non esce liberamente dalla sua sede durante l'applicazione.


Utilizzabile con piani dallo spessore minimo 25 mm.

Disponibile con diametro di foratura: Ø35 mm

Formata da due elementi: M8x150 e la sede per il tirante.
Tiraggio di 15 mm con chiave esagonale M6.



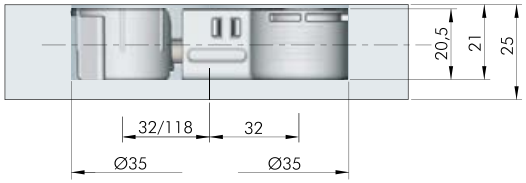

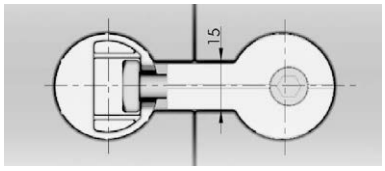




Art. FL.21621020

Tirante per top "QUICK"
M8x142 mm.
In plastica ed acciao zincato
Confezione: 50 pz.


Art. Fl.21620010

Sede per tirante d.35
In plastica
Confezione: 50 pz.






Schema di foratura

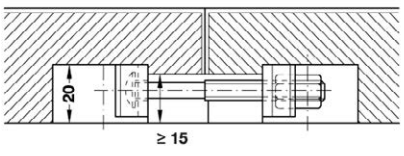


Misura B = distanza centro-foro filo pannello



Art. F4312	BL=65 mm
Art. F4314	BL=85 mm
Art. F4313	BL=100 mm
Art. F4314.150	BL=150 mm


Tirante per top
In acciao zincato
Confezione: 50 pz.

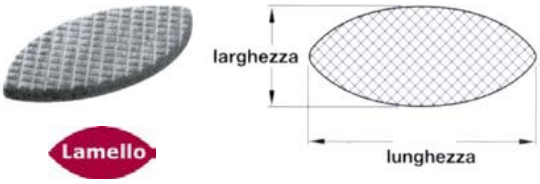

Art. 4275._ORIG

Lamelle faggio
In legno
Misure: (00) 45x15 mm , (10) 55x19 mm
(20) 63x23 mm
Confezione: 1000 pz.






Ø x Lungh. (mm)

6 x 30	10 x 30
35	35
40	40
8 x 25	45
30	50
35	60
40	12 x 40
50	50
	60

Art. 4270._


Spine
In legno
Misure: vedi tabella





Art. 4123._ Nichelato
Art. 4124._ Bronzato

Vite TBL M6
In acciaio
Misura: 10/15/20/25/30/35/40/45/50
Confezione: 100 pz.



Art. 4131._

Vite TBL M4
In acciaio
Misura: 15 mm
Finiture: (07) nichelato
(06) bronzato
Confezione: 100 pz.




Art. 4121._

Vite femmina d. 8
In acciaio
Finiture: (01) nichelato
(02) bronzato
Confezione: 100 pz.



Art. 4130._

Vite femmina d. 5
In acciaio
Misura: 30 mm
Finiture: (07) nichelato
(06) bronzato
Confezione: 100 pz.



Art. FL.20820020YA Nichel
Art. FL.20820020WY Brunito

Vite femmina d. 5
testa piatta M4 , L=30 mm
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.



Art. FL.20821020YA Nichel
Art. FL.20821020WY Brunito

Vite TBL testa piatta M4
L=15 mm
In zama
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.




Art. 4120.00.1


Tubetti femmina M6
In zama
Finiture: grezzo
Confezione: 100 pz.



Art. 4257.617 6MA
Art. 4257.619 8MA


Testina con esagono
Misure: d. 20 , L. 16 mm,
sp.2,5 mm
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.

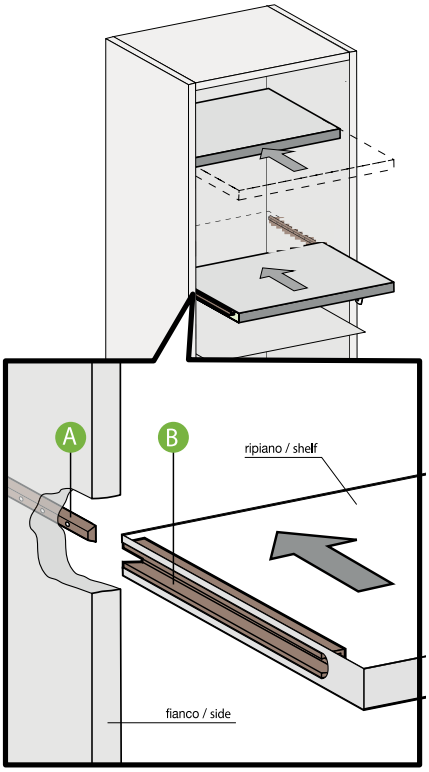


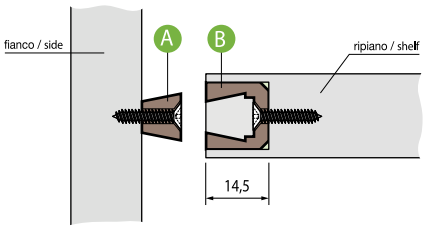



Art. F475	**L. 500 FRESATA 20**
Art. F476	**L. 300 FRESATA 20**
Art. F478	**L. 500 FRESATA 16**
Art. F479	**L 300 FRESATA 16**


Giunzione a coda di rondine
In plastica
Finiture: marrone
Confezione: 20 pz.(1 giunzione = A+B)

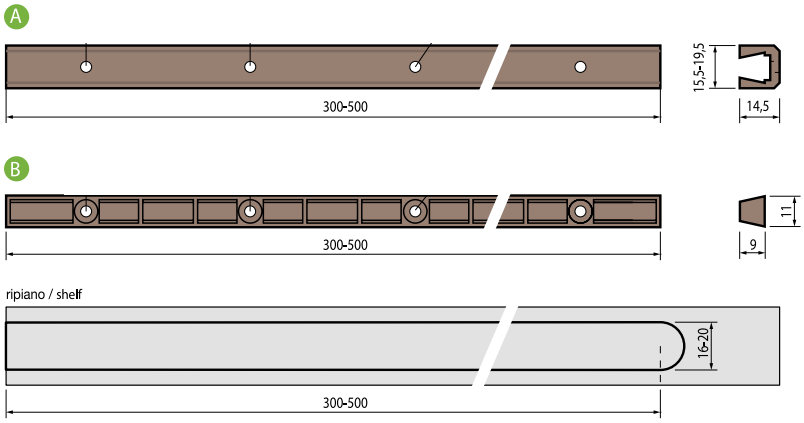








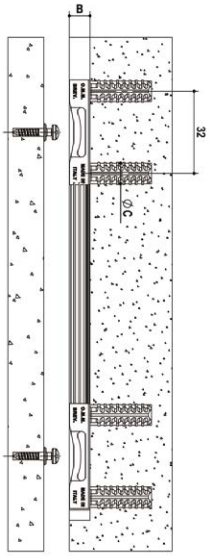





Art. OM.GN401.8

Giunzione per assemblaggio orizzontale


A= per foro d. 5 mm
Finiture: nylon grigio
Confezione: 100 pz.

Misure: A=8 , B=8 , C=8 , D=24 , E=41

Art. OM.GN400.EU.8


Perno vite euro 8,8 mm.
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.



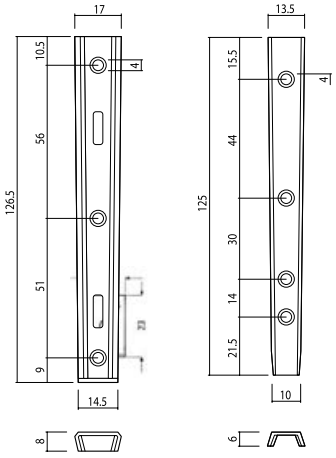


Art. 4741



Ferro letto
zincato
Confezione: 50 pz.

Art. 4110._


Giunto Keku verticale
In plastica
Finiture: (02) grigio, (03) nero
Confezione: 10 pz.


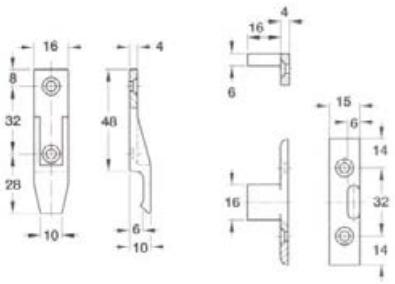


Art. 4111._

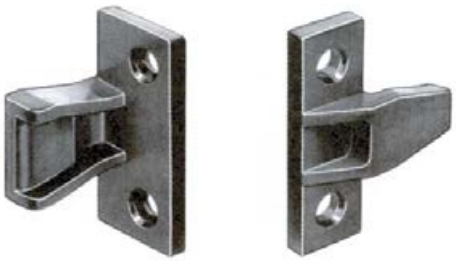
Giunto Keku orizzontale
In plastica
Finiture: (02) grigio, (03) nero
Confezione: 50 pz.

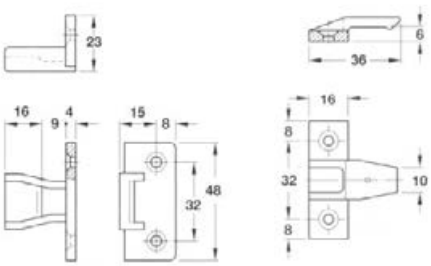

Art. FG.72XAC165035

Giunto a scatto interasse 16,5 mm.
In acciaio
Finiture: brunito
Confezione: 100 pz.





Art. FG.7XPMT05FE31

Perno da avvitare


Art. FG.7XPML0510

perno con filetto mordente
In acciaio
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.


Art. FG.72XAC200035

Giunto a scatto interasse 20 mm.
In acciaio
Finiture: brunito
Confezione: 100 pz.

Art. 4115.12

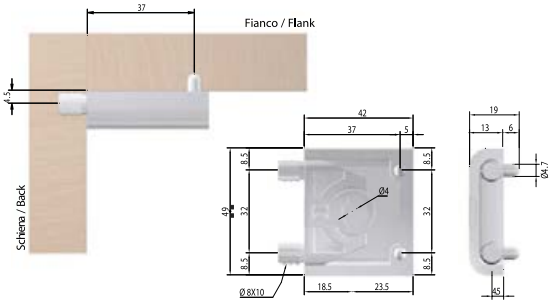
Giunto reggipannelli grigio
In acciaio
Finiture: grigio
Confezione: 100 pz.

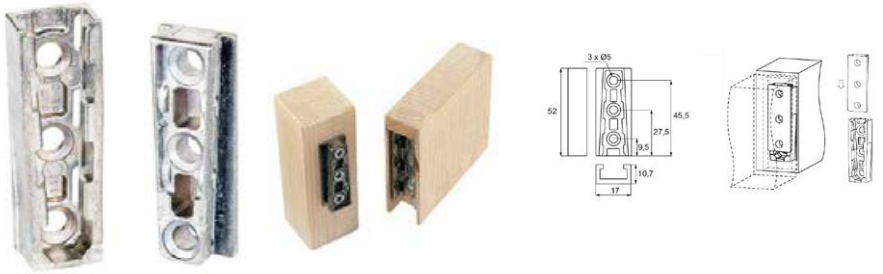

Art. SS.11.01.500 Femmina


Art. SS.11.01.501 Maschio

Aggancio per pannelli
In zama
Confezione: 100 pz.

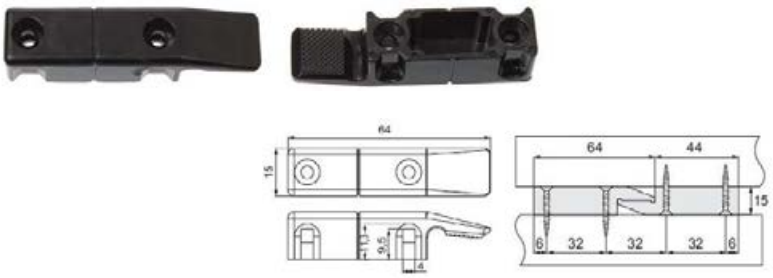

Art. SS.11.05.610


Aggancio per pannelli “Multiclip”
In plastica
Confezione: 100 pz.

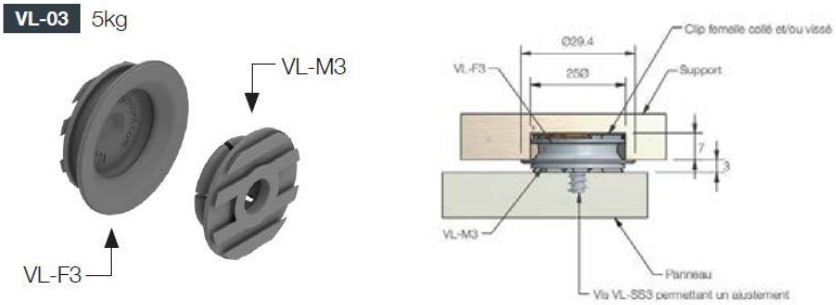

Art. SS.11.05.820 Set click


Art. SS.11.05.821 Dima di centraggio

Aggancio per pannelli “click”
In plastica
Portata 5 kg. per set
Confezione: 50 set (composti da un maschio e una femmina)

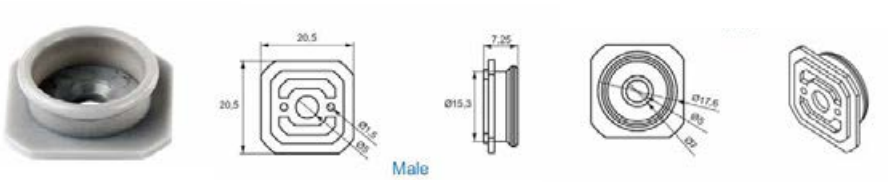


Art. SS.11.05.818-5

Aggancio per pannelli “Maschio”
In plastica
Portata 5 kg. per set
Confezione: 50 pz.

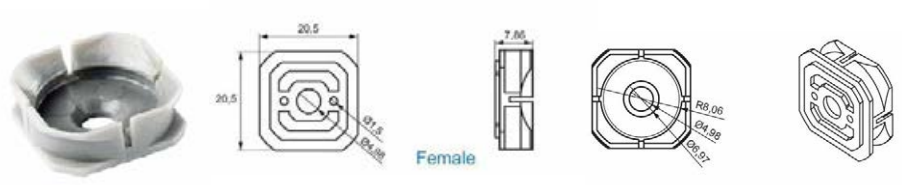

Art. SS.11.05.819-5

Aggancio per pannelli “Femmina”
In plastica
Portata 5 kg. per set
Confezione: 50 pz.

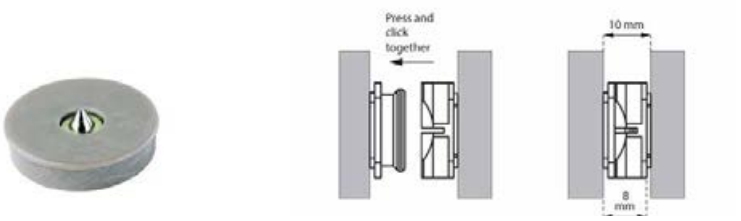

Art. SS.11.05.821.07

Dima di centraggio
In plastica
Portata 5 kg. per set
Confezione: 50 pz.



PERCHÈ SI USA

Fit Lock è un sistema di fissaggio a pressione, sia verticale che orizzontale, ideato per il montaggio di pannelli, cielini e rivestimenti per pareti e soffitti di ogni tipologia. Il sistema concentrico Fit Lock consente di spostare i pannelli una volta messi in posizione per ottenere la massima precisione negli accostamenti e negli accoppiamenti. Fit Lock è facilissimo da posizionare, rimuovere e riposizionare, così da permettere le più complicate operazioni di ispezione, manutenzione, ripristino, etc.

COME SI USA

POSIZIONAMENTO MANUALE: con l ausilio di appositi marcatori di posizione, vengono collocati sulle parti da unire gli elementi che lo compongono. POSIZIONAMENTO CAD-CAM: ideale per grandi superfici, permette di inserire i riferimenti della posizione dei componenti già in fase di progettazione. La femmina e il maschio possono essere montati indifferentemente sui pannelli o sui supporti.





Art. F1311MFLHHARD	**Forza trazione 22 Kg. Fitlock Hard**
Art. F1311MFLHMINI	**Forza trazione 11 Kg. Mini fitlock Hard**


Giunto Fitlock
In plastica bianca
Confezione: 1 cp. M+F

Art. 285.229	**Per Fitlock Hard**
Art. 211.648	**Per Mini Fitlock Hard**


Dima di marcatura
In plastica
Confezione: 1 cp. M+F

Fitlock (ingombro)


SEZIONE TIPO "A"
Viene praticato un foro Ø 40 mm, prof. 11 mm per la sede della "femmina" del **Fit Lock**. Quando il pannello viene fissato resta una distanza di 6 mm tra il pannello e il supporto.



SEZIONE TIPO "B"
Viene praticato un foro Ø 60 mm, prof. 3 mm e uno concentrico Ø 40 mm, prof. 14 mm per la sede della "femmina" del **Fit Lock**. Quando il pannello viene fissato resta una distanza di 3 mm tra il pannello e il supporto.




SEZIONE TIPO "C"
Viene praticato un foro Ø 70 mm, prof. 7 mm e uno concentrico Ø 40 mm, prof. 17 mm per la sede della "femmina" del **Fit Lock**. Quando il pannello viene fissato resta a contatto con il pannello di supporto.




Mini Fitlock (ingombro)


SEZIONE TIPO "A"
Viene praticato un foro Ø 35 mm, prof. 7 mm per la sede della "femmina" del **Mini Fit Lock**. Quando il pannello viene fissato resta una distanza di 4 mm tra il pannello e il supporto.



SEZIONE TIPO "B"
Viene praticato un foro Ø 50 mm, prof. 2 mm e uno concentrico Ø 35 mm, prof. 9 mm per la sede della "femmina" del **Mini Fit Lock**. Quando il pannello viene fissato resta una distanza di 2 mm tra il pannello e il supporto.



SEZIONE TIPO "C"
Viene praticato un foro Ø 60 mm, prof. 4 mm e uno concentrico Ø 35 mm, prof. 11 mm per la sede della "femmina" del **Mini Fit Lock**. Quando il pannello viene fissato resta a contatto con il pannello di supporto.



Zeta P2

La nuova Fresatrice per il P-System in evoluzione
Per potersi differenziare risparmiando tempo quotidianamente !

Video Prodotto




Art. 84.101402D	**Fresatrice Diamante**
Art. 84.101402	**Fresatrice HW**

Fresatrice Zeta P2
Confezione: singola in box

Lavorazione rapida, facile e precisa con il principio di applicazione convalidato Lamello.
Lavorazione analoga per i due pezzi in lavorazione con riduzione di tempo ed eliminazione di cambio di profondità, quindi con meno rischio di errori.


Art. 84.132141	**Fresa profilata in HW 100x7x122 mm.**
Art. 84.132140	**Fresa profilata al diamante 10x7x122 mm.**

Metodo estremamente rapido di giunzione con l'utensile manuale.
Una giunzione angolare rapida in meno di 2 minuti!

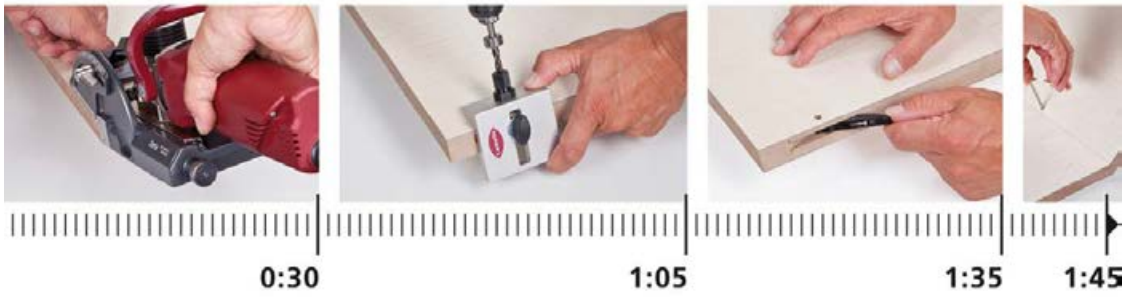






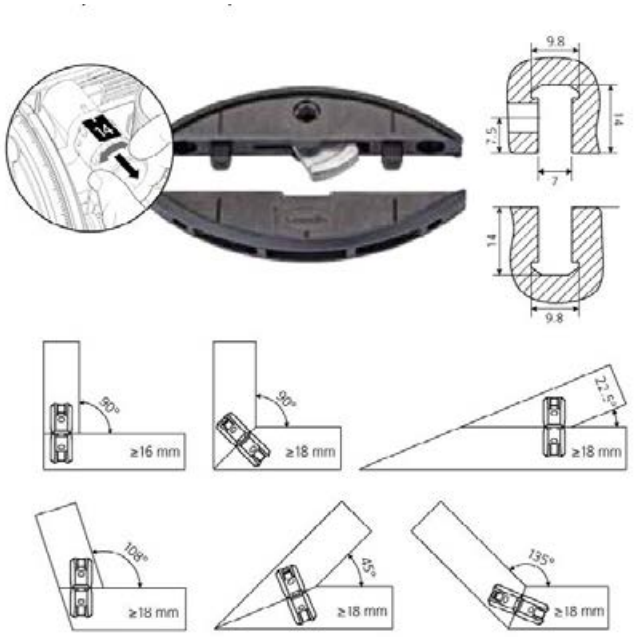


Art. 84.CONFPAVA.P14	**conf. sfuso**
Art. 84.145334	**conf. da 80**
Art. 84.145346	**conf. da 300**
Art. 84.145356	**conf. da 1000**

Clamex P14
Finiture: nero

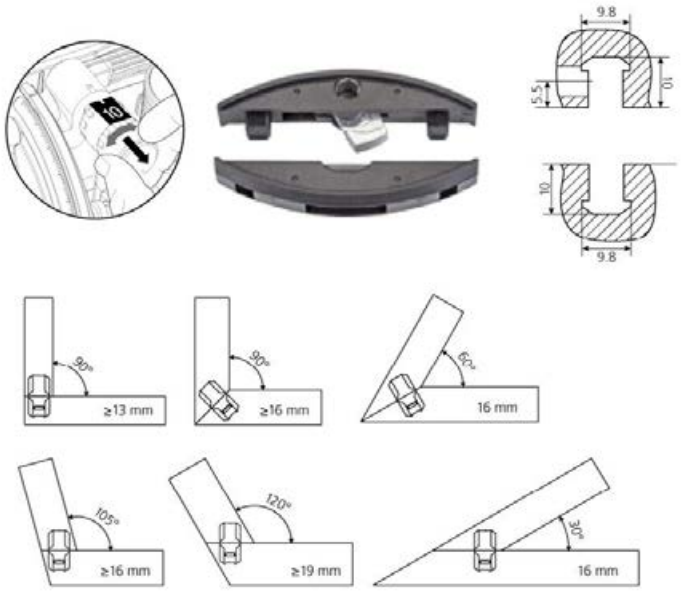

Art. 84.145372	**conf. 80 pz.**
Art. 84.145373	**conf. 300 pz.**
Art. 84.145374	**conf. 1000 pz.**

Clamex P10
Finiture: nero

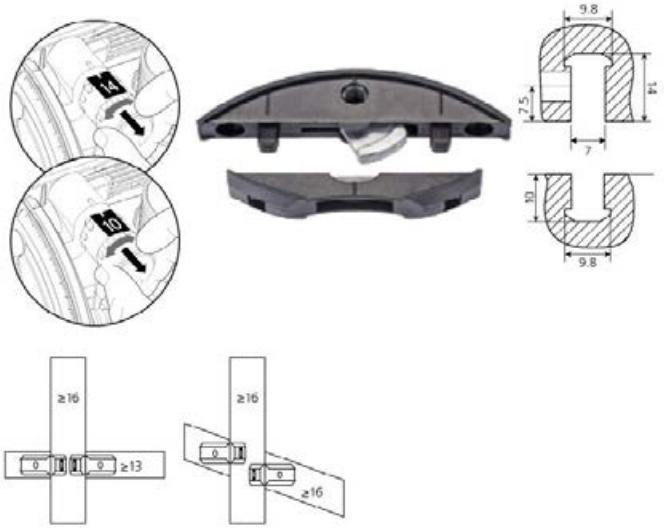

Art. 84CONFPAVA.P14-10	**conf. sfuso**
Art. 84.145370	**conf. da 80**
Art. 84.145371	**conf. da 300**
Art. 84.145357	**conf. da 1000**

Clamex P14/10
Finiture:nero




Art. 84.145301	**conf. da 80**
Art. 84.145302	**conf. da 300**
Art. 84.145303	**conf. da 1000**

Bisco P14
Finiture: nero

Art. 84.145304	**conf. da 80**
Art. 84.145305	**conf. da 300**

Bisco P10
Finiture: nero

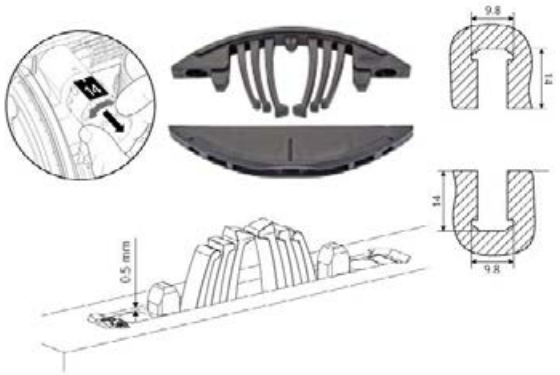


Art. CONFPAVA.TENSO14	**conf. sfusa**
Art. 84.145415	**conf. da 80**
Art. 84.145425	**conf. da 300**
Art. 84.145435	**conf. da 1000**
Art. 84.145436	**conf. da 1000**

Tenso P14
Finiture: nero



Art. 84.145418	**conf. da 80 con blocco**
Art. 84.145428	**conf. da 300 con blocco**
Art. 84.145438	**conf. da 1000 con blocco**

Tenso P10
Finiture: nero

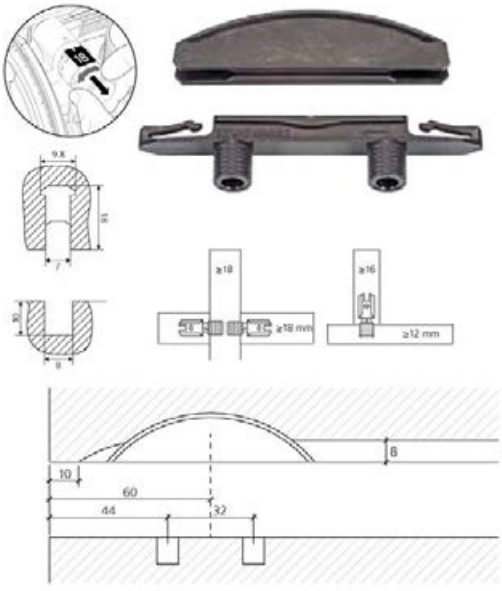

Art. 84.CONFPAVA.DIV18	**conf. sfusa**
Art. 84.145550	**conf. da 80**
Art. 84.145550S	**conf. da 80 starset**
Art. 84.145560	**conf. da 300**
Art. 84.145570	**conf. da 1000**


Divario P18
Finiture: nero

GIUNZIONE CABINEO

Punti di forza e caratteristiche:


– **Ottimizzazione del processo con una lavorazione sulla superficie**,
Eliminazione della foratura sui bordi
– **Altezza di montaggio ridotta a 10 mm** per pannelli a partire da 12 mm di spessore
– **Giunzione monocomponente senza spine**;
nessun premontaggio di viti o spine nelle parti laterali
– **Consegna "flat pack"** con giunzioni premontate
– **Rismontabile** per il trasporto oppure quando è necessario spostare i ripiani fissi
– **Integrazione successiva** di ripiani fissi o di divisori verticali in una struttura già montata



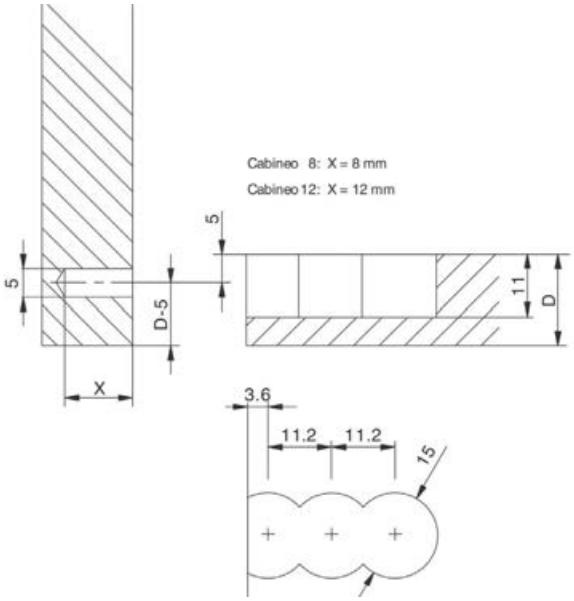







Cabineo 8, per divisori centrali da 16 mm, 500 pezzi	84.186310
Cabineo 8, per divisori centrali da 16 mm, 2000 pezzi	84.186311
Cabineo 8, per divisori centrali da 16 mm, pezzi sfusi	84.CONFPAVA.CAB8
Cabineo 12, 500 pezzi	84.186320
Cabineo 12, 2000 pezzi	84.186321
Cabineo 12, pezzi sfusi	84.CONFPAVA.CAB12



Cabineo	Art.No.
Cabineo Starterset, Cabineo 8 + 12 (40 pz. cad.), incl. Cabineo bit esagonale e coprifori (40 pz.)	84.186305



Coprifori Cabineo		100 pezzi	2000 pezzi
Plastica, RAL 9003 bianco segnale		84.186350S	84.186351S
Plastica, RAL 9010 bianco puro		84.186350W	84.186351W
Plastica, RAL 9018 bianco papiro		84.186350P	84.186351P
Plastica, RAL 1015 avorio chiaro		84.186350H	84.186351H
Plastica, RAL 1011 beige marrone		84.186350B	84.186351B
Plastica, RAL 8007 marrone capriolo		84.186350R	84.186351R
Plastica, RAL 7040 grigio finestra		84.186350F	84.186351F
Plastica, RAL 7005 grigio topo		84.186350A	84.186351A
Plastica, RAL 9005 grigio finestra		84.186350T	84.186351T

GIUNZIONE INVIS

Invis Mx è la straordinaria giunzione che soddisfa i più severi canoni in termini di estetica, stabilità e produttività.
Invis Mx può essere applicata e rimossa rapidamente grazie al movimento magnetico senza aperture visibili.

Le giunzioni e le viti di chiusura di Invis Mx vengono avvitate in modo semplice e rapido nei fori da 12 mm con un avvitatore a batteria.

Quando il MiniMag fissato a un avvitatore gira sulla superficie, la giunzione si chiude e applica una tensione fino a 250 kg per ciascun elemento di giunzione.











Set giunzioni Invis Mx2	Quantità	Art.No.
con vite di serraggio 14 mm	20 pezzi	84.6012300
con vite di serraggio 30 mm	20 pezzi	84.6012301






Kit MiniMag Mx2 84.6100301
MiniMag Mx2, utensile di chiusura



Kit Art.No.
Starter kit Invis Mx2 (nel systainer) 84.6100300
- MiniMag Mx
- 20 set giunzioni Invis Mx2 con vite di chiusura 14 m
- Dima di foratura Rasto con punta 12 mm, regolatore di profondità, boccola a innesto
- Attrezzo di avvitatura
- Prolunga snodabile
- Dima di chiusura




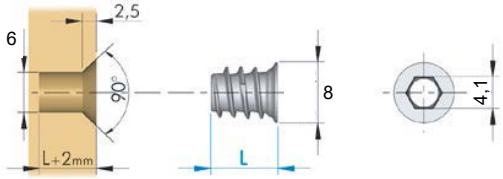

Art. 4220.54

Bussola M4 con testa esagonale
In ferro
Misure: L=10 mm
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz.




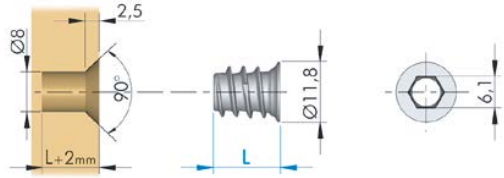

Art. 4220._

Bussola M6 con testa esagonale
In ferro
Misure: (05) L=13 - (07) L=15 - (10) L=17 -
(15) L=20 - (20) L=24 - (57) L=10 mm
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz.




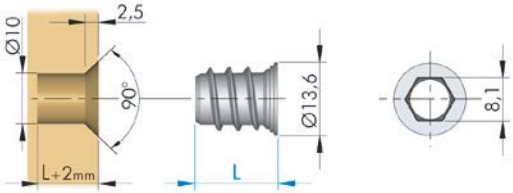

Art. 4220._

Bussola M8 con testa esagonale
In ferro
Misure: (25) L=13 - (26) L=17 - (30) L=20
(28) L=15 - (35) L=24 mm
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz.




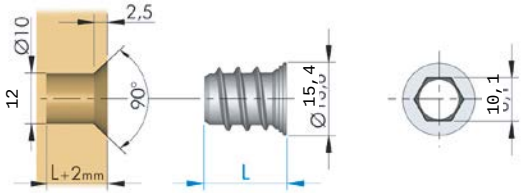

Art. 4220._

Bussola M10 con testa esagonale
In ferro
Misure: (45) L=20
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz.




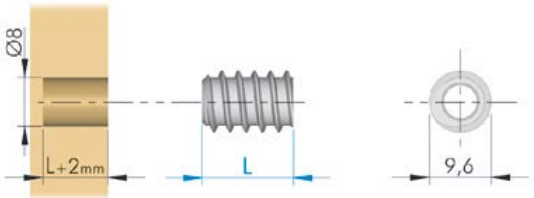

Art. 4225.14



Bussola M6 senza testa
In ferro
Misure: L=25
Finiture: tropicalizzata
Confezione: 100 pz.





Art. 4230.10


Bussola estraibile M4x9
In ottone
Finiture: ottonata
Confezione: 100 pz.

Art. 4234.20

Bussola estraibile senza pastiglia M4x7,5
In ottone
Finiture: ottonata
Confezione: 100 pz.






Art. 4234.21



Bussola senza pastiglia M4x10
In ottone
Finiture: ottonata
Confezione: 100 pz.







Art. 4230.30

Bussola con pastiglia M4x10
In ottone
Finiture: ottonata
Confezione: 100 pz.



Art. 4234.30

Bussola senza pastiglia M5x11
In ottone
Finiture: ottonata
Confezione: 100 pz.

Art. 4230.40


Bussola con pastiglia M6x9
In ottone
Finiture: ottonata
Confezione: 100 pz.

Art. 4230.50

Bussola con pastiglia M6x12
In ottone
Finiture: ottonata
Confezione: 100 pz.






Art. 4256._

Fondello ragno
In acciaio zincato
Misure: (06) M6 d.8 C=8 , B=6,5 , A=17
(08) M8 d.9 C=8 , B=6 , A=19
(10) M10 d.12 C=11 , B=7,5 , A=22,5
Confezione: 100 pz.




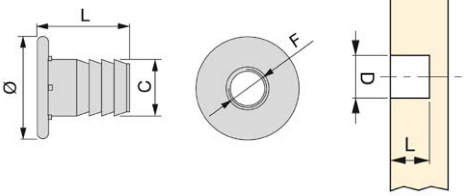


Art. E.80____

Fondello a pressione
In acciaio zincato
Misure: (66705) M6 d.13,6 C=8,7 D=8 L=15,4
(29105) M8 d.20 C=10,7 D=10 L=18
(35305) M10 d.22 C=12,5 D=12 L=19
Confezione: 100 pz.








Art. 4152.0_

Bussola reggipiano M5
In ottone
Misure: d. 7 x L 8,5 mm
Finiture: (6) bronzata , (8) ottonata ,
(9) nichelata
Confezione: 100 pz.





Art. 4250.88 **L=13 per foro d. 10 4MA**


Art. E.9047420 **L=10 per foro d. 8 4MA**

Art. 4250.80 **L=9,5 per foro d. 5 autofil.**

Art. 4250.801 **L=12,5 per foro d. 5 autofil**

Bussola nylon
Finiture: bianca
Confezione: 100 pz.






Art. E.8067005 **L. 12 mm**

Art. E.50441__ **L. 13,7 mm**

Art. E.50440__ **L. 17 mm**


Vite euro TSP passo stretto
In acciaio
Finiture: zincato (05), nichelato (07)
Confezione: 2000 pz.



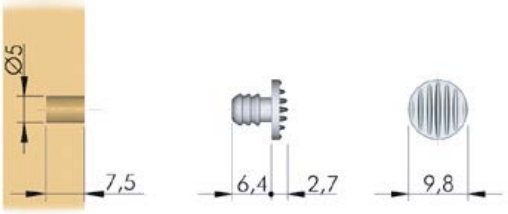

Art. PO.121B.TR	Trasparente
Art. PO.121B.NE	Nero


Paracolpo morbido rigato con gambo d.5 mm
In plastica
Confezione: 100 pz.

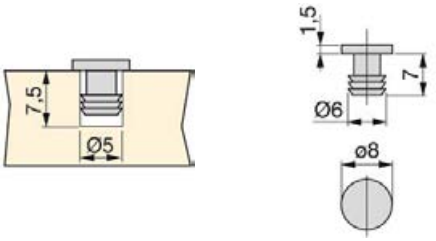

Art. E.9017415	Bianco
Art. PO.121C.NE	Nero

Paracolpo morbido liscio con gambo d.5 mm
In plastica
Confezione: 100 pz.




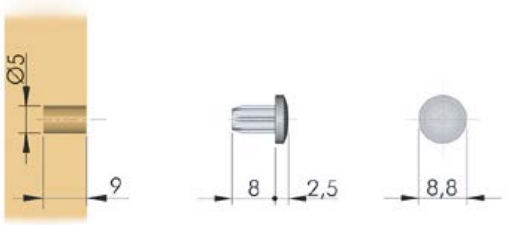

Art. 4185.00

Paracolpo Bi-materiale con gambo d. 5 mm
In tecnoplastica
Finiture: neutro
Confezione: 100 pz.






Art. BL59.1340	per foro 5 mm
Art. BL59.1300	per foro 8 mm

Paracolpo ad incasso
In plastica
Finiture: grigio
Confezione: 100 pz.





Art. 4415._

Paracolpo ad incasso
Misure: d. 8x9 mm.
Finiture: (3) nero, (4) grigio
Confezione: 100 pz.










Art. FL232.0304	d. 8x10 mm.
Art. FL2320350	d. 10x10 mm.

Paracolpo ad incasso
Finiture: grigio/trasparente
Confezione: 100 pz.






Art. 4408._

Paracolpo regolabile da applicare
Finiture: (01) bianco, (02) marrone, (03) nero
Confezione: 200 pz.






Art. BL970.1002	Montaggio lato maniglia
Art. BL970A1002	Montaggio lato cerniera
Art. BL970.1201	Basetta fissaggio esterno

Paracolpo ammortizzato ad incasso o a ridosso in combinazione con basette
Misure: d. 10x50 mm
Confezione: 100 pz.






Art. 4417._

Paracolpo regolabile da incasso
Finiture: (3) nero, (4) grigio
Confezione: 200 pz.






Art. 4180.10

Paracolpo adesivo trasp. d. 7 x 1,5
Confezione: 100 pz.





Art. 4180.20

Paracolpo adesivo trasp. d. 10 x 1,5
Confezione: 100 pz.






Art. 4180.30


Paracolpo adesivo trasp. d. 10 x 3
Confezione: 100 pz.






Art. 4180.60

Paracolpo adesivo trasp. d. 13 x 4
Confezione: 80 pz.



Art. 4177.2_

Copriforo per foro d. 5 mm
In tecnoplastica
Finiture: (1) bianco, (5) grigio, (3) nero
Confezione: 100 pz.

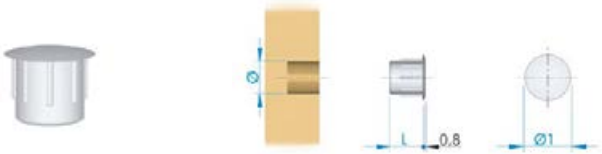


Art. 4177.3_

Copriforo per foro d. 6 mm
In tecnoplastica
Finiture: (1) bianco, (4) marrone

Art. 4177.4_

Copriforo per foro d. 8 mm
In tecnoplastica
Finiture: (0) bianco, (1) beige, (2) marrone,
(4) noce, (5) nero, (8) grigio

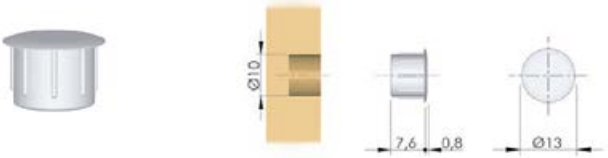

Art. 4177.5_

Copriforo per foro d. 10 mm
In tecnoplastica
Finiture: (0) bianco, (1) marrone, (2) noce, (3) nero,
(4) frassino, (5) grigio
Confezione: 100 pz.



Art. 4177.6_

Copriforo per foro d. 14 mm
In tecnoplastica
Finiture: (3) bianco, (6) grigio
Confezione: 100 pz.



Art. 4008.0_

Copriforo per foro d. 15 mm
In tecnoplastica
Finiture: (1) bianco, (2) noce, (3) nero, (4) marrone
Confezione: 100 pz.



Art. 4177.7_

Copriforo per foro d. 16 mm
In tecnoplastica
Finiture: (0) bianco, (1) noce
Confezione: 100 pz.



Art. 4009._

Tappo per eccentrico senza testa d. 15
In tecnoplastica
Finiture: (1) bianco, (2) noce, (3) nero, (4) marrone
Confezione: 100 pz.



Art. 4030.2_

Copriforo per foro d. 35 mm
In tecnoplastica
Finiture: (1) bianco, (2) marrone, (3) nero
Confezione: 100 pz.

Art. F7049._


Copriviti adesivi
Diam 20 mm
Confezione: 15 pz. (900 per box)

DISPONIBILE A STOCK CON d. 20 mm

Art. F7050._

Copriviti adesivi
Diam 13 mm
Confezione: 20 pz. (2.000 per box)

DISPONIBILE A STOCK CON d. 13 mm

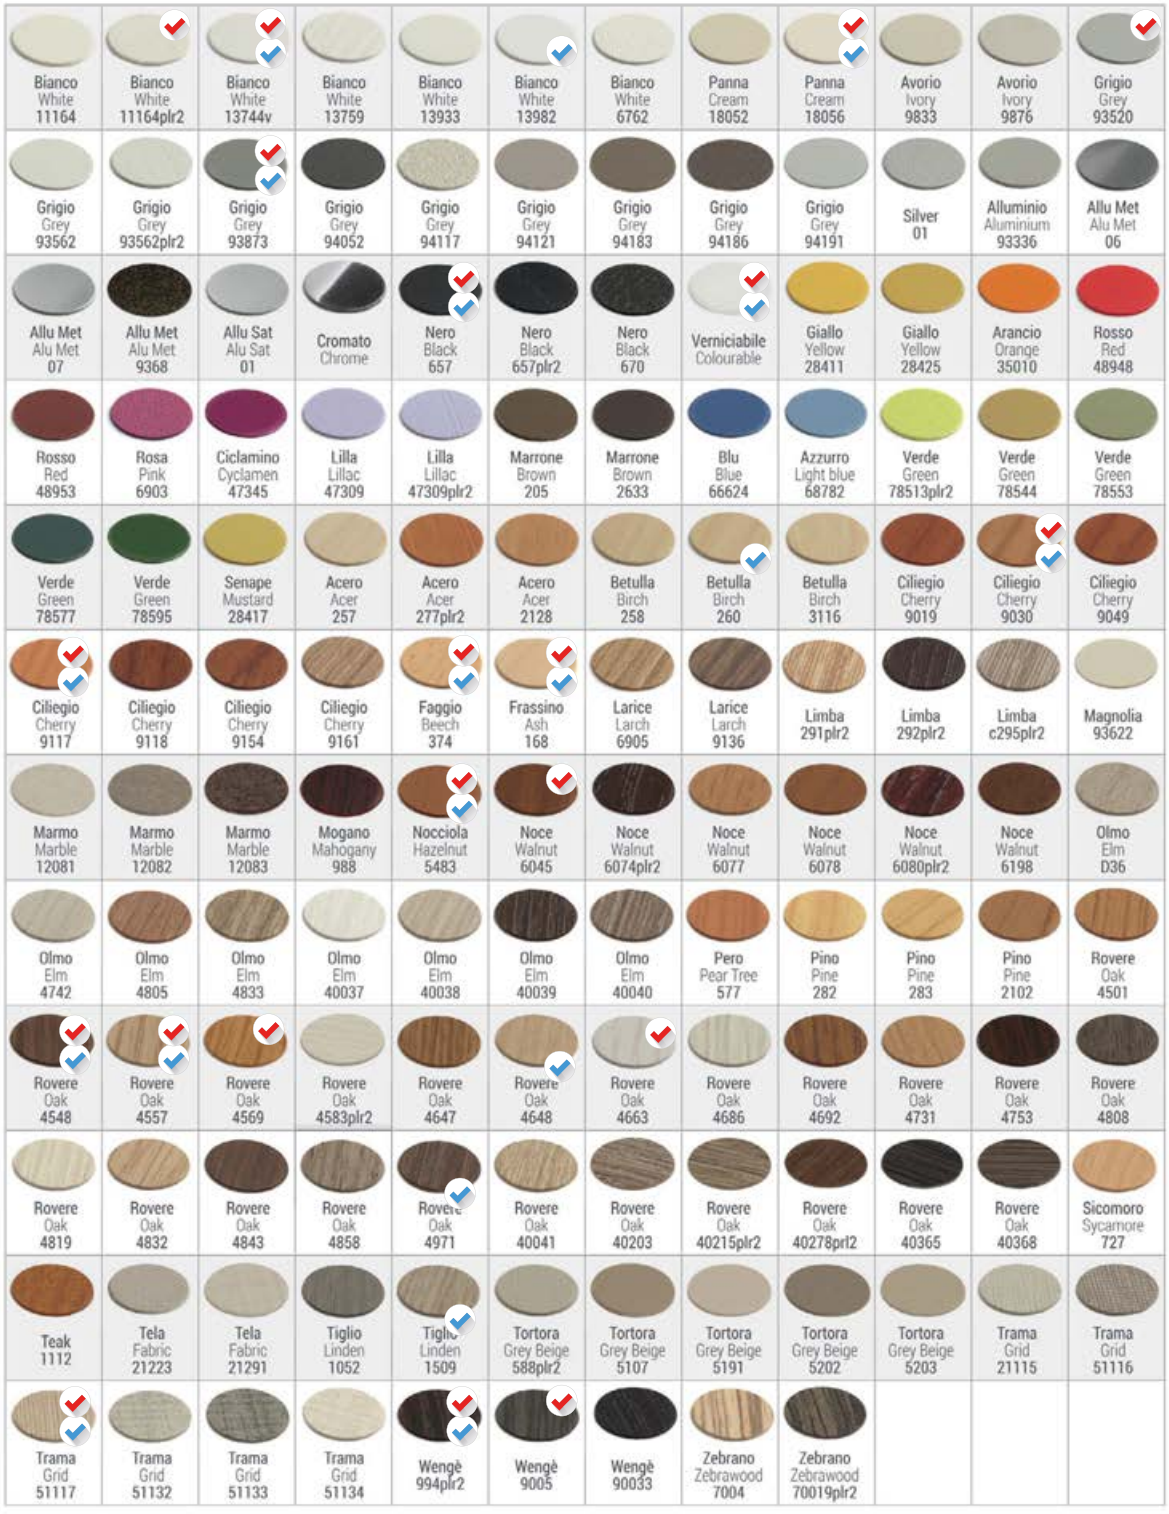

Le tonalità di colore sono indicative e non vincolanti. | *Color shades are advisory and not binding.*

MINIMI ORDINABILI PER GLI ARTICOLI NON A STOCK

Ø	9 mm	13 mm	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Q.tà per scatola Q.ty per box	3000	2000	1000	900	720	480	360	180
Minimo ordinabile moq	3000	2000	2000	1800	2160	1440	1080	900



Art. 4306._

Angolo di rinforzo
Sp. 1,8 mm x L 12 mm
Misure: (04) 40 mm - (66) 60 mm - (7) 70 mm - (8) 80 mm - (10) 100 mm - (12) 120 mm - (14) 140mm
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz.



Art. 4325.20

Piastrina rettangolare
Sp. 1 mm con fori d. 5 mm
Misure: 5x4 cm
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.



Art. 4325.10

Piastrina quadra
Sp. 1 mm con fori d. 5 mm
Misure: 4x4 cm
Finiture: zincata
Confezione: 200 pz.



Art. 4325.30

Piastrina rettangolare
Sp. 1 mm con fori d. 5 mm
Misure: 7x3,5 cm
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz.



Art. 4320.0_

Squadretta per armadio 3 fori
Sp. 2 mm , L 21 mm
Misure: 22x28 mm. , fori: d. 6,5 / 4 mm.
Finiture: (6) bronzata, (7) nichelata , (8) ottonata
Confezione: 100 pz.



Art. 4310.0_

Squadretta per armadio 2 fori
Sp. 1 mm , L 15 mm , con fori d. 4 mm
Misure 2,5 x 2,5 cm
Finiture: (7) nichelata, (8) ottonata , (6) bronzata
Confezione: 100 pz.



Art. 4305._

Lastrina dritta
Sp. 2 mm , L 15 mm , con fori d. 4 mm
Misure: (040) 40 mm - (060) 60 mm - (080) 80 mm (100) 100 mm - (120) 120 mm - (140) 140 mm - (160) 160 mm - (180) 180 mm - (200) 200 mm - (300) 300 mm.
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz



Art. 4300._

Lastrina ad angolo
Sp. 2 mm , L 15 mm , con fori d. 4 mm
Misure: (22) 2x2 , (33) 3x3 , (44) 4x4 , (55) 5x5 , (66) 6x6 , (77) 7x7 , (88) 8x8 , (99) 9x9 , (A10) 10x10
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz



Art. 4323.20

Piastrina quadra piegata
Sp. 1 mm con fori d. 5 mm
Misure: 2,5x2,5x4 cm
Finiture: zincata
Confezione: 100 p**z.**



Art. 4323.10

Piastrina rettangolare piegata
Sp. 1 mm con fori d. 5 mm
Misure: 2x2x5
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz.



Art. 4308.01

Piastra pesante dritta
Sp. 2,5 mm con fori d. 4 mm
Misure: 4x9 cm
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz



Art. 4308.02


Piastra pesante ad angolo
Sp. 2,5 mm con fori d. 4 mm
Misure: 4,5x4,5x4
Confezione: 100 pz




Art. 4323.30

Piastrina giunzione ad angolo
Sp. 2 mm con fori d. 4 mm
Misure: 5x5x4
Finiture: zincata
Confezione: 50 pz







Art. 4610.0_

Attacco pensile reg. a vite, dx+sx
Finiture: (1) bianco, (9) nichelato
Confezione: 200 pz



Art. E.8046705 DX a pressione d. 10

Art. E.8046805 SX a pressione d. 10

Reggipensile bilever
In acciaio e zama
Confezione: 200 pz




Art. E.8045921 DX

Art. E.8046021 SX

Tappi bilever
Plastica grigia
Confezione: 200 pz



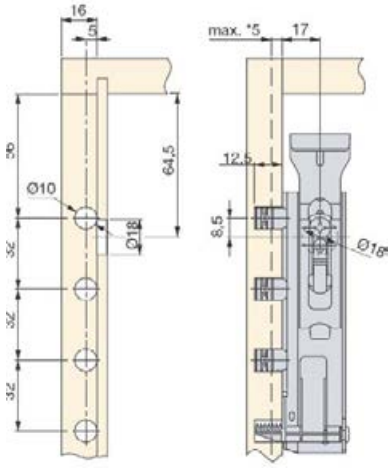


Art. E.8918605 Dx

Art. E.8918705 Sx

Reggipensile nascosto
In acciaio
Portata 65 kg.
Confezione: 100 pz.






Art. E.8918803

Piastrina doppia per reggipensile
Confezione: 200 pz.

Art. E.89189__

Tappo capriforo
In zama
Finiture: nichelato (07), bianco (15)
Confezione: 1000 pz.

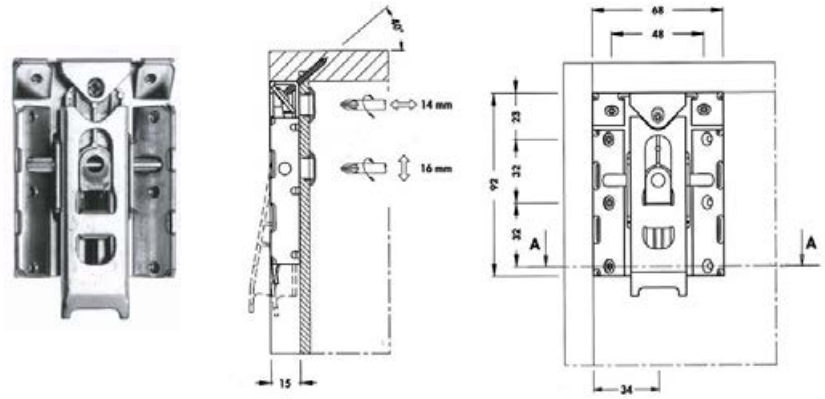

Art. 4618

Attacco pensile invisibile regolabile
In acciaio
Finiture: zincato
Confezione: 10 pz.



Art. 4627


Attaccaglia regolabile per mobili pensili
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz



Art. 4628

Attaccaglia regolabile per barra
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz







A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	S mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm
48	5	10	50	10	16	1,2	6,5	8	10

Art. 4620

Barra reggipensili mt. 2 H. 49
In acciaio
Finiture: zincata
Confezione: 10 pz.







Art. 4621

Barra reggipensili mt. 2 H. 27
In acciaio
Finiture: zincata
Confezione: 10 pz.



Art. 4632

Lastrina per mobili pensili
In ferro
Misure: sp. 1,5 mm x 100 mm
Confezione: 100 pz






Art. 4623.10

Attaccaglia ovale con asola
In ferro
Misure: 48 mm x 15 mm
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz.






Art. 4622.10

Attaccaglia a baionetta
Finiture: zincata
Confezione: 100 pz.






Art. 4623.30


Attaccaglia incasso d. 30 mm
In nylon
Finiture: nera
Confezione: 100 pz.







Art. 4629.10


Attaccaglia regolabile per specchio
Finiture: zincata
Confezione: 50 pz.







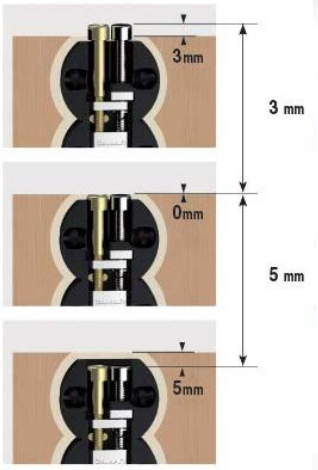




Art. 4616

Attaccaglia regolabile ad incasso
In acciaio e plastica
Confezione: 100 pz.










Art. 4616.1

Piastrina per attaccaglia
In acciaio
Confezione: 100 pz.








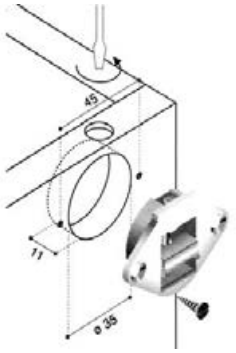



Art. 71.1187

Attaccaglia regolabile ad incasso
In plastica
Confezione: 100 pz.








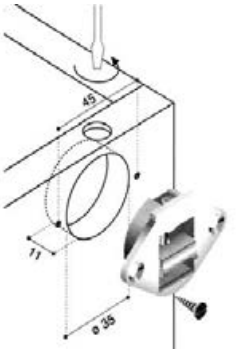

Art. 71.1188

Attaccaglia regolabile ad incasso
In metallo presofuso
Confezione: 100 pz.



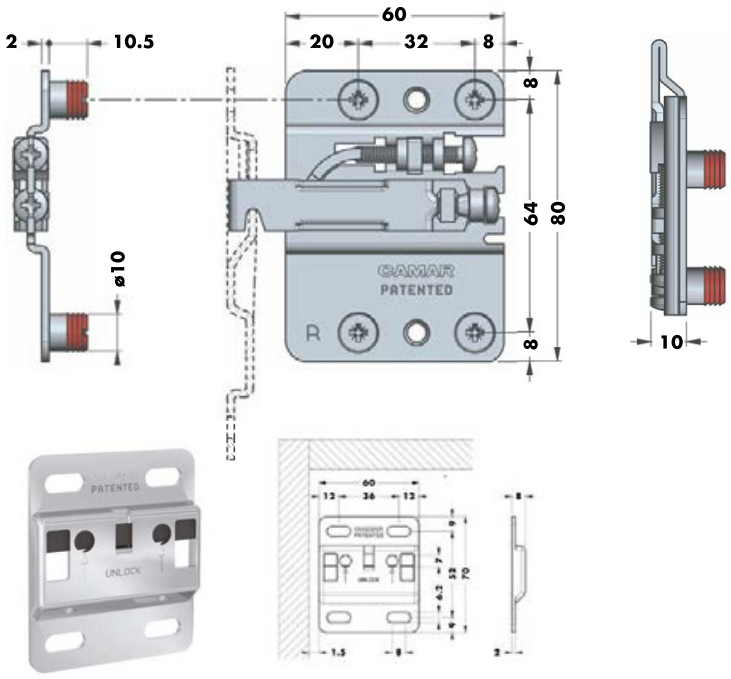

Art. 4618.DX

Art. 4618.SX

Reggibase per mobili sospesi, dx / sx
In acciaio
sp. soli 10 mm., regolazione verticale/orizzontale
Confezioni: 50 pz.


Art. 4618__.DX

Art. 4618__.SX

Copertura
Finiture: (01) bianco, (09) grigio
Confezioni: 50 pz.

Art. 4618.P

Basetta 60x70
Confezioni: 50 pz.

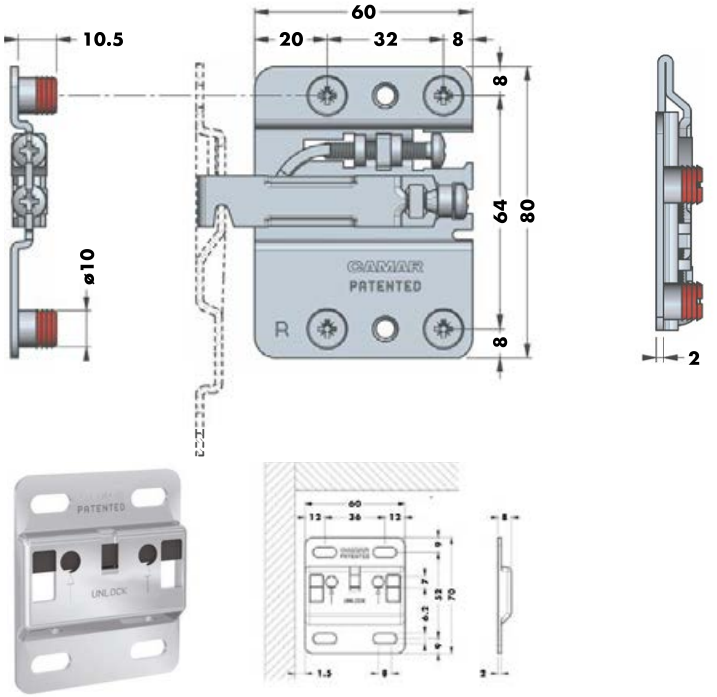

Art. 4618.807.INC.DX

Art. 4618.807.INC.SX


Reggibase ad incasso per mobili sospesi, dx / sx
In acciaio
sp. soli 2 mm., regolazione verticale/orizzontale
Confezioni: 50 pz.


Art. 4618.807.INC._


Copertura ambidestra
Finiture: (01) bianco, (09) grigio
Confezioni: 50 pz.

Art. 4618.P

Basetta 60x70
Confezioni: 50 pz.









Art. 4619.SM


Reggipannello superiore senza molla
In acciaio
Confezioni: 50 pz.

Art. 4619.CM

Reggipannello inferiore con molla
In acciaio
Confezioni: 50 pz.











Art. 4619.P

Piastrina con fermo laterale
In acciaio
Confezioni: 50 pz.



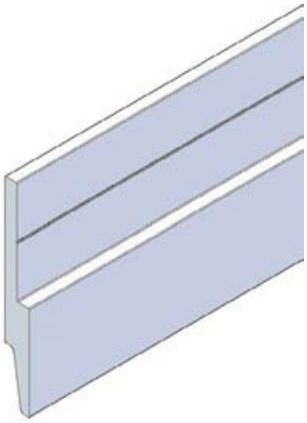






Art. 6.DS02.30

Profilo a Z per montaggio pannelli
In alluminio grezzo
Permette adesione tra le pareti senza lasciare giochi
Confezione: 10 barre da 3 mt.*

* Altre misure disponibili su richiesta








Art. TR.PR/112.1


Reggipannello
In ferro zincato
misure: 300 mm. con 3 fori
Confezione: 100 pz.

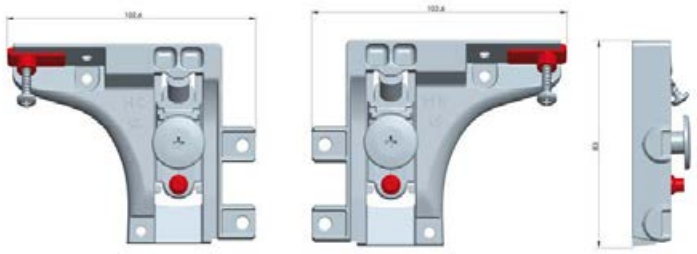


Art. FL.63420500ZN DX

Art. FL.63420510ZN SX


Attaccaglia a scomparsa “Libra H6”
Confezioni: 50 pz.

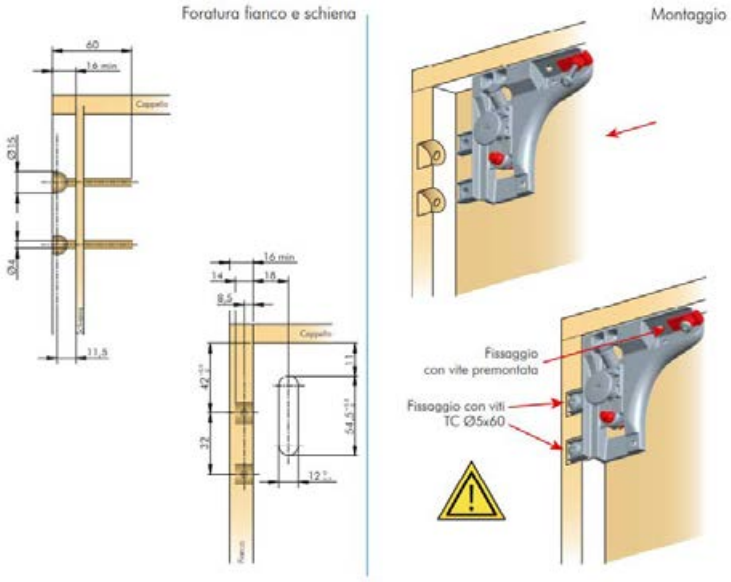

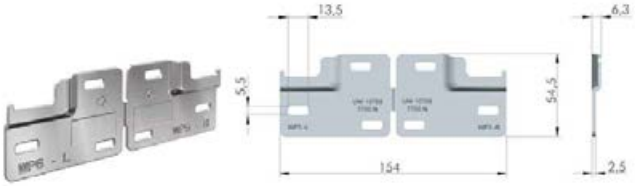


Art. FL.63450050ZN

Coppia piastre reggipensile “Libra WP5”
Confezioni: 50 pz.



Art. FL.63467010EE


Copriforo ABS antracite
Confezioni: 50 pz.

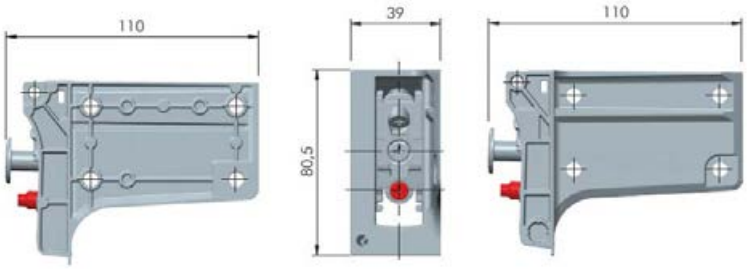

Art. FL.63422260ZN DX


Art. FL.63422270ZN SX

Attaccaglia a scomparsa “Libra H7”
Confezioni: 50 pz.

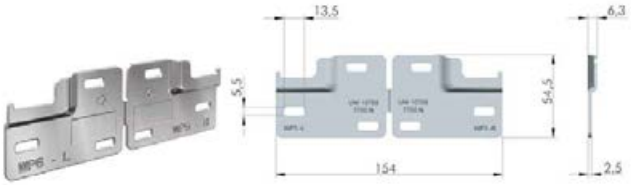


Art. FL.63450050ZN

Coppia piastre reggipensile “Libra WP5”
Confezioni: 50 pz.

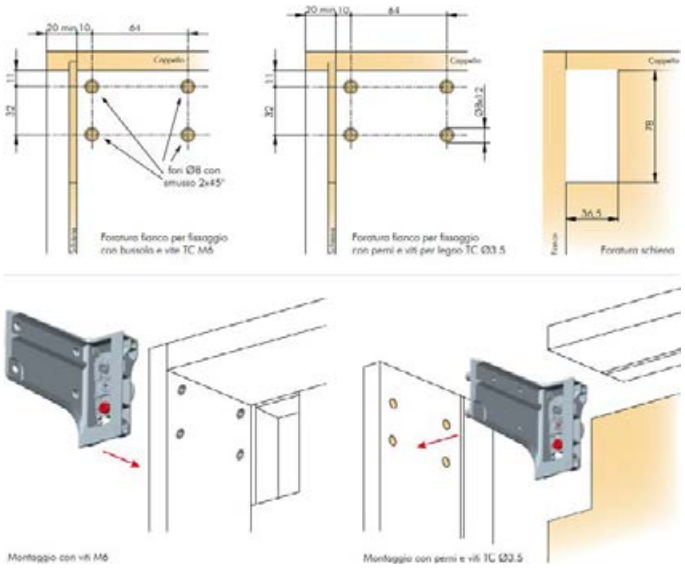


OPZIONALE

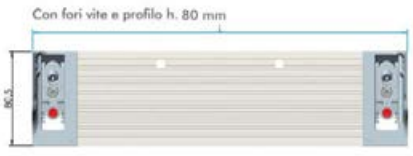


Art. FL.6711500000

Profilo di rinforzo, in alluminio, 1500 mm.
Confezioni: 1 pz.



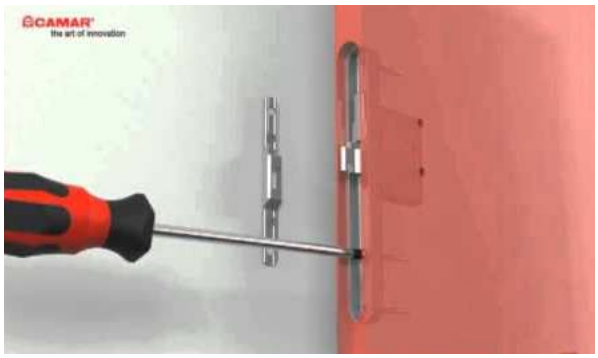


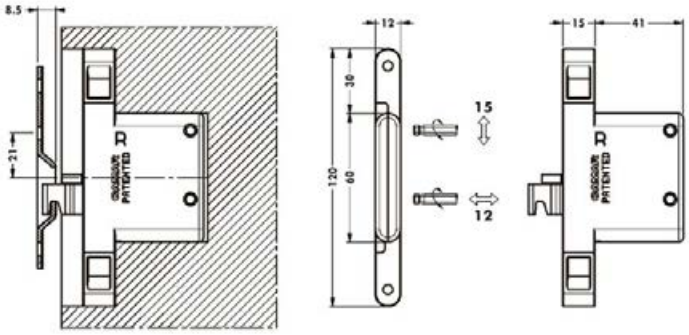

Art. 4618.30.15D

Art. 4618.30.15S

Attaccaglie per fianco min sp. 20 mm
In acciaio
Regolazioni: oriz. 12 mm, vert. 18 mm.
Finiture: zincato
Confezione: 50 pz.

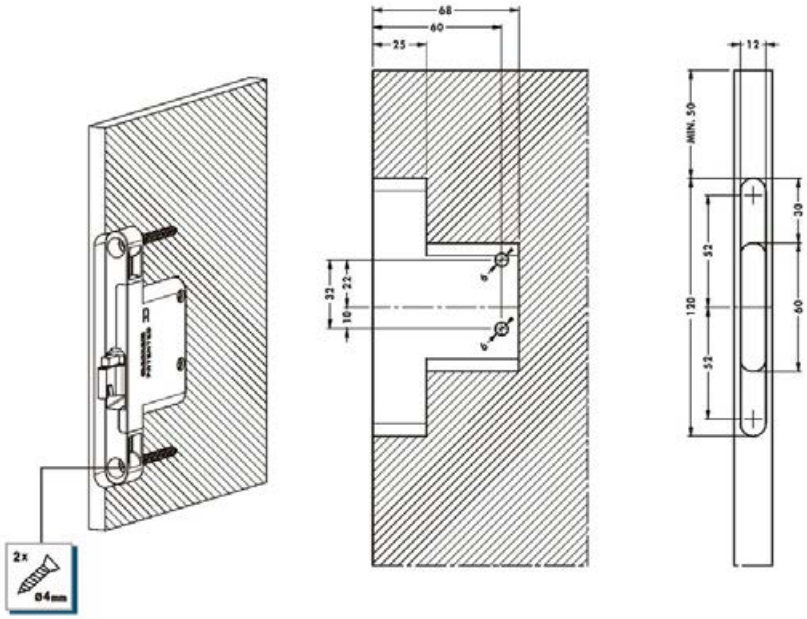


Art. 4618.30.15P

Piastrina antisgganciamento
In acciaio
Confezioni: 50 pz.

Art. FL303.010_

Regolatore di livello d. 12 REKORD
In zama-tecnoplastica
Misure: (1) H=52 , (2) H=70 , (3) H=96
(4) H= 120
Confezione: 100 pz.






Art. 4411._


Magnetico neodimio da incasso
Misure: d. 8x9 mm
Finiture: (3) nero, (4) grigio
Confezione: 100 pz. / 500 pz



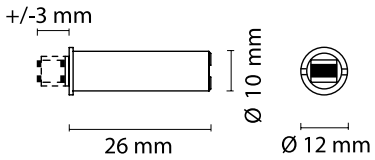

Art. 4416._


Magnetico regolabile da incasso
Misure: d. 10x26 mm
Finiture: (3) nero, (4) grigio
Confezione: 200 pz.



Art. 4419._

Magnetico da applicare
Con tecnologia di assorbimento dell'urto
Finiture: (08) nero, (05) bianco, (07) marrone
Confezione: 30 pz.

A	B	C	D	E	F	Q.tà per scatola Q.ty per box	Min. ordinabile moq
44	21,2	32	4,1	13	20	30 pz	1 scatola / box




Art. 4419.P_

Controbordo per magnetico da applicare
Con tecnologia di assorbimento dell'urto
Finiture: (08) nero, (05) bianco, (07) marrone
Confezione: 30 pz.

A	B	C	D	E	Q.tà per scatola Q.ty per box	Min. ordinabile moq
45,4	17,4	34	Ø 4,5	6	30 pz	1 scatola / box




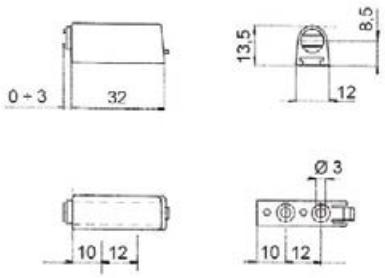

Art. 4407._

Magnetico neodimio regolabile da applicare
Finiture: (1) bianco, (3) nero
Confezione: 200 pz.






Art. SU.140-050-156 **Bianco**

Art. SU.140-050-155 **Nero**

Magnetico da applicare, sigillato
Forza magnetica: 3 KGF
Confezione: 24 pz




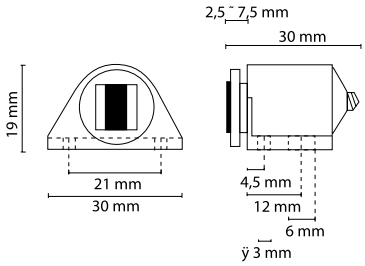

Art. 4401_

Magnetico regolabile da applicare
In plastica
Finiture: (1) bianco, (2) marrone, (3) nero
Confezione: 100 pz.




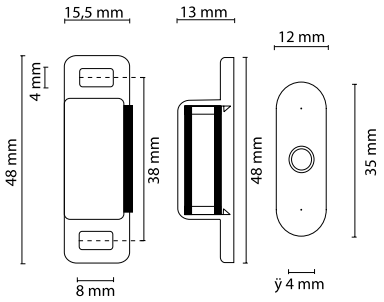

Art. 4420_

Magnetico da applicare con contropiastra
In plastica
Misure: 48x15,5
Finiture: (1) bianco, (2) marrone, (3) nero
Confezione: 100 pz.




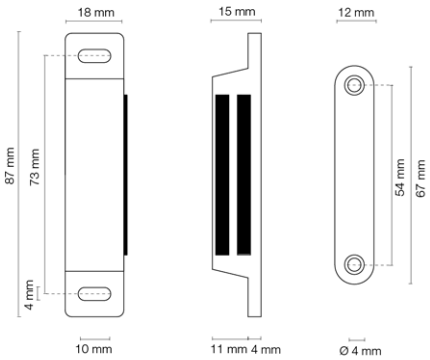

Art. 4421.01

Magnetico da applicare con contropiastra
In plastica
Misure: 87x15,5
Finiture: bianco
Confezione: 100 pz.



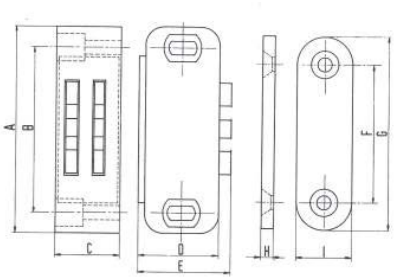


Art. 445_

Magnetico da applicare con contropiastra
In plastica
Misure: (0) 40x15 (UC12) , (1) 45x19 (UC14) , (2) 74x20 (UC20)
Finiture: (1) bianco, (2) marrone, (3) nero
Confezione: 12 pz.

CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Forza kg
4450 (UC12)	40	31	12,5	15	16	30	40	2	12	5
4451 (UC14)	45	36	15	18,5	20,5	30	40	2	12	7
4452 (UC20)	74	63	16	20,5	22	58	72	4	12	14



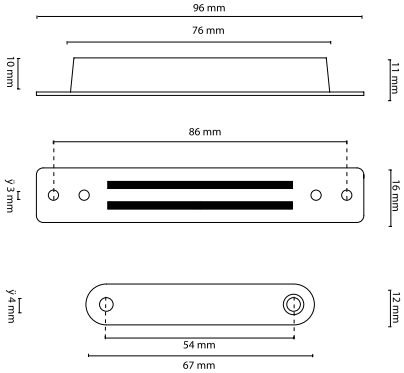

Art. 4418.08

Magnetico da applicare, per porte scorrevoli
In plastica
Misure: 96x16
Finiture: (8) ottonato , (9) nichel
Confezione: 50 pz






Altre misure disponibili su ordinazione

Articolo	D	H	F	Forza Kg.
4454.15	15	3	3,2	2,7
4454.20	20	3	3,2	4
4454.25	25	3	4,2	5
4454.30	30	3	4,2	6

Bottone magnetico neodimio, foro svasato
Finiture: nichelato






Altre misure disponibili su ordinazione

Articolo	D	H	Forza Kg.
IF.DN01.35100.815	8	15	2,17
4453.20	9,5	2	1,1
4453.201	10	5	2,3
4453.D15	15	3	2,5
4453.D20	20	3	4,5
4453.D25	25	3	4,3

Pastiglia magnetica neodimio
Finiture: nichelato






Altre misure disponibili su ordinazione
Anche con foro svasato

Articolo	A	B	H	Forza Kg.
IF.BN01.35NI00.1383	13	8	3	1,5
IF.BN01.35NI00.15102	15	10	2	1,15
4453.33	20	10	4	4

Blocchetto magnetico neodimio
Finiture: nichelato






Altre misure disponibili su ordinazione

Articolo	D	H	F	Forza Kg.
IF.SM32.35NI00.2007	20	7	M4X8	16
IF.SM32.1205	12	5,5	M3X6	3

Magnete neodimio, gambo filettato
Finiture: nichelato





Altre misure disponibili su ordinazione

Articolo	D	H	Forza Kg.
IF.DN01.35NI00.101AD	10	1	0,4
IF.DN01.35NI00.120AD	12	0,75	0,55

Magnete neodimio con adesivo
Finiture: nichelato



La chiusura magnetica Xinnix senza maniglia o serratura.
Grazie alla chiusura Xinnix NZ© è possibile chiudere ed aprire una porta solo spingendola.
La chiusura magnetica funziona come la serratura a rullo ma senza gli inconvenienti :


- Non danneggia il muro finito
- In inverno, le porte si chiudono senza problemi
- In estate, le porte si aprono senza problemi
- Si integra perfettamente nell'arredamento moderno

La chiusura Xinnix NZ© si integra in ogni telaio ed anche nei telai Xinnix gia installati senza fresature speciali o modifiche tecniche.



Art. FJ.XANZ.W

Chiusura magnetica per porte a battente
In plastica
Finiture: bianco
Confezione: 12 pz





Art. FJ.XANZ.GR


Chiusura magnetica per porte a battente
In plastica
Finiture: grigio
Confezione: 12 pz







Art. FJ.XANZ.B


Chiusura magnetica per porte a battente
In plastica
Finiture: nero
Confezione: 12 pz

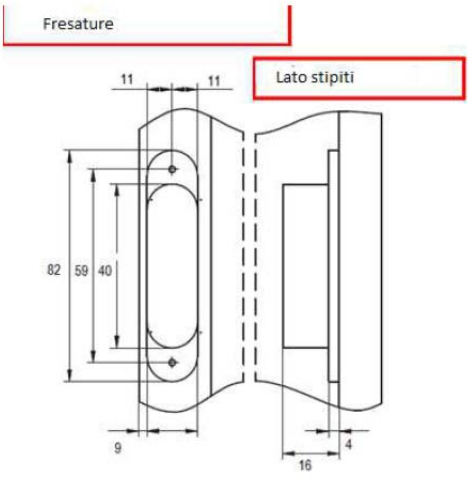

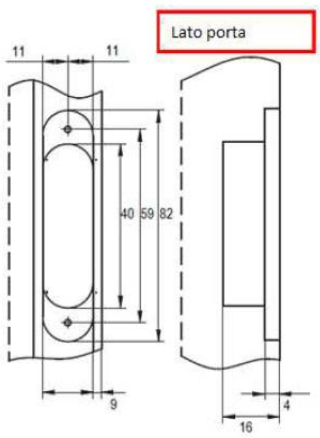

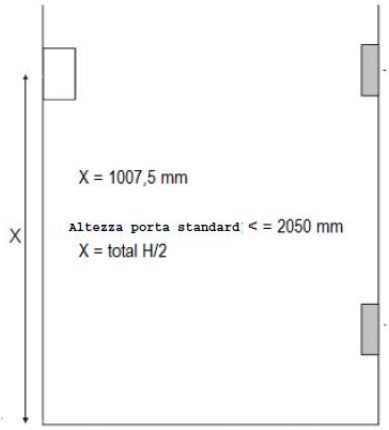




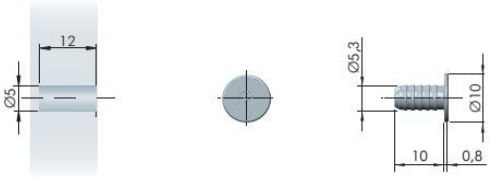

Art.FL55006040YA

Contropiastra per magnetico per foro d.5
Finitura: nichelata
Confezione: 100 pz.






Art. 4434.12

Contropiastra per magnetico per foro d.8
Misure: A=15 mm , B=8,5 mm
Finitura: nichelata
Confezione: 100 pz.






Art. FL55006020XD

Contropiastra per magnetico adesiva
Misure: d. 15 sp.0.6 mm
Finitura: nichelata
Confezione: 100 pz.




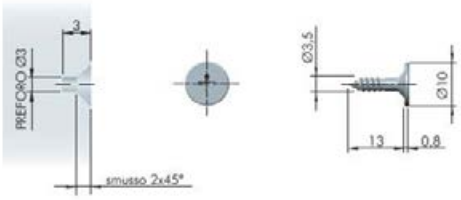

Art. FL.55006100YA

Contropiastra per magnetico
con filetto per legno
Finitura: nichelata
Confezione: 100 pz.






Art. 4434.15

Contropiastra Misure: 12x5
Finiture: ferro zincato
Confezione: 100 pz.






Art. 4434.10

Contropiastra con foro per vite
Misure: d. 15 mm
Finiture: ferro zincato
Confezione: 100 pz.






Art. 4434.11

Contropiastra con chiodo
Misure: d. 15 mm Finiture: ferro zincato
Confezione: 100 pz.




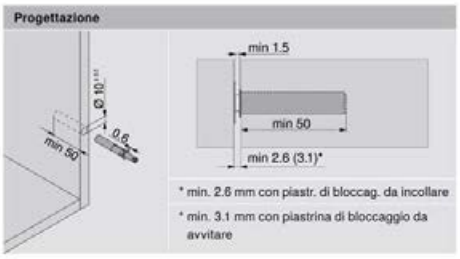

Art. BL956.1004_

TIP-ON per ante corto c/magnete
per cerniere senza molla
In plastica
anta H. max 1300 mm.
Corsa di esplusione 17 mm.
Finiture: (SW) bianco seta, (PG) grigio platino, (TS) nero terra
Confezione: 50 pz




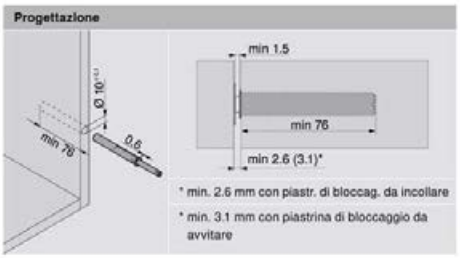

Art. BL956A1004_

TIP-ON per ante lungo c/magnete
per cerniere senza molla
In plastica
anta H. da 1300 mm.
Corsa di esplusione 38 mm.
Finiture: (SW) bianco seta, (PG) grigio platino, (TS) nero terra
Confezione: 50 pz




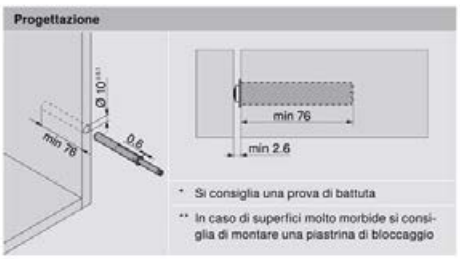

Art. BL956A1006_

TIP-ON per ante lungo c/paracolpo
per cerniere con molla
In plastica
Corsa di esplusione 38 mm.
Finiture: (SW) bianco seta, (PG) grigio platino (TS) nero terra
Confezione: 50 pz




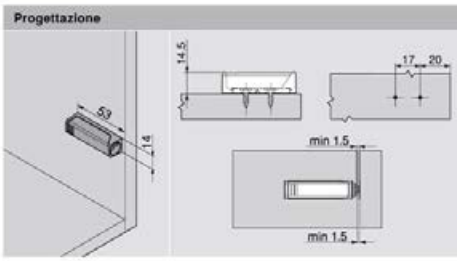

Art. BL956.1201_

Piastra di supporto dritta versione corta
In plastica
Finiture: (SW) bianco seta, (PG) grigio platino, (NI-L) nichel, (T-S) nero terra
Confezione: 50 pz




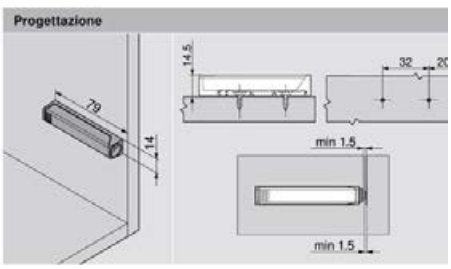

Art. BL956A1201_

Piastra di supporto dritta versione lunga
In plastica
Finiture: (SW) bianco seta, (PG) grigio platino, (NI-L) nichel, (T-S) nero terra
Confezione: 50 pz

Cricchetto K PUSH TECH con magnete

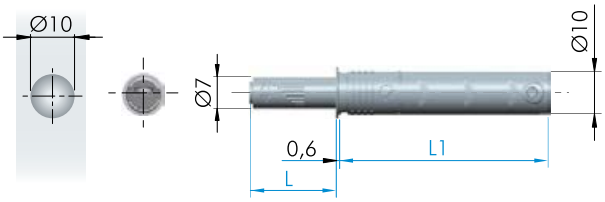





Standard


Strong

Accessori a pag. 236

CODICE	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA 1	FORZA	COLORE
FL57002020IJ	14	49,5	standard	grigio
FL57002020AB	14	49,5	standard	bianco
FL57002020EE	14	49,5	standard	antracite
FL57004020IJ	20	49,5	standard	grigio
FL57004020AB	20	49,5	standard	bianco
FL57004023EE	20	49,5	standard	antracite
FL57004060IJ	20	49,5	strong	grigio
FL57004060AB	20	49,5	strong	bianco
FL57004063EE	20	49,5	strong	antracite
FL57008020IJ	37	68,4	standard	grigio
FL57008020AB	37	68,4	standard	bianco
FL57008020EE	37	68,4	standard	antracite
FL57008060IJ	37	68,4	strong	grigio
FL57008060AB	37	68,4	strong	bianco
FL57008060EE	37	68,4	strong	antracite

Cricchetto K PUSH TECH con paracolpo

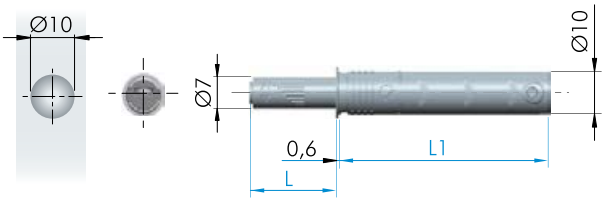




Standard


Strong


CODICE	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA 1	FORZA	COLORE
FL57002040IJ	14	49,5	standard	grigio
FL57002040AB	14	49,5	standard	bianco
FL57002040EE	14	49,5	standard	antracite
FL57004040IJ	20	49,5	standard	grigio
FL57004040AB	20	49,5	standard	bianco
FL57004040EE	20	49,5	standard	antracite
FL57004080IJ	20	49,5	strong	grigio
FL57004080AB	20	49,5	strong	bianco
FL57004080EE	20	49,5	strong	antracite
FL57008040IJ	37	68,4	standard	grigio
FL57008040AB	37	68,4	standard	bianco
FL57008040EE	37	68,4	standard	antracite
FL57008080IJ	37	68,4	strong	grigio
FL57008080AB	37	68,4	strong	bianco
FL57008080EE	37	68,4	strong	antracite

Cricchetto K PUSH TECH con magnete




CODICE	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA 1	TIPOLOGIA	COLORE
FL57015020IJ	14/20	59,5		grigio
FL57015020AB	14/20	59,5		bianco
FL57015020EE	14/20	59,5		antracite
FL57025020IJ	37	79,5		grigio
FL57025020AB	37	79,5		bianco
FL57025020EE	37	79,5		antracite
FL57015040IJ	14/20	59,5		grigio
FL57015040AB	14/20	59,5		bianco
FL57015040EE	14/20	59,5		antracite
FL57025040IJ	37	79,5		grigio
FL57025040AB	37	79,5		bianco
FL57025040EE	37	79,5		antracite








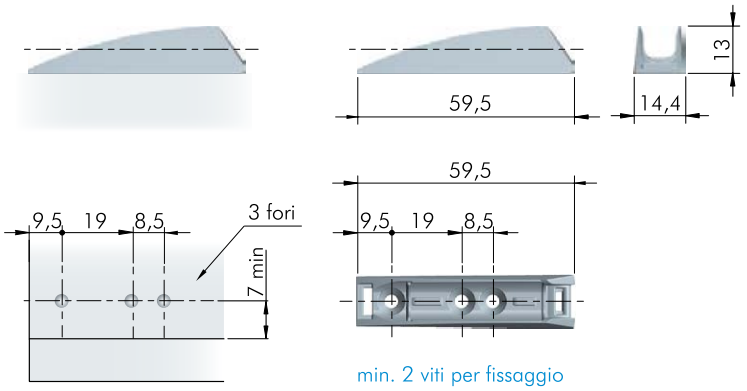


min. 2 viti per fissaggio




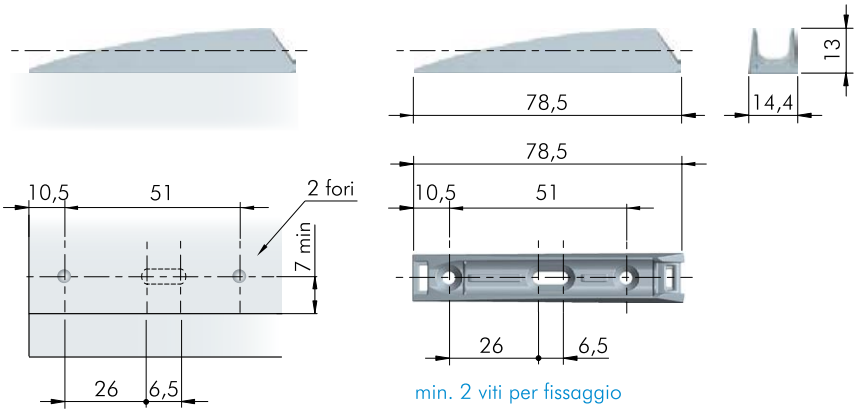

min. 2 viti per fissaggio



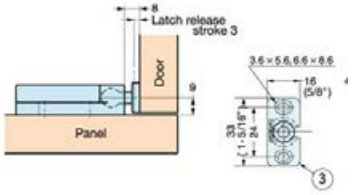

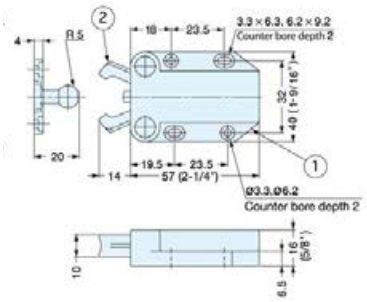



Art. SU.140-058-065 Bianco


Art. SU.140-058-064 Nero

Chiusura a Cricchetto MC-37F
Forza di ritenuta KGF
In plastica
Confezione: 30 pz.







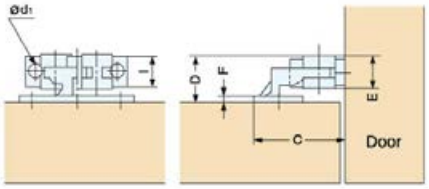


Art. SU.140.050-209


Chiusura a pressione RC6900
Forza di trazione KGF
In plastica
Colore: bianco
Confezione: 100 pz.

Item No.	Push in Force (kg)	Pulling Force (kg)	A	B	C	D	E	F	C1	C2	C3	G	H	I	J	d	d1	Weight (g)
6900/WHT	1.1 (2.4 lbs)	1.6 (3.5 lbs)	29.0 (1-9/64")	12	21.2	11.3	8	2.0	21.5	6.0	20.0	26	13.5	7.5	1.7	3.1×7	3.0	3





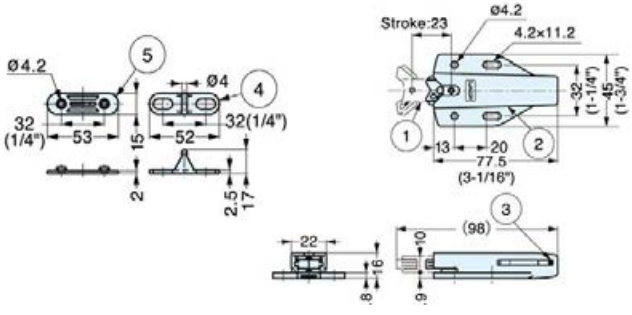




Art. SU.140-033-090 Nero

Art. SU.140-028-540 Bianco

Chiusura TOUCHLATCH MLC-100
Forza di spinta 1,3 kg KGF
In plastica
Confezione: 20 pz.






Art. 4189.01

Chiusura TIPLATCH
In acciaio
Colore: zincata
Confezione: 50 pz.




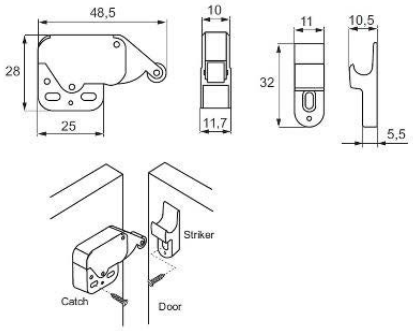

Art. 4188._

Chiusura MINILATCH
In plastica e acciaio
Finiture: (01) bianco , (02) marrone, (15) nero
Confezione: 100 pz.




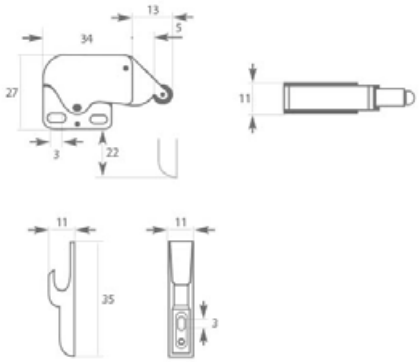

Art. 4188.07

Chiusura MINILATCH
In acciaio
Finiture: nichelato
Confezione: 100 pz.




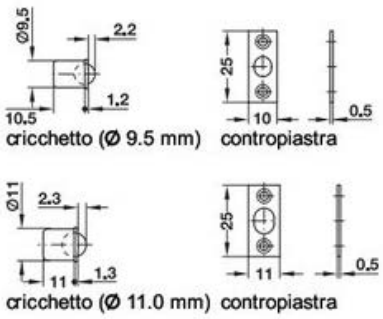

Art. 4459.09 d.9
Art. 4459.11 d. 11

Cricchetto a sfera
In ottone
Finiture: ottone grezzo
Confezione: 100 pz.



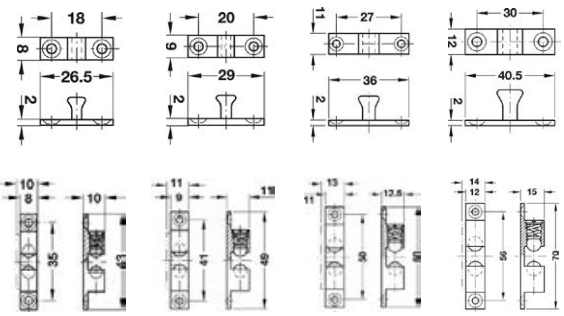

Art. 4458._

Cricchetto a 2 sfere
In ottone
Misure: (1) 8x44 , (2) 9x 49 , (3) 11x60 mm.
(4) 12x70
Finiture: (0) ottone lucido,(2) bronzato,
(1) nichelato
Confezione: 50 pz.


I
ITALIAN
FURNITURE
LOCKS


Serrature per Mobili








Sistema di chiusura SERIE 26 con cilindro estraibile ed intercambiabile
E' possibile creare piani di chiusura con gruppi di chiavi e chiavi passepartout





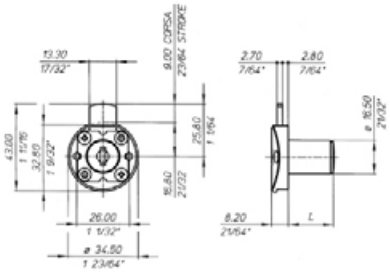


Art. 55.2630.20	Chiave differente
Art. 55.2630.20K	Chiave uguale
Art. 55.2630.20SOLOCORPO	senza cilindro

Serratura per cassetto
In zama
Misure cilindro: d. 17x20 mm.
Finiture: nichel
Confezione: 10 pz.





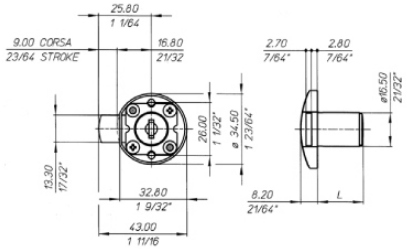

Art. 55.2631.20	Chiave differente
Art. 55.2631.20K	Chiave uguale
Art. 55.2631.20SOLOCORPO	senza cilindro

Serratura per antina
In zama
Misure cilindro: d. 17x20 mm.
Finiture: nichel
Confezione: 10 pz.



Art. 55.26HM1G	Chiave passepartout per gruppo KA e KD
Art. 55.CM1KE	Chiave di estrazione cilindro


Chiavi per serrature
Finiture: nichel
Confezione: 10 pz.



Art. 55.M1KD	Chiusura differente per chiave passpartout
Art. 55.M1KA.88	Chiusura uguale standard
Art. 55.M1KA.*	Chiusura uguale personalizzata

CIlindro per serratura
15 combinazioni possibili *
In zama a lamelle
Finiture: nichel, c/chiave grigia pieghevole



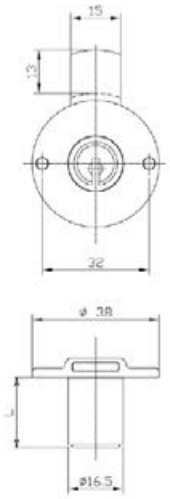


Art. KYR.4C16._

Serratura per cassetto
In zama
Misure: (0) 16 mm. , (1) 21 mm. , (2) 26 mm.
(3) 31 mm. , (5) 36 mm. , (6) 41 mm.
(K) chiave uguale
Finiture*: nichelata
Confezione: 20 pz.

* su richiesta: bronzo antico, ottone lucido.
Cilindro piatto: bianco/nero/antracite



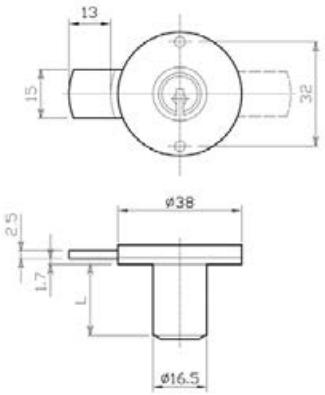



Art. KYR.4A16._

Serratura per antina
In zama
Misure: (0) 16 mm. , (1) 21 mm. , (2) 26 mm.
(3) 31 mm. , (5) 36 mm. , (6) 41 mm.
(K) chiave uguale
Finiture*: nichelata
Confezione: 20 pz.

* su richiesta: bronzo antico, ottone lucido.
Cilindro piatto: bianco/nero/antracite





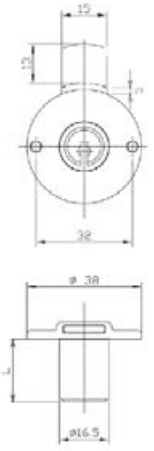


Art. KYR.4C16.2KNOB 26 mm

Art. KYR.4C16.3KNOB 31 mm


Serratura con pomolo
In zama
(K) chiave uguale
Finiture serratura*: nichelata,
Finiture pomolo** : v. alluminio
Confezione: 20 pz.


* su richiesta: ottone lucido.
** su richiesta: cromo lucido, nichel opaco, ottone lucido

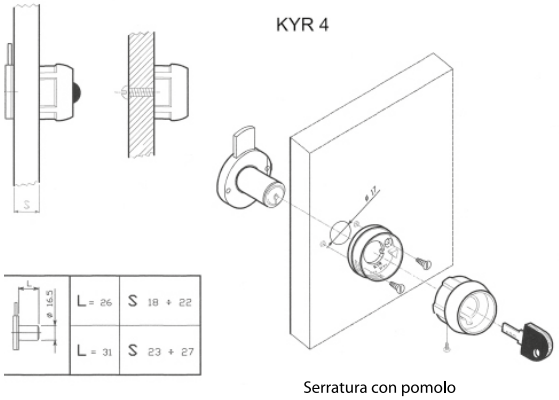



Serratura con pomolo



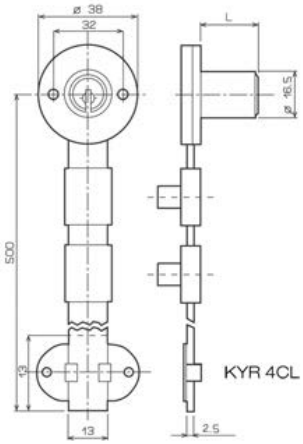

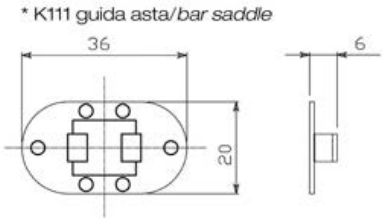



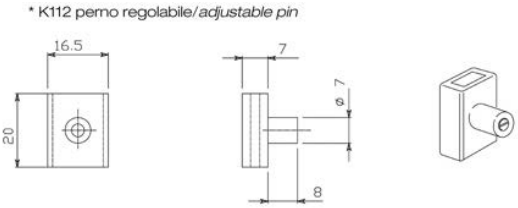


Art. KYR.4CL16._

Serratura laterale per cassettiere
In zama
Misure: (1) 21 mm. , (2) 26 mm. , (3) 31 mm.
(5) 36 mm. , (6) 41 mm.
(K) chiave uguale
Finiture: nichelata
Confezione: 20 pz.

La serratura viene fornita completa di asta da 500 mm comprensiva di: 2 cavallotti e 3 perni

---




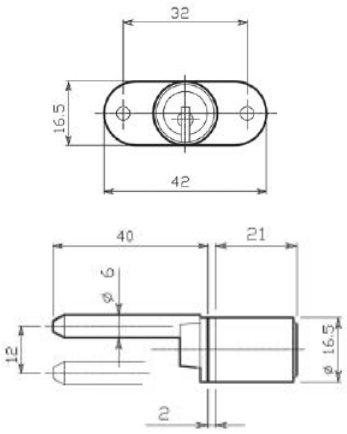


Art. KYR.9H16.21


Serratura frontale per cassettiere
In zama
(K) chiave uguale
Misure: 21 mm.
Finiture: nichelata
Confezione: 20 pz.



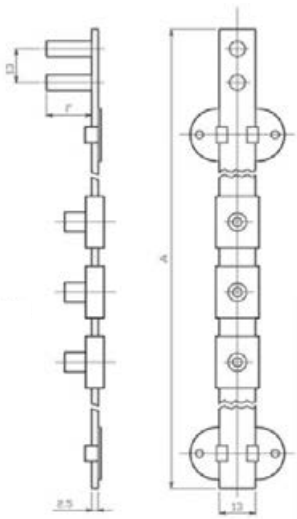



Art. KIR.K112



Art. KIR.K111

Art. KYR.8AST.1000.ZB

Kit asta 1000 mm. + 5 perni + 2 guide asta

Art. KYR.8AST

Asta per serratura frontale
In acciaio
Misure: 1000 mm.
Finiture: zincato
Confezione: 20 pz.


Art. KYR.K111

Guida asta

Art. KYR.K112

Perno regolabile



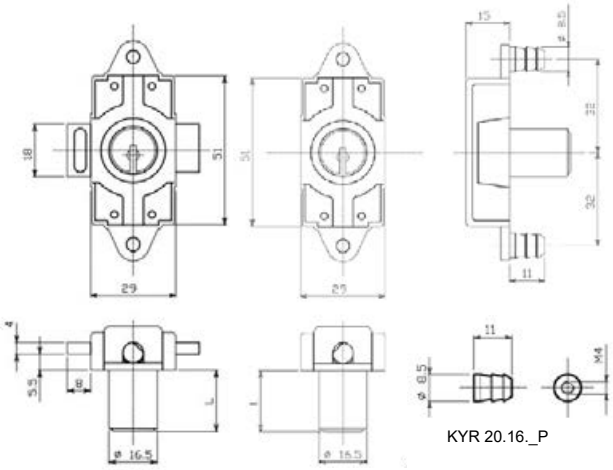

KYR 20.16._P


Bussola ordinabile a parte

Art. KYR.20.16._

Serratura ad aste rotanti senza mandata
In zama
(K) chiave uguale
Misure: (1) 21 mm., (2) 26 mm., (3) 31 mm.,
(5) 36 mm., (6) 41 mm.
Finiture*: nichelato
Confezione: 20 pz.

* su richiesta: bronzo antico, ottone lucido



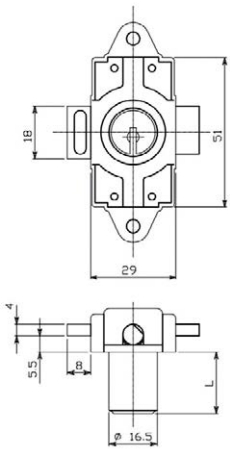


Art. KYR.20.16._C


Serratura ad aste rotanti con mandata
In zama
(K) chiave uguale
Misure: (1) 21 mm., (2) 26 mm., (3) 31 mm.,
(5) 36 mm., (6) 41 mm.
Finiture*: nichelato
Confezione: 20 pz.

* su richiesta: bronzo antico, ottone lucido





Pomolo/*Knob*





Art. KYR.20.16.2KNOB 26 mm.


Art. KYR.20.16.3KNOB 31 mm.

Serratura ad aste rotanti con pomolo
In zama
(K) chiave uguale
Finiture serratura*: nichel
Finiture pomolo*: nichel opaco
Confezione: 20 pz.

Art. KYR.K20

Pomolo fisso
In zama
Finiture*: nichel opaco
Confezione: 20 pz.




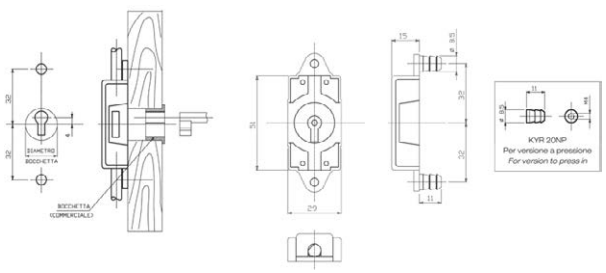

Art. KYR.K20N._

Serratura foro chiave
In zama
Finiture: (NI) nichel opaco, (OT) ottonato
(BR) bronzato
Confezione: 20 pz.



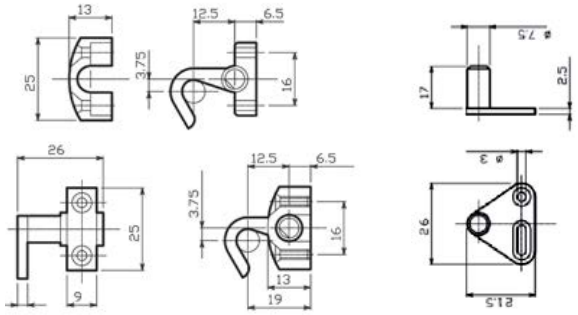


Art. KYR.20.KIT01

Kit completo accessori per serrature a rotazione, fissaggio vite
In zama + abs.
Finiture*: nichel
Confezione: 40 pz.

* su richiesta: cromo lucido, ottone lucido



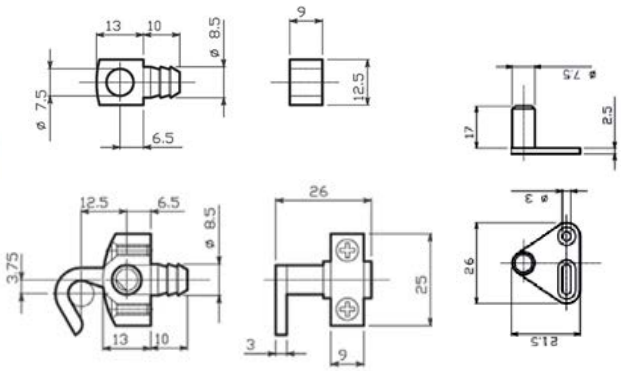

Art. KYR.20.KIT10

Kit completo accessori per serrature a rotazione, fissaggio a pressione
In zama + abs.
Finiture*: nichel
Confezione: 40 pz.

* su richiesta: cromo lucido, ottone lucido






Art. KYR.K07._

Asta per serratura a rotazione
acciaio, L= (10) 1000, (20) 2000
Finiture*: nichel
Confezione: 50 pz.

* su richiesta: bronzo antico, ottone lucido






Art. KYR.K0304

Bussola
Confezione: 100 pz.






Art. KYR.K05L

Perno eccentrico
Confezione: 100 pz.




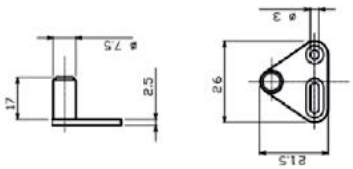

Art. KYR.K05T

Perno regolabile
Confezione: 100 pz.




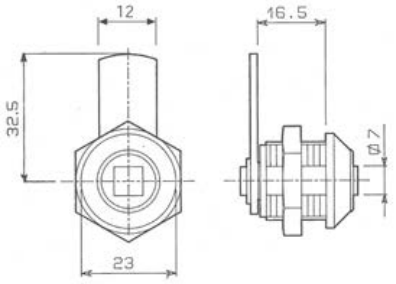

Art. KYR.19Q

Serratura per contatori gas
In zama
Misure: d.19 x16 mm.
Finiture: nichelata
Confezione: 20 pz.






Art. KYR.KPQCH

Chiave quadro
Finiture: nichelata
Confezione: 20 pz.



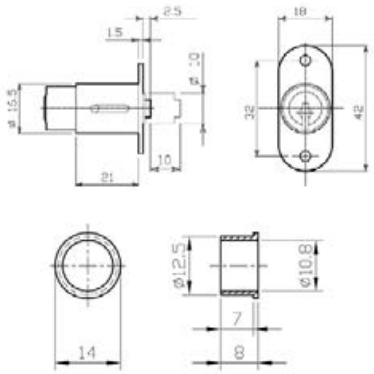



Art. KYR.25.16

Serratura a pulsante per ante scorrevoli
In zama
Misure: 21 mm.
(K) chiave uguale
Finiture: nichelata
Confezione: 20 pz.

Art. KYR.K9002.045.004.OT

Boccola
In ottone
Misure: d. 12,5x8 mm.
Confezione: 20 pz.

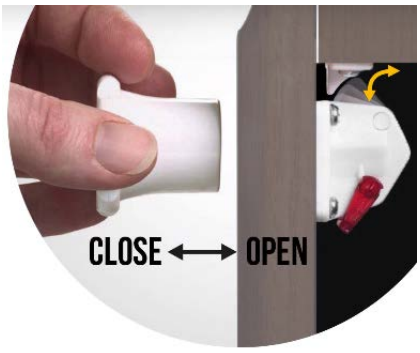

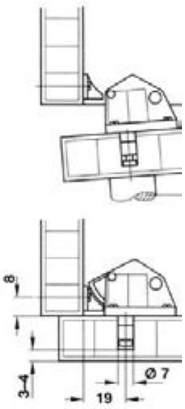


Art. F5023

Serratura di sicurezza Kinderlock
In plastica, perno in acciaio
Finitura: bianca
Confezione: 1 pz.


Art. F5024

Chiave magnetica per serrature Kinderlock
Impugnatura in plastica
Finitura: bianca
Confezione: 1 pz.



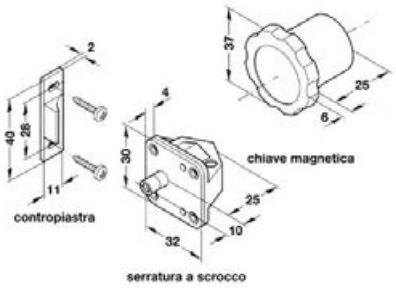




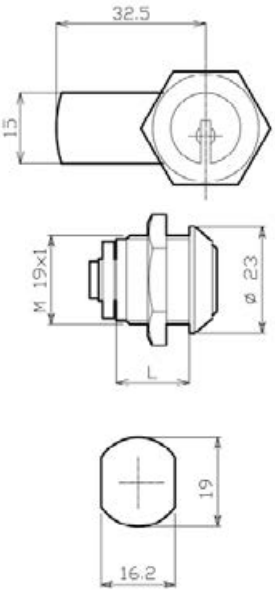


Art. KYR.19._

Serratura universale girevole
In zama
Misure: (16) d. 19x16 mm., (20) d. 19x20,
(25) d. 19x25 (30) d. 19 x 30 mm.,
Rotazione: (D) 90° dx
(K) chiave uguale
Finiture: nichelata
Confezione: 20 pz.




Accessori opzionali da ordinare a parte

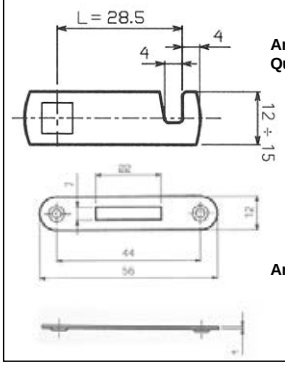

Art. KYR.HC
Quadro 7x7 mm

Art. KYR.K113




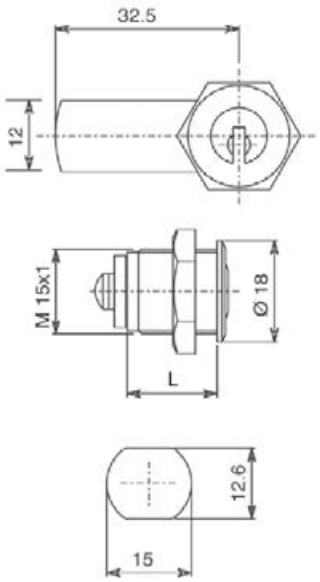


Art. KYR.15._

Serratura universale girevole
In zama
Misure: (16) d. 15x16 mm., (30) d. 15x30 mm.
Rotazione: (DS) 180°, (D) 90° dx , (S) 90° sx
(K) chiave uguale
Finiture*: nichelata
Confezione: 20 pz.

*su richiesta: cromo, nero, ottone.




Accessori opzionali da ordinare a parte

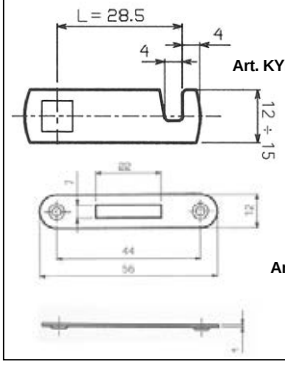


Art. KYR.K021.6.A0L28.5HC
Quadro 6x6

Art. KYR.K113






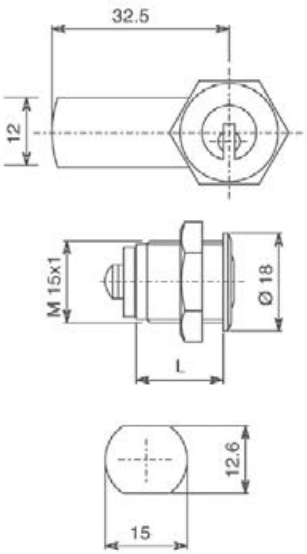


Art. KYR.15GLASS._

Serratura universale girevole per vetro
In zama
Misure: (16) d. 15x16 mm.
Rotazione: (DS) 180°, (D) 90° dx , (S) 90° sx
(K) chiave uguale
Finiture*: nichelata
Confezione: 20 pz.


*su richiesta: cromo, nero, ottone.








K 013

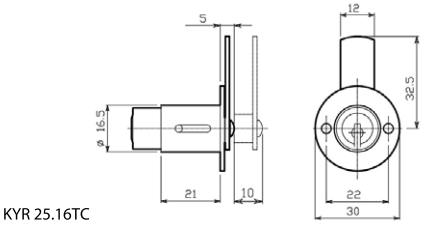

KYR 25.16TC




KYR 25.16T


Art. KYR.25.16._


Serratura pulsante per scorrevoli in vetro
In zama
Misure: d. 16,5x21 mm
(K) chiave uguale
Varianti: (T) senza leva, (TC) con leva
Finiture: nichel
Confezione: 20 pz.










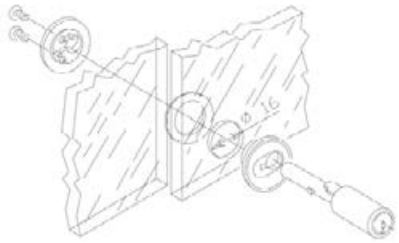







Art. KYR.27._

Serratura per scorrevoli in vetro
In zama
Misure: d. 14x19 mm.
L= (00) 30 mm.
(12) 42 mm., (18) 48 mm., (30) 60 mm.
(K) chiave uguale
Finiture: nichel
Confezione: 20 pz.




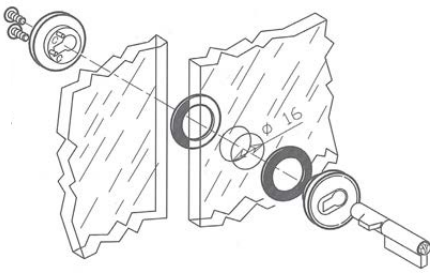






Rosetta/*Ring*



Art. KYR.D30R

Serratura per scorrevoli in vetro
Misure: 25 mm.
(K) chiave uguale
Finiture: nichelata
Confezione: 20 pz.




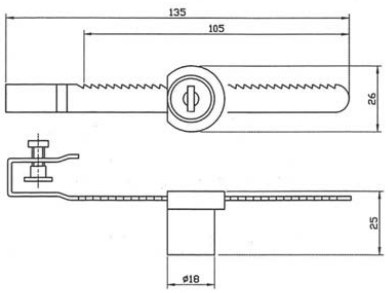

Art. KYR.M12

Serratura per scorrevoli in vetro
(K) chiave uguale
Finiture: nichelata
Confezione: 20 pz.



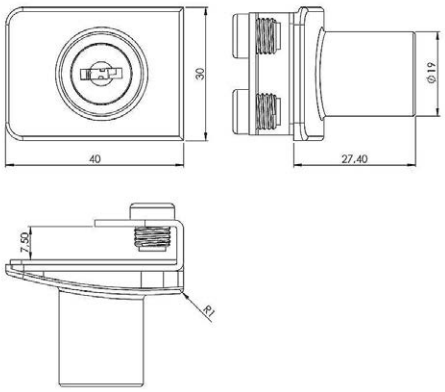


Art. SS.14.09.520	Cromo lucido KD
Art. SS.14.09.521	Cromo opaco KD
Art. SS.14.09.527	Cromo lucido KA
Art. SS.14.09.528	Cromo opaco KA
Art. SS.14.09.525	Cromo lucido KD master key
Art. SS.14.09.526	Cromo opaco KD master key

Serratura per vetro per anta singola
Confezione: 1 pz.

Applicazione:

- Fissaggio senza fori su vetro
- Spessore vetro 4-5 mm



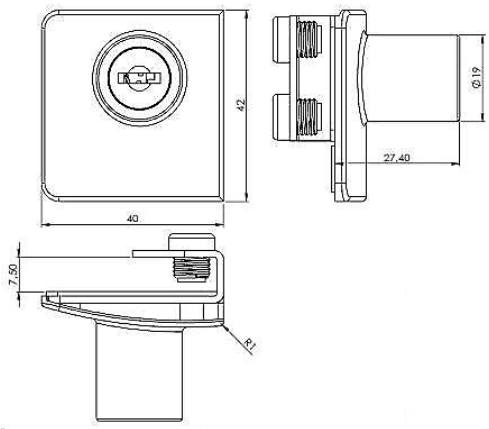


Art. SS.14.09.555	Cromo lucido KD
Art. SS.14.09.556	Cromo opaco KD
Art. SS.14.09.562	Cromo lucido KA
Art. SS.14.09.563	Cromo opaco KA

Serratura per vetro per anta doppia
Confezione: 1 pz.

Applicazione:

- Fissaggio senza fori su vetro
- Spessore vetro 4-5 mm




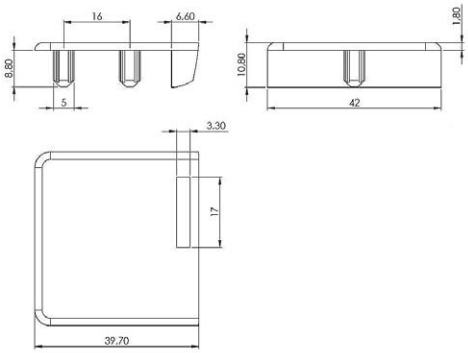

Art. SS.14.09.565	Cromo lucido
Art. SS.14.09.566	Cromo opaco

Placca doppia anta per serratura
Confezione: 1 pz.




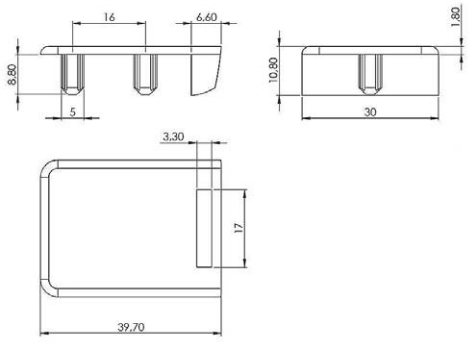

Art. SS.14.09.535	Cromo lucido
Art. SS.14.09.536	Cromo opaco

Placca singola
Confezione: 1 pz.




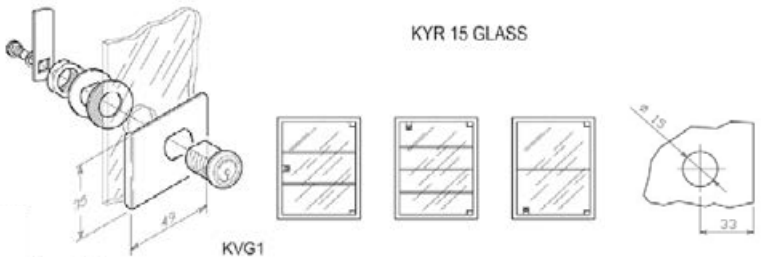

Art. KYR.15.16D.VG1

Serratura per vetro con placca singola
In acciaio
Misure: d. 15 x 16 mm
(K) chiave uguale
Finiture cilindro*: nichel lucido
Finiture placca**: cromo lucido
Confezione: 20 pz.

*su richiesta: cromo, nero, ottone.
**su richiesta: cromo, nero, ottone.

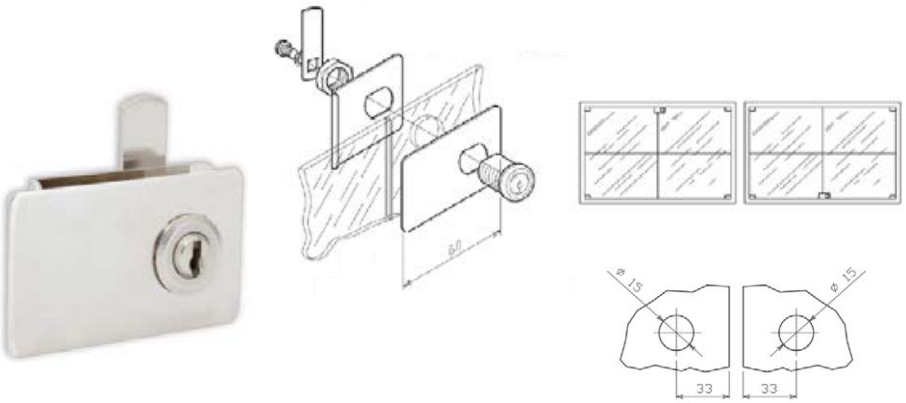

Art. KYR.15.16D.VG2A

Serratura per vetro con placca doppia
In acciaio
Misure: d. 15 x 16 mm
(K) chiave uguale
Finiture cilindro*: nichel lucido
Finiture placca**: cromo lucido
Confezione: 20 pz.

*su richiesta: cromo, nero, ottone.
**su richiesta: cromo, nero, ottone.

SERRATURA AUTOREGOLANTE con Maniglia per porte Scorrevoli in vetro



Vista interna



Vista esterna senza chiave



Vista esterna con chiave


T-LOCK-Pro

SISTEMA INNOVATIVO E BREVETTATO
Garantisce, a differenza delle chiusure tradizionali, di non rimanere bloccati all'interno del vano.

SISTEMA DI APERTURA A SBLOCCAGGIO RAPIDO
La chiusura si sblocca automaticamente tramite un micromovimento impercettibile.


DESIGN ESSENZIALE ALTAMENTE INNOVATIVO
- Maniglia completamente a scomparsa come pure il riscontro autoregolante magnetico.
- Concepita per avere un'unica versione Destra e Sinistra.
- Versione con chiave o senza.
- La levetta di trascinamento di chiusura esce con un semplice sfioramento.
- Possibilità di sbloccaggio dall'esterno.


PRODOTTA IN AISI 304
- Le linee molto essenziali consentono una facile pulizia.

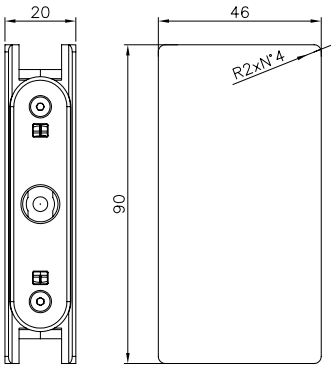


- Riscontro vetro-vetro
- Riscontro esterno a vetro

- Riscontro a muro
- Riscontro esterno a muro

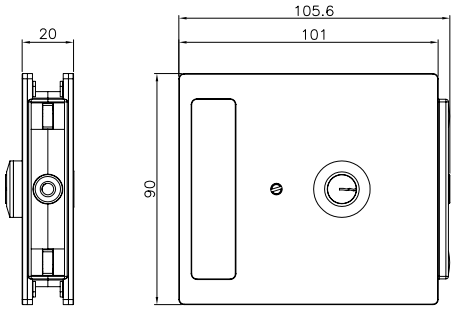

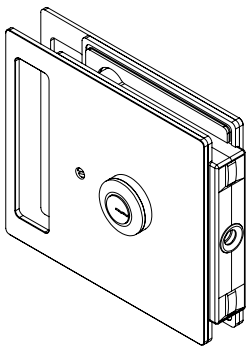



Tacca a vetro per serratura

GFS.E07N23810

Kit serratura T-LOCK-PRO
Senza cilindro
Finiture: inox satinato
Confezione: 1 kit


GFS.E07N21810

Kit serratura T-LOCK-PRO
Con cilindro
Finiture: inox satinato
Confezione: 1 kit

GFS.E07N22810

Kit serratura T-LOCK-PRO
Con cilindro KA
Finiture: inox satinato
Confezione: 1 kit






Art. 5300._

Incontro ad angolo
In acciaio
Finiture: (28) nichelata, (29) ottonata
Confezione: 100 pz.




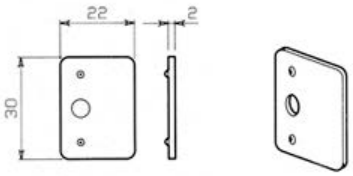

Art. KYR.K780

Ferma antina
In acciaio
Finitura: nero
Confezione: 100 pz.






Art. KYR.AC

Chiava cifrata
In zama
Finiture: nichelata










Art. KYR.K012N._

Impugnatura chiave
Materiale: polietilene
Finiture: (GR) grigio, (NE) nero, (TR) trasparente
Confezione: 100 pz.






Art. KYR.K012S._

Chiave con impugnatura a snodo
Materiale: polietilene
Finiture: (GR) grigio, (NE) nero, (TR) trasparente
Confezione: 100 pz.




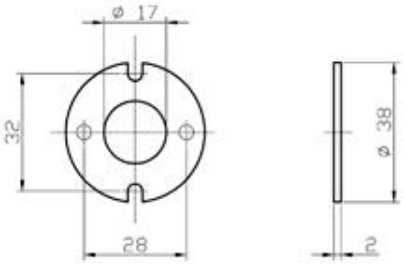

Art. KYR.K38.16.2

Distanziale per KYR4
Materiale: nylon
Finiture: naturale
Confezione: 1000 pz.






Art. H.239.93.765 Bianco

Art. H.239.93.365 Nero


Profilo di battuta con copertura per viti
In plastica
Misure: 2750 mm.
Finiture: bianco simil RAL 9016
nero simil RAL9011
Confezione: 10 pz.





Art. KYR.K113

Incontro per serratura
In acciaio nichelato
Confezione: 10 pz.

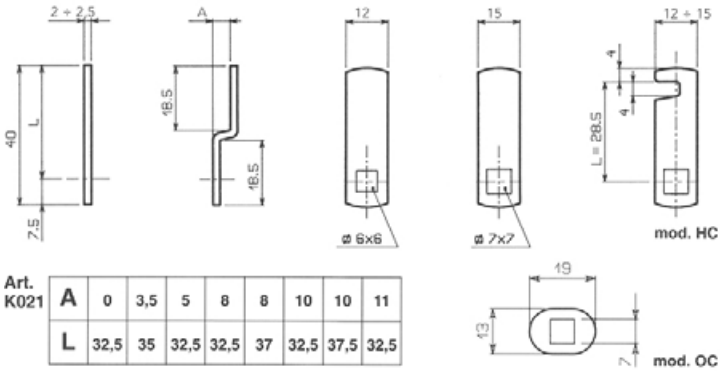

Art. K021								
A	0	3,5	5	8	8	10	10	11
L	32,5	35	32,5	32,5	37	32,5	37,5	32,5

Levette speciali per serrature KYR15-KYR19
In acciaio zincato
Confezione: 10 pz.

Per info articolo contattare ufficio tecnico



Art. EL.228._

Catenacciolo sagomato
In acciaio
Misure: (05) 50x31 , (06) 60x31 mm.
Finiture: (01) ottone lucido, (06) bronzato, (07) nichelato
Confezione: 50 pz.



Art. EL.235.06_

Catenaccio a cannone tondo
In acciaio
Misure: (06) 60, (08) 80, (10) 100 mm.
Finiture: (01) ottone lucido, (06) bronzato, (07) nichelato
Confezione: 50 pz.

Serratura elettronica


Serratura a transponder specifica per:
arredamento negozi, antine, cassettoni, teche
Armadietti per oggetti personali (es. ospedali)
Palestre, clubs, associazioni, luoghi pubblici
Cassetti personali a casa, sicurezza per bambini
(medicinali, detersivi, oggetti pericolosi ecc. ecc.)
Negozi, ospedali, scuole, uffici, palestre, piscine,
centri termali, banche...

All'ultima apertura la serratura emette un segnale di avviso che determinerà il blocco della chiusura per le future operazioni, in quanto la batteria sarà esaurita.

caratteristiche generali:
Semplice da programmare senza bisogno di pc o software
Funzionamento diretto attraverso uno spessore fino a mm 25 di legno
o altri materiali non conduttori, senza bisogno di antenna esterna.
Durata media di 30.000 cicli con la batteria al litio
Si possono programmare fino a 50 chiavi su ciascuna serratura
Può essere accoppiata con sistemi RFID esistenti
Motore interno resistente e robusto
Apertura del meccanismo anche sotto sforzo
Allarme sonoro di inizio-esaurimento della batteria

Semplice da installare, anche per montaggi su mobili finiti
Versatile,con svariate funzioni applicative disponibili
Nessun particolare in vista: nascosta dietro anta /cassetto
Disponibile un' antenna esterna per applicazioni specifiche






Art. PS.SOLO

Corpo serratura elettronica
Finiture: nero
Confezione: 1 pz.

Video Prodotto






Art. PS.74

Incontro con perno in acciaio regolabile 3D
Finiture: nero
Confezione: 1 pz.





Art. PS.3068Z

Incontro con perno acciaio per scorrevole
Finiture: nero
Confezione: 1 pz.



Art. PS.3050

Batteria litio 3V
Confezione: 1 pz.



Art. PS.3020

Chiave chip
Confezione: 1 pz.






Art. PS.3030 scheda chip
Art. PS.3010 scheda di programmazione

schede
Confezione: 1 pz.

Altri accessori disponibili su richiesta




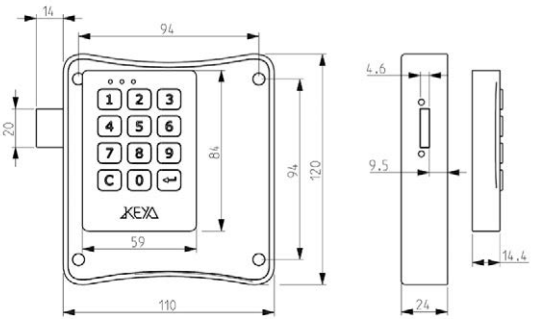

Art. KE.TTRONIC.MU

Serratura elettronica TRONIC
Applicabile su lato dx/sx
Con tastierino
Confezione: 1 pz.



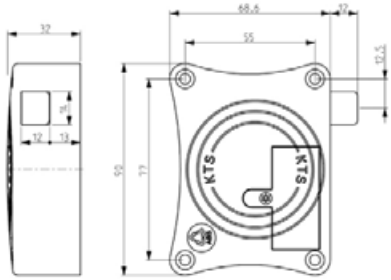

Art. KE.TKTS.MU

Serratura transponder
Applicabile su lato dx/sx
Confezione: 1 pz.





Art. KE.T60001.KTS

Kit di installazione porta di vetro
Confezione: 1 pz.



Art. KE.60700.KTS.AZ blu
Art. KE.60700.KTS.ROJO rosso

Anello per serratura
Confezione: 1 pz.



Art. KE.43008.KTS blu
Art. KE.43009.KTS rosso

Bracciale per serratura
Confezione: 1 pz.



Art. KE.41800.KTS.KE


Master per serratura
Confezione: 1 pz.



Art. KE.60050.KTS.KE

Tessera utente
Confezione: 1 pz.



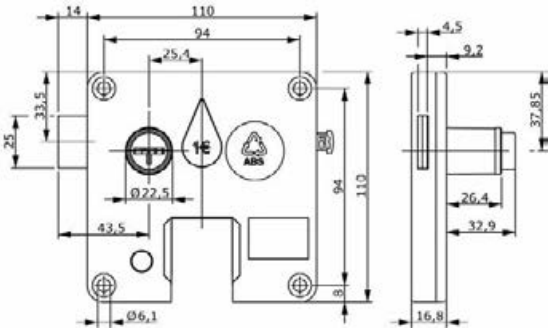

Art. KE.ECO.804190.10 dx


Art. KE.ECO.804190.11 sx

Serratura a moneta 1 €
Confezione: 1 pz.








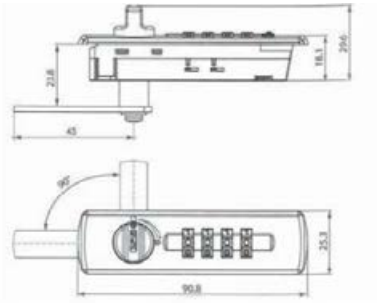

Art. KYR.SEC123DNE._


Serratura a combinazione
Rotazione 90° dx
Finiture: (NE) nero, (2) con contropiastra 0,8-2 mm , (3) con contropiastra 16-18 mm, (4) con contropiastra 20-22 mm

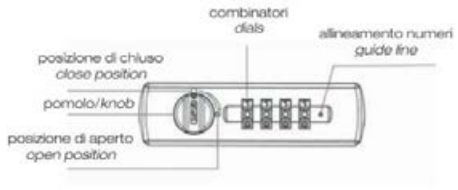


Art. KYR.SEC122CMK

Chiave maestra nichel
Confezione: 20 pz.








Art. F8037

Rullo va e vieni
Finiture: cromo lucido
Confezione: 1 pz.



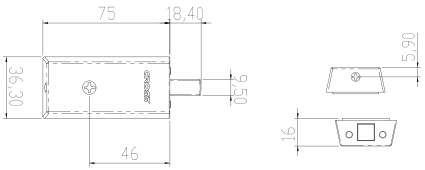


Art. DF.100870

Art. DF.100870KA KA

Serratura esterna a spillo
Confezione: 20 pz.




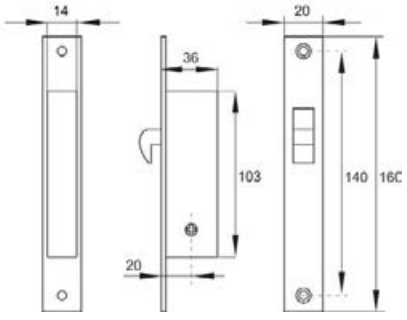

Art. SS.14.60.049 Chiave uguale

Art. SS.14.60.050 Chiave diversa

Serratura a spillo
Finiture: cromo lucido
Confezione: 20 pz.

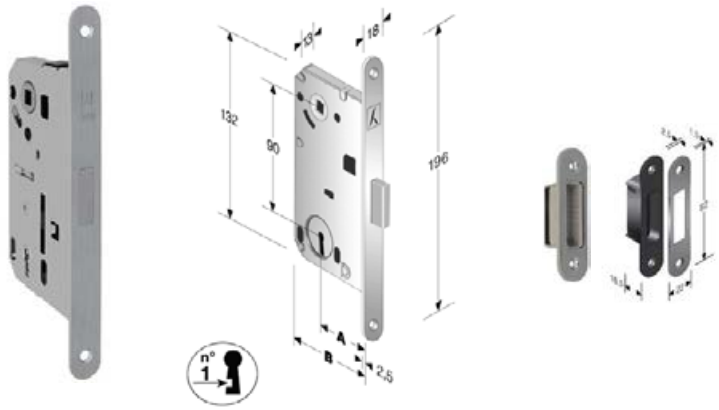


Art. 54.48N651508E

Serratura magnetica “B-FORTY“
In acciaio
Misure: entrata A=50 mm , B=75 mm
Finiture:cromo opaco
Confezione: 1 pz.

Art. 54.4GI9800495

Incontro serratura “GI98“
In acciaio e plastica
Finiture: cromo opaco
Confezione: 1 pz.

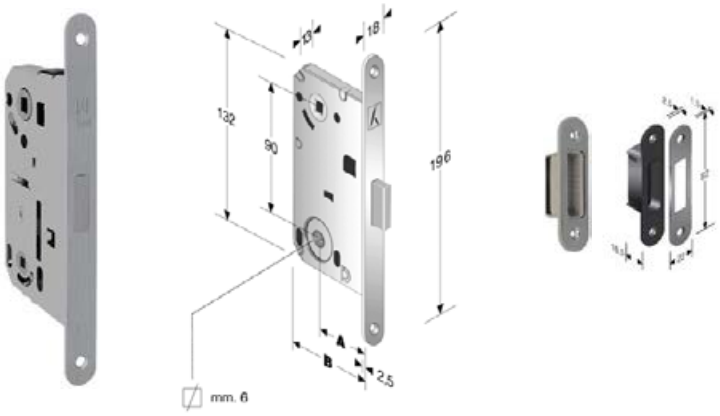


Art. 54.48N6605083

Serratura magnetica “B-FORTY“WC
Misure: entrata A=50 mm , B=75 mm
Finiture:cromo opaco
Confezione: 1 pz.


Art. 54.4GI9800495

Incontro serratura “GI98“
In acciaio e plastica
Finiture: cromo opaco
Confezione: 1 pz.

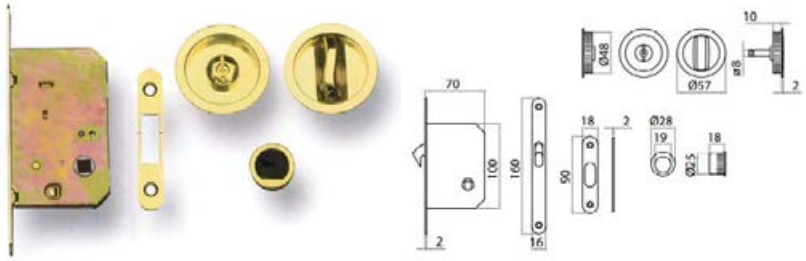


Art. DF.07188__

Kit serratura per porta scorrevole con nottolino
Finiture: (03) cromo satinata, (07) cromo lucido,
(01) ottone lucido
Confezione: 1 kit

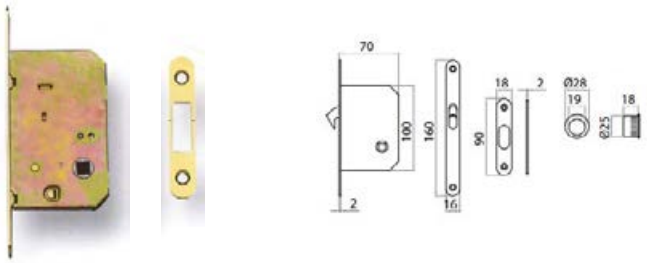

Art. DF.135350120__


Serratura per porta scorrevole quadro Q8
E= 50 mm.
Finiture: (03) cromo satinata, (07) cromo lucido,
(01) ottone lucido
Confezione: 1 kit

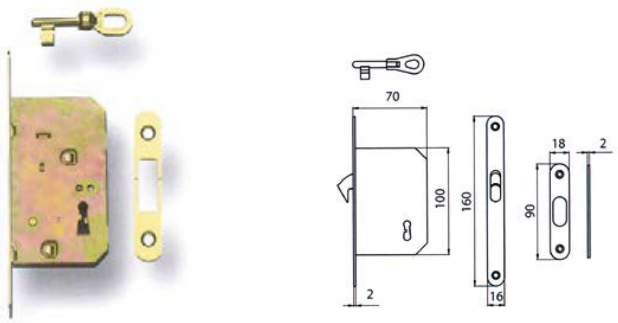

Art. DF.135350130__

Serratura per porta scorrevole quadro
E= 50 mm.
Finiture: (03) cromo satinata, (07) cromo lucido,
(01) ottone lucido
Confezione: 1 kit



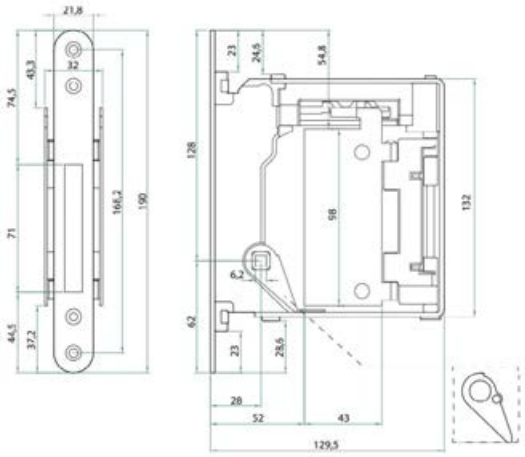



Cromo opaco	Incontro
54.937-G992.07	G992
54.937-GR95.07	GR95

Serratura magnetica B-NO-HA MINI
Modello: Privacy
Con maniglia a scomparsa e incontro



Cromo opaco	Incontro
54.938-G992.07	G992
54.938-GR95.07	GR95


Serratura magnetica B-NO-HA MINI
Modello: Standard
Con maniglia a scomparsa e incontro




G992



R95

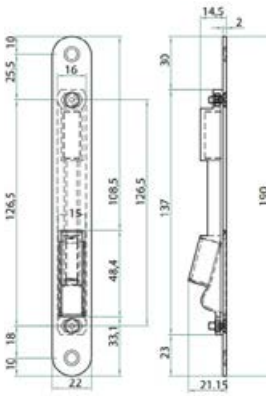

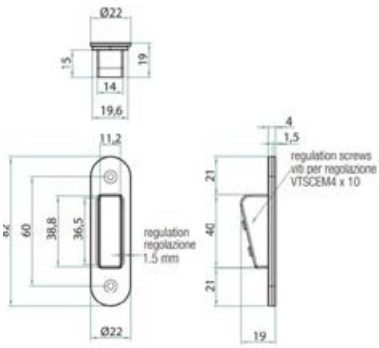

Cromo opaco	Misura (mm)
54.GR992	190x22
54.R95	82x22

Incontro per serratura magnetica





Acciaio inox	Misura (mm)
54.PH1.INOX	-

Accessori
Cover sp. 4 da incollare in MDF


SP. max.	Articolo
-	54.COVERMDF





54.4TH2105087


Kit EASY tondo
Con serratura e trascinatore integrato
Finiture: cromo satinato
Confezione: 1 kit



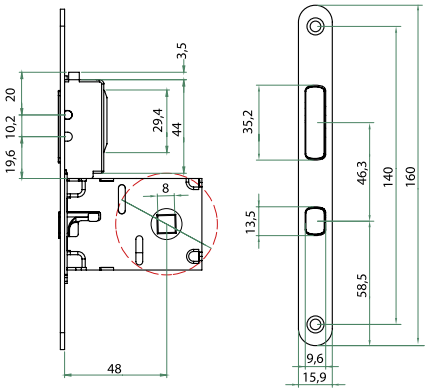



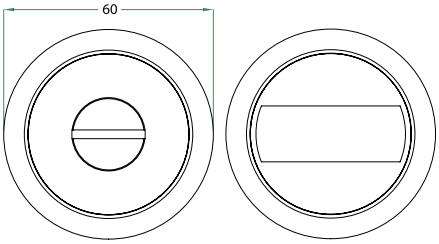

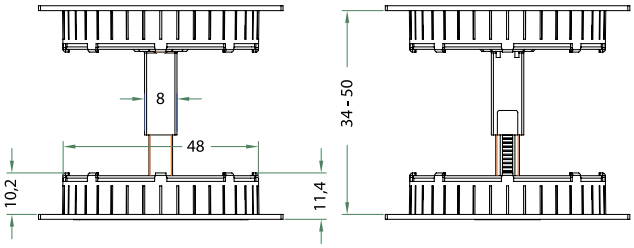

Possiamo fornire casseforti in varie soluzioni adattabili alle vostre esigenze di arredamento, ecco alcuni esempi:



A MURO




DA MOBILE



DA HOTEL





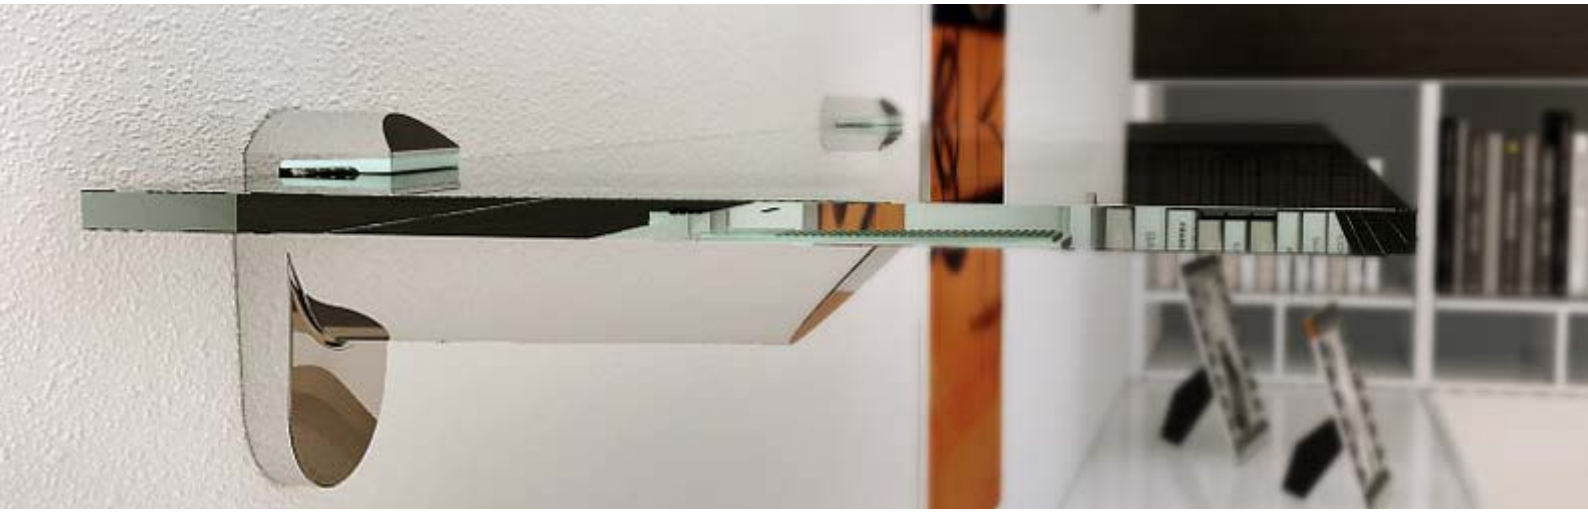



STRUTTURA IN ALLUMINIO SLIM





DI SEMPLICE INSTALLAZIONE
Può essere montato a soffitto, a muro o sospeso aseconda dello spazio e delle necessità


Profilo SLIM a sezione ridotta.
Largo solamente 16x53 mm.
Mantiene una grande stabilità grazie alla speciale nervatura.



Fissaggio
soffitto-pavimento




Fissaggio
parete-pavmento

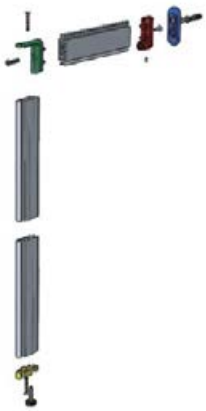

Fissaggio
parete-parete








VS01.30AA

Montante in alluminio
Altezza: 3000 mm.
Finiture: alluminio anodizzato
Confezioni: 1 barra da 3 mt.





VS02.VA

Piedino carenato regolabile
Finiture: verniciato alluminio
Confezioni: 1 pz.





VS03.VA

Terminale
Per fissagio a muro o a soffitto
Finiture: verniciato alluminio
Confezioni/Pack: 1 pz./pcs.






VS04.VA

Giunto 90°
Corner joint
Per fissaggio a squadra
For 90° fixing
Finiture: verniciato alluminio
Confezioni/Pack: 1 pz/pcs.






VS07.VA

Coppia reggimensole
Per ripiani in vetro e legno
Finiture: verniciato alluminio
Confezioni: 1 cp.






VS08.VA

Coppia fermaripiano
Da utilizzare con la reggimensola VS07
Finiture: verniciato alluminio
Confezioni: 1 cp.






VS09.VA

Coppia reggimensole inclinabili
Adictional clamps for glass
Per ripiani inclinati
for sloping shelves
Finiture: verniciato alluminio
Confezioni: 1 cp.




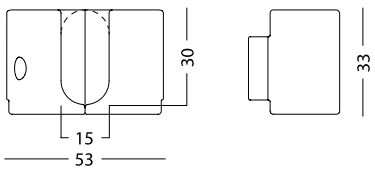

VS10.VA


Coppia reggitubo per tubo ovale 30x15
Finiture: verniciato alluminio
Confezioni: 2 pz/pcs






VS06.VA

Adattatore soffitti inclinati
Finiture: verniciato alluminio
Confezioni: 1 pz.



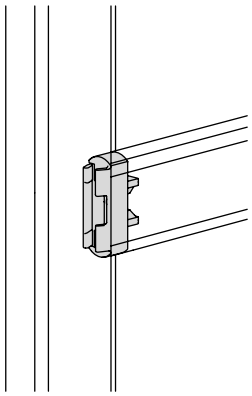

VS05.VA

Terminale per fissaggio intermedio
Per fissagio intermedio al montante
for column mounting
Finiture: VA
Confezioni: 1 pz.






VS12.VA


Coppia supporti per servetto
Finiture: verniciato alluminio
Confezioni: 1 cp.





Art. S.SP05XXG00


Coppia supporti per fissaggio Servetto
Da abbinare ad art. VS12.VA
Finiture: verniciato alluminio
Confezione: 1 pz.

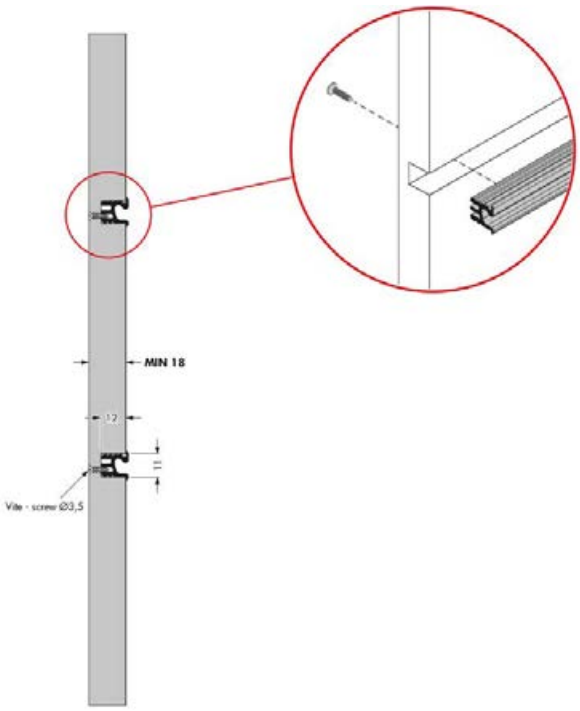



Art. CI.PR9070056A

Profilo orizzontale da incasso
In alluminio anodizzato
Misure: 12 x 11 mm.
Confezione: barre da 6,1 mt.

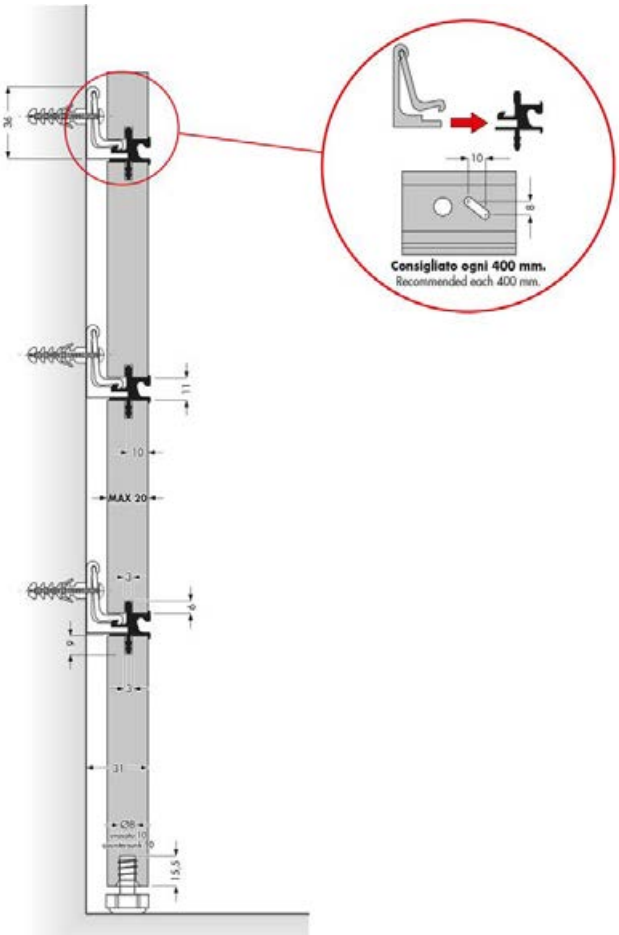



Art. CI.PR9072051A


Profilo orizzontale a scatto
In alluminio anodizzato,
Confezione: barre da 6,1 mt.



Art. CI.CG0370002

Squadra montaggio a scatto
In alluminio anodizzato
Confezione: 1 pz.





Art. CI.PR9070084A


Profilo gancio lungo
In alluminio anodizzato
Confezione: barre da 6,1 mt.






Art. CI.PR9070037A

Profilo gancio corto
In alluminio grezzo
Confezione: barre da 6,1 mt.




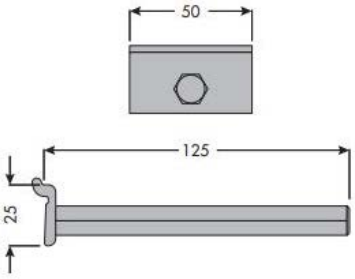

Art. CI.CG03700001

Mensola a scomparsa
Supporto in alluminio, mensola zincata
Misure: L. 50 , P. 130, H. 27
Confezione: 1 pz.






Art. CI.PR9070044A

Mensola continua sp.25 mm.
In alluminio anodizzato
Confezione: barre da 6,1 mt.



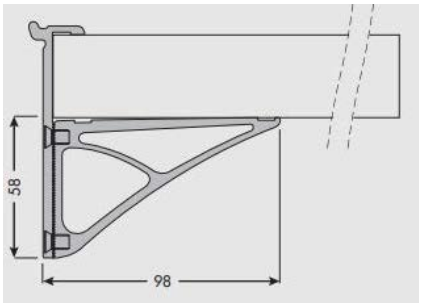

Art. CI.CG037000_


Mensola regolabile
In alluminio
Misure: (08) sp. 8/10
(20) sp. 18/22
(25) sp. 23/27
(30) sp. 28/32
Confezione: 1 pz.



Art. CI.TE23810001

Guarnizione per mensola vetro
Finiture: trasparente
Confezione: 1 pz.




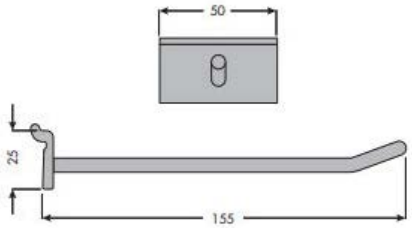

Art. CI.CG03PB7201

Portablister
Misure: L=152 mm.
Finiture: cromo lucido
Confezione: 1 pz.






Art. CI.CG037B0003

Portabito singolo
Finiture: verniciato alluminio
Confezione: 1 pz.





Art. CI.CG03CG7212

Gancio piccolo
Finiture:alluminio anodizzato
Confezione: 1 pz.









Complementi per arredo TAHUMA


Sono disponibili ulteriori prodotti, per informazioni rivolgetevi al nostro ufficio vendita oppure visitate il sito www.tahuma.it



Art. TH.201._

Cavo spessore 2 mm
In acciaio
Misure: (050) 0,5 mt, (100) 1 mt, (200) 2 mt., (300) 3 mt
(400) 4 mt., (500) 5 mt, (600) 6 mt.
Confezione: 12 pz.






Art. TH.101_

Tendicavo soffitto con rosetta
In acciaio
Tipologia: (B) con rosetta, (A) senza rosetta,
(C) con flangia
Finiture: nichel satinato
Confezione: 10 pz.






Art. TH.102_

Tendicavo pavimento con rosetta
In acciaio
Tipologia: (B) con rosetta, (A) senza rosetta,
(C) con flangia
Finiture: nichel satinato
Confezione: 10 pz.





Art. TH.104_


Tendicavo snodato con rosetta
In acciaio
Tipologia: (B) con rosetta, (A) senza rosetta,
(C) con flangia
Finiture: nichel satinato
Confezione: 8 pz.



Art. TH.204

Terminale oliva per cavi
In acciaio
Finiture: nichel satinato
Confezione: 10 pz.






Art. TH.301

Morsetto di testa d. 16
In acciaio
Finiture: nichel satinato
Confezione: 20 pz.





Art. TH.302

Morsetto di testa doppio d. 16
In acciaio
Finiture: nichel satinato
Confezione: 10 pz.





Art. TH.303

Morsetto orientabile per pannelli
In acciaio
Misure: sp. 7-11 mm
Finiture: nichel satinato
Confezione: 20 pz.






Art. TH.304

Morsetto orientabile doppio per pannelli
In acciaio
Misure: sp. 7-11 mm
Finiture: nichel satinato
Confezione: 10 pz.





Art. TH.306

Kit morsetto per cavo passante
In acciaio
Finiture: nichel satinato
Confezione: 20 pz.





Art. TH.506

Morsetto appendi abiti
In acciaio
Finiture: nichel satinato
Confezione: 2 pz.



Art. TH.602


Morsetto oliva con gancio
In acciaio
Finiture: nichel satinato
Confezione: 10 pz.



Art. TH.603

Morsetto oliva per cappio
In acciaio
Finiture: nichel satinato
Confezione: 10 pz.





Art. TH.904

Morsetto cilindro d. 12x15
In acciaio
Finiture: nichel satinato
Confezione: 20 pz.






Art. TH.406

Morsetto per pannelli sospesi
In acciaio
Finiture: nichel satinato
Confezione: 10 pz.






Art. TH.401

Bottone d. 16
In acciaio
Finiture: nichel satinato
Confezione: 4 pz.






Art. TH.402

Fermapannelli frontale con rosetta
In acciaio
Finiture: nichel satinato
Confezione: 20 pz.






Art. TH.403

Fermapannelli a bandiera
In acciaio
Misure: sp. 7-11 mm.
Finiture: nichel satinato
Confezione: 20 pz.



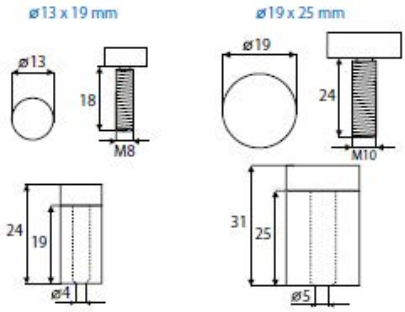


Art. SS.22.11.120 d. 13x19 mm

Art. SS.22.11.130 d. 19x25 mm

Distanziale per pannelli
In alluminio
Finiture: anodizzato argento
Confezione: 20 pz.






Art. GFS.F08A50401


Distanziale per vetro con regolabile
In inox satinato AISI 316
Per sp. vetro T=8-21,52 mm
Misure: H=40 mm
Finiture: inox satinato
Confezione: 1 pz.




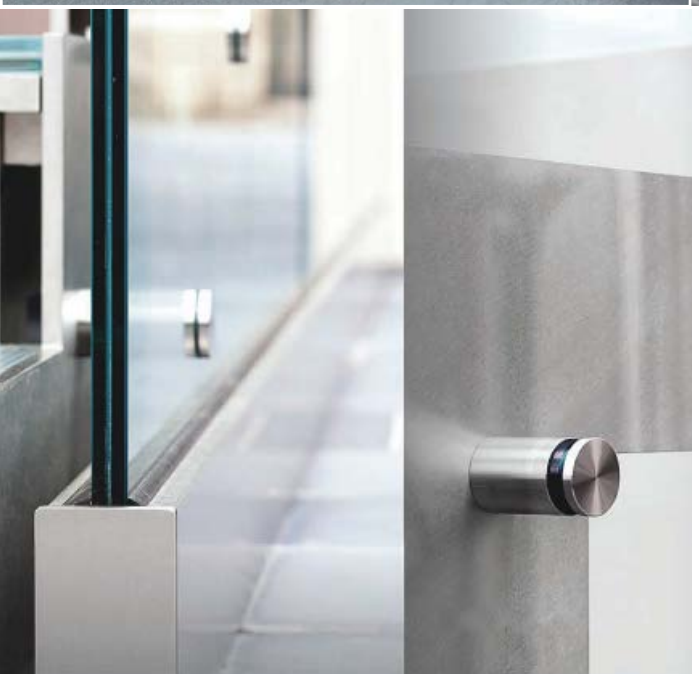

Art. GFS.F08H40161


Distanziale “GIOTTO” per vetro con regolazione 3D a vetro già installato
In inox satinato AISI 316
Per sp. vetro da 16,76 a 21,52
Finiture: inox satinato
Confezione: 1 pz.






Catalogo completo a richiesta



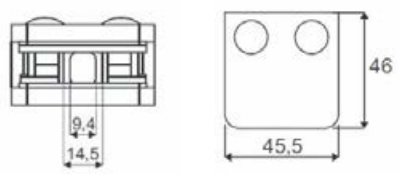



Art. SS.22.10.600.9

Morsetto per vetro smontabile
In inox satinato
Misure: d. 45x47 mm, sp. max 10 mm
Finiture: inox
Confezione: 1 pz.





Art. SS.22.10.20_

Guarnizione per vetro
In termoplastica
Misure: vedi tabella
Tipologia: (5) tipo 2, (6) tipo 3, (7) tipo 4, (8) tipo 5
Confezione: 1 pz.

MODEL „SQUARE"	Sp. vetro	Tipo vetro	Guarn. mm	Articolo		
	6	mono	4 + 5	22.10.207	+	22.10.208
	6,76	Lam.	4 + 4	22.10.207	+	22.10.207
	8	mono	3 + 4	22.10.206	+	22.10.207
	8,76	Lam.	3 + 3	22.10.206	+	22.10.206
	10	mono	2 + 3	22.10.205	+	22.10.206
	10,76	Lam.	2 + 2	22.10.205	+	22.10.205







Art. GFS.E04T46_

Morsetto quadrato per vetro
In zama
Per sp. vetro 8-12,76 mm
Finiture: (019) inox satinato,
(031) nero RAL 9500,
(032) bianco RAL 9016
Confezione: 1 pz.

Codice/*Code*	Spessore vetro
E04G46080	8 mm
E04G46087	8,76 mm
E04G46095	9,52 mm
E04G46100	10 mm
E04G46107	10,76 mm
E04G46115	11,52 mm
E04G46120	12 mm
E04G46127	12,76 mm


Confezione: 1 pz. (ordinare 2 pz. per morsetto)




Perno di sicurezza da ordinare a parte
GFS.E04G04546
Foro su vetro d.10 mm









Art. GFS.E04T43304 **inox AISI 304**

Art. GFS.E04T43019 **zama**

Morsetto rettangolare per vetro
Per sp. vetro 9,52-17,52 mm
Finiture: inox satinato
Confezione: 1 pz.

Codice/*Code*	Spessore vetro
E04G43095	9,52 mm
E04G43115	11,52 mm
E04G43120	12 mm
E04G43127	12,76 mm
E04G43135	13,52 mm
E04G43150	15 mm
E04G43167	16,76 mm
E04G43175	17,52 mm

Confezione: 1 pz. (ordinare 2 pz. per morsetto)




Perno di sicurezza da ordinare a parte
GFS.E04G04344
Foro su vetro d.10 mm






Art. GFS.E04E01810


Morsetto per vetro rettangolare
In inox satinato AISI 304
Per sp. vetro 8-10 mm
Misure: 70x35 mm
Finiture: inox satinato
Confezione: 1 pz.

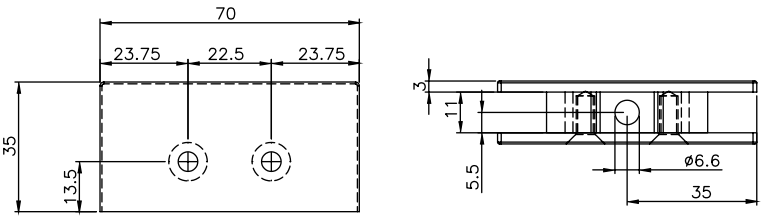

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass






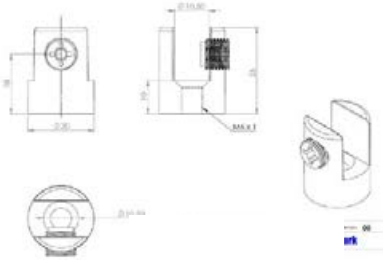

Art. 4190.07

Reggivetro a morsetto
In zama
Misure: d. 20 x L 26 mm, sp. max 10 mm
Finiture: nichel satinato
Confezione: 100 pz.






Art. 74.RM03.0_

Mensolina reggivetro
In zama
Misure: L 50x25 mm, sp max 10 mm
Misure ingombro fondo: spessore 4 mm.
Finiture: (07) nichel sat., (09) cromo lucido ,
(08) oro lucido
Confezione: 10 pz.






Art. 74.RM04.0_

Mensolina reggivetro
In zama
Misure: L 50x25 mm, sp max 10 mm
Misure ingombro fondo: spessore 3 mm.
Finiture: (07) nichel sat., (09) cromo lucido
Confezione: 10 pz.






Art. 74.RM06.0_

Mensolina reggivetro
In zama
Misure: L 30x20 mm, sp max 10 mm
Misure ingombro fondo: spessore 3 mm.
Finiture: (07) nichel sat., (09) cromo lucido,
(EC) eco nichel
Confezione: 10 pz.






Art. H.284.01.043

Reggimensola morsetto per vetro sp. 8-10 mm
In metallo pressofuso
Finiture: nichel satinato
Misura: La=47 , P=21 , A=18, D=3,8
Confezione: 10 pz.






Art. 71.1424._

Reggimensola morsetto per vetro
In metallo pressofuso
Finiture: (09) cromo lucido, (07) nichel satinato, (08) dorato
Confezione: 2 pz.






Art. 71.1425.07

Reggimensola morsetto per vetro
In metallo pressofuso
Finiture: nichel satinato
Confezione: 2 pz.




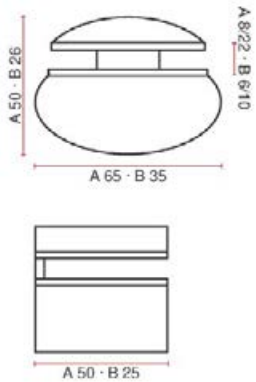

Art. 74.RM02_._

Reggivetro a morsetto
In zama
Misure: (A) 8/22 sp. vetro, (B) 6/10 sp. vetro
Finiture: (7) cromo lucido, (9) nichel satinato
Confezione: 12 pz.






Art. 74.RM01_._

Reggivetro a morsetto
In zama
Misure: (A) 8/18 sp. vetro, (B) 6/8 sp. vetro
Finiture: (7) nichel satinato , (9) cromo lucido
Confezione: 12 pz.






ART.	L	H	D	S
RM30A	29	71	230	10/50
RM30B	25	54	147	8/35

Art. 74.RM30_._

Reggivetro per vetro/legno
In zama
Misure: (A) 230x71 - 10/50 sp.,
(B) 147x54 - 8/35 sp.
Finiture: (CL) cromo lucido, (NHSA) nichel satinato
(ANT) antracite
Confezione: 6 pz.




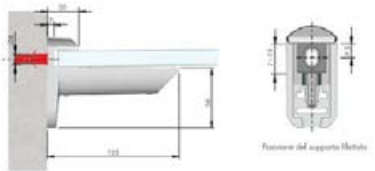

Art. FL161.0202._

Kaiman
Finiture: (JL) verniciato alluminio, (KB) cromo lucido
Confezione: 2 pz.




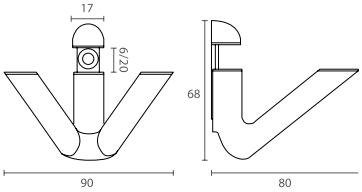

Art. 74.RM65A._

Reggimensola regolabile
In zama pressofusa
Finiture: (CR) cromato,
(CRST) cromo satinato
Confezione: 2 pz.






Art. 6152._

Reggimensola TUCANO
in zama
Misure: H.=80 , L.=75 mm
Spessore: min. 6 , max 36 mm.
Portata: 60 kg./coppia
Finiture: (1) bianco, (4) verniciato all.,
(8) oro lucido
Confezione: 2 pz.






Art. 74.RM10A._

Reggimensola per vetro
In metallo pressofuso
Finiture: (NS) nichel satinato, (09) cromo lucido,
Confezione: 2 pz.






Art. 71.1222.7

Reggimensola per vetro
In metallo pressofuso
Finiture: nichel opaco
Confezione: 2 pz.






Art. 71.1433.7

Reggimensola
In metallo pressofuso
guarnizione polietilene
Finiture: nichel sat.
Confezione: 2 pz.



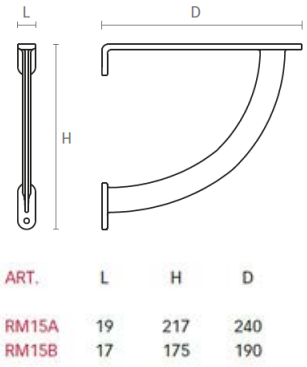


ART.	L	H	D
RM15A	19	217	240
RM15B	17	175	190

Art. 74.RM15A._

Art. 74.RM15B._

Reggimensola RM15
in alluminio
Misure: vedi tabella
Finiture: (01) bianco, (03) nero opaco, (12) argento
Confezione: 2 pz.




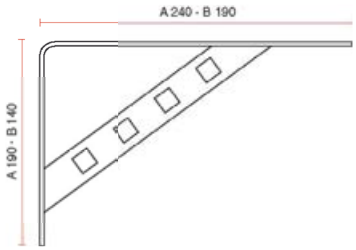

Art. 74.RM25_._

Reggimensola per legno
in acciaio
Misure: (A) 240x190 mm, (B) 190x140 mm
Finiture: (9) cromo lucido, (NHSA) nichel satinato
Confezione: 2 pz.



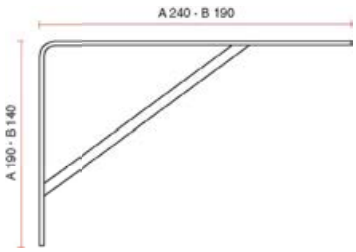

Art. 74.RM20_._

Reggimensola per legno
in acciaio
Misure: (A) 240x190 mm, (B) 190x140 mm
Finiture: (CL) cromo lucido, (NHSA) nichel satinato
(BROP) bronzo opaco
Confezione: 2 pz.



Art. 6450._ **185x115 mm**

Art. 6451._ **240x150 mm**

Reggimensola con copertura
In plastica
Finiture: (01) bianco, (02) marrone, (03) nero
Confezione: 2 pz.




Art. 3359.33.12	ESCU320
Art. 3359.40.12	ESCU400
Art. 3359.52.12	ESCU520


Reggimensola ribaltabile
Finiture: alluminio
Confezioni: 1 pz.

COD.	A	B	C	D	X	L	P (KG.)
ESCU320	322	50	21	315	320/400	0/1100	50
ESCU400	407	50	21	400	410/550	0/1200	60
ESCU520	407	50	21	520	530/700	0/1400	70

Misure espresse in mm.

Consente di agganciare alla parete un ripiano,
che in posizione di chiusura occupa uno spazio ridotto,
ma all'occorrenza si trasforma in un piano d'appoggio
e può essere utilizzato come tavolo.
Non necessita di punti d'appoggio (es.: gambe).

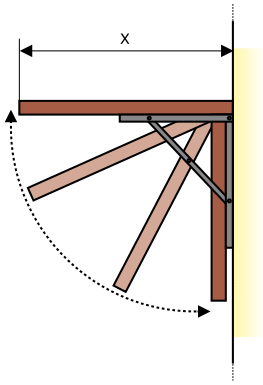

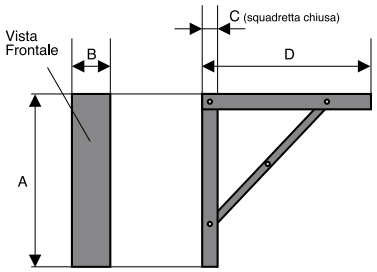



Da utilizzare in aggiunta ai supporti
ESCU320, ESCU400, ESCU520.
Completo di un pistone che permette
alla mensola o al prolungamento del tavolo
di salire automaticamente al piano.
Proposto con pistone da: _ 300N , _ 400N

Art. 3360.12


Accessorio per apertura automatica
Finiture: alluminio
Confezioni: 1 pz.


COD.	A	B	C	D	X	(*)	(*)
ESCU320	322	50	21	315	0/1400	300N	400N

Misure espresse in mm.










Art. 3350	360 mm - marrone
Art. 3351	460 mm - marrone
Art. 3352	560 mm - marrone
Art. 3355	360 mm - bianca
Art. 3356	460 mm - bianca
Art. 3357	560 mm - bianca

Reggimensola per tavoli ribaltabili
In acciaio
Portata: 200 kg x mensola
Confezione: 2 pz.

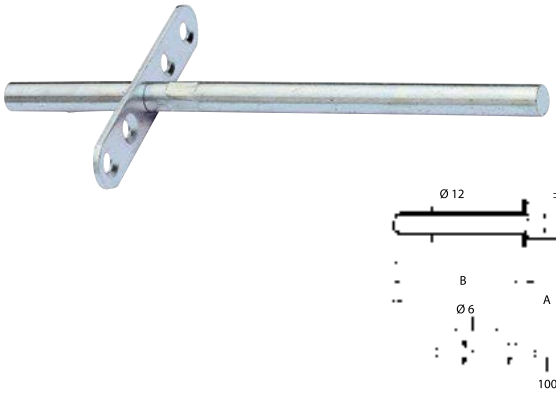

Art. 6140._


Reggimensola a scomparsa con regolazione eccentrica
In acciaio
Portata: 25 kg.
Finiture: zincata
Misure: (16) C=160 mm., B=60 mm., A=223 mm.
(20) C=200 mm., B=60 mm., A=263 mm.
(30) C=300 mm., B=60 mm., A=363 mm.
Confezione: 1 pz.



Art. 63.62801B00_

Reggimensola a scomparsa in acciaio
Finiture: zincata
Misure: (120) d. 14 x 120 mm ,
(145) d. 14 x 145 mm ,
(170) d. 14 x 170 mm
Confezione: 20 pz.




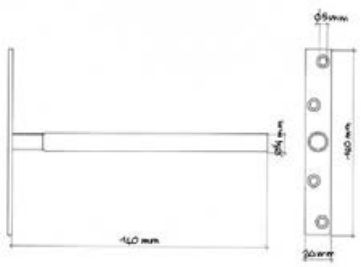

Art. 6140

Reggimensola a scomparsa
In acciaio
Finiture: zincata
Misure:d. 14x140 mm.
Confezione: 1 pz.



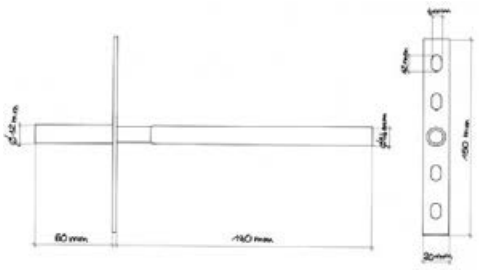

Art. 6140.02


Reggimensola a scomparsa
In acciaio
Finiture: zincata
Misure: 12x14x190 mm.
Confezione: 1 pz.



La reggimensola a scomparsa **Triade Mini** è stata creata per semplificare l'installazione delle mensole per mezzo di regolazioni possibili anche a mensola parzialmente montata.
Caratteristiche:

- dotata di 3 regolazioni indipendenti: verticale 3,5 mm, orizzontale 5 mm e dell'inclinazione 19 mm per prof. 300 mm;
- spessore minimo mensola 25 mm;
- profondità minima mensola 165 mm;
- portata utile per ogni reggimensola 10 Kg. uniformemente distribuiti su una mensola profonda 300 mm




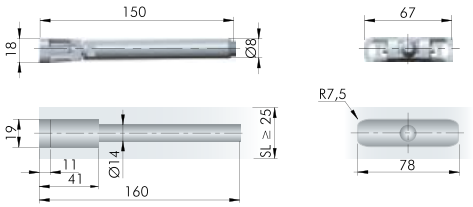

Art. FL162.14010

Reggimensola a scomparsa regolabile



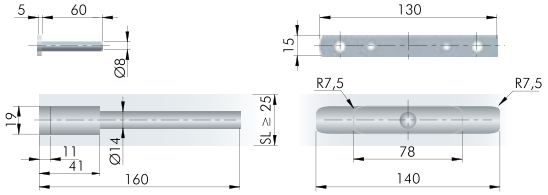

Art. FL162.15040


Piastra di supporto



Reggimensola appositamente progettata per agevolare l'installazione delle mensole anche con la mensola parzialmente montata.
Caratteristiche:

- dotata di 3 regolazioni indipendenti: verticale 5 mm, orizzontale 5 mm e dell' inclinazione 19 mm per prof. 300 mm;
- spessore mensola da 25 a 40 mm;
- profondità mensola da 160 a 300 mm.;
- profondità e portata utile 15 kg uniformemente distribuiti su una mensola profonda 300 mm.




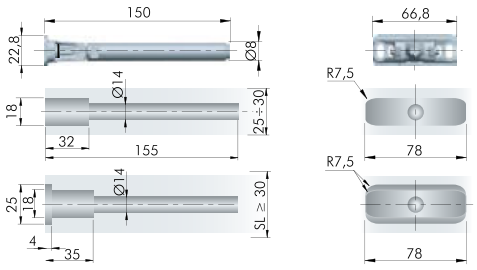

Art. FL162.15010

Reggimensola a scomparsa regolabile



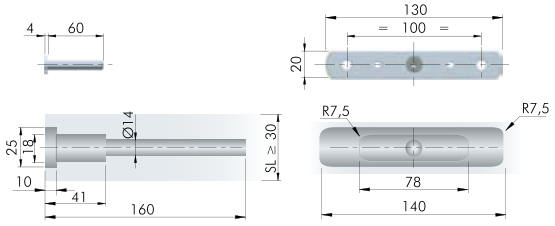

Art. FL162.1502


Piastra di supporto



La reggimensola a scomparsa **Triade Maxi** è stata progettata per semplificare l'installazione delle mensole per mezzo di regolazioni possibili anche a mensola parzialmente montata.
Caratteristiche:

- dotata di 3 regolazioni indipendenti: verticale 5 mm, orizzontale 5 mm e dell'inclinazione 28 mm per prof. 400 mm;
-spessore minimo mensola 40 mm;
-profondità minima mensola 200 mm;
-portata utile per ogni reggimensola 20 Kg. uniformemente distribuiti su una mensola profonda 400 mm




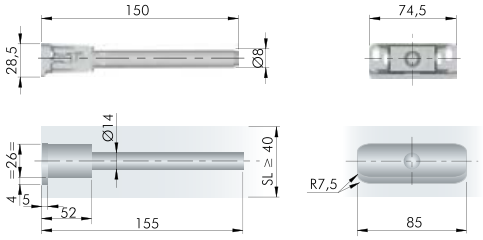

Art. FL162.16010

Reggimensola a scomparsa regolabile



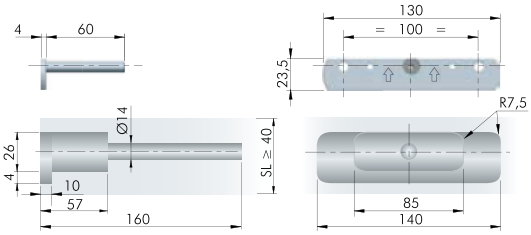

Art. FL162.15030


Piastra di supporto



La reggimensola a scomparsa **Triade Maxi** L 285 è stata progettata per semplificare l'installazione delle mensole tamburate per mezzo di regolazioni possibili anche a mensola parzialmente montata.
Caratteristiche:

- dotata di 3 regolazioni indipendenti: verticale 5 mm, orizzontale 5 mm e dell'inclinazione 28 mm per prof. 400 mm;
- spessore minimo mensola 40 mm;
- profondità minima mensola 300 mm;
- portata utile per ogni reggimensola 20 Kg. uniformemente distribuiti su una mensola profonda 400 mm




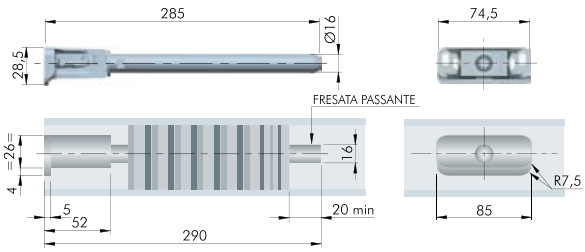

Art. FL162.17010

Reggimensola a scomparsa regolabile




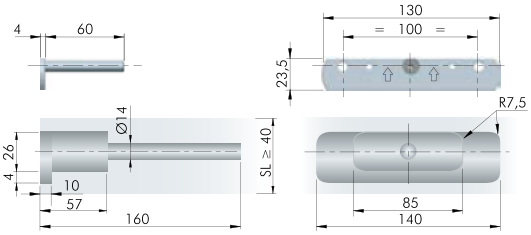

Art. FL162.15030

Piastra di supporto






Art. GT.103DX.CL Destro

Art. GT.104SX.CL Sinistro

Giunto a 2 vie per tubo d.25
Finiture: cromo lucido
Confezione: 100 pz.






Art. GT.101DX.CL Destro


Art. GT.102SX.CL Sinistro

Giunto a 3 vie per tubo d.25
Finiture: cromo lucido
Confezione: 100 pz.










Art. GT.301.CL

Espansore liscio
Finiture: grezzo
Confezione: 100 pz.

Art. GT.302.CL

Espansore con fascia cromato
Finiture: grezzo
Confezione: 100 pz.






Art. GT.303.CL

Ghiera di fissaggio a parete
Finiture: cromo lucido
Confezione: 100 pz.






Art. GT.305.CL

Mazzetta filettata 10MA
Finiture: cromo lucido
Confezione: 100 pz.





Art. 4508.25CL

Tubo tondo d. 25
Finiture: cromo lucido
Confezione: 10 barre da 3 mt.




GQ.936
Tappo per tubo

Art. GQ.4000Q._

Ghiera quadra fissaggio a parete
Misure: 25x25x1,2 mm
Finiture: cromo lucido, nichel satinato
Confezione: 100 pz.






Art. GQ.910

Ghiera quadra fissaggio a parete
Misure: (**art.910**) 25x25 mm
Finiture: cromo lucido, nichel satinato
Confezione: 100 pz.





Art. GQ.912

Giunto a 2 vie
Misure: 25x25 mm
Finiture: cromo lucido, nichel satinato
Confezione: 100 pz.





Art. GQ.913

Giunto a 3 vie
Misure: 25x25 mm
Finiture: cromo lucido, nichel satinato
Confezione: 50 pz.






Art. GQ.914

Giunto a 4 vie
Misure: 25x25 mm
Finiture: cromo lucido, nichel satinato
Confezione: 100 pz.





Art. GQ.915


Giunto a 5 vie
Misure: 25x25 mm
Finiture: cromo lucido, nichel satinato
Confezione: 100 pz.





USSKO



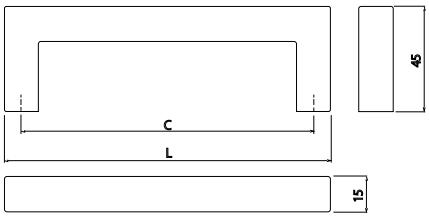


Materiale: acciaio inox

C mm.	L mm.	Acciaio sat.
160	**175**	GTV-US-SK0160-06
192	**207**	GTV-US-SK0192-06
256	**271**	GTV-US-SK0256-06
320	**335**	GTV-US-SK0320-06
384	**399**	GTV-US-SK0384-06
448	**463**	GTV-US-SK0448-06

C mm.	L mm.	Acciaio sat.
480	**495**	GTV-US-SK0480-06
576	**591**	GTV-US-SK0576-06
672	**687**	GTV-US-SK0672-06
800	**815**	GTV-US-SK0800-06

3130



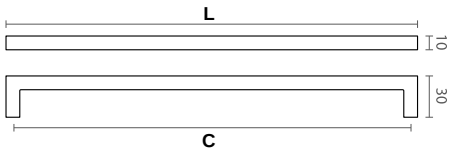


Materiale: zama pressofuso

C mm.	L mm.	Nichel sat.	Cromo lucido	Cromo opaco	Antracite
96	**107**	74.3130E.7	74.3130E.9	74.3130E.EC	74.3130E.ANT
128	**139**	74.3130D.7	74.3130D.9	74.3130D.EC	74.3130D.ANT
192	**203**	74.3130C.7	74.3130C.9	74.3130C.EC	74.3130C.ANT
288	**300**	74.3130B.7	74.3130B.9	74.3130B.EC	74.3130B.ANT
384	**395**	74.3130A.7	74.3130A.9	74.3130A.EC	74.3130A.ANT





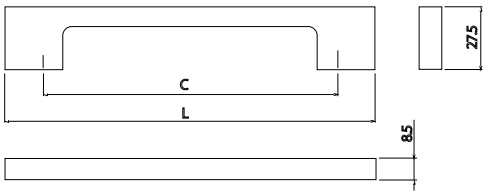



Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Nichel sat.	Cromo lucido	Argento	Bianco	Nero	Nichelato opaco
96	**128**	GTV-UZ-819096-06	GTV-UZ-819096-01	GTV-UZ-819096-05	GTV-UZ-819096-10	GTV-UZ-819096-20	GTV-UZ-819096-02
128	**161**	GTV-UZ-819128-06	GTV-UZ-819128-01	GTV-UZ-819128-05	GTV-UZ-819128-10	GTV-UZ-819128-20	GTV-UZ-819128-02
160	**193**	GTV-UZ-819160-06	GTV-UZ-819160-01	GTV-UZ-819160-05	GTV-UZ-819160-10	GTV-UZ-819160-20	GTV-UZ-819160-02
192	**225**	GTV-UZ-819192-06	GTV-UZ-819192-01	GTV-UZ-819192-05	GTV-UZ-819192-10	GTV-UZ-819192-20	GTV-UZ-819192-02
256	**289**	GTV-UZ-819256-06	GTV-UZ-819256-01	GTV-UZ-819256-05	GTV-UZ-819256-10	GTV-UZ-819256-20	GTV-UZ-819256-02
320	**353**	GTV-UZ-819320-06	GTV-UZ-819320-01	GTV-UZ-819320-05	GTV-UZ-819320-10	GTV-UZ-819320-20	GTV-UZ-819320-02




Bagio

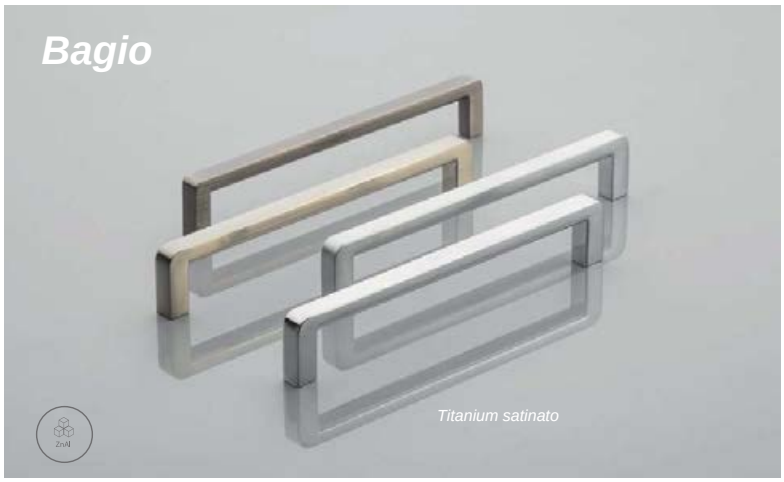


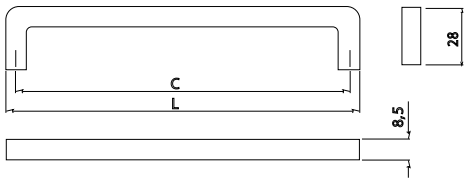

Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Nichel sat.	Cromo lucido	Argento	Titanium sat.
128	**136**	GTV-UZ-BAGIO-128-06	GTV-UZ-BAGIO-128-01	GTV-UZ-BAGIO-128-05	GTV-UZ-BAGIO-128-11
160	**168**	GTV-UZ-BAGIO-160-06	GTV-UZ-BAGIO-160-01	GTV-UZ-BAGIO-160-05	GTV-UZ-BAGIO-160-11
192	**200**	GTV-UZ-BAGIO-192-06	GTV-UZ-BAGIO-192-01	GTV-UZ-BAGIO-192-05	GTV-UZ-BAGIO-192-11
320	**328**	GTV-UZ-BAGIO-320-06	GTV-UZ-BAGIO-320-01	GTV-UZ-BAGIO-320-05	GTV-UZ-BAGIO-320-11

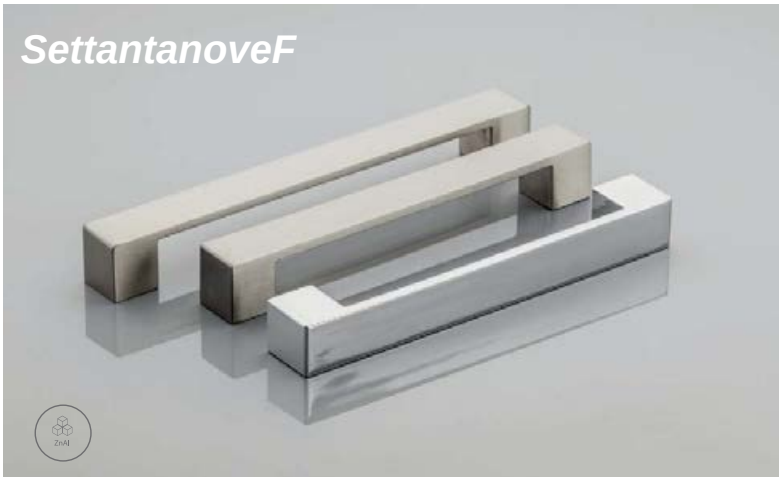


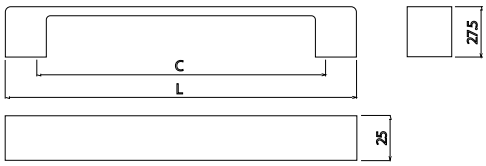

Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo lucido	Nichel sat.
160	**195**	GTV-UZ-79F160-01	GTV-UZ-79F160-06
192	**227**	GTV-UZ-79F192-01	GTV-UZ-79F192-06




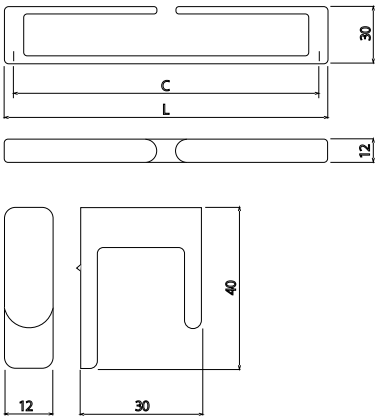

Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo lucido	Argento
160	**170**	GTV-UZ-SENIOR-160-01	GTV-UZ-SENIOR-160-05
Pomolo	**-**	GTV-UZ-SENIOR-1-01	GTV-UZ-SENIOR-1-05






Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Nichel satinato	Cromo lucido
192	**209**	GTV-UZ-SOLANA192-11	GTV-UZ-SOLANA320-01
320	**336**	GTV-UZ-SOLANA320-11	GTV-UZ-SOLANA320-01



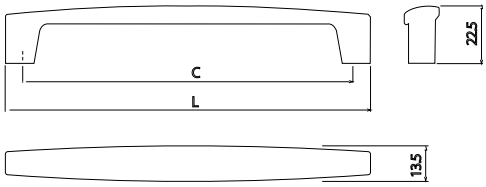


Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo lucido	Titanium
192	**206**	GTV-UZ-TIVOL-192-01	GTV-UZ-TIVOL-192-13
320	**334**	GTV-UZ-TIVOL-320-01	GTV-UZ-TIVOL-320-13

3005



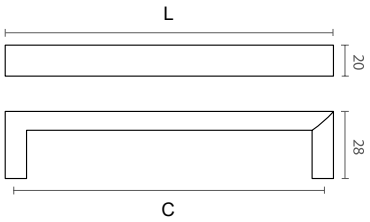


Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Nichel sat.
96	104	74.3005C.NS
128	136	74.3005B.7
160	168	74.3005A.7

C	L	Cromo op.
96	104	74.3005C.CO
128	136	74.3005B.CO
160	168	74.3005A.CO

MN1145






Materiale: zama pressofusa


C mm.	L mm.	Nichel sat.
96	104	P.MN1145Z96G115
128	135	P.MN1145Z128G115
160	167	P.MN1145Z160G115
256	263	P.MN1145Z256G115

3125





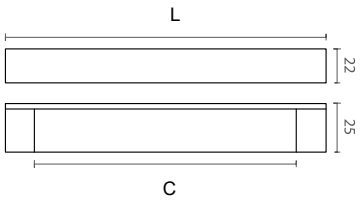




Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Nichel sat.
224	236	74.3125B.NS
128	140	74.3125C.NS
-	35	74.125.NS

C mm.	L mm.	Cromo luc.
128	140	74.3125C.CR
-	35	74.125.CR

MN751






Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Nichel sat.
32	40	P.MN751Z40G115
*	140	P.MN751Z140G115

C mm.	L mm.	Argento
*	40	P.MN751Z40E101
*	140	P.MN751Z140E101

3990



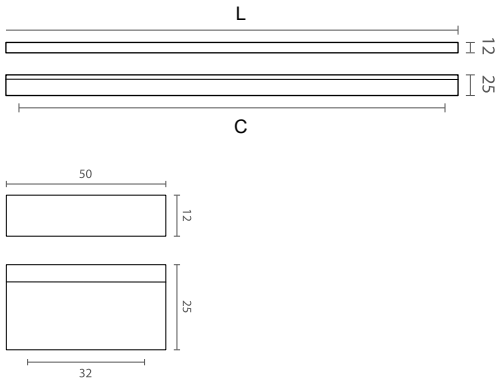


Materiale: alluminio

C mm.	L mm.	Cromo lucido	Nichel sat.	Argento
640	**750**	n.d.	n.d.	74.3990B.AL
500	**384**	74.3990C.CR	74.3990C.NS	74.3990C.AL
375	**320**	74.3990D.CR	74.3990D.NS	74.3990D.AL
64/96/128/160	**200**	74.3990E.CR	74.3990E.NS	74.3990E.AL
32	**50**	74.990.CL	74.990.NS	74.990.AL

3070






Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo lucido	Nichel sat.	Oro lucido	Argento	Bianco	Nero
32	**40**	74.3070D.CR	74.3070D.NS	74.3070D.OL	74.3070D.ECNH	74.3070D.BI	74.3070D.NE
64	**72**	74.3070C.CR	74.3070C.NS	74.3070C.OL	74.3070C.ECNH	74.3070C.BI	74.3070C.NE
96	**104**	74.3070B.CR	74.3070B.NS	74.3070B.OL	74.3070B.ECNH	74.3070B.BI	74.3070B.NE
128	**136**	74.3070A.CR	74.3070A.NS	74.3070A.OL	74.3070A.ECNH	74.3070A.BI	74.3070A.NE

3080






Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo lucido	Nichel sat.
64	**74**	74.3080C.9	74.3080C.7
96	**110**	74.3080B.9	74.3080B.7
128	**145**	74.3080A.9	74.3080A.7
192	**213**	74.3080L.9	74.3080L.7

2170






Materiale: acciaio inox

C mm.	L mm.	Acciaio sat.
96	**104**	76.2173
128	**136**	76.2174
160	**168**	76.2175
224	**232**	76.2177
320	**328**	76.2180

2140







Materiale: acciaio inox

C	L	Acciaio sat.	Nichel satinato
96	**104**	76.2143	76.2143.NS
128	**136**	76.2144	76.2144.NS
160	**168**	76.2145	76.2145.NS
192	**200**	76.2146	76.2146.NS
224	**232**	-	76.2147.NS
288	**296**	-	76.2148.NS
320	**328**	76.2150	-

USSKA

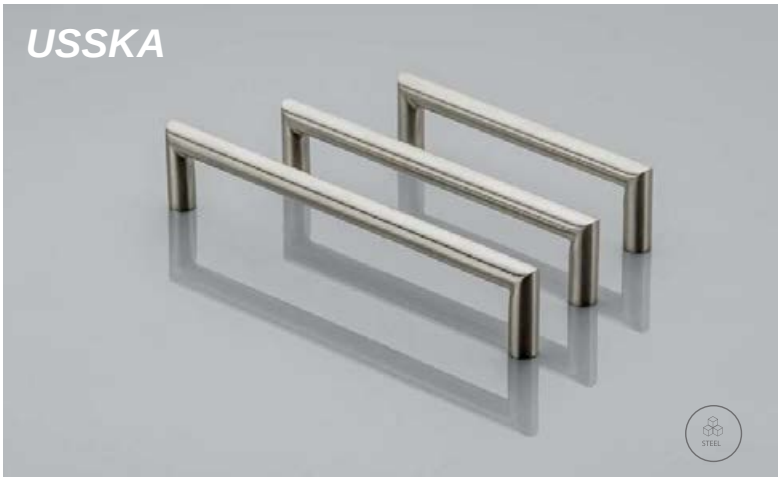


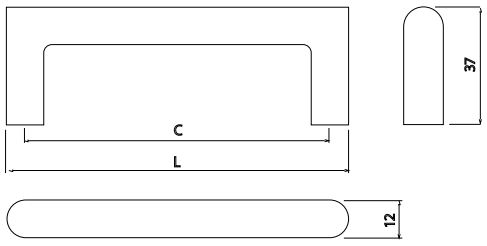

Materiale: acciaio inox

C mm.	L mm.	Acciaio sat.
128	**140**	GTV-US-SKA128-06
160	**172**	GTV-US-SKA160-06
192	**204**	GTV-US-SKA192-06




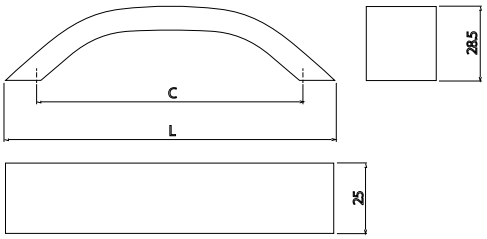

Materiale: alluminio


C mm.	L mm.	Argento
96	**116**	GTV-UA-00-337096
128	**146**	GTV-UA-00-337128
160	**180**	GTV-UA-00-337160
192	**212**	GTV-UA-00-337192
224	**244**	GTV-UA-00-337224
256	**275**	GTV-UA-00-337256
320	**340**	GTV-UA-00-337320




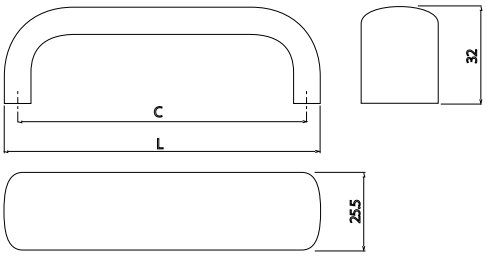

Materiale: alluminio

C mm.	L mm.	Argento
128	**137**	GTV-UA-00-340128
160	**169**	GTV-UA-00-340160
192	**201**	GTV-UA-00-340192
224	**233**	GTV-UA-00-340224
256	**265**	GTV-UA-00-340265
320	**329**	GTV-UA-00-340320

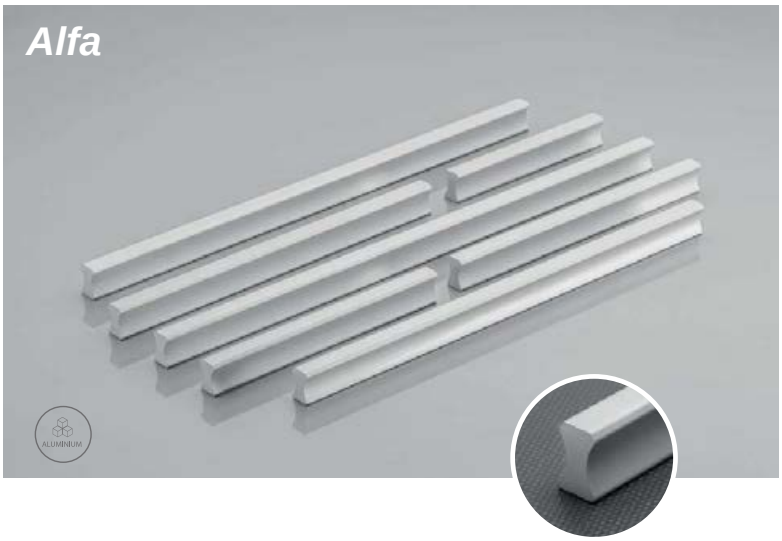


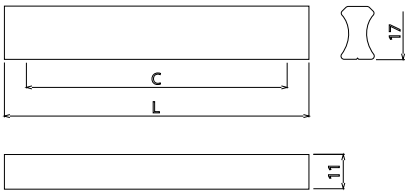


Materiale: alluminio

C mm.	L mm.	Argento
32	**46**	GTV-UA-ALFA-32-05
96	**110**	GTV-UA-ALFA-96-05
128	**142**	GTV-UA-ALFA-128-05
160	**174**	GTV-UA-ALFA-160-05
192	**206**	GTV-UA-ALFA-192-05
224	**238**	GTV-UA-ALFA-224-05

C	L	Argento
256	**270**	GTV-UA-ALFA-256-05
288	**302**	GTV-UA-ALFA-288-05
320	**334**	GTV-UA-ALFA-320-05

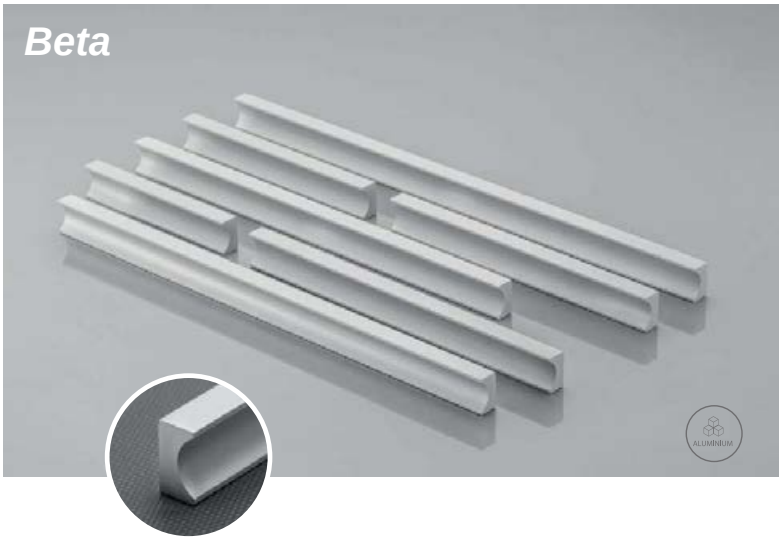




Materiale: alluminio

C mm	L mm	Argento
96	**110**	GTV-UA-BETA-96-05
128	**142**	GTV-UA-BETA-128-05
160	**174**	GTV-UA-BETA-160-05
192	**206**	GTV-UA-BETA-192-05
224	**238**	GTV-UA-BETA-224-05

C	L	Argento
256	**270**	GTV-UA-BETA-256-05
288	**302**	GTV-UA-BETA-288-05
320	**334**	GTV-UA-BETA-320-05





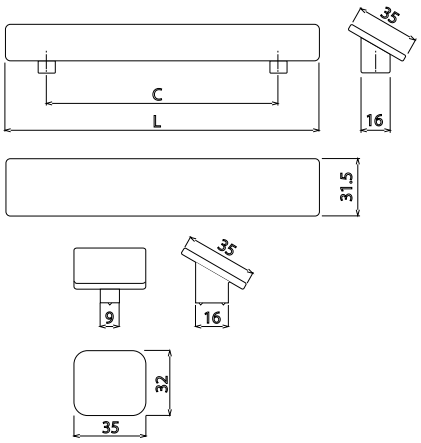

Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo lucido	Nichel sat.	Cromo nero
128	**173**	GTV-UZ-HILL-128-01	GTV-UZ-HILL-128-06	GTV-UZ-HILL-128-12
160	**205**	GTV-UZ-HILL-160-01	GTV-UZ-HILL-160-06	GTV-UZ-HILL-160-12
32	**35**	GTV-GZ-HILL-1-01	GTV-GZ-HILL-1-06	GTV-GZ-HILL-1-12

Eradis



Materiale: tondino pieno in acciaio inox

C mm.	L mm.	H.	Acciao sat.
96	**176**	35	SCH.103.315.421
128	**208**	35	SCH.103.315.422
160	**240**	35	SCH.103.315.423
192	**272**	35	SCH.103.315.424
224	**304**	35	SCH.103.315.425
256	**336**	35	SCH.103.315.426
288	**368**	35	SCH.103.315.427
320	**400**	35	SCH.103.315.428
384	**464**	35	SCH.103.315.429
480	**560**	35	SCH.103.315.430
576	**656**	35	SCH.103.315.431
640	**720**	35	SCH.103.315.432
736	**816**	35	SCH.103.315.433
400	**880**	35	SCH.103.315.434
448	**976**	35	SCH.103.315.435
480	**1040**	35	SCH.103.315.436


Erresse



Materiale: tondino vuoto in acciaio


C mm.	L mm.	H.	Nichel sat.
128	**188**	31	GTV-RS-188128-06
224	**304**	31	GTV-RS-304224-06
320	**400**	31	GTV-RS-400320-06

Viti di fissaggio fornite per spessore 18-22 mm.

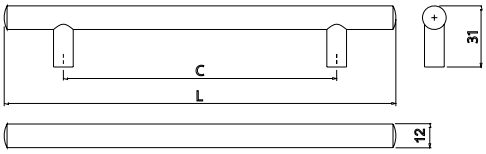








Materiale: alluminio


C mm.	L mm.	Cromo lucido	Argento	Bianco opaco	Nero opaco
32	**50**	GTV-UA-HEXI-01	GTV-UA-HEXI-05	GTV-UA-HEXI-10M	GTV-UA-HEXI-20M
96	**150**	GTV-UA-HEXI96-01	GTV-UA-HEXI96-05	GTV-UA-HEXI96-10M	GTV-UA-HEXI96-20M

In barra senza forature

-	**3500**	-	GTV-UA-HEXI3500-05	-	-

Paxo

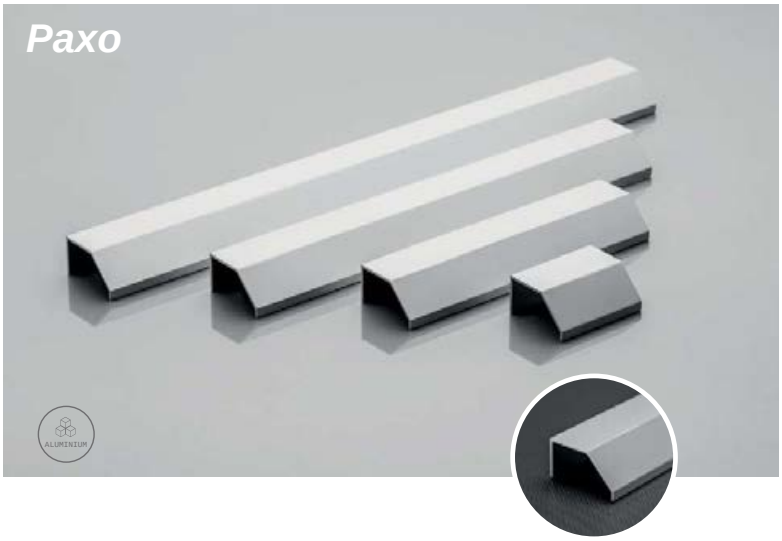





Materiale: alluminio

C mm.	L mm.	Argento
32	**50**	GTV-UA-PAXO-32-50-05
96	**150**	GTV-UA-PAXO-96-150-05
224	**250**	GTV-UA-PAXO-224-250-05
320	**350**	GTV-UA-PAXO-320-350-05
-	**3500**	GTV-UA-PAXO-3500-05

Trex

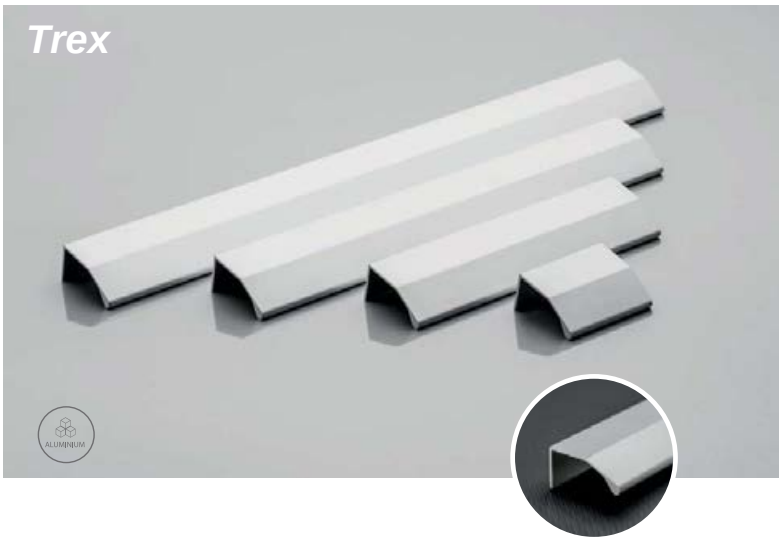




Materiale: allumnio

C mm.	L mm.	Argento
32	**50**	GTV-UA-TREX-32-50-05
96	**150**	GTV-UA-TREX-96-150-05
224	**250**	GTV-UA-TREX-224-250-05
320	**350**	GTV-UA-TREX-320-350-05
-	**3500**	GTV-UA-TREX-3500-05






Materiale: alluminio

C mm.	L mm.	Argento	Nero
-	**3500**	GTV-PA-0242-35-50	GTV-PA-0242-35-50-20M






Materiale: allumnio

C mm.	L mm.	Argento	Nero
-	**3500**	GTV-PA-0243-35-50	GTV-PA-0243-35-50-20M






L mm.	Argento	Antracite	Cromo lucido	Bianco	Inox sat.
3900	E.8900062	E.8900035	E.8900060	E.8900012	E.8900069
2350	E.8162162	E.8162135	E.8162160	E.8162112	E.8162169

Profilo GOLA orizzontale sottotop

Materiale: allumnio






L mm.	Argento	Antracite	Cromo lucido	Bianco	Inox sat.
3900	E.8900162	-	-	-	-
2350	E.8162062	E.8162035	E.8162060	E.8162012	E.8162069

Profilo GOLA orizzontale centrale

Materiale: alluminio






L mm.	Argento	Antracite	Cromo lucido	Bianco	Inox sat.
2550	-	-	E.8900460	-	-
2350	E.8162662	E.8162635	-	E.8162612	E.8162669

Profilo GOLA verticale laterale

Materiale: alluminio






L mm.	Argento	Antracite	Cromo lucido	Bianco	Inox sat.
2550	-	-	E.8900560	-	-
2350	E.8162562	E.8162535	-	E.8162512	E.8162569

Profilo GOLA verticale centrale

Materiale: alluminio





L mm.	Zincato
-	E.8923505

Squadretta di fissaggio

Materiale: acciaio






Tipologia	Argento	Bianco	Antracite	Simil inox
Per gola sottotop	E.8900821	E.8900815	E.8900823	E.8900837
Per gola centrale	E.8900921	E.8900915	E.8900923	E.8900937

Set terminali

Materiale: plastica









Codice	Misura
E.5872762	2,90 mt.

Profilo verticale

Materiale: alluminio anod. argento








Codice	Misura
E.5872862	2,90 mt.


Profilo maniglia verticale

Materiale: alluminio anod. argento









Codice	Misura
E.5872962	2,90 mt.

Profilo maniglia-spalla


Materiale: alluminio anod. argento

Codice	Misura
E.9034121	175 mt.

Spazzolino parapolvere

Materiale: alluminio anod. argento






Codice	Misura	A mm.	B mm.	C mm.
H.126.14.901	2,5 mt.	43	20	1,6
H.126.19.900	3 mt.	63	40	2,2

Materiale: alluminio anod. argento






Codice	*Misura*
VO.80/G1.4AL	4,2 mt.

Profilo GOLA per pensili

Materiale: alluminio anod. argento

Metron



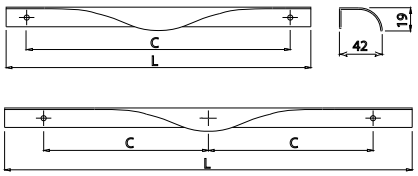


Materiale: allumnio

C mm.	L mm.	Cromo lucido	Argento
256	**296**	GTV-UA-MET-256-18-01	GTV-UA-MET-256-18-05
320	**396**	GTV-UA-MET-320-18-01	GTV-UA-MET-320-18-05
2X224	**496**	GTV-UA-MET-224-18-01	GTV-UA-MET-224-18-05
2X256	**596**	GTV-UA-MET-256X-18-01	GTV-UA-MET-256X-18-5
2X352	**796**	GTV-UA-MET-352X-18-1	GTV-UA-MET-352X-18-5

3600






Materiale: zama pressofusa



C mm.	L mm.	Nichel sat.	Bianco	Cromo lucido	Argento
16	**22**	74.3600.07	74.3600.BI	74.3600.9	74.3600.ECNH

864





71.864B.7


71.864C.7

Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo sat.
-	-	71.864C.7
-	-	71.864B.7

Incas



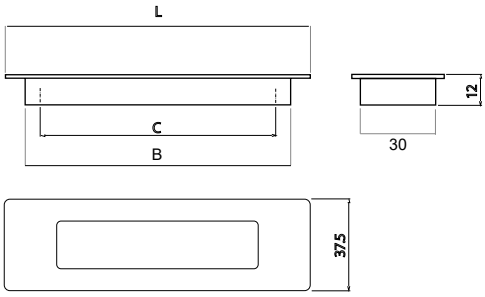


Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	B mm.	Cromo	Cromo opaco	Nichel sat.
96	**124**	**108**	GTV-UZ-E6-096-01	GTV-UZ-E6-096-05	GTV-UZ-E6-096-06
128	**155**	**139**	GTV-UZ-E6-128-01	GTV-UZ-E6-128-05	GTV-UZ-E6-128-06
160	**186**	**170**	GTV-UZ-E6-160-01	GTV-UZ-E6-160-05	GTV-UZ-E6-160-06

Bologna



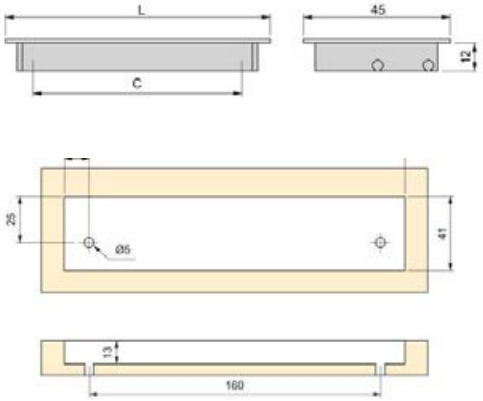


Materiale: alluminio

C mm.	L mm.	Argento
160	**190**	E.9292262

MA25



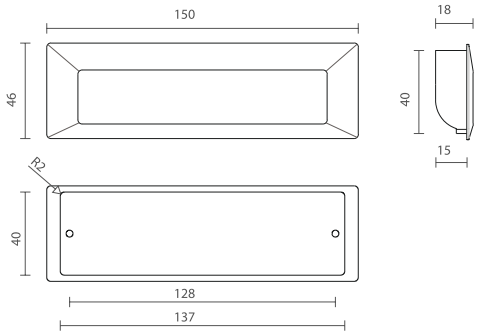



Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo lucido	Antracite	Nichel sat.	Eco-nichel
128	**150**	74.MA25.CR	74.MA25.AN	74.MA25.NS	74.MA25.ECHN

9045









Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo	Argento	Nichel sat.
96	**110**	71.9045A.9	71.9045A.7	71.9045A.07
48	**60**	71.9045B.9	71.9045B.7	71.9045B.07

9052









Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo	Argento	Nichel sat.
128	**142**	71.9052.09	71.9052.07	71.9052.07.1

9078









Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo	Argento	Nichel sat.
56,5	**69**	71.9078B.9	71.9078B.7	71.9078B.NS

9107









Materiale: zama pressofusa


C mm.	L mm.	Nichel sat.
46	**56**	71.9107B.7

MN1032



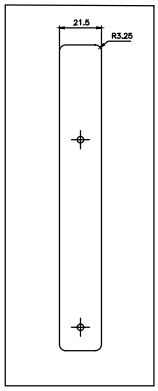

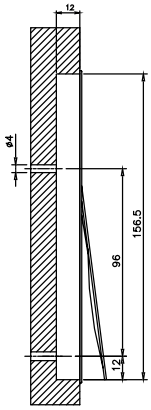





Materiale: zama pressofusa


C mm.	L mm.	Alluminio opaco	Nichel sat.
96	**160**	P.MN1032Z160E215	P.MN1032Z160G115

MN503



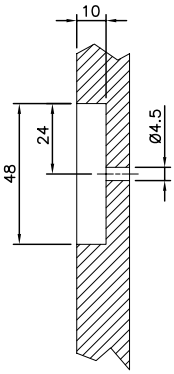





Materiale: zama pressofusa


C mm.	L mm.	Cromo	Alluminio opaco	Nichel sat.
-	**52**	P.MN503ZG104	P.MN503ZG101	P.MN503ZG115

MOTION




C mm.	L mm.	Cromo sat.
87	**152**	BL101.1
87	**112**	BL201.1
74	**74**	BL401.1


Materiale: zama pressofusa

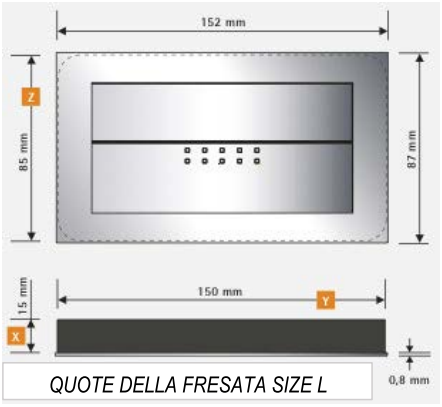

QUOTE DELLA FRESATA SIZE L

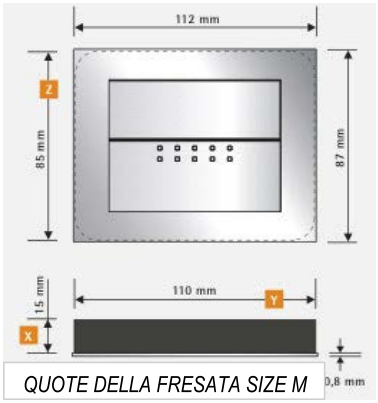



QUOTE DELLA FRESATA SIZE M

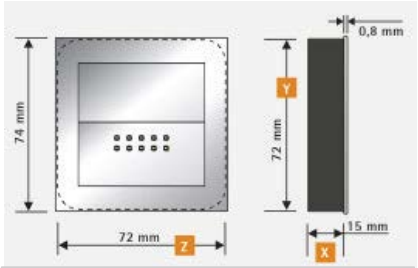

QUOTE DELLA FRESATA SIZE S

MA20

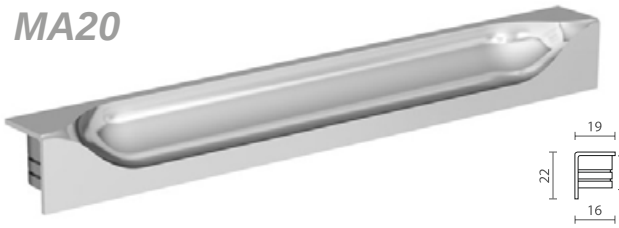

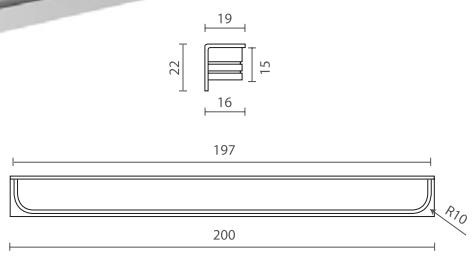





Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo	Nichel sat.	Argento	Bianco
197	**200**	74.MA20.CL	74.MA20.NS	74.MA20.ECNH	74.MA20.BI

MN743





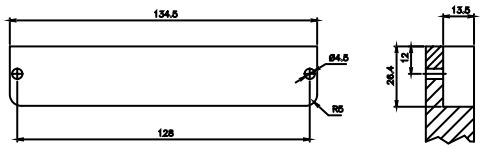


Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Argento opaco
128	**138**	P.MN743Z128E101

MA35






Materiale: zama pressofusa

d. foro mm.	d. esterno mm.	Nichel sat.	Nichel opaco	Cromo lucido	Alluminio
35	**40**	74.MA35.07	74.MA35.NO	74.MA35.09	74.MA35.AL

d. foro mm.	d. esterno mm.	Oro lucido	Bianco	Nero	Bronzo
35	**40**	74.MA35.08	74.MA35.BI	74.MA35.NE	74.MA35.BS

MA40






Materiale: zama pressofusa

d. foro mm.	d. esterno mm.	Nichel sat.	Nichel opaco	Cromo lucido	Alluminio
35	**40**	74.MA40.07	74.MA40.NO	74.MA40.09	74.MA40.AL

d. foro mm.	d. esterno mm.	Bianco	Nero
35	**40**	74.MA40.BI	74.MA40.NE

70587BA






Materiale: ottone

	A mm.	B mm.	C mm.	Nichel sat.	Cromo lucido	Oro lucido
40	40	30	24	70587BA.40.7	70587BA.40.9	70587BA.40.8
50	51	38	30	70587BA.50.7	70587BA.50.9	70587BA.50.8
60	60	47	36	70587BA.60.7	70587BA.60.9	70587BA.60.8

70587





Materiale: ottone

	A mm.	B mm.	C mm.	Nichel sat.	Cromo lucido	oro lucido
40	40	30	24	70587.40.7	70587.40.9	70587.40.8
50	51	38	30	70587.50.7	70587.50.9	70587.50.8
60	60	47	36	70587.60.7	70587.60.9	70587.60.8




B-NO-HA Double


Sistema di maniglia a scomparsa utilizzabile sulle porte scorrevoli e scorrevoli a scomparsa.

I diversi modelli consentono applicazioni su porte di spessori da 39 mm. ad oltre 48 mm.

La cover (optional) può essere in MDF o inox spazzolato a richiesta

SP. min.	SP. max.	Articolo
38	**42**	54.ANOHANS200
43	**47**	54.ANOHANS205
48	**50**	54.ANOHANS210



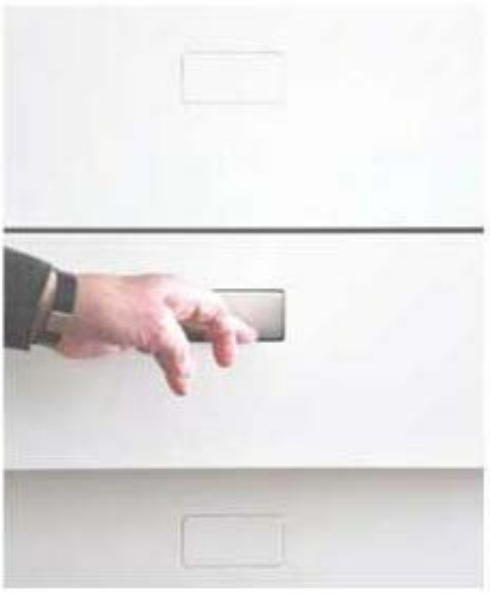


B-NO-HA Single

Sistema di maniglia a scomparsa utilizzabile sulle ante di armadi, cassetti, e nei sistemi porta che necessitano dell'appiglio per la chiusura solo da un lato dell'anta.

La cover (optional) può essere in MDF o inox spazzolato a richiesta

SP. min.	SP. max.	Articolo
19	**24**	54.ANOHANK250
27	**38**	54.ANOHANS105

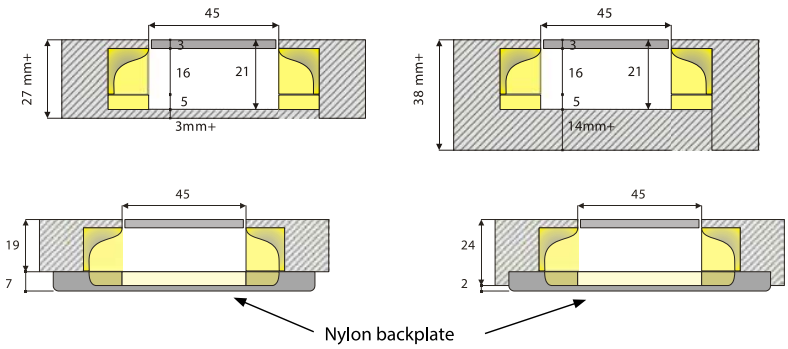



Accessori


Cover sp. 4 da incollare in MDF

Fresa a richiesta

SP. max.	Articolo
-	54.COVERMDF

UZ-40







Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Nichel sat.	Cromo lucido	Argento
32	**40**	GTV-UZ-40-032-06	GTV-UZ-40-032-01	GTV-UZ-40-032-05

UZ-55

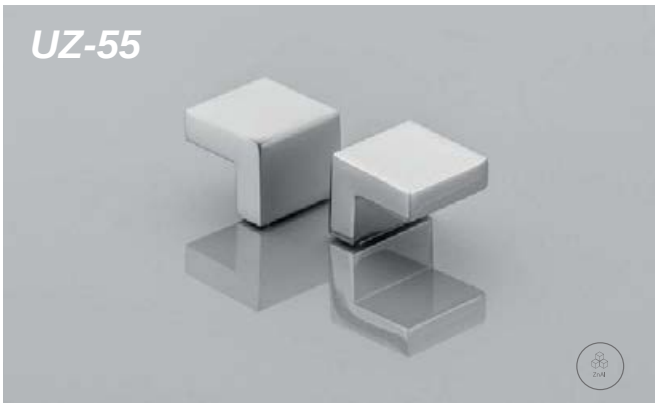




Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Cromo lucido	Argento
-	**25**	GTV-UZ-55-025-01	GTV-UZ-55-025-05

PO459






C mm.	L mm.	Cromo lucido	Argento	Nichel sat.
-	-	P.PO459Z20G104	P.PO459Z20E101	P.PO459Z20G124

Materiale: zama pressofusa

120





C mm.	L mm.	Cromo lucido	Argento	Nichel sat.
-	-	74.120.CR	74.120.ECHN	74.120.NS

Materiale: zama pressofusa

PO2015




B mm.	C mm.	Argento
-	-	P.PO2015Z30E215

Materiale: zama pressofusa

505






A	B	C	Nichel opaco	Cromo luc.	Oro luc.	Argento	Bianco	Nero
14	22	14	74.505B.NO	74.505B.CR	74.505B.8	74.505B.AL	74.505B.BI	74.505B.NR
12	20	12	74.505C.NO	74.505C.CR	74.505C.8	74.505C.AL	74.505C.BI	74.505C.NR

Materiale: ottone

WP1115





B mm.	C mm.	Cromo lucido
23	17	GTV-GZ-WP1155-01

Materiale: zama pressofusa

70165






A	B	C	Nichel sat.	Cromo luc.	Oro luc.
15	14	20	70165.15.7	70165.15.9	70165.15.8
20	19	27	70165.20.7	70165.20.9	70165.20.8
25	24	33	70165.25.7	70165.25.9	70165.25.8
30	29	39	70165.30.7	70165.30.9	70165.30.8

Materiale: ottone

70153






A	B	C	Nichel sat.	Cromo luc.	Oro luc.
12	12	19	70153.12.7	70153.12.9	70153.12.8
15	15	22	70153.15.7	70153.15.9	70153.15.8
18	18	24	70153.18.7	70153.18.9	70153.18.8
21	21	27	70153.21.7	70153.21.9	70153.21.8

Materiale: ottone

123






A	B	C	Acciaio inox
-	-	-	74.123.07

Materiale: acciaio inox

190






A	B	C	Acciaio inox
25	25	12	74.190A.7
22	22	10	74.190B.7

Materiale: acciaio inox

472






A	B	C	Nichel sat.	Cromo luc.
-	-	-	74.472.A7	74.472.A9

Materiale: zama pressofusa

Udine






Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Nichel sat.	Cromo lucido	Alluminio	Bianco	Cromato nero
-	-	GTV-GZ-UDINE-1-06	GTV-GZ-UDINE-1-01	GTV-GZ-UDINE-1-05	GTV-GZ-UDINE-1-10M	GTV-GZ-UDINE-1-12

Imola






Materiale: zama pressofusa

C mm.	L mm.	Nichel sat.	Cromo lucido	Alluminio
-	-	GTV-GZ-IMOLA-1-06	GTV-GZ-IMOLA-1-01	GTV-GZ-IMOLA-1-05

167



Materiale: zama pressofusa




Cromo sat.	Cromo luc.	Oro lucido	Alluminio	Bianco	Nero
74.167B.CS	74.167B.CR	74.167B.OL	74.167B.ECN	74.167B.BI	74.167B.NE

105




Materiale: alluminio



B	C	Alluminio anod.
20	25	74.105B.AO
15	22	74.105C.AO

Impero






Nichel sat.	Titanium sat.	Nero
GTV-GA-IMPER-1-02B	GTV-GA-IMPER-1-11	GTV-GA-IMPER-1-04A

Materiale: zama pressofusa

158






A	B	C	Nichel sat.	Cromo luc.	Oro luc.
20	20	20	70158.20.7	70158.20.9	70158.20.8
25	25	25	70158.20.7	70158.25.9	70158.25.8
30	30	30	70158.20.7	70158.30.9	70158.30.8

Materiale: ottone

050






A	B	C	Bianco
35	30	23	74.050A.1
31	27	21	74.050B.1
27	24	18	74.050C.1

Materiale: ceramica

040






A	B	C	Bianco
32	26	20	74.040A.BLEC
28	23	18	74.040B.BLEC


Materiale: ceramica e ottone

Tondo



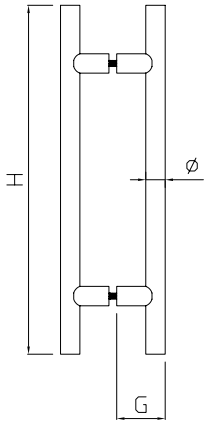

Lavorazione sul vetro

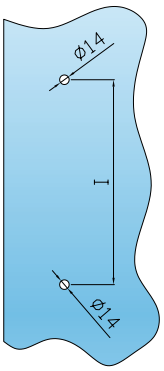


H mm	I mm	G mm	Ø mm	Inox sat.
300	200	58,5	20	GFS.E01L00081
450	300	58,5	20	GFS.E01L00091
300	200	62,5	25	GFS.E01L00051
450	300	62,5	25	GFS.E01L00053
600	450	62,5	25	GFS.E01L00065
850	650	62,5	25	GFS.E01L00061
1200	1040	62,5	25	GFS.E01L00071


Materiale: acciaio inox AISI304

Quadro



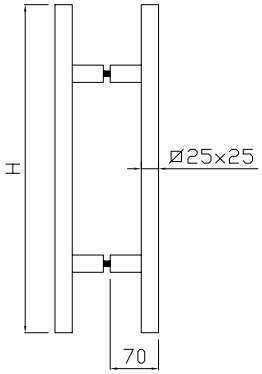

Lavorazione sul vetro

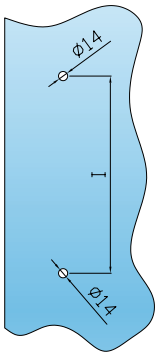


H mm	I mm	⊠ mm	Inox sat.
475	275	25	GFS.E01Q25111
600	425	25	GFS.E01Q25121

Materiale: acciaio inox AISI304

3131




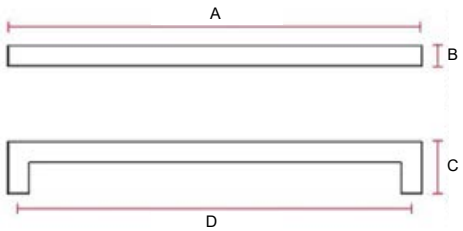

A	B	C	D	Cromo sat.	Cromo luc.
333	13	38	320	74.3131A.CS	74.3131A.CL
173	13	28	160	74.3131B.CS	74.3131B.CL

Materiale: zama pressofusa






Cromo sat.	Cromo luc.	Ottone luc.
DF.00281003	DF.00281007	DF.00281001

Materiale: alluminio






Cromo sat.	Cromo luc.	Ottone luc.
DF.01281003	DF.01281007	DF.01281001

Materiale: alluminio






Inox sat.
PC.J28

Materiale: acciaio inox AISI304






Inox sat.
PC.J30

Materiale: acciaio inox AISI304








Inox sat.	Descrizione
GFS.E01M09720	Coppia pomoli quadri 20x20 mm









Inox sat.	Descrizione
GFS.E07M03810	Maniglia per porta scorrevole 155x52 mm








Inox sat.	Descrizione
GFS.E07M04810	Maniglia per porta scorrevole











Inox sat.	Descrizione
GFS.E07M09810	Maniglia per porta scorrevole








Inox sat.	Descrizione
GFS.E07M02720	Maniglia per porta scorrevole a scomparsa interno muro





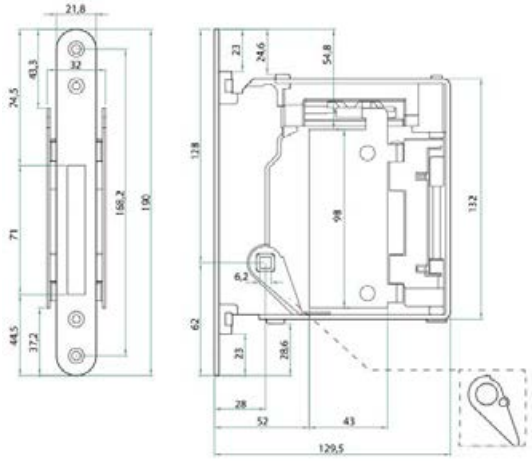


Cromo opaco	Incontro
54.937-G992.07	G992
54.937-GR95.07	GR95

Serratura magnetica B-NO-HA MINI
Modello: Privacy
Con maniglia a scomparsa

Cromo opaco	Incontro
54.938-G992.07	G992
54.938-GR95.07	GR95

Serratura magnetica B-NO-HA MINI
Modello: Standard
Con maniglia a scomparsa



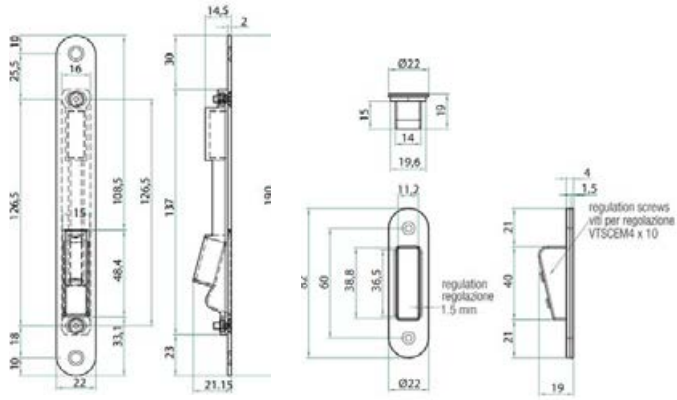

Cromo opaco	Misura (mm)
54.GR992	190x22
54.R95	82x22

Incontro per serratura magnetica






Acciaio inox	Misura (mm)
54.PH1.INOX	-

MN1158








Argento opaco	Cromo lucido
P.MN1158ZACP150EA004	P.MN1158ZACP150GC011

Coppia maniglie per porta vetro da incollare

Materiale: zama pressofusa

MN1097






Argento opaco	Cromo lucido
P.MN1097ZCP150E215	P.MN1097ZCP150G104

Coppia maniglie per porta scorrevole

Materiale: zama pressofusa

MN1098






Argento opaco	Cromo lucido
P.MN1098ZE215	P.MN1098ZCP190G104

Coppia maniglie per porta scorrevole

Materiale: zama pressofusa

MN1096






Argento opaco	Cromo lucido
P.MN1096ZCP190E215	P.MN1096ZCP190G104

Coppia maniglie per porta scorrevole, con nottolino

Materiale: zama pressofusa

MN1099






Argento opaco	Cromo lucido
P.MN1099ZE215	P.MN1098ZG104

Coppia maniglie per porta scorrevole, foro PATENT

Materiale: zama pressofusa

Q-KUADRA



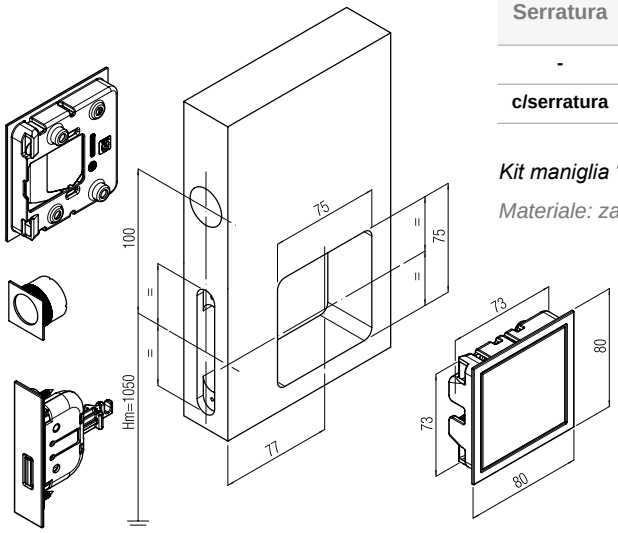


Serratura	Cromo satinato	Cromo lucido
-	32.Q100.CS	32.Q100.CL
c/serratura	32.Q200.CS	32.Q200.CL

Kit maniglia "Kuadra" per porta scorrevole

Materiale: zama pressofusa






Cromo satinato	Ottone lucido
7711.07.1	7711.08.1


Materiale: alluminio




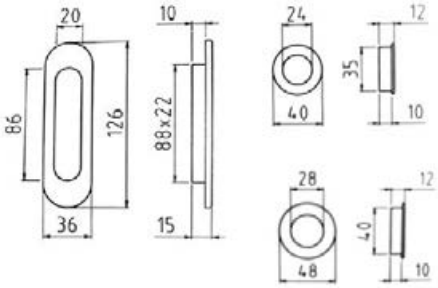

Modello	Bianco	Nero
Ovale	7711.01	7711.03
Tonda d. 35	7712.B35	7712.N35
Tonda d. 40	7712.B40	7712.N40

Materiale: Plastica

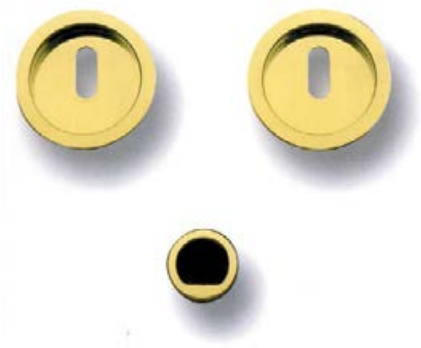



Cromo satinato	Ottone lucido	Cromo lucido
DF.0717003	DF.0717001	DF.0717007


Kit maniglie tonde per porte scorrevoli


Materiale: alluminio

Cromo satinato	Ottone lucido	Cromo lucido
DF.55748710003	DF.55748710001	DF.55748710007

Solo trascinatore

Materiale: alluminio

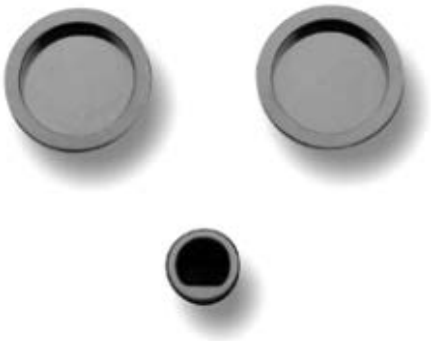



Cromo satinato	Ottone lucido	Cromo lucido
DF.00716003	DF.00716001	DF.00716007

Kit maniglie tonde per porte scorrevoli

Materiale: alluminio

Cromo satinato	Ottone lucido	Cromo lucido
DF.55748710003	DF.55748710001	DF.55748710007

Solo trascinatore

Materiale: alluminio

J1622



Diametro (mm.)	Altezza (mm.)	Inox satinato
22	30	PC.J1622

Materiale: acciaio inox AISI304

J1626




Diametro (mm.)	Altezza (mm.)	Inox satinato
22	30	PC.J1626

Materiale: acciaio inox AISI304

FP05






Cromo satinato	Cromo lucido
74.FP05.CRST	74.FP05.CL

Materiale: zama pressofusa - gomma

FP10






Cromo satinato	Cromo lucido
74.FP10.CS	74.FP10.CL

Materiale: zama pressofusa - gomma

1020






Bianco	Nero opaco	Cromo lucido	Cromo opaco	Oro lucido
74.1020.BI	74.1020.NO	74.1020.CL	74.1020.CO	74.1020.OL

Materiale: zama pressofusa

1140






Cromo lucido	Cromo satinato
74.1140.CR	74.1140.CRST

Materiale: zama pressofusa

1130






Cromo lucido	Cromo satinato	Nichel satinato
74.1130.CL	74.1130.CRST	74.1130.NS

Materiale: zama pressofusa

1150






Cromo lucido	Cromo satinato	Nichel satinato
74.1150.CR	74.1150.CRST	74.1150.07

Materiale: zama pressofusa

273






Argento	Nichel sat.	Cromo lucido
71.273.7	71.273.NS	71.273.CL

Materiale: zama pressofusa

272






Argento	Nichel sat.	Cromo lucido	Nichel D
71.272.7	71.272.NS	71.272.CL	71.272.ND

Materiale: zama pressofusa

1405





Bianco opaco	Cromo sat.	Cromo lucido	Cromo opaco
74.1405.BI	74.1405.CRST	74.1405.CL	74.1405.CO

Materiale: zama pressofusa

1410



Antracite	Cromo sat.	Cromo lucido
74.1410.ANTR	74.1410.CS	74.1410.CL

Materiale: zama pressofusa






Acciaio satinato	
GTV-WS-QUAD-14-06	Con placca
GTV-WS-SOLO-14-06	Senza placca

Materiale: acciaio






Acciaio satinato
GTV-WS-ROND-14-06

Materiale: acciaio




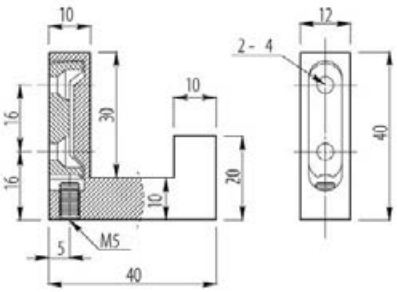

Acciaio sat.	Cromo lucido	Nero
GTV-WZ-K2201-06	GTV-WZ-K2201-01	GTV-WZ-K2201-CZ

Materiale: zama pressofusa




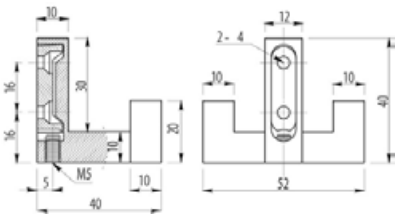

Acciaio sat.	Cromo lucido	Nero
GTV-WZ-K2202-06	GTV-WZ-K2202-01	GTV-WZ-K2202-CZ

Materiale: zama pressofusa






Nichel opaco	Nero opaco	Bianco	Cromo lucido
74.1030.NO	74.1030.NEOP	74.1030.BI	74.1030.CR

Materiale: zama pressofusa






Nichel satinato	Bronzo	Bianco	Cromo lucido	Oro lucido
74.1040.NS	74.1040.BZ	74.1040.BI	74.1040.CR	74.1040.OL

Materiale: zama pressofusa






Nichel opaco	Nero	Bronzo	Cromo lucido	Oro lucido
74.1080.07	74.1080.03	74.1080.06	74.1080.09	74.1080.08

Materiale: zama pressofusa






Nichel satinato	Antracite	Cromo lucido
74.1340.NS	74.1340.ANT	74.1340.CR

Materiale: zama pressofusa






Oro lucido	Nichel opaco	Cromo lucido
74.4080.OL	74.4080.NO	74.4080.CR


Materiale: zama pressofusa




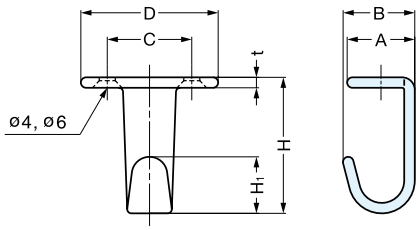

Codice articolo	Nome articolo	Material	Finitura	D	P	H	H1	A	B	t	Capacità di carico		Peso	Scatola	Cartone
SU.110-020-078	HJ-30S	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	32,5	20	33	13,5	16	17	2,5	78,4 N	8 kgf	15 g	30 pz.	600 pz.
SU.110-020-079	HJ-50S	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	43,5	30	47	19,6	21	22	2,5	98 N	10 kgf	30 g	40 pz.	800 pz.
SU.110-028-964	HJ-30SBL	Acciaio inox (SUS304)	Nera	32,5	20	33	13,5	16	17	2,5	78,4 N	8 kgf	15 g	30 pz.	600 pz.
SU.110-028-965	HJ-50SBL	Acciaio inox (SUS304)	Nera	43,5	30	47	19,6	21	22	2,5	98 N	10 kgf	30 g	40 pz.	800 pz.




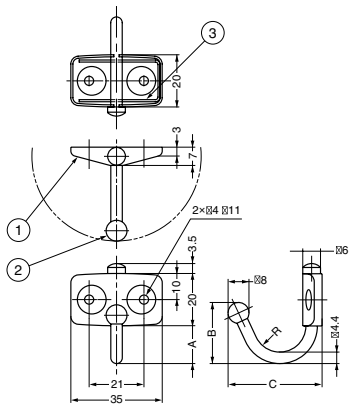




Codice articolo	Nome articolo	Tipo	Materiale	Finitura	A	B	C	R	Capacità di carico		Peso	Scatola	Cartone
SU.110-020-250	TK-30	Senza frizione	Acciaio inox (SUS304)	Lucida	14,5	23,4	36	10	117,6 N	12 kgf	17 g	100 pz.	1000 pz.
SU.110-020-018	TK-30F	Con frizione	Acciaio inox (SUS304)	Lucida	14,5	23,4	36	10	117,6 N	12 kgf	17 g	100 pz.	1000 pz.



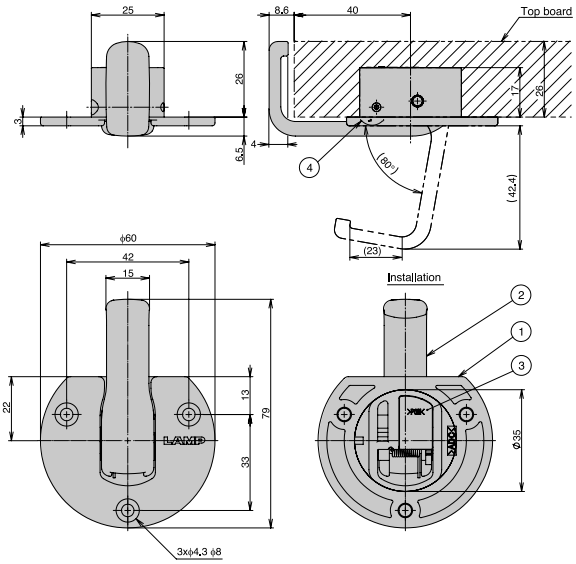

Codice articolo	Nome articolo	Finitura	Capacità di carico N	Capacità di carico kgf	Peso (g)	Confezione(pcs)
SU.110-037-828	HK-CH35-BL	Nero	98	10	–	10
SU.110-037-829	HK-CH35-BR	Marrone			–	10
SU.110-037-830	HK-CH35-SL	Argento			–	10






Nylon neutro
7999

Rondella piana Ø4x13x1





Nylon neutro
7998

Rondella con codolo Ø4x12





74.22MM50


Articolo	*Misura (mm)*
1430.07	M4 X 7.5
1430.10	M4 X 10
1430.12	M4 X 12.5
1430.15	M4 X 15
1430.17	M4 X 17.5
1430.20	M4 X 20
1430.22	M4 X 22.5
1430.25	M4 X 25
1430.27	M4 X 27.5
1430.30	M4 X 30
1430.32	M4 X 32.5
1430.35	M4 X 35
1430.37	M4 X 37.5
1430.40	M4 X 40
1430.42	M4 X 42.5
1430.45	M4 X 45
1430.50	M4 X 50
1430.55	M4 X 55
1430.60	M4 X 60
74.22MM50	Vite troncabile M4 X 50

Viti per pomoli / maniglie







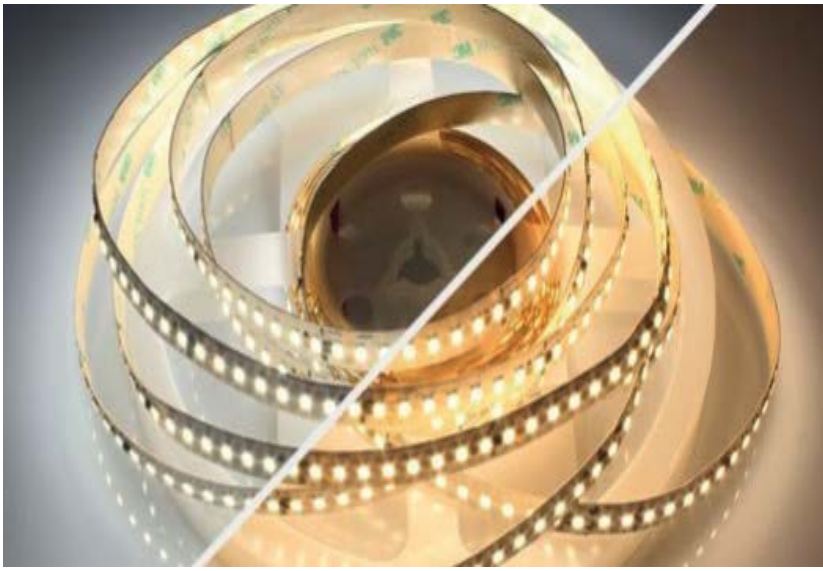









Cos'è il LED

Il LED è un diodo semiconduttore che emette luce basandosi sul fenomeno dell'elettroluminescenza. L'energia elettrica è utilizzata per produrre fotoni, quindi luce, e minimamente dispersa in produzione di calore. Nel confronto con le altre sorgenti luminose, a parità di consumo elettrico, il LED vince per resa luminosa; inoltre le sue caratteristiche di durata permettono di eliminare i costi di manutenzione.

Il LED sta soppiantando le altre fonti di illuminazione tradizionale per svariati motivi sia estetici che funzionali.

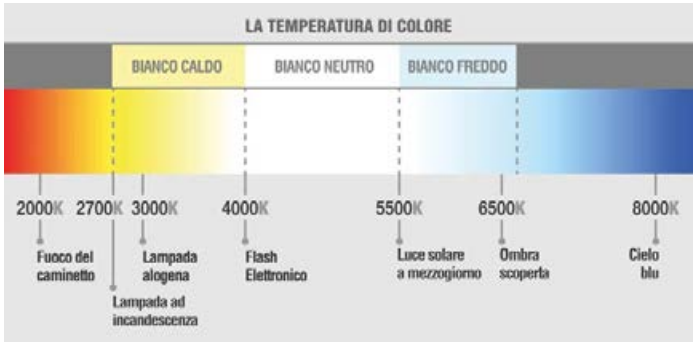

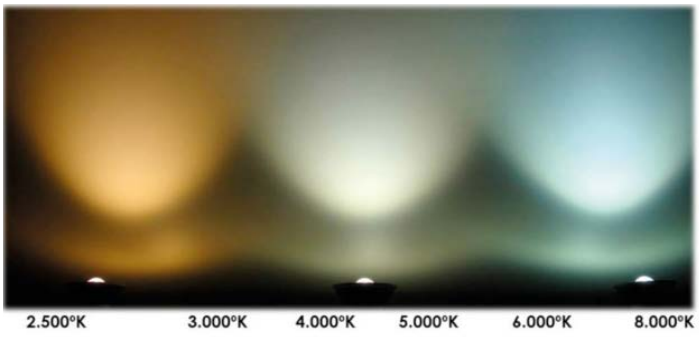

Tonalità della luce

La tonalità della luce viene valutata attraverso la temperatura di colore.

Nella luce diurna sono presenti, in misura pressochè uniforme, tutti i colori dello spettro luminoso, dal blu al rosso, dalla cui miscela deriva un colore bianco neutro (valore da 4000 a 5000 K).

Le tonalità calde (da 3000 a 3500 K) sono preferibili per valori di illuminamento più bassi, mentre per valori più elevati sono preferibili le tonalità fredde (da 5500 a 7000 K).

Per ciò che concerne l'estetica il LED, per le sue ridotte dimensioni, rende possibile realizzare apparecchi ad elevato flusso luminoso o di effetto scenico estremamente compatti, dando spazio alla fantasia del designer che non avrà, in fase progettuale, la necessità di scontrarsi con ingombri importanti, problemi di isolamento e di calore sprigionato che, in molti casi alteravano la linea idealmente voluta.





Dimensione del foro da praticare




Classe I




Classe II




Classe III



AMP
Per connessioni rapide Led max 3A



MiniD
Per connessioni rapide Led max 3A



MPK
Per connessioni rapide Led max 7A



Apparecchio idoneo per essere inserito nei mobili



Apparecchi idonei ad essere montati su superfici normalmente infiammabili



RoHS Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono contenere Piombo (Pb), Mercurio (Hg) ecc. Direttiva RAEE



Conforme alle normative Europee
EN 60598-1



Conforme alle normative USA e Canada



Conforme alle normative USA e Canada

IP $\overline{X}\,\overline{Y}$ - Grado di protezione:

X **la prima cifra indica il grado di protezione dal contatto di corpi solidi e contro l'accesso a parti pericolose**

Y **la seconda cifra indica la protezione contro la penetrazione dei liquidi.**

1° CIFRA: protezione materiale e persone

CIFRA	PROTEZIONE DEL MATERIALE E PROTEZIONE DELLE PERSONE
0	Non protetto
1	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm. Protetto contro l'accesso con il dorso della mano
2	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Protetto contro l'accesso con un dito
3	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5 mm. Protetto contro l'accesso con un attrezzo
4	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm. Protetto contro l'accesso con un filo
5	Protetto contro la polvere e protetto contro l'accesso con un filo
6	Totalmente protetto contro la polvere protetto contro l'accesso con un filo

2° CIFRA: protezione contro la penetrazione da liquidi

CIFRA	PROTEZIONE DEL MATERIALE E PROTEZIONE DELLE PERSONE
0	Non protetto
1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua
2	Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°
3	Protetto contro la pioggia
4	Protetto contro gli spruzzi d'acqua
5	Protetto contro i getti d'acqua
6	Protetto contro le ondate
7	Protetto contro gli effetti dell'immersione
8	Protetto contro gli effetti della sommersione



SOLUZIONI SU MISURA

Produttori di una vasta gamma di profili in alluminio e forti di innumerevoli varieta' di sorgenti luminose a led, siamo specializzati, grazie al nostro laboratorio interno nell'offrire soluzioni su misura di lampade finite, garantendo effetti luce e speciali lavorazioni con notevole velocita' di consegna.

Qualita', approvazione internazionale e consulenza completa, hanno permesso ai nostri prodotti il superamento di importanti test, ottenendo, per il mercato americano, canadese e non solo, l'importante certificazione "UL".

CERTIFICAZIONE

A ulteriore garanzia della loro qualità, le nostre strip led rispondono ai requisiti richiesti dalla certificazione ETL, che garantisce la conformità agli standard: UL, CSA, ANSI, ASTM e NFPA.

CONTROLLO QUALITA'

Tutte le strip led sono conformi alle specifiche Energy Star per quanto concerne le tolleranze sulla temperatura colore e la resa cromatica, oppure sono in 3 step (SDCM).

SELEZIONE E RESA CROMATICA

Offriamo esclusivamente strip led CRI 80/90 perchè vogliamo assicurare un'altissima resa cromatica e garantire una deviazione del colore minima. Per questa ragione, le nostre strip led sono disponibili anche nella versione CRI > 95
Nelle etichette delle nostre strip è indicato l'esatto BIN color, secondo la normativa ANSI C87.377-2008.

TRACCIABILITA'

Grazie all'etichettatura e alla relativa registrazione di tutte le nostre strip led, garantiamo la tracciabilità di ciascun lotto di produzione e di stock.
Questo ci permette di risalire, anche a distanza di tempo, al particolare BIN fornito.



BASILEA


Ultrasottile con fissaggio a clip

DLE06

A richiesta SU MISURA


"BASILEA"

Profilo in alluminio anod. argento per strip led con diffusore





DLE06T



Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE06.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE06.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasp. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasp. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE06T	Terminale grigio	1
DLE04C	Clips di fissaggio	1


Disponibile anche in finitura:
- Bianco opaco RAL 9003
- Nero Bronzo Elox


DLE23

A richiesta SU MISURA

“ULTRA SLIM”

Profilo esterno/incasso ultrasottile in alluminio anod. argento per strip led con diffusore opale

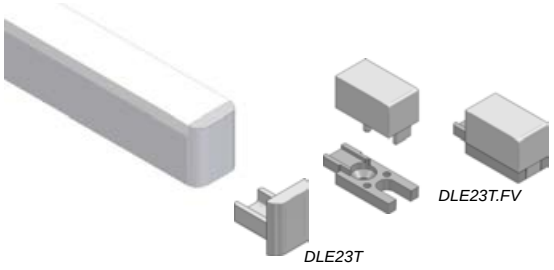



Art.	Descrizione	Pz.
DLE23.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE23.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE23S.20OP	Diffusore mt. 2	1
DLE23S.30OP	Diffusore mt. 3	1
DLE23T	Terminale grigio incasso	1
DLE23T.FV	Terminale grigio esterno	1



Lampada Led No-Wire

Ad incasso con profilo di alluminio “Ultra Slim” e diffusore opale con testa diconnessione integrata (vedi pag. 389). Fresata: 8,2x9,8


Art.	Misure	Finiture
NW023L	su misura	-


DLE32

A richiesta SU MISURA

“SLIM”

Profilo esterno/incasso sottile in alluminio anod. argento (AA) o nero elox (AN) per strip led con diffusore opale
Permette inoltre un semplice e rapido fissaggio magnetico su qualsiasi superficie metallica

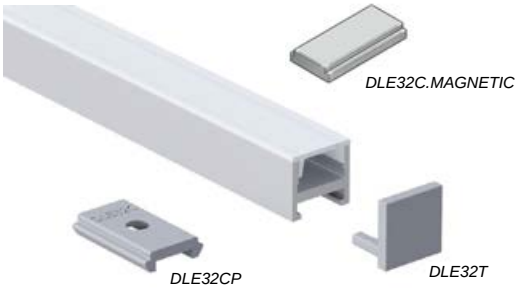



Art.	Descrizione	Pz.
DLE32.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE32.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE32S.20OP	Diffusore piatto opale mt.2	1
DLE32S.30OP	Diffusore piatto opale mt.3	1
DLE32CP	Clips di fissaggio	1
DLE32C.MAGNETIC	Blochetto magnetico	1
DLE32T	Terminale grigio	1

Disponibile anche in finitura:
- Bianco opaco RAL 9003
- Nero Bronzo Elox

DLE04

A richiesta SU MISURA


“LUGANO”

Profilo in alluminio anod. argento per strip led con diffusore





DLE04T



Art.	Descrizione	Pz.
DLE04.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE04.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasp. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasp. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE04T	Terminale grigio	1
DLE04C	Clips di fissaggio	1

DLE08

A richiesta SU MISURA


"CANTON-1"

Profilo esterno inclinato in alluminio anod. argento per strip led con diffusore





DLE08T



E' possibile realizzare Lampade con sensore magnetico NEOS integrato:
DLE08L.CAS-MAG , lampada interno cassetto
DLE08-2L , lampada per interno armadio

Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE08.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE08.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasp. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasp. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE08T	Terminale grigio	1
DLE08C	Clips di fissaggio	1

● ○ *Disponibile anche in finitura:*
- Bianco Opaco RAL 9003
- Nero Bronzo Elox

DLE24

A richiesta SU MISURA


"MINI CANTON"

Profilo esterno inclinato MINI in alluminio anod. argento per strip led con diffusore





DLE24T



Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE24.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE24.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE02C.30OP	Diffusore opale mt. 3	1
DLE24T	Terminale grigio	1
DLE24C	Clips di fissaggio	1

○ *Disponibile anche in finitura:*
- Bianco Opaco RAL 9003


PR-A16L

A richiesta SU MISURA

"CANTON 16"

Profilo esterno inclinato in alluminio anod. argento per strip led con diffusore





Art.	*Descrizione*	*Pz.*
LP.PR-A16L-3	Profilo mt. 3	1
LP.PRD-A16L-RK3	Diffusore trasp. mt. 3	1
LP.PRD-A16L-RM3	Diffusore opale mt. 3	1
LP.PRA-A16L-R	Terminale grigio	1
LP.PRA-A16-RW	Terminale grigio con foro	1
LP.PRM-A16-M	Clip di fissaggio	1



BERNA

A scomparsa per un estetica minimalista ed essenziale

DLE07

A richiesta SU MISURA


"BERNA"

Profilo led ad incasso in alluminio anod. argento
per strip led con diffusore





DLE07T



◯ *Disponibile anche in finitura:*
- Bianco Opaco RAL 9003

Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE07.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE07.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasp. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasp. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE07T	Terminale grigio	1
DLE07C	Clips di fissaggio	1

DLE05

A richiesta SU MISURA


"ZURIGO"

Profilo incasso alto in alluminio anod. argento per strip led





DLE05T




Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE05.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE05.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasp. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasp. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE05T	Terminale grigio	1
DLE05C	Clips di fissaggio	1


DLE17

A richiesta SU MISURA

"TICINO"

Profilo incasso ultrasottile in alluminio anod. argento per strip led con diffusore





○ *Disponibile anche in finitura:*
- Bianco Opaco RAL 9003

Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE17.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE17.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasp. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasp. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE17T	Terminale grigio	1
DLE17C	Clips di fissaggio	1

DLE19

A richiesta SU MISURA


"PISA"

Profilo incasso con interno inclinato in alluminio anod. argento per strip led con diffusore





DLE19T



Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE19.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE19.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE19T	Terminale grigio	1


DLE16

A richiesta SU MISURA

"SURFACE SLIM"

Profilo sottile in alluminio anod. argento
per strip led con diffusore per stripe






Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE16.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE16.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE16S.30OP	Diffusore opale mt. 3	1
DLE16TA	Terminale aperto	1
DLE16TC	Terminale chiuso	1
DLE16C	Clips di fissaggio	1


DLE50

A richiesta SU MISURA

"SPIDER"

Profilo ad incasso alluminio anod. argento con possibilità
di fissaggio a molla in lastre di cartogesso e lamiera





Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE50.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE50.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE50.S30OP	Diffusore mt. 3	1
DLE50.S20OP	Diffursore mt.2	1
DLE50T	Terminale kit aperto/chiuso	1
DLE50.CM	Molla per fissaggio	1




DLE25

A richiesta SU MISURA

"REFLEX"

Profilo ad incasso in alluminio anod. argento





Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE25.30AAOP	Profilo + cover mt. 3	1

● *Disponibile anche in finitura:*
- Nero Bronzo Elox



LUXOR


Linee di luce a incasso filo soffitto


DLE18


A richiesta SU MISURA

"LUXOR"

Profilo alta dissipazione in alluminio anod. argento
per cartongesso
Finiture speciali a richiesta

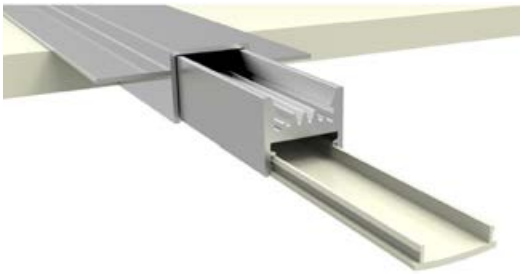

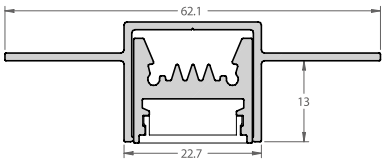



Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE18.20AA	Profilo mt 2	1
DLE18.30AA	Profilo mt 3	1
DLE18.BI	Profilo mt. 6 bianco opaco	1
DLE18S.20OP	Diffusore opale mt. 2	1
DLE18S.20TR	Diffusore trasp. mt. 2	1
DLE18S.30OP	Diffusore opale mt. 3	1
DLE18S.30TR	Diffusore trasp. mt. 3	1
DLE18T	Terminale grigio	1
DLE18C	Clips di fissaggio	1
DLE21.20GR	Controprofilo mt 2	1
DLE21.30GR	Controprofilo mt 3	1

Disponibile anche in finitura:
- Bianco opaco RAL 9003

Possibilità di applicazioni ad appoggio
Su richiesta anche in finitura bianco opaco RAL9003



DLE18



DLE18T



DLE18C



TUBOLED

Innovativo led integrato nella barra appendiabiti


DLE20

A richiesta SU MISURA


"TUBOLED QUADRO"

Tubo appendiabiti a led in alluminio anod., argento,
con sensore integrato
Finiture speciali a richiesta









Art.	Descrizione	Pz.
DLE20.30AA	Tuboled 30x18 schermo mt 3	1
DLE00.P30OP	Diffusore opale mt. 3	1
DLE20S1.VA	supporti DX + SX	1

● *Disponibile anche in finitura:*
- Nero Bronzo Elox


DLE10

A richiesta SU MISURA


"TUBOLED OVAL"

Tubo appendiabiti a led in alluminio anod., argento,
con sensore integrato
Finiture speciali a richiesta









Art.	Descrizione	Pz.
DLE10.30AAOP	Tuboled 30x15 schermo 3 mt	1
E.7101025	Coppia di supporti	1



GINEVRA


Si integra in modo essenziale nello spessore del vetro


DLE02

A richiesta SU MISURA

"GINEVRA"

Profilo per vetro in alluminio anod. argento da 8 mm.
(6 mm. tramite piattina art. Z2400.10x2)





Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE02.30AA	Profilo mt. 3	1
Z2400.10X2	Piatta allum. 10x2 supporto	1
DLE02T	Terminale grigio	1
DLE02S	Supporto a muro	1
DLE02C.30OP	Schermo opale	1

PENSILED


A richiesta SU MISURA


"OSLO"

Profilo maniglia in alluminio per led





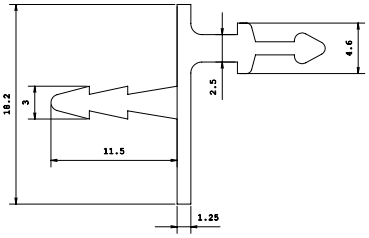



Art.	*Descrizione*	*Pz.*
DLE09.47AA	Profilo con maniglia mt. 4,7	1
DLE09INC.23AA	Profilo ad incasso mt. 2,35	1
DLE09S.30OP	Diffusore opale mt. 3	1
DLE09C	Clips nylon*	1

**Clips di aggancio tra i 2 profili*


PEN-I

A richiesta SU MISURA

"PEN-I"

Profilo tondo in alluminio, orientabile





Art.	*Descrizione*	*Pz.*
RP.8104156720	Profilo mt. 2	1
RP.8104156001	Cover mt. 2	1
RP.8104156721	Terminale grigio	1
RP.8104156002	Clips di fissaggio	1


ECO35

A richiesta SU MISURA

"ECO35"

Profilo per lampada a sospensione





Art.	*Descrizione*	*Pz.*
LP.PR-AL-E35N-3	Profilo mt. 3	1
LP.PRD-AB-E35-PRI	Cover microprismatica mt.3	1
LP.PRA-EC-E35-SF	Terminale grigio	1
LP.MC-E35	Supporto di montaggio	1
LP.MC-SOS	Kit cavo per sospensione	1

SU RICHIESTA:
disponibile anche in L. 55 mm e 80 mm (art. LEDPR.__)




l'immagine presentata è puramente indicativa

4,8 W/mt

Strip led adesive 60 Led/mt.

Lunghezza: 5000 mm
Confezione: 1 rotolo 5 mt.

















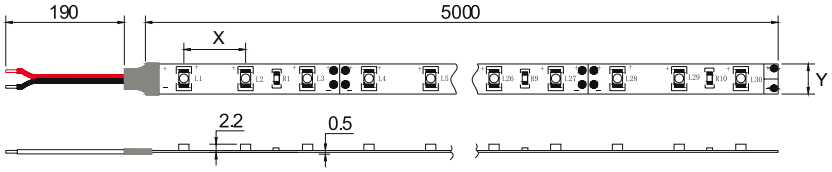

Articolo	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.01101	6000 K	IP20	12 V	CE	5 cm	1800	≥ 80	8	2835
LED.01102	4000 K	IP20	12 V	CE	5 cm	1700	≥ 80	8	2835
LED.01103	3000 K	IP20	12 V	CE	5 cm	1620	≥ 80	8	2835
LED.01201	6000 K	IP20	24 V	CE	10 cm	1800	≥ 80	8	2835
LED.01202	4000 K	IP20	24 V	CE	10 cm	1700	≥ 80	8	2835
LED.01203	3000 K	IP20	24 V	CE	10 cm	1620	≥ 80	8	2835
LED.01111.LPO	6000 K	**IP65**	12 V	CE	5 cm	1800	≥ 80	8	2835
LED.01112.LPO	4000 K	**IP65**	12 V	CE	5 cm	1700	≥ 80	8	2835
LED.01113.LPO	3000 K	**IP65**	12 V	CE	5 cm	1620	≥ 80	8	2835

ILLUMINAZIONE LATERALE IN GUAINA SILICONICA 9X4, SENZA ADESIVO

LED.11121.LPO	6000 K	**IP68**	12 V	CE	5 cm	1500	≥ 80	9	3035
LED.11122.LPO	4000 K	**IP68**	12 V	CE	5 cm	1400	≥ 80	9	3035
LED.11123.LPO	3000 K	**IP68**	12 V	CE	5 cm	1300	≥ 80	9	3035

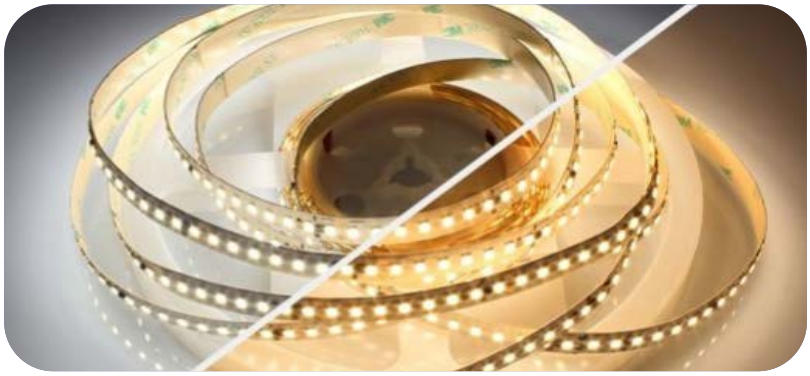


l'immagine presentata è puramente indicativa

9,6 W/mt

Strip led adesive 120 Led/mt

Lunghezza: 5000 mm
Confezione: 1 rotolo 5 mt.














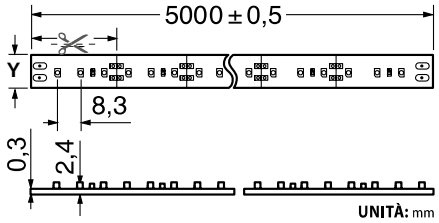

Articolo	*Temp. Colore*	*Grado di protezione*	*Tens. Alim. VCC*	*Certificato*	✂	*Lumen Rolla*	*CRI*	*Y=Largh. PCB*	*Dimensione LED*
LED.02101	5500-6500 K	IP20	12 V	CE	2,5 cm	3900	≥ 80	8 mm	3528
LED.02102	3700-4200 K	IP20	12 V	CE	2,5 cm	3200	≥ 80	8 mm	3528
LED.02103	2600-2900 K	IP20	12 V	CE	2,5 cm	3300	≥ 80	8 mm	3528
LED.02201.CO-UL	5500-6500 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	3900	≥ 80	8 mm	3528
LED.02202.CO-UL	3700-4200 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	3200	≥ 80	8 mm	3528
LED.02203.CO-UL	2900-3100 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	3300	≥ 80	8 mm	3528
LED.02204	2600-2900 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	3300	≥ 80	8 mm	3528
LED.02211.LPO	5700-6000 K	IP65	24 V	CE	5 cm	3900	≥ 80	8 mm	3528
LED.02212.LPO	3800-4000 K	IP65	24 V	CE	5 cm	3200	≥ 80	8 mm	3528
LED.02213.LPO	3000-3300 K	IP65	24 V	CE	5 cm	3300	≥ 80	8 mm	3528

96 Led/mt

LED.02202.PCB5NC	3700-4250 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	3600	≥ 90	**5 mm**	2016
LED.02203.PCB5NC	2900-3200 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	3450	≥ 90	**5 mm**	2016




l'immagine presentata è puramente indicativa

14,4 W/mt

Strip led adesive 120 Led/mt

Lunghezza: 5000 mm
Confezione: 1 rotolo 5 mt.














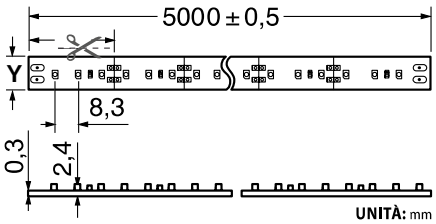


120 Led/mt

14,4 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.06201.CO-UL	5250-5750 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	7500	> 80	8 mm	2835
LED.06202.CO-UL	3900-4100 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	6600	> 80	8 mm	2835
LED.06203.CO-UL	2900-3100 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	6000	> 80	8 mm	2835
LED.06204NC	2600-2900 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	6000	> 80	8 mm	2835
LED.06211NC	6000-7000 K	IP54	24 V	CE	10 cm	5850	> 80	8 mm	2835
LED.06212NC	3800-4400 K	IP54	24 V	CE	10 cm	5750	> 80	8 mm	2835
LED.06213NC	2700-3000 K	IP54	24 V	CE	10 cm	5600	> 80	8 mm	2835
LED.05201.PCB5NC	5700-6500 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	7000	> 90	**5 mm**	2016
LED.05202.PCB5NC	3700-4250 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	6600	> 90	**5 mm**	2016
LED.05203.PCB5NC	2900-3200 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	6000	> 90	**5 mm**	2016

180 Led/mt

14,4 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.06202.180CO-UL	4000 K	IP20	24 V	CE UL	3,33 cm	5400	> 90	8 mm	2216
LED.06203.180CO-UL	3000 K	IP20	24 V	CE UL	3,33 cm	5400	> 90	8 mm	2216

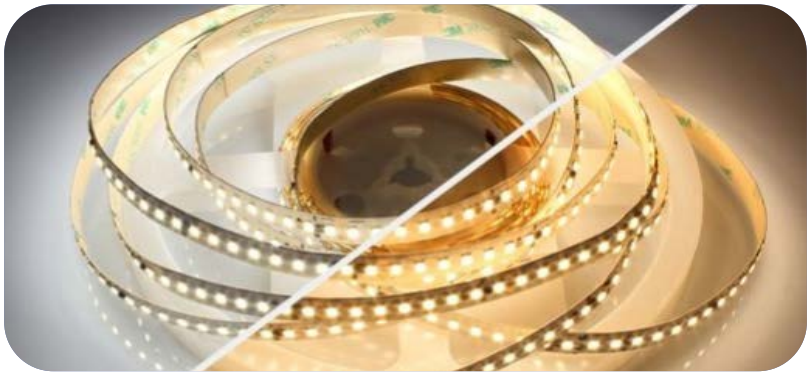


l'immagine presentata è puramente indicativa

12 W/mt **19,2 W/mt**

Strip led adesive

Lunghezza: 5000 mm
Confezione: 1 rotolo 5 mt.












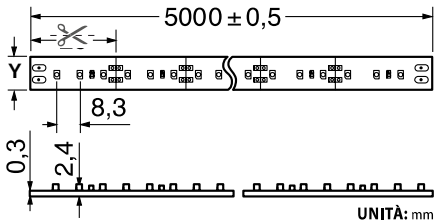

120 Led/mt

12 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.05202.ELC	4000-4250 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	5300	> 80	8 mm	3528
LED.05203.ELC	2700-2800 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	4800	> 80	8 mm	3528

240 Led/mt

19,2 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.08201	6500 K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	6800	> 90	10 mm	2216
LED.08202	4000 K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	6750	> 90	10 mm	2216
LED.08203	3000 K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	6600	> 90	10 mm	2216
LED.08204	2700 K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	6600	> 90	10 mm	2216

120 Led/mt - BIANCO DINAMICO

19,2 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.25202	2500-7000°K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	5200	> 90	10 mm	3528

240 Led/mt - BIANCO DINAMICO

9,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.25202.DX	2700-6000°K	IP33	24 V	CE	2,5 cm	3900	> 90	4,5 mm	2216



LED.C17

Controller multifunzione monocolore. Permette la miscelazione della tonalità del bianco da 2500 a 7000°K
Collegamento wireless 20 mt.

Tipo led	Canali	Ah	12 V	24 V
Bianco	2	6xcanale	-	288W




l'immagine presentata è puramente indicativa

20 W/mt **24 W/mt**

Strip led adesive

Lunghezza: 5000 mm
Confezione: 1 rotolo 5 mt.












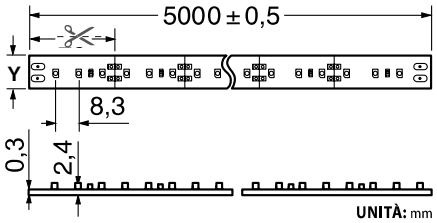

240 Led/mt

20 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.10201.ELC	6250 K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	10000	> 80	12 mm	2835
LED.10202.ELC	4200 K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	9800	> 80	12 mm	2835
LED.10203.ELC	2800 K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	9500	> 80	12 mm	2835
LED.10212.ELC	4200 K	**IP65**	24 V	CE	2,5 cm	9800	> 80	16 mm	2835
LED.10213.ELC	2800 K	**IP65**	24 V	CE	2,5 cm	9500	> 80	16 mm	2835

300 Led/mt

24 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.07201	6500 K	IP20	24 V	CE	2 cm	8140	> 90	10 mm	2216
LED.07202	4000 K	IP20	24 V	CE	2 cm	7900	> 90	10 mm	2216
LED.07203	3000 K	IP20	24 V	CE	2 cm	7800	> 90	10 mm	2216

120 Led/mt , Alta Efficienza


24 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.07201.UL	5700-6500 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	10000	> 80	8 mm	2835
LED.07202.UL	3700-4250 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	10650	> 80	8 mm	2835
LED.07203.UL	2900-3200 K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	11000	> 80	8 mm	2835




RGB

Strip led adesive

Lunghezza: 5000 mm
Confezione: 1 rotolo 5 mt.





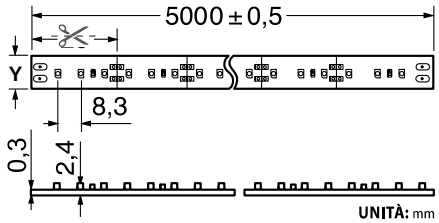

120 Led/mt

9,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.0310RGB.PCB5.LP	RGB	IP20	24 V	CE	5 cm	1470	> 80	**6 mm**	3838

60 Led/mt

14,4 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.0310RGB	RGB	IP20	24 V	CE	10 cm	1500	> 80	10 mm	5050
LED.0311RGB	RGB	**IP54**	24 V	CE	10 cm	1500	> 80	10 mm	5050

120 Led/mt

21,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.0312RGB	RGB	IP20	24 V	CE UL	5 cm	1890	> 80	10 mm	3535



LED.C13

Controllo multifunzione RGB. Permette la dimmerazione e la gestione dei vari colori.
Collegamento wireless 20 mt., 15 programmi pre-impostati

Tipo led	Canali	Ah	12 V	24 V
RGB	3	6xcanale	216W	432W

RGB + BIANCO

VARI W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.0311RGB2.19,2W	RGB+4000°K	IP20	24 V	CE	10 cm	5200	> 80	12 mm	5050
LED.0311RGB2.26,8W	RGB+4000°K	IP20	24 V	CE	10 cm	5200	> 80	12 mm	5050



LED.C16

Controllo multifunzione, necessario per l'utilizzo dello strip led RGB + BIANCO. Permette la dimmerazione e la gestione dei vari colori. Collegamento wireless 20 mt., 15 programmi pre-impostati. Misure: 85x45x25


Tipo led	Canali	Ah	12 V	24 V
Bianco	2	6xcanale	144W	288W

Barra LED retroilluminante

Barra led per retroilluminazione 1100 mm. con lente 160°
Blocchi da 9 barre precablate a 93 mm. di distanza, distanza minima dalla superficie da illuminare 2 cm.
Garanzia 2 anni. 40.000 ore a 25°



20 Led/mt

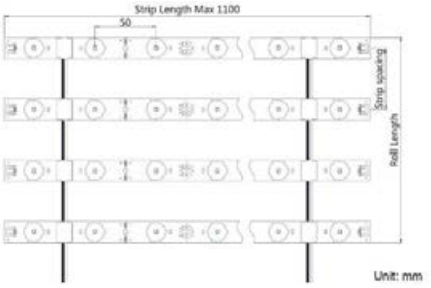

13,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.40600	6000 K	IP20	24 V	CE	5 cm	7000	> 80	20 mm	2835

LED retroilluminante perimetrale

Modulo led per retroilluminazione di pannelli monofacciali o bifacciale con installazione **perimetrale**
Tagliabile ogni 3 moduli, massimo in serie 30 moduli (3.80mt ca) dimensioni 45x35x15 mm, cavo 88 mm



2,2 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.40700	6000 K	IP65	12 V	CE	3 mod.	6000	> 80	35 mm	3535
LED.40703	3000 K	IP65	12 V	CE	3 mod.	6000	> 80	35 mm	3535


LED retroilluminante su schienale

Modulo led per retroilluminazione di pannelli con installazione sulla schiena anche con profondità di 3 cm distanziati 10 o 15 cm
Blocco da 3 led con lente 160°, tagliabile ogni 1, massimo in serie 20 moduli (ca. 4.2 mt),
dimensioni 81x16x6 mm, cavo 136 mm



1,44 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.40800.MYL	6000 K	IP65	12 V	CE	-	3000	> 80	16 mm	5630
LED.40800.NW	4000 K	IP65	12 V	CE	-	3000	> 80	16 mm	5630
LED.40800.WW	3000 K	IP65	12 V	CE	-	3000	> 80	16 mm	5630




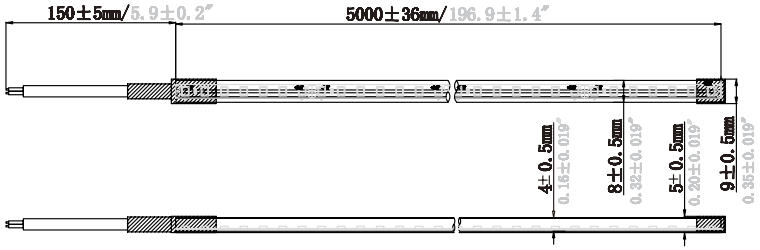

140 Led/mt

9,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Fresata L x H	Dimensione LED
LED.11223.4.CO-UL	3000 K	IP66	24 V	UL	5 cm	1725	> 80	4x8 mm	2835
LED.11222.4.CO-UL	4000 K	IP66	24 V	UL	5 cm	1850	> 80	4x8 mm	2835




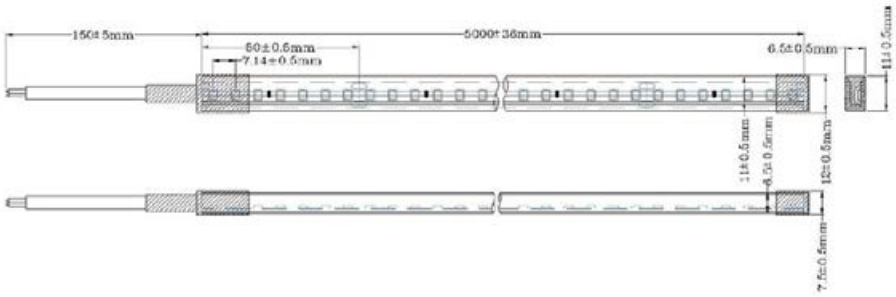

140 Led/mt

9,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Fresata L x H	Dimensione LED
LED.11222.65.CO	4000 K	IP66	24 V	UL	5 cm	1725	> 80	6,5x11 mm	2835
LED.11223.65.CO	3000 K	IP66	24 V	UL	5 cm	1650	> 80	6,5x11 mm	2835



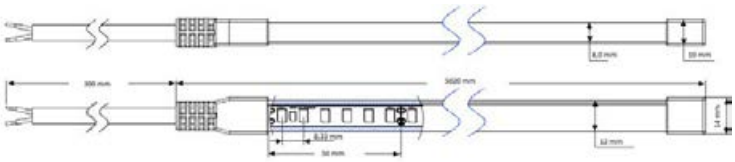

120 Led/mt

11,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Fresata L x H	Dimensione LED
LED.11222NC	4000 K	IP65	24 V	ETL	5 cm	3450	> 80	8x12 mm	2835
LED.11223NC	3000 K	IP65	24 V	ETL	5 cm	3325	> 80	8x12 mm	2835




Microled Plus

Massima illuminazione

"MICROLED PLUS"

Fissaggio ad incasso





12 V
20W DLE.A20D
30W DLE.A30D
50W DLE.A50D

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L024.3W3K0012.CL	3,2 W	12 V	3000 K	IP44	MiniD	120°	Cromo Lucido
L024.3W3K0012.OL	3,2 W	12 V	3000 K	IP44	MiniD	120°	oro lucido
L024.3W4K0012.CL	3,2 W	12 V	4000 K	IP44	MiniD	120°	Cromo Lucido
L024.3W4K0012.AA	3,2 W	12 V	4000 K	IP44	MiniD	120°	Alluminio


12 V
20W DLE.A20D.AMP
30W DLE.A30D.AMP
50W DLE.A50D.AMP

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
RP.5591269134	2,6 W	12 V	3000 K	IP44	AMP	120°	inox satinato
RP.5591269135	2,6 W	12 V	4000 K	IP44	AMP	120°	inox satinato
RP.5591269136	2,6 W	12 V	6500 K	IP44	AMP	120°	inox satinato

"MICROLED"

Fissaggio ad incasso



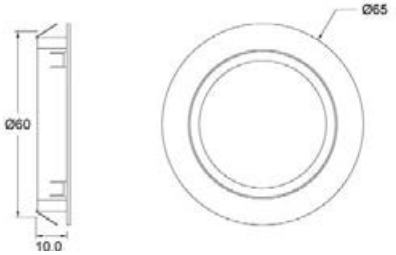

12 V


20W DLE.A20D
30W DLE.A30D
50W DLE.A50D

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L021.2W3K0012.AA	1,7 W	12 V	3000 K	IP20	MiniD	120°	Alluminio
L021.2W3K0012.CL	1,7 W	12 V	3000 K	IP20	MiniD	120°	Cromo lucido
L021.2W3K0012.OL	1,7 W	12 V	3000 K	IP20	MiniD	120°	Oro lucido
L021.2W5K0012.AA	1,7 W	12 V	5000 K	IP20	MiniD	120°	Alluminio
L021.2W5K0012.CR	1,7 W	12 V	5000 K	IP20	MiniD	120°	Cromo lucido
L021.2W5K0012.OL	1,7 W	12 V	5000 K	IP20	MiniD	120°	Oro lucido

"POINT"

Fissaggio ad incasso



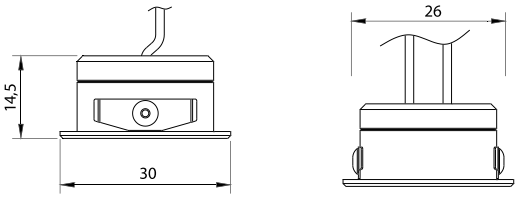

12 V


20W DLE.A20D
30W DLE.A30D
50W DLE.A50D

Articolo	Potenza nominale	Tens.Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L029.T1W4K0012.AA	1 W	12 V	4000 K	IP44	MiniD	110°	Alluminio

"LED STAR-E"

Fissaggio ad incasso





12 V


20W DLE.A20D.AMP
30W DLE.A30D.AMP
50W DLE.A50D.AMP

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
RP.5591269130	2,6 W	12 V	3000 K	IP44	AMP	120°	cromo satinato
RP.5591269131	2,6 W	12 V	4000 K	IP44	AMP	120°	cromo opaco

“MINI LED 12V”

Fissaggio ad incasso





12 V


20W DLE.A20D.AMP
30W DLE.A30D.AMP
50W DLE.A50D.AMP

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L028.K3000.CL	1 W	12 V	3000 K	IP20	AMP	120°	cromo lucido
L028.K3000.BI	1 W	12 V	3000 K	IP20	AMP	120°	bianco
L028.K3000.CS	1 W	12 V	3000 K	IP20	AMP	120°	cromo satinato

“ORBIT”

Fissaggio ad incasso





12 V


20W DLE.A20D
30W DLE.A30D
50W DLE.A50D

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L025.2W3K0012.AA	3 W	12 V	3000 K	IP20	MiniD	30°	Alluminio
L025.2W6K0012.AA	3 W	12 V	6500 K	IP20	MiniD	30°	Alluminio

“MICROLED TOUCH CASTELLO”

Fissaggio esterno con touch integrato





12 V


20W DLE.A20D
30W DLE.A30D
50W DLE.A50D

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-CS36CB-53	2,8 W	12 V	3200 K	IP20	AMP	120°	Alluminio
GTV-LD-CS36NE-53	2,8 W	12 V	4000 K	IP20	AMP	120°	Alluminio

“JOVITA ROUND”

Fissaggio esterno





12 V


20W DLE.A20D.AMP
30W DLE.A30D.AMP
50W DLE.A50D.AMP

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-OJVCOB-CB	3 W	12 V	3000 K	IP20	AMP	120°	Alluminio
GTV-LD-OJVCOB-ZB	3 W	12 V	6400 K	IP20	AMP	120°	Alluminio

“JOVITA SQUARE”

Fissaggio esterno





12 V

20W DLE.A20D.AMP
30W DLE.A30D.AMP
50W DLE.A50D.AMP

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-KJVCOB-CB	3 W	12 V	3000 K	IP20	AMP	120°	Alluminio
GTV-LD-KJVCOB-ZB	3 W	12 V	6400 K	IP20	AMP	120°	Alluminio

“SPOT EXTRA”

Fissaggio incasso



AC 220-240 50-60 Hz


Dimensione: d. 45 x H.30 mm.
Foro incasso d. 40 mm

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Potenza lumen	Angolo di apertura	Finitura
L018.C3K220V3W	3 W	220	3000 K	IP40	280	38°	Alluminio
L018.C4K220V3W	3 W	220	4000 K	IP40	300	38°	Alluminio

“PALERMO DOUBLE”

Fissaggio ad appoggio



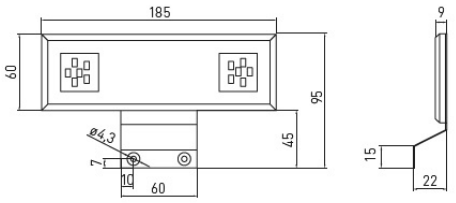

12 V


20W DLE.A20D.AMP
30W DLE.A30D.AMP
50W DLE.A50D.AMP

Articolo	Potenza nominale	Tens.Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-PN1236-40	3,6 W	12 V	2700 K	IP40	AMP	120°	Cromo lucido

“PALERMO SINGLE”

Fissaggio ad appoggio





12 V


20W DLE.A20D.AMP
30W DLE.A30D.AMP
50W DLE.A50D.AMP

Articolo	Potenza nominale	Tens.Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-PKN618-40	1,8 W	12 V	2700 K	IP40	AMP	120°	Cromo lucido

“CHICAGO”

Fissaggio ad appoggio



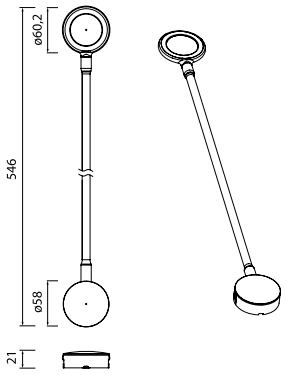

(1A+2,1A) 223che permette di ricaricare smartphone o tablet.

Interruttore touch integrato.

Alimentatore minimo 20W

12 V


20W DLE.A20D.AMP
30W DLE.A30D.AMP
50W DLE.A50D.AMP

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-CHIC16NE-10	2,1 W	12 V	4000 K	IP20	AMP	120°	bianco
GTV-LD-CHIC16NE-20	2,1 W	12 V	4000 K	IP20	AMP	120°	nero

"NANO SPOT"

Fissaggio ad incasso



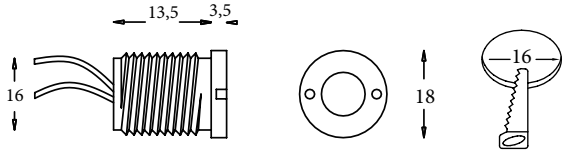

Filettatura: MA 16x15

350 mA — *12W E.5001820*

ATTENZIONE: Invertire la polarità può danneggiare il modulo led


CRI>90 disponibile available — normale normal

Articolo	*Potenza nominale*	*Tens.Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Sistema connessione*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
L016.C3K6035A.C	1,2 W	350 mA	3000 K	IP20	MPK	60°	Alluminio
L016.C4K6035A.C	1,2 W	350 mA	4000 K	IP20	MPK	60°	Alluminio
L016.C6K6035A.C	1,2 W	350 mA	6500 K	IP20	MPK	60°	Alluminio

"SPOT"

Fissaggio ad incasso



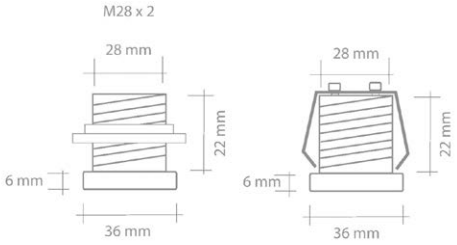

700 mA — *9,8W LED.A4100.CAB*
16,8W LED.A4200.CAB

350 mA — *12W E.5001820*

ATTENZIONE: Invertire la polarità può danneggiare il modulo led


CRI>90 disponibile available — normale normal

Articolo	*Potenza nominale*	*Tens.Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Sistema connessione*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
L017.C3K6035A.C	2 W	350/700 mA	3000 K	IP20	MPK	60°	Alluminio
L017.C4K6035A.C	2 W	350/700 mA	4000 K	IP20	MPK	60°	Alluminio

DRIVER

Alimentatore completo di spina e distributore





Articolo	*Tensione alim. AC*	*Tensione uscita*	*Tensione uscita*	*Grado di protezione*	*Potenza in uscita*	*Sistema connessione*	*Conf.*
E.5001820	220-240V	350 mA	12 W	IP20	1-12W (1-12 LED)	MPK	1



STAR LIGHT GESSO


Punti di luce a incasso filo soffitto

*La gamma completa **Star Light Gesso** è disponibile sul sito: www.pavanello.store*

"STAR LIGHT GESSO"

Da incasso a scomparsa su cartongesso



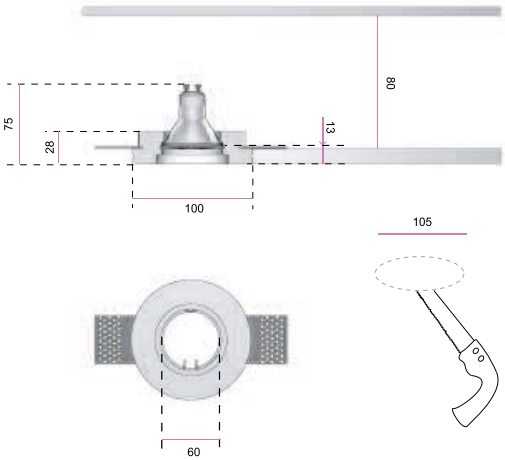


Articolo	*Potenza nominale*	*Tens.Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Sistema connessione*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
L030.802	vedi lampada	-	vedi lampada	IP20	-	-	bianco

Completo di porta lampade GU5.3-12V e modello GU10 220V, lampada esclusa.

“STAR LIGHT GESSO”

Da incasso a scomparsa su cartongesso



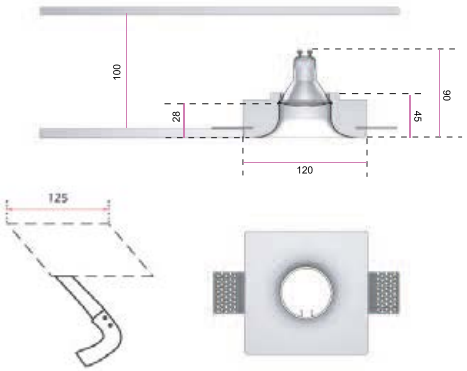


Articolo	*Potenza nominale*	*Tens.Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Sistema connessione*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
L030.803	vedi lampada	-	vedi lampada	IP20	-	-	bianco

Completo di porta lampade GU5.3-12V e modello GU10 220V, lampada esclusa.
Lampade disponibili vedi pag. 365

“STAR LIGHT GESSO”

Da incasso a scomparsa su cartongesso



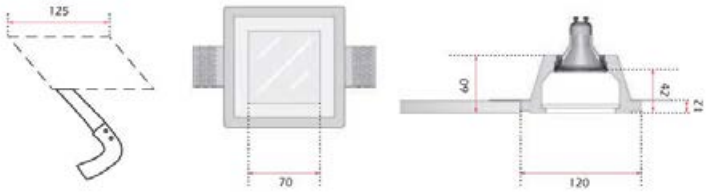


Articolo	*Potenza nominale*	*Tens.Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Sistema connessione*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
L030.805	vedi lampada	-	vedi lampada	IP20	-	-	bianco

Completo di porta lampade GU5.3-12V e modello GU10 220V, lampada esclusa.
Lampade disponibili a pag. 365

“STAR LIGHT GESSO”

Da incasso a scomparsa su cartongesso



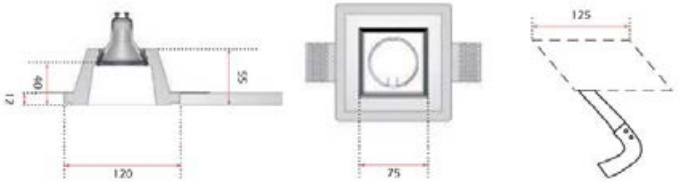


Articolo	*Potenza nominale*	*Tens.Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Sistema connessione*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
L030.804	vedi lampada	-	vedi lampada	IP20	-	-	bianco

Completo di porta lampade GU5.3-12V e modello GU10 220V, lampada esclusa.
Lampade disponibili a pag 356

“PARMA II”


Ad incasso su controsoffitto

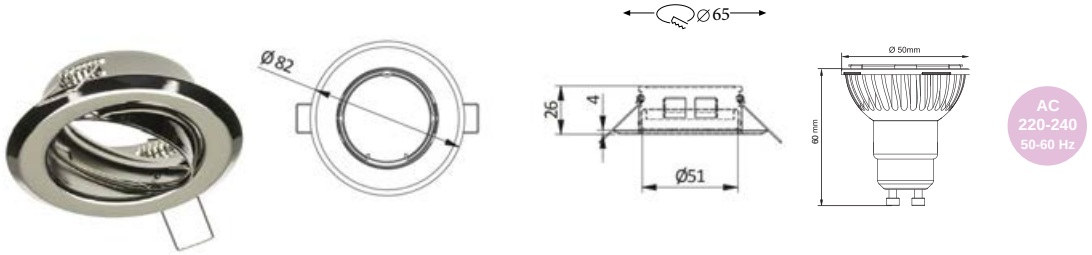

Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
GTV-OP-PADRK1-52	GU10	220V	vedi lampada	vedi lampada	nichel satinato
GTV-OP-PADRK1-10	GU10	220V	vedi lampada	vedi lampada	bianco

“CLESSIDRA”

Ad incasso su controsoffitto

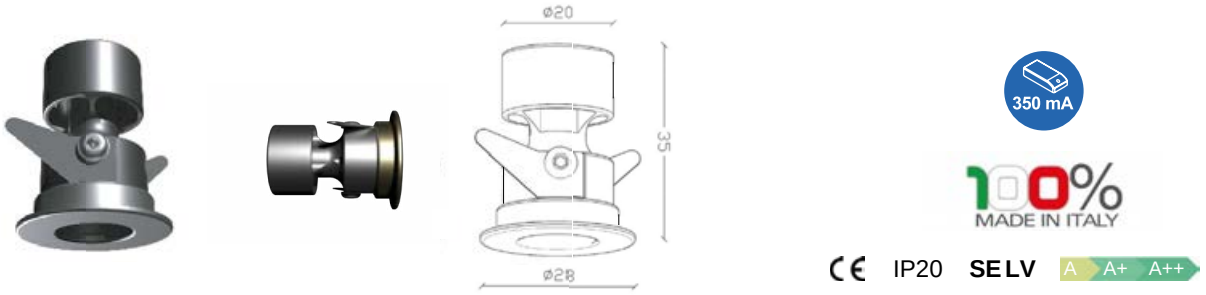

Faretto LED per uso interno, progettato in modo specifi-co per essere installato su qualsiasi superficie.
La sua forma particolare, oltre che renderlo unico, è il frutto di ricerche e sperimentazioni termiche svolte nell’ambito di un progetto di ottimizza-zione dei sistemi di raffreddamento della fonte di luce a LED.

Inoltre grazie alle dimen-sioni del corpo contenute, 28 mm x 35mm, Clessidra non necessita di vani tecnici importanti e ciò lo rende un prodotto installabile in qualsiasi condizione e ambiente di funzionamento, quali all’ interno di una mensola, di un mobile, di un controsoffitto, oppure in una teca museale o in una vetrina di un negozio di gioielli.

Alimentato a 350mA emette un flusso luminoso di ben 134lm, dis-sipando una potenza pari ad 1W, così da poterlo po-sizionare all’interno della fascia A, A+, A++ delle classi di efficienza energetica.


Codice faretto	Potenza W	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
AM.CLS00149.3016BL	1,5	350 mA	16°	3000K	Nero
AM.CLS00149.3016BR	1,5	350 mA	16°	3000K	Bronzo
AM.CLS00149.3016SL	1,5	350 mA	16°	3000K	Argento
AM.CLS00149.3016W	1,5	350 mA	16°	3000K	Bianco
AM.CLS00149.4016BL	1,5	350 mA	16°	4000K	Nero
AM.CLS00149.4016BR	1,5	350 mA	16°	4000K	Bronzo
AM.CLS00149.4016SL	1,5	350 mA	16°	4000K	Argento
AM.CLS00149.4016W	1,5	350 mA	16°	4000K	Bianco

Codice alimentatore	Tensione alim. AC	Tensione uscita	Tensione uscita	Grado di protezione	Potenza in uscita	Conf.
SNP6-350IF	220-240V	350 mA	6 W	IP20	1-6W	1
AM.APC-12-350	220-240V	350 mA	12 W	IP20	1-12W	1
AM.APC-16-350	220-240V	350 mA	16 W	IP20	1-16W	1

"MARBELLA"

Ad incasso su controsoffitto



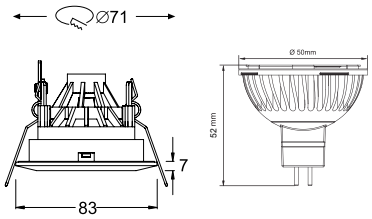

12 V


20W DLE.A20D
30W DLE.A30D
50W DLE.A50D

Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
L913.NS	GU5.3	12 V	vedi lampada	vedi lampada	nichel satinato
L913.BI	GU5.3	12 V	vedi lampada	vedi lampada	bianco
L913.CL	GU5.3	12 V	vedi lampada	vedi lampada	cromo lucido
L913.OL	GU5.3	12 V	vedi lampada	vedi lampada	oro lucido

"GIRONA"

Ad incasso su controsoffitto



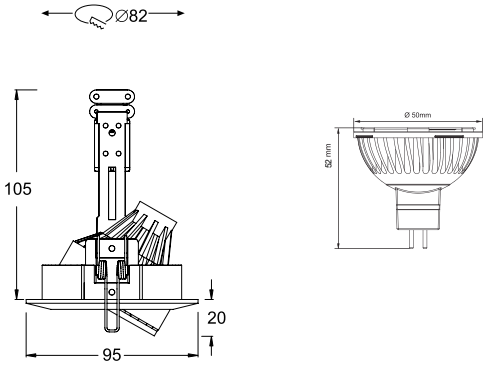


12 V


20W DLE.A20D
30W DLE.A30D
50W DLE.A50D

Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
L923.BI	GU5.3	12 V	vedi lampada	vedi lampada	bianco

"VILA SQUARE"

Ad incasso su controsoffitto



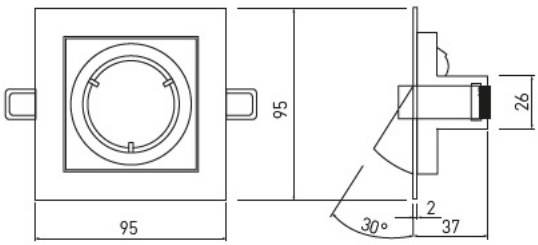

12 V

AC
220-240
50-60 Hz


Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
GTV-OP-VILAKW-01	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	cromo lucido
GTV-OP-VILAKW-02	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	inox
GTV-OP-VILAKW-10	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	bianco

“MORENA ROUND”

Ad incasso su controsoffitto







12 V

AC 220-240 50-60 Hz


Codice	*Attacco lampada*	*Alimentazione*	*Angolo di emissione*	*Temperatura colore*	*Finitura*
GTV-OP-OPROK1-20	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	nero
GTV-OP-OPROK1-80	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	alluminio

“MORENA SQUARE”

Ad incasso su controsoffitto







12 V

AC 220-240 50-60 Hz


Codice	*Attacco lampada*	*Alimentazione*	*Angolo di emissione*	*Temperatura colore*	*Finitura*
GTV-OP-OPRKW1-20	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	nero
GTV-OP-OPRKW1-80	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	alluminio

“GU 10” 220 V

Lampada led








AC 220-240 50-60 Hz

Codice	Alimentazione	Potenza	Angolo di emissione	Temperatura colore	Emissione luminosa	Finitura
GTV-LD-SZ5010-30	220 - 240V AC	5 W	38	3000 °k	400 lumen	argento
GTV-LD-SZ5010-40	220 - 240V AC	5 W	38	4000 °k	400 lumen	argento
GTV-LD-SZ5010-64	220 - 240V AC	5 W	38	6400 °k	400 lumen	argento
GTV-LD-PC7510-30	220 - 240V AC	7,5 W	120	3000 °k	570 lumen	bianco
GTV-LD-PC7510-40	220 - 240V AC	7,5 W	120	4000 °k	570 lumen	bianco
GTV-LD-PC7510-64	220 - 240V AC	7,5 W	120	6400 °k	570 lumen	bianco
GTV-LD-SM1210-10	220 - 240V AC	10 W	120	3000 °k	720 lumen	bianco

“MR16/GU5.3” 12 V

Lampada led






12 V

Codice	Alimentazione	Potenza	Angolo di emissione	Temperatura colore	Emissione luminosa	Finitura
GTV-LD-SM5116-30	12V	6 W	120	3000°k	400 lumen	argento

“LAMP G4”

Lampada led attacco G4 12V ideale per sostituzione su faretto alogeno







12 V

Numero LED	Alimentazione	Potenza	Angolo di emissione	Temperatura colore	Emissione luminosa
LED.B0004	12 V	1,5 W	36	3000°k	200 lumen

“PORTALAMPADE”






Codice	Alimentazione	Potenza	Attacco	Misura cavo	Connettore
LED.C0020	12V	-	GU5.3	200 cm	MiniD
LED.C0030	220V	-	GU10	20 cm	-

“ORIS PLUS”

Ad incasso su controsoffitto

AC 220-240 50-60 Hz



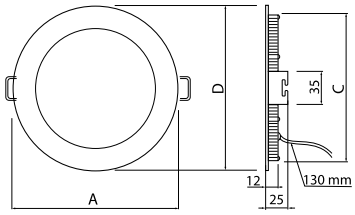

	A	C
3 W	ø 90	ø 72-75
7 W	ø 120	ø 105-108
13 W	ø 170	ø 153-156
19 W	ø 225	ø 204-206
25 W	ø 300	ø 275-280


Articolo	*Potenza nominale*	*Tens. Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Lumen*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
GTV-LD-ORW07W-CB	7 W	220V	3000 °K	IP54	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-ORW07W-NB	7 W	220V	4000 °K	IP54	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-ORW13W-CB	13 W	220V	3000 °K	IP54	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-ORW13W-NB	13 W	220V	4000 °K	IP54	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-ORW19W-CB	19 W	220V	3000 °K	IP54	1520 lm	120°	Bianco
GTV-LD-ORW19W-NB	19 W	220V	4000 °K	IP54	1520 lm	120°	Bianco

“SOLERO II”

Ad incasso su controsoffitto

AC 220-240 50-60 Hz



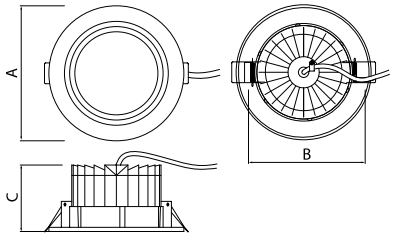


	A	B	C
LD-SO206W-NB	100 mm	90 mm	60 mm
LD-SO212W-NB	130 mm	110 mm	65 mm
LD-SO218W-NB	160 mm	150 mm	75 mm
LD-SO224W-NB	190 mm	175 mm	75 mm

Articolo	*Potenza nominale*	*Tens. Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Lumen*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
GTV-LD-SO206W-NB	6 W	220V	4000 °K	IP20	420 lm	120°	Bianco
GTV-LD-SO212W-NB	12 W	220V	4000 °K	IP20	880 lm	120°	Bianco
GTV-LD-SO218W-NB	18 W	220V	4000 °K	IP20	1350 lm	120°	Bianco
GTV-LD-SO224W-NB	24 W	220V	4000 °K	IP20	1600 lm	120°	Bianco

“MATIS PLUS”

Ad incasso su controsoffitto





AC 220-240 50-60 Hz


	A	B
7W	102-105	120
13W	152-155	170
19W	202-205	224
24W	275-280	300

Articolo	*Potenza nominale*	*Tens. Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Lumen*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
GTV-LD-MAW07W-CB	7 W	220V	3000 °K	IP54	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAW07W-NB	7 W	220V	4000 °K	IP54	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAW13W-CB	13 W	220V	3000 °K	IP54	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAW13W-NB	13 W	220V	4000 °K	IP54	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAW19W-CB	19 W	220V	3000 °K	IP54	1520 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAW19W-NB	19 W	220V	4000 °K	IP54	1520 lm	120°	Bianco

“MATIS II”

Fissaggio esterno



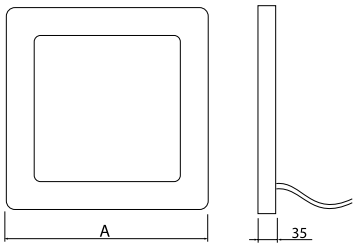

AC 220-240 50-60 Hz

	A
7 W	120
13 W	170
19 W	220
25 W	298

Articolo	*Potenza nominale*	*Tens. Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Lumen*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
GTV-LD-MAN07W-CB	7 W	220V	3000 °K	IP20	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAN07W-NB	7 W	220V	4000 °K	IP20	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAN13W-CB	13 W	220V	3000 °K	IP20	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAN13W-NB	13 W	220V	4000 °K	IP20	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAN19W-CB	19 W	220V	3000 °K	IP20	1520 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAN19W-NB	19 W	220V	4000 °K	IP20	1520 lm	120°	Bianco

"KING RECTANGULAR"

Ad incasso su controsoffitto
Misure: 1195x295x10 mm.



AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Potenza nominale*	*Tens. Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Lumen*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
GTV-LD-KNG42312-NB	42 W	220V	4000 °K	IP54	3200 lm	120°	Bianco



GTV-RM-KNG300X120-00
Telaio



GTV-LK-PANEL-X4-00
Set montaggio in sospensione

"KING SQUARE"

Ad incasso su controsoffitto
Misure: 595x595x10 mm.



AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Potenza nominale*	*Tens. Alim. VCC*	*Temperatura colore*	*Grado di protezione*	*Lumen*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
GTV-LD-KNG42060-NB	42 W	220V	4000 °K	IP54	3200 lm	120°	Bianco




GTV-RM-KNG60 X60-00
Telaio




GTV-LK-PANEL-X4-00
Set montaggio in sospensione

“ALFA MINI SQUARE”

Ad incasso per esterni

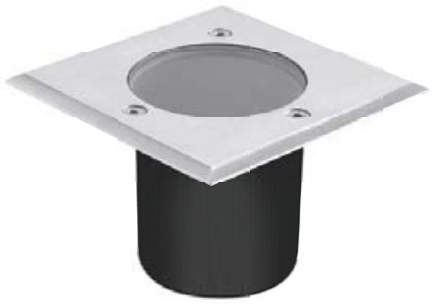

Lampada esclusa



AC
220-240
50-60 Hz


Articolo	*Potenza nominale*	*Tens. Alim. VCC*	*Attacco lampada*	*Grado di protezione*	*Lumen*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
GTV-ON-ALFAKGU10-06MINI	max 10W	220V	GU10	IP67	vedi lampada	vedi lampada	Inox

“ALFA MINI ROUND”

Ad incasso per esterni



Lampada esclusa




AC
220-240
50-60 Hz

Articolo	*Potenza nominale*	*Tens. Alim. VCC*	*Attacco lampada*	*Grado di protezione*	*Lumen*	*Angolo di apertura*	*Finitura*
GTV-ON-ALFAOGU10-06MINI	max 10W	220V	GU10	IP67	vedi lampada	vedi lampada	Inox

“RADIUS”

Lampade per bagno cromo



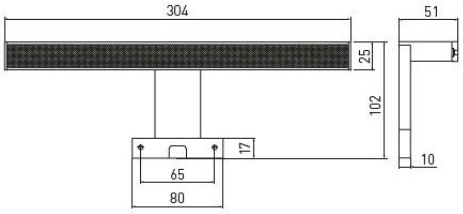

IP44 A+ 0,3m 120° LED ~AC 230V 50Hz


CE

Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
GTV-LD-RA60CB-40	304 mm.	4,5 W	3000° K	300 lm
GTV-LD-RA60ZB-40	304 mm.	4,5 W	6400° K	350 lm

“EVITA”

Lampade per bagno bianco e nero





IP44 A+ 0,3m 120° LED 12 V


CE

Articolo	colore	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
GTV-LD-EIW09CB-BI	80 mm.	2,2 W	3000° K	120 lm
GTV-LD-EIW09CB-CZ	80 mm.	2,2 W	3000° K	120 lm

“ABELLA”

Lampade per bagno cromo



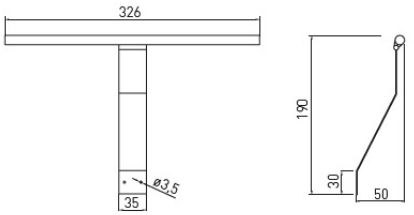

IP44 A+ 0,3m 120° LED 12 V


CE

Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
GTV-LD-AB18CB-53	326 mm.	5,4 W	3000° K	460 lm
GTV-LD-AB18ZB-53	326 mm.	5,4 W	6400° K	460 lm

“AQUARIUS”

Lampada per bagno



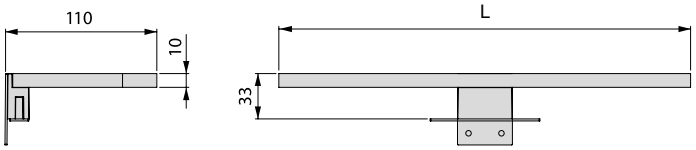

P44 · A+ · 0,3m · 120° · LED · ~AC 230V 50Hz


CE · M · M · F

Articolo	*Lunghezza*	*Potenza*	*Temp. colore*	*Em. luminosa*
E.5145311	300 mm.	5 W	6000° K	320 lm
E.5145411	450 mm.	5 W	6000° K	320 lm

“AQUARIUS”

Lampada per bagno




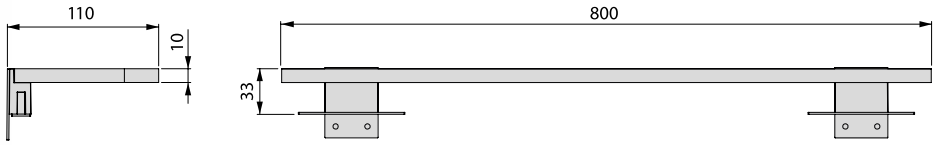

IP44 · A · 0,3m · 120° · LED · ~AC 230V 50Hz

CE · M · M · F


Articolo	*Lunghezza*	*Potenza*	*Temp. colore*	*Em. luminosa*
E.5145611	800 mm.	10 W	6000° K	650 lm

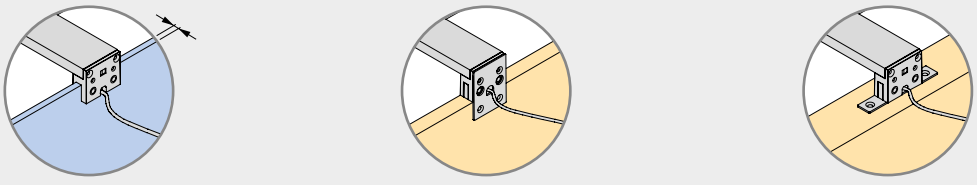

“SAGITTARIUS”

Lampade per bagno





IP44 A+ 0,3m 120° LED ~AC 230V 50Hz


CE

Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
E.5145711	155 mm.	3 W	6000° K	200 lm

“SAGITTARIUS”

Lampade per bagno



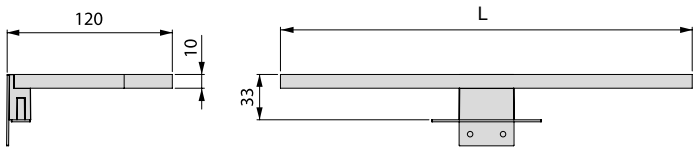

IP44 A+ 0,3m 120° LED ~AC 230V 50Hz

CE

Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
E.5145811	300 mm.	5 W	6000° K	340 lm
E.5145911	450 mm.	5 W	6000° K	340 lm

“SAGITTARIUS”

Lampade per bagno





IP44 A 0,3m 120° LED ~AC 230V 50Hz


CE

Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
E.5146111	800 mm.	10 W	6000° K	650 lm

“COMA PIR”

Lampada Wireless ricaricabile con PIR
Fissaggio con magnete






IP20 · A+ · 0,3m · 120° · LED · RECHARGEABLE

Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
GTV-LD-PIRUSB-53	100 mm.	1 W	4000° K	50 lm

“COMA ON/OFF”

Lampada Wireless ricaricabile ON/OFF
Fissaggio con magnete






IP20 · A+ · 0,3m · 120° · LED · RECHARGEABLE

Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
GTV-LD-IRUSB-53	100 mm.	1 W	4000° K	50 lm

“KRAZ”

Lampada wireless ricaricabile



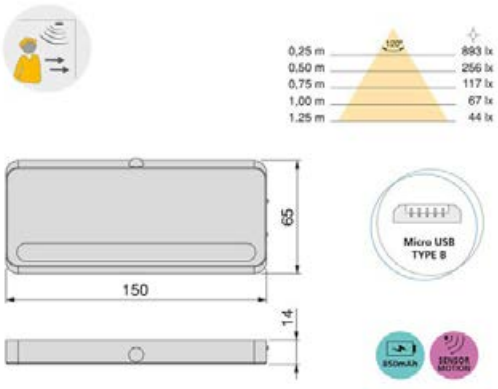


IP20 · A · 0,3m · 120° · LED · RECHARGEABLE

Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Accensione
E. 5028625	150 mm.	1 W	4000° K	PIR

Alimentatori per led

Confezione: 1 pz.



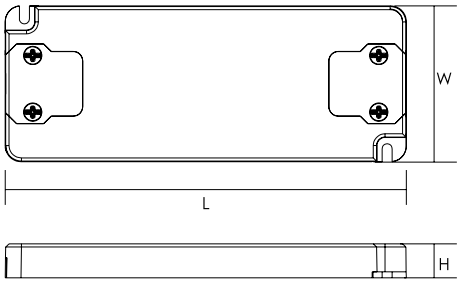

Articolo	Potenza nominale	Tensione in uscita	Max temp. esercizio	Tensione ingresso	Grado di protezione	Sistema connessione	Misure L-W-H
DLE.A06	6 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	99x46x11 mm
DLE.A15	15 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	103x35x16 mm
DLE.A15-24	15 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	103x35x16 mm
DLE.A20	20 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	103x35x16 mm
DLE.A20-24	20 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	103x35x16 mm
DLE.A30	30 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	158x49x18 mm
DLE.A30-24	30 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	158x49x18 mm
DLE.A50	50 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	160x58x18 mm
DLE.A50-24	50 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	160x58x18 mm
DLE.A75-24	75 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	170x45x28 mm
DLE.A100-24	100 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	180x66x32 mm
DLE.A150-24	150 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	180x63x31 mm

Alimentatori Cablati per spina MPK




Articolo	Potenza nominale	Tensione in uscita	Max temp. esercizio	Tensione ingresso	Grado di protezione	Sistema connessione	Misure W-L-H
DLE.A30MPK	30 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	158x49x18 mm
DLE.A30MPK-24	30 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	158x49x18 mm
DLE.A50MPK	50 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	160x58x18 mm
DLE.A50MPK-24	50 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	160x58x18 mm
DLE.A75MPK	75 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	170x45x28 mm
DLE.A75MPK-24	75 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	170x45x28 mm
DLE.A100MPK-24V	100 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	180x66x32 mm
DLE.A150MPK-24V	150 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	180x63x31 mm



Alimentatori per led

Confezione: 1 pz.

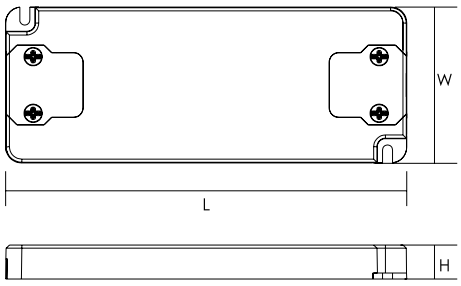

Alimentatori Cablati spina MiniD




Articolo	*Potenza nominale*	*Tensione in uscita*	*Max temp. esercizio*	*Tensione ingresso*	*Grado di protezione*	*Sistema connessione*	*Misure W-L-H*
DLE.A06D	6 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	99x46x11 mm
DLE.A15D	15 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	103x35x16 mm
DLE.A15D-24	15 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	103x35x16 mm
DLE.A20D	20W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	103x35x16 mm
DLE.A20D-24	20W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	103x35x16 mm
DLE.A30D	30W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	158x49x18 mm
DLE.A30D-24	30W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	158x49x18 mm
DLE.A50D	50W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	160x58x18 mm
DLE.A50D-24	50W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	160x58x18 mm
DLE.A75D-24	75W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	170x45x28 mm

Alimentatori Cablati spina AMP



Articolo	*Potenza nominale*	*Tensione in uscita*	*Max temp. esercizio*	*Tensione ingresso*	*Grado di protezione*	*Sistema connessione*	*Misure W-L-H*
DLE.A20D.AMP	20W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	103x35x16 mm
DLE.A20D.AMP-24	20W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	103x35x16 mm
DLE.A30D.AMP	30W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	158x49x18 mm
DLE.A30D.AMP-24	30W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	158x49x18 mm
DLE.A50D.AMP	50W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	160x58x18 mm
DLE.A50D.AMP-24	50W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	160x58x18 mm
DLE.A75D.AMP-24	75W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	170x45x28 mm

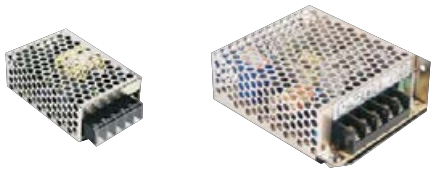

Modello LRS con protezione da cortocircuiti

Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tensione alim VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A1100	Alimentatore max 15W	28-63-51	IP20	12 V	-20+70°C	100-240
LED.A1200	Alimentatore max 25W	28-78-51	IP20	12 V	-20+70°C	100-240
LED.A1300	Alimentatore max 35W	36-100-82	IP20	12 V	-25+70°C	100-240
LED.A1400	Alimentatore max 50W	36-100-97	IP20	12 V	-25+70°C	100-240
LED.A1500	Alimentatore max 75W	38-129-98	IP20	12 V	-25+70°C	100-240
LED.A1600	Alimentatore max 100W	38-159-97	IP20	12 V	-25+70°C	100-240
LED.A1700	Alimentatore max 150W	38-199-98	IP20	12 V	-25+70°C	100-240



Modello LPV con protezione da cortocircuiti, isolamento IP67

IP67

Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tensione alim VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A1220	Alimentatore max 20W	26 - 118 - 35	IP67	12 V	-30+70°C	100-240
LED.A1320	Alimentatore max 35W	30 - 148 - 40	IP67	12 V	-30+65°C	100-240
LED.A1420	Alimentatore max 60W	32 - 163 - 43	IP67	12 V	-30+70°C	100-240
LED.A1620	Alimentatore max 100W	37 - 190 - 52	IP67	12 V	-25+70°C	100-240




Modello HLG - IP65 con protezione da corto circuiti e con funzione PFC*
Modello HLG/B - IP67 dimmerabile

*PFC (power factor connection) particolare tecnologia che aiuta a ridurre i consumi e le dissipazioni superflue migliorando l'efficienza totale.

(for DA-Type only) SELV IP65 IP67 Type HL

Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tensione alim VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A1817	Alimentatore HLG 80W	39 - 196 - 62	IP67	12 V	-40+70°C	100-240
LED.A1818	Alimentatore HLG 100W	39 - 220 - 68	IP67	12 V	-40+70°C	100-240
LED.A1819	Alimentatore HLG 150W	39 - 228 - 68	IP67	12 V	-40+70°C	100-240
LED.A1820	Alimentatore HLG 240W	39 - 245 - 68	IP67	12 V	-40+70°C	100-240
LED.A1821	Alimentatore HLG 320W	44 - 252 - 90	IP67	12 V	-40+70°C	100-240

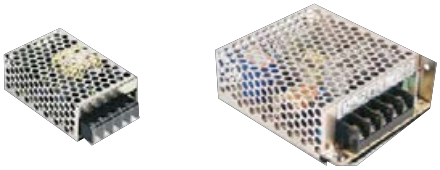

Modello LRS con protezione da cortocircuiti

Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tens. Alim. VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A2100	Alimentatore max 15W	28-63-51	IP20	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2200	Alimentatore max 25W	28-78-51	IP20	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2300	Alimentatore max 35W	36-100-82	IP20	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2400	Alimentatore max 50W	36-100-97	IP20	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2500	Alimentatore max 75W	38-129-98	IP20	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2600	Alimentatore max 100W	38-159-97	IP20	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2700	Alimentatore max 150W	38-199-98	IP20	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2800	Alimentatore RSP max 200W	-	IP20	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2900	Alimentatore RSP max 320W	-	IP20	24 V	-25+70°C	100-240



Modello LPV con protezione da cortocircuiti, isolamento IP67

IP67

Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tens. Alim. VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A2220	Alimentatore max 20W	26 - 118 - 35	IP67	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2320	Alimentatore max 35W	30 - 148 - 40	IP67	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2420	Alimentatore max 60W	32 - 163 - 43	IP67	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2620	Alimentatore max 100W	37 - 190 - 52	IP67	24 V	-25+70°C	100-240



Modello HLG - IP65 con protezione da corto circuiti e con funzione PFC*
Modello HLG/B - IP67 dimmerabile

*PFC (power factor connection) particolare tecnologia che aiuta a ridurre i consumi e le dissipazioni superflue migliorando l'efficienza totale.

(for DA-Type only) SELV IP65 IP67 Type HL


Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tens. Alim. VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A2815	Alimentatore HLG 40W	37 - 171 -62	IP67	24 V	-40+70°C	100-240
LED.A2816	Alimentatore HLG 60W	37 - 171 -62	IP67	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2817	Alimentatore HLG 80W	39 - 196 - 62	IP67	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2818	Alimentatore HLG 100W	39 - 220 - 68	IP67	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2820	Alimentatore HLG 150W	39 - 228 - 68	IP67	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2825	Alimentatore HLG 240W	39 - 245 - 68	IP67	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2827	Alimentatore HLG 320W	44 - 252 - 90	IP67	24 V	-25+70°C	100-240



NEOS magnetic system

Innovativo sistema elettronico per l'accensione automatica di lampade LED con ante battenti e scorrevoli, di qualsiasi materiale e finitura.
La possibilità di montaggio a scomparsa permette di mantenere inalterata l'estetica del mobile.
La qualità del Made in Italy rende il sistema NEOS affidabile nel tempo.

Schema tecnico di montaggio

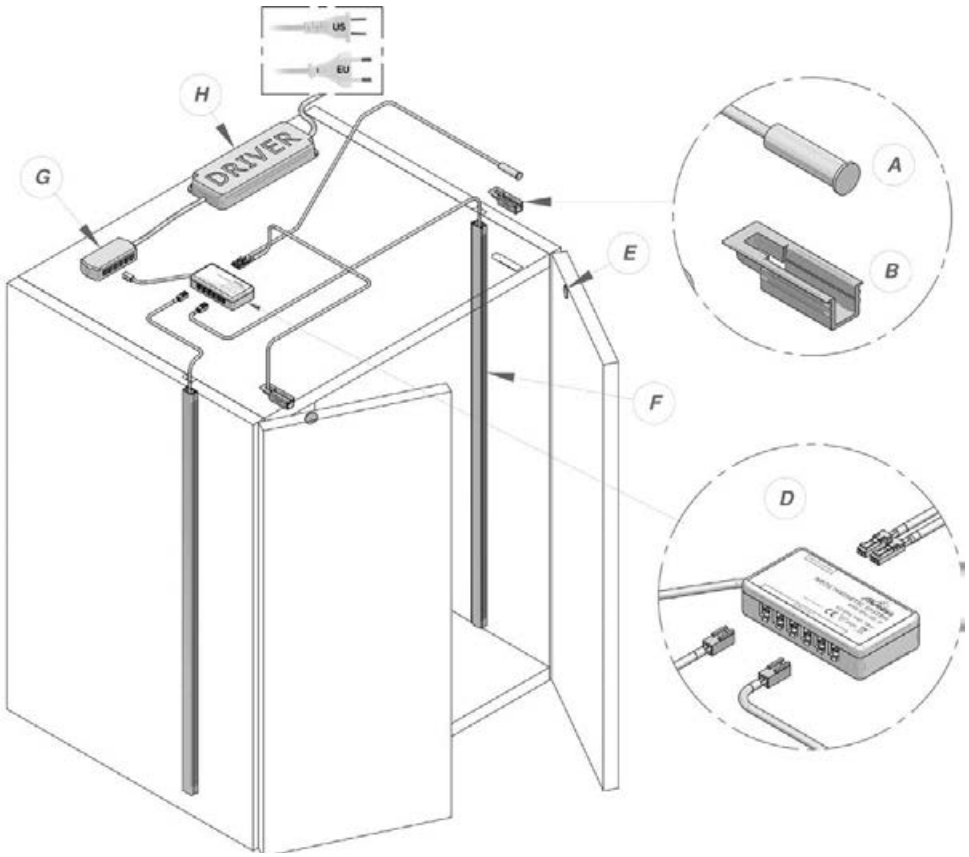

A= Contatto magnetico
B= Base incasso
C= Centralina elettronica
D= Distributore ingressi switch
E= Magnete
F= Lampada LED
G= Distributore 12 vie
H= Driver



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 12-24 VDC

uscite

- Contatto magnetico AMP
- Accensione e spegnimento SOFT
- Cavo 0,2 mt. MiniD per connessione all'alimentatore
- Spegnimento automatico di sicurezza (dopo 10 minuti).

- Kit centralina completa di alimentatore 30/50W, 24V e cavo con spina

Articolo	*Descrizione*	*Max Watt*	*Grado di protezione*	*Tens. Alim. VDC*	*Conf.*
NMS.001-6D-3I	Centralina elettronica	35 / 70	IP20	12V / 24V	1
NMS.A30.001-6D-3I	Kit centralina con alimentatore 30W	30	IP20	24V	1
NMS.A50.001-6D-3I	Kit centralina con alimentatore 50W	50	IP20	24V	1
DLE-22AMP3D-SERIE	Distributore supplementare a 3 vie per sensore a contatto magnetico	-	-	-	1





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo 2 mt. connessione AMP
- Contatto magnetico completo di incontro magnetico

Articolo	*Descrizione*	*Max Watt*	*Grado di protezione*	*Tens. Alim. VDC*	*Conf.*
NMS.002.01	Contatto magnetico incasso bianco d. 10 mm	2,5	IP20	12V / 24V	1
BL956.1201.SW	Piastra di supporto esterna bianco seta	-	-	-	1
BL956.1201.PG	Piastra di supporto esterna grigio platino	-	-	-	1
BL956.1201.NI	Piastra di supporto esterna nichel	-	-	-	1
BL956.1201.TS	Piastra di supporto esterna nero terra	-	-	-	1





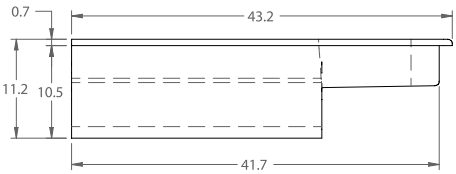

Articolo	*Descrizione*	*Foro fresata*	*Finiture*	*Conf.*
NMS.002KIT.01	Kit base incasso con contatto	44 x 12 x H.11 mm	Bianca	1



4454.15



IF.DN01.35NI00.120AD



NMS.002MAGNETIC



F7050.3




F7050.5

Articolo	*Descrizione*	*Misure mm.*	*Finiture*	*Conf.*
4454.15	Magnetico con foro	d. 15 x 3	neomidio cromo	1
IF.DN01.35NI00.120AD	Magnetico adesivo	d. 12 x 0,75	neomidio cromo	1
F7050.3	Dischetto adesivo nero	d. 13 x 0,5	nero	1
F7050.5	dischetto adesivo grigio	d. 13 x 0,5	grigio	1
NMS.002MAGNETIC	Blocchetto magnetico ad incasso nello spessore dell'anta	d. 10 x 20	neomidio cromo	1



Funzione touch DIMMERABILE

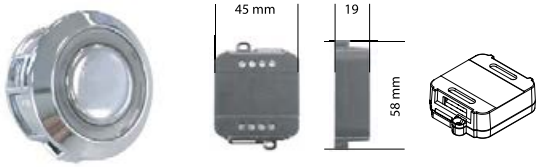

Articolo	*V in DC*	*V out DC*	*Max A*	*Max W*	*Colore*
LED.C22	12/24	0-12	5	60/120	cromo


“Sensore C22”

Sensore ON/OFF con retroilluminazione led blu
Misure incasso: d. foro15 mm.
Misure: d. esterno 18 mm. sp. 7 mm.

Funzione touch DIMMERABILE
Funzione accensione retro anta



LED.BSI5.STAF.03 LED.BSI5.STAF.01



Articolo	*V in DC*	*V out DC*	*Max A*	*Max W*	*Colore*
LED.BSI5.01	12/24	0-12	2	24/48	bianco
LED.BSI5.03	12/24	0-12	2	24/48	nero

“Sensore BSI5”

Sensore IR Switch, ad ogni variazione all’interno del range 5-10 cm. di rilevamento determina l’accensione e lo spegnimento della lampada.


Azionando l’interruttore posto a lato si commuta il funzionamento da IR sempre ON a IR ON/OFF

Fissaggio esterno con biadesivo incluso

Staffa di fissaggio esterno da ordinare a parte



Foro incasso: 13 mm




“EYE 3”

Sistema di rilevamento di prossimità ON-OFF,
Si accende, si spegne quando si interferisce con il suo intervallo di rilevamento di circa 5 cm.
Potenza max 500 W
Alimentazione input/output 110/230V AC

Articolo	*Sensore*	*Distanza rilevata*	*Potenza max.*	*Input/Output*
GTV-AE-WBEZDC-10S	ON/OFF	5 cm.	500W	110-230 V AC



Foro incasso: 13 mm




“EYE 1”

Sistema di rilevamento di prossimità **sempre ON,** si spegne quando si interferisce con il suo intervallo di funzionamento di circa 5 cm.
Potenza max 500 W
Alimentazione input/output 110/230V AC

Articolo	*Sensore*	*Distanza rilevata*	*Potenza max.*	*Input/Output*
GTV-AE-WBEZDB-10S	ON/OFF	5 cm.	500W	110-230 V AC



Foro incasso: 20 mm




“EYE 4”

Sistema di rilevamento di movimento, si accende quando si interferisce con il suo intervallo di rilevamento e si puo regolare lo spegnimento in un intervallo variabile tra 10 secondi e 3 minuti.
Potenza max 250 W
Alimentazione input/output 110/230V AC

Articolo	*Sensore*	*Distanza rilevata*	*Potenza max.*	*Input/Output*
E.7001820	Movimento	200 cm.	250W	110-230 V AC





“INVISIBLE”

Sistema touch retropannello

AMP

Articolo	*Sensore*	*Distanza rilevata*	*Potenza max.*	*Input/Output*
GTV-AE-WPDRW.00	Touch	4 cm.	50W	12-24 V AC



CONTROLLO LUCE BIANCA



CODICE	N° uscite	Alimentazio-ne	Singola uscita	Grado Protezione	Dimensione
TE.TVSTRD868SI24G	**3**	12 Vdc	Max 50 W	IP20	165x47x35 mm
TE.TVSTRD868SI24G	**3**	24 Vdc	Max 100 W	IP20	165x47x35 mm


Controllo via radio per luci 1 colore (bianche)

Dimmer 3 uscite indipendenti o sincronizzate



CODICE	Finiture	Alimentazione	Batteria	Grado Protezione	Dimensione
TE.TVTXI868BB01	**Bianco**	3V +/- 10%	CR2430	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVTXI868NN01	**Nero**	3V +/- 10%	CR2430	IP20	86X86X9,5 mm.

Trasmettitore a parete 1 comando multifunzione




CODICE	Finiture	Materiale
TE.SPLIPQ1B1T	**Bianco**	Policarbonato
TE.SPLIPQ1N1T	**Nero**	Policarbonato
TE.SPLIMQ1S1	**Inox sat.**	Acciaio

Placche opzionali per 1 tasto



CODICE	Finiture	Alimentazione	Batteria	Grado Protezione	Dimensione
TE.TVTXI868BB07	**Bianco**	3V +/- 10%	CR2430	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVTXI868NN07	**Nero**	3V +/- 10%	CR2430	IP20	86X86X9,5 mm.

Trasmettitore a parete 4 comandi per la gestione dimmer pre-impostata



CODICE	Finiture	Materiale
TE.SPLIPQ7B1T	**Bianco**	Policarbonato
TE.SPLIPQ7N1T	**Nero**	Policarbonato
TE.SPLIMQ7S1	**Inox sat.**	Acciaio

Placche opzionali per 7 tasti

CONTROLLO LUCE BIANCA






42 COMANDI: 7 comandi per 6 gruppi

CODICE	Descrizione	Finitura	Grado Protezione	Dimensione
TE.TVEVO868N42BD	Telecomando EVO - 7 tasti	Bianco	IP20	125x40x10 mm.
TE.TVTXP868N01	Telecomando TXP - 1 tasto	Nero	IP20	125x40x10 mm.
TE.TVTXP868N04	Telecomando TXP - 4 tastl	Nero	IP20	125x40x10 mm.
TE.TVSTRD868SI24G	Centralina Elettronica	Trasp.	IP20	165x47x35 mm



Staffa di fissaggio a parete inclusa

CONTROLLO PER LUCI RGB

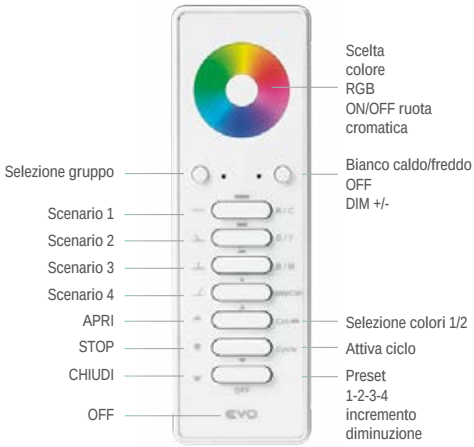



21 COMANDI: ruota cromatica per led RGB


CODICE	Descrizione	Finitura	Grado Protezio-ne	Dimensione
TE.TVEVO868T21B	Telecomando EVO - 7 tasti	Bianco	IP20	125x40x10 mm.
TE.TVTXI868BB07	Trasmettitore a parete 4 comandi	Bianco	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVTXI868NN07	Trasmettitore a parete 4 comandi	Nero	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVRGBDU868ST30	Centralina Elettronica	Trasp.	IP20	165x47x35 mm

Controllo via radio per luci RGB



Staffa di fissaggio a parete inclusa

CONTROLLO PER LUCI BIANCO DINAMICO

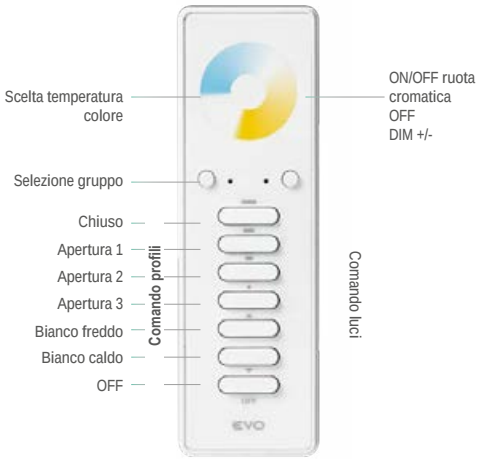



21 COMANDI: ruota cromatica per led Bianco/Caldo/Freddo (bianco dinamico)

CODICE	Descrizione	Finitura	Grado Protezione	Dimensione
TE.TVEVO868W21B	Telecomando EVO - 7 tasti	Bianco	IP20	125x40x10 mm.
TE.TVTXI868BB07	Trasmettitore a parete 4 comandi	Bianco	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVTXI868NN07	Trasmettitore a parete 4 comandi	Nero	IP20	86X86X9,5 mm.
TE.TVSTRDW868ST30	Centralina Elettronica	Trasp.	IP20	165x47x35 mm

Controllo via radio per bianco dinamico



Staffa di fissaggio a parete inclusa



LED.C12

Controller multifunzione monocolore.
Permette la dimmerazione e il controllo della luce a 2 canali (per strip miste).
Collegamento wireless 20 mt.

Tipo led	*Canali*	*Ah*	12 V	24 V
Bianco	2	6xcanale	144W	288W



LED.C13

Controllo multifunzione RGB.
Permette la dimmerazione e la gestione dei vari colori.
Collegamento wireless 20 mt.
15 programmi pre-impostati

Tipo led	*Canali*	*Ah*	12 V	24 V
RGB	3	6xcanale	216W	432W




LED.C131

Utilizzato in abbinamento al Controller Rgb quando L'impianto Led Supera L'assorbimento Massimo supportato

Articolo	*Sensore*	*Distanza rilevata*	*Potenza max.*	*Input/Output*
LED.C131	-	-.	144-288 W	12-24 V AC





"JACKY"

Controller multifunzione monocolore.
Permette la dimmerazione e il controllo ON/OFF
Collegamento wireless 50 mt.

Articolo	*Sensore*	*Distanza rilevata*	*Potenza max.*	*Input/Output*
GTV-LD-DIMLED-10	Dimmer	50 mt.	90-180 W	12-24 V AC



LED.C19

Controller multifunzione monocolore 4 canali
Permette la dimmerazione e il controllo ON/OFF
Collegamento wireless 10 mt.

Incluso un controller canale

Articolo	*Sensore*	*Distanza rilevata*	*Potenza max.*	*Input/Output*
LED.C19	Controller	10 mt.	240 W	12-24 V AC


LED.19.RICEV

Ricevitore per ulteriore canale da abbinare
al controller LED.C19



Articolo	*Sensore*	*Distanza rilevata*	*Potenza max.*	*Input/Output*
LED.19.RICEV	Ricevitore	50 mt.	240 W	12-24 V AC



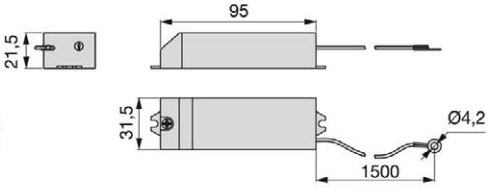


"EYE 5"

Sistema di rilevamento per contatto con

Potenza max 500 W
Alimentazione input/output 230 V AC

Articolo	*Sensore*	*Distanza rilevata*	*Distanza max.*	*Input/Output*
E.7001915	Metal touch	0 cm.	500 W	230 V AC



E.7006011

Bussola estetica cromata con vite M4
contatto elettrico per Eye 5



LED.C14

Sistema ON/OFF per contatto metallico

Articolo	*Sensore*	*Ingressi*	*Potenza max.*	*Input/Output*
LED.C14	ON/OFF	12 vie	36-72 W	12-24 V AC

DIMMER elettronico MASTER - 6.DLE.DIM

Abbinato all'alimentatore permette la regolazione dell'intensità luminosa agendo su un pulsante.




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmer Mono canale con Uscita in Tensione PWM.
- Range di alimentazione: 8-53V DC.
- Uscita in Tensione PWM 8-53V DC con corrente da 0A a 12A (576W a 48V DC).
- Ingressi di Controllo: Pulsante isolato x1, DALI x1, Potenziometro Lineare 100K x1, 0-10V Passivo x1, 1-10V Passivo x1.
- Uscite di sincronia: PWM x1.
- Circuito Stampato UL. - Classe di protezione: IP20.
- Dimensioni Standard 40x80x24.45 mm.
- Dimensioni con Accessori 40x100x24.45 mm.
- Protezione da inversione di polarità. - Protezione circuito aperto.
- Protezione da picchi tensione. - Protezione da sovratemperatura.

Articolo	*Descrizione*
DLE.DIM	Dimmer a pulsante


Interuttori






Articolo	*Descrizione*
E.9638115	Interruttore incasso bianco
E.9638117	Interruttore incasso nero






Articolo	*Descrizione*
E.9642415	T
E.9642417	T






Articolo	*Descrizione*
LS.1080050.12	con presa schuko l. 93 mm





Articolo	*Descrizione*
LS.108003412	con doppia presa L. 150 mm

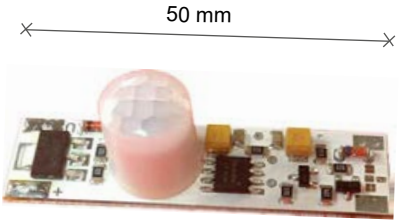

Sistema di rilevamento di movimento


Articolo	*Descrizione*	*Ah*	*Grado di protezione*	*Tens. Alim. VDC*	*Conf.*
AB.INT-PIR12201	interruttore “PIR”	3	IP20	12 V 24 V	1
AB.INT-PIR12201.LP	interruttore “PIR”	3	IP20	12 V 24 V	1



Sistema di rilevamento di prossimità ON-OFF
spegne o accende al passaggio della mano distanza circa 10 cm

Sistema di rilevamento di prossimità sempre ON
spegne alla presenza di un’ostacolo distanza circa 10 cm

Articolo	*Descrizione*	*Ah*	*Grado di protezione*	*Tens. Alim. VDC*	*Conf.*
AB.INT-RIFL	interruttore “IR/ ON-OFF”	1,3	IP20	12 V 24 V	1

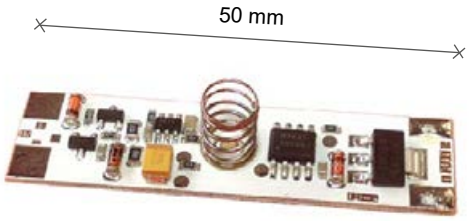


Accende o spegne toccando in prossimità del led blu

Articolo	*Descrizione*	*Ah*	*Grado di protezione*	*Tens. Alim. VDC*	*Conf.*
AB.INT-TOUCH121	interruttore “TOUCH”	5	IP20	12 V 24 V	1
AB.INT-TOUCHDIM.NC	interruttore “TOUCH” DIMMERABILE	2,5	IP20	12 V 24 V	1

Pat. Pending: nr.: I0171606/MAM

NO-WIRE il nuovo sistema di connessione a contatto, senza nessun passaggio di cavi, per collegare in maniera rapida qualsiasi fonte luminosa a led.

NO–WIRE, the new contact connection system, without any cables, for a fast connection with any led light.

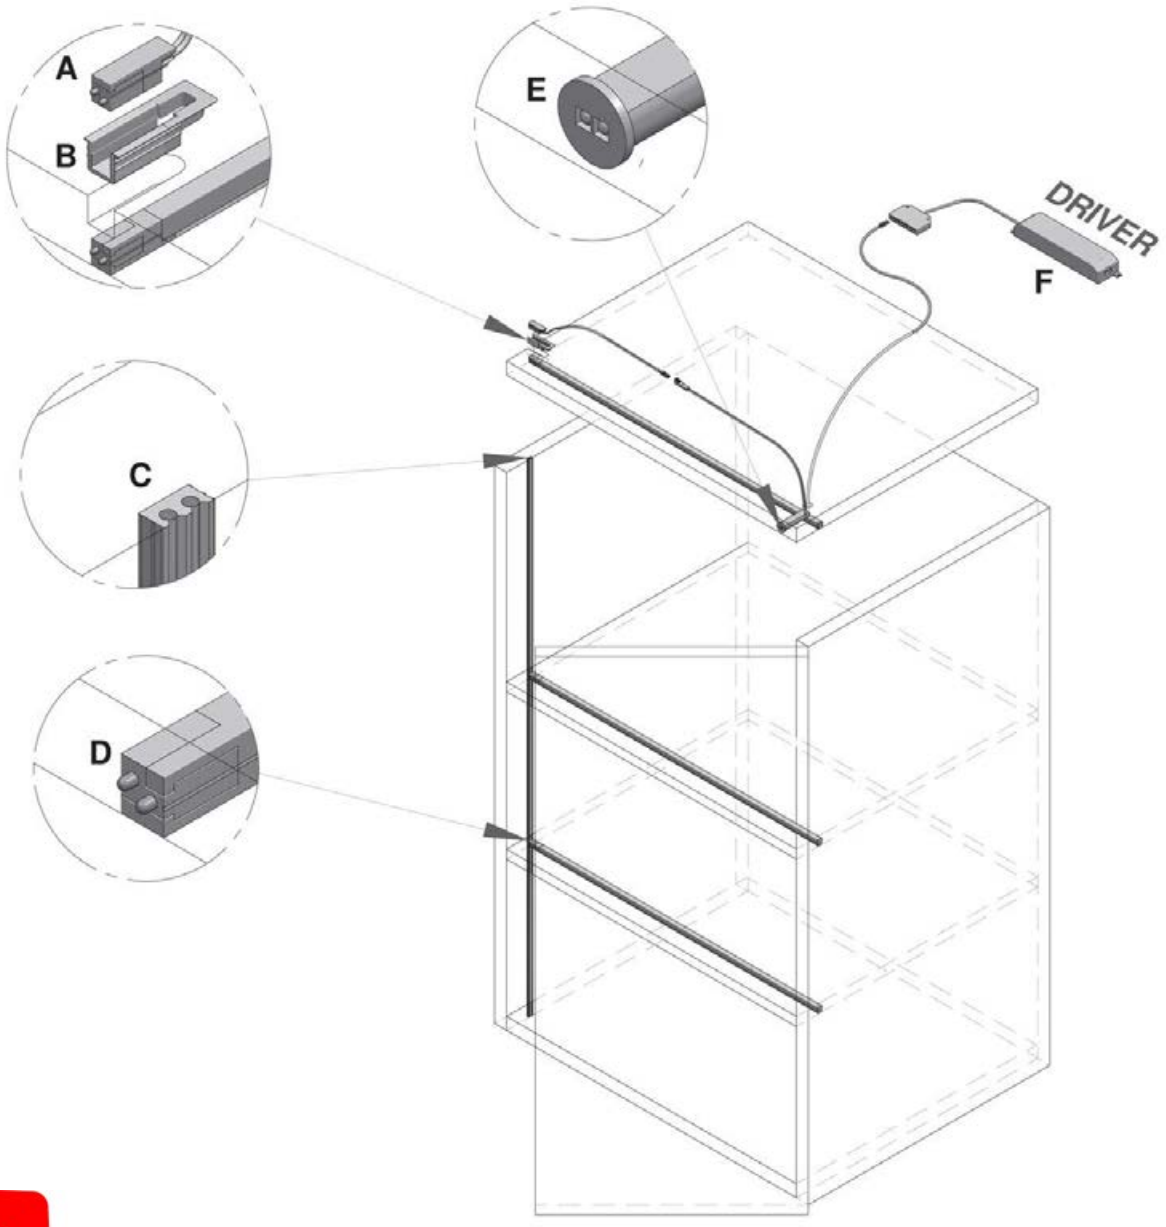


Video Prodotto

A= Connettore di testa per cablaggio
Head connector for wiring
B= Basetta per connettore di testa
Base for head connector
C= Profilo elettrificato NW.8X4
Electrified profile
D= Connettore di testa per lampada
Head connector for lamp
E= Interruttore IR (da pag. 380)
Switch IR
F= Driver (da pag. 375)

NW01






Binario elettrificato


Ad incasso, ignifugo per bassa tensione
Fresata: 8,2x4

CODICE	Misure	Finiture
NW01.15BI	1340x8x4 mm.	Bianco
NW01.15GA	1340x8x4 mm.	Grigio alluminio
NW01.15GS	1340x8x4 mm.	Grigio scuro
NW01.26BI	2680x8x4 mm.	Bianco
NW01.26GA	2680x8x4 mm.	Grigio alluminio
NW01.26GS	2680x8x4 mm.	Grigio scuro

NW03

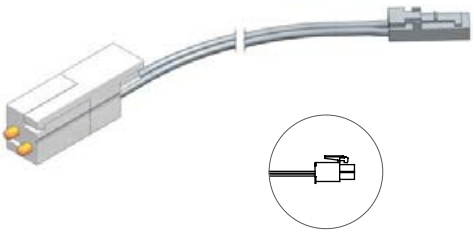


Variante connessione MPK




Connettore di testa

CODICE	Misure	Finiture
NW03.20AMP.BI	cavo 2 mt.	Bianco
NW03.20MPK.BI	cavo 2 mt.	Bianco

NW05

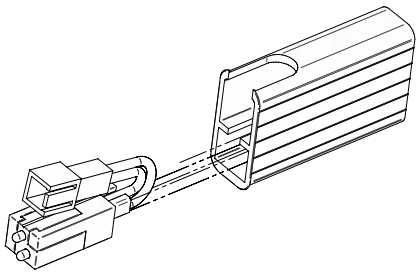

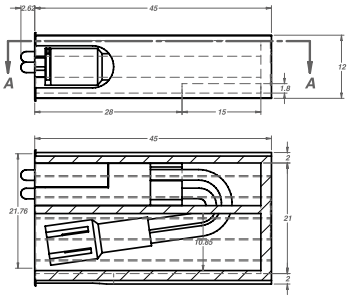



Basetta per connettore ad incasso


Ad incasso per testa di connessione

CODICE	Misure	Finiture
NW05.KIT	45x25X12 mm.	Grigio chiaro

NW04





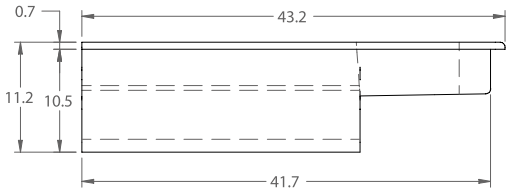

Basetta per connettore

Ad incasso per testa di connessione

CODICE	Misure	Finiture
NW04.BI	43x14 mm.	Grigio chiaro

NW23





Lampada Led

con testa di connessione integrata
Fresata: 8,2x9,8

CODICE	Misure	Finiture
NW023L	su misura	-

SISTEMA "GIRO"

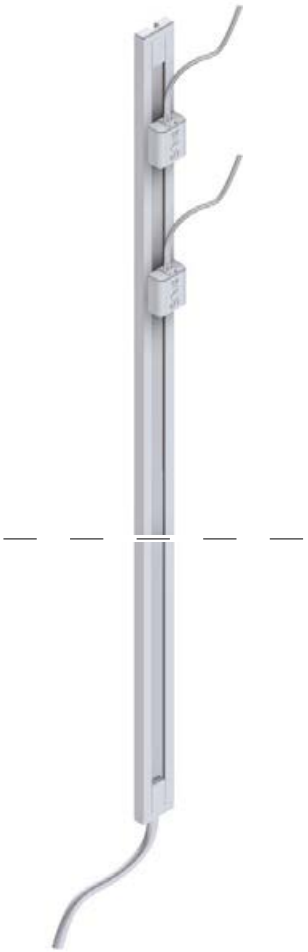




CODICE	Lunghezza
SG01.TF12VA	1200 mm.
SG01.TF12BI	1200 mm.
SG01.TF24VA	2400 mm.
SG01.TF24BI	2400 mm.

Sistema Giro

con biadesivo, compreso di testate e
cavo di alimentazione da 2 mt.
Misure: 1200-2400 mm.
Finiture: (VA) verniciato alluminio, (BI) bianco
(GS) antracite
Confezioni: 1 pz.








CODICE	Misure	
SG02.BI	18x9,5x20,86 mm.	Bianco
SG02.GA	18x9,5x20,86 mm.	Grigio
SG02.GS	18x9,5x20,86 mm.	Antracite

Connettore GIRO-2 collobasso
In plastica
Misure/Size: 18x9,5x20,86 mm.
Finiture/Finishing: (GA) grigio alluminio, (BI) bianco

Esempio di applicazioni

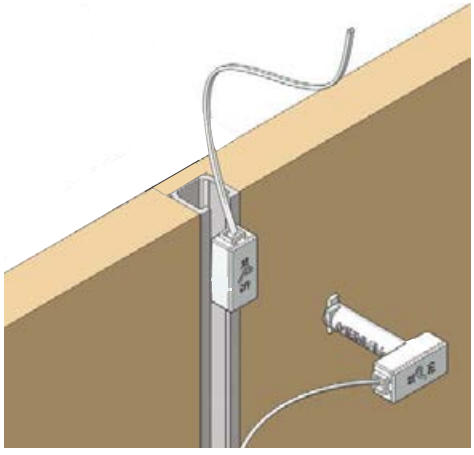






CODICE	Misure	
DLE.C1	11x8,5x22 mm.	Bianco
DLE.C1N	11x8,5x22 mm.	Nero


Connettore GIRO colloalto
In plastica
Misure/Size: 11x8,5x22 mm.
Finiture/Finishing: (N) nero, (1) grigio

MPK Cavo collegamento led/alimentatore con MPK smontato



CODICE	Lunghezza
DLE-18MPK1M200S	2000 mm.


MPK Prolunghe maschio/femmina



CODICE	Lunghezza
DLE-18MPK1P100	1000 mm.
DLE-18MPK1P200	2000 mm.
DLE-18MPK1P300	3000 mm.
DLE-18MPK1P400	4000 mm.

MPK Distributore 6 vie



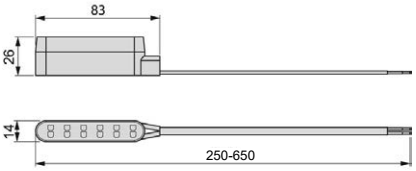

CODICE	Lunghezza
DLE-18MPK1D6FS	250 mm.
DLE-18MPK1D6FM	650 mm.

MPK MiniD Cavo trasparente L. 80 mm. MPK/F - MiniD/F



CODICE	Lunghezza
DLE.X08	80 mm.


Cavo con spina



CODICE	Lunghezza	Stato
DLE.X50	2000 mm.	UE
DLE.X50-UL-US-N	2000 mm.	US
DLE.X50-UK	2000 mm.	UK

MiniD Cavo con connettore maschio 2 x 0,50 per cablaggio strip led




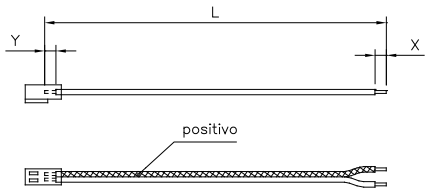

CODICE	Lunghezza
DLE-20MIN5M20S	200 mm.
DLE-20MIN5M63S	630 mm.
DLE-20MIN5M100S	1000 mm.
DLE-20MIN5M200S	2000 mm.
DLE-20MIN5M300S	3000 mm.
DLE-20MIN5M400S	4000 mm.

MiniD Prolunga con connettore maschio-femmina 2 x 0,50




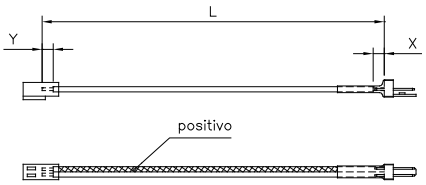

CODICE	Lunghezza
DLE-20MIN5P100	1000 mm.
DLE-20MIN5P200	2000 mm.
DLE-20MIN5P300	3000 mm.
DLE-20MIN5P400	4000 mm.

MiniD Cavo con connettore femmina 2 x 0,50 per cablaggio strip led



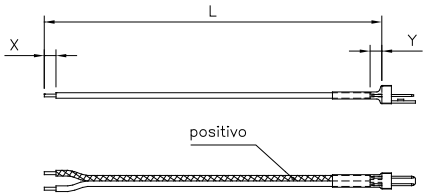

CODICE	Lunghezza
DLE-20MIN5F200S	200 mm.

MiniD Cavo con connettore maschio per cablaggio strip led RGB


CODICE	Lunghezza
DLE-204MI2M200S	200 mm.

MiniD Prolunga con connettore maschio-femmina RGB

CODICE	Lunghezza
DLE-204MI2P200	200 mm.

MiniD Distributore a 12 ingressi





CODICE	Lunghezza
DLE-18MIN1D12F200S	12 uscite cavo 2000 mm.

MiniD Mini presa a pannello grigia




CODICE	Lunghezza
DLE.F20GR	2000 mm.

Foro incasso: 15 mm.
Sp. pannello: max 25 mm.
Tappo di copertura grigio d. 23 mm.
Dado in plastica grigia compreso

AMP Cavo con connettore maschio per cabblaggio strip led






CODICE	Lunghezza
DLE-22AMP3M200S	2000 mm.

AMP Prolunga con connettore maschio-femmina






CODICE	Lunghezza
DLE-22AMP3P200	2000 mm.

AMP Distributore con connettore maschio






CODICE	Lunghezza	Ingressi
DLE-22AMP3D3M	2000 mm.	3


AMP Distributore con connettore maschio






CODICE	Lunghezza	Ingressi
DLE-22AMP3D6M	2000 mm.	6

AMP Distributore con connettore maschio, per doppio sensore

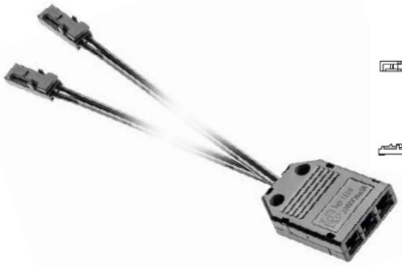




CODICE	Lunghezza	Ingressi
DLE.DUO3N	50 mm.	3
DLE.DUO6N	50 mm.	6

"PASSACAVO QUADRATO"






Articolo	Grado di protezione	Materiale	Misure	Finitura
P.PC2000ZA00078EZ002	IP20	acciaio	78x78	zinco opaco met
P.PC2000ZA00078EN028	IP20	acciaio	78x78	nero opaco
P.PC2000ZA00078EB041	IP20	acciaio	78x78	bianco opaco

"PASSACAVO RETTANGOLARE"






Articolo	Grado di protezione	Materiale	Caratteristiche	Finitura
P.PC2000ZA00180EZ002	IP20	acciaio	180x50x49,5	zinco opaco met
P.PC2000ZA00180EN028	IP20	acciaio	180x50x49,5	nero opaco
P.PC2000ZA00180EB041	IP20	acciaio	180x50x49,5	bianco opaco

"PASSACAVO RETTANGOLARE"




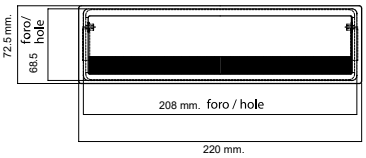

Articolo	Grado di protezione	Materiale	Caratteristiche	Finitura
P.PC2009I220EZ002	IP20	acciaio	220x72,5	zinco opaco met

"SPINA PLUGFIX"






Articolo	Grado di protezione	Materiale	Caratteristiche	Finitura
EVO.151000151100	IP20	plastica	cavo 1,5 mt	nero
EVO.151000151300	IP20	plastica	cavo 1,5 mt	bianco

"PASSACAVO IN PLASTICA O METALLO"

Ad incasso






Art. 4370.__	**d. 60**
Art. 4371.__	**d. 80**

Finiture: (10) bianco (20) marrone,
(30) nero, (40) grigio,
(40M) grigio metallizzato
Confezione: 1 pz.





Art. 4370.__	**d. 60**
Art. 4371.__	**d. 80**

Finiture: (99) nichel spazzolato,
(98) silver RAL 9600
(97) cromo lucido
Confezione: 1 pz.

"PASSACAVO RETTANGOLARE"

Ad incasso



SS. 25.20.349-1

Foro incasso: 255x99 mm




Foro incasso: 255x119 mm

SS. 25.20.370-0

Articolo	*Grado di protezione*	*Materiale*	*Caratteristiche*	*Finitura*
SS. 25.20.349-1	IP20	acciaio	276x120x25.7	all. anod. argento
SS. 25.20.370-0	IP20	acciaio	276x140x25.7	all. anod. argento



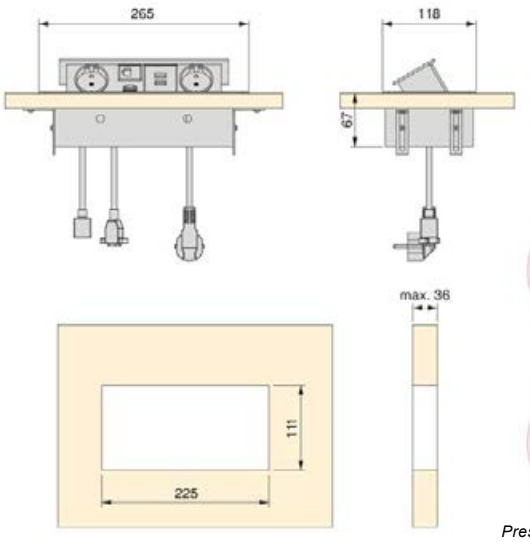




Presa UK, disponibile a richiesta

Articolo	*Grado di protezione*	*Materiale*	*Caratteristiche*	*Finitura*
E.5029525	IP20	acciaio	265x118x67	all. anod. argento
E.5029514	IP20	acciaio	265x118x67	nero

“MULTIPRESA VERTICALE”

Torretta estraibile ad incasso



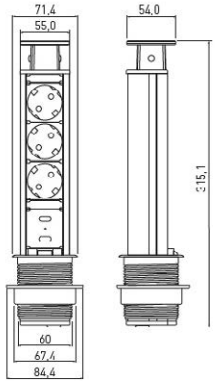

ø60 mm


AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
GTV-AE-BPW3S60U-20	IP20	3600 W	3 Schuko + 2 USB	nero
GTV-AE-BPW3S60U-80	IP20	3600 W	3 Schuko + 2 USB	alluminio

“MULTIPRESA VERTICALE”

Torretta estraibile ad incasso



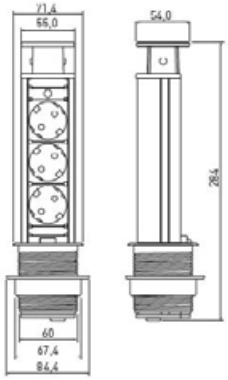

ø60 mm


AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
GTV-AE-BPW3S60-20	IP20	3600 W	3 Schuko	nero
GTV-AE-BPW3S60-80	IP20	3600 W	3 Schuko	alluminio

“MULTIPRESA VERTICALE”

Torretta estraibile ad incasso



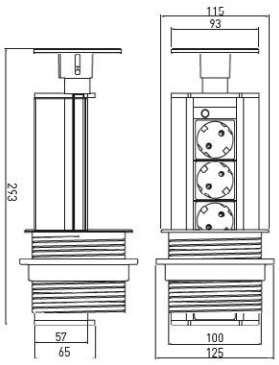

ø100 mm


AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
GTV-AE-BPW3GS-20	IP20	3600 W	3 Schuko	nero
GTV-AE-BPW3GS-80	IP20	3600 W	3 Schuko	alluminio

“MULTIPRESA VERTICALE”

Torretta estraibile ad incasso





ø102mm


AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
EVO.159310021600	IP20	3600 W	3 Schuko	inox sat.
EVO.159310405700	IP20	3600 W	2 Schuko + 1 ITA + USB	inox sat.

“MULTIPRESA”

Ad incasso a scomparsa



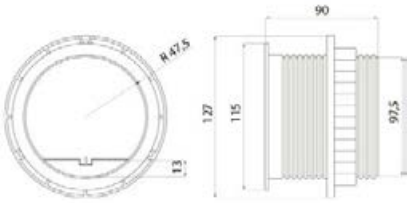

ø100mm

AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
GTV-AE-BPW1S2UCH-80	IP20	3500 W	1 Schuko + 2 USB	nero

“PRESA WIRELESS”

Ad incasso con Ricarica USB e Wireless



Wireless Chargers

ø60mm


AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
GTV-AE-ZUSB-20	IP20	0,5 W	1 USB + Wireless	nero

“PRESA WIRELESS”

Ad incasso con Ricarica USB e Wireless



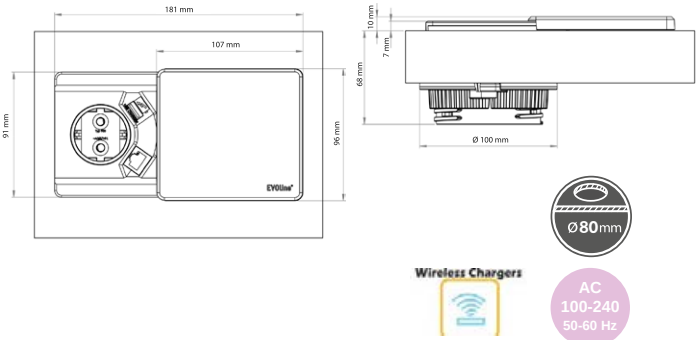

Ø80mm

Wireless Chargers


AC 100-240 50-60 Hz

Articolo	Grado di protezione	Max	Caratteristiche	Finitura
EVO.159270000600	IP20	1X5 V	1 Schuko + 1 USB + WIreless	nero
EVO.159270002400	IP20	1X5 V	1 Schuko + 1 USB + WIreless	bianco
EVO.159270000300	IP20	1X5 V	1 Schuko + 1 USB	nero
EVO.159270002100	IP20	1X5 V	1 Schuko + 1 USB	bianco

“MULTIPRESA DESKTOP”

Multipresa libera installazione



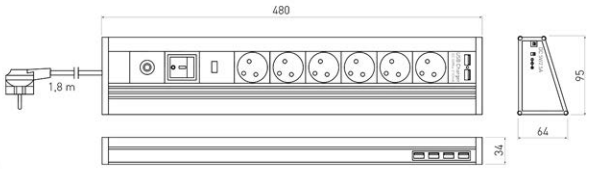


AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	Grado di protezione	Max	Caratteristiche	Finitura
GTV-AE-PBMUL6S6U-53	IP20	3500 W	6 Schuko + 2 USB 5V + 4 USB	nero

“MULTIPRESA USB”

Ad incasso





12 V

necessita di alimentatore 20W (cod. 6.DLE.A20MPK)

Ø25mm


AC 12 50-60 Hz


Articolo	Grado di protezione	Max	Caratteristiche	Finitura
DV.TOP-USB	IP20	2x5 V	2 USB	grigio alluminio


“MULTIPRESA FLIPTOP PUSH”

Ad incasso



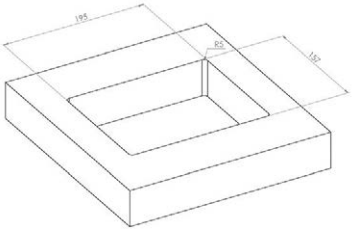






Foro incasso sopra top: 195x157xR5
Foro incasso filo top: 210x167xR6


Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
EVO.159370024900	IP20	3500 W	3 Schuko	inox satinato
EVO.15930702028.M	IP20	3500 W	2 Schuko + 1 USB + 1 ITA	inox satinato
EVO.1593702029.M	IP20	3600 W	2 Schuko + 1 ITA + USB	bianco opaco

“MULTIPRESA BACKFLIP”

Ad incasso








Foro incasso: 215x88xR5


Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
EVO.159271000200	IP20	3500 W	2 Schuko + 1 USB	inox satinato

“MULTIPRESA FRAMEDOCK”

Ad incasso








Foro incasso: 225x71

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
EVO.159610000900	IP20	3500 W	3 Schuko	alluminio e nero
EVO.1596106xxxxxx	IP20	3500 W	2 Schuko + 1 USB	alluminio e nero

“MULTIPRESA CORNER”

Multipresa libera installazione






AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
GTV-AE-BPKT3S2U-80	IP20	2500 W	3 Schuko + 2 USB	alluminio

“MULTIPRESA CORNER”

Multipresa libera installazione





AC 220-240 50-60 Hz


Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
GTV-AE-BPKT4S-80	IP20	2500 W	3 Schuko	alluminio

“MULTIPRESA”

Ad incasso





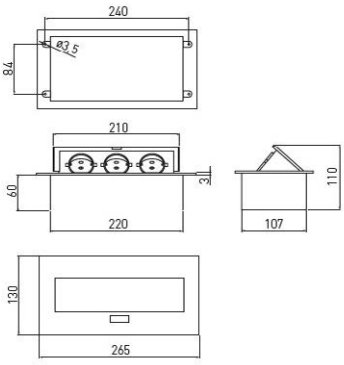


AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
GTV-AE-PB03GS-10	IP20	3600 W	3 Schuko	bianco
GTV-AE-PB03GS-20	IP20	3600 W	3 Schuko	nero
GTV-AE-PB03GS-53	IP20	3600 W	3 Schuko	alluminio

“MULTIPRESA”

Ad incasso






AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
GTV-AE-PBU02GS-10	IP20	3600 W	2 Schuko + 2 USB	bianco
GTV-AE-PBU02GS-20	IP20	3600 W	2 Schuko + 2 USB	nero

“MULTIPRESA”

Ad incasso



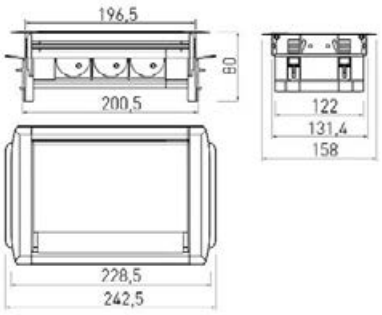


AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
GTV-AE-PBC3GS-53BKS	IP20	3600 W	3 Schuko	alluminio

“MULTIPRESA”

Ad incasso



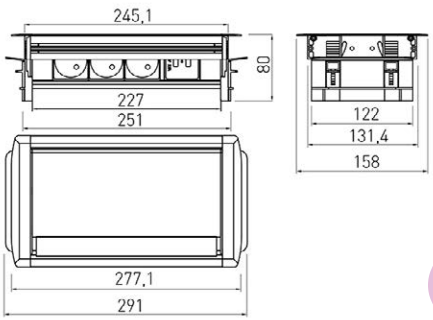

AC 220-240 50-60 Hz

Articolo	*Grado di protezione*	*Max*	*Caratteristiche*	*Finitura*
GTV-AE-PBC3GS2U-53BKS	IP20	3600 W	3 Schuko + 2 USB	alluminio



QInside®


In collaborazione con il detentore del brevetto della ricarica a scomparsa, con la linea Qinside® proponiamo la soluzione ideale per poter ricaricare in wireless qualsiasi dispositivo smartphone dotato di ricevitore o con opportuna cover. Il sistema è così efficiente tanto da avere una bassa temperatura di esercizio e poter essere utilizzato nei piani laccati. I sistemi possono funzionare anche a batteria con una power bank dedicata.



Ricarica wireless sotto piano

SCHEMA FORATURA TOP
E INSTALLAZIONE QINSIDE

SOTTO PIANO

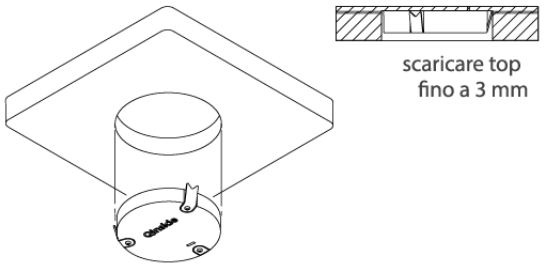

COD. CHQI005W

- Base di ricarica Ø 79 H16 mm
- Foratura cieca su piano per inserimento Ø81 mm
- Alimentazione EU/US/UK/AU input 100-240 50/60Hz 0,35 A output 5V 2A

Note

- Realizzare foratura cieca su top come da disegno (Fig. 1) Ø81 mm lasciando max 3 mm di materiale in superficie


NB: il dispositivo funziona al di sotto di qualsiasi materiale al di fuori del metallo


- Inserire QInside e avvitare le tre viti che mandano in aderenza l'oggetto sul bordo del top (Fig. 2)
- Collegare alimentatore fornito alla presa di rete

OPZIONALE

- Ricevitore flat Qi micro USB **COD. F0981033**
- Ricevitore flat Qi lighting Apple **COD. F0981034**
- Ricevitore esterno Qi micro USB **COD. F0981004/05**
- Ricevitore esterno Qi lighting Apple **COD. F0981006**

Fig. 2

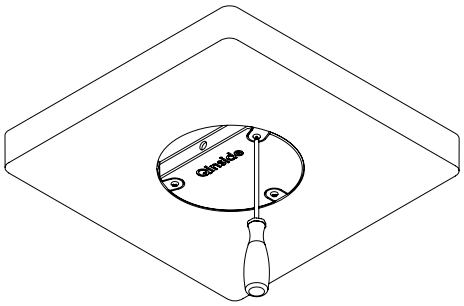

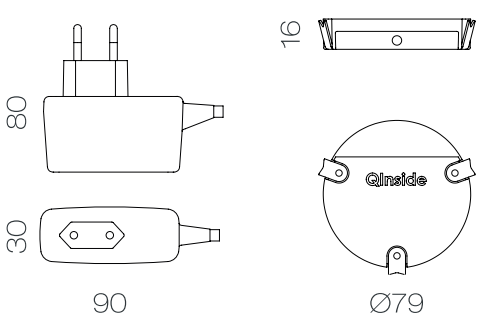



Ricarica wireless filo piano

COD. CHQI005W

- Base di ricarica Ø 89 H10 mm
- Foratura passante su piano per inserimento Ø80 mm
- Alimentazione EU input 100-240 50/60Hz 0,35 A output 5V 2A

OPZIONALE

- Ricevitore flat Qi micro USB **COD. F0981033**
- Ricevitore flat Qi lighting Apple **COD. F0981034**
- Ricevitore esterno Qi micro USB **COD. F0981004/05**
- Ricevitore esterno Qi lighting Apple **COD. F0981006**

Schema foratura top e installazione

Fig. 1



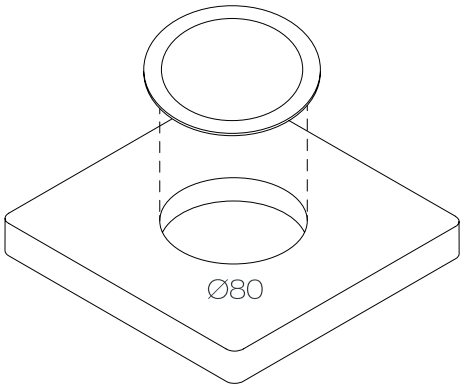


Fig. 2

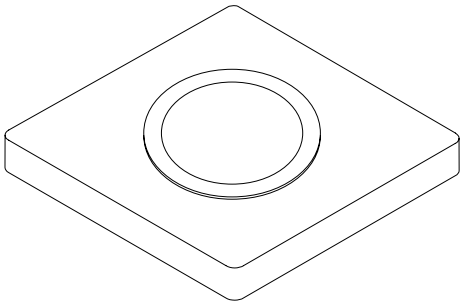

Note

- Realizzare foratura passante Ø80 mm su top come da disegno (Fig. 1)
- Inserire il dispositivo di ricarica e fissarlo al piano del mobile mediante biadesivo fornito (Fig. 2)
- Collegare alimentatore fornito alla presa di rete

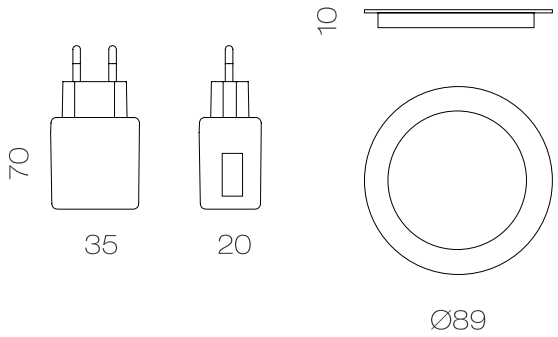

Itaudio easy



itaudio easy

Linea di prodotti audio dedicati alle soluzioni, minimali e non invasive. I dispositivi della gamma Itaudio sono governabili mediante modulo bluetooth, completamente celati all'interno di mobili, imbottiti, specchi, pareti, porte, strutture outdoor. Tutti i prodotti a marchio Itaudio hanno licenza ufficiale MFI Apple® e sono compatibili con tutti i dispositivi android.
Applicazioni e soluzioni tecniche ritenute fino ad oggi impensabili, con itaudio easy tutto è possibile.



itaudio
easy
E mono



itaudio
easy
E stereo

COD. AUEAE100/PAV

- No. 1 altoparlante a contatto Ø 60 x H 25 mm
- No. 1 scheda controllo L 140 x P 100 x H 20 mm
- potenza massima 10 Wrms
- connessione Bluetooth 3.0 con profilo A2DP
- amplificatore classe D
- risposta in frequenza 80-20.000 Hz
- classe di isolamento elettrico CLASSE II
- alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz 12W max

L 118 x P 35 x H 26 mm

- App iOS - Android

COD. AUEAE200/PAV

- No. 2 altoparlanti a contatto Ø 60 x H 25 mm
- No. 1 scheda controllo L 140 x P 100 x H 20 mm
- potenza massima 20 Wrms
- connessione Bluetooth 3.0 con profilo A2DP
- amplificatore classe D
- risposta in frequenza 80-20.000 Hz
- classe di isolamento elettrico CLASSE II
- alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz 12W max

L 118 x P 35 x H 26 mm


- App iOS - Android

COD. AUEAE200/E/PAV

- No. 4 altoparlanti a contatto, KIT COMPLETO.

Schema installazione itaudio easy E mono cod. AUEAE100

Fig. 1

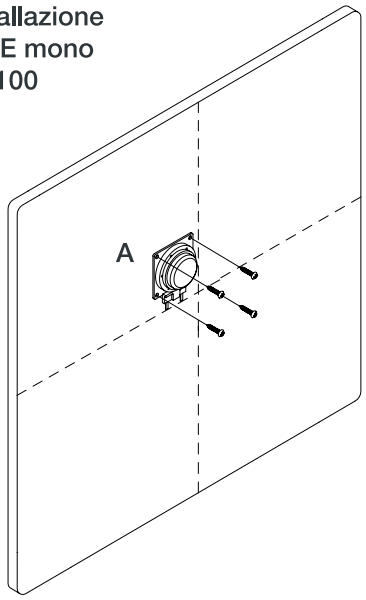


Note

- Posizione altoparlante (A) assimetrica, in prossimità centro del pannello
- Fissaggio altoparlante, scheda e alimentatore mezzo viti o biadesivo (a seconda dalla superficie)
- Applicabile su legno, vetro, ceramica, solidsurface, e altri materiali (sconsigliata applicazione su metallo)
- Area pannello da 0,5 ad 1 m^2 circa
- Consigliata equalizzazione software per migliorare la resa dell'altoparlante a seconda del tipo di applicazione
- Presa di rete non fornita


Schema installazione itaudio easy E stereo cod. AUEAE200

Fig. 2

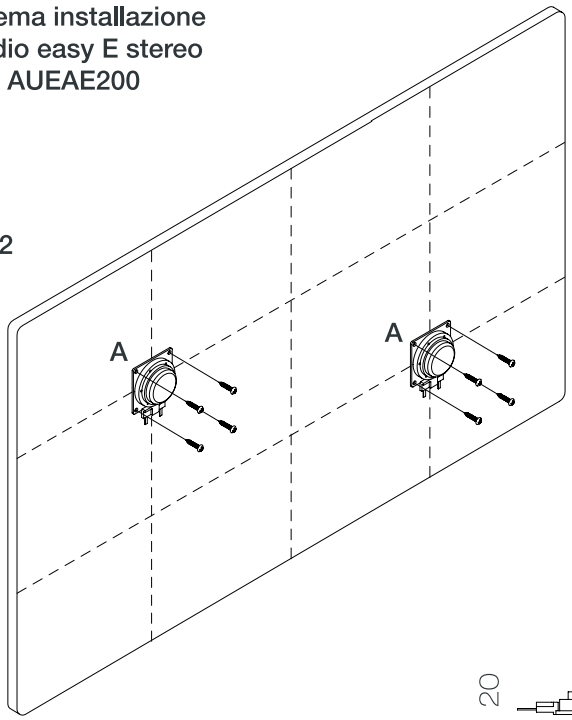

Note

- Posizione altoparlanti (A) asimmetrica rispetto al pannello
- Fissaggio altoparlanti , scheda e alimentatore mezzo viti o biadesivo (a seconda dalla superficie)
- Applicabile su legno, vetro, ceramica, solidsurface, e altri materiali (sconsigliata applicazione su metallo)
- Area pannello da 1 ad 2 m^2 circa
- Nel caso di utilizzo No. 4 altoparlanti cod. AUEAE200/E area pannello da 2 ad 4 m^2 circa
- Consigliata equalizzazione software per migliorare la resa degli altoparlanti a seconda del tipo di applicazione
- Presa di rete non fornita

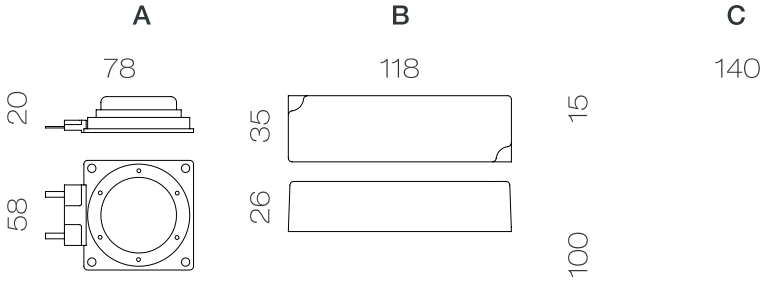




itaudio
easy
P

COD. AUEAP200


- No. 2 altoparlanti fullrange 137 x 36 mm
- No. 2 altoparlanti tweeter 40 x 20 mm
- No. 1 scheda controllo L 140 x P 100 x H 20 mm
- potenza massima 20 Wrms
- connessione Bluetooth 3.0 con profilo A2DP
- amplificatore classe D
- risposta in frequenza 100-20.000 Hz
- classe di isolamento elettrico CLASSE II
- alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz 25W max
L 118 x P 35 x H 26 mm
- volume singola cassa armonica 1,1 L
volume totale impianto 2,2 L
- App iOS - Android

Fig. 1

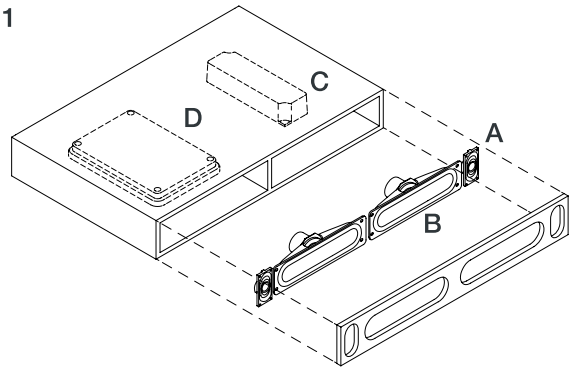

Note

- Kit composto di sola elettronica, casse armoniche del volume di 1,1 litri cad. 2,2 litri totale, da realizzare a cura del cliente in legno o altro materiale
- Installazione/fissaggio altoparlanti (A - B) consigliata dall'interno della cassa
- Scheda di amplificazione con modulo Bluetooth (D) e alimentazione (C) possono essere inserite all'interno della cassa oppure remotate
- Presa di rete e griglia a protezione degli altoparlanti non fornita

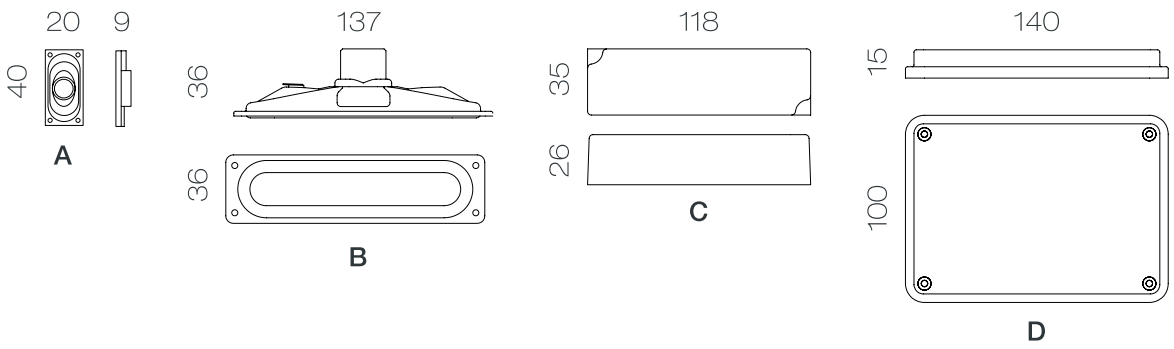




itaudio
easy
F

COD. AUEAF200


- No. 2 altoparlanti fullrange Ø 100 mm
foro incasso Ø 102,5 mm
- No. 1 scheda controllo L 140 x P 100 x H 20 mm
- potenza massima 60 Wrms
- connessione Bluetooth 3.0 con profilo A2DP
- amplificatore classe D
- risposta in frequenza 80-20.000 Hz
- classe di isolamento elettrico CLASSE II
- alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz 75W max
L 162 x P 42,5 x H 32 mm
- volume singola cassa armonica 2,6 L
volume totale impianto 5,2 L
- App iOS - Android

Fig. 1

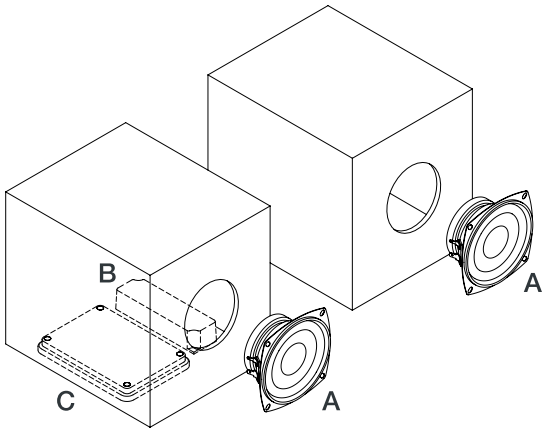

Note

- Kit composto di sola elettronica, casse armoniche del volume di 2,6 litri cad. 5,2 litri totale, da realizzare a cura del cliente in legno o altro materiale
- Installazione/fissaggio altoparlanti (A) dall'esterno della cassa
- Scheda di amplificazione con modulo Bluetooth (C) e alimentazione (B) possono essere inserite all'interno della cassa oppure remotate
- Presa di rete e griglia a protezione degli altoparlanti non fornita

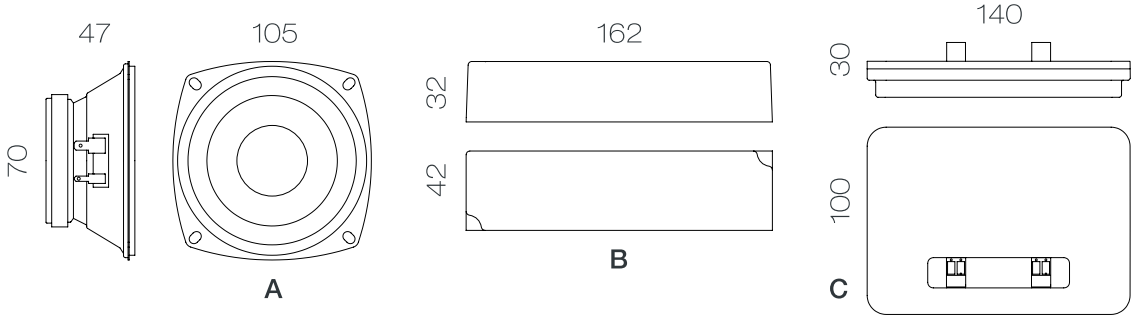

Very easy to install



1 Not tool required. Can be cut with scissors.




2 Flexible wings allow installing and removing cable very easily.



3 Its flexibility enables installation on uneven surfaces.



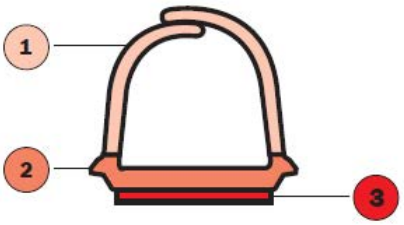

Cablefix is made of high quality materials to ensure optimum results.

It is composed of three main parts:

1 The split wings made of softer material provide good flexibility and prevent stress formation in the adhesive on surfaces that are not perfectly flat. After attachment of the shape, the cable can be installed and removed at any time, for example when changing Hi-fi equipment from one room to another.


2 The base is of harder material to ensure the good linearity of layouts, as it has no lateral flexure. However, it does not prevent flexure in case of a surface which is not flat.

3 The special adhesive foam features high adhesiveness, absorbing surface irregularities to ensure perfect attachment.



Art. DLE03A.05BI

Guaina adesiva 5x5,5x1000 mm bianca
Confezione: 4 pz.

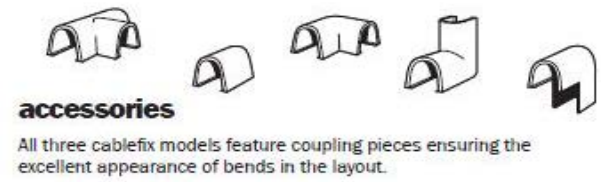


Art. DLE03A.05KIT.BI

Kit accessori per guaina 5x5,5 bianco
Confezione: 1 kit




Art. DLE03A.08BI

Guaina adesiva 7x8x1000 mm bianca
Confezione: 4 pz.

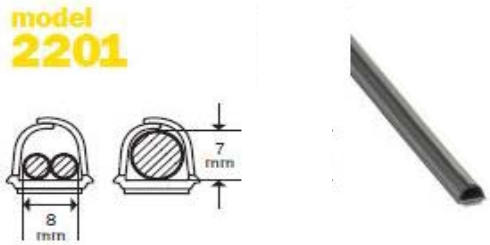

Art. DLE03A.08GR

Guaina adesiva 7x8x1000 mm grigia
Confezione: 4 pz.

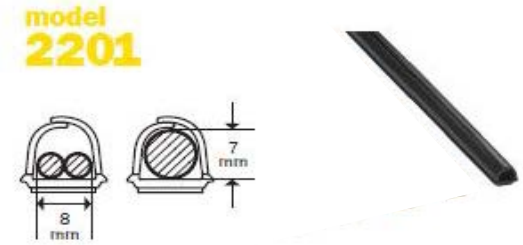

Art. DLE03A.08NE

Guaina adesiva 7x8x1000 nero
Confezione: 4 pz.















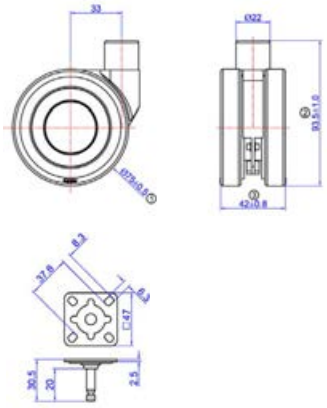

Art. 5932.075

Ruota piroettante d. 75
Portata 110 kg.
H. ruota 93.5 mm.
con piastra 47x47x2,5 mm.
Colore: corpo cromo lucido, ruota grigia
Confezioni: 1 pz.




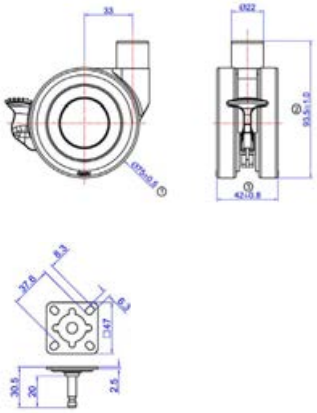

Art. 5933.075

Ruota piroettante d. 75 con freno
Portata 110 kg.
H. ruota 93.5 mm.
con piastra 47x47x2,5 mm.
Colore: corpo cromo lucido, ruota grigia
Confezioni: 1 pz.






Art. 5937.035 Senza freno
Art. 5937.035P Con freno

Ruota piroettante d. 35
Portata 35 kg.
H. ruota 50.5 mm.
con piastra 42x42x2 mm.
Colore: corpo cromo lucido, ruota trasparente
Confezioni: 1 pz.





Art. 5937.050 Senza freno
Art. 5937.050P Con freno

Ruota piroettante d. 50
Portata 45 kg.
H. ruota 64 mm.
con piastra 42x42x2 mm.
Colore: corpo cromo lucido, ruota trasparente
Confezioni: 1 pz.

SENZAFRENO



Art. 5935.060

Ruota Sirio Ø 60
Portata: 50 kg.
Colore: grigio alluminio
Confezione: 1 pz.

Art. 5935.075

Ruota Sirio Ø 75
Portata: 50 kg.
Colore: grigio alluminio
Confezione: 1 pz.

Art. 5935.100

Ruota Sirio Ø 100
Portata: 70 kg.Colore: grigio alluminio
Confezione: 1 pz.

Art. 5935.120

Ruota Sirio Ø 120
Portata: 70 kg.Colore: grigio alluminio
Confezione: 1 pz.

Art. 5935.180

Ruota Sirio Ø 180
Portata: 100 kg.
Colore: grigio alluminio
Confezione: 1 pz.





M10x15 Ø 60/75 — **Art. 5935.010**


M10x25 Ø 60/75 — **Art. 5935.009**


M10x25 Ø 100/120 — **Art. 5935.011**


Perno filettato














Ø 100/120 — **Art. 5935.014**

Ø 60/75 — **Art. 5935.016**

Piastra quadrata

CON FRENO



Art. 5936.060

Ruota Sirio Ø 60
Portata: 50 kg.
Colore: grigio alluminio
Confezione: 1 pz.

Art. 5936.075

Ruota Sirio Ø 75
Portata: 50 kg.
Colore: grigio alluminio
Confezione: 1 pz.

Art. 5936.100


Ruota Sirio Ø 100
Portata: 70 kg.Colore: grigio alluminio
Confezione: 1 pz.

Art. 5936.120

Ruota Sirio Ø 120
Portata: 70 kg.Colore: grigio alluminio
Confezione: 1 pz.

Art. 5936.180

Ruota Sirio Ø 180
Portata: 100 kg.
Colore: grigio alluminio
Confezione: 1 pz. .



Art. 5935.015

Piastra triangolare
Solo per Ø 100-120-180



DIAMETRO	ALTEZZA	PIASTRA	KG
40	56	30x30	30
50	67	30x30	30
60	89	50x65	40
80	109	50x65	50
100	135	70x90	80
125	162	70x90	100

Art. 5901.__

Ruota piroettante
con piastra
Confezioni: 1 pz.



DIAMETRO	ALTEZZA	PIASTRA	KG
60	89	50x65	40
80	109	50x65	50
100	135	70x90	80
125	162	70x90	100

Art. 5902.__

Ruota piroettante con freno
In plastica, con piastra
Confezioni: 1 pz.



DIAMETRO	ALTEZZA	PIASTRA	KG
40	56	30x30	30
50	67	30x30	30
60	89	50x65	40
80	109	50x65	50
100	135	70x90	80
125	162	70x90	100

Art. 5900.__

Ruota per mobili con piastra
Supporto in acciaio zincato , ruota in plastica nera
Confezioni: 1 pz.



DIAMETRO	ALTEZZA	FILETTO	KG
50	71	M10x18	30
60	87	M10x20	40
80	107	M10x20	50
100	127	M10x20	100

Art. 5903.__

Ruota piroettante
con perno filettato 10 MA
Confezioni: 1 pz.



DIAMETRO	ALTEZZA	FILETTO	KG
50	71	M10x18	30
60	87	M10x20	40
80	107	M10x20	50
100	127	M10x20	100

Art. 5904.__

Ruota piroettante con freno
Con perno filettato 10 MA
Confezione: 1 pz.



DIAMETRO	ALTEZZA	PIASTRA	KG
80	107	105x85	100
100	127	105x85	125
125	158	105x85	180
160	196	140x110	300

Art. 5911.__

Ruota piroettante
Con piastra, alta portata
Confezione: 1 pz.



DIAMETRO	ALTEZZA	PIASTRA	KG
80	107	105x85	100
100	127	105x85	125
125	158	105x85	180
160	196	140x110	300

Art. 5912.__

Ruota piroettante con freno
Con piastra, alta portata
Confezione: 1 pz.



DIAMETRO	ALTEZZA	PIASTRA	KG
80	107	105x85	100
100	127	105x85	125
125	158	105x85	180
160	196	140x110	300

Art. 5910.__

Ruota fissa
alta portata
Confezione: 1 pz.



DIAMETRO	ALTEZZA	PIASTRA	KG
80	107	105x85	100
100	127	105x85	125
125	158	105x85	180
150	180	105x85	180

Art. 5906.__.

Ruota piroettante
Con piastra, alta portata
Confezione: 1 pz.



DIAMETRO	ALTEZZA	PIASTRA	KG
80	107	105x85	100
100	127	105x85	125
125	158	105x85	180
150	180	105x85	180

Art. 5907.__

Ruota piroettante con freno
Con piastra, alta portata
Confezione: 1 pz.




DIAMETRO	ALTEZZA	PIASTRA	KG
80	107	105x85	100
100	127	105x85	125
125	158	105x85	180
150	180	105x85	180

Art. 5908.__

Ruota fissa
Alta portata
Confezione: 1 pz.




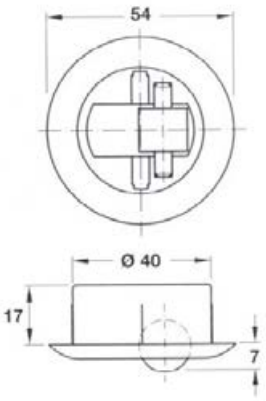

Art. H.661.04.309

Ruota manovrabile da incasso
In plastica, portata 50 kg.
Finiture: nera
Confezione: 50 pz.




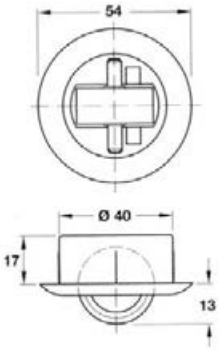

Art. H.661.04.311

Ruota fissa da incasso
In plastica, portata 50 kg.
Finiture: nera
Confezione: 50 pz.






Art. H.661.05.301

Ruota fissa da incasso
B= 25 mm., H=2 mm., C=16,5 mm.
In plastica, portata 50 kg.
Finiture: nera
Confezione: 50 pz.






Art. H.661.23.3__

Ruota per mobili con piastra
Supporto in acciaio zincato , ruota in plastica nera
Misure: (22) = d.15 mm x h 18 mm, portata 15 kg.
(04) = d. 25 mm x h. 28 mm, portata 20 kg.
(13) = d. 30 mm x h. 33 mm, portata 25 kg.
Confezione: 100 pz.

Art. H.661.25.906

Ruota per mobili con piastra
Supporto in acciaio zincato , ruota in plastica nera
Misure: d. 45 mm x h. 48,5 mm, portata 50 kg.
Confezione: 100 pz.



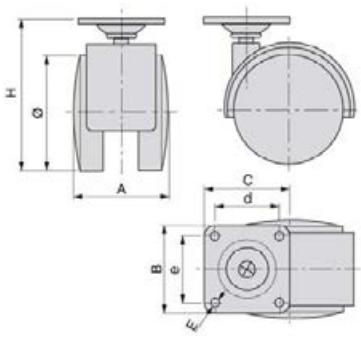


Art. E.3036417	H. 44 - d.30
Art. E.3036617	H. 55 - d.40
Art. E.3036717	H. 59 - d.45
Art. E.3036817	H. 65 - d.50

Ruota girevole con piastra senza freno
In plastica
Finiture: nera
Confezione: 4 pz.

Descrizioni	Ø	H	C x B	d x e	E	Portata		Cod.	Finitura
s/freno	30	44	30x30	20x20	4,5	15 Kg	400	**3036417**	Plastica nera
s/freno	40	55	38x38	25x25	5,5	25 Kg	200	**3036617**	Plastica nera
s/freno	45	59	38x38	25x25	5,5	25 Kg	200	**3036717**	Plastica nera
s/freno	50	65	38x38	25x25	5,5	30 Kg	200	**3036817**	Plastica nera



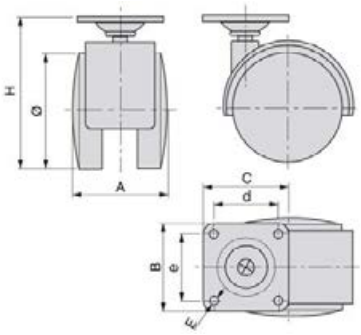


Art. E.3037217	H. 55 - d.40
Art. E.3037417	H. 65 - d.50

Ruota girevole con piastra con freno
In plastica
Finiture: nera
Confezione: 4 pz.

Descrizioni	Ø	H	C x B	d x e	E	Portata		Cod.	Finitura
c/freno	40	55	38x38	25x25	5,5	25 Kg	200	**3037217**	Plastica nera
c/freno	50	65	38x38	25x25	5,5	30 Kg	200	**3037417**	Plastica nera






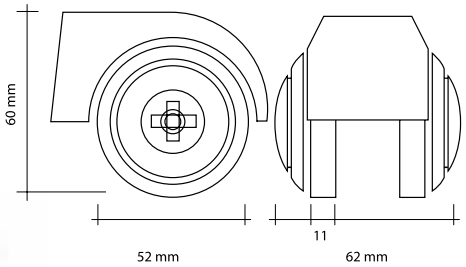

Art. 5830.50	Con piastra
Art. 5831.50	Con piastra+freno
Art. 5830.50M8	Con filetto M8
Art. 5831.50M8	Con filetto M8+freno

Ruota girevole LEM-TRE
In plastica, portata 120 kg.
Finiture: nera
Confezione: 1 pz.






Art. GS.P07_AA

Piedino quadro-25 regolabile
con base
Misure: H. 100-120-150 mm
Finiture: alluminio anodizzato
Confezione: 4 pz.






Art. GS.P07_CL

Piedino quadro-25 regolabile
Misure: (100) 100 mm - (120) 120 mm
(150) 150 mm
Finiture: cromo lucido
Confezione: 4 pz.







Art. GS.P03_

Piedino tondo-35 regolabile
con base con filetto M8
Misure: (100) 100 mm - (120) 120 mm (150) 150 mm
Finiture: (AA) verniciato alluminio, (CL) cromo lucido
Confezione: 4 pz.

Art. GS.F05.0000_

Base per fissaggio piedino
Misure: M8
Finiture: (6VA) verniciato alluminio, (9CL) cromo lucido
Confezione: 4 pz.

Art. 1821.08.040

Vite T.E per fissaggio piastra
Misure: M8x40 mm
Finiture: zincato
Confezione: 4 pz.






Art. GS.P01_IS

Piedino tondo d. 30 con flangia d.60 regolabile
Misure: (100) 100 mm - (120) 120 mm
(150) 150 mm, (200) 200 mm.
Finiture: acciaio inox satinato
Confezione: 4 pz.

*su misura a richiesta






Art. 74.PI01_.EC

Piedino in ABS quadro regolabile
In ABS
piastra 55x55 mm
gambo 33x33 mm
Misure: (A) 150, (B) 120, (C) 100, (D) 80
Finiture: eco nichel
Confezione: 24 pz.






Articolo opzionale ST02




Art. 74.PI02_.EC

Piedino in ABS tondo regolabile
In ABS
piastra d. 70 mm (opzionale ST02)
gambo d. 50 mm
Misure: (A) 150, (B) 120, (C) 100, (D) 80
Finiture: eco nichel
Confezione: 24 pz.



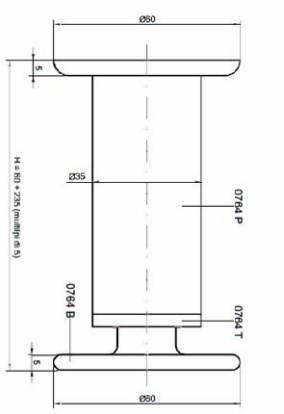


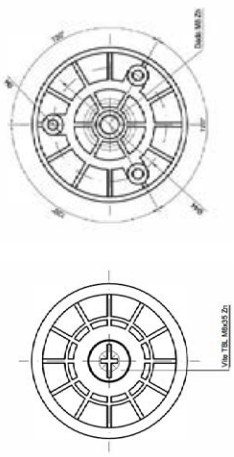

Art. PO.764P Piedino
Art. PO.764B Base
Art. PO.764T Tappo

Piedino in ABS tondo regolabile/sezionabile
Piastra d. 60 mm
Gambo d. 35 mm
Finiture: verniciato alluminio
Confezione: 24 pz.




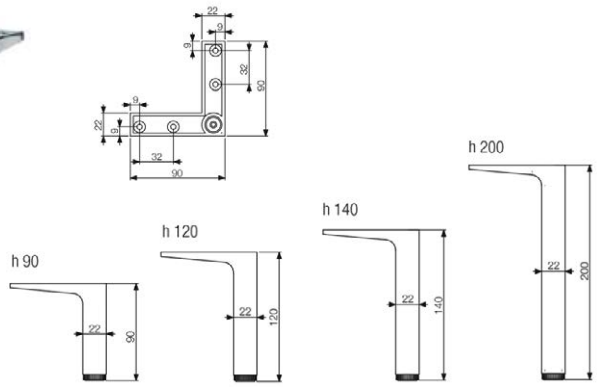

Art. MA.153._NS

Piedino quadro regolabile
In zama,
piastra 90x90 mm
gambo 22x22 mm
Misure: 90, 120, 140, 200 mm
Finiture: nichel satinato
Confezione: 4 pz.




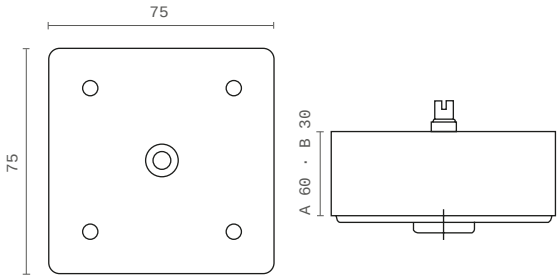

Art. 74.PI03._

Piedino quadro regolabile
In plastica
Misure: (A) 60 mm , (B) 30 mm
Finiture: (CR) cromo lucido
(ECHN) eco-nichel
Confezione: 24 pz.






Art. E.3118625

Piedino quadro
In plastica
Misure: H= 30 mm
Finiture: vern. alluminio
Confezione: 20 pz.




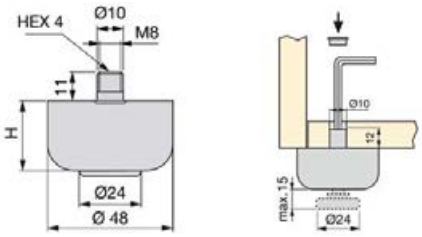

Art. E.2003817 H=17
Art. E.8066817 H=27
Art. E.8166817 H=45

Piedino interno
In plastica
Finiture: nero
Confezione: 200 pz.






Art. 4640.10

Piedino ad incasso
Misure: L=22 cm x d. 40
Finiture: plastica nera
Confezione: 100 pz.






Art. FL.30501010_

Minipiedino c/fondello
Misure: M6x30
Finiture: (N) nero , (AB) bianco
Confezione: 100 pz.






Art. FL.30511040

Piedino regolabile c/paracolpo montato
Misure: M6x15
Finiture: zincato
Confezione: 100 pz.






Art. 4641._

Piedino regolabile
Misure: (05) A=20 B=M6 C=13 D=7
(11) A=25 B=M8 C=20 D=10
Finiture: base cromo con terminale nero
Confezione: 100 pz.






Art. 4640.60

Piedino snodato
Misure: A=50 B=M10 C=20 D=5 E=16
Finiture: base cromo con terminale nero
Confezione: 100 pz.






Art. E.3057564

Piedino regolabile
Finiture: base cromo con terminale nero
Confezione: 100 pz.






Art. E.3079225 d. 35

Art. E.3081125 d. 43

Piedino regolabile M6
Finiture: cromo opaco
Confezione: 100 pz.






Art. E.3057464

Piedino regolabile M10
Finiture: cromo opaco
Confezione: 100 pz.






Art. 4644.06 M6x13

Art. 4644.06X27 M6x27

Piedino di regolazione esagonale
Misure: base d. 22
Finiture: base nera, gambo zincato
Confezione: 100 pz.






Art. 4643._

Piedino di regolazione con base plastica
Base in plastica e gambo in ferro M8
Misure: (03) 35 mm., (04) 40 mm, (05) 45 mm., (06) 55 mm., (07) 65 mm., (071) 75 mm., (072) 75 mm., (08) 80 mm., (09) 85 mm., (10) 105 mm.
Confezione: 100 pz.






Art. 4641._

Piedino di regolazione con base tonda
Misure: (10) A=M6 B=20 mm. C=7 mm. D=20 mm.
(20) A=M8 B=22 mm. C=8 mm. D=28 mm.
(30) A=M10 B=25 mm. C=9,5 mm. D=32 mm.
Finiture: base nera, gambo zincato
Confezione: 100 pz.






Art. 4644._

Piedino di regolazione con base esagonale
Misure: (08) A=M8 B=25 mm. C=8 mm. D=25 mm.
(10) A=M10 B=25 mm. C=8 mm. D=25 mm.
Finiture: base nera, gambo zincato
Confezione: 100 pz.





Art. 4642._

Piedino di regolazione con base
Base in plastica e gambo in ferro
Misura L: M8= (04) 40, (05) 50, (06) 60, (07) 70 mm
M10= (56) 60, (57) 70, (58) 80, (59) 90 mm
Confezione: 100 pz.






Art. 4640.15

Piedino di regolazione con base plastica
Misure: M10 x 50 mm.
Finiture: base nera, gambo zincato
Confezione: 100 pz.




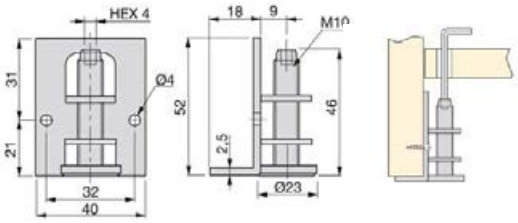

Art. E.3016805

Base e piedino interno
Misure: 52x40
Finiture: acciaio e tecnoplastica
Confezione: 120 pz.






Art. CAR.PR7620.ZB

Piedino regolabile interno
Finiture: zama grezza e plastica nera
Confezione: 100 pz.




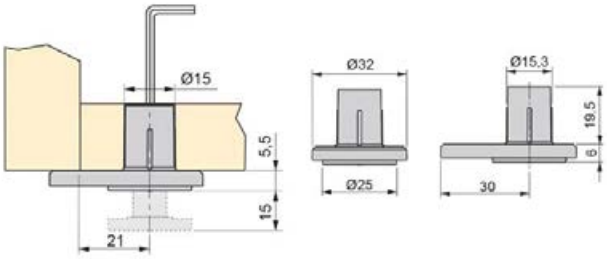

Art. E.4007801

Piedino regolabile interno
Finiture: zama grezza
Portata: 90 Kg.
Confezione: 100 pz.






Art. FL.30108010

Piedino ad incasso
Finiture: nero
Confezione: 100 pz.






Art. FL.3010202000

Piedino integrato
Con perni int. 32
Finiture: zincato/nero
Confezione: 100 pz.



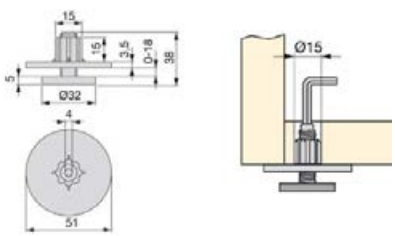

Art. E.8069601

Piedino interno
Misure: 51X38
Finiture: acciaio, tecnoplastica e zama
Confezione: 120 pz.


Si raccomanda di utilizzare con piano minimo da 32 mm.






Art. 4646.17_

Sottosedia con chiodo
Misure: d. 17 mm., sp. 5 mm
Finiture: (B) bianco , (N) nero
Confezione: 100 pz.






Art. 4646.40


Sottosedia con chiodo
Misure: d. 18 mm.
Finiture: bianco
Confezione: 100 pz.






Art. PO.115NE

Sottopiede di rialzo
Finiture: nero
Confezione: 100 pz.






Art. 4648.N_ Nero

Art. 4648.B_ Bianco

Scivolo per mobili
In plastica
Misure: A=3-5-7 mm. B=d.8 mm. C=14-16 mm.
Confezione: 100 pz.



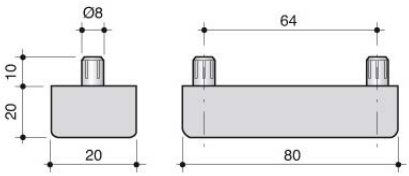

Art. 4648.N20


Scivolo per mobili
In plastica
Finiture: nero
Confezione: 100 pz.



Art. 4178._

Feltrino adesivo
Misure: (18) d. 18 , (20) d.20 (25) d.25 ,
(30) d.30
Finiture: (B) bianco, (M) marrone
Confezione: 100 pz.



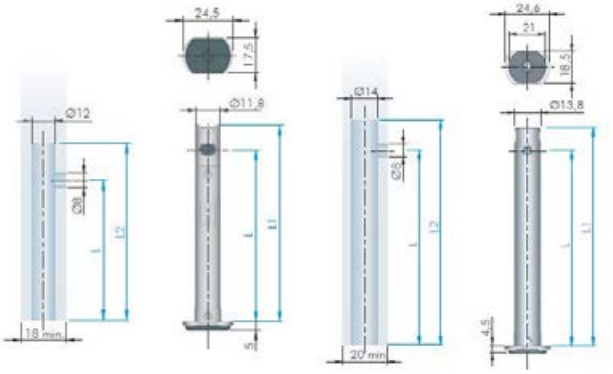

Art. FL303.020_

Regolatore di livello d. 14 REKORD
In zama-tecnoplastica
Misure: (1) L=52 , (2) L=70 , (3) L=120
L1=L+13mm L2=L+16mm
Regolazione +18 mm
Portata: 150kg
Confezione: 100 pz.

Art. FL303.010_


Regolatore di livello d. 12 REKORD
In zama-tecnoplastica
Misure: (1) L=52 , (2) L=70 ,
(3) L=96 (4) L=120
L1=L+13mm L2=L+16mm
Regolazione +12 mm
Portata: 150kg
Confezione: 100 pz.



Art. E.2S02901

Regolatore di livello d. 12
In zama-tecnoplastica
Misure: X=32 D=9 S=5,5 L=41
Regolazione +10 mm
Portata: 150kg
Confezione: 100 pz.




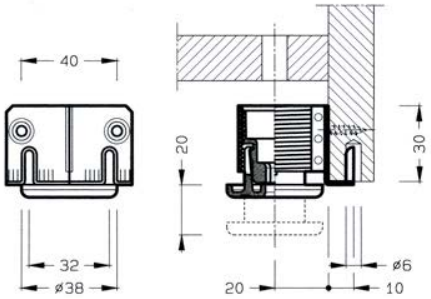

Art. 4659.10

Livellatore laterale p=32
In zama
Confezione: 200 pz.




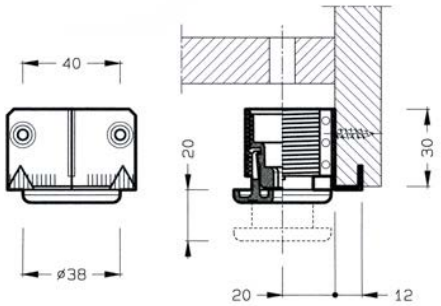

Art. 4659.09

Livellatore laterale con punte
In zama
Confezione: 200 pz.






Chiave esagonale L.=200 mm. per regolazione art. ***4659.98***

Art. 4659._

Piedino livellatore
In acciaio
Misure: (40) H=40 mm , (50) H=50 mm
(60) H=60 mm , (70) H=70 mm
(80) H=80 mm , (100) H=100 mm
Finiture: zincato
Confezione: 200 pz.





Tappo bianco:
art.4659.TB

Tappo marrone:
art.4659.TM


Art. 4659.9_


Vite forata per piedino c/cappello
In ferro
Misure: (5) = H. 30 mm - (6) = H. 40 mm
Finiture: vite zincata, cappello bianco o marrone
Confezione: 100 pz.




Video Prodotto



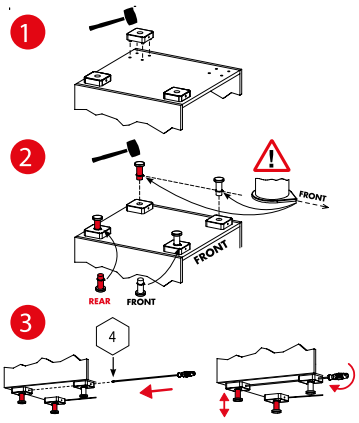

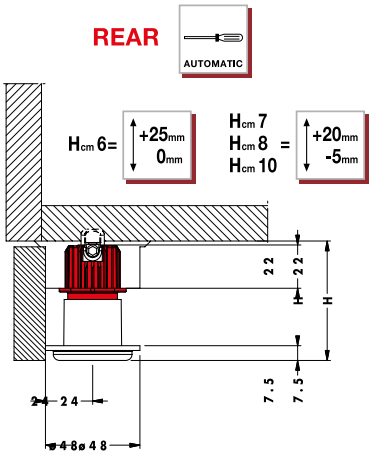


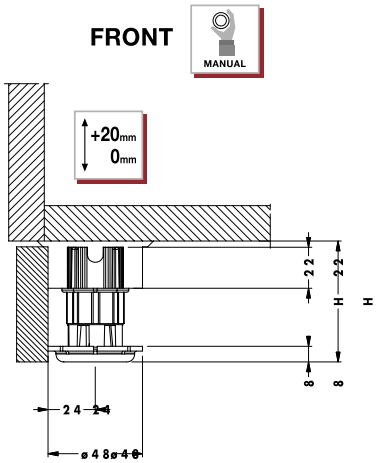


Art. 4652.437.10CONF	H. 100
Art. 4652.437.8CONF	H. 80
Art. 4652.437.6CONF	H. 60

Piedino regolabile Ercolino
Misure: H 60-80-100 mm
Materiale: plastica e zama
Finiture: nero
Confezione: 4 pz.






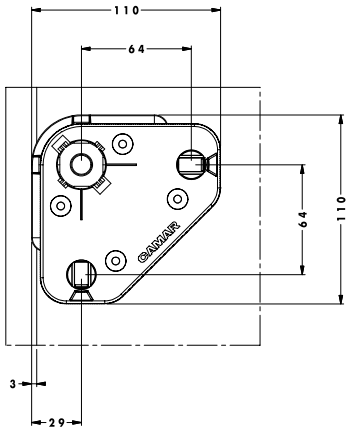

Art. 4652.840

Base per piedino Ercolino
Materiale: plastica
Finiture: nero
Confezione: 4 pz.






Art. 4652.CACC

Cacciavite
Per regolazione piedino
Confezione: 1 pz.






Art. 4652._

Piedino baionetta
Gambo ferro, base plastica
Misure: (08) = H 80 mm , (10) = H 100 mm ,
(12) = H 120 mm , (15) = H 150 mm
Finiture: zincato/nero
Confezione: 200 pz









Art. 4652.30

Piedino baionetta maxi regolazione
Gambo ferro, base plastica
Misure: H 100 mm
Finiture: zincato/nero
Confezione: 200 pz







Art. 4652.01

Base baionetta 4 fori con viti
Finiture: zincato
Confezione: 200 pz.

Art. 4652.02


Base baionetta, vite passante
Finiture: zincata
Confezione: 200 pz.











Art. 4650.1_.CONF

Piedino regolabile -5/+20
in confezione da 4 pz.
Completo di viti e gancio porta zoccolo
In plastica nera
Misure: (0) H=10 cm - (2) H=12 cm - (5) H=15
Confezione: 100 pz.






Vite da ordinare a parte

Art. 4651.__

Piedino regolabile +20 mm
In ferro
Misure: (08) H=80 mm , (10) H=100 mm,
(12) H=120 mm , (15) H=150 mm
(20) H=200 mm
Confezione: 100 pz.






Art. 4655._

Vite M10 con cappello in plastica
In ferro
Finiture: (1) bianco - (2) marrone
Confezione: 100 pz.






Art. E.3911317 H. 60-75

Art. E.3911417 H. 80-95

Piedino Bone 60-80
In tecnoplastica
Finiture: nero
Confezione:100 pz






Art. E.3911817 H. 100-130

Art. E.3911917 H. 120-150

Art. E.3912017 H. 150-180

Piedino Bone 100-180
In tecnoplastica
Finiture: nero
Confezione: 100 pz






Art. E.3912117

Base con montaggio a vite
In tecnoplastica
Finiture: nera
Confezione: 100 pz






Art. E.3912217 d. 12

Art. E.3912417 d. 16

Base a montaggio diretto
Perno d. 12 mm
In tecnoplastica
Finiture: nero
Confezione: 100 pz






Art. E.3912605

Vite M10
Acciaio
Finiture: zincato
Confezione: 200 pz






Art. E.3912715

Tappo per vite
In plastica
Finiture: bianco
Confezione: 200 pz




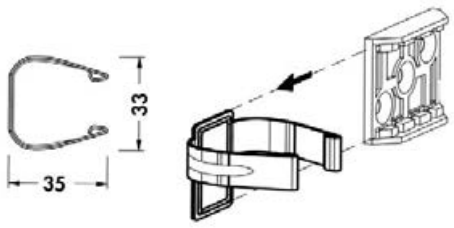

Art. F44930

Gancio porta zoccolo H30
In acciaio
Finiture: zincato
Confezione: 200 pz



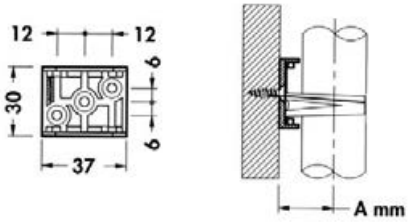


Art. F44931

Base gancio A=24
In nylon nero
Confezione: 200 pz.

Art. F44932

Base gancio A=30
In nylon nero
Confezione: 200 pz.






Art. 4658

Gancio porta zoccolo fissaggio diretto
n acciaio zincato
Confezione: 200 pz .



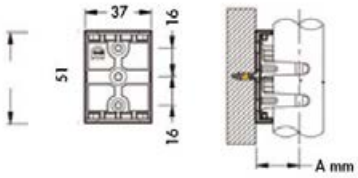


Art. 4657.10 A=2 4 mm.

Art. 4657.10.1 A= 30 mm.

Gancio portazoccolo
base in nylon , gancio in acciaio zincato
Confezione: 100 pz.






Art. E.3912917

Gancio porta zoccolo fissaggio diretto/vite
In nylon nero
Confezione: 200 pz .





Art. 4657.30

Gancio porta zoccolo per fresata
In nylon nero
Adatto per zoccoli in alluminio
Confezione: 200 pz .




Art. MA.266.7._

Art. MA.266AL.SM._ **su misura**

Gamba per tavoli
In tubo da 60x20
Misure: H. 71 - 87 cm.
L=70-80-90 cm.
L= su misura solo nichel sat.
Finiture: (7) nichel sat, (9) cromo lucido, (1) bianco
Confezioni: 1 pz.







Art. MA.25R._

Gamba registrabile d. 60
In ferro con piastra di fissaggio per legno
Misure: H. 71 cm.
Finiture: (1) bianco , (3) nero , (7) nichel sat ,
(9) cromo lucido
Confezioni: 4 pz.

Art. MA.PGLASS

Piastra d. 60 per fissaggio su vetro
In acciaio inox
Confezione: 1 pz.



Art. MA.25R.R_

Gamba registrabile d. 60 , con ruota
In ferro
Misure: H. 71 cm.
Finiture: (1) bianco , (3) nero , (7) nichel sat ,
(9) cromo lucido
Confezioni: 4 pz.



Art. MA.20._

Gamba registrabile per tavolo d. 60
In ferro
Misure: H. 71 - 110 cm.
Finiture: (BI) bianco , (NE) nero , (NS) nichel sat ,
(CR) cromo lucido
Confezioni: 1 pz.



Art. MA.30._

Gamba registrabile per penisola d. 80 mm
In ferro
Misure: H. 68 - 87 cm.
Finiture: (BI) bianco , (NE) nero , (NS) nichel sat ,
(CR) cromo lucido , (ALL) verniciato alluminio
Confezioni: 1 pz.



Art. MA.31.BASE._

Gambone registrabile d. 80 mm con base d. 300 mm
In ferro
Misure: H. 68 - 87 cm.
Finiture: (NE) nero , (NS) nichel sat ,
(CR) cromo lucido , (ALL) verniciato alluminio-
Confezioni: 1 pz.



Art. MA.32.BASE._


Gambone registrabile d. 120 mm con base d. 300 mm
In ferro
Misure: H. 68 - 87 cm.
Finiture: (NE) nero , (NS) nichel sat ,
(CR) cromo lucido , (ALL) verniciato alluminio
Confezioni: 1 pz.



Art. MA.29._

Gamba registrabile per tavolo d. 120
In ferro
Misure: H. 70 - 87 cm.
Finiture: (BI) bianco , (NE) nero , (NS) nichel sat ,
(CR) cromo lucido , (OT) ottonata
Confezioni: 1 pz.




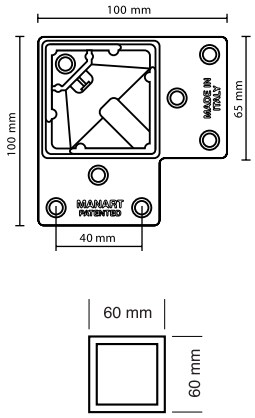

Art. MA.263R._


Gamba quadra per tavoli
Terminabile regolabile max 3 cm
In ferro
Misure: H. 71 cm. - 6x6 cm.
Finiture: (7) nichel satinato, (12) alluminio, (9) cromo lucido
Confezione: 1 pz.



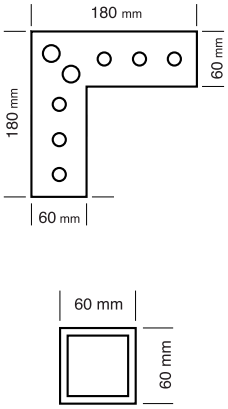

Art. MA.44/L._

Gamba quadra per tavoli
Per tavoli con piastra ad L
In ferro
Misure: H. 71 cm. - 6x6 cm.
Finiture: (7) nichel satinato, (9) cromo lucido
Confezione: 1 pz.

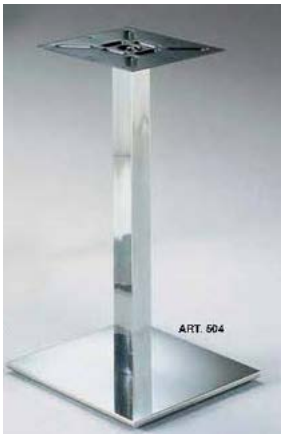


Art. MA.504._

Basamento
In acciaio
Misure tubo: H. 73 cm. - 6x6 cm.
Misure basamento: 40x40 cm
Misura piastra fissaggio: 30x30 cm.
Peso: 18 kg.
Finiture: (NS) nichel satinato, (CL) cromo lucido
Confezione: 1 pz.



Art. MA.503._

Basamento
In acciaio
Misure tubo: H. 73 cm. - d. 6 cm.
Misure basamento: d. 40 cm
Misura piastra fissaggio: 30x30 cm.
Peso: 14 kg.
Finiture: (NS) nichel satinato, (CL) cromo lucido
Confezione: 1 pz.

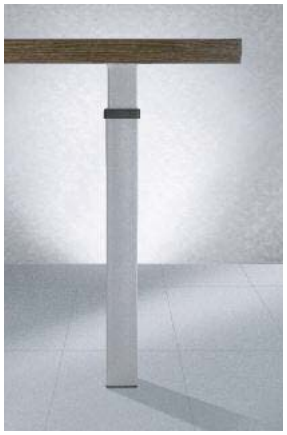

Art. MA.265R._

Gamba per tavoli regolabile
Misure: H. 68-87 o 90-110 cm. - 8x8 cm.
Piastra di fissaggio: d 145 mm.
Finiture: (7) nichel satinato, (9) cromo lucido
Confezione: 1 pz.






Art. MA.253._

Gamba pieghevole d. 50
In ferro
Misure: H. 710 mm.
Finiture: (12) v. alluminio, (9) cromo lucido,
(7) nichel satinato, (BI) bianco
Confezione: 1 pz.



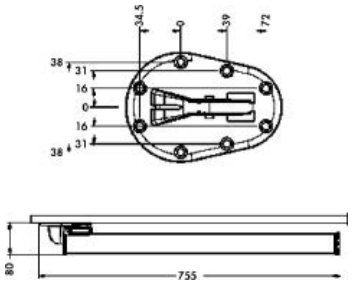

Art. 4659G.AM

Gamba pieghevole d. 50
In alluminio
Misure: H. 700-730 mm.
Finiture: alluminio anodizzato millerighe
Confezione: 1 pz.



Art. MA.75.9

Sostegno pieghevole per tavolo
In ferro
Misure: H. 71 , terminale regolabile max 1 cm
Finiture: cromo lucido
Confezione: 1 pz.












Cesto estraibile JOLLY ELLITE







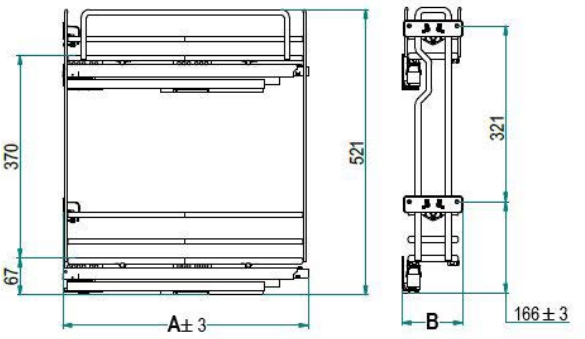

Codice	L (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)
IX.5104EY/15-50	150	110	87	501
IX.5104EY/20-50	200	160	137	501


Materiale: filo cromato con ripiano in legno bianco
Codice: (TT) per finitura filo titanio, ripiano antracite

Cesto estraibile a 2 PIANI ELLITE







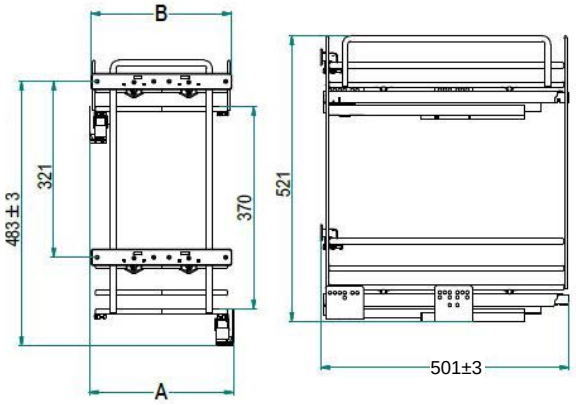


Codice	L (mm)	B (mm)	A (mm)
IX.5102EY/30-50	300	257	264
IX.5102EY/45-50	450	407	414
IX.5102EY/60-50	600	564	557

Materiale: filo cromato con ripiano in legno bianco
Codice: (TT) per finitura filo titanio, ripiano antracite

Cesto estraibile JOLLY QUADRO



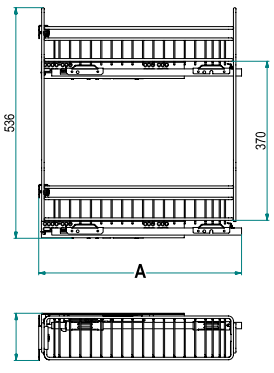

Codice	L (mm)	B (mm)	A (mm)
IX.2104SY/15-28	150	109	280
IX.2104/15-50	150	109	472
IX.2104SY/20-50PC	200	156	472


Materiale: filo cromato





CODICE	PER ALTEZZA VANO	FINITURA
K0543810102	H.1200-1600 mm.	GRIGIO SILVER
K0543820102	H.1600-2000 mm.	GRIGIO SILVER
K0543830102	h.1900-2300 mm.	GRIGIO SILVER
K0543819846	H.1200-1600 mm.	ANTRACITE
K0543829846	H.1600-2000 mm.	ANTRACITE
K0543839846	h.1900-2300 mm.	ANTRACITE

Telaio Dispensa 90°
In acciaio
Finiture: grigio silver / antracite
Confezione: 1 pz.

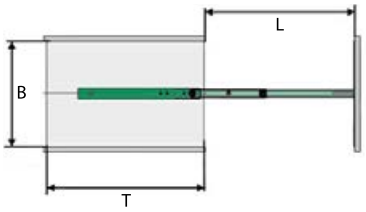



Art. K0942359006

Guida estrazione totale portata 100 kg
Soft stop in apertura ed in chiusura
T=500 mm L=470mm
Finiture:grigio silver
Confezione: 1 pz.



STAFFA STABILIZZANTE PER FRONTALINO
Finiture: grigio silver/antracite
Misure: 160 x 28 x 20 mm.
Confezione: 1 pz

K584350	GRIGIO SILVER
K0043509846	ANTRACITE



K2322160102	300 mm.	GRIGIO SILVER
K2322180102	450 mm.	GRIGIO SILVER
K2322910102	600 mm.	GRIGIO SILVER
K2322169846	300 mm.	ANTRACITE
K2322189846	450 mm.	ANTRACITE
K2323919846	600 mm.	ANTRACITE

KIT DI FISSAGGIO ANTA AL TELAIO
Confezione: 1 pz.









LARGHEZZA VANO B	ARENA STYLE CROMO-BIANCO	ARENA STYLE ANTRACITE	ARENA CLASSIC CROMO-BIANCO	FILO CROMATO
300 mm.	K074385	K2335279846	K034385	K581996
450 mm.	K074930	K2347809846	K034390	K581973
600 mm.	K074396	K2347829846	K034396	K581983


CESTI PER COLONNA
Confezione: 1 pz.



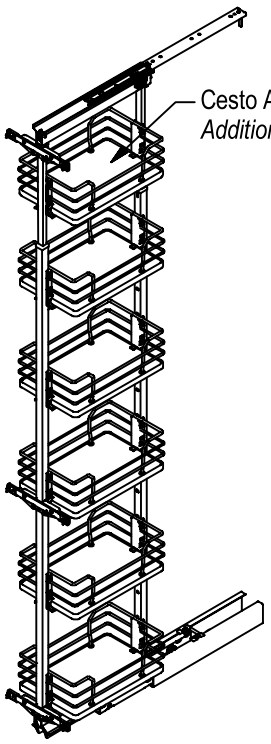

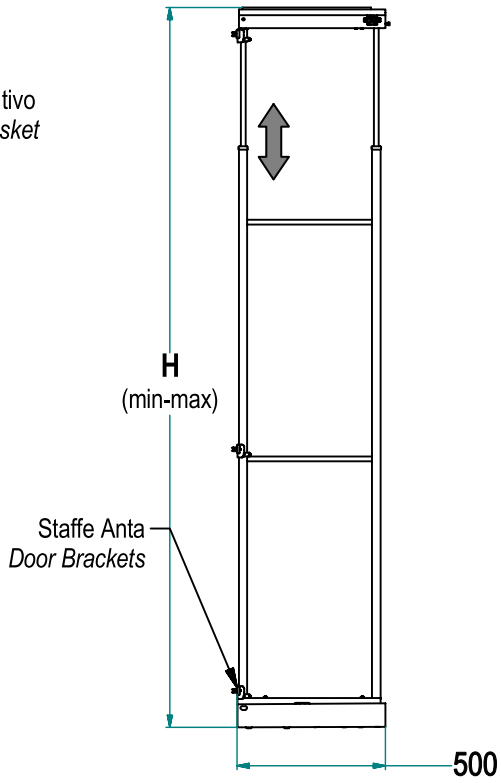

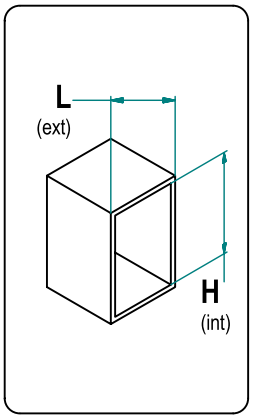

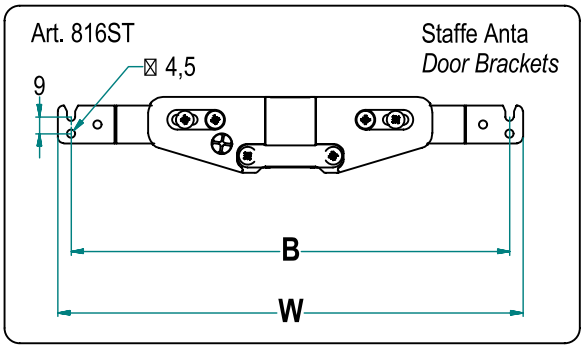

Art. IX.859A._	**H=1835/2185**
Art. IX.859M._	**H=1490/1860**
Art. IX.859B._	**H=1145/1495**
Art. IX.859S._	**H=800/1150**

Telaio telescopico per colonna estraibile con guide totale estrazione soft close.

(30)L=300 mm (40)L=400 mm (45) L=450 mm (50)L=500 mm (60)L=600 mm

per mobili profondità 500 mm.
Portata: 120 kg.
Finitura: verniciato grigio
Confezione: 1 kit

Larghezza - *Width*

L [cm] *	W [mm]	B [mm]
30	246	232
40	346	332
45	396	382
50	446	432
60	546	532





Art. IX.1852E._

Cesto per colonna
In acciaio
Misure: L = vedi tabella a sinistra*
Finiture: (CB) cromo lucido + base legno bianco
(TT) titanio + base antracite
Confezione: 1 pz.



Art. IX.1852/

Cesto per colonna
In acciaio
Misure: L = 30 e 45 cm
Finiture: (C) cromo lucido
Confezione: 1 pz.

Meccanismo “MAGIC CORNER”





Art. K3000811_ apertura dx

Art. K3000810_ apertura sx

Guarnitura estraibile per mobile angolo Magic Corner
Per mobili base da 900-1000 mm.
Finiture: (12) grigio, (43) antracite
Confezione: 1 kit

B = larghezza libera del mobile:		860-971 mm
T = profondità libera del mobile:		≥ 485 mm
H = altezza libera del mobile:		≥ 525 mm
Larghezza anta		≥ 450 mm
Carico utile	estraibile frontale:	14 kg
	estraibile angolo:	18 kg
P = profondità montante	T = 485-500 mm	P ≤ 65
	T = 500-510 mm	P ≤ 80

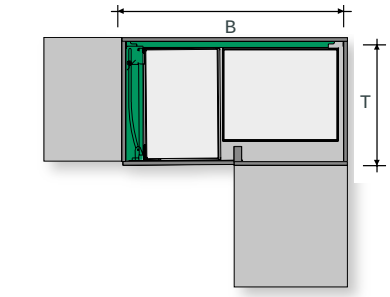

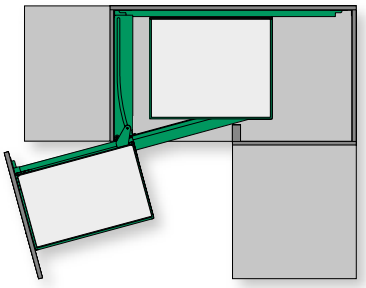

Esempio di apertura sinistra



Art. K076207 **Set di ripiani ARENA STYLE**
4 ripiani da agganciare nell’elemento estraibile
Finitura: ringhierina piatta cromata, fondo bianco
Confezione: 1 kit (2 ripiani grandi, 2 ripiani piccoli)



Art. K036207 **Set di ripiani ARENA CLASSIC**
4 ripiani da agganciare nell’elemento estraibile
Finitura: ringhierina tonda cromata, fondo bianco
Confezione: 1 kit (2 ripiani grandi, 2 ripiani piccoli)



Art. K1312589846 **Set di ripiani ARENA STYLE**
4 ripiani da agganciare nell’elemento estraibile
Finitura: ringhierina piatta antracite, fondo antracite
Confezione: 1 kit (2 ripiani grandi, 2 ripiani piccoli)




Art. K586207 **Set di ripiani FILO CROMO**
4 ripiani da agganciare nell’elemento estraibile
Finitura: filo cromato
Confezione: 1 kit (2 ripiani grandi, 2 ripiani piccoli)

Meccanismo “DYNAMIC CORNER”



Esempio di apertura sinistra

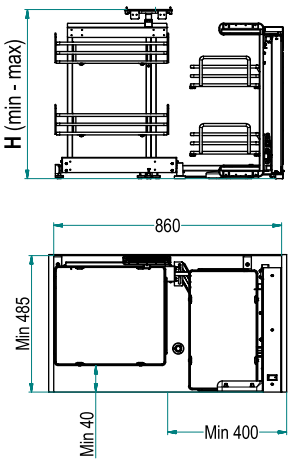

Art. IX.803B Cesti filo cromo

Art. IX.803BW Cesti pianale bianco

Meccanismo Dynamic Corner dx-sx Per mobili ad angolo da 900
Portata: 35 kg.
Misure: 860, 480/540, H. 600/850
Finitura: cromato
Confezione: 1 kit

Art. IX.803A Cesti filo cromo

Art. IX.803AW Cesti pianale bianco

Meccanismo Dynamic Corner alto dx-sx
Per mobili ad angolo da 900
Portata: 35 kg.
Misure: 860, 480/540, H. 1100/1460
Finitura: cromato
Confezione: 1 kit







Meccanismo per mobile ad angolo LEMANS II
Per anta da 400-450-500-600 mm
portata 25 kg a cesto
Finiture:
- Cesto con fondo bianco e ringhierina cromo
- Cesto con fondo antracite e ringhierina Titanio
Confezione: 1 kit






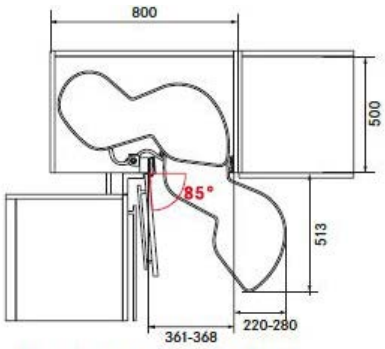


Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra – anta da 40 cm)

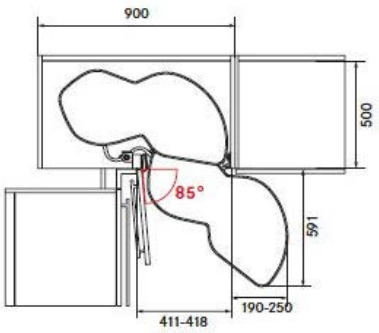

Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra – anta da 45 cm)

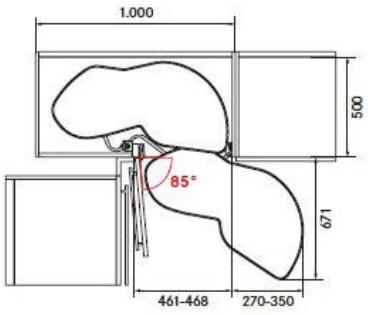

Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra – anta da 50 cm)

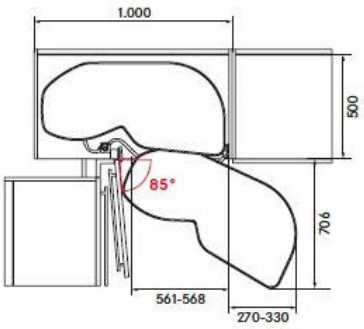

Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra – anta da 60 cm)







Kit meccanismo

L. Anta	Per apertura	Bianco classic	Bianco style	Antracite style
400	DX	K037918	K077918	-
400	SX	K037919	K077919	-
450	DX	K037920	K077920	K2346219846
450	SX	K037921	K077921	K2346229846
500	DX	K037922	K077922	-
500	SX	K037923	K077923	-
600	DX	K037924	K077924	K2346259846
600	SX	K037925	K077925	K2346269846

Kit fissaggi

H. Vano	Bianco	Antracite
600-750	K007944	K0079449846
720-900	K007945	K0079459846
1250 *	K007943	K0079439846

Vano min. 1265
*Necessari 2 meccanismi Lemans

Kit ammortizzatori


Per apertura	Bianco	Grigio
DX	K007955.9010	K007955
SX	K007956.9010	K007956


*Necessari 2 set per ogni meccanismo





Art. E.8946035	**apertura dx**
Art. E.8946135	**apertura sx**


Cesto estraibile per mobile ad angolo TITANE
Per mobili base min. 900 mm.
Finiture: telaio titanio, ripiano antracite
Confezione: 1 kit (1 cesto singolo)






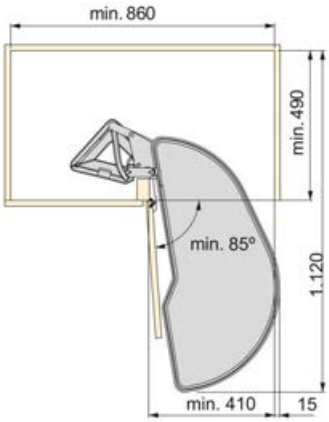












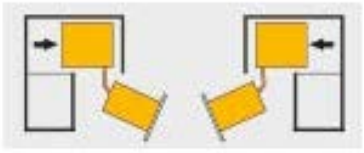



Art. E.8944335

Meccanismo per mobile ad angolo
Per mobili base min. 864 mm.
Finiture: telaio titanio, ripiano antracite
Confezione: 1 kit












Art. E.8359035 **Modulo X=150**

Cesto estraibile portabottiglie TITANE
Per mobili base
Finiture: telaio titanio, ripiano antracite
Confezione: 1 kit







Art. E.8945135

Colonna estraibile TITANE
Per modulo 400/450 mm.
Finiture: telaio titanio, ripiano antracite
Confezione: 1 kit







PORTAPOSATE PREMIERE

La linea di portaposate della Collezione Première è progettata per cassetti con sponda LEGRABOX BLUM

I portaposate della Collezione Première sono realizzati in legno di frassino a poro aperto.

Questa linea è disponibile per cassetti dalla base 450mm alla base 1200mm.

I colori disponibili sono:bianco e grigio orione (come in foto).



Codice	*Per mobile base mm*	*Misure LxPxH mm*	*Colore*
BL611151000BL2	450	368x472x45	Bianco seta
BL611154000BL2	450	368x472x45	Grigio orione



Codice	*Per mobile base mm*	*Misure LxPxH mm*	*Colore*
BL611201000BL2	600	518x472x45	Bianco seta
BL611204000BL2	600	518x472x45	Grigio orione



Codice	*Per mobile base mm*	*Misure LxPxH mm*	*Colore*
BL611301000BL2	900	818x472x45	Bianco seta
BL611304000BL2	900	818x472x45	Grigio orione



Codice	*Per mobile base mm*	*Misure LxPxH mm*	*Colore*
BL611401000BL2	1200	1118x472x45	Bianco seta
BL611404000BL2	1200	1118x472x45	Grigio orione




Art. VB.PP_

TANDEMBOX BLUM
Portaposate per cassetti metallici
In faggio massiccio
Finiture: naturale, sbiancato, rovere grigio
Misure: prof=472mm , alt=60mm , sp.=11mm
Confezione: 1 pz.

PORTAPOSATE// CUTLERY TRAYS		
Largh. Widths	Modello Model	Codice Code
300		PP030
400		PP040
450		PP045
500		PP050
600		PP060
600	spazio per // space for : 1 acc.	PP061
600	spazio per // space for : 3 acc.	PP062
800	spazio per // space for : 2 acc.	PP080
900	spazio per // space for : 2 acc.	PP090
900	spazio per // space for : 4 acc.	PP091
1000	spazio per // space for : 2 acc.	PP100
1100	spazio per // space for : 2 acc.	PP110
1200	spazio per // space for : 2 acc.	PP120
1200	spazio per // space for : 6 acc.	PP121

ACCESSORI// ACCESSORIES		
Modello Model		Codice Code
	AC001 Portacoltelli Knife block	
	AC002 Portaspezie Spice holder	
	AC003 Portarottoli Film and foil holder	
	AC004 Portabarattoli Jar holder	
	BA001 Barattoli grandi Big jars	
	AC005 Portabarattoli Jar holder	
	BA002 Barattoli piccoli Small jars	
	AC006 Divisorio Box with partitions	
	AC007 Tagliere Chopping board	
	AC008 Cassetta di sicurezza Security box	
	AC009 Tagliere Chopping board	

PORTAPOSATE// CUTLERY TRAYS		
Largh. Widths	Modello Model	Codice Code
600		PT060
900		PT090
1200		PT120
600		PL060
900		PL090
1200		PL120
supporto per PL support for PL		CI001
600		CS060
800		CS080
900		CS090
1000		CS100
1100		CS110
1200		CS120













I portaposate della Linea Classica si caratterizzano per le loro forme minimali e squadrate, ideali per cucine moderne e d'avanguardia.

La speciale lavorazione della superficie e la finitura opaca consentono una maggiore resistenza a graffi e abrasioni.

La nuovissima finitura grigio orione, infine, si adatta perfettamente alle più attuali e moderne tipologie di cassetti e sponde.

Ogni base è rifilabile facilmente alla misura desiderata per adattare il prodotto ad ogni tipo di cassetto.


PROFONDITA': fino a 55 mm
LARGHEZZA: fino a 20 mm


Codice	Modulo	Larghezza	Profondità	Finitura
GO.770B3.30	300	223	473	Bianco
GO.770G4.30	300	223	473	Grigio orione
GO.773B3.45	450	373	473	Bianco
GO.773G4.45	450	373	473	Grigio orione
GO.776B3.60	600	523	473	Bianco
GO.776G4.60	600	523	473	Grigio orione
GO.778B3.80	800	713	473	Bianco
GO.778MT.80	800	713	473	Grigio metalizzato
GO.780B3.90	900	823	473	Bianco
GO.780G4.90	900	823	473	Grigio orione
GO.783B3.120	1200	1123	473	Bianco
GO.783G4.120	1200	1123	473	Grigio orione



modulo: 300


modulo: 400



modulo: 450


modulo: 600


modulo: 900



modulo: 1200



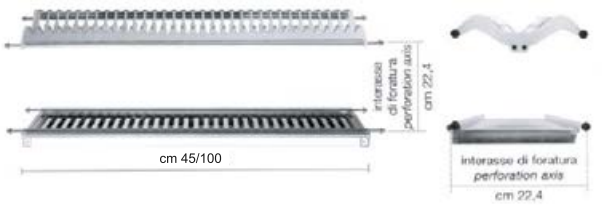

Art. 4900.__

Scolapiatti inoxmatic
In acciaio
Finiture: cromo lucido
Misure: (41) 45 cm - (46) 50 cm - (56) 60 cm
(70) 70 cm - (76) 80 cm - (86) 90 cm
(100) 100 cm - (120) 120 cm
Confezione: 1 pz.




Art. 4905

Prolunghe per scolapiatti
In acciaio
Confezione: 1 set da 8 pz.



Art. 4901._


Scolapiatti Modular 1
in acciaio
Misure: (50) 50 cm - (60) 60 cm - (70) 70 cm
(80) 80 cm - (90) 90 cm -
(100) 100 cm - (120) 120 cm
Confezione: 1 pz.

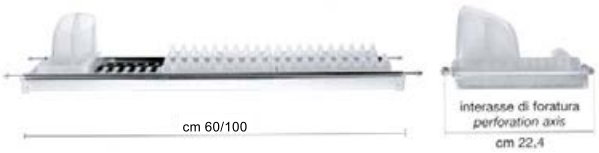




Art. 4902._

Scolapiatti Modular 2
in acciaio
Misure: (60) 60cm - (70) 70 cm - (80) 80cm
(90) 90 cm - (100) 100 cm
Confezione: 1 pz.

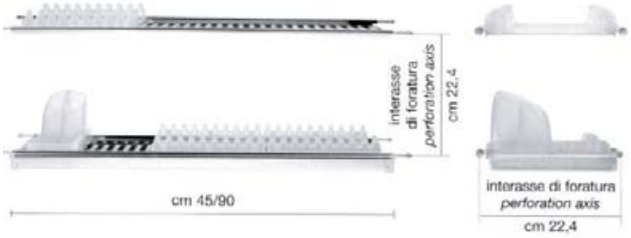

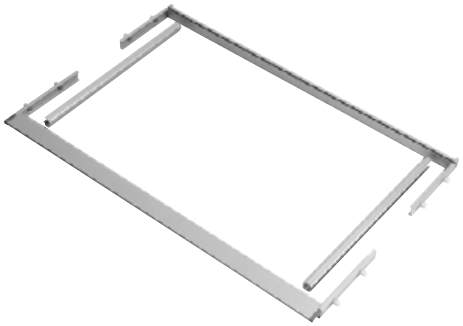



Schiena mm. 4
Back mm. 4

Art. 4916._

Telaio con gola per scolapiatti
Con regolazione in profondità min. 300 max 350 mm
Finiture: alluminio anodizzato
Misure: (45) 413 mm. , (60) 563 mm. ,
(80) 763 mm. , (90) 863 mm.
(120) 1163 mm.
Confezione: 1 pz.

Art. FRE.305._

Traversa per base
In alluminio anodizzato
Misure: (45) 413 mm. , (60) 563 mm. ,
(80) 763 mm. , (90) 863 mm.
(120) 1163 mm.
Confezione: 1 pz.



Art. 4903._

Scolapiatti ARCO
In acciaio
Finiture: cromo lucido
Misure: (04) 45 cm - (06) 60 cm - (10) 90 cm
Confezione: 1 pz.






Art. 4903.20

Scolapiatti ESTRAIBILE
In acciaio
Finiture: cromo lucido
Misure: 42,5 cm
Confezione: 1 pz.











Art. 4910.25

Pattumiera differenziata SPAZIO
In acciaio
Finiture: cromo lucido
Confezione: 1 pz.









Art. 4910.35

Pattumiera differenziata BOX 2
In acciaio
Finiture: cromo lucido
Confezione: 1 pz.







Art. 4910.40

Pattumiera differenziata BOX 3
In acciaio
Finiture: cromo lucido
Confezione: 1 pz.

Pattumiere per cassetto






High / Altezza / Altura / Hauteur / Altura / wysokość		216	266
		12L 6L	15L 7L
450		Cod. E.8197523	Cod. E.8198123
	Cod. E.8196523	Cod. E.8197723	Cod. E.8198323
		Cod. E.8197623	Cod. E.8198223
	Cod.E.8196623	Cod. E.8197823	Cod. E.8198423
500		Cod. E.8197523	Cod. E.8198123
	Cod. E.8196723	Cod. E.8197723	Cod. E.8198323
		Cod. E.8197623	Cod. E.8198223
	Cod. E.8196823	Cod. E.8197823	Cod. E.8198423

High / Altezza / Altura / Hauteur / Altura / wysokość		216	266
		12L 6L	15L 7L
600		Cod. E.8197623	Cod. E.8198223
	Cod. E.8196923	Cod. E.8197823	Cod. E.8198423
700		Cod. E.8197623	Cod. E.8198223
	Cod. E.8197023	Cod. E.8197823	Cod. E.8198423
800	Cod. E.8197123	Cod. E.8197923	Cod. E.8198523
900	Cod. E.8197223	Cod. E.8197923	Cod. E.8198523
1.000	Cod. E.8197323	Cod. E.8197923	Cod. E.8198523
1.200	Cod. E.8197423	Cod. E.8198023	Cod. E.8198623

Base per pattumiere





Cavità	W	D	Cod.		
450	1	336 - 386	414 - 482	E.81965	23	1
450	2	307 - 386	435 - 482	E.81966	23	1
500	1	336 - 436	414 - 482	E.81967	23	1
500	2	307 - 436	435 - 482	E.81968	23	1
600	2	486 - 536	414 - 482	E.81969	23	1
700	2	585 - 636	414 - 482	E.81970	23	1
800	3	650 - 736	414 - 482	E.81971	23	1
900	3	768 - 836	414 - 482	E.81972	23	1
1.000	3	885 - 936	414 - 482	E.81973	23	1
1.200	4	1.085 - 1.136	414 - 482	E.81974	23	1

Tecnoplastica


216

Set di pattumiere altezza 216mm



	L TOTAL	12L	6L	Cod.		
450 / 500	12	1 ud	-	E.81975	23	1
450 / 500 / 600 / 700	24	2 uds	-	E.81976	23	1
450 / 500	12	-	2 uds	E.81977	23	1
450 / 500 / 600 / 700	24	1 ud	2 uds	E.81978	23	1
800 / 900 / 1.000	36	2 uds	2 uds	E.81979	23	1
1.200	48	3 uds	2 uds	E.81980	23	1

Tecnoplastica




266

Set di pattumiere altezza 266mm



	L TOTAL	15L	7L	Cod.		
450 / 500	15	1 ud	-	E.81981	23	1
450 / 500 / 600 / 700	30	2 uds	-	E.81982	23	1
450 / 500	14	-	2 uds	E.81983	23	1
450 / 500 / 600 / 700	29	1 ud	2 uds	E.81984	23	1
800 / 900 / 1.000	44	2 uds	2 uds	E.81985	23	1
1.200	59	3 uds	2 uds	E.81986	23	1

Tecnoplastica

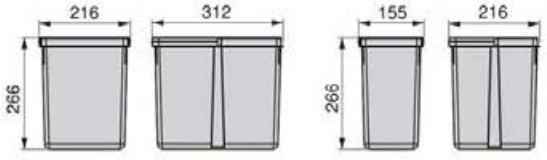






Art. 4911.T2_

kit da cassetto T2
In acciaio, secchi in plastica
Misure: (60) 600 mm, (90) 900 mm,
(120) 1200 mm.
H. 260 mm.
Prof.=500 mm.
Finiture: (G) grigio alluminio
(B) bianco
Confezione: 1 pz.

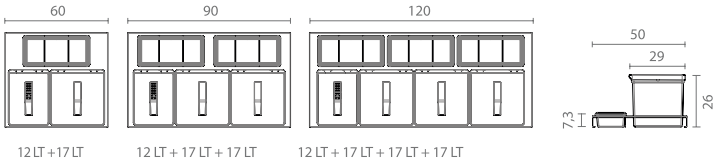






Art. 4911.K2


kit da cassetto con vaschetta
In acciaio, secchi in plastica
Misure: (60) 600 mm., (90) 900 mm,
(120) 1200 mm.
H. 255 mm.
Prof.=500 mm.
Finiture: grigio antracite
Confezione: 1 pz.

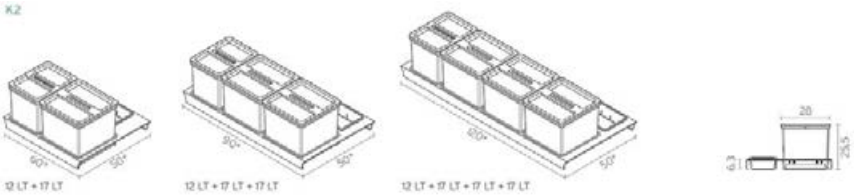




Art. 4910

kit da cassetto senza vaschetta
In acciaio, secchi in plastica
Misure: (11) 600 mm., (13) 900 mm,
(14) 1200 mm.
H. 268 mm.
Prof.=500 mm.
Finiture: alluminio verniciato
Confezione: 1 pz.








Art. IX.97DE/3 H.385 mm

Pattumiera estraibile
secchi in plastica atossica
Finiture: grigio/bianco
Confezione: 1 pz.






Art. IX.97DE/4 H.385 mm

Pattumiera estraibile
secchi in plastica atossica
Finiture: grigio/bianco
Confezione: 1 pz.






Art. IX.97EXA/1 H.360 mm

Pattumiera estraibile
secchi in plastica atossica
Finiture: grigio/bianco
Confezione: 1 pz.





Art. IX.97EXA/2 H.360 mm

Pattumiera estraibile
secchi in plastica atossica
Finiture: grigio/bianco
Confezione: 1 pz.






Art. E.8199123

Contenitore per anta con coperchio automatico
secchi in plastica
Finiture: grigio antracite
Confezione: 1 pz.





Art. IX.97PG


Pattumiera rotonda da anta
H. 310 mm
secchi in plastica atossica
Finiture: grigio
Confezione: 1 pz.



possono essere tagliati su misura e forma in base alla richiesta del cliente

Art. BLTPS001	**H. 1450 mm grigio a bollini**
Art. BLTPS002	**H. 475 mm grigio a bollini**
Art. BLTPS002.01	**H. 475 mm bianco a bollini**
Art. BLTPS003.01	**H. 1450 mm bianco a bollini**
BLTPS002TESSUTO.03	**H. 475 mm simil-tessuto nero**
BLTPS002TESSUTO.03.1	**H. 1450 mm simil-tessuto nero**








Tappeto antiscivolo
Misure: H. 1450-475 mm x 20 mt
Confezione: 1 rotolo







Zoccolo in plastica rivestito alluminio

L mm.	Argento	Bianco	Grigio Antracite	H. mm
2350	E.8060463	E.8060412	E.8060423	100
3900	E.8060163	E.8060112	-	100
2350	E.8060663	E.8060612	-	120
3900	E.8060263	-	-	120
2350	E.8060563	E.8060512	E.8060523	150
3900	E.8060363	E.8060312	-	150
2350	E.8936763	-	-	165
3900	E.8061063	-	-	165
2350	E.8936663	-	-	180
3900	E.8913063	-	-	180








Art. E.801_

Angolo 90° in plastica rivestito alluminio
Misure: (16) H=100 mm - (35) H=120 mm, 56) H=150 mm
Finiture: (63) anodizzato argento (15) bianco
(23) grigio antracite







Art. E.804__63

Zoccolo in alluminio estruso
Finiture: anodizzato argento
Misure: (17) H=60 mm - (18) H=80 mm., (11) H=100 mm - (20) H=120 mm., (21) H=150 mm, (22) H=165 mm.
Confezione: barre da 4 mt.








Art. E.80_62

Angolo 90° in alluminio
Finiture: anodizzato argento
Misure: (583) H=100 mm - (584) H=120 mm, (795) H=150 mm
Confezione: 20 pz.






Art. VO.20/_400IS

Zoccolo in alluminio estruso
Finiture: anodizzato simil inox
Misure: (10) H=100 mm., (12) H=120 mm., (15) H=150 mm
Confezione: barre da 4 mt.

Art. VO.21/29.15IS

Angolo 90° in alluminio
Finiture: simil inox
Misure: H=150 mm






Art. E.8058762	**H. 100**
Art. E.8158862	**H. 120**
Art. E.8094562	**H. 150**

Angolo regolabile
Finiture: anodizzato argento
Misure: (10) H=100 mm - (12) H=120 mm.,
(15) H=150 mm
Confezione: 1 pz.





Art. E.8936563	**2,35 mt Alluminio sat.**
Art. E.8936223	**4 mt Plast. antracite**

Alzatina in alluminio bassa
In plastica, con copertura in alluminio
Misure: 25x11 mm



Art. E.8922621	**Grigio**
Art. E.8922623	**Antracite**

Kit accessori per alzatina bassa
In plastica
Confezione: 1 kit





Art. VO.50/53.400


Alzatina in alluminio alta
In alluminio, con base in plastica
Misure: 45x24 mm
Finiture: alluminio anodizzato
Confezione: barre da 5 mt.



Art. VO.51/09.526

Kit accessori per alzatina alta
In plastica
Confezione: 1 kit





Art. E.8914263


Alzatina in alluminio triangolare
In alluminio, con base in plastica
Finiture: alluminio anodizzato
Confezione: barre da 4 mt.



Art. E.8914321

Kit accessori per alzatina triangolare
In plastica
Confezione: 1 kit




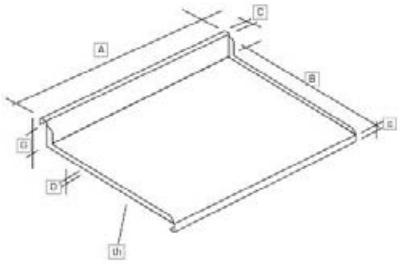

Art. VO.4076.X._

Base sottolavello
In alluminio
Misure: (45) A=412 mm , (60) A=562 mm
(80) A=762 mm , (90) A=862 mm
(12) A=1162 mm
B=500 mm , C=20 mm , D=20 mm
G=90 mm , TH= 0,3 mm
Confezione: 1 pz.



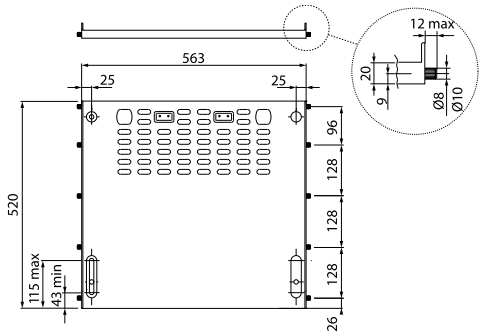



Art. VO.31.70 .2005

Sottofrigo con spine faggio
In plastica nero
Misure: L= 563 mm x P. 520 mm
Confezione: 1 pz.










Art. E.8930011 L=280

Art. E.8930111 L=410

Portacalici
In acciaio
Finitura: cromato lucido
Confezione: 1 pz.




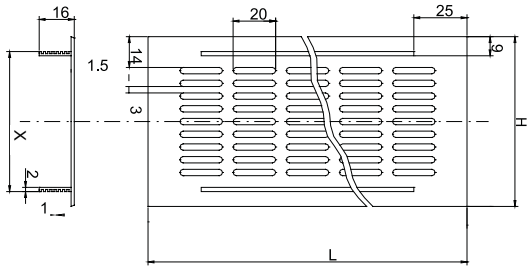

Art. 4635._

Griglie di aerazione
In alluminio
Finiture: argento/bianco
Misure: H=60-80-100 mm
L=280-380-480 mm
X=45-65-85 mm
Confezione: 1 pz.



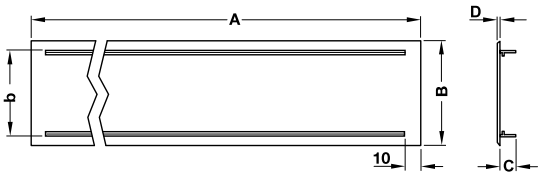

Art. H.575.20._

Griglie di aerazione
In alluminio
Finiture: argento, oro , bronzo
Misure: vedi tabella
Confezione: 1 pz.

Larghezza 60 mm
Dati tecnici

Larghezza B = 60 mm, b = 46 mm, C = 13,5 mm, D = 1,5 mm						
Lunghezza A mm	250	300	400	500	1000	2000
Lunghezza mm	228	278	378	478	978	2000
Passaggio aria cm ²	45	53	71	89	186	372

Larghezza 80 mm
Dati tecnici

Larghezza B = 80 mm, b = 65 mm, C = 15 mm, D = 1,5 mm							
Lunghezza A mm	250	300	400	500	1000	2000	3000
Lunghezza mm	228	278	378	478	978	2000	3000
Passaggio aria cm ²	60	71	95	118	245	490	735

Larghezza 100 mm
Dati tecnici

Larghezza B = 100 mm, b = 85 mm, C = 15 mm, D = 1,5 mm							
Lunghezza A mm	250	300	400	500	1000	2000	3000
Lunghezza mm	228	278	378	478	978	2000	3000
Passaggio aria cm²	89	107	142	178	368	736	1104

Larghezza 130 mm
Dati tecnici

Larghezza B = 130 mm, b = 115 mm, C = 11,3 mm, D = 1,5 mm							
Lunghezza A mm	250	300	400	500	1000	2000	3000
Lunghezza mm	228	278	378	478	978	2000	3000
Passaggio aria cm²	118	142	189	237	490	980	1470


Larghezza 150 mm
Dati tecnici

Larghezza B = 150 mm, b = 136 mm, C = 11,3 mm, D = 1,7 mm							
Lunghezza A mm	250	300	400	500	1000	2000	3000
Lunghezza mm	228	278	378	478	978	2000	3000
Passaggio aria cm²	148	178	237	296	613	1226	1839








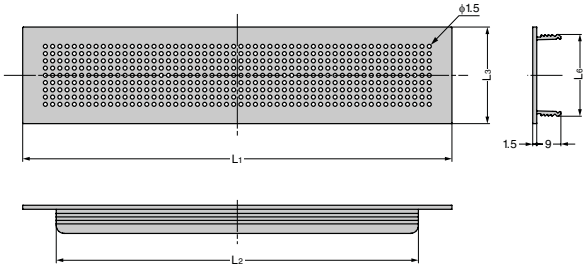


Art. SU.210-03_

Griglie di aerazione
In alluminio microforato
Finiture: anod. argento, oro , bronzo
nero
Misure: vedi tabella
Confezione: 1 pz.




	Item Name	Colour	Material	Max. Exhaust Area mm ²	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6
SU.210-032-545	APK-K160A-SL	Anodised Silver	Aluminium Alloy	859	160	135	36	150	30.5	30.5
SU.210-032-544	APK-K160A-BL	Black Anodised								
SU.210-032-547	APK-K210A-SL	Anodised Silver		1145	212	187		200		
SU.210-032-546	APK-K210A-BL	Black Anodised								
SU.210-034-399	APK-K400A-SL	Anodised Silver		3958	400	375	60	390	$50^{+0.5}_{0}$	50
SU.210-034-400	APK-K400A-BL	Black Anodised								
SU.210-034-401	APK-K400A-DBR	Dark Brown Anodised								
SU.210-034-402	APK-K400A-WT	White Electrodeposition								
SU.210-034-403	APK-K400AW-SL	Anodised Silver		5938			80		$70^{+0.5}_{0}$	70
SU.210-034-404	APK-K400AW-BL	Black Anodised								
SU.210-034-405	APK-K400AW-DBR	Dark Brown Anodised								
SU.210-034-406	APK-K400AW-WT	White Electrodeposition								



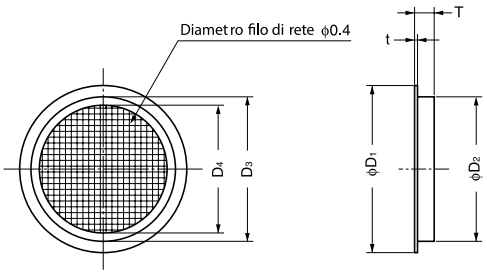

Codice articolo	Nome articolo	Materiale	Finitura	D_1	D_2	D_3	D_4	T	t	Area scarico max.
SU.210-030-164	SA-M 37	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	36	31,5	30	25	5,2	0,3	≈ 290 mm²
SU.210-030-165	SA-M 45	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	46	41,5	40	35	5,2	0,3	≈ 570 mm²
SU.210-030-166	SA-M 60	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	60	53,5	52	46	6,5	0,3	≈ 1000 mm²
SU.210-030-167	SA-M 85	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	85	77,8	76,5	68	7	0,3	≈ 2150 mm²
SU.210-030-168	SA-M120	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	120	110,5	108	99	7,2	0,5	≈ 4480 mm²




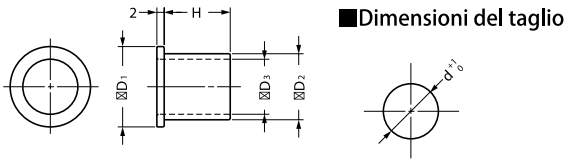


■Dimensioni del taglio

Codice articolo	Nome articolo	Materiale	Finitura/Colore	H	D_1	D_2	D_3	d	Peso	Scatola
SU.210-023-210	CHC-22WB	Ottone	Nichel satinato	18	22	18	15	18,5	15 g	60 pz.
SU.210-017-189	CHC-22GA	Ottone	Oro	18	22	18	15	18,5	15 g	60 pz.
SU.210-017-190	CHC-22GB	Ottone	Ottone antico	18	22	18	15	18,5	15 g	60 pz.
SU.210-029-805	CHC-22BL	Ottone	Nero	18	22	18	15	18,5	15 g	60 pz.






■Dimensioni del taglio



Art. 73.8900.0_


Bocchetta aerazione foro D3=35 mm
In ottone
Misure: D1=43, D2=33, A=15 mm
Finiture: (BZ) bronzata, (7) nichel satinato, (8) ottonata, (9) nichel lucido
Confezione: 25 pz.






Art. 4637.0_

Griglia tonda d.43
In plastica
Finiture: (1) bianco, (2) marrone, (3) nero
Confezione: 100 pz.





Art. 4636.0

Griglia rettangolare mm 204x35
In plastica
Finiture: (1) bianco, (2) marrone, (3) nero
Confezione: 100 pz.




Caratteristiche

- Sportello dotato di ammortizzatore
- Installato con piastre anti-schiacciamento dita
- Resistente alla corrosione

Commenti


Collegamento video

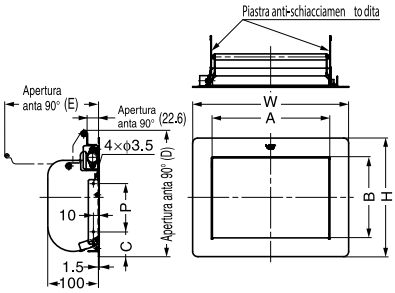




Collegamento video


Dimensioni del taglio



AZ-GD180 (HL)



AZ-GD230 (HL)




AZ-GD310 (HL)


Codice articolo	Nome articolo	Materiale	Finitura	A	B	W	H	C	D	E	P	Peso	Scatola	Cartone
SU.210-033-487	AZ-GD180 (HL)	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	182	128	218	164	37	182	149,5	75	—	1 pz.	10 pz.
SU.210-017-089	AZ-GD230 (HL)	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	234	160	308	234	49	249	184,7	95	1731 g	1 pz.	10 pz.
SU.210-022-110	AZ-GD310 (HL)	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	310	220	384	294	64	310	244,7	140	2584 g	1 pz.	10 pz.






Collegamento video

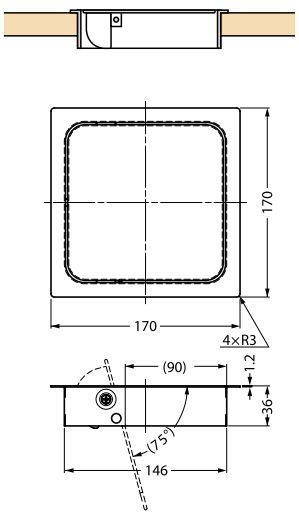



Dimensioni del taglio



Caratteristiche

- Sportello dotato di ammortizzatore
- Apertura ampia
- Resistente alla corrosione

Commenti

Temperatura di esercizio: 0° C - 40° C


Codice articolo	Nome articolo	Materiale	Finitura	Peso	Scatola	Cartone
SU.210-022-108	AD-KH017-HL	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	967 g	1 pz.	6 pz.




Disponibile anche in versione di colore nero

Caratteristiche

- Sono disponibili due diametri
- Idoneo come passacavo per telefono, fax o LAN




Dimensioni del taglio




Codice articolo	Nome articolo	Materiale	Finitura/Colore	H	D_1	D_2	D_3	d	Peso	Scatola
SU.210-023-210	CHC-22WB	Ottone	Nichel satinato	18	22	18	15	18,5	15 g	60 pz.
SU.210-017-189	CHC-22GA	Ottone	Oro	18	22	18	15	18,5	15 g	60 pz.
SU.210-017-190	CHC-22GB	Ottone	Ottone antico	18	22	18	15	18,5	15 g	60 pz.
SU.210-029-805	CHC-22BL	Ottone	Nero	18	22	18	15	18,5	15 g	60 pz.







Dimensioni del taglio



- Resistente alla corrosione
- Ampie variazioni (dimensioni/profondità/finitura)

Codice articolo	Nome articolo	Materiale	Finitura	Peso	Scatola	Cartone
SU.210-032-779	AN-DH005-GP	Acciaio inox (SUS304)	Oro	—	1 pz.	100 pz.
SU.210-032-780	AN-DH005-MR	Acciaio inox (SUS304)	A specchio	—	1 pz.	100 pz.
SU.210-032-781	AN-DH005-HL	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	—	1 pz.	100 pz.
SU.210-022-095	AN-DH008-MR	Acciaio inox (SUS304)	A specchio	102 g	1 pz.	10 pz.
SU.210-022-096	AN-DH008-HL	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	102 g	1 pz.	10 pz.
SU.210-170-076	AN-DH011-MR	Acciaio inox (SUS304)	A specchio	187 g	1 pz.	10 pz.
SU.210-170-077	AN-DH011-HL	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	187 g	1 pz.	10 pz.
SU.210-172-532	AN-DH015-MR	Acciaio inox (SUS304)	A specchio	233 g	1 pz.	10 pz.
SU.210-172-531	AN-DH015-HL	Acciaio inox (SUS304)	Satinata	233 g	1 pz.	10 pz.

Modello	A	D_1	D_2	D_3
AN-DH005	36	82	58	59
AN-DH008	36	112	82	83
AN-DH011	40	136	106	107
AN-DH015	36	170	146	147



Art. MA.M3001.120._

Tubo d. 16 x sp. 1,5
In ferro
Misure: 120 mm
Finiture: cromo lucido, (7) nichel satinato,
Confezione: 1 pz.



Art. MA.M3000._

Supporto per tubo d. 16
In zama
Finiture: cromo lucido, (7) nichel satinato,
Confezione: 1 set.



Art. MA.M3004._

Terminale per tubo d. 16
In zama
Finiture: cromo lucido, (7) nichel satinato,
Confezione: 1 pz.



Art. K8029

Connettore per tubo d. 16
In nylon
Finiture: trasparente
Confezione: 1 pz.



Art. MA.M3002._

Gancio ad “S” per tubo d. 16
In ferro
Finiture: (7) nichel sat., (9) cromo lucido
Confezione: 5 pz.



Art.MA.M3020._

Cestello multi uso
In ferro
Misure: 450 x 180 x H 270 mm.
Finiture: (1) nichel sat. , (9) cromo lucido
Confezione: 1 pz.



Art. MA.M3024

Porta rotoli singolo
In ferro
Misure: 325 x 180 x H 180 mm.
Finiture: (18) nichel sat. , (9) cromo lucido
Confezione: 1 pz.



Art. FRE.K35ECOSMART.G.PV

Frigo minibar
Misure: H. 553 mm., L=399 mm., P. 427 mm.
Volume: 35 lt.
Potenza: 75 W
Voltaggio: 230 V
Finiture: nero con porta vetro
Confezione: 1 pz.

A++

La linea di minibar K ECOSMART G consente agli albergatori di scegliere prodotti di ultima generazione con un design esclusivo, eco-friendly e ultrasilenziosi. Grazie ai nuovissimi compressori che offrono la migliore performance, all'isolamento a ciclopentano, al gas di raffreddamento (R600a), alla piastra eutettica che mantiene costante la temperatura durante la notte (con compressore in fase OFF), i prodotti K ECOSMART G rientrano nella classe energetica A++ con un consumo ridotto del 79% rispetto ai migliori prodotti ad assorbimento sul mercato.

Il timer elettronico programma i tempi di funzionamento del compressore per un minimo di 6 ore nell'arco delle 24 ore (i consumi energetici sono estremamente contenuti).

Il Sistema Smart regola l'accensione e lo spegnimento del compressore in base alla presenza o assenza dell'ospite in camera. L'utilizzo del Sistema Smart richiede la presenza in camera di un Energy Saver: una tasca porta card per il risparmio energetico.

Il Sistema Smart per funzionare non ha bisogno né di timer elettronico né di telecomando.

*** G: Global 50/60 Hz ***



Art. FRE.KD50SMART

Frigo minibar a cassetto
Misure: H. 420 mm., L=550 mm., P. 510 mm.
Volume: 50 lt.
Potenza: 65 W
Voltaggio: 230 V
Finiture: bianco
Confezione: 1 pz.

A++

Con un design elegante e la possibilità di personalizzazione, il nuovo minibar a cassetto KD50 consente agli operatori di giocare con il prodotto e di collocarlo anche in spazi ridotti o insoliti e di creare soluzioni alternative, dal design innovativo.
Silenzioso e intelligente, il nuovo concetto di minibar è dotato di un sistema a cassetto che facilita l'accesso ai prodotti e li rende maggiormente visibili grazie anche ai due comparti refrigerati, che possono diventare un unico vano in base alle esigenze.

- Innovativo design a cassetto;
- Disponibile con porta standard o porta in legno personalizzabile;
- Gestione dei consumi tramite "Tecnologia Smart" brevettata;
- Conforme alla normativa europea sull'Efficienza Energetica 643/2009.


LINEA “MOKA” DA PAG. 474





INDICE




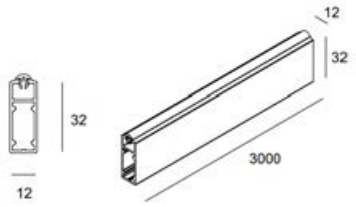

Art. P.TU3001.101	Argento
Art. P.TU3001.405	Bronzo opaco
Art. P.TU3001.NB	Nero terra

Tubo 32x12 in alluminio con guarnizione
Confezioni: 1 pz. da 3 mt.






Art. P.VR182Z75E101	Argento
Art. P.VR182Z75E405	Bronzo opaco
Art. P.VR182Z75NB	Nero terra

Reggitubo laterale fissaggio al top
Materiale: zama
Filettatura: 6 MA
Confezioni: 1 pz.






Art. P.VR206Z80E101	Argento
Art. P.VR206Z80E221	Bronzo opaco

Reggitubo laterale fissaggio a fianco
Materiale: zama
Filettatura: 6 MA
Confezioni: 1 pz.






Art. P.VR176Z50E101	Argento
Art. P.VR176Z50E405	Bronzo opaco
Art. P.VR176Z50NB	Nero terra


Reggitubo centrale
Materiale: zama
Filettatura: 5 MA
Confezioni: 1 pz.






Art. GTV-WG-RRPS300-10	Bianco
Art. GTV-WG-RRPS300-60	Antracite

Tubo 33x12 con guarnizione
Materiale: zama
Confezioni: 1 pz.






Art. P.VR185.BI	Bianco
Art. P.VR185.GS	Antracite
Art. P.VR185.NB	Nero terra

Supporto fissaggio a fianco
Materiale: zama
Confezioni: 1 pz.






Art. E.6220262 3,9 mt

Art. E.6220362 2,35 mt

Tubo per armadio ovale 15x30 mm , sp. 0,7 mm
Finiture: in alluminio millerighe
Confezione: 1 barra






Art. 4501.0_

Tubo per armadio ovale 15x30 mm , sp. 0,7 mm
Finiture: (8) dorato , (9) cromo lucido
Confezione: 10 barre da 3 mt.






Art. MA.M701

Curva di raccordo per tubo ovale 30x15, sp.0,7 mm
in zama cromata
Confezione: 10 pz.






Art. 6.KT1.__

Tubo per armadio ovale 15x30 mm , sp. 1,5 mm
Misure: (10) 1 mt. , (12) 1,2 mt. , (30) 3 mt.
Finiture: (CL) cromo lucido, (CO) cromo opaco, (NS) nichel sat.
(VA) verniciato alluminio
Confezione: 1 pz.






Art. E.6072162

Tubo per armadio con gomma in PVC
In alluminio millerighe
Finiture: anodizzato opaco
Confezione: barre da 2,35 mt.






Art. 4510.__

Reggitubo terminale ovale 15x30
H.77 mm. , 6 MA
In zama, con preforature
Finiture: (CL) cromo lucido,
(O7) vern. alluminio, (NS) nichel sat.
Confezione: 20 pz.







Art. 4519 ._

Reggitubo centrale aperto ovale 15x30 H.77,5 mm.
In zama
Finiture: (CL) cromo lucido, CO) cromo opaco,
(NS) nichel sat., (07) vern. alluminio, (BI) bianco
Confezione: 20 pz.









Art. 4511.0_

Reggitubo per tubo 15x30
In zama
Finiture: (8) dorato , (7) cromo lucido
(VA) vern. alluminio
Confezione: 100 pz.







Art. 4512.0_


Reggitubo mini per tubo 15x30
In zama
Finiture: (8) dorato , (9) cromo lucido




Art. 4515.0_



Art. 4516.0_






Art. 4516.0_ Chiuso

Art. 4515.0_ Aperto

Reggitubo centrale aperto-chiuso ovale
In acciaio
Finiture: (8) dorato , (9) cromo lucido
(AL) vern. alluminio
Confezione: 50 pz.






Art. E.7101025

Coppia di supporti reggitubo laterale
In plastica
Finiture: verniciato alluminio
Confezione: 100 pz..






Art. E.6003125

Supporto reggitubo centrale
In plastica
Finiture: verniciato alluminio
Confezione: 100 pz.




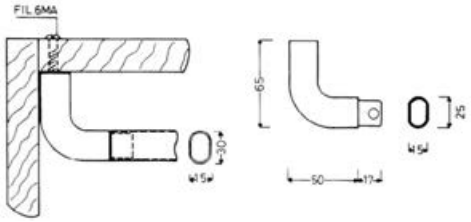

Art. MA.M737.0_

Reggitubo per tubo ovale
In zama
Finiture: (VA) vern. alluminio (9) cromo lucido
Confezione: 50 pz.



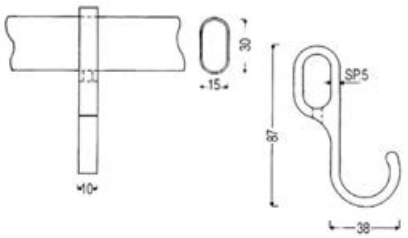


Art. MA.M727.09

Gancio appendiabiti per tubo ovale
In zama
Finiture: cromo lucido
Confezione: 20 pz.




4549.25 Terminale cromo lucido



Art. 4508.25_

Tubo per armadio tondo d. 25
Finiture: (CL) cromo lucido , (CO) cromo opaco,
(IS) inox satinato , (VA) vern. alluminio,
(OT) ottonato
Confezione: 10 barre da 3 mt.






Art. 4501.11

Tubo per armadio tondo d. 30
Finiture: cromo lucido
Confezione: 10 barre da 3 mt.






Art. 4508.20_

Tubo per armadio tondo d. 20
Finiture: (CR) cromo lucido, (OT) ottonato
Confezione: 10 barre da 3 mt.






Art. MA.M723.A25.9 aperto

Art. MA.M723.C25.9 chiuso

Reggitubo laterale regolabile per tubo d. 25
In zama
Finiture: cromo lucido
Confezione: 50 pz.



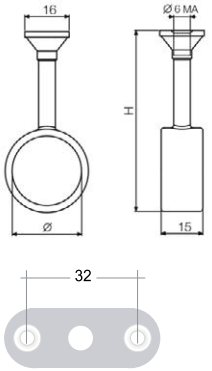


Art. 4517 ._

Reggitubo centrale aperto tondo d. 25 H.72
Con grano di bloccaggio
Finiture: (CL) cromo lucido, CO) cromo opaco,
(NS) nichel sat., (BI) bianco
Confezione: 20 pz.

Art. 4517.P

Piastrina 45x18 per fissaggio con viti truciolari
In acciaio
Finiture: inox satinato
Confezione: 20 pz.






Art. 4518

Reggitubo laterale chiuso tondo d. 25 H.72
Con codolo
In zama
Finiture: (CL) cromo lucido, CO) cromo opaco,
(NS) nichel sat.
Confezione: 20 pz..






Art. 4540.170_

Reggitubo smontabile d. 25
Finiture: (CL) cromo lucido, (AL) vern. alluminio
Confezione: 100 pz.



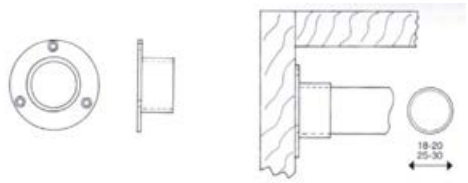


Art. 4540.F9 d. 25

Art. 4541.F9 d. 30

Reggitubo fisso per tubo
In zama
Finiture: cromo lucido
Confezione: 100 pz.



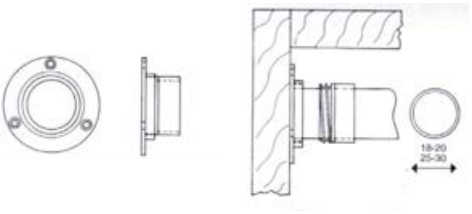


Art. 4540.S9 d. 25

Art. 4541.S9 d. 30

Reggitubo smontabile per tubo d. 25
In zama
Finiture: cromo lucido
Confezione: 100 pz.






Art. 4542.25._ d. 25 mm

Art. 4542.20.09 d. 20 mm solo cromo

Kit reggitubo in 3 pezzi per tubo
In ottone
Finiture: (09) cromo lucido, (08) ottone grezzo
Confezione: 50 kit





Art. E.6057862 anod. argento


Art. E.6057813 moka

Tubo per armadio d.28
In alluminio
Confezione: 10 barre da 2,35 mt.

Art. E.7919843 moka

Supporto laterale Ø28 Moka per tubo tondo






Art. E.7919225 vern. alluminio

Art. E.7919213 moka

Reggitubo laterale per tubo d. 28
In zama, con vite M5x38 inclusa
Confezione: 100 pz.






Art. E.7919725 anod. argento

Art. E.7919713 moka

Reggitubo centrale per tubo d. 28
In zama, con vite M5x38 inclusa
Confezione: 100 pz.



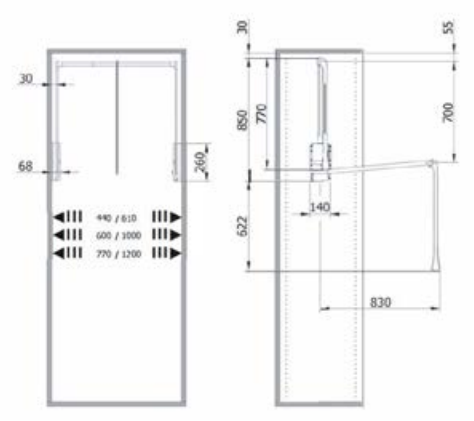

Art. 4664._

Saliscendi per armadio Kg.10
Regolabile in larghezza
Misure: (01) 45-60 cm, (02) 60-100 cm, (03) 77-120 cm
Finiture:
(STANDARD) supporti neri e tubo vern. allum.
(G) supporti grigi, tubo verniciato allum.
(B) supporti bianchi, tubo verniciato bianco
(TCL) supporti neri e tubo cromo lucido
(BR) supporti brown e tubo brown
Confezioni: 1 pz.





Art. 4664.15_

Coppia distanziali per servetto
Finiture: nero, (G) grigio, (B) bianco, (BR) brown
Misure: sp. 20 mm
Confezione: 1 cp.





Art. S.SP05XX.__

Coppia supporti per fissaggio Servetto
Finiture: (G00) verniciato alluminio, (400) vern. bianco (500) nero, (BR)brown
Confezione: 1 cp.






Art. 4664.EDIG

Coppia ammortizzatori per Servetto
Finiture: verniciato alluminio
Confezione: 1 cp.






Art. SP.BELL00T00

Estensione per maniglia
Finiture: plastica trasparente
Confezione: 1 pz.



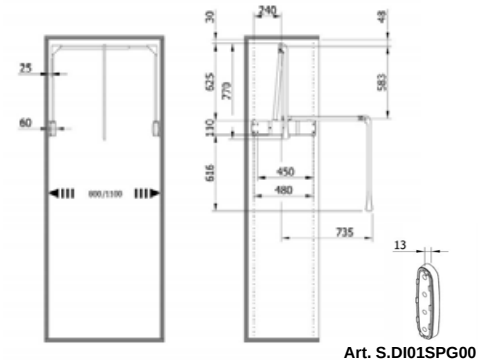

Art. S.DI01SPG00


Art. 4664.40

Saliscendi per armadio Kg. 12,5
Mod. SUPER
Regolabile in larghezza
Misure: 80-110 cm.
Finiture: supporti grigi, tubo verniciato allum.
Confezioni: 1 pz.

Art. S.DI01SPG00

Set 4 distanziali
Finiture: grigio
Confezioni: 1 pz.



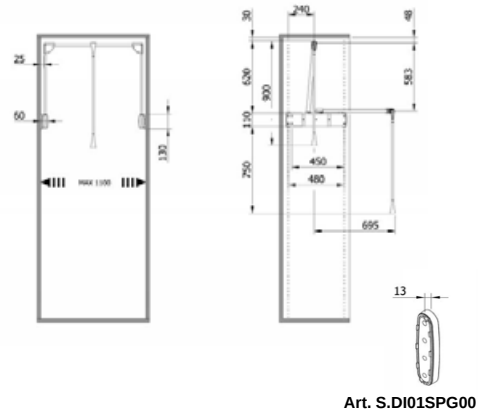

Art. S.DI01SPG00


Art. 4664.41

Saliscendi per armadio Kg. 18
Mod. SUPER PRO
Regolabile in larghezza
Misure: 80-110 cm.
Finiture: supporti grigi, tubo verniciato allum.
Confezioni: 1 pz.

Art. S.DI01SPG00

Set 4 distanziali
Finiture: grigio
Confezioni: 1 pz.






Art. 4664.08


Saliscendi per armadio Kg. 15
Mod. PROFESSIONAL
Regolabile in larghezza
Misure: 87-119 cm.
Finiture: supporti neri, tubo cromo lucido
Confezioni: 1 pz.



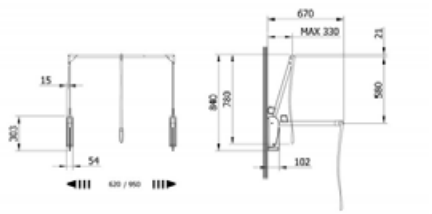


Art. 4664._

Saliscendi a parete Kg. 8
Mod. INNOMINATO
Regolabile in larghezza
Misure: 62-85 cm.
Finiture: (04) supporti neri, tubo cromo lucido
(30) supporti grigi, tubo grigio
Confezioni: 1 pz.

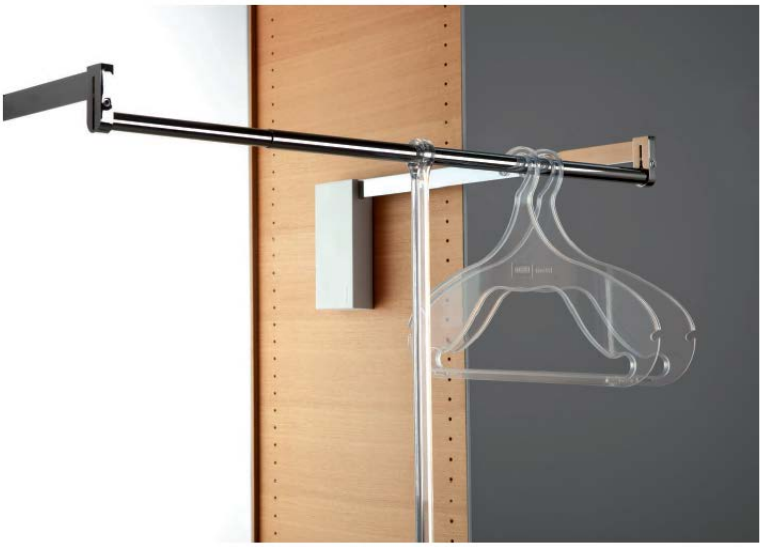



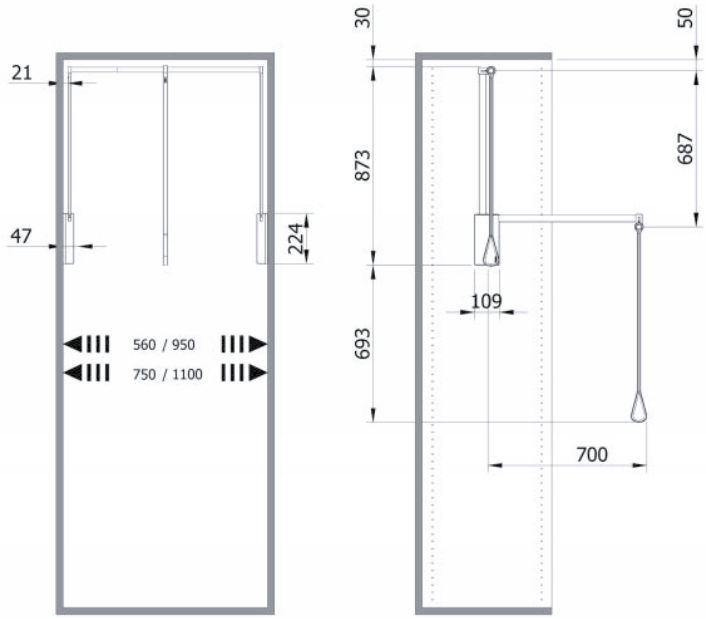

Art. S.SE3TLA._ 75-110 cm


Art. S.SE3TME._ 56-95 cm

Saliscendi per armadio Kg.10
Mod. 3T
Regolabile in larghezza
Finiture:
(101) supporti neri, tubo cromato
(401) supporti bianchi, tubo cromato
(404) supporti bianchi, tubo bianco
(B00) supporti brown e tubo brown
Confezioni: 1 pz.

Art. S.DI3TXX_

Coppia distanziali
Misure: 15 mm.
Finiture: (500) nero, (400) bianco, (B00) brown
Confezioni: 1 cp.



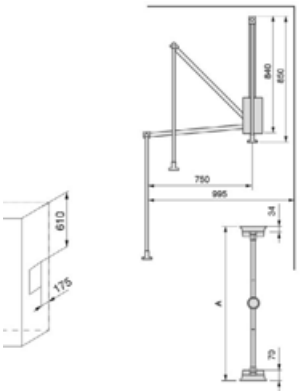


Art. E.9283_13

Saliscendi HANG
Misure: (7) 45-60 cm. (8) 60-83 cm.,
(9) 83-115 cm
Finiture: moka
Confezioni: 1 pz.

Art. E.9280313

Distanziale sp. 20 mm.
Finiture: moka
Confezioni: 1 pz.

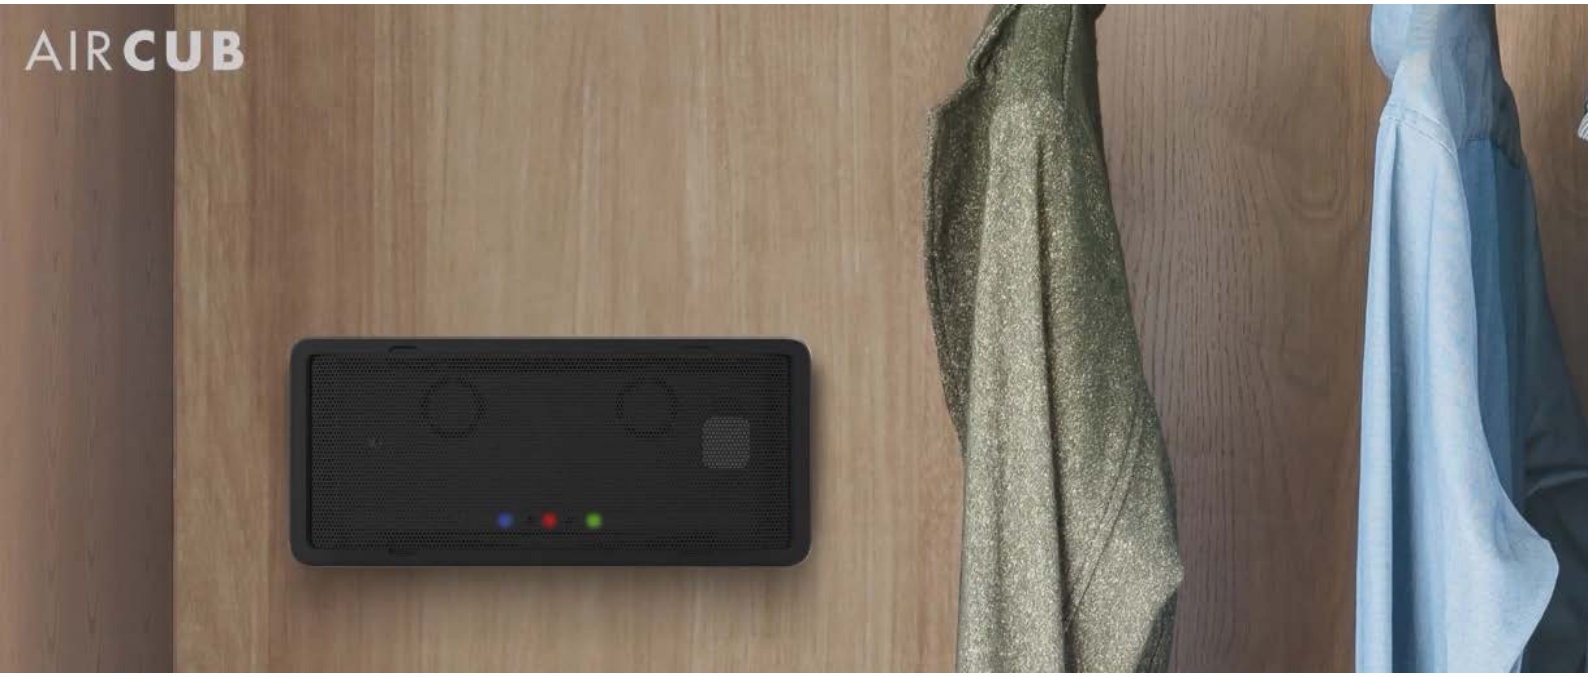





Art. AICUBPNP

AIRCUB
Purificatore e profumatore d'aria con tecnologia a ioni e ozono
Versione automatica
Misure: L=270 x H. 120 x P 28 mm
Finiture: nero
Confezioni: 1 pz.



Filtri di ricambio ordinabili a parte






Art. AIUVAPNP


AIRCUB LIGHT
Dispositivo per il trattamento dell'aria all'interno di vani chiusi
Misure: L=170 x H. 100 x P 38 mm
Finiture: nero
Confezioni: 1 pz.


Art. AIFREPNP

AIRCUB FRESH
Dispositivo per profumazione dell'aria all'interno di vani chiusi
Filtro profumato intercambiabile
Misure: L=170 x H. 100 x P 38 mm
Finiture: nero
Confezioni: 1 pz.







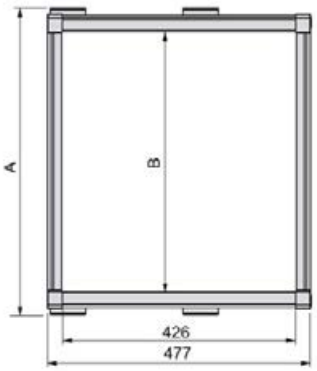


A mm.	B mm.	CODICE
564-614	484-584	E.6930013
614-664	534-584	E.6929913
664-714	584-634	E.6930113
714-764	634-684	E.6930613
764-814	684-734	E.6930213
814-864	734-784	E.6930713
864-914	784-834	E.6930313
914-964	834-884	E.6930813
964-1014	884-934	E.6930413
1014-1064	934-984	E.6930913
1064-1114	984-1034	E.6930513

Telaio estraibile con guide MOKA
In alluminio e plastica
Finiture: RAL 8019
Confezioni: 1 pz.

Video Prodotto






Art. E.6939943

Distanziali per telaio
In plastica
Finiture: RAL 8019
Confezioni: 1 cp.




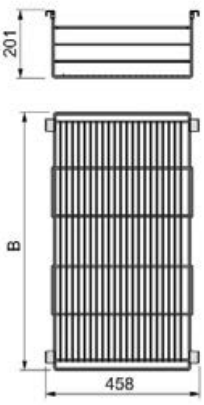

B mm.	CODICE
475	E.6933013
675	E.6933113
775	E.6933213


Cesto cassetto in filo MOKA
In acciaio
Finiture: RAL 8019
Confezioni: 1 pz.





B mm.	CODICE
475	E.6937013
675	E.6937113
775	E.6937213

Cesto portascarpe in filo MOKA
In acciaio
Finiture: RAL 8019
Confezioni: 1 pz.








Art. E.6934013

Set aste portapantaloni
In alluminio e plastica
Finiture: RAL 8019
Confezioni: 1 kit da 7 pz.






Art. E.6934143

Pinza appendiabiti
In plastica
Finiture: RAL 8019
Confezioni: 1 pz.






Art. E.6939613

Vaschetta ausiliare
In plastica
Finiture: RAL 8019
Confezioni: 1 pz.






B mm.	CODICE
483	E.6931075
683	E.6931175
783	E.6931275

Cassetto organizzatore
In legno e vari
Confezioni: 1 pz.

Altri prodotti disponibili su ordinazione






Art. E.6938713

Appendiabiti estraibile
Finiture: moka
Confezione: 1 pz.






Art. E.6938813

Porta cravatte estraibile
Finiture: moka
Confezione: 1 pz.






Art. E.6912825 SX

Art. E.6923425 DX

Porta pantaloni estraibile
Finiture: alluminio, disponibile su ordinazione anche finitura moka
Confezione: 1 pz.






Art. E.6916362

Appendiabito estraibile
Finiture: alluminio
Confezione: 1 pz.






Art. E.7005725

Appendiabito estraibile 800
Finiture: alluminio
Confezione: 1 pz.






Art. E.6210_

Portagrucce per armadio
Finiture: vern. alluminio / cromo lucido
Misure: (925) A=335 B=302 L=300
(825) A=385 B=352 L=350
(725) A=435 B=402 L=400
(625) A=485 B=452 L=450
Confezione: 1 pz.




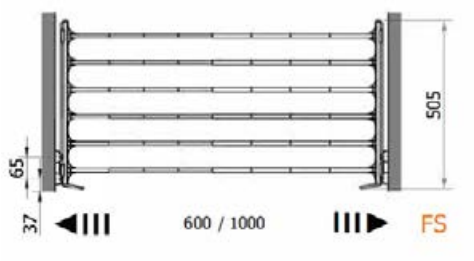

Art. S.PORPFSEXT

Portapantaloni e gonne
Finiture: alluminio brillante/trasparente
Confezione: 1 pz.




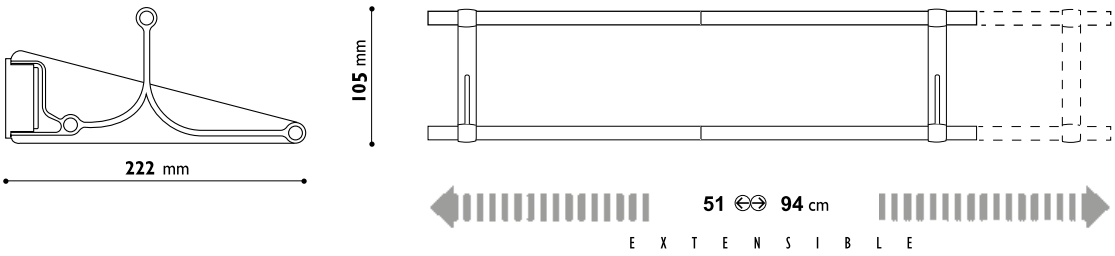

Art. 4665.40


Portascarpe TAC
Finiture: grigio/alluminio
Confezione: 6 pz.





Art. E. 7910611

Supporto estraibile ad incasso
Finiture: cromo lucido
Confezione: 1 pz.

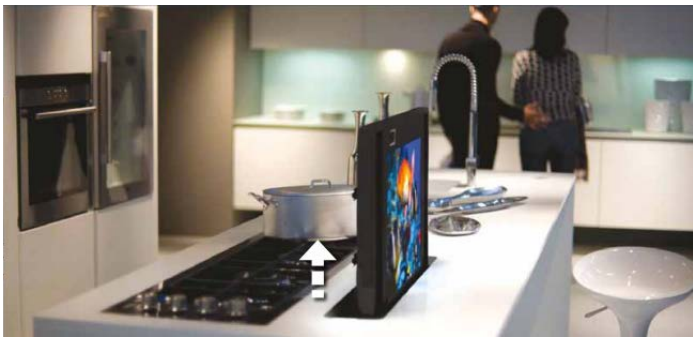





Meccanismi elettrici di sollevamento con telecomando



- Supporto motorizzato per televisioni.
-
- Comprende interruttore manuale ad incasso e telecomando a distanza a radio frequenza.
- Alimentazione 110-240V AC / 50-60Hz.
- Comprende adattatore tipo G per UK.
- Dispositivo di sicurezza con ritorno in discesa per evitare impigliamento.
- Fine corsa regolabile in discesa.
- Supporto peso in salita: minimo 5 Kg, massimo 100 Kg.
- Supporto peso in discesa: 29 Kg.
- Compatibili con agganci televisori VESA: 200x100 - 200x200 - 300x300 - 400x100 400x200 - 400x400 - 600x100 - 600x200 - 600x400.

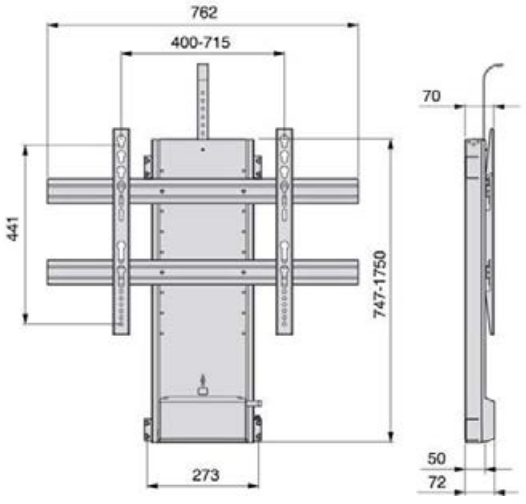

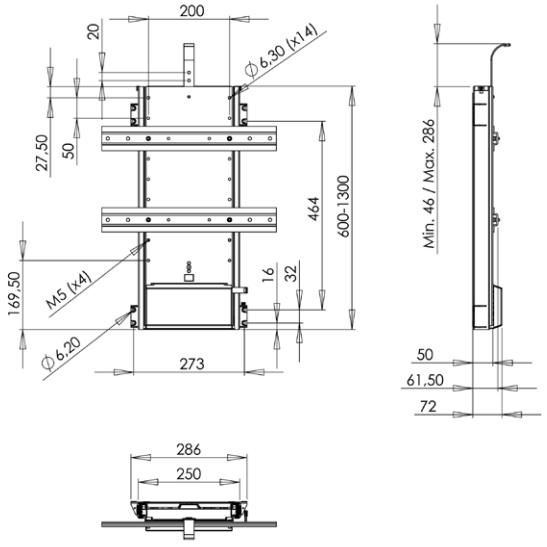

Art. VENS.TS1000A

Sollevatore elettrico L. 750 mm.
Corsa: 1000 mm
Portata: 100 kg.
Finiture: nero
Confezione: 1 pz.

Art. VENS.TS700A

Sollevatore elettrico L. 600 mm.
Corsa: 700 mm
Portata: 100 kg.
Finiture: nero
Confezione: 1 pz.





Art. 4810._

Mono
Soluzione salvaspazio per letto orizzontale singolo
Misure: (63) 800x1900 mm
(63.1) 900x2000 mm
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

Non sono previsti fuori misura

SISTEMA PER LETTI SINGOLI UTILIZZABILE NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 390 mm.
L'ANTA È LISCIA. L A GAMBA È AD APERTURA MANUALE CON FUNGHETTI PARACOLPI. IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE È CONTROLL ATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS.





Art. 4810.64

Tandem
Soluzione salvaspazio per letto a castello singolo
Misure: 800x1900 mm
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

Non sono previsti fuori misura

SISTEMA PER LE T TO A CASTELLO SINGOLO UTILIZZABILE NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 390 mm. L'ANTA È LISCIA. L A GAMBA È AD APERTURA MANUALE CON FUNGHETTI PARACOLPI. L A RE TE SUPERIORE È ANCORATA A QUELL A INFERIORE CON SCALE T TA STRUT TURALE. IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE È CONTROLL ATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS. LE PROTEZIONI SONO FISSATE ALL A SCALE T TA STRUT TURALE PER UN ACCESSO IN TOTALE SICUREZZA.





Art. 4810.69.

Sherlock
Soluzione salvaspazio per letto verticale singolo o matrimoniale
Misure: 800x1900/2000 mm
900x1900/2000 mm
1200x1900/2000 mm
1400x1900/2000 mm
1600x1900/2000 mm
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

Non sono previsti fuori misura

SISTEMA PER LE T TI VERTICALI UTILIZZABILE NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 420 mm.
L'ANTA È LISCIA A RIBALTA. L A GAMBA È AD APERTURA MANUALE CON FUNGHETTI PARACOLPI. IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE È CONTROLL ATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS.



WING STANDARD, solo meccanismo apertura 45°

CODICE	PER LARGHEZZA RETE	TIPOLOGIA RETE	FORZA PISTONE
I.MRILTP400600D	800-900-1000-1100 mm	singola	600 N
I.MRILTP400700D	1200 mm	singola	700 N
I.MRILTP401000D	1400-1600 mm	matrimoniale	1000 N
I.MRILTP401100D	1700-1800 mm	matrimoniale	1100 N
I.MRILTP401250D	>1800 mm	matrimoniale super	1250 N
I.MRILTP401450D	>1800 mm	matrimoniale super	1450 N

RETI ED ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE , VEDI PAG. SEGUENTE



WING LATERALE, solo meccanismo apertura 45°

CODICE	PER LARGHEZZA RETE	TIPOLOGIA RETE	FORZA PISTONE
I.MRILSP500350DLT	800-900 mm	singola	350 N
I.MRILSP500600DLT	1200 mm	singola	600 N

RETI ED ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE , VEDI PAG. SEGUENTE



FLAMINGO, solo meccanismo apertura 45° + orizzontale

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CHE CONSENTE IL POSIZIONAMENTO DEL PIANO RETE IN DUE POSIZIONI: A 45° PER ACCEDERE CON FACILITÀ AL VANO CONTENITORE E ORIZZONTALE PER UN COMODO RIFACIMENTO DEL LETTO.

IL SISTEMA PERMETTE INOLTRE SIA DI POSIZIONARE IL PIANO RETE A FILO CON IL GIROLETTO, CHE DI INCASSARLO A PIACERE ALL'INTERNO DEL VANO SENZA DOVER APPORTARE MODIFICHE ALLE DIMENSIONI DELLA RETE ABBINATA.

CODICE	PER LARGHEZZA RETE	TIPOLOGIA RETE	FORZA PISTONE
I.MNILSP150800D8	670-1050 mm	singola	800 N
I.MNILSP150800D9	820-1350 mm	singola	800 N
I.MNILSP151000D0	920-1450 mm	singola	1000 N
I.MNILSP151100D0	920-1450 mm	singola super	1100 N
I.MNILSP151150D1	1460-1700 mm	matrimoniale	1150 N
I.MNILSP151250D2	1660-1900 mm	matrimoniale super	1250 N

RETI ED ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE , VEDI PAG. SEGUENTE



FOR ALL, solo meccanismo apertura 45° + orizzontale

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CHE CONSENTE IL POSIZIONAMENTO DEL PIANO RETE IN DUE POSIZIONI: A 45° PER ACCEDERE CON FACILITÀ AL VANO CONTENITORE E ORIZZONTALE PER UN COMODO RIFACIMENTO DEL LETTO. È DOTATO DI MOLLE A GAS CON SISTEMA "UNDER CONTROL" CHE PERMETTONO IL RIPOSIZIONAMENTO DEL LETTO DA ORIZZONTALE APERTO A 45° GRADI IN MODO CONFORTEVOLE.

IL SISTEMA PERMETTE INOLTRE SIA DI POSIZIONARE IL PIANO RETE A FILO CON IL GIROLETTO, CHE DI INCASSARLO A PIACERE ALL'INTERNO DEL VANO SENZA DOVER APPORTARE MODIFICHE ALLE DIMENSIONI DELLA RETE ABBINATA.

CODICE	PER LARGHEZZA RETE	TIPOLOGIA RETE	FORZA PISTONE
I.MFILSR3908000550D9	730-1260 mm	singola	550/800 N
I.MFILSR3910000740D1	1380-1620 mm	matrimoniale	740/1000 N
I.MFILSR3911000740D2	1580-1820 mm	matrimoniale	740/1100 N

RETI ED ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE , VEDI PAG. SEGUENTE

Reti per meccanismi letti contenitori, con profilo 40x30

CODICE	MISURE RETE	TIPOLOGIA RETE
I.SRILO08001895DNC	800x1895	AP. STANDARD
I.SRILO08001895DNCLT	800x1895	AP. LATERALE
I.SRILO08001945DNC	800x1945	AP. STANDARD
I.SRILO08001945DNCLT	800x1945	AP. LATERALE
I.SRILO08001995DNC	800x1995	AP. STANDARD
I.SRILO08001995DNCLT	800x1995	AP. LATERALE
I.SRILO09001895DNC	900x1895	AP. STANDARD
I.SRILO09001895DNCLT	900x1895	AP. LATERALE
I.SRILO09001945DNC	900x1945	AP. STANDARD
I.SRILO09001945DNCLT	900x1945	AP. LATERALE
I.SRILO09001995DNC	900x1995	AP. STANDARD
I.SRILO09001995DNCLT	900x1995	AP. LATERALE
I.SRILO12001895DNC	1200x1895	AP. STANDARD
I.SRILO12001895DNCLT	1200x1895	AP .LATERALE
I.SRILO12001945DNC	1200x1945	AP. STANDARD

CODICE	MISURE RETE	TIPOLOGIA RETE
I.SRILO12001945DNC	1200x1945	AP. STANDARD
I.SRILO12001995DNCLT	1200x1995	AP. LATERALE
I.SRILO12001995DNC	1200x1995	AP. STANDARD
I.SRILO14001895DNC	1400x1895	AP. STANDARD
I.SRILO14001945DNC	1400x1945	AP. STANDARD
I.SRILO14001995DNC	1400x1995	AP. STANDARD
I.SRILO16001895DNC	1600x1895	AP. STANDARD
I.SRILO16001945DNC	1600x1945	AP. STANDARD
I.SRILO16001995DNC	1600x1995	AP. STANDARD
I.SRILO17001895DNC	1700x1895	AP. STANDARD
I.SRILO17001945DNC	1700x1945	AP. STANDARD
I.SRILO17001995DNC	1700x1995	AP. STANDARD
I.SRILO18001895DNC	1800x1895	AP. STANDARD
I.SRILO18001945DNC	1800x1945	AP. STANDARD
I.SRILO18001995DNC	1800x1995	AP. STANDARD



Barra reggifondo

CODICE	PER MISURA RETE	TIPOLOGIA RETE
I.ARTP0820D	800	AP. STANDARD
I.ARTP0830D	800	AP. LATERALE
I.ARTP0920D	900	AP. STANDARD
I.ARTP0930D	900	AP. LATERALE
I.ARTP1220FD	1200	AP. STANDARD
I.ARTP1230FD	1200	AP. LATERALE
I.ARTP1420FD	1400	AP. STANDARD
I.ARTP1620FD	1600	AP. STANDARD



144.5x144.5




125x125 mm


Art. 4810.65.1 144.5X144.5 mm

Art. 4810.65 125x125 mm

Staffa angolare reggirete
Finiture: nero










Art. 4740.10 223 mm

Art. 4740.20 335 mm

Gattello reggirete
Finitura: zincato
Confezione: 1 pz.

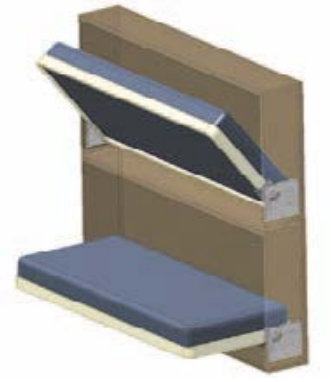





Art. 4811.11

Meccanismo a pistoni per letto ribaltabile autoportante
Finitura: zincato bianca
Confezione: 1 pz.



Art. 4810._

Play Desk
Soluzione salvaspazio per letto singolo
Misure: (84) 800x1900 mm.
(85) 900x2000 mm.
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

Non sono previsti fuori misura

SISTEMA PER LETTI SINGOLI UTILIZZABILE NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 330 mm.
L'ANTA È LISCIA E LAVORATA PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO SCRIVANIA. IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE
È CONTROLLATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS.
LA SERRATURA DI SICUREZZA E' OBBLIGATORIA
OPTIONAL: TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA









Video Prodotto

Art. 4810._

Play Sofa
Soluzione salvaspazio per letto singolo
Misure: (93) 800x1900 mm.
(94) 900x2000 mm.
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

Non sono previsti fuori misura

SISTEMA PER LETTI SINGOLI UTILIZZABILE NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 330 mm.
L'ANTA È LISCIA E LAVORATA PER L'APPLICAZIONE DEL DIVANETTO. IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE
È CONTROLL ATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS. GLI SPAZI DELLA STANZA SONO OTTIMIZZATI GRAZIE
AD UN SISTEMA DI RIENTRO ANTI INGOMBRO DELLA SEDUTA DEL DIVANO.
OPTIONAL: TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA OPZIONALE









Art. 4810.67

Tagadà
Soluzione salvaspazio per letto
a castello singolo (con posizione rifacimento letto)
Misure: 800x1900 mm.
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

Non sono previsti fuori misura

SISTEMA PER LETTO A CASTELLO SINGOLO UTILIZZABILE NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 330 mm. L'ANTA È LISCIA CON FRESATURE SUL LETTO INFERIORE PER L'ALLOGGIO DELLA GAMBA AD APERTURA SINCRONIZZATA CON PUNTALE CALZANTE IN PVC ANTIURTO. LA RETE SUPERIORE È AUTOPORTANTE NON LEGATA A QUELLA INFERIORE E DOTATA DI SISTEMA PER IL RIFACIMENTO DEL LETTO.IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE È CONTROLLATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS. LE PROTEZIONI SONO ANCORATE ALLA SCALETTA AUTOPORTANTE PER UN ACCESSO IN TOTALE SICUREZZA









Art. 4810.61

Tagadà Desk
Soluzione salvaspazio per letto
a castello singolo (con posizione rifacimento letto)
Misure: 800x1900 mm.
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

Non sono previsti fuori misura

SISTEMA PER LETTO A CASTELLO SINGOLO UTILIZZABILE NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 330 mm. L'ANTA È LISCIA E LAVORATA PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO SCRIVANIA. LA RETE SUPERIORE È AUTOPORTANTE NON LEGATA A QUELLA INFERIORE E DOTATA DI SISTEMA PER IL RIFACIMENTO DEL LETTO. IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE È CONTROLLATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS. LE PROTEZIONI SONO ANCORATE ALLA SCALETTA AUTOPORTANTE PER UN ACCESSO IN TOTALE SICUREZZA. LA SERRATURA DI SICUREZZA E' OBBLIGATORIA.









Art. 4810._

Kosmo living
Soluzione salvaspazio per letto verticale matrimoniale
Misure: (95) 1600x1900 mm.
(96) 1600x2000 mm.
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

Non sono previsti fuori misura

SISTEMA PER LETTI VERTICALI UTILIZZABILE NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 420 mm. E FIANCHI CON SPESSORE MINIMO DI 25 MM. L'ANTA È LISCIA E L AVORATA PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO TAVOLO. DISPONE DI GAMBA AD APERTURA SINCRONIZZATA CON PUNTALE CALZANTE IN PVC ANTIURTO. IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE È CONTROLLATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS. L A SERRATURA DI SICUREZZA È OBBLIGATORIA.









Video Prodotto

Art. 4810._

Kosmo Sofa
Soluzione salvaspazio per letto verticale
una piazza e mezza o matrimoniale
Misure: (97) 1200x2000 mm
(97.1) 1400x1900 mm
(97.2) 1600x1900/2000 mm
(97.3) 1600x2000 mm.
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

Non sono previsti fuori misura

SISTEMA PER LETTI VERTICALI UTILIZZABILE NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 420 mm.
E FIANCHI CON SPESSORE MINIMO DI 25 MM. L'ANTA È LISCIA E L AVORATA PER L'APPLICAZIONE DEL DIVANETTO.
DISPONE DI GAMBA AD APERTURA SINCRONIZZATA CON PUNTALE CALZANTE IN PVC ANTIURTO.
IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE È CONTROLLATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS.









Art. 4810.67._

Oplà Desk
Soluzione salvaspazio per letto verticale una piazza e mezza o matrimoniale
Misure: 1200x2000 mm
1400x1900 mm
1600x1900/2000 mm
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

Non sono previsti fuori misura

SISTEMA PER LETTI VERTICALI UTILIZZABILI NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 420 mm.
E FIANCHI CON SPESSORE MINIMO DI 25 MM.
L'ANTA È LISCIA E L AVORATA PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO SCRIVANIA E DELL A GAMBA DI APPOGGIO UTILIZZATA ANCHE COME SUPPORTO MENSOL A. IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE È CONTROLLATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS.









Art. 4810.68._

Oplà standing autoportante
Soluzione salvaspazio per letto verticale matrimoniale
Misure: 1600x1900/2000 mm
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

Non sono previsti fuori misura

SISTEMA PER LETTO VERTICALE UTILIZZABILE NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 420 mm E FIANCHI CON SPESSORE MINIMO DI 25 mm. L'ANTA È LISCIA E LAVORATA PER L'APPLICAZIONE DEL DIVANETTO. È PROGETTATO PER LA COSTRUZIONE DI UN VANO CONTENITORE SOTTO LA SEDUTA DEL DIVANETTO. LA GAMBA DI APPOGGIO È UTILIZZATA ANCHE COME SUPPORTO MENSOLA CHE MANTIENE LA POSIZIONE PARALLELA AL PAVIMENTO MENTRE È MOVIMENTATA. IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE È CONTROLLATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS.
SISTEMA CHE PUO' ESSERE POSIZIONATO AL CENTRO DI UNA STANZA O ADIACENTE A PARETI NON PORTANTI













Art. 4810.93._

Slim anta liscia
Soluzione salvaspazio per letto verticale singolo/matrimoniale
Misure: (0) 800x1900 mm.
(1) 800x2000 mm.
(2) 900x1900 mm.
(3) 900x2000 mm.
(4) 1200x1900 mm.
(5) 1200x2000 mm.
(6) 1400x1900 mm.
(7) 1400x2000 mm.
(8) 1600x1900 mm.
(9) 1600x2000 mm.
Confezione: 1 kit (rete+meccanismo)

SISTEMA PER LET TI VERTICALI UTILIZZABILE NEGLI ARMADI CON PROFONDITÀ MINIMA DI 350 MM PER TUTTE LE MISURE MATERASSO. L'ANTA È LISCIA E PUO ESSERE REALIZZATA CON DIMENSIONI RIDOTTE IN TUTTA L'ALTEZZA O CON FRESATURE PER L'ALLOGGIO DELLA GAMBA AD APERTURA SINCRONIZZATA CON PUNTALE CALZANTE IN PVC ANTIURTO. IL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE È CONTROLLATO DA ADEGUATE MOLLE A GAS

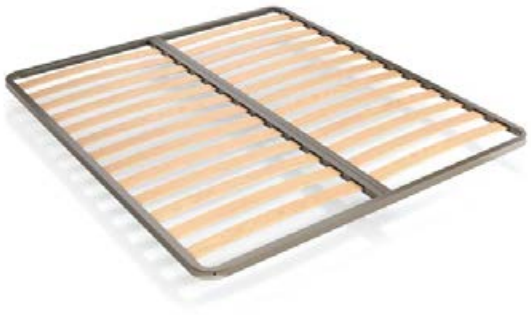





Art.4810.87._

Rete a doghe con profilo 50x37
Singola / piazza e mezza / matrimoniale
Misure: vedi tabella sottostante
Confezione: 1 pz.

PIANI DI APPOGGIO						
VERSIONE	TIPOLOGIA LISTELLO	LISTELLI SAGOMATI LATO TESTIERA E PEDIERA	LARGHEZZE (mm)	LUNGHEZZA MAX. (mm) lunghezze max. valide solo **per il profilo 50x37 mm**	REGOLATORI DI RIGIDITÀ LOMBARI	FUORI MISURA
ORTOPEDICA LISTELLO 68 mm						
SINGOLA	CURVATO	—	DA 800 A 1000	2200	OPZIONALI	●
PIAZZA E MEZZA	CURVATO	—	DA 1010 A 1380	2200	NO	●
MATRIMONIALE	CURVATO DOPPIA PIAZZA	—	DA 1390 A 2000	2200	OPZIONALI	●







Reti singole o matrimoniali con doghe in legno e con meccanismo elettrico o manuale sono a disposizione su richiesta e su misura.
Con varie tipologie di piedini.

Materassi singoli o matrimoniali.





- Rivestimento fisso.
- Fodera in tessuto jacquard con trapuntatura profonda.
- Imbottitura ipoallergenica su ambo i lati in **Poly-Lyocell®**.
- Molleggio **Bonnel System Box spring** diametro 2,20 e carenatura avvolgente (brevetto n°15137B/77).
- Dotato di maniglie nella versione matrimoniale.
- Portanza medio alta.
- Fascia con foratura perimetrale e tessuto tridimensionale per una migliore areazione





Rivestimento fisso.
Fodera in Tessuto Doppel Touch pesante, con trapuntatura profonda.
Fascia con foratura perimetrale e tessuto tridimensionale per una migliore aerazione.
Imbottitura lato invernale in misto lana e lato estivo in misto cotone.
Molleggio **Bonnel** Sytem Box Spring ø 2.2 per un sostegno deciso e Box ad alta portanza con laterali rinforzati.
Dotato di maniglie nella versione matrimoniale.
Alta portanza.





- Rivestimento sfoderabile, lavabile a 60° C
- Massello ergonomico in **Aquatech® Dn40**, con canali di aerazione, per mantenere un microclima asciutto. 3 strati, 7 zone a portanza differenziata.
- Fodera esterna in fibre naturali ecocompatibili estratte dal bamboo.
- Imbottitura in **Poly-Lyocell®** ipoallergenica.
- Fascia volumetrica tridimensionale, massimo ricircolo d'aria.
- Fodera interna di protezione.
- Dotato di maniglie in ecopelle, robuste, pratiche e facili da pulire.






- Rivestimento sfoderabile lavabile a 60° C.
- Massello ergonomico in **Aquatech® Dn40**, con canali di aerazione, per mantenere un microclima asciutto, con 3 strati 7 zone a portanza differenziata.
- **Lastra in Soia Bio Memory Touch ad alta densità da un lato, e in Aquatech® dall'altro.**
- Fodera esterna in fibre naturali ecocompatibili estratte dal bamboo.
- Imbottitura in **Poly-Lyocell®** ipoallergenica.
- Fascia volumetrica tridimensionale, massimo ricircolo d'aria.
- Fodera interna di protezione.
- Dotato di maniglie in ecopelle, robuste, pratiche e facili da pulire.





- Rivestimento sfoderabile, lavabile a 60° C.
- **Fodera in tessuto "Doppeltuch" pesante, con elegante trapuntatura piazzata.**
- Imbottitura in fibra anallergica su entrambi i lati.
- **Molleggio Molle Indipendenti monozona** (800 molle insacchetate nel matrimoniale).
- **Box in Aquatech®, espanso base acqua di spessore 5 cm, Dn 30 con rilievi rinfrescanti-micromassaggianti in ambo i lati; Dn40 per i longheroni laterali per una maggiore robustezza.**
- Feltro morbido 600 gr/m2.
- Maglina in jersey a protezione del massello.
- Dotato di maniglie.






Art. 3805.05

Supporto girevole “CIAK”
In alluminio
Misure: (05) A=320 B=261 C=14.5 D=158 E= 139
(12) A=450 B=382 C=15 D=128 E=200
Portata: 300 kg.
Confezione: 1 pz.


Su richiesta anche motorizzato





Art. 3805.10


Supporto girevole “CIAK”
In plastica
Misure:A=230 B=167 C=13.5 D=125.8 E=128
Portata: 200 kg.
Confezione: 1 pz.

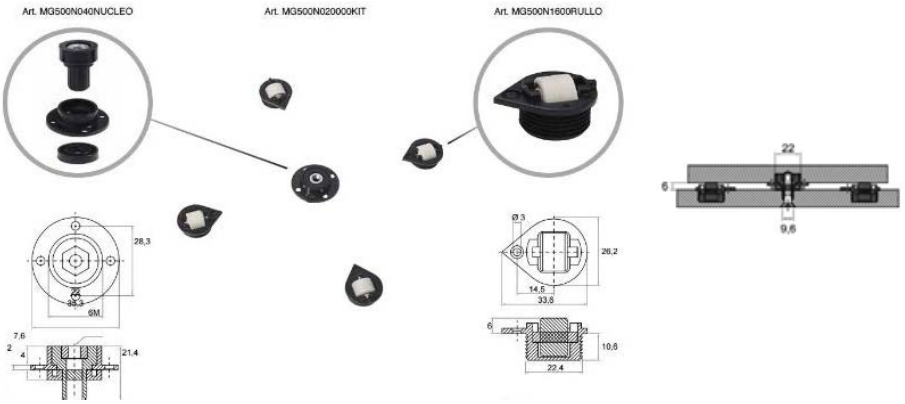

Art. IT.MG500N020000KIT

Kit per piano girevole
Composto da 4 rulli e un nucleo centrale
Confezione: 1 kit






Art. 3805.60

Supporto girevole
In acciaio
Misure: 150x150 mm
Confezione: 1 pz.



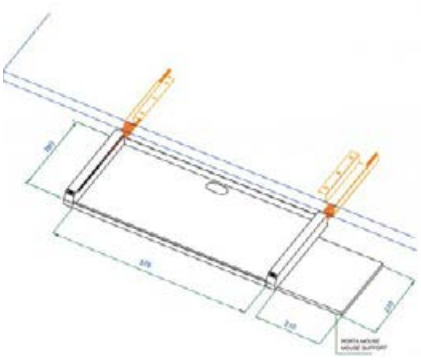


Art. 3809.2_ con portamouse


Art. 3809.3_ no portamouse

Portatastiera estraibile con portamouse
In acciaio
Finiture: (0) nero , (1) grigio
Confezione: 1 pz.





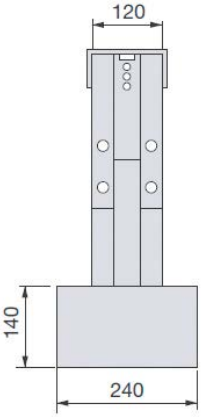


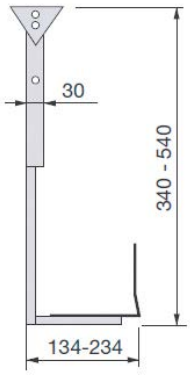

Art.E.6216925

Supporto computer
In acciaio
Finiture: verniciato alluminio
Confezione: 1 pz.



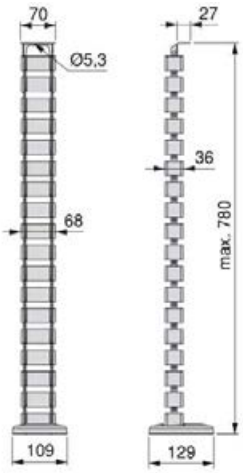


Art. E.6210025

Passacavo
In plastica
Finiture: alluminio verniciato
Confezione: 1 pz.




Completo di guide e traverso

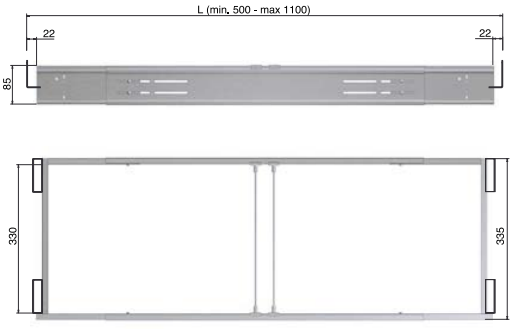

Art. 3809.32


Telaio porta cartelle
regolabile in larghezza
da 500 a 800
In acciaio
Finiture: grigio chiato
Confezioni: 1 set






Art. 3809.33

Telaio porta cartelle
regolabile in larghezza
da 800 a 1100
In acciaio
Finiture: grigio chiato
Confezioni: 1 set

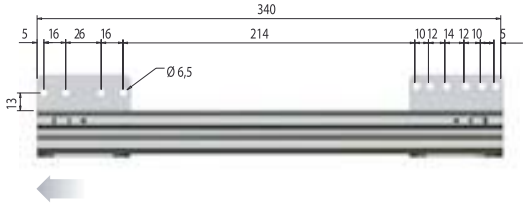



Art. 3809.37


Soft system grigio
Confezioni: 1 set



Profilo alluminio per antine 20x20


Telaio antina a richiesta sezionato a misura con foratura per il cerniere o preforatura per meccanismi Aventos Blum

Calcolo misura vetro: misura anta - 28 mm



Predisposto per inserimento maniglia





Art. 2074_

Profilo per antine 20x20
Per vetro max 5 mm
Finiture: (AA) anodizzato argento, (IS) inox satinato lucido
Confezione: barre da 3 mt.



Art. 2074.KSQ

Kit squadrette di congiunzione profilo 20x20
Confezione: 1Kit (4 squadrette,16 viti)






Art. 2074.GU

Guarnizione trasparente per vetrospessore 4 mm.
Confezione: barre da 3 mt.


Cerniera per telaio alluminio 95°



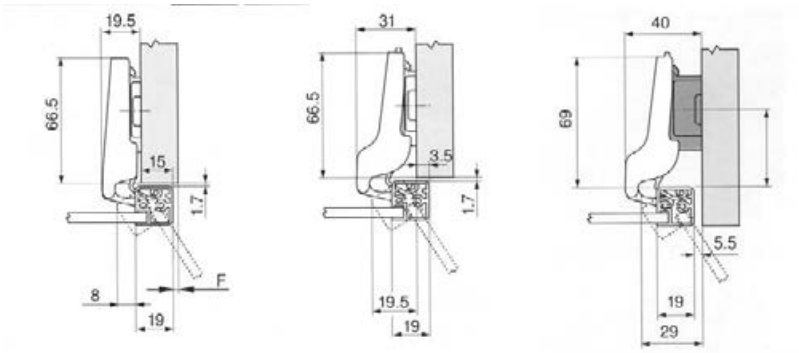


Cerniera per telaio alluminio 95° ammortizzata



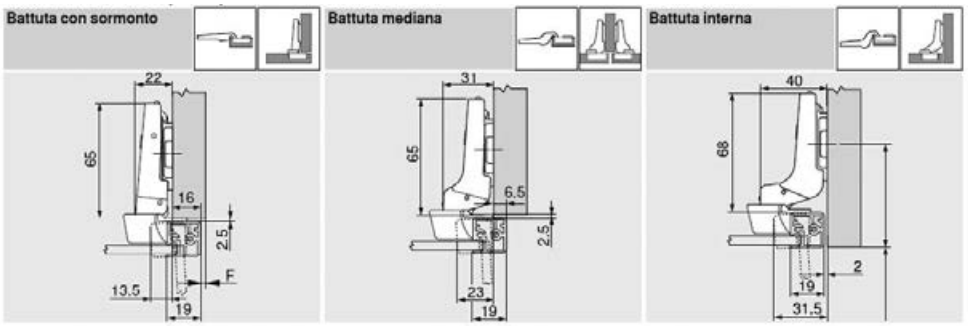

Cerniere senza BLUMOTION




Art. BL71T950A con molla

Art. BL70T950A.TL senza molla


Cerniera per anta in alluminio
in battuta
Apertura 95°

Cerniere con BLUMOTION




Art. BL71B950A

Cerniera per anta in alluminio
in battuta
Apertura 95°




Art. BL71T960A con molla

Cerniera per anta in alluminio
mezza battuta
Apertura 95°




Art. BL71B960A

Cerniera per anta in alluminio
mezza battuta
Apertura 95°



Art. BL71T970A con molla


Cerniera per anta in alluminio
battuta interna
Apertura 95°



Art. BL71B970A

Cerniera per anta in alluminio
battuta interna
Apertura 95°



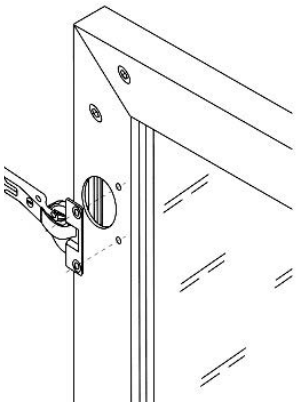


Profilo alluminio per antine 20x45

Telaio antina a richiesta sezionato a misura con foratura per il cerniere o preforatura per - gio meccanismi Aventos Blum

Calcolo misura vetro: misura anta - 5 mm






Art. 2075

Profilo alluminio per ante
Finiture: anodizzato argento
Confezione: barre da 3 mt.




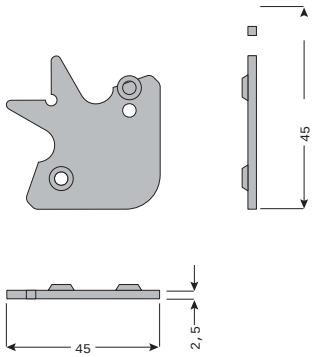

Art. 2075.KSQ

Kit squadrette di montaggio per profilo 45x20
Confezione:1 kit (4 squadrette, 8 viti)






Art. 2075.GB

Guarnizione di battuta per ante in PVC morbido
Colore: grigio
Confezione: barre da 3 mt.






Art. 2075.TR

Traverso per ante in alluminio
Confezione: barre da 3 mt.



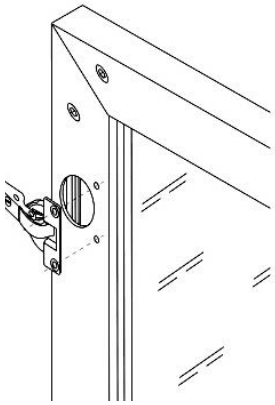


Profilo alluminio per antine 20x50

Telaio antina a richiesta sezionato a misura con foratura per il cerniere o preforatura per meccanismi Aventos Blum


Calcolo misura vetro: misura anta - 3,5 mm



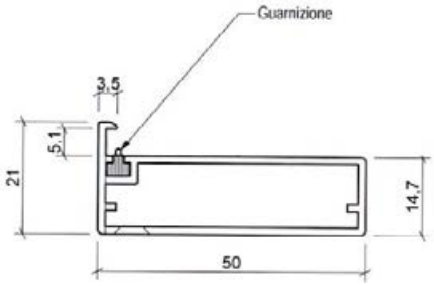

Art. 2077_

Profilo con maniglia per antine 20x50
Per vetro max 4 mm
Finiture: (AA) anodizzato argento,
(IS) inox satinato lucido,
(AL) argento lucido
Confezione: barre da 3 mt.



C mm.	L mm.
32	50
96	150
224	250
320	350
-	3500

Art. 2077.M_

Maniglia per profilo 2077
Finiture: (AA) anodizzato argento,
(AL) argento lucido



Art. 2077.G

Guarnizione di battuta
in PVC morbido
Colore: trasparente
Confezione: barre da 3 mt.



Art. 2077.KSQ


Kit squadrette di montaggio per profilo 50x20
Confezione:1 kit (4 squadrette, 8 viti)







PROFILO ALLUMINIO creato appositamente per la rivoluzionaria ed innovativa cerniera "AIR".
Inserita nel cappello e nell'anta AIR rimane praticamente nascosta alla vista e con il suo ingombro ridotto trova applicazione in ambienti diversi come: cucina, bagno, zona giorno/notte e vetrine per negozi.

Calcolo misura vetro: misura anta - 6 mm.

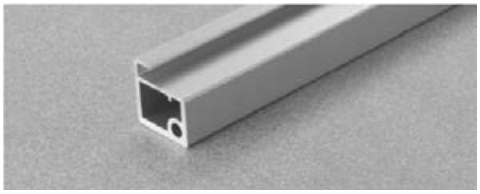



Art. SA.DEL6LP300P Anod. argento


Art. SA.DEL6LP300T vern. titanio

Profilo per antina per cerniera AIR
Sp. vetro: 4 mm (5 senza guarnizione)
Confezione: barre da 3 mt.



Art. SA.D206AG300

Guarnizione per profilo
Confezione: barre da 3 mt.



Art. SA.DEL6BSFV02

Kit 4 squadrette per profilo
Confezione: 1 kit






Informazioni

Le cerniere AIR sono disponibili con sistema ammortizzato e con apertura push.
Si applicano nel cappello e nella base del mobile


Spessore min. 18 mm.
H. max 2100 mm.
L. max 600 mm.
Peso Max 20 kg.


CODICE	Posizionamento	Finitura	Tipologia
SA.CEL6DE9	DX	nichelata	ammortizzata
SA.CEL6SE9	SX	nichelata	ammortizzata
SA.CEL6DE6XXI	DX	titanio	ammortizzata
SA.CEL6SE6XXI	SX	titanio	ammortizzata
SA.CELPD99	DX	nichelata	tip-on
SA.CELPS99	SX	nichelata	tip-on
SA.CELPD66XXI	DX	titanio	tip-on
SA.CELPS66XXI	SX	titanio	tip-on




	T=	18	20	22	24	26	28	30	32
K=3	A=	0	0.2	0.5	0.8	2.3	4.9	7.5	10.0
K=4	A=	0	0.2	0.4	0.8	1.3	3.9	6.5	9.0
K=5	A=	0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.9	5.5	8.0
K=6	A=	0	0.2	0.4	0.8	1.2	1.9	4.5	7.0


Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A".

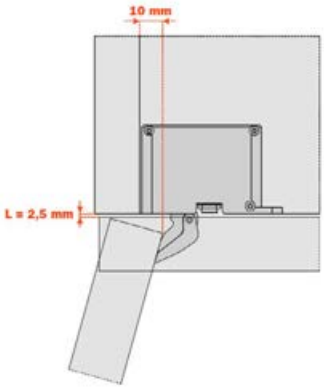


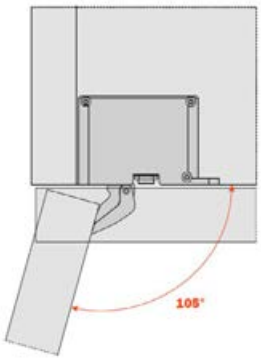


Rientro dell'anta
Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura.
Il valore indicato è ottenuto con K=3 e copertura dell'anta
sul fianco 19 mm.

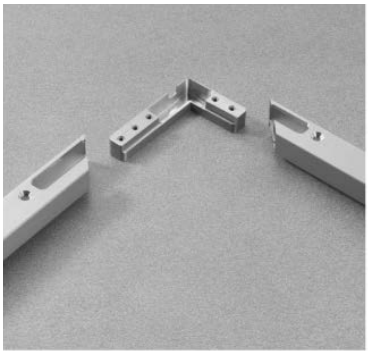

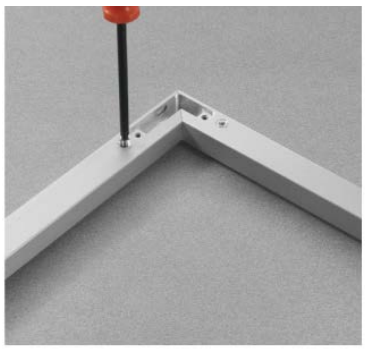

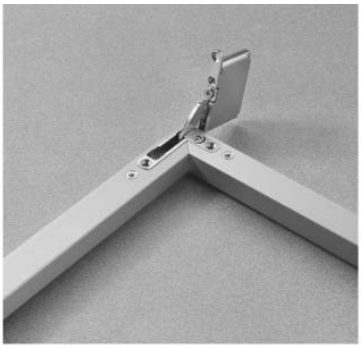

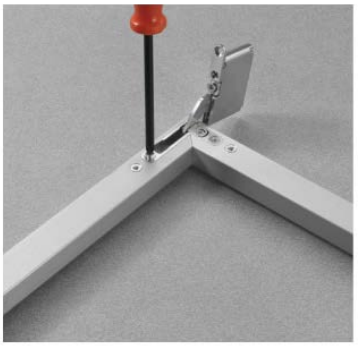






fischer



SPAX®
Avvitare semplicemente meglio.

IMPIEGO UNIVERSALE

Tutte le SPAX sono autoforanti e autosvasanti, pertanto ideali su pannelli truciolari, legni masselli duri e teneri, ferramenta materiali termoplastici, lamiere sottili



3 BREVETTI ESCLUSIVI

Fresa il legno , frena sulla ferramenta

Sul legno le alette interne creano una svasatura netta ed evitano la fessurrazione**.** I lavori sono sicuri persino su verniciature e laccature;


Sulla ferramenta le alette interne frenano e prevengono la "spanatura", garantiscono il fissaggio e la tenuta nel tempo, assicurano la chiusura "a filo"**.**



Sottotesta polivalente con alette interne

"Entra" più velocemente, "tiene di più"

Il filetto ondulato **fino in punta** entra più facilmente e riduce lo sforzo; l'ondulazione crea una contro filettatura molto profonda che aumenta la tenuta e contrasta lo svitamento naturale;

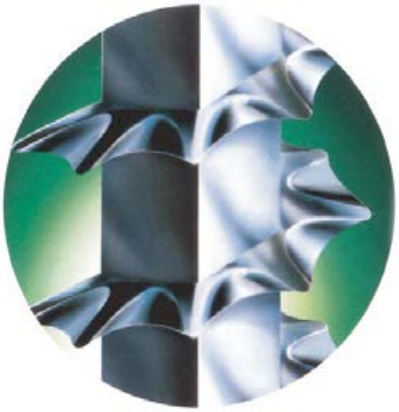


Filetto ondulato


Non "crepa" il legno , evita il preforo

la nuova punta autoforante quadra non dilata semplicemente il materiale ma **trancia le fibre** del legno, anche quello duro; prevenendo quindi le spaccature del materiale, **anche vicino al bordo**;
nella quasi totalità delle applicazioni diventa così inutile il preforo, anche nei materiali più duri, con enorme risparmio di tempo



Punta quadra autoforante

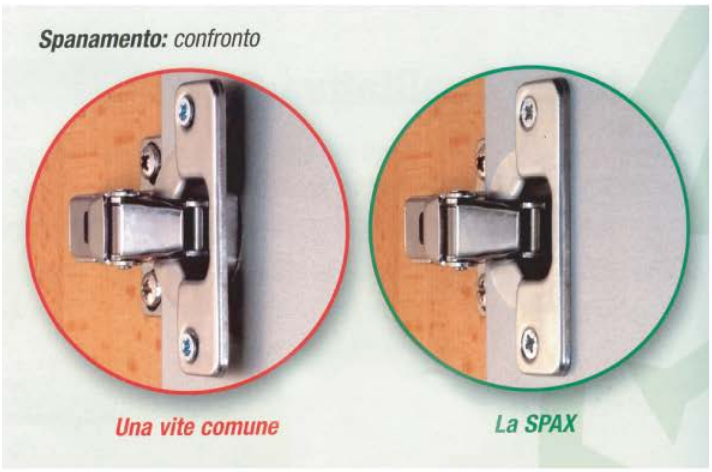

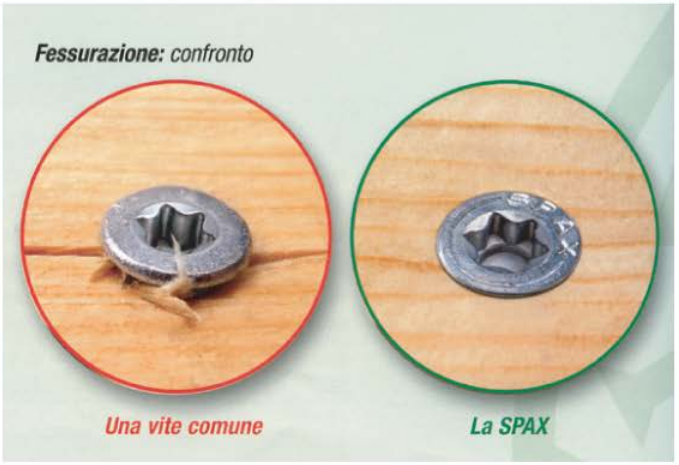

Misure e confezioni

Diametro mm	Dimensioni mm Lunghezza totale	Filetto standard	Filetto parziale	Pezzi per confezione
2,0	10	8		1000
	12	11		1000
	16	15		1000
2,5	10	8		1000
	12	10		1000
	16	14		1000
	18	16		1000
	20	17		1000
	25	22		1000
	30	27		1000
3,0	10	7		1000
	12	10		1000
	16	13		1000
	18	14		1000
	20	16		1000
	25	21		1000
	30	26		1000
	35	31		1000
	40	36		1000
	45	36		1000
3,5	12	9		1000
	16	13		1000
	18	14		1000
	20	16		1000
	25	21		1000
	30	25	18	1000
	35	30	23	1000
	40	35	23	1000
	45	40	30	1000
	50	40	32	500
4,0	12	9		1000
	16	13		1000
	18	14		1000
	20	16		1000
	25	21		1000
	30	25	18	1000

Diametro mm	Dimensioni mm Lunghezza totale	Filetto standard	Filetto parziale	Pezzi per confezione
4,0	35	30	23	1000
	40	35	23	1000
	45	40	30	500
	50	45	32	500
	55	50		500
	60	50	35	500
	70	50		500
	80	50		200
4,5	16	13		1000
	20	15		1000
	25	20		1000
	30	25	17	1000
	35	30	25	500
	40	34	25	500
	45	39	30	500
	50	44	32	500
	55	49	37	500
	60	54	37	500
	70	59	42	500
	80	59		200
5,0	16	12		1000
	20	15		1000
	25	20		1000
	30	25		500
	35	30		500
	40	35	27	500
	45	39	30	500
	50	44	32	500
	55	49	37	500
	60	54	54	500
	65	59	41	200
	70	61	41	200
	80	61	46	200
	90		61	200
	100		61	200
	110		69	200
	120		69	200

Diametro mm	Dimensioni mm Lunghezza totale	Filetto standard	Filetto parziale	Pezzi per confezione
6,0	30	24		500
	35	29		500
	40	34		500
	45	38		500
	50	43	32	200
	55	48		200
	60	53	37	200
	70	61	41	200
	80	61	46	200
	90		61	200
	100		61	100
	110		68	100
	120		68	100
	130		68	100
	140		68	100
	150		68	100
	160		68	100
	180		68	100
	200		68	100
	220		68	100
	240		68	100



Art. 111_

Viti truciolari TSP “pz”
Finiture: (1) zincate, (2) bronzate
Confezioni: vedi pag. precedente



Art.118_

Viti truciolari, autosv. f/parziale Torx
Finiture: (1) zincate, (2) bronzate
Confezioni: vedi pag. precedente



Art. 113_

Viti truciolari TGS “pz”
Finiture: (1) zincate, (2) bronzate



Art.114_

Viti truciolari TC “pz”
Marca: ABC spax
Finiture: (1) zincate, (4) zincate nere



Art. 1175.45__

Viti truciolari testa forata
Finiture: zincate
Misure: 4,5 x 25-30-35-40-45-50-60-70-80



Art. 1175.__

Cappucci in plastica
Confezione: 500 pz.



Art. 1177

Viti per MDF
Finiture: zincate
Misure: (vedi listino)



Art. 1440

Viti fissaschienali
Finiture: zincate



Art. 1211

Viti autofilettanti TSP “ph”
Finiture: zincate



Art.1221

Viti autofilettanti TC “Ph”
Finiture: zincate



Art.1801

Barra filettata zincata
Lunghezza 1 mt.
Misure: d. 4-5-6-8-10-12 mm.



Art. 184_

Viti TSP E.I.
Finiture: (1) brunite , (3) zincate , (4) inox



Art.1433

Viti 2 filetti
Finiture: zincate



Art.187_

Viti T.C.C.E
Finiture: (1) brunite , (3) zincate , (4) inox



Art. 1521

Vite TSP+
Finiture: zincata
Misure: (vedi listino)




Art. 182_

Viti T.E.
Finiture: zincate



Art. 412_

Vite TBL T/COMBI
Finiture: nichelata, bronzata





Art. 1470

Vite FM x montanti d. 5x50, d. 7x50-60-70
Finiture: zincata/zincato nero



Art. 1480

Vite TN
Finiture: zincata
Misure: (vedi listino)



Art. 1480.C

Calotta nylon d.30x14
Finiture: nera



Art. 1480.AR

Archetto per vite TN
Finiture: zincato



Art. 1901._

Dadi esagonali
Finiture: zincati
Misure: 3-4-5-6-8-10-12-14



Art. 1901._

Dadi distanziatori
Finiture: tropicalizzati
Misure: M 6x3 cm - M 8x3 cm
M 10x3 cm



Art.1933._

Dadi esagonali autobloccanti
Finiture: zincati
Misure: 4-5-6-8-10



Art.1971._

Rondelle grembialine
Finiture: zincate
Misure: 6x18 - 8x24 - 10x30



Art. 1935._

Dadi ciechi
Finiture: zincati
Misure: 5-6-8-10



Art. 1961._

Rondelle piane normali
Finiture: zincate
Misure: 3x8 - 4x9 - 5x11 - 6x12 -
8x16 - 10x22 - 12x25 - 16x30



Art.1932._

Dadi ciechi
Finiture: ottonati
Misure: 4-5-6-8-10



Art.1976._

Rondella grower
Finiture: zincata
Misure: 4-5-6-8-10



Art. 1930._

Dadi galletto
Finiture: zincati
Misure: 4-5-6-8-10



Art. 1973._

Rondella dentata
Finiture: zincata
Misure: 4-5-6-8-10



Art. 87.34480

Porta inserti magnetico
In acciaio
Misure: 50 mm.
Confezione: 1 pz.



Art. 87.72080	Pz1
Art. 87.72082	Pz2
Art. 87.72084	Pz3
Art. 87.56710	B-Torsion Pz1
Art. 87.56712	B-Torsion Pz2
Art. 87.56714	B-Torsion Pz3

Inserti per viti Pozidriv
Misure: 25 mm.
Confezione: 10 pz.



Art. 87.72070	Ph1
Art. 87.72072	Ph2
Art. 87.72074	Ph3
Art. 87.56420	B-Torsion Ph1
Art. 87.56422	B-Torsion Ph2
Art. 87.56424	B-Torsion Ph3

Inserti TORSION per viti Philips
Misure: 25 mm.
Confezione: 10 pz.



Art. 87.66485	T10
Art. 87.66486	T15
Art. 87.66487	T20
Art. 87.66488	T25
Art. 87.66489	T27
Art. 87.66490	T30
Art. 87.66491	T40

Inserti per viti Torx
Misure: 25 mm.
Confezione: 10 pz.

diametro SPAX-S	misura inserto	
2,5	1	
3,0	1	T10
3,5	2	T15
4,0	2	T20
4,5	2	T20
5,0	2	T25
6,0	3	T30
8,0	-	T40
10,0	-	T50
12,0	-	T50

diametro VITI METALLO	misura inserto
2,2	1
2,9	1
3,5	2
3,9	2
4,2	2
4,8	2
5,5	2
6,3	3

TUTTI I DIAMETRI SONO IN MM.





Art. 60.5376_

Tassello Fischer DUOPOWER
In nylon
Misure: (40) d. 6x30 mm (46) d.6x30 mm c/vite,
(41) d.8x40 mm ,(47) d.8x40 mm c/vite
(44) d.10x50 mm (48) d.10x50 mm c/vite
Confezione: 100 pz.



Art. 60.7000_

Tassello Fischer SX
In nylon
Misure: (6) d. 6x40 mm , (8) d.8x50 mm,
(10) d.10x50
Confezione: 100 pz.



Art. 60.23__

Tassello Fischer FU
In nylon
Misure: (45) d. 6x35 mm , (46) d.6x45 mm ,
(48) d. 8x50 mm , (50) d. 10x60 mm
Confezione: 100 pz.



Art. 60.040432

Tassello Fischer GKM per cartongesso
In metallo
Misure: L. 31 mm. c/vite TC m 4,5x35 mm
Confezione: 100 pz.




Art. 60.0418

Tassello Fischer SBS 9/8 gancio corto
In acciaio
Misure: M5 d. 9x55 mm
Confezione: 100 pz.



Art. 60.0412

Tassello Fischer SBS 9/2 gancio medio
In acciaio
Misure: M5 d. 9x55 mm
Confezione: 100 pz.

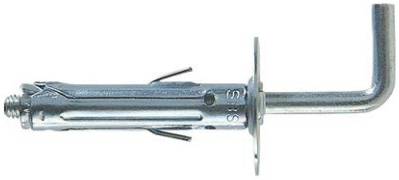

Art. 60.0416

Tassello Fischer SBS 9/6 gancio lungo
In acciaio
Misure: M5 d. 9x55 mm
Confezione: 100 pz.



Art. 60.0414

Tassello Fischer SBS 9/4
In acciaio
Misure: M5 d. 9x55 mm
Confezione: 100 pz.



Art. 60.0344

Tassello Fischer SB 9/4
In nylon
Misure: M4 d. 9x50 mm
Confezione: 100 pz.



Art. 60.0411

Tassello Fische SBS 9/1 occhiolo aperto
In acciaio
Misure: M5 d. 9x55 mm
Confezione: 100 pz.



Art. 60.0413

Tassello Fischer SBS 9/3 occhiolo chiuso
In acciaio
Misure: M5 d. 9x55 mm
Confezione: 100 pz.



Art. 60.1469

Tassello Fischer KDV4
In acciaio
Misure: M4x80
Confezione: 100 pz.



Art. 60.1462

Tassello Fischer KDH4
In acciaio
Misure: M4x70
Confezione: 100 pz.



Art. 60.1468

Tassello Fischer KD04
In acciaio
Misure: M4x65
Confezione: 100 pz.



Art. GTV.HT4C604

Cutter hogert technik
lama spezzabile mm.18
Conf. 1 pz



Art. GTV-HT4C606

Cutter hogert technik snap-on
Corpo in metallo
lama spezzabile mm.18
Conf. 1 pz



Art. GTV-HT4C662

Lama ricambio per cutter
Conf.10 pz



Art. GTV-HT4M270

Calibro manuale
In acciaio
Conf.1 pz



Art. GTV-HT4M274

Calibro digitale
In acciaio inox - IP54
Conf. 1 pz



Art. 8306.3X16 3000x16 mm.

Art. 8306.5X25 5000x25 mm.

Flessometro Hogert
Conf. 1 pz



Art. 90.ZV21W00

ISOBOND ALFA 3 bianco
Adesivo con polimeri di nuova generazione per incollaggio di legno, vetro, metalli, alluminio, materiali plastici.
Confezione: 12 tubi da 290 ml.



Art. 90.ZV21T00

ISOBOND ALFA 5 trasparente cristallino
Adesivo con polimeri di nuova generazione per incollaggio di legno, metalli, alluminio, materiali plastici e specchi.
Confezione: 12 tubi da 290 ml.



Art. 90.ZV27T00

JOLLYFIX T trasparente
Colla poliuretanica monocomponente per incollaggio di legno, metallo, cartongesso, marmo, polistirolo e vetroresina.
Confezione: 12 tubi da 310 ml.



Art. 90.VD02292

PROTOVIL D2 R
Colla vinilica per l'incollaggio rapido tra legni duri.
Confezione: 12 flaconi da 0,75 kg.
disponibili anche da 5/10/30 kg



Art. 90.VA0204

PROTOVIL D3
Colla vinilica per l'incollaggio di legno, laminati plastici, elevatissime prestazioni per incollaggi resistenti all'acqua.
Confezione: 12 flaconi da 0,50 kg.
disponibili anche da 5/10/30 kg



Art. 90.PL0300

PROTOPUR PN
Colla poliuretanica rapida per incollaggi tenaci su legno, legno verniciato, cartongesso e materiali plastici.
Confezione: 12 flaconi da 0,50 kg.



Art. 90.NM4200 Da 0,85 kg.
Art. 90.NM4100 Da 1,80 kg.

PROTOPREN 300
Collante neoprenico a contatto, per incollaggio di laminato plastico con truciolare e legno.
Disponibile anche in versione spruzzabile
Confezione: 1 barattolo



Art. 9000.10

Silicone acetico trasparente
Confezione: 24 tubi da 310 ml.



Art. 9000.11

Silicone acrilico bianco
Confezione: 24 tubi da 310 ml.



Art. 9000.07

Silicone neutro trasparente
Confezione: 24 tubi da 310 ml.



Art. 9000.08

Silicone specchio bianco
Confezione: 24 tubi da 310 ml.



Art. 9000.06

Silicone sanitario bianco
Confezione: 24 tubi da 310 ml.



Adesivo cianoacrilato adatto per incollare particolari di piccole dimensioni siano queste in plastica, in gomma, materiali porosi quali legno, cartone e metalli o in cuoio. Possiede un' elevata resistenza meccanica, spesso superiore alla natura dei materiali stessi incollati.

Art. FAI.241520

Super Unix adesivo
Confezione: 20 pz. da 20 gr.



Bastoncini di cera ideali per la riparazione di piccole abrasioni, profondi o ammaccature su mobili, porte, e qualsiasi oggetto in legno.

Art. FAI.223201


Cerastick
Cera ritocco, colori assortiti, gr. 20
Confezione: 1 kit



Stucco bicomponente ad alta capacità di riempimento e aderenza. Ideale per otturare buchi e crepe, si amalgama perfettamente con lo strato legnoso sul quale viene applicato, ha un'ottima carteggiabilità, non cala ed è di rapida essicazione. Il prodotto, una volta indurito, può essere lavorato come il legno: piallato, fresato, avvitato. Cartella colori visibile nella scheda tecnica.

Art. FAI.22150_

Stucco bicomponente
Colori: (1) noce scuro, (2) noce nazionale,
(3) legno chiaro
Confezione: 1 barattolo 750 ml. + cat.



Brown S120 è un prodotto adatto ad annerire i particolari in ferro ed ottone.
Caratteristiche
Al fine di inscurire i particolari in ferro ed ottone, conferendogli una colorazione nera, è necessario immergerli in una soluzione di Brown S120, a temperatura ambiente per un tempo che dipende dalla lega utilizzata.
Si ottiene quindi un ricoprimento omogeneo nero, opaco e perfettamente aderente alla superficie.

Art. FAI.326905

Brunitore Brown S120
Confezione: 5 kg.



Alcool di ottima qualità, esente da inquinanti, di colore rosato, usato come solvente nell'industria farmaceutica e nella profumeria, specifico per gommalacca.

Art. FAI.610201 1 lt.
Art. FAI.610205 5 lt.


Alcool etilico denaturato 94°
Confezione: 1 flacone

Art. FAI.610301 1 lt.
Art. FAI.610305 5 lt.

Alcool etilico denaturato 99,9°
Confezione: 1 flacone




Profili in alluminio disponibili in diverse forme, in barre da 6 mt. con possibilità di taglio.
A richiesta profilo in acciaio inox, ferro ed ottone.




Art. Z2411._

Profilo a “U”
Misure: A= 10-20-30-40-50-60 mm.
B= 10-20-30-40-50-60 mm.
s= 2-3 mm.
Materiale: alluminio
Finiture: grezzo
Confezione: barra da 6 mt.




Art. Z2412._

Profilo a “T”
Misure: A= 10-20-30 mm.
B= 10-20-30 mm.
s= 2 mm.
Materiale: alluminio
Finiture: grezzo
Confezione: barra da 6 mt.




Art. Z2400._

Profilo piatto
Misure: A= 10-20-30-40-50-60 mm.
B= 2-3-4-5 mm.
Materiale: alluminio
Finiture: grezzo
Confezione: barra da 6 mt.




Art. Z2401._

Profilo angolare
Misure: A= 10-15-20-30-40-50-60 mm.
s=1,5- 2-3-4-5 mm.
Materiale: alluminio
Finiture: grezzo
Confezione: barra da 6 mt.



Art. Z2410._


Profilo tubo quadro
Misure: A= 10-20-30-40-50-60 mm.
s= 2-3 mm.
Materiale: alluminio
Finiture: grezzo
Confezione: barra da 6 mt.



Art. Z2720T._

Profilo tubo tondo
Misure: A= 10-20-30-40-50 mm.
s= 2-3 mm.
Materiale: alluminio
Finiture: grezzo
Confezione: barra da 6 mt.






Art. OST.415.0707

Profilo connettore nervato con testa da 5 mm
Larghezza nervatura 3,2 mm
Lunghezza 5000 mm
Materiale Alluminio
Finitura argento anodizzato, opaco
Anodizzazione E6/EV1
Spessore pannello 18/19 mm






Art. E.7025662

Profilo Face 4
In alluminio
Finiture: anodizzato argento
Confezione: barre da 2,35 mt.




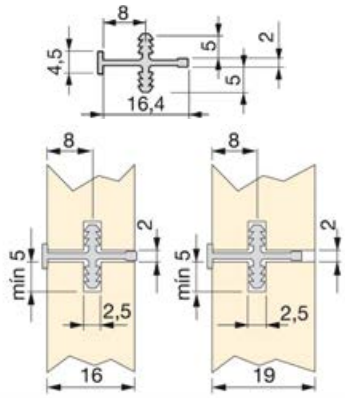

Art. E.7025762

Profilo face H
In alluminio
Finiture: anodizzato argento
Confezione: barre da 2,35 mt.



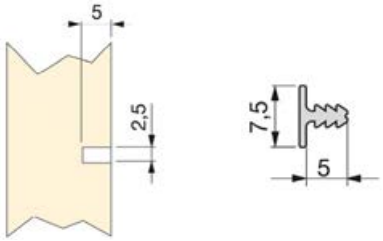

Art. E.6057762

Profilo Face T
In alluminio
Finiture: anodizzato argento
Confezione: barre da 2,35 mt.

Valori indicativi per i pesi dei frontali su sistemi per ante a ribalta

Ante in legno



FH	Altezza del frontale
FB	Larghezza del frontale
FD	Spessore del frontale
FG	Peso del frontale

Calcolo del peso del frontale

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x densità (kg/m³)

Avvertenza

Per la scelta della base forza va tenuto in considerazione il peso della maniglia.

Valori indicativi per pannello di truciolato

Spessore del frontale FD	19 mm	AVENTOS HF, HS, HL + peso della maniglia
Densità	680 kg/m³	AVENTOS HK, HK-S, HK-XS + doppio peso della maniglia

Valori indicativi per il peso del frontale FG (kg) senza maniglia

Altezza del frontale FH	Larghezza del frontale FB (mm)											
(mm)	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0
350	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4	6.8	8.1
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.2	7.8	9.3
450	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	7.0	8.7	10.5
500	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.6
550	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	8.5	10.7	12.8
600	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	9.3	11.6	14.0
650	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	10.1	12.6	15.1
700	3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	10.9	13.6	16.3
750	3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	11.6	14.5	17.4
800	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	7.2	8.3	9.3	10.3	12.4	15.5	18.6
850	4.4	4.9	5.5	6.0	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	13.2	16.5	19.8
900	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	8.1	9.3	10.5	11.6	14.0	17.4	20.9
950	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
1000	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.0	10.3	11.6	12.9	15.5	19.4	23.3
1040	5.4	6.0	6.7	7.4	8.1	9.4	10.7	12.1	13.4	16.1	20.2	24.2

Valori indicativi per MDF

Spessore del frontale FD	19 mm	AVENTOS HF, HS, HL + peso della maniglia
Densità	760 kg/m³	AVENTOS HK, HK-S, HK-XS + doppio peso della maniglia

Valori indicativi per il peso del frontale FG (kg) senza maniglia

Altezza del frontale FH	Larghezza del frontale FB (mm)											
(mm)	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	5.2	6.5	7.8
350	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	6.1	7.6	9.1
400	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.9	8.7	10.4
450	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.7
500	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.7	10.8	13.0
550	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.9	14.3
600	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	10.4	13.0	15.6
600	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.6	7.5	8.4	9.4	11.3	14.1	16.9
700	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	12.1	15.2	18.2
750	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	13.0	16.2	19.5
800	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	10.4	11.6	13.9	17.3	20.8
850	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
900	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0	15.6	19.5	23.4
950	5.5	6.2	6.9	7.5	8.2	9.6	11.0	12.3	13.7	16.5	20.6	24.7
1000	5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	10.1	11.6	13.0	14.4	17.3	21.7	26.0
1040	6.0	6.8	7.5	8.3	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	18.0	22.5	27.0

Valori indicativi per i pesi dei frontali su sistemi per ante a ribalta

Telai in alluminio larghi e stretti



FH Altezza del frontale
FB Larghezza del frontale
FD Spessore del frontale
FG Peso del frontale


Valori indicativi per telaio in alluminio/cristallo

Spessore del frontale FD	Telai in alluminio 19 mm/cristallo 4 mm	AVENTOS HF, HS, HL + peso della maniglia
Densità	2500 kg/m³	AVENTOS HK, HK-S, HK-XS + doppio peso della maniglia

Valori indicativi per il peso del frontale FG (kg) senza maniglia

Altezza del frontale FH	**Larghezza del frontale FB (mm)**											
(mm)	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1200**	**1500**	**1800**
300	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.1	3.5	3.8	4.6	5.7	6.8
350	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	5.2	6.5	7.7
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.4	4.9	5.9	7.3	8.7
450	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.9	4.4	4.9	5.5	6.5	8.1	9.6
500	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.3	4.8	5.4	6.0	7.1	8.8	10.6
550	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.7	5.3	5.9	6.5	7.8	9.6	11.5
600	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	5.0	5.7	6.4	7.1	8.4	10.4	12.4
650	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.4	6.2	6.9	7.6	9.0	11.2	13.4
700	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.8	6.6	7.4	8.1	9.7	12.0	14.3
750	3.7	4.1	4.6	5.0	5.4	6.2	7.0	7.8	8.7	10.3	12.8	15.2
800	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.6	7.5	8.3	9.2	10.9	13.6	16.2
850	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	11.6	14.3	17.1
900	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	7.4	8.3	9.3	10.3	12.2	15.1	18.0
950	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.7	8.8	9.8	10.8	12.8	15.9	19.0
1000	4.9	5.5	6.0	6.5	7.1	8.1	9.2	10.3	11.3	13.5	16.7	19.9
1040	5.1	5.7	6.2	6.8	7.3	8.4	9.5	10.7	11.8	14.0	17.3	20.7

Pareti Attrezzate



CREMAGLIERE

- Plug.In *pag. 518*
- Kremens *pag. 532*



BORKIA

- Borkia Tonda Elettrificata / *Electrified Round Borkia* *pag. 557*
- Borkia Tonda / *Round Borkia* *pag. 564*
- *Borkia Tonda a scatto* *pag. 570*
- *Borkia Mini* *pag. 576*
- Borkia Quadra Elettrificata / *Electrified Square Borkia* *pag. 581*
- Borkia Quadra / *Square Borkia* *pag. 586*



DOGATO

- Linear *pag. 591*
- D Lux *pag. 600*
- Standard *pag. 607*




VERTICAL

- E-Vertical Oval *pag. 617*
- Vertical Oval *pag. 625*
- Gondole Oval *pag. 641*
- Vertical Oval Split *pag. 646*
- E-Vertical Rectangular *pag. 650*



PRATIKO

- Pratiko *pag. 657*

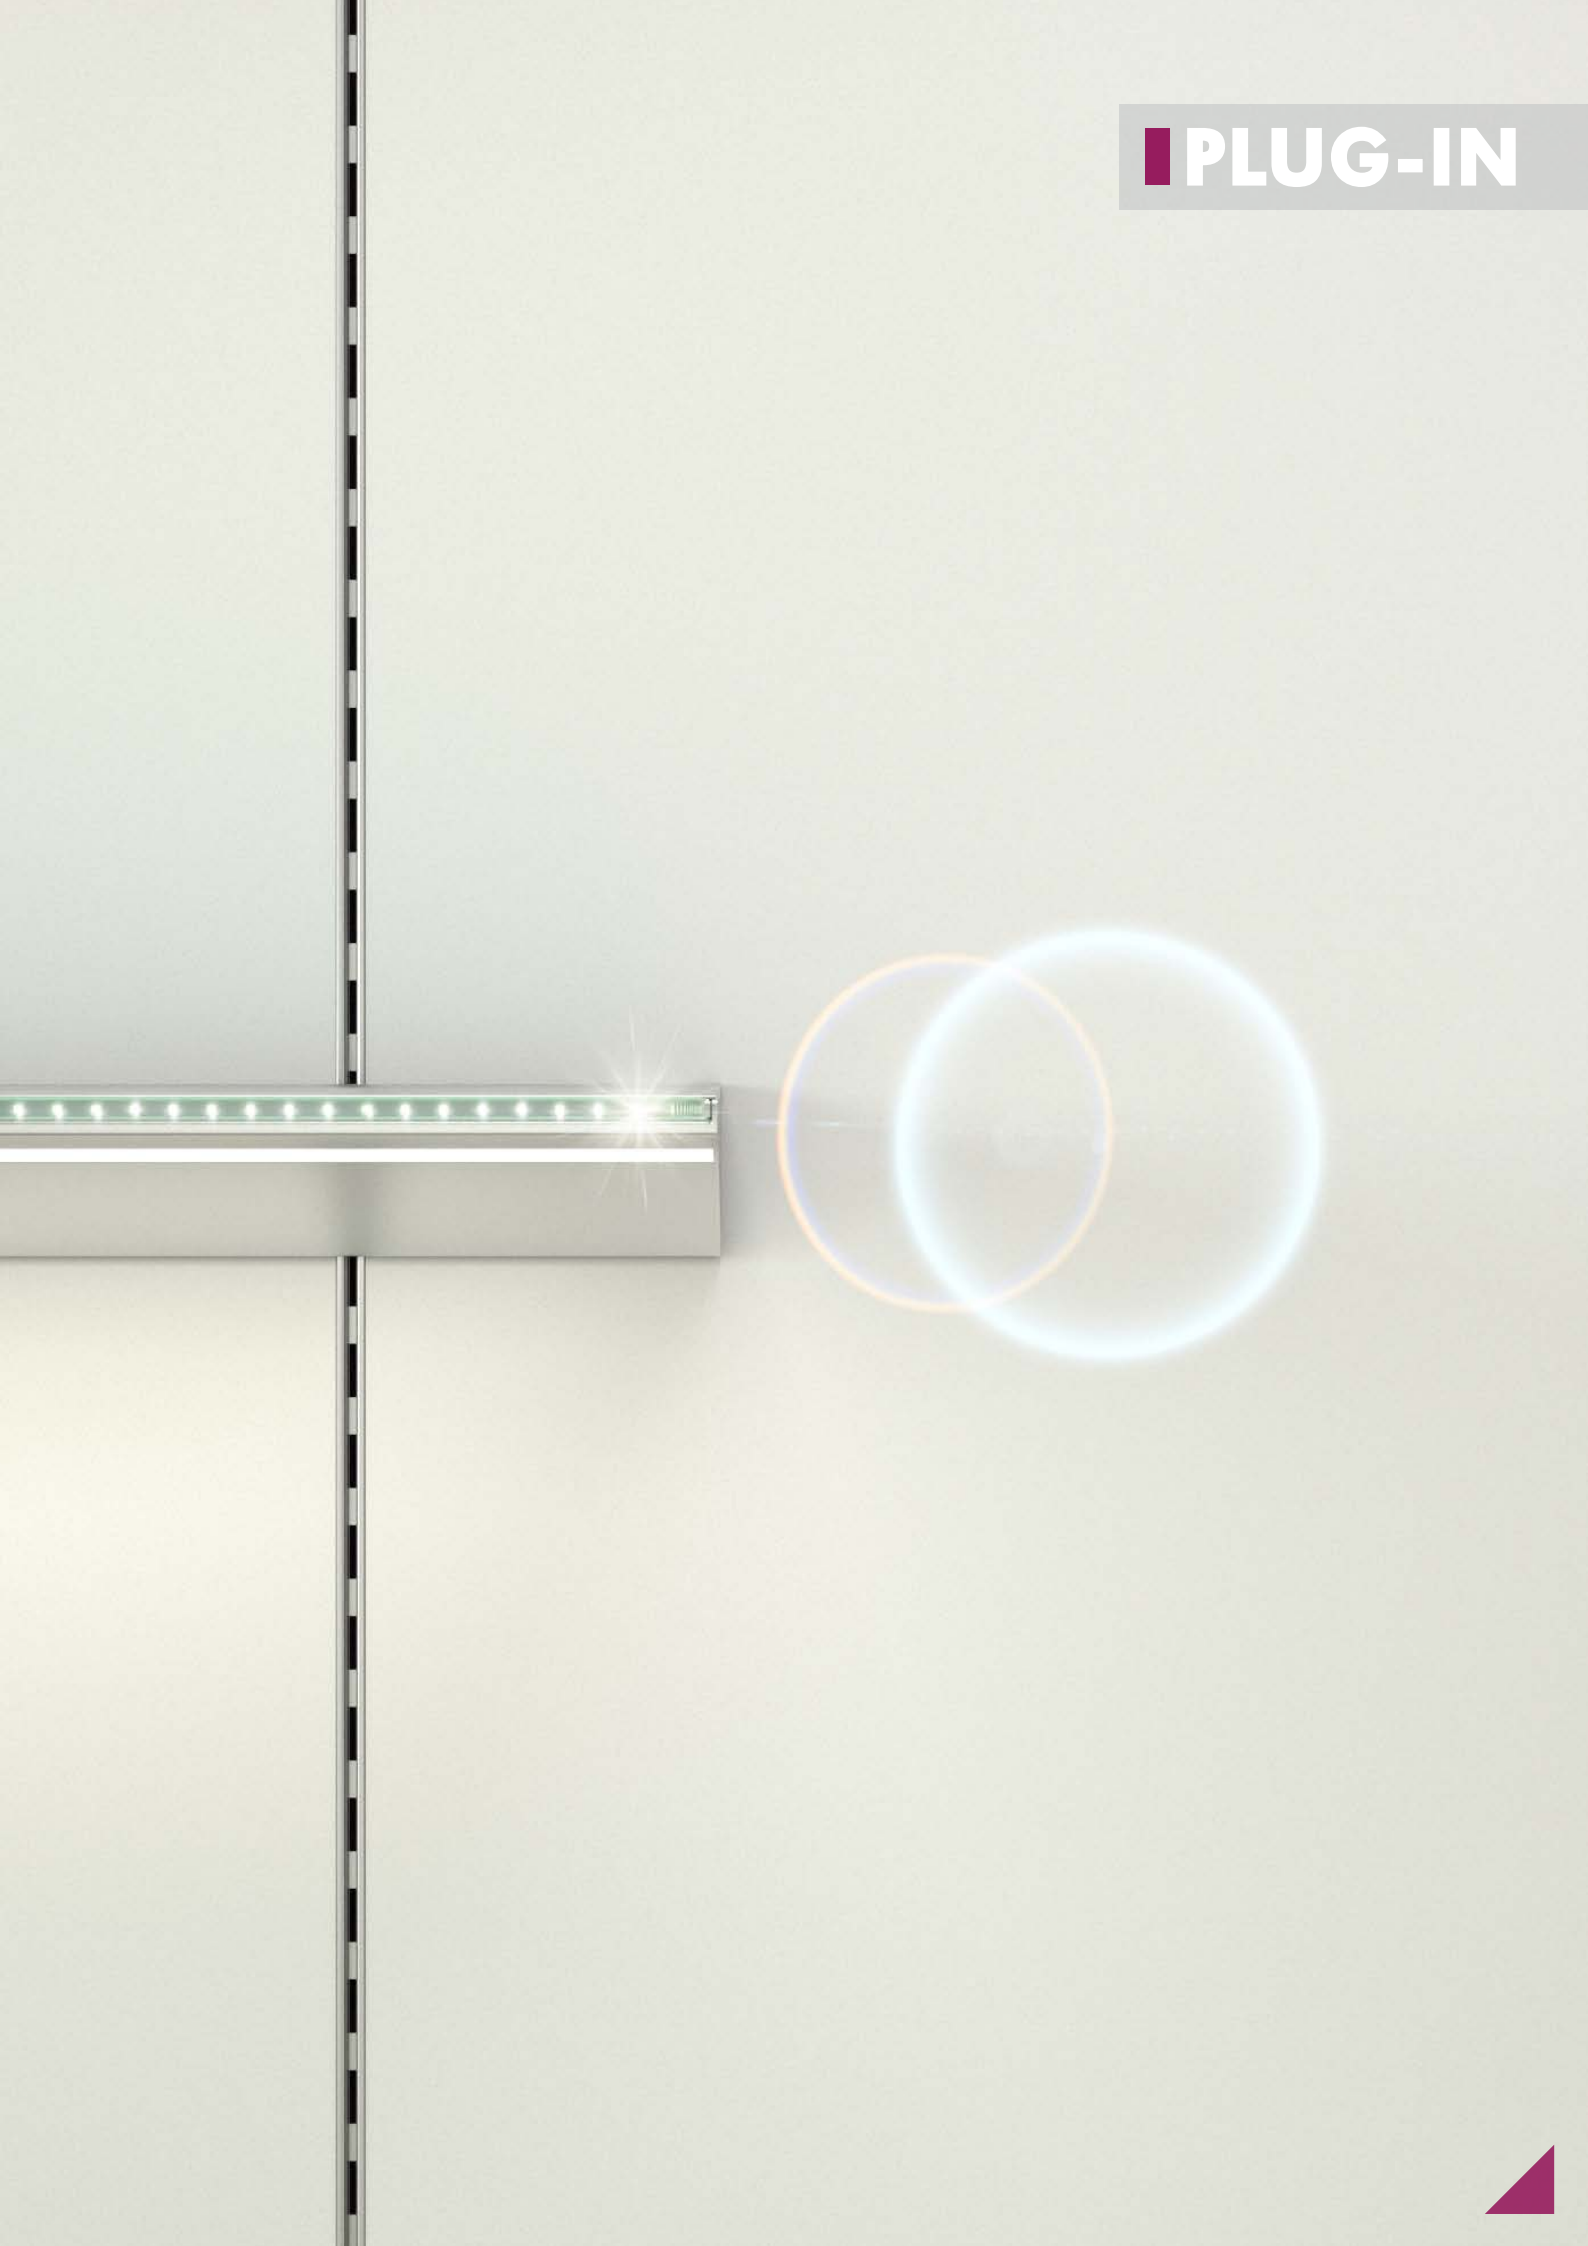



INDICE




Esempio di negozio realizzato con Plug.In Light

Istruzioni / *Instructions*


Inserire il connettore di testa verificando la corretta connessione alla barra interna

Insert the header connector by checking the correct connection to the inner bar.

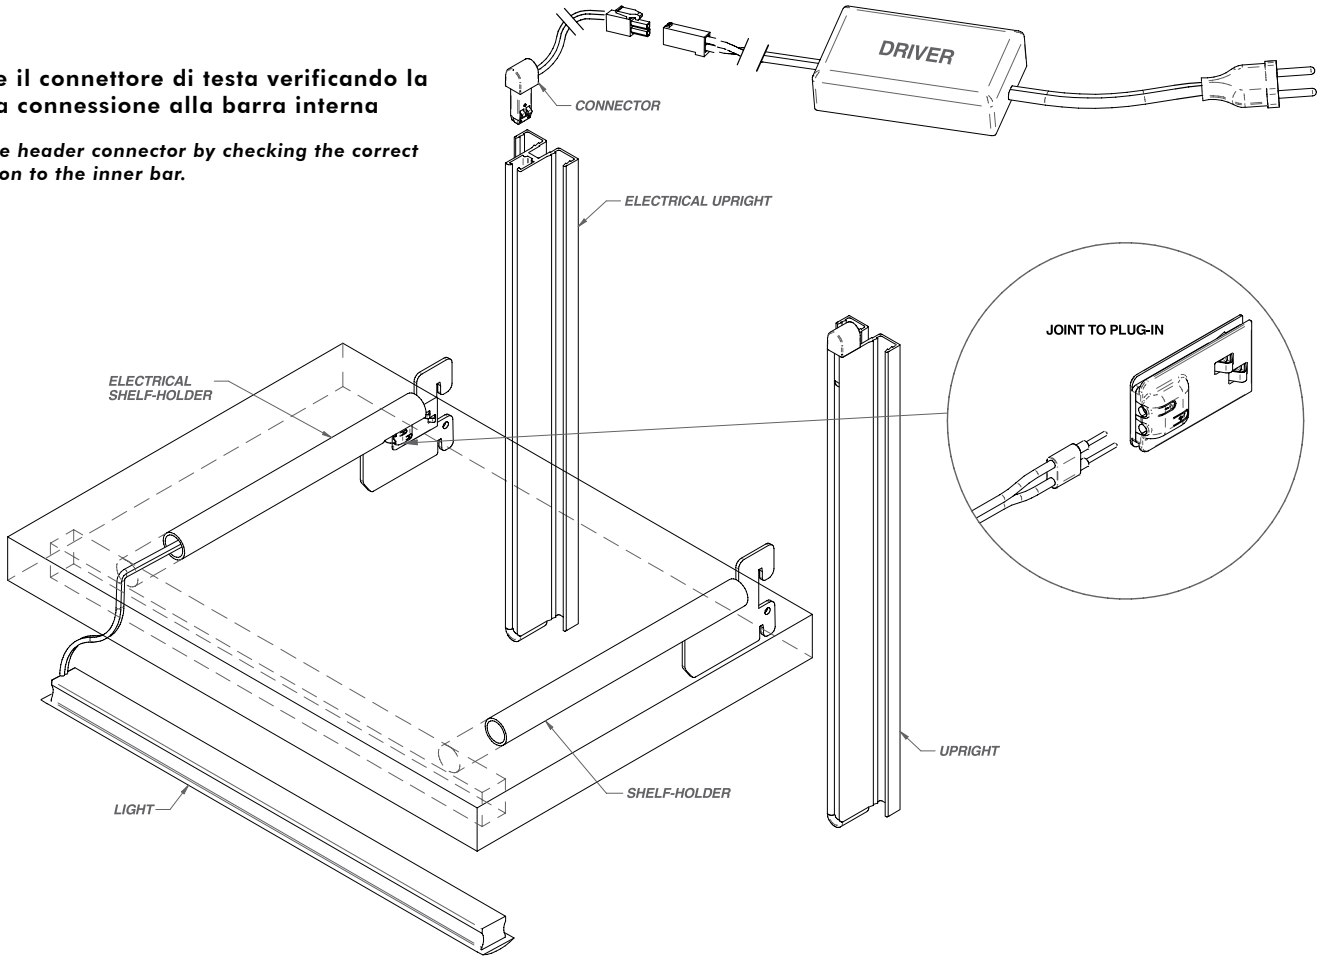

Inserire nella cremagliera, iniziando dalla reggimensola sinistra.

Insert into the upright, starting from left shelf holder.

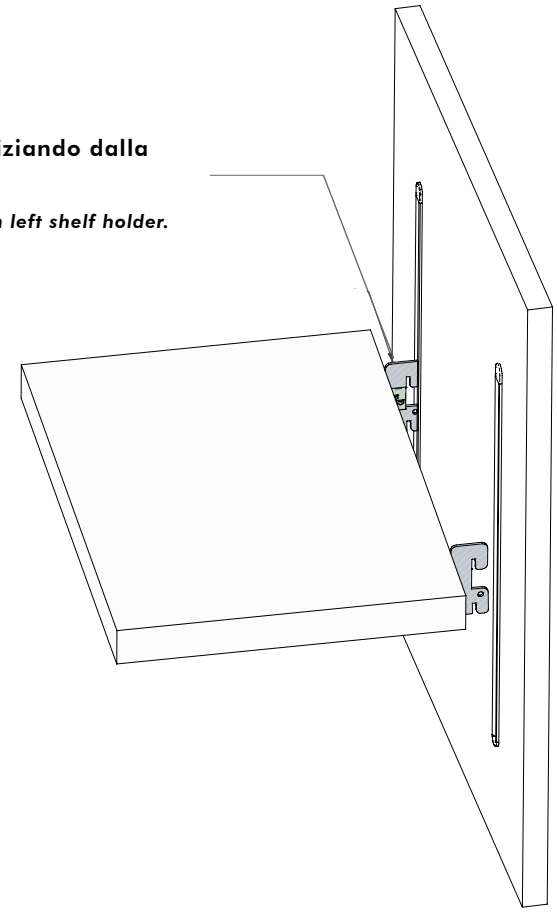

Video Prodotto





PLUG.IN LIGHT
electrified wall system

PLUG.IN LIGHT is the NEW revolutioned system of plug connector created to link every lighted led base in upright system. To build international places and expositives places. To avoid problems with no-aesthetic electrical cables to pass.


PLUG.IN LIGHT, il NUOVO rivoluzionario sistema di connettore ad innesto creato per collegare in maniera rapida qualsiasi fonte luminosa a LED nel sistema a montanti, per attrezzare pareti domestiche e spazi espositivi, evitando problematici passaggi ed antiestetici cavi elettrici.
La versatilità di questo prodotto fa si che in pochi secondi, spostando semplicemente le mensole da una posizione all'altra, ci siano infinite possibilità di composizione.

KC43E
Cremagliera laterale sinistra elettrificata
Electrified lateral upright side left

KC42E
Cremagliera doppia feritoia elettrificata
Electrified upright with double slots

KC41E
Cremagliera singola feritoia elettrificata
Electrified upright with single slot


KC43
Cremagliera laterale destra senza elettrificazione
Lateral upright side right without electrification

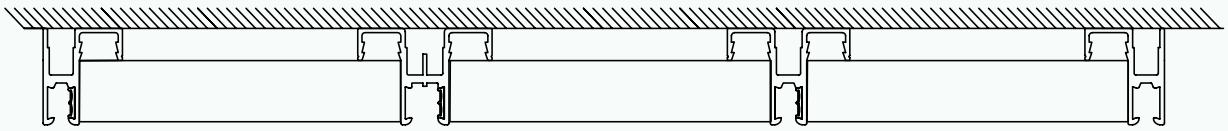

KC43E
Cremagliera laterale sinistra elettrificata
Electrified lateral upright side left

KC42E
Cremagliera doppia feritoia elettrificata
Electrified upright with double slots

KC43
Cremagliera laterale destra senza elettrificazione
Lateral upright side right without electrification



X= Misura pannello

A= Interasse cremagliere


B= Interno reggimensola

C= Esterno reggimensola

A = X + 11,5

B = X + 9,5

C = X + 13,5

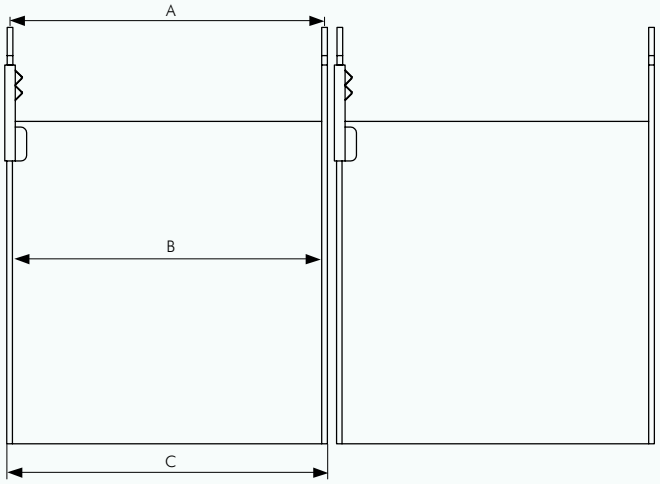


Legenda finiture/Finishing table*


IS = Acc. inox satinato / Stainless steel satin
VA = Acc. verniciato alluminio / Aluminium painted
AA = All. anodizzato argento / Silver anodized
AN = Anodizzato nero / Black anodized
NB = Acc. verniciato nero bronzo / Black bronzed painted

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

KC41E

12/24V - max 7A

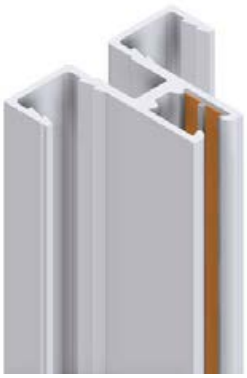

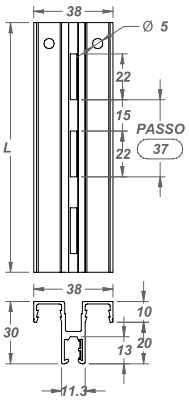


Cremagliera elettrificata centrale singola feritoia
Electrified central upright with single slot
Completa di fori di fissaggio d. 5 mm.
Fixing holes d. 5 mm included
Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*




Utilizzabile con i connettori/*suitable for:*
KCE01, KC01I, KCE05
Vedi pag./*see page*: 521

KC43E.SX

12/24V - max 7A

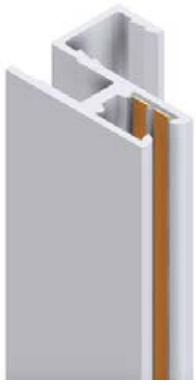

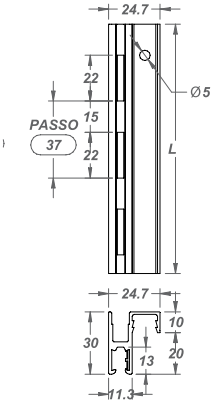


Cremagliera elettrificata laterale sinistra singola feritoia
Electrified lateral upright side left with single slot
Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs.*



Utilizzabile con i connettori/*suitable for:*
KCE01, KC01I, KCE05
Vedi pag./*see page*: 521

KC43.DX




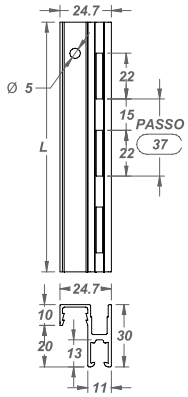


Cremagliera laterale destra singola feritoia non elettrificata
Lateral upright side right with single slot without electrification
Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KC42E

12/24V - max 7A

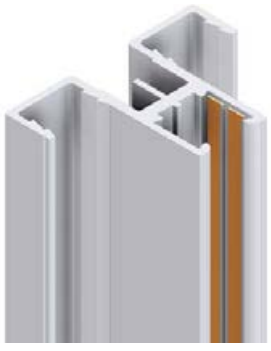

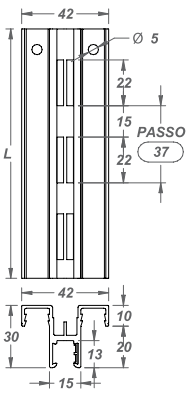

Cremagliera elettrificata centrale doppia feritoia
Electrified upright with double slots


Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*




Utilizzabile con i connettori/*suitable for:*
KCE02S, KEC02I
Vedi pag./*see page*: 521

KCE01

12/24V - max 7A

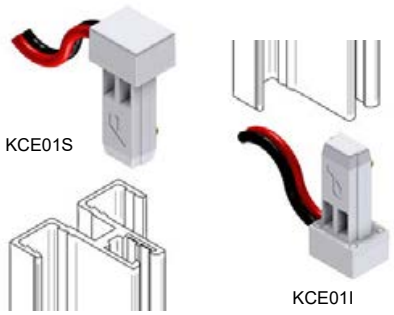



MPK

Alimentatori vedi pag. 374

Connettore di testa per KC41E e KC43E


Frontal connector for KC41E and KC43E


Inserimento superiore o inferiore
con cavo L. 2000 mm.
Upper or lower setting with cable L. 2000 mm
Finiture/*Finishing*: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Art.	Connector	conf./pcs.
KCE01S*	sing. superiore	1
KCE01I*	sing. inferiore	1
KCE01S.UL	sing. superiore	1
KCE01I.UL	sing. inferiore	1
KCE01.TL		1

KCE02

12/24V - max 7A

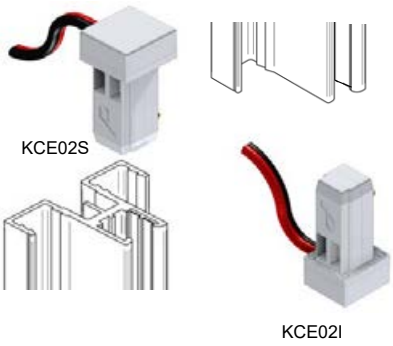



MPK

Alimentatori vedi pag. 374


Connettore di testa per KC42E - KC46E


Frontal connector for KC42E - KC46E
Inserimento superiore o inferiore
Upper or lower setting with cable L. 2000 mm
Finiture/*Finishing*: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Art.	Connector	conf./pcs.
KCE02S*	doppio superiore	1
KCE02I*	doppio inferiore	1
KCE02S.UL	doppio superiore	1
KCE02I.UL	doppio inferiore	1
KCE02.TL		1

KC46E

12/24V - max 7A

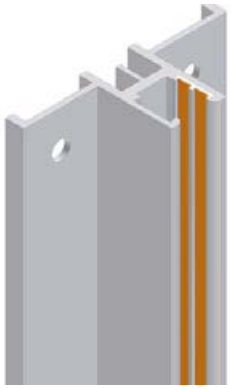



Cremagliera elettrificata doppia feritoia


Lateral upright side right with single slot without electrification
Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*



Utilizzabile con i connettori/*suitable for:*
KCE02S, KEC02I

KCE06T





KC06.T
Terminale


End metal cap for KC46E

Copre l'estremità rotonda della fresata nel pannello.
In plastica riverniciato grigio alluminio
End plastic cap to cover the end of the cut of the wooden panel
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KC45E

12/24V - max 7A



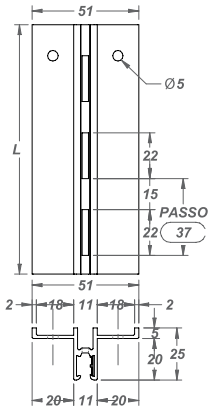

Cremagliera elettrificata unifilare
Electrified upright with single slot


Misure/*Size*: 1495-2013-2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



Utilizzabile con i connettori/*suitable for*:
KCE05S, KCE05I

KC45



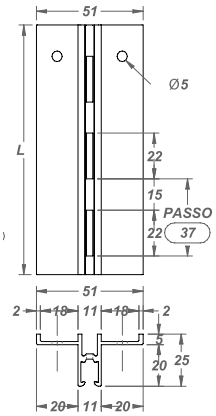



Cremagliera unifilare non elettrificata
Upright with single slot

Misure/*Size*: 1495-2013-2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KCE05

12/24V - max 7A

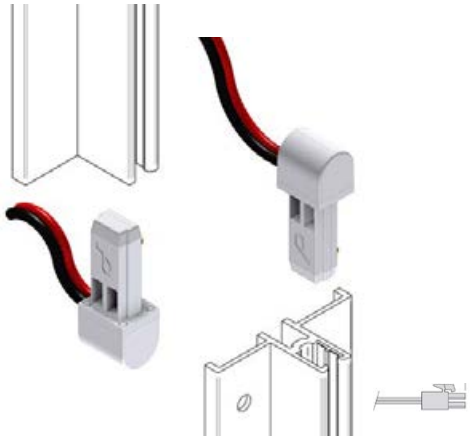




MPK
Alimentatori vedi pag. 374


Connettore di testa per KC41E e KC45E
Frontal connector for KC41E and KC45E
Inserimento superiore o inferiore
con cavo L. 2000 mm.
Upper or lower setting with cable L 2000 mm
Finiture/*Finishing*: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Art.	Connector	conf./pcs.
KCE05S*	singolo incasso superiore	10
KCE05I*	singolo incasso inferiore	10
KC05S.UL	singolo incasso superiore	10
KC05I.UL	singolo incasso inferiore	10

KCE05T










KCE05T

Terminale per KC41E e KC45E
End-cap for KC41E / KC45E
Inserimento superiore o inferiore
Upper or lower setting
Finiture/*Finishing*: grigio, bianco, nero
grey/white/black
Confezioni/*pack*: 1 pz./pcs






KCE05TL

Terminale non elettrificato per KC41E e KC45E
End-cap for KC41E / KC45E
Inserimento superiore o inferiore
upper or lower setting
Finiture/*Finishing*: grigio, bianco, nero
grey/white/black
Confezioni/*pack*: 1 pz./pcs

KME05.28

12/24V - max 3A





Coppia reggimensole per legno
Couple shelf lateral holder for wood


Misure/*Size*: 280 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./couple

Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg. pro couple

KME05.37

12/24V - max 3A



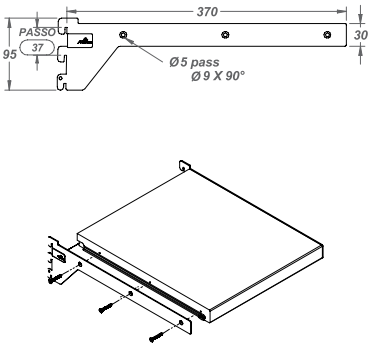

Coppia reggimensole per legno
Couple shelf lateral holder for wood


Misure/*Size*: 370 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*couple*

Portata 40 kg. alla coppia
Loading 40 kg pro couple

KME08

12/24V - max 3A






Coppia reggimensole per legno con aletta piegata
Couple shelf lateral holder for wood with folding casing
Misure/*Size*: 180-230-310 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs
Portata 35 kg. alla coppia/*Loading 30 kg pro couple*

Art.	L.	conf./pack.
KME08.18	180 mm.	10 cp.
KME08.23	230 mm.	10 cp.
KME08.31	310 mm.	10 cp.

KME08.38

12/24V - max 3A



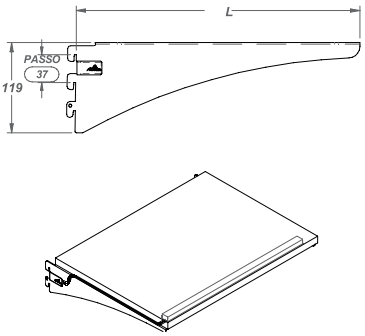

Coppia reggimensole per legno con aletta piegata
Couple shelf lateral holder for wood with folding casing


Misure/*Size*: 380 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs


Portata 40 kg. alla coppia
Loading 40 kg pro couple

KME08A

12/24V - max 3A









Coppia reggimensola con appenderia c/piego per tubo tondo (BT41)
Shelf-holder with hanging bar with folder for round tube (BT41)

Misure/*Size*: 380 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*couple*
Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

BT41

12/24V - max 3A

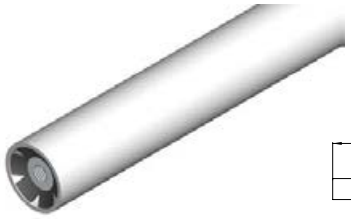



Tubo appenderia
Round tube display Ø 25 bar

Tubo/*round tube Ø 25*
Dotati alle estremità di due inserti filettati 8 MA
with 2 threaded nuts 8MA


Lunghezze*/*Lenght*: 1000 - 1200 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-CL-IS-NB
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.


* Possiamo fornire qualsiasi lunghezza a richiesta per un minimo di 10 pezzi per misura


We can supply any length required for a minimum of 10 pieces to fit

KME19

12/24V - max 3A

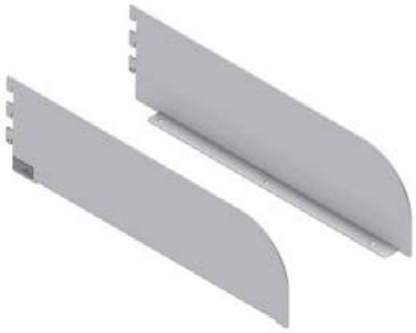






Coppia reggimensole a sponda
Folded shelf-holder


Misure/*Size*: 380-450 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs


Portata 40 kg. alla coppia
Loading 40 kg pro couple

KME54

12/24V - max 3A

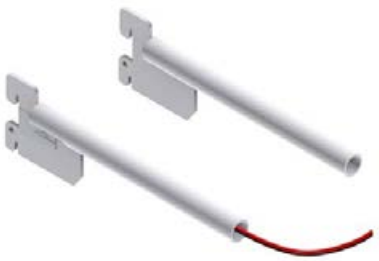






Coppia reggimensole a scomparsa
Hidden shelf-holder


Misure/*Size*: 180 mm.
Finiture/*Finishing*: acciaio inox/*stainless steel*
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg pro couple

KME06

12/24V - max 3A

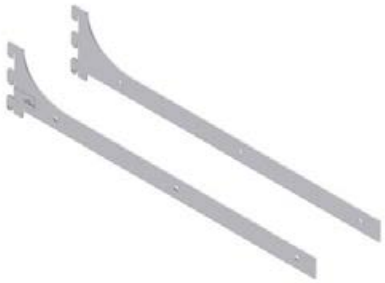



Coppia reggimensole superiore
Upper shelf -holder


Misure/*Size*: 480 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

Portata 25 kg. alla coppia
Loading 25 kg pro couple

KME06I

12/24V - max 3A





Coppia reggimensole inferiori
Lower shelf -holder


Misure/*Size*: 480 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.


Portata 25 kg. alla coppia
Loading 25 kg pro couple

KME06A

12/24V - max 3A







Coppia reggimensole porta tubo per DLE20
Shelf-holder for tube-support with Tuboled


Misure/*Size*: 480 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.


Portata 25 kg. alla coppia
Loading 25 kg pro couple

DLE20
Tubo alluminio per inserimento led
Aluminum tube to insert led

KF01







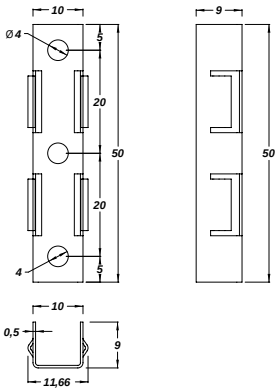

Clips
Fixing clip
In acciaio armonico, per il fissaggio a scatto del pannello sulla cremagliera o sul profilo.
Flexing steel for snap fixing panel on the upright or on profile.
Forza/Strength: 12 kg. (KF01)
Forza/Strength: 24 kg. (KF01.MP)
Solo per le cremagliere e profili:
Only for aluminium profile type:
KC41E, KC42E, KC43E
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*

DS03

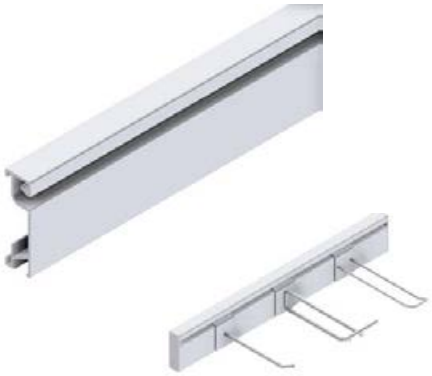



Profilo Dogato con porta led
Dogato profile with led-support
Per accessori Dogato standard
For Dogato's accessories standard
Misure/*Size*: 18,2x60 mm.
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 10 pz./pcs
It's possible to create profile on request
E' possibile realizzare il profilo su misura.
Watt: 9.6 - 14.4 - 19.2
Colorazione: 3000-4000-6000° K




Art. DLE00.C30OP
Schermo opalino 3 mt.
Opaline screen 3 mt.

KBE30A

12/24V - max 3A





Coppia supporti laterali per DS03
Couple lateral support for DS03


Misure/*Size*:
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp/pairs

Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

KBE30B

12/24V - max 3A






Coppia supporti centrali per DS03
Couple holders for lateral DS03

Misure/*Size*: 50 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg pro couple

KB30T






Coppia copritesta per barra DS03
Couple head-cup for bar DS03

Misure/*Size*: 60x18 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

DS03SP.VA






Coppia supporti a parete per DS03
Couple holders for DS03 on wall

Misure/*Size*: mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

Istruzioni di montaggio per fissaggio a parete art. DS03 / *assembly instructions to fix art. DS03 on wall*

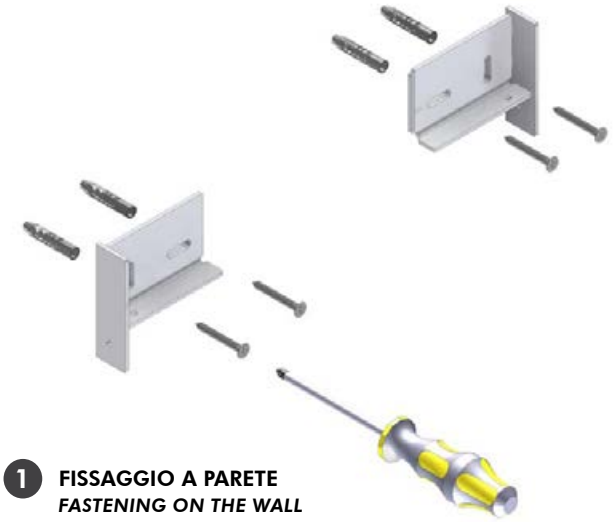


1 FISSAGGIO A PARETE
FASTENING ON THE WALL

Fissare a parete per mezzo di viti e tasselli.
Fix on wall by screws and screw-anchors



2 INSERIMENTO PROFILO SU STAFFE
CONNECTING THE PROFILE ON CLAMPS

Inclinare leggermente il profilo DS03 per il corretto inserimento nelle staffe di supporto.
Tilt the profile DS03 to insert correctly into the clamps of support.

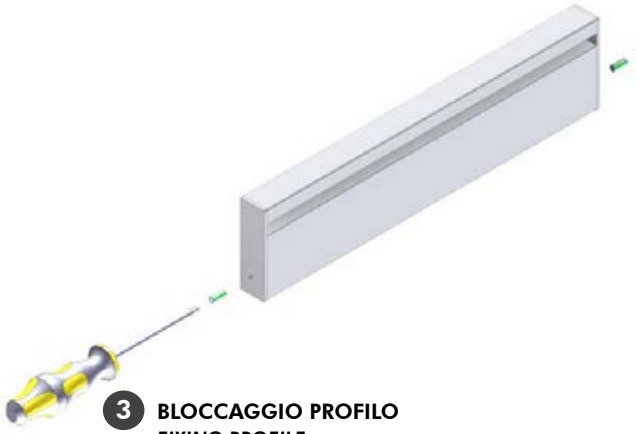


3 BLOCCAGGIO PROFILO
FIXING PROFILE

Bloccare il profilo avvitando il grano filettato di testa. Il fissaggio è possibile anche nella parte inferiore.
Stopping the profile by screwing the setscrew The fastening is possible also in lower part.

DS2603






Gancio portablister per DS03
Hook for blister for DS03

Misure/*Size*: 200-250 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

DS26P03






Gancio con portaprezzo per DS03
Hook with price tag for blister for DS03

Misure/*Size*: 200-250 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.


DS29






Gancio dispenser
Dispenser hook
Misure/*Size*: 200-250 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

DS27

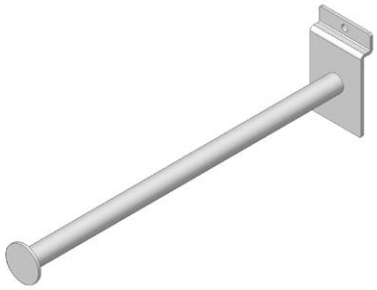





Gancio con disco
Bracket with disk

In tubo/*round tube* Ø 10

Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

KME73P

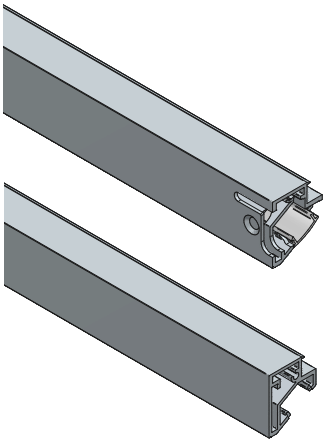




Coppia Profilo per vetro 8 mm. c/diffusore
Profile for glass with opaline screen


Predisposto per inserimento strip led con diffusore inclinato illuminante.

Misure/*Size*: barra /*bars* 1 mt.
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*couple*

KME73S

12/24V - max 3A

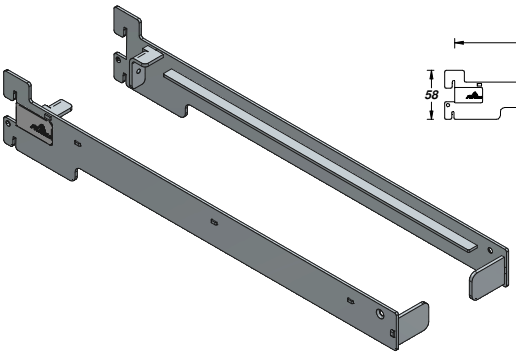




Coppia reggimensole laterali per KME73P
Couple lateral holders for KME

Misure/*Size*: 337 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*couple*


Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

EXPLODED VIEW

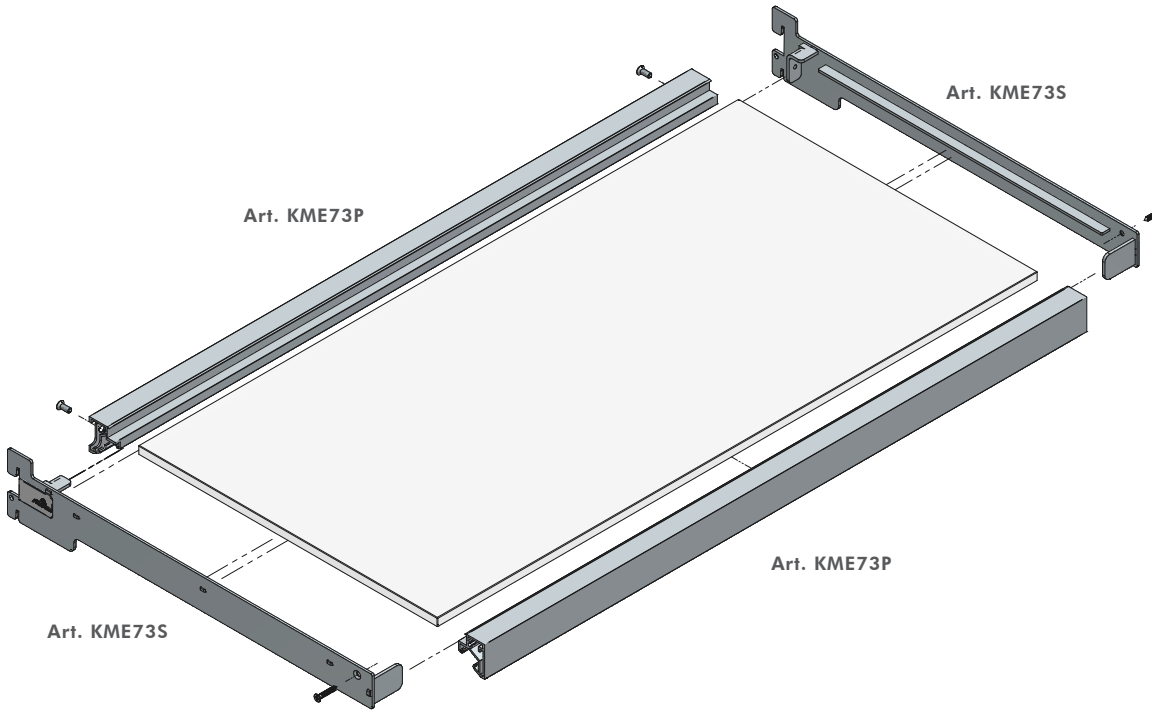

KME72SC






Coppia supporti centrali per KME72
Couple central holders for KME72

Misure/*Size*: 47x60 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*couple*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg pro couple

KME72T






Coppia terminali laterali per KME72
Couple lateral stopper for KME72


Misure/*Size*: 95X62 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*couple*

EXPLODED VIEW

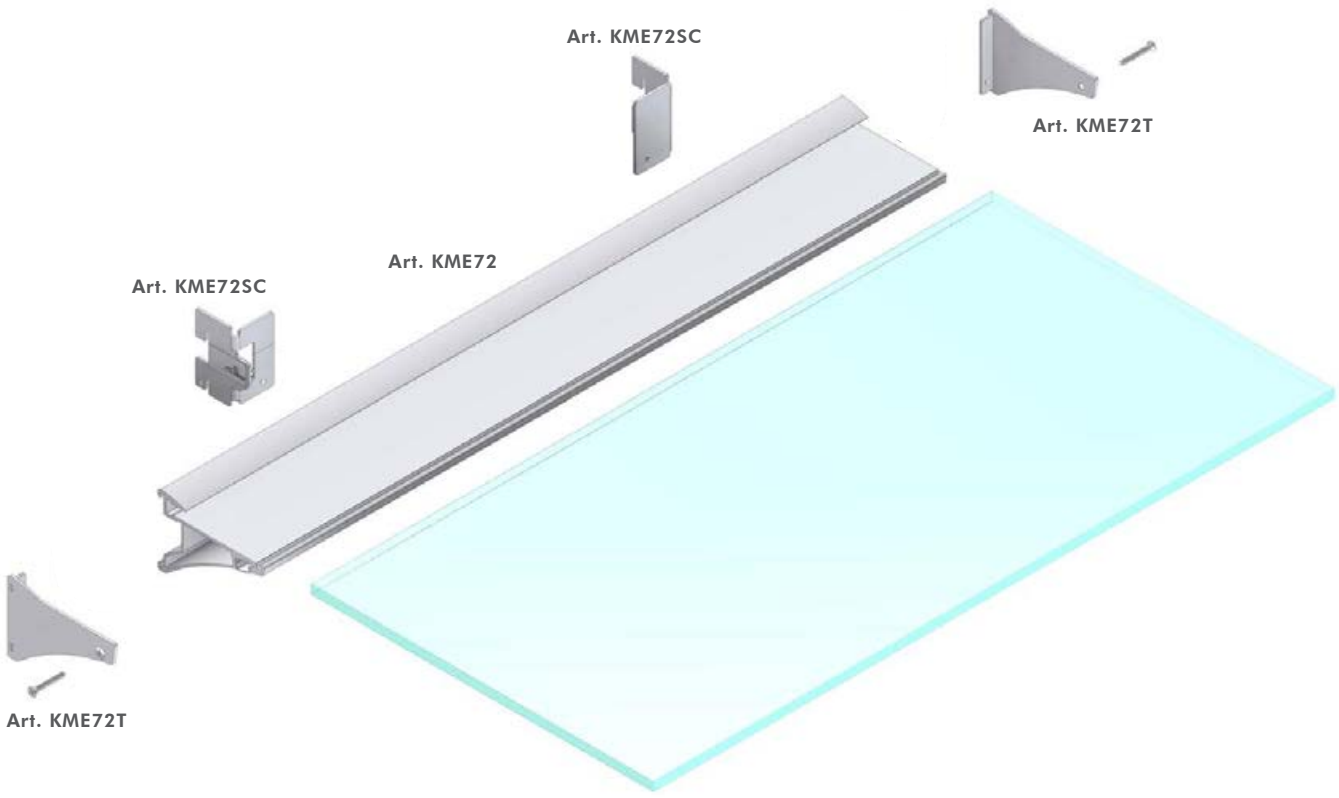

KME72.30AA






Profilo reggivetro sp. 8 mm c/portaled
Glass support profile 8 mm with led support

Completa di diffusori opalini per led e guarnizione antiscivolo

Misure/*Size*: 3 mt.
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

KME72SL



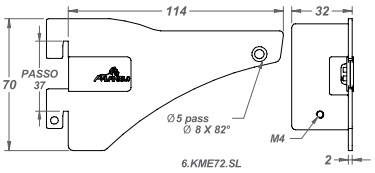


Coppia supporti laterali per KME72
Couple lateral holder for KME72

Misure/*Size*: 114x70 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*couple*

Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

EXPLODED VIEW

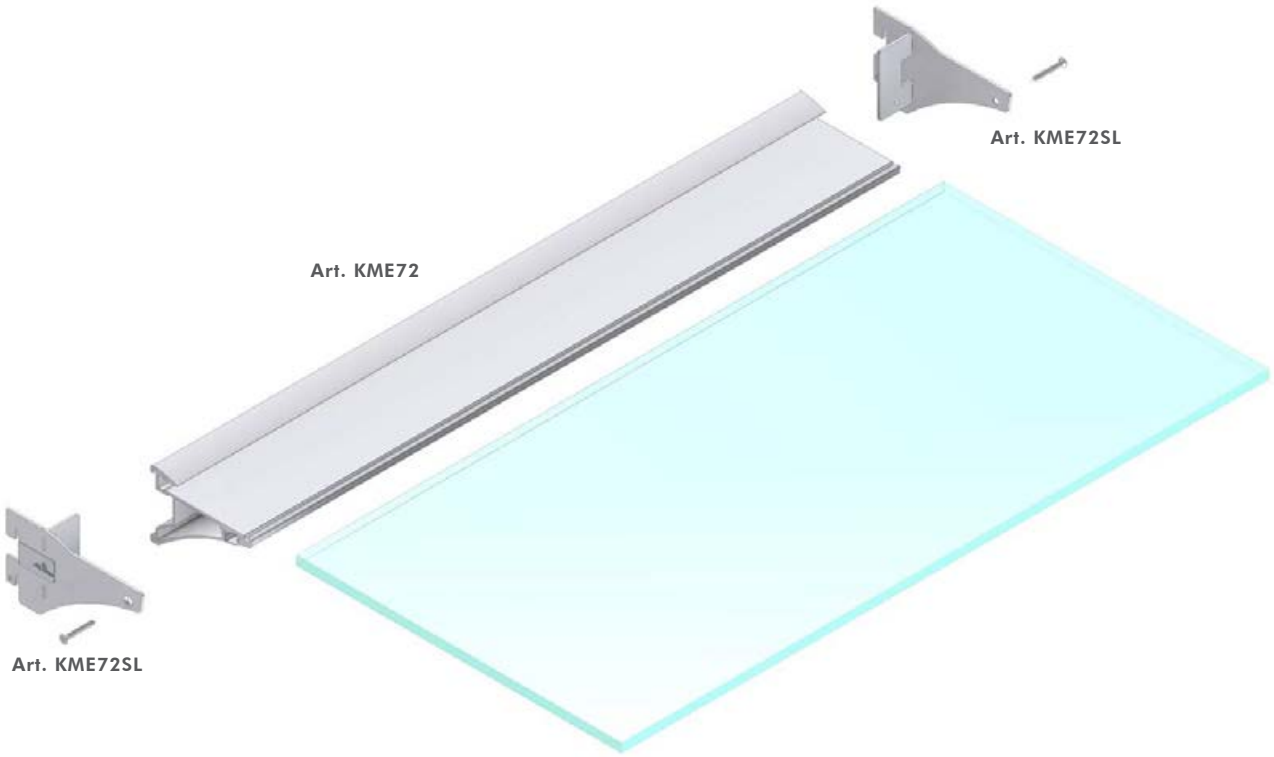



INDICE

KREMENS

Cremagliere a clip



Metodo impiegato per le prove di carico di tutte le mensole

Loading test method for shelf brackets

- Due cremagliere **KC01** correttamente tassellate a muro ad una distanza di 600 mm.

  Two uprights KC01 properly fastened onthe wall at 600 mm distance

- Un piano da 800 mm. posizionato sui cavalieri doppi (KF12)


  A 800 mm shelf, put on central saddle (KF12)

- Carico posizionato in asse sulla larghezza e sulla profondità del piano.

  The weight is positioned at half-lenght and half-depth of the shelf


- Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova

  The figures shown on the table are the half of the value at the moment of first breakages during the test

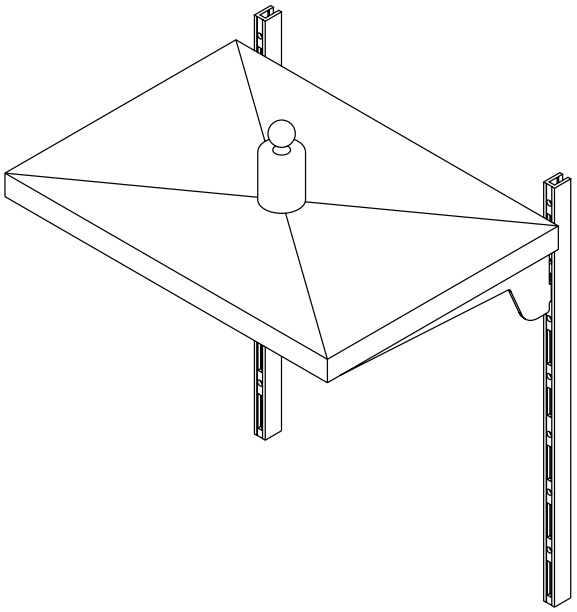

Lungh.mm *Lenght (mm) H*	**H** *eight (mm)*	**Numer o ganci** *Hooks Nr.*	**Portata acciaio** *Steel (kg)*	**Portata alluminio** *Aluminium (kg)*
180 mm.	**58**	**2**	**Kg. 80**	**kg. 50**
230 mm.	**61**	**2**	**Kg. 80**	**kg. 50**
280 mm.	**65**	**2**	**Kg. 80**	**kg. 50**
330 mm.	**95**	**3**	**Kg. 80**	**kg. 50**
380 mm.	**101**	**3**	**Kg. 80**	**kg. 50**

Dimensione passo / ***spacing 37 mm***

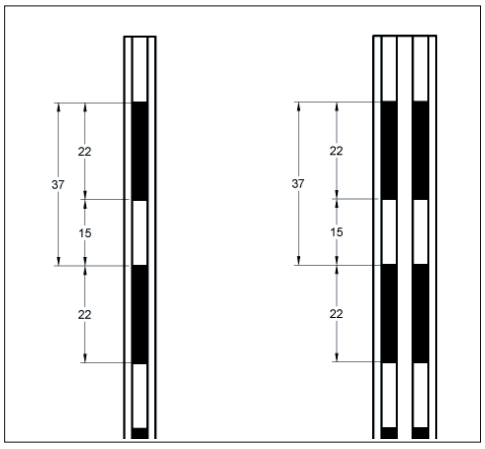

Legenda finiture / *Finishing table*

Acciaio */ Steel*

BI= Verniciato Bianco / *White painted*
CL = Cromo Lucido / *Polished chrome*
CO= Cromo opaco / *Matt chrome*
IS= Inox Satinato / *Stainless steel*
NS= Nichel Satinato / *Satin nikel*
VA= Verniciato Alluminio / *Aluminium painted galvanized*
ZI= Zincato / *Zinc*


Alluminio */* ***Aluminium***


AA= Anodizzato Argento / *Silver anodized*
AN= Anodizzato Nero / *Black anodized*

Passo per passo i procedimenti di posa

Fastening procedure

1

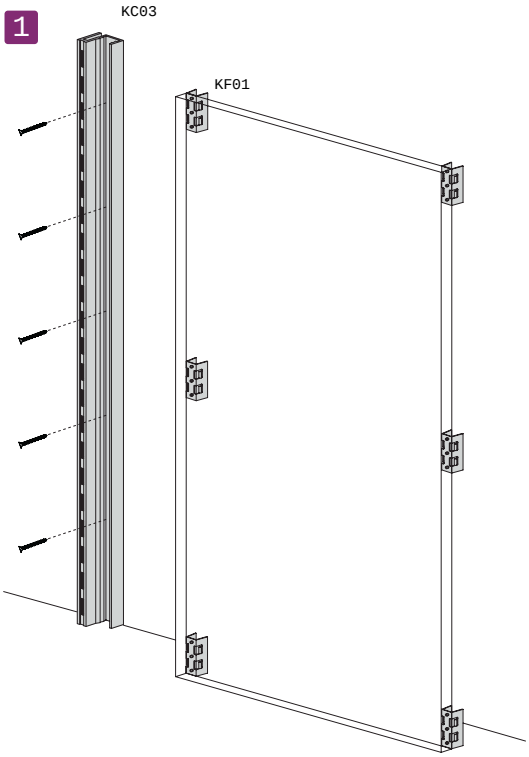

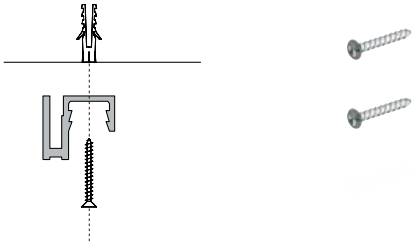

1° fase di posa / *1st step*

Iniziare la posa del rivestimento, posizionando il profilo laterale (KC03), stabilire un punto di partenza.
Verificare che il passo cremagliera di tutti i profili inizi in modo uguale nella parte bassa.
Questo solo se non sono state modificate le lunghezze standard 2494/3012 che iniziano e finiscono allo stesso modo con 15 mm. dipieno.
Mettere in bolla e verificare il filo a piombo del muro, nel caso intervenire con un distanziatore durante il fissaggio del profilo.
Controllare che i tasselli effettuino una presa efficace.

Take a lateral profile (KC03) and put it on the wall at the fixed starting point.
Check that the upright and the wall are perfectly vertical with a plumb line.
If necessary use adjustable wall distance bolts and fasten the upright to the wall.

2




2° fase di posa / *2nd step*

La seconda cremagliera (KC01 o KC02) viene posizionata direttamente sul primo pannello di rivestimento sul quale sono stati precedentemente montati dei clip di fissaggio.
In questo modo il pannello farà da guida al fissaggio del secondo profilo.

Take a wooden panel and fix 6 stainless stell clips (KF01).
Take the second upright (KC01or KC02) and plug-in it directly to the clips on the back of the wooden panel.
Thus the panel works as a "guide" to fasten correctly the second upright to the wall.


3

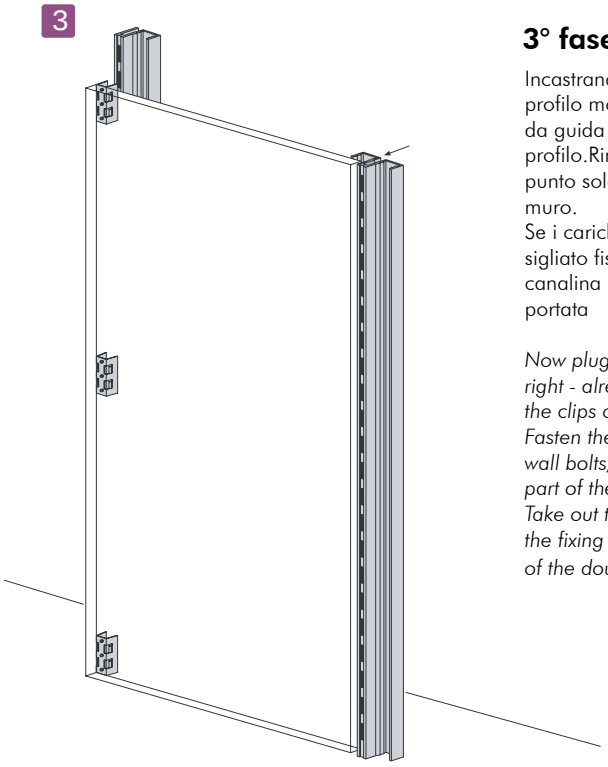


3° fase di posa / *3rd step*

Incastrando i clips KF01 sul primo profilo montato, il pannello farà da guida al fissaggio del secondo profilo.Rimane da regolare a questo punto solo il filo a piombo rispetto al muro.
Se i carichi sono molto pesanti è consigliato fissare delle viti anche sull'altra canalina in modo da aumentare la portata

Now plug-in the panel on the first upright - already fixed to the wall - using the clips on the free side.
Fasten the KC01 (or KC02) profile with wall bolts, using the holes of the visible part of the upright.
Take out the wooden panel a complete the fixing at the wall on the other side of the double upright.

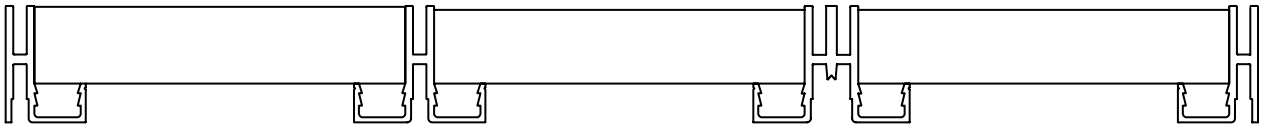



Con pannelli di spessore max 19 mm
Wooden panel thickness 18-19 mm

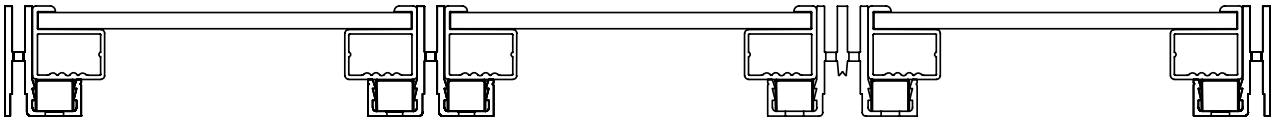

Con vetro di spessore max 5-6 mm
Glass panel thickness 5-6 mm

KC11

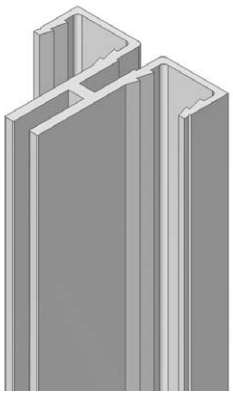

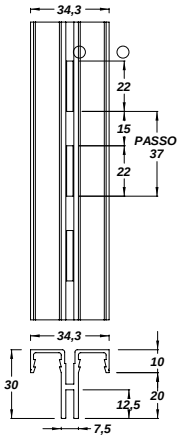


Profilo cremagliera centrale
Rails for fitting-out panelling


Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01
Non è necessario bordare il pannello.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Adattabile al profilo portavetro KC31.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens
Upright available with Ø 5 mm holes.

Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA - AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KC12



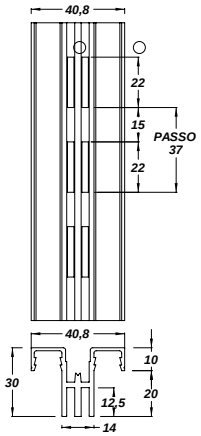


Profilo cremagliera centrale a foratura doppia
Central double alluminium upright


Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01
Non è necessario bordare il pannello.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Adattabile al profilo portavetro KC31.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens
Upright available with Ø 5 mm holes.

Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA - AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KC13

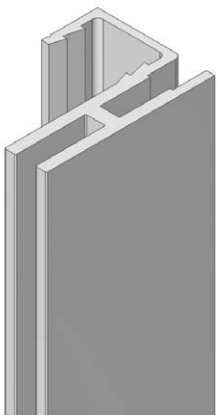

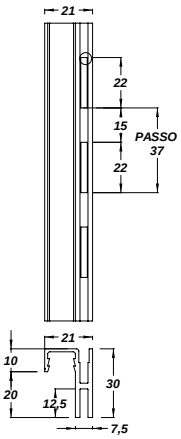

Profilo cremagliera laterale
Lateral single alluminium upright

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01
Non è necessario bordare il pannello.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Adattabile al profilo portavetro KC31.


Suitable for panelling with all the accessories of Kremens
Upright available with Ø 5 mm holes.


Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA - AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KREMENS

Esempi di posa e procedimenti
di fissaggio del profilo cremagliera KC01

Application examples: fastening procedures for upright KC01

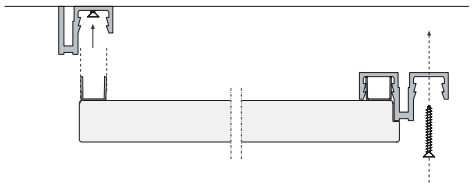

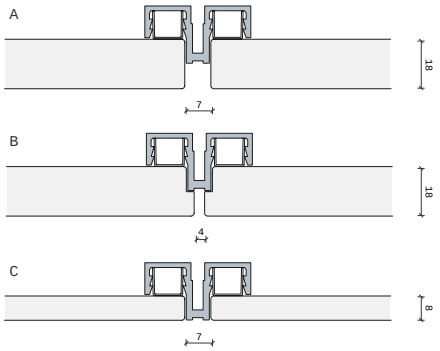



A= Giunto a scuretto / *Half-visible joint*

B= Giunto a scuretto con
cremagliera invisibile / *Invisible joint*

C= Giunto a filo / *Visible joint*

KC01

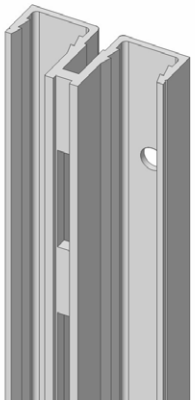

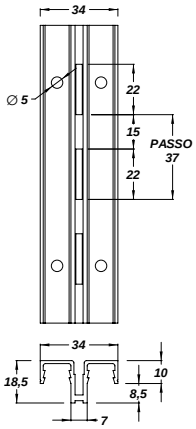



Profilo cremagliera centrale
Rails for fitting-out panelling
Per rivestimenti attrezzabili con tutti
gli accessori della gamma.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Line
Upright available with Ø 5 mm holes,

Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA - AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KC02

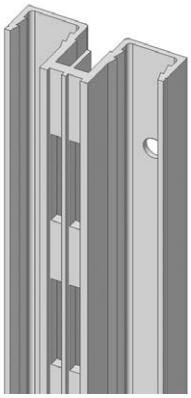

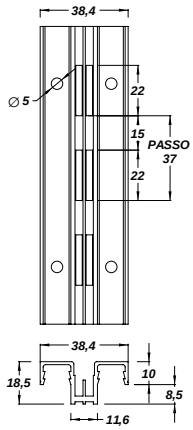



Profilo cremagliera centrale a foratura doppia
Central double aluminium upright

Per rivestimenti attrezzabili con tutti
gli accessori della gamma.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Line
Upright available with Ø 5 mm holes

Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA - AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KC03



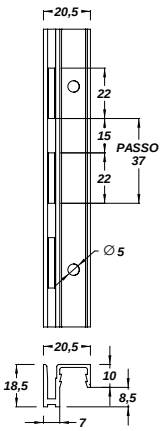



Profilo cremagliera laterale
Lateral single alluminium upright

Per elementi terminali o angoli, per rivestimenti
attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Upright available with Ø 5 mm holes,
For terminal or angular elements
Single slot, 37 mm spacing. Suitable for panelling with all the accessories of Kremens line

Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA- AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KC31






Profilo portavetro
Glass door profile
Misura/*Size*: 3000 mm.
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 10 pz./pcs.

Adattabile ai profili / *Suitable to profile:*
KC11, KC12, KC13, KC20, KC21, KC24

Fissare tramite clip / *Set via* art. KF01

2074.GU.CIN
Guarnizione
Gasket


Esempio di montaggio
Mounting Example

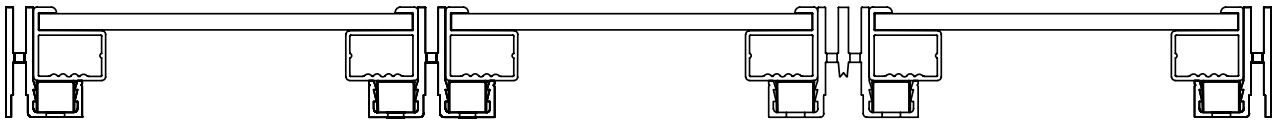


KC13 **KC11** **KC12** **KC13**

Con vetro di spessore max 5-6 mm
Glass panel thickness 5-6 mm

KC24.19

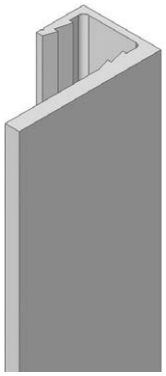




Profilo laterale con bordo 3 mm
Aluminium side profile with 3 mm edge


In alluminio anodizzato/*aluminium anodized*
Per pannelli da 19 mm
For 19 mm. wooden panels

Finiture/*Finishing*: AA
Misure/*Size*: 3000 mm
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

KF01






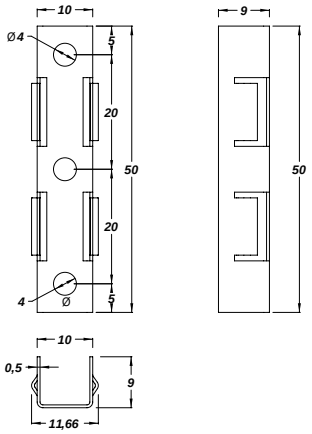


Clips
Fixing clip
In acciaio armonico, per il fissaggio a scatto del pannello sulla cremagliera o sul profilo.
Stainless steel clip for fixing the wooden panel on the upright.
Forza/*pull-out*: 12 kg. (KF01)
Solo per le cremagliere e profili/*Only suitable for aluminium profile:*
• KC01 • KC20 • KC24 • KC12
• KC02 • KC21 • KC07 • KC13
• KC03 • KC23 • KC11 • KC10
Confezione/*Pack*: 10 pz./pcs

In acciaio inox per le normative di sicurezza
Stainless steel safety regulations.

KC20

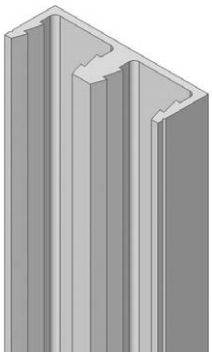





Profilo doppio in alluminio con fori ∅ 5
Double aluminium profile with ∅ 5 mm holes

Finiture/*Finishing*: AGR
Misure/*Size*: 3000 mm
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

Foratura su richiesta

KC21





Profilo singolo in alluminio con fori ∅ 5
Single aluminium profile with ∅ 5 mm holes

Finiture/*Finishing*: AGR
Misure/*Size*: 3000 mm
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*


Foratura su richiesta
Drilling on request

KC34

Esempio con/example with 2 KC11









Profilo per angolo
Profile by angle
Finiture/*Finishing*: AGR
Misure/*Size*: 3000 mm
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KC30







Profilo di copertura per cremagliera a scatto
Covering aluminium profile for upright Misure

Permette di attrezzare una parete
senza pannelli di rivestimento.
Solo per le cremagliere e profili/*suitable for aluminium profile type:* KC01-KC02-KC03
Allows a smart finishing of thewall-structure without wooden panels
Misura/*Size*: barre da 3012 mm
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 barre/*bars*

TEXTURE PROFILE






Questo nuovo e rivoluzionario sistema di pareti a cremagliera permette l'inserimento di stampe in tessuto che grazie alla speciale fettuccia in silicone abbina un look leggero ed elegante con la praticità di poter cambiare la grafica con le sole mani.
Possibile la retroilluminazione per immagini di grande impatto, semplicemente inserendo nell'apposita sede lo strip-led (con tessuto PERL)
In alternativa ai classici pannelli di rivestimento murale.
Il sistema intelligente di chiusura permette un rapido assemblaggio dei profili e un facile cambio delle stampe, riducendo i costi di spedizione e il rischio di danni in transito.


This revolutionary new system allows the insertion of printed fabrics by a special silicone tape. It combines a light and elegant look with the easy interchangeability of the graphics. Can the backlighted for high-impact images by simply inserting the strip into its housing-led (with fabric PERL).
It's an alternative to the classic wall covering panels.
The intelligent locking assembly allows quick assemblying of profiles and easy change of prints, reducing shipping costs and risk of damage during transport.





KC33

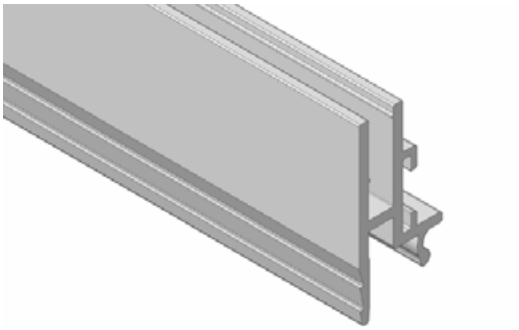




Profilo per TEXTURE
Texture profile
Misure/*Size*: barre da 3012 mm
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 barre/*bars*

Permette di attrezzare una parete rivestita con tessuti stampati anche retroilluminati,il profilo ha una sede anche per gli strip-led. Inseribile nei seguenti profili della serie KREMENS: KC01, KC02, KC03, KC07, KC10, KC11, KC12, KC13, KC20, KC21, KC24

This profile allows the coating of a wall by printed fabrics, also back-lit. The profile also has a casing for the strip-led. Insertable in the following KREMENS profiles: KC01, KC02, KC03, KC10, KC11, KC12, KC13, KC20, KC21, KC24

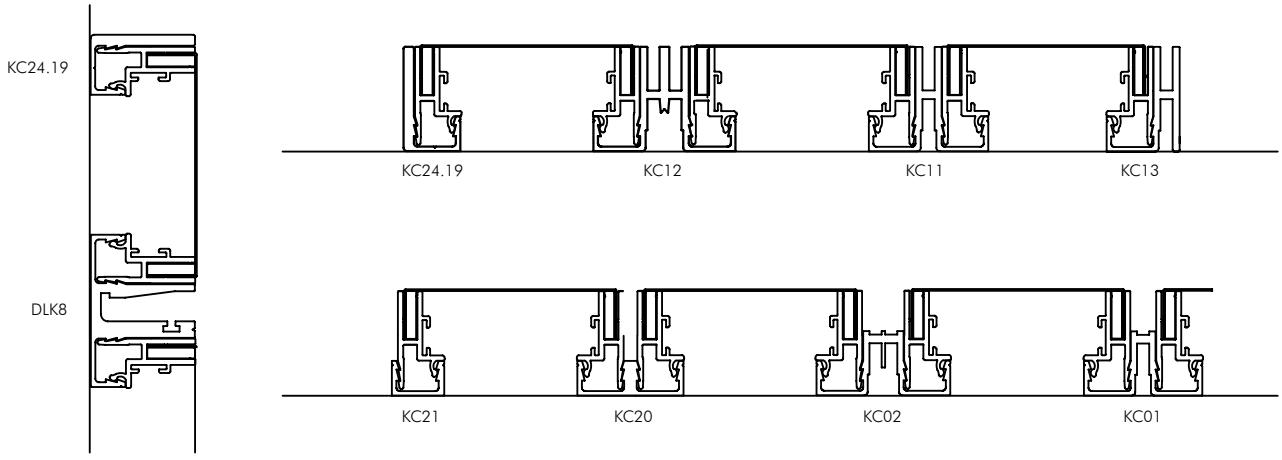


KREMENS

Cremagliere a incasso



KC05



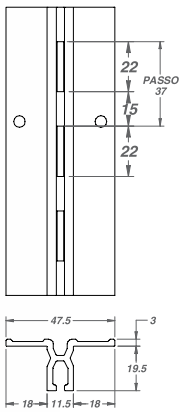



Profilo cremagliera unifilare
Aluminium single upright for back fastening
Fissaggio sul pannello
Fastening directly on the wooden panel
Misure/*Lenght*: 2086-3012 mm
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

Questo profilo molto robusto impedisce l'oscillazione laterale degli accessori in quanto i fori a passo sono arretrati di 14 mm rispetto la parte frontale in vista questo li rende meno visibili. La cremagliera va fissata direttamente sul pannello con la caratteristica di fare corpo unico. Il pannello andrà agganciato alla parete con apposite staffe.

This aluminium profile is very strong. It prevents lateral brackets' oscillations. The position of the slots is 14 mm from the front side of profile. So the slots are not visible. The uprights have to be fastened directly on the wooden panel.

pannello





KC05.S




KC05.S
Staffa di aggancio
Hanger for KC05
Misure/*Thickness*: spessore 3 mm
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

Si fissa direttamente sul retro della cremagliera e va ad agganciarsi su barra appendi pensili
Special hook for fastening the back of the KC05 profile

KC05.T






KC05.T
Terminale
End metal cap for KC05
Copre l'estremità rotonda della fresata nel pannello.
In acciaio verniciato grigio alluminio
End metal cap to cover the end of the cut of the wooden panel
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz /pcs.

KC04




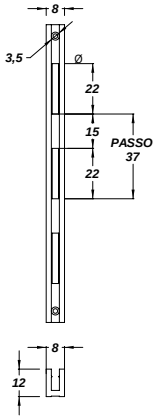

Profilo cremagliera a "U"
"U" shape aluminium upright


Per applicazione su pannelli fresati o direttamente a muro.
Suitable for application on milled panels, or directly on the wall
Completo di fori per il fissaggio svasati Ø 3,5 mm.
The upright is available with Ø 3,5 mm holes.
Lunghezze/*Lenght*: 2013/3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*


KC04T



Terminale per KC04
End cap for KC04
Misure/*Size*: - mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KC14



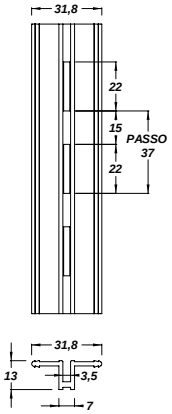


Cremagliera ad incasso
Rack built

Applicabile anche a muro per rivestimenti in cartongesso.
Also applicable to wall cladding plasterboard.
Misure/*Size*: 3012-2494 mm.
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

Foratura su richiesta
Drilling on request

KC15





Profilo cremagliera con bordo 20 mm.
Aluminium single upright with 20 mm edge


Applicabile su pannelli fresati, completo di fori per il fissaggio.
Suitable for application on milled panels
Upright available with Ø 5 mm holes.

Misure/*Size*: 3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*




DATI TECNICI / Technical data

Reggimensole
Shelf brackets



Le mensole fino a 280 mm. di lunghezza hanno 2 ganci

Type a: 2 hooks for brackets until 280 mm. lenght





Le mensole superiori a 280 mm di lunghezza hanno 3 ganci che permettono una maggiore portata.

Type B: 3 hooks for brackets over 280 mm. lenght

Lungh.mm *Lenght (mm) H*	**H** *eight (mm)*	**Numer o ganci** *Hooks Nr.*	**Portata acciaio** *Steel (kg)*	**Portata alluminio** *Aluminium (kg)*
180 mm.	58 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
230 mm.	61 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
280 mm.	65 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
330 mm.	95 mm.	3	40 Kg.	25 Kg.
380 mm.	101 mm.	3	40 Kg.	25 Kg.

KM03

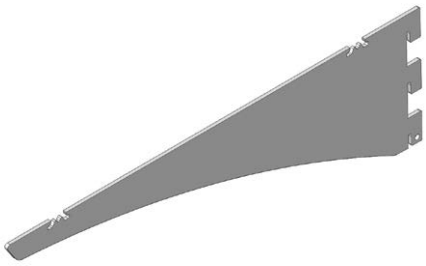





Mensola mezzaluna spessore 25/10
Alu shelf bracket "mezzaluna" thickness 25/10

Misure/*Size*: A=180-230-280 mm. con 2 ganci/*hooks*
Misure/*Size*: B=330-380 mm. con 3 ganci/*hooks*

Finitura/*Finishing*: VA-AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KM04

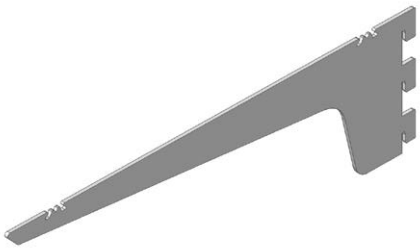





Mensola standard spessore 25/10
Standard alu shelf bracket thickness 25/10

Misure/*Size*: A=140-200-250-280 mm.
Con 2 ganci/*hooks*
Misure/*Size*: B=330-380 mm. con 3 ganci/*hooks*
Finitura/*Finishing*: AA-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KM05

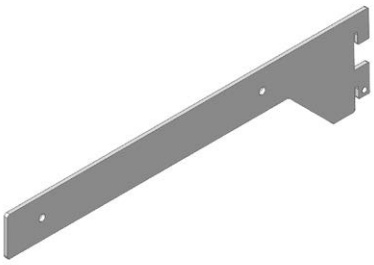

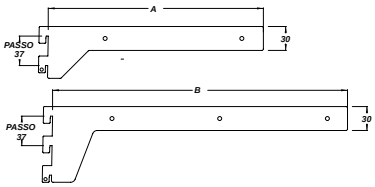



Coppia mensole fissaggio laterale spessore 20/10
Shelf bracket thickness 20/10 (R/L)

Misure/*Size*: A=280 mm. con 2 ganci/*hooks*
Misure/*Size*: B=370 mm. con 3 ganci/*hooks*
Misure/*Size*: C=30 mm.
Con fori svasati Ø 5
With flared holes Ø 5

Finitura/*Finishing*: VA-BI-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM19

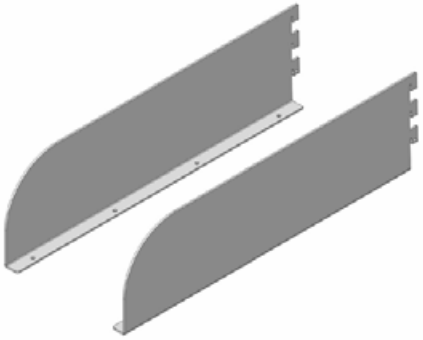


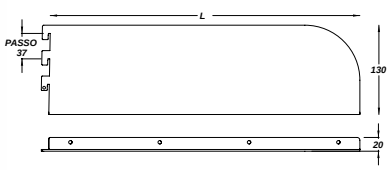


Mensola "sponda 130"
Folded shelf bracket "sponda 130"

Altezza/*Height*: 130 mm.
Misure/*Size*: 380, 450 mm.
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM08

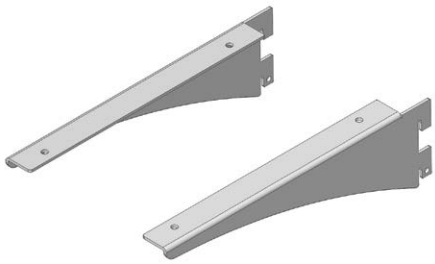





Coppia mensole mezzaluna c/piego
Folded shelf bracket (R/L) thickness

Misure/*Size*: A=140-230-310 mm.
Finitura/*Finishing*: CO-VA-BI-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM08.38

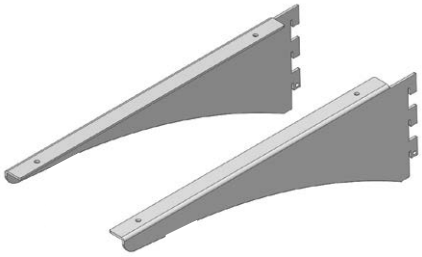





Coppia mensole mezzaluna c/piego
Folded shelf bracket (R/L) thickness

Misure/*Size*: B=380 mm.
Finitura/*Finishing*: CO-VA-BI-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM08A

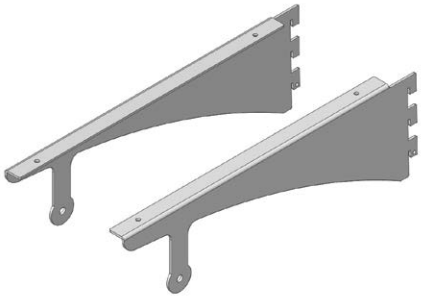

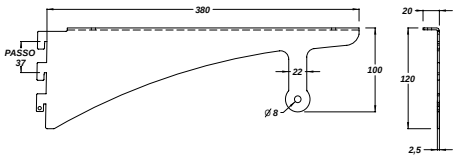


Coppia mensole appenderie c/piego per tubo tondo Ø 25 (BT41)
Folded shelf bracket (R/L)
For round tube Ø 25 mm (BT41)
Misure/*Size*: 380 mm
Finitura/*Finishing*: CO-VA-BI-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*



1843.08.020
Vite TSPEI M8x20 per fissaggio tubo BT41
TSPEI screw M8x20 for tube fixing BT41
Finitura/*Finishing*: ZN
Confezione/*Pack*: cp./*pairs*

BT41

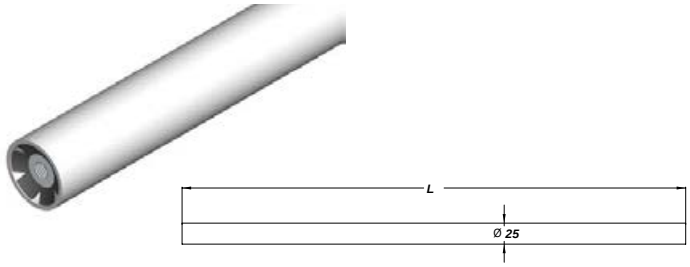

Tubo appenderia
Round tube display Ø 25 bar


Tubo/*round tube Ø 25*
Dotati alle estremità di due
inserti filettati 8 MA
with 2 threaded nuts 8MA
Lunghezze*/*Lenght*: 1000 - 1200 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NB-BI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

* Possiamo fornire qualsiasi lunghezza a richiesta per un minimo di 10 pezzi per misura

We can supply any length required for a minimum of 10 pieces to fit

KM08C






Mensola centrale
Central shelf

Misure/*Size*: 310-380 mm.
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM30




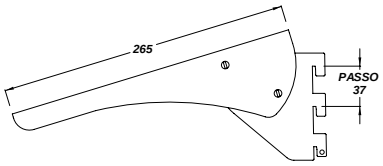


Mensola inclinabile 0°-15°-30°-45°
Reclining shelf bracket (R/L) 0° - 15° - 30° - 45°

Misure/*Size*: 280 - 450 mm.
Con 3 ganci/*hooks*
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM08E

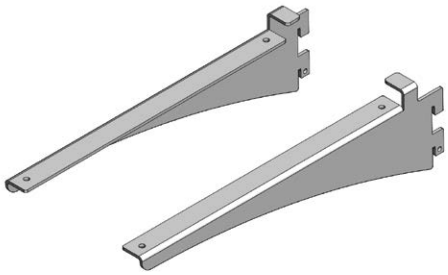







Coppia mensole per vetro 8-10 mm
Shelf bracket (R/L) for glass

Con fermo anti ribaltamento
With locking overturning

Misure/*Size*: 300 mm.
Finitura/*Finishing*: AA-VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM07N

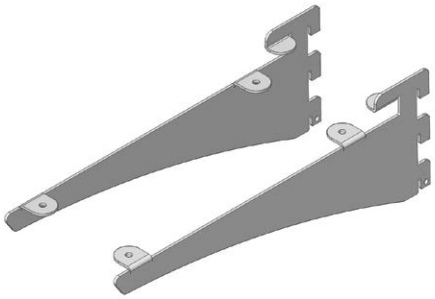

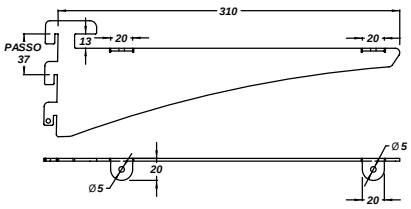


Coppia mensole portavetro 8-10 mm
Glass shelf bracket 10 mm th. (R/L)

Misure/*Size*: L=280 mm
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM61



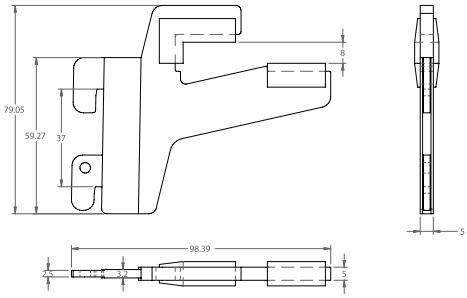



Mensola per vetro
Glass shelf

Per spessore vetro 8 mm.

Finitura/*Finishing*: VA-BI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

KM13







Coppia mensole a sbalzo per vetro
Glass shelf bracket with O-ring (R/L)


Per spessore vetro: 8-10 mm.
Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/*Size*: 100 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM14








Mensola a sbalzo per vetro
Glass shelf bracket with O-ring


Per spessore vetro: 8-10 mm.
Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/*Size*: 100 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KM14.3C08 **(Vetro 8 mm)**
KM14.3C10 **(Vetro 10 mm)**
Variante con 3 cilindri centrale

KM16







Coppia mensole a sbalzo per vetro
Glass shelf bracket (R/L)

Per spessore vetro: 8-10 mm.
Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/*Size*: 100 mm.
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM54



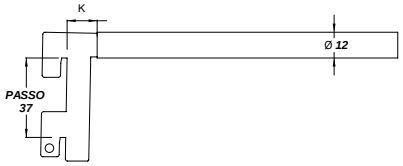


Mensola a scomparsa
Foldaway shelf bracket

Tondino Ø 12
Round tube Ø 12 mm

Misure/*Size*: 140 mm.
Portata/*Load*: max 20 kg. alla coppia/*pairs*
Con profondità/*depht* max 200 mm
K=11
Finitura/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KM55







Mensola a scomparsa in tubo d. 16
Foldaway shelf bracket round tube d. 16

Misure/*Size*: 16x180
Portata/*Load*: max 30 kg coppia/*pairs*
Con profondità/*depth*: max 350 mm
K=15
Finitura/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

KM20



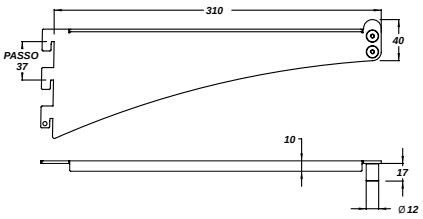



Coppia mensole porta tubo appenderia laterale
Shelf bracket (R/L) for hanging bar thickness

Per tubo ovale 30x15, (KT1)
For oval tube mm 30x15 (KT1)
Con due cilindri per bloccaggio del tubo ovale
Two small expansion-cylinders to fasten the oval tube.

Finitura/*Finishing*: CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM20C



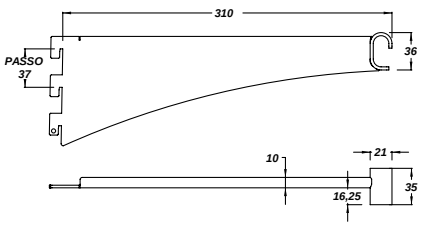


Mensola porta tubo appenderia centrale
Central shelf bracket for hanging bar

Per tubo ovale 30x15 (KT1)
For oval tube mm 30x15 (KT1)

Misure/*Size*: 310 mm.
Finitura/*Finishing*: CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

KM41







Appenderia frontale
Mezzaluna straight arm with standstill

Tubo ovale/*Oval tube* 30x15
Con rotella anti-sbandieramento per profili cremagliera KC11-KC12-KC13
With steady joint for uprights KC11-KC12-KC13

Misure/*Size*: 300 mm.
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KB01A







Coppia supporto per barra porta broche
Pair of support brackets (R/L)

Per tubo ovale 30x15x1,5 (KT1)
Completo di cilindri di espansione
For hanging bar mm 30x15 (KT1)
Expansion-cylinders to fasten the oval tube.

Misure/*Size*: 50 mm.
Finitura/*Finishing*: CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

KB01D







Supporto per barra porta broche per tubo ovale 30x15 (KT1)
Support for hanging bar mm 30x15 (KT1)

Il tubo si blocca per mezzo di un grano
The oval tube can be fixed by a screw

Finitura/*Finishing*: CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KT1







Tubo ovale 30x15
Oval tube mm 30x15
Spessore 1,5 mm. / *Thickness 15/10*
Misure/*Size*: 1000-1200 mm.
Finitura/*Finishing*: CL*-CO*-VA*-IS*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KT5
Copritesta per tubo ovale15x30 (KT1)
End cap for oval tube mm 30x15
Finitura/*Finishing*: CL*-CO*-NS*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

KT7
Copritesta con fermo per tubo ovale15x30 (KT1)
End cap with standstill for oval tube mm 30x15
Finitura/*Finishing*: CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KB02






Broche tondino ∅ 6
Rod arm ∅ 6 mm

Misure/*Size*: 100-150-200-250-300 mm.
Finitura/*Finishing*: CL*-CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KB08



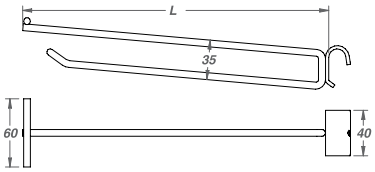


Gancio dispenser con porta prezzo
Dispenser hook with ticket-holder

Misure/*Size*: 200 mm.
Finitura/*Finishing*: CL*-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

Portaprezzo

KB08.PP1
KB08.PP2
KB08.PP3

KB03

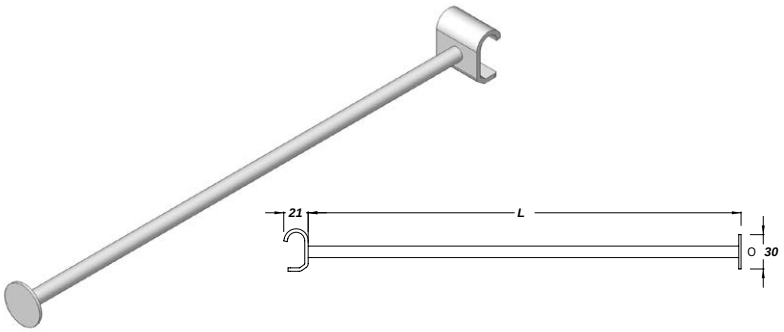


Broche ∅ 10 con disco
Rod arm ∅ 10 mm with disc

Misure/*Size*: 380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KB04







Appenderia diritta con perno
Straight arm with pin

Misure/*Size*: L=380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KB05

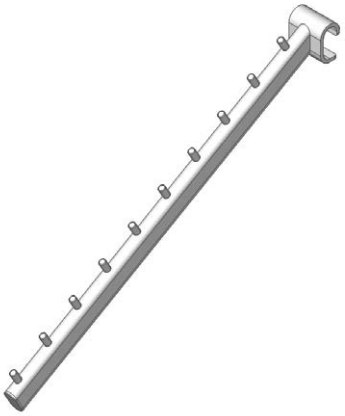





Appenderia inclinata a perni
Sloping arm with pins

Misure/*Size*: 380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KB11






Appenderia inclinata 7 sfere
Curved arm Ø 6 with 7 balls

Misure/*Size*: 250 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KM51S






Supporto 4MA
Holder with screw

Mediante un foro filettato 4 MA permette l'alloggiamento di vari morsetti
Glass holder with screw
With threaded hole 4 MA and screw

Misure/*Size*: K=11 K=15
Finitura/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KM51M







Supporto a morsetto per sp. 10 mm
Glass holder thickness 10 mm

Misure/*Size*: K=15
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

DS03

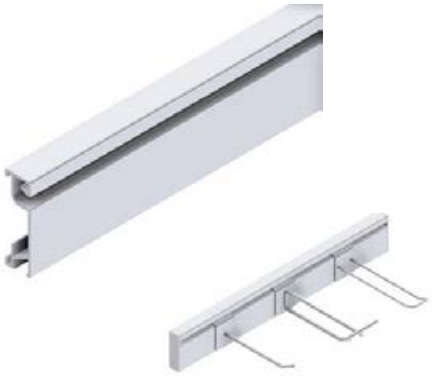




Profilo in alluminio per Dogato portablister
Aluminium profile for Dogato
Per accessori Dogato standard
For Dogato's accessories standard
Misure/*Size*: 18,2x60 mm.
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

Accessori disponibili, vedi pag. 610-611
Acessories available, see page 610-611

KB30A






Coppia supporti laterali per DS03
Couple lateral support for DS03

Misure/*Size*:
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*:1 cp/pairs

Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

KB30B






Coppia supporti centrali per DS03
Couple holders for lateral DS03

Misure/*Size*: 50 mm.
Finiture/*Finishing*: IS
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg pro couple

KB30T







Coppia copritesta per barra DS03
Couple head-cup for bar DS03

Misure/*Size*: 60x18 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

KM52

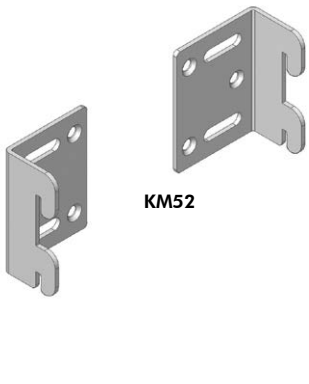

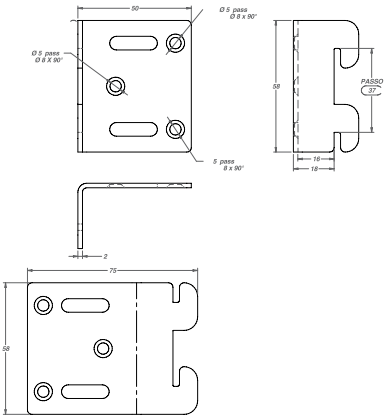


Coppia staffe regolabili, svasate
Fixing folded lugs


Finitura/*Finishing*: ZI
Misure/*Size*: L=15 mm.
Confezione/*Pack*: 10 cp./*pairs*

KM52.00
Coppia staffe dritte, svasate
Pair of brackets straight, flared

Finitura/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM53

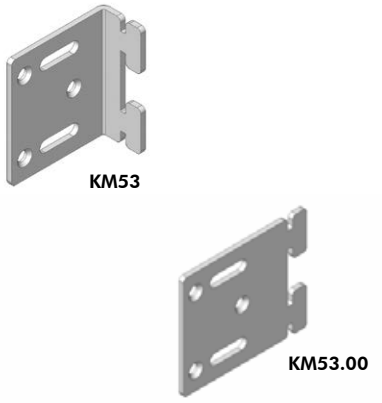

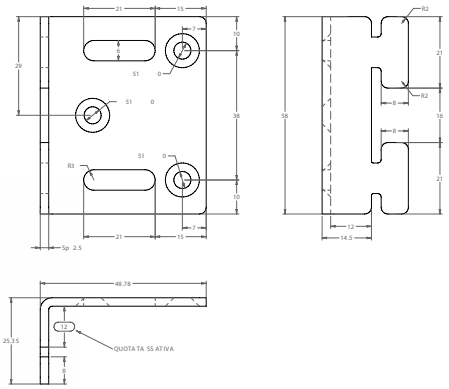



Staffa reversibile per fissaggio regolabile
Reversible fixing folded lug

Finitura/*Finishing*: ZI
Misure/*Size*: L = 4-8-12-15 mm.
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

KM53.00
Staffa reversibile dritta
Reversible fixing lug
Finitura/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

KF11







Cavalieri laterali per mensole
Lateral saddles (suction pad apart)

KF11.TR
Cavaliere laterale in acrilico trasparente
Acrylic transparent side saddle
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*

KF11
Cavaliere laterale in metallo
Metal side saddle
Finiture/*Finishing*: CL-VA-ZI
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*

KF12






Cavalieri doppi per mensole
Double saddles (suction pad apart)

KF12.TR
Cavaliere laterale doppio in acrilico trasparente
Acrylic transparent side double saddles
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*

KF12
Cavaliere laterale doppio in metallo
Metal side double-saddle
Finiture/*Finishing*: CL-VA-ZI
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*


KFV






KFV
Ventosa per cavalieri
Suction pad for saddles
Misure/*Size*: d. 10, codolo 5
Finiture/*Finishing*: trasparente/*transparent*
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*.

KF13






Ferma-pannelli alluminio
Aluminium fastener for panels


Adatti ai modelli/*suitables for*: KC01, KC02, KC03

Modelli/*samples*:
(AC) centrale/*central fastener*
(AL) laterale/*side fastener*

Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*.


KF14






KF14
Fermapannelli acrilico trasparente
Transparent acrylic fastener for panels
Adatti ai modelli: KC01, KC02, KC03
modelli/*samples*:
(TC) centrale/*central fastener*, (TD) destro/*right fastener*,
(TS) sinistro/*left fastener*
Finiture/*Finishing*: trasparenti/*transparents*
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*.


KF15






KF15
Fermapannelli laterale
Acrylic transparent side fastener for panels
Adatto ai modelli/*fit models*: KC11-KC12-KC13
Finiture/*Finishing*: acrilico trasparente/*acrilic transparent*
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*

4510



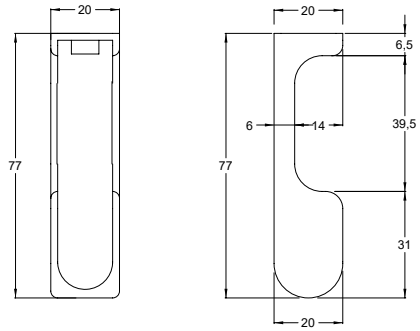


Reggitubo terminale per tubo ovale 30x15
Side tube holder, for 30x15 mm oval tube

In zama
Die-cast

Finitura/*Finishing*: CL-VA-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

4519







Reggitubo centrale aperto per tubo ovale 30x15
Central tube holder, for 30x15 mm oval tube

In zama / *Die-cast*

Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

4518



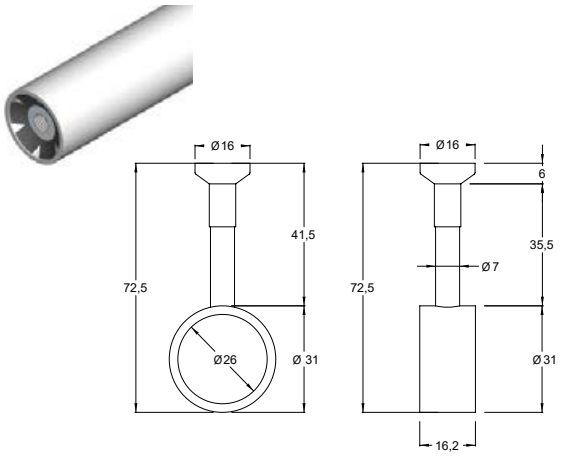



Reggitubo laterale chiuso tondo d. 25
Side tube holder, for Ø 25 mm round tube

In zama
Die-cast

Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

4517



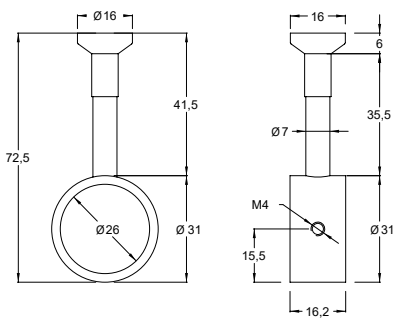

Reggitubo centrale aperto tondo d. 25
Central tube holder, for Ø 25 mm round tube

In zama
Die-cast

Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

BORKIA TONDA








Esempio di negozio realizzato con Borkia Tonda

BRE - BORKIA TONDA SPORTELLO RIENTRANTE ELETTRIFICATA

12/24V - max 7A

New Electrified Round face-out fitting "Borkia" BRE

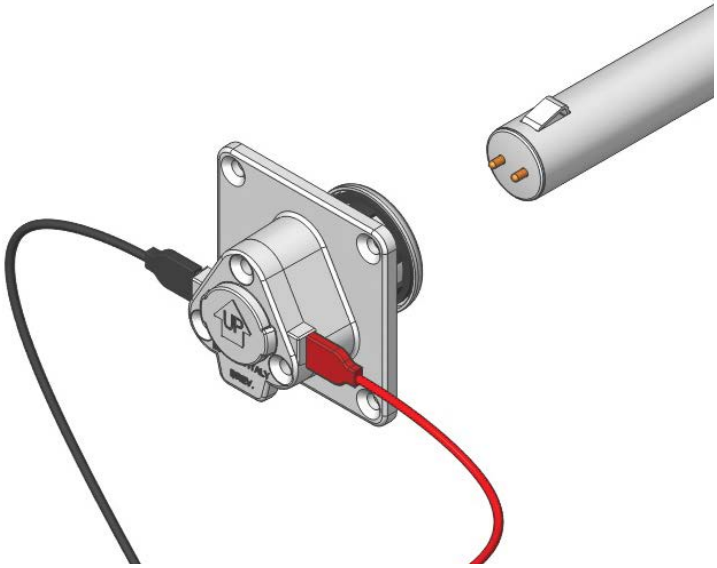

La nuova Borkia Elettrificata porta la bassa tensione (12V-24V) direttamente sulla parete attrezzata. Grazie a questo, l'inserimento degli accessori dedicati permette l'immediata illuminazione del ripiano e dell'accessorio stesso.


L'architetto ha quindi, mano libera nel progettare accessori illuminanti a tecnologia led che la Pavanello srl è in grado di realizzare su misura.

The New Square Electrified Borkia brings the low voltage (12V-24V) directly on the wall unit.
Thanks to this device, the insertion of accessories allows to illuminate the shelves.
Designers have the ability to design accessories lighting LED technology that our company can carry on drawing.

Video Prodotto


FISSAGGIO / FASTENING:
La Borkia viene inserita da dietro il pannello e bloccata con 4 viti truc. TSP 4x16 facendo attenzione a metterla perfettamente in squadra con il bordo sporgente rivolto verso il basso.
Il pannello con le Borkie inserite va agganciato al muro per mezzo delle apposite barre appendi pensili.

Take a wooden panel 18 - 19 mm thickness, insert the New Round Borkia BR from the back and fix it with 4 screws Ø 4x16 mm.
Pay attention to the position of the fitting: the hook of the fitting's back-plate turns down.
Fasten a zinc bar for wall cupboard (art. 4620) to the wall. Now hang the panel at the zinc bar.

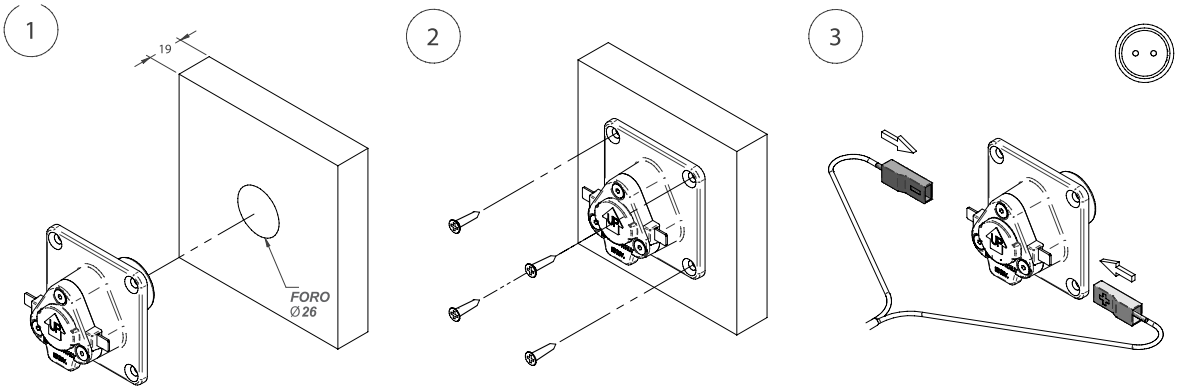

PROVE DI CARICO BORKIA TONDA BRE / *loading test Round Borkia BRE*

Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova.
The figures shown on the table is the half of the value at the moment of the first breakages during the test

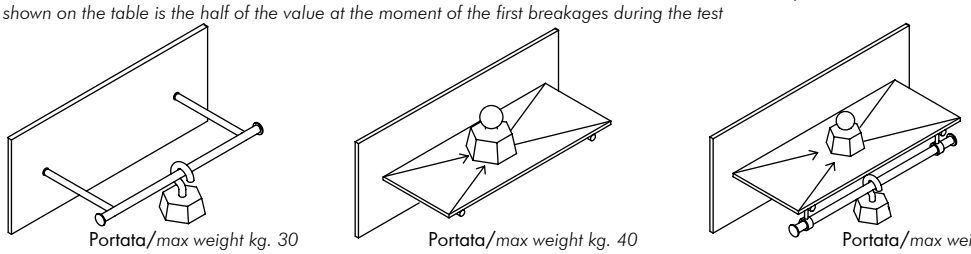

Portata/*max weight kg. 30*

Portata/*max weight kg. 40*

Portata/*max weight kg. 20+10*

Legenda finiture / *Finishing table*


CL = Cromo Lucido/*Chrome*
NS = Nichel Satinato/*Nichel satin*
CO = Cromo opaco/*Matt chrome*
NE = Nero/*Black*
IS = Acciaio inox satinato/*Stainless steel satin*
ZI = Zincato/*Zinc steel*
BI = Bianco/*White*
GA = grigio alluminio/*Grey alu*


METALIKA SHOPFITTING & LIGHTING
CUSTOM ONLY

Articolo su misura, prodotto esclusivamente su richiesta.
Customized article available only on request.

BRE01

12/24V - max 7A



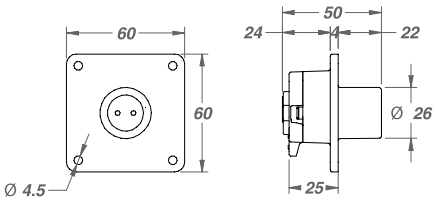


Borkia tonda elettrificata
Electrificated round Borkia

Misure/*Size*: foro/*hole* 26 mm
Finiture/*Finishing*: BI-CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BRE01S







Spessore in alluminio 2,5 mm
Metal plate 2,5 mm thickness

Per portare la borchia a filo del pannello di 19 mm di spessore.
Allows the front-edge of the fitting staying at the same level of wooden panel
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BRE02

12/24V - max 7A



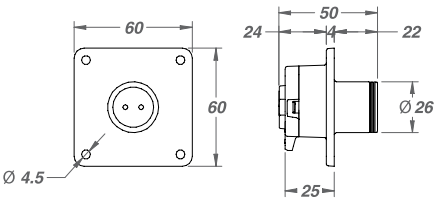


Borkia tonda elettrificata
Electrificated round Borkia

Dotata di filetto per ghiera di copertura
With sliding covering with threaded front-edge

Misure/*Size*: foro 26 mm
Finiture/*Finishing*: sportello BI-NE
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR02.T



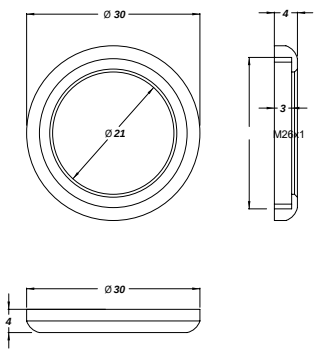

Anello di copertura
Covering ring


Da avvitare sulla Borchia BR02
To screw on Borkia BR02

Misure/*Size*: Ø 35
Finiture/*Finishing*: CL-CO-BI-NE
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BRE11S

12/24V - max 3A



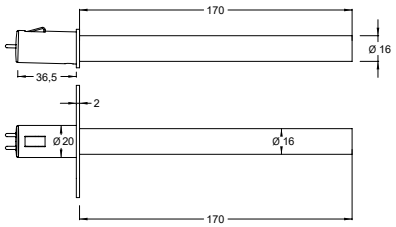

Supporto per mensola a scomparsa elettrificato
Foldaway wooden shelf bracket


Con piastra a fori svasati.
With 2 flared holes 4MA.


12 Vdc - 24 Vdc , max 2 A

Misure/*Size*: Ø 16 x 170 mm.
Finiture/*Finishing*: zincato/*zinc*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BRE12

12/24V - max 3A

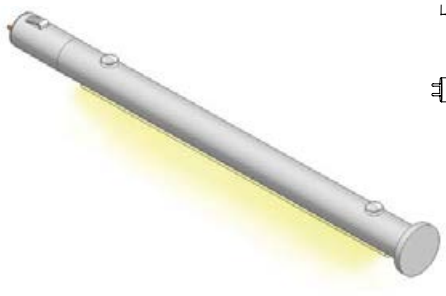

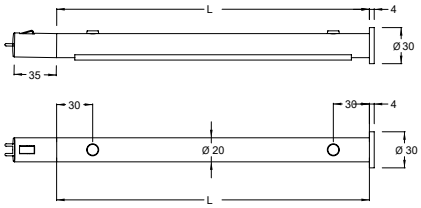

Supporto a LED per vetro con disco Ø 30
Glass shelf bracket with disc Ø 30 mm, with led

Completo di ventose.
With suction pads.


12 Vdc - 24 Vdc , max 2 A


Misure/*Size*: 310-360 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

METALIKA
CUSTOM ONLY

BRE13

12/24V - max 3A

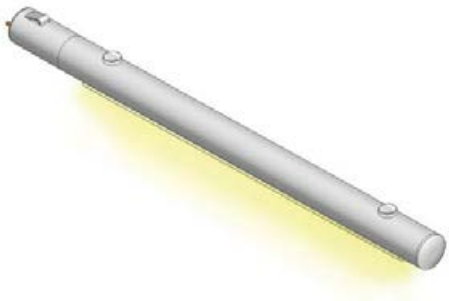

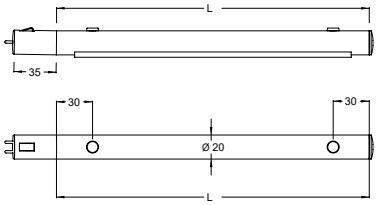

Supporto a LED per vetro
Glass shelf bracket with led

Completo di ventose
With suction pads


12 Vdc - 24 Vdc


Misure/*Size*: 310-360 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

METALIKA
CUSTOM ONLY

BRE21

12/24V - max 3A

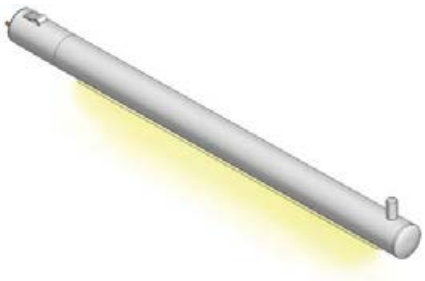

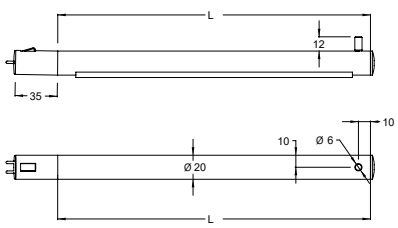

Appenderia a LED con perno
Straight arm with pin, with led

12 Vdc - 24 Vdc

Misure/*Size*: 210 - 310 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

METALIKA
CUSTOM ONLY

BRE22


12/24V - max 3A


Appenderia a LED con disco ∅ 30
Straight arm with disc Ø 30 mm with led

12 Vdc - 24 Vdc

Misure/*Size*: 310 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

METALIKA SHOPFITTING & LIGHTING
CUSTOM ONLY

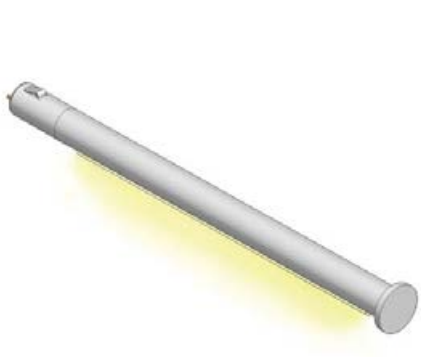

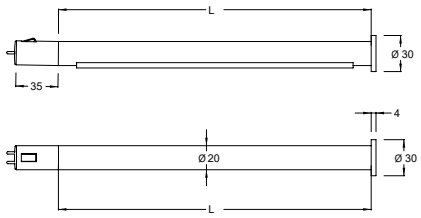

BRE30


12/24V - max 3A


Appenderia frontale inclinata a sfere
Sloping arm with balls

Inclinazione/*Incline 30°*

Misure/*Size*: 365 mm
Finiture/*Finishing*: CL-IS-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

METALIKA SHOPFITTING & LIGHTING
CUSTOM ONLY

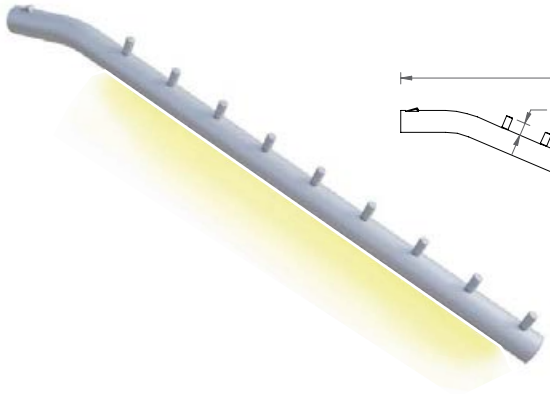

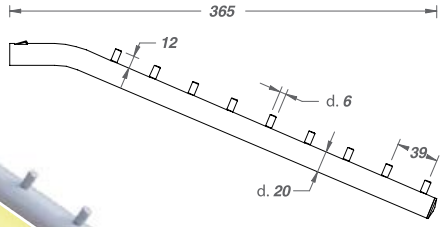


BRE43._


12/24V - max 3A

Tubo appenderia
Round tube display bar Ø 25

Misure/*Size*: 600-1000 mm
Finiture/*Finishing*: CL-IS-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

METALIKA SHOPFITTING & LIGHTING
CUSTOM ONLY

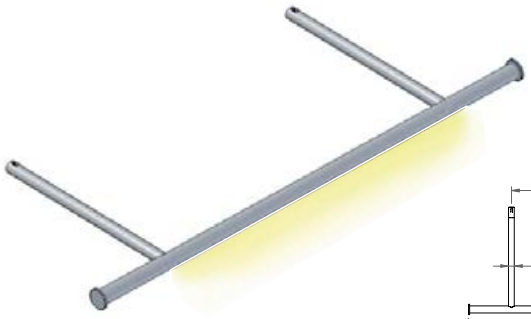



DLE.X72

12/24V - max 3A

Cablaggio 2 faston + mini connettore
Wiring 2 sockets + mini connector

Max 2,5 A


Misure/*Size*: 2 mt.
Confezione/*Pack*: 1 pz.






BR - BORKIA TONDA SPORTELLO RIENTRANTE


Round face-out fitting "Borkia" BR

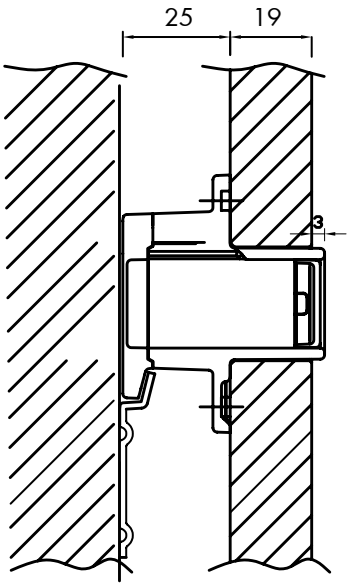




FISSAGGIO / FASTENING:
La Borkia viene inserita da dietro il pannello e bloccata con 4 viti truc. TSP 4x16 facendo attenzione a metterla perfettamente in squadra con il bordo sporgente rivolto verso il basso.
Il pannello con le Borkie inserite va agganciato al muro per mezzo delle apposite barre per pensili.


Take a wooden panel 18 - 19 mm thickness, insert the New Round Borkia BR from the back and fix it with 4 screws Ø 4x16 mm.
Pay attention to the position of the fitting: the hook of the fitting's back-plate turns down.
Fasten a zinc bar for wall cupboard (art. 4620) to the wall.
Now hang the panel at the zinc bar.

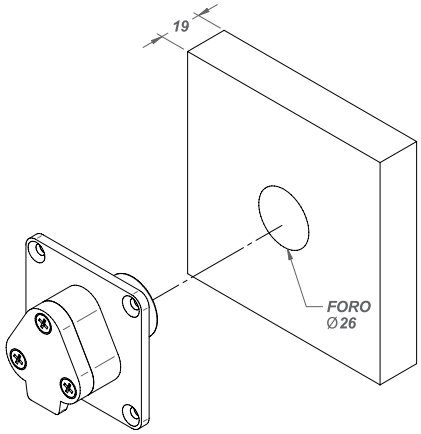


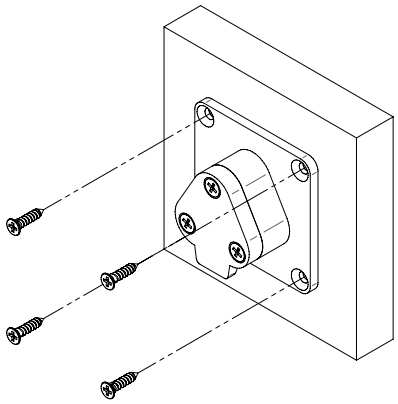


PROVE DI CARICO BORKIA TONDA BR / *loading test Round Borkia BR*

Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova.
The figures shown on the table is the half of the value at the moment of the first breakages during the test


Portata/*max weight kg. 30*



Portata/*max weight kg. 40*



Portata/*max weight kg. 20+15*

Legenda finiture / *Finishing table*

CL = Cromo Lucido/*Chrome*
NS = Nichel Satinato/*Nichel satin*
CO = Cromo opaco/*Matt chrome*
IS = Acciaio inox satinato/*Stainless steel satin*
ZI = Zincato/*Zinc steel*
BI = Bianco/*White*
GA = Grigio alluminio/*Grey alu*

BR01

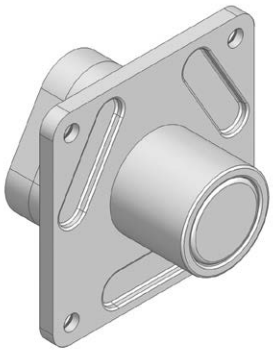

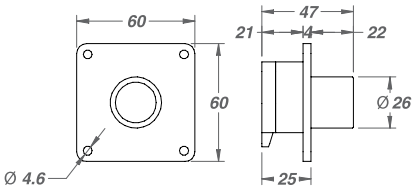


Borkia tonda con sportello rientrante
Die-cast round face-out Borkia

Misure/*Size*: foro/*hole* 26 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO-BI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*


BRE01S






Spessore in alluminio 2,5 mm
Metal plate 2,5 mm thickness
Per portare a filo del pannello 18 mm la borchia.
Allows the front-edge of the fitting staying at the same level of wooden panel
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR02

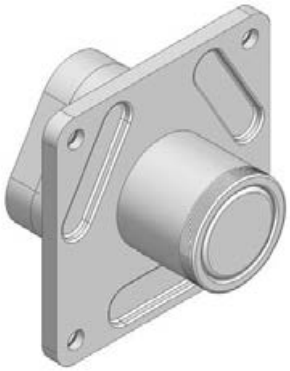


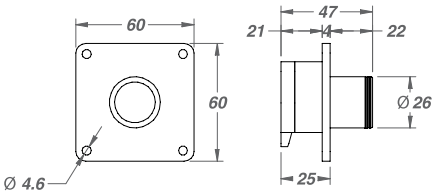

Borkia tonda con sportello rientrante.
Die-cast round face-out fitting
Dotata di filetto per ghiera di copertura
With sliding covering with threaded front-edge
Misure/*Size*: foro 26 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO-BI-NE
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*


BR02T






Ghiera di copertura metallica
Covering ring
da avvitare sulla Borchia BR02
To screw on Borkia BR02
Misure/*Size*: Ø 35
Finiture/*Finishing*: CL-CO-BI-NE
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR11S



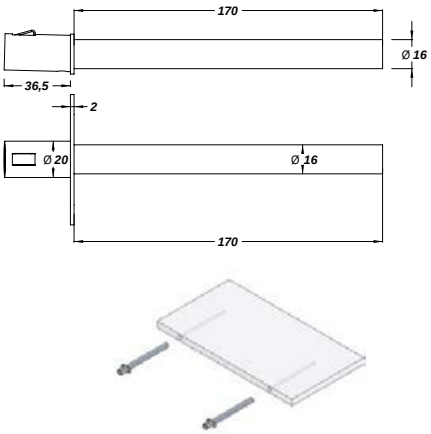


Supporto per mensola a scomparsa
Foldaway wooden shelf bracket

Con piastra a fori svasati
With 2 flared holes 4MA

Misure/*Size*: d. 16 x 170
Finiture/*Finishing*: zincato / *zinc*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR11



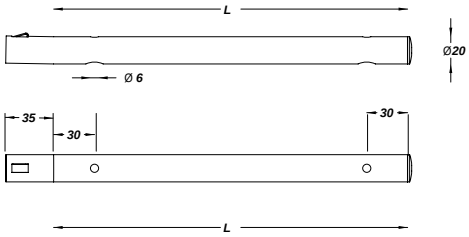


Supporto per mensola in legno
Wooden shelf bracket

Con fori svasati sotto
Round tube Ø 20 mm,
with 2 flared holes 4MA

Misure/*Size*: 260-310-360 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR12



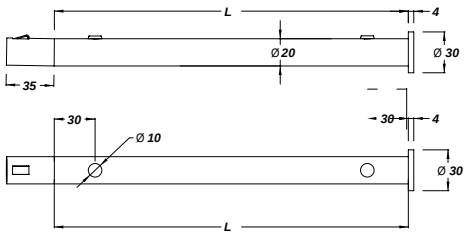



Supporto per vetro con disco Ø 30
Glass shelf bracket with disc Ø 30 mm

Completo di ventose
With suction pads

Misure/*Size*: 310-360 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR13

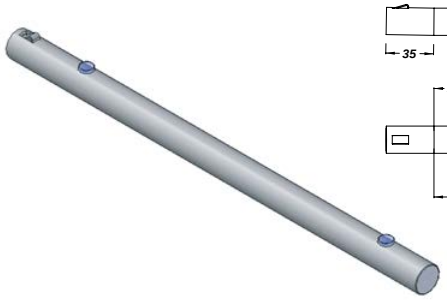

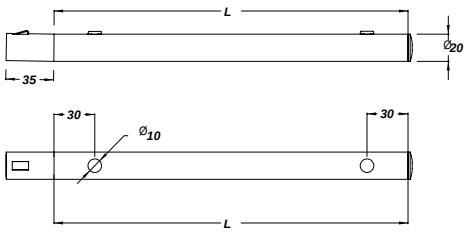


Supporto per vetro
Glass shelf bracket

Completo di ventose
With suction pads

Misure/*Size*: 260-310-360 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR21




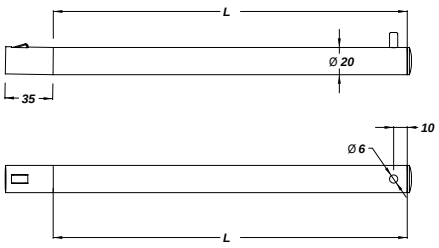


Supporto appenderia con perno
Straight arm with pin

Misure/*Size*: 210 - 310 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR22

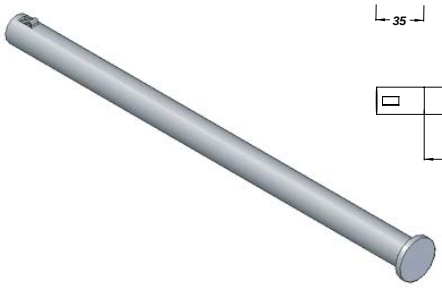

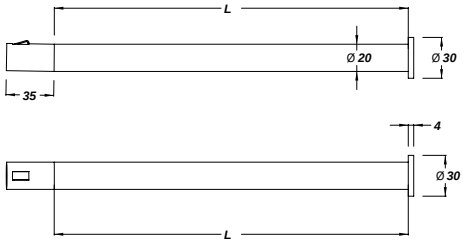


Supporto appenderia con disco ∅ 30
Straight arm with disc ∅ 30 mm

Misure/*Size*: 100 - 210 - 310 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR24



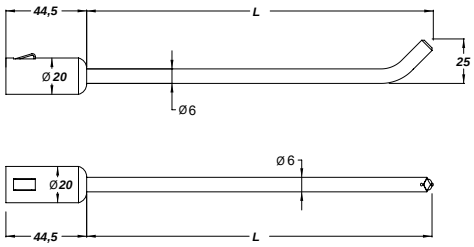


Portablister ∅ 6
Rod arm ∅ 6 mm

Misure/*Size*: 200 - 300 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR20






Supporto per vetro a morsetto
Glass holder

Per spessori 10 mm
Glass thickness 10 mm

Misure/*Size*: 50x30 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

*Per vetri max 250 mm di profondità
**For glass depth max 250 mm*

BR30

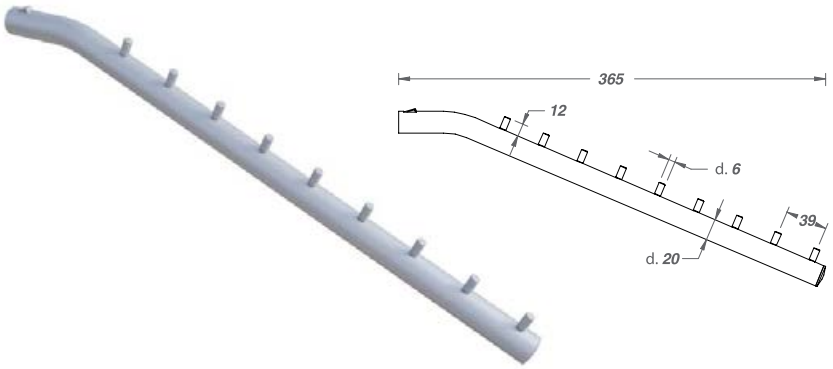


Appenderia frontale inclinata con perni
Sloping arm with pin

Inclinazione/*Incline* 30°

Misure/*Size*: 365 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR43._

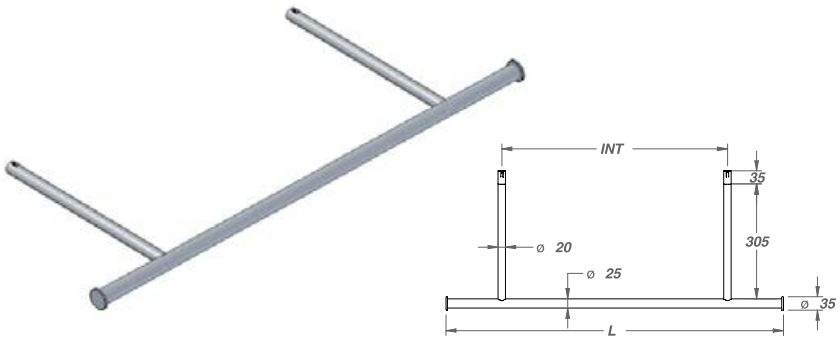



Tubo appenderia
Round tube display bar Ø 25

Misure/*Size*: 600-1000 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BR50








Supporto per tubo porta broche
Oval tube display bar

Tubo ovale 30x15
For oval tube hanging bar 30x15 mm
Finiture/*Finishing*: CL-NS-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KT1



Esempio di barra appenderia (BR50)
Oval tube hanging bar example

permette l'inserimento di vari tipidi accessori / *allows the inclusion of various types of accessories (KB02-KB03...) sul tubo ovale / on oval tube 30x15 (KT1)**

* Vedere sezione "KREMENS" da pag. 24
See KREMENS section from page 24





KT5



KT7


Tubo ovale 30x15
Oval tube 30x15 mm
Spessore 1,5 mm. / *Thickness 15/10*
Misure/*Size*: 1000-1200 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-CO-VA-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KT5
Copritesta per tubo ovale15x30 (KT1)
End cap for oval tube 30x15 mm
Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KT7
Copritesta con fermo per tubo ovale15x30 (KT1)
End cap with standstill for oval tube 30x15 mm
Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KB02






Broche tondino ∅ 6
Rod arm ∅ 6 mm

Misure/*Size*: 100-150-200-250-300 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KB08




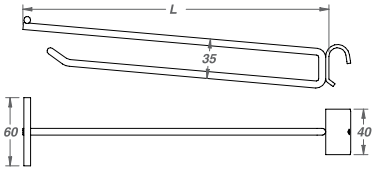


Gancio dispenser con porta prezzo
Dispenser hook with ticket-holder

Misure/*Size*: 200 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KB03

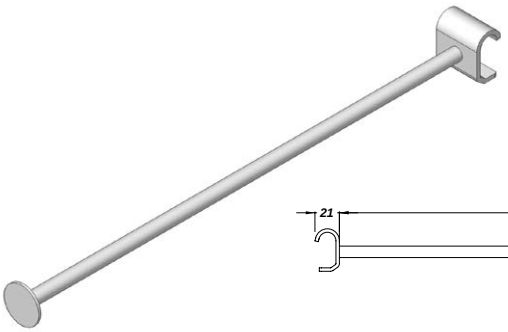





Broche ∅ 10 con disco
Rod arm ∅ 10 mm with disc

Misure/*Size*: 380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KB04

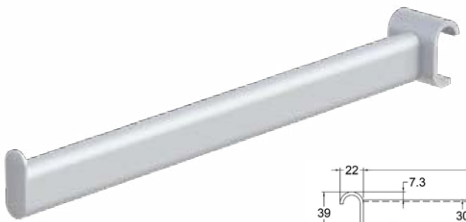




Appenderia diritta con perno
Straight arm with pin

Misure/*Size*: L=380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

BT - BORKIA TONDA A SCATTO

Diecast round face-out fitting "Borkia" BT




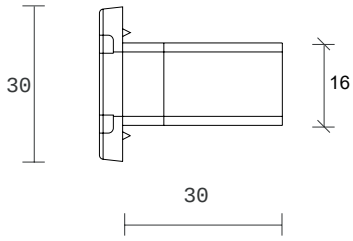

BT01
Borchia tonda a scatto
Die-cast round face-out fitting
in pressofusione


The back of the round head is provided of two small pins.
This prevent the rotation of the fitting when turn the exagonal nut.

Misure/*Size*:
Testa/*Head* Ø 30 mm.
Perno/*Pivot* Ø 16x30 mm.
Foro nel pannello/*panel hole*: Ø 16
Finiture/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

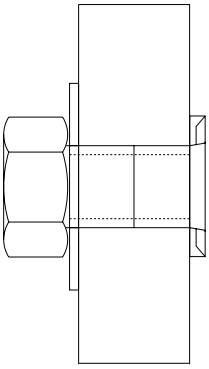


FISSAGGIO
Fare attenzione che le due piccole asole sulla parte anteriore della Borkia siano in posizione perfettamente verticale.Bloccare la borchia sul retro del pannello utilizzando il dado e la rondella in dotazione.Per facilitare l'operazione è disponibile una dima speciale di bloccaggio per Borkia Tonda (BT01.XX)

Fastening
Pay attention to the perpendicular position of the two slots on the surface of the fitting.
Then fix the fitting with the flat washer (BT02.R) and the nut (BT02.D), using a spanner.
To make this phase easier utilize the special spanner (item code BT01.XX)



BT02.D
Dado 16x1,5 zincato
Zinc hexagonal nut M16x1,5


BT02.R
Rondella 16x48 zincata
Zinc flat washer Ø 16 / 48 mm

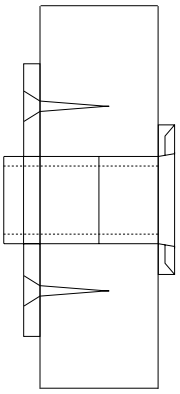


Oppure:
Se si vuole ottenere una maggiore robustezza del pannello, si può utilizzare la piastra BT03.T6 fissando le viti per il legno TSP 3,5x20

The use of the round plate BT03.T6 allows an altenative more robust way to fix the fitting.

BT03.T6
Piastra di supporto d. 60x4 mm.
con 4 fori svasati d. 4 mm.
Support round plate
Ø 60x4 mm with 4 flared holes





BT01.XX
Dima di montaggio per BT01
Stainless steel special spanner for BT01

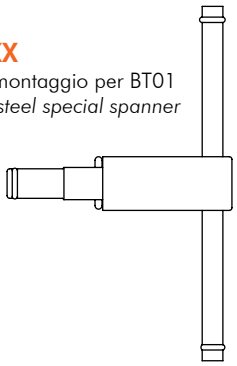


PROVE DI CARICO BORKIA TONDA BT

Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova.
The figures shown on the table is the half of the value at the moment of the first breakages during the test



Portata/*max weight kg. 15*



Portata/*max weight kg. 20*


Portata/*max weight kg. 10+10*

BT11





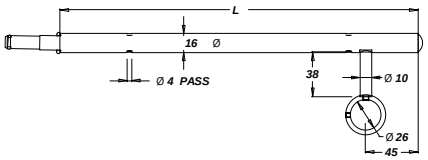


Supporto per mensola in legno
Wooden shelf bracket


In tubo / Round tube Ø 16
Con 2 fori svasati/*with 2 flared holes Ø 4 mm.*

Misure/*Size*: 310 - 360 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-N S-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

BT11AK
Supporto mensola in legno con portatubo
Wooden shelf bracket with ringfor hanging rail
Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO-NS

BT11S

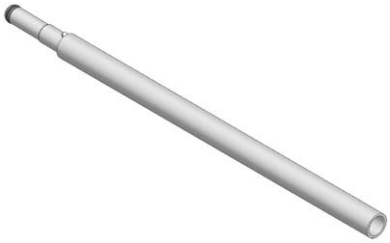

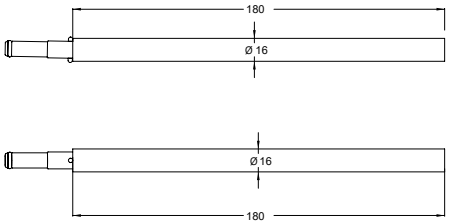


Supporto per mensola in legno a scomparsa
Foldaway wooden shelf bracket


In tubo / *Round tube*: Ø 16

Misure/*Size*: 180 mm.
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack: 1* pz./*pcs*

BT12





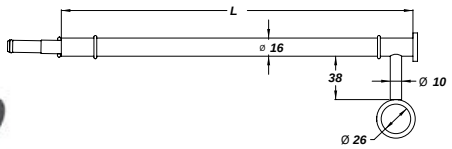



Supporto per vetro con disco
Glass shelf bracket with disc Ø 30 mm
In tubo / Round tube Ø 16
Con/*with* 2 O-Ring e disco Ø 25
Misure/*Size*: 260 - 310 - 360 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

BT12AK
Supporto per vetro con disco portatubo
Glass shelf bracket with disc Ø 30 mm and ring for hanging rail
Misure/*Size*: 310 mm
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

BT13








Supporto per vetro
Glass shelf bracket
In tubo / *Round tube* Ø 16
Con/*with* 2 O-Ring
Con/*with* 2 O-Ring
Misure/*Size*: 260 - 310 - 360 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

BT13AK
Supporto per vetro con portatubo
Glass shelf bracket with ring for hanging rail
In tubo / *Round tube* Ø 16
Con/*with* 2 O-Ring
Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

BT21






Supporto appenderia con perno
Straight arm with pin

In tubo Ø 16 / *Round tube* Ø 16

Lunghezza/*Lenght*: 100-160-260-310 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BT22






Supporto appenderia con perno
Straight arm with disc Ø 30 mm

In tubo/*Round tube*: Ø 16
Testina/*Head*: Ø 25

Lunghezza/*Lenght*: 100-160-260-310 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BT23



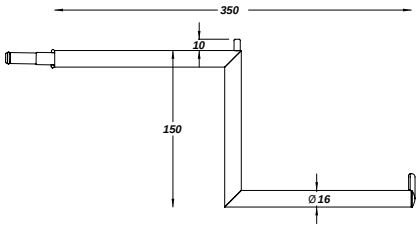


Appenderia a zeta
Stepped front arm with pins

In tubo Ø 16 / *Round tube Ø 16*
Con perni/*with pivot*

Misure/*Size*: 350 - h.150 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

BT20






Morsetto per vetro
Glass holder

Misure/*Size*: Ø 30 - lungh./*lenght* 50
Per vetri da 8 mm - 10 mm
Glass thickness 8 / 10 mm
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

Per vetri max 250 mm di profondità
For glass depth max 250 mm.

BT31

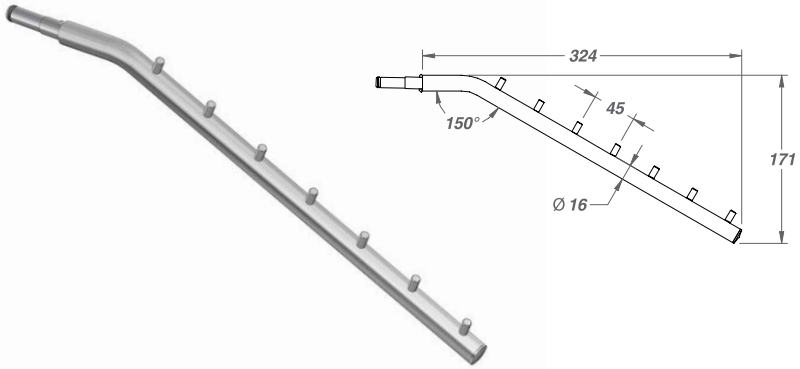


Appenderia frontale ad arco 8 sfere
Curved arm with 8 balls

In tubo Ø 16 / *Round tube Ø 16*
Inclinazione/*incline 30°*

Misure/*Size*: 360 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

BT43

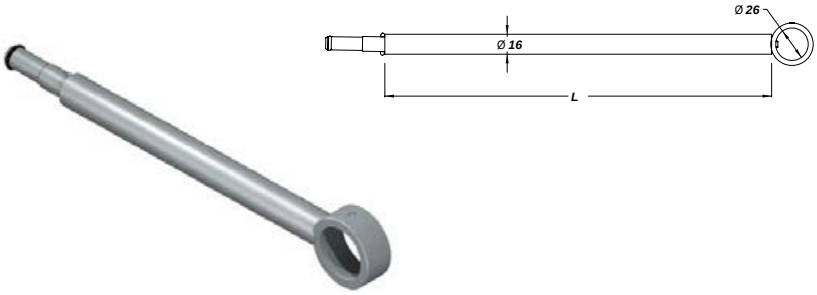


Supporto appenderia
Arm with ring for round tube

In tubo Ø 25 / *display bar Ø 25*

Misure/*Size*: 350 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.


BT42.T

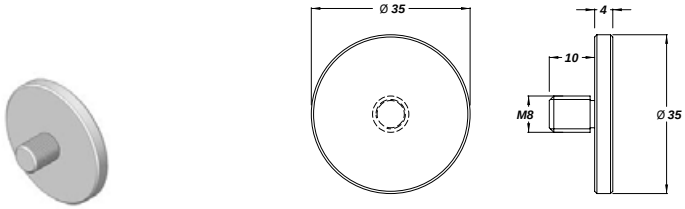

Testina per tubo Ø 35
End-metal cap Ø 35

Filetto/*Thread* 8 MA x 10
Finiture/*Finishing*: CL-CO-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

BT41

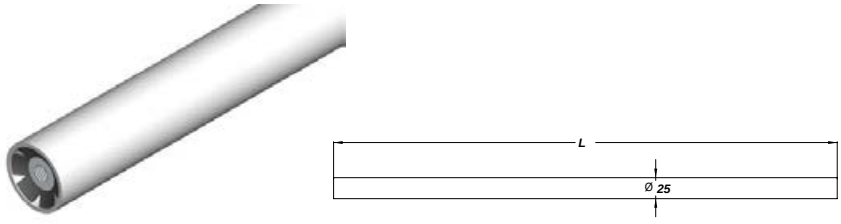

Tubo appenderia
Round tube display Ø 25 bar

Tubo/*round tube Ø 25*
Dotati alle estremità di due
inserti filettati 8 MA
with 2 threaded nuts 8MA


Lunghezze*/*Lenght*: 1000 - 1200 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-CL-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

* Possiamo fornire qualsiasi lunghezza a richiesta per un minimo di 10 pezzi per misura

We can supply any length required for a minimum of 10 pieces to fit

BT50






Supporto per barra porta broche
Oval tube display bar support

Dotato di grano blocca tubo
with small screw for oval tube fixing

Adatto al tubo ovale 30x15 (KT1)
For oval tube hanging bar mm 30x15

Finiture/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KT1



Tubo ovale 30x15
Oval tube mm 30x15
Spessore 1,5 mm. / *Thickness 15/10*
Misure/*Size*: 1000-1200 mm.
Finitura/*Finishing*: CL*-CO*-VA*-IS*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.




KT5
Copritesta per tubo ovale15x30 (KT1)
End cap for oval tube mm 30x15
Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



KT7
Copritesta con fermo per tubo ovale15x30 (KT1)
End cap with standstill for oval tube mm 30x15
Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.


Esempio di appenderia (BT50)
Oval tube hanging bar example
Permette l'inserimento di vari tipi di accessori
allows the inclusion of various types accessories
*(KB02 - KB03....) su tubo ovale 30x15 (KT1)**

* VEDERE SEZIONE "KREMENS" DA PAG.
See KREMENS section from page

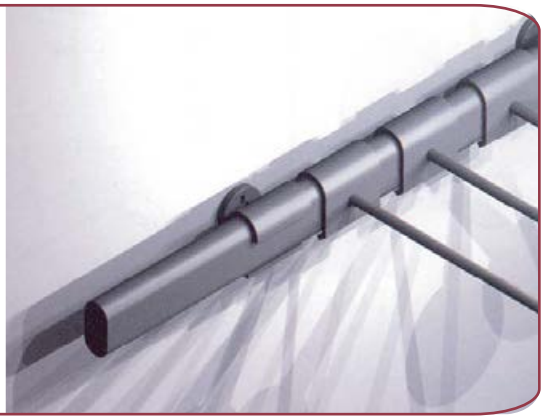

KB05







Appenderia inclinata a perni
Sloping arm with pins

Misure/*Size*: 380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KB11






Appenderia inclinata 7 sfere
Curved arm Ø 6 with 7 balls

Misure/*Size*: 250 mm.
Finitura/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KB02







Broche tondino ∅ 6
Rod arm Ø 6 mm

Misure/*Size*: 100-150-200-250-300 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KB03

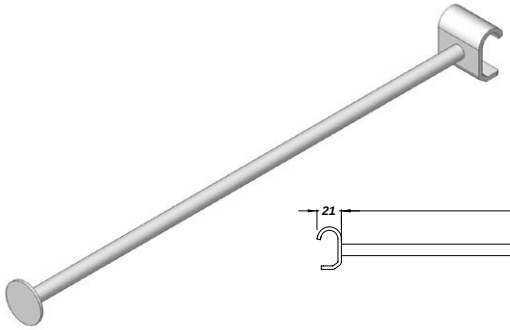




Broche ∅ 10 con disco
Rod arm Ø 10 mm with disc

Misure/*Size*: 380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

BM - BORKIA MINI

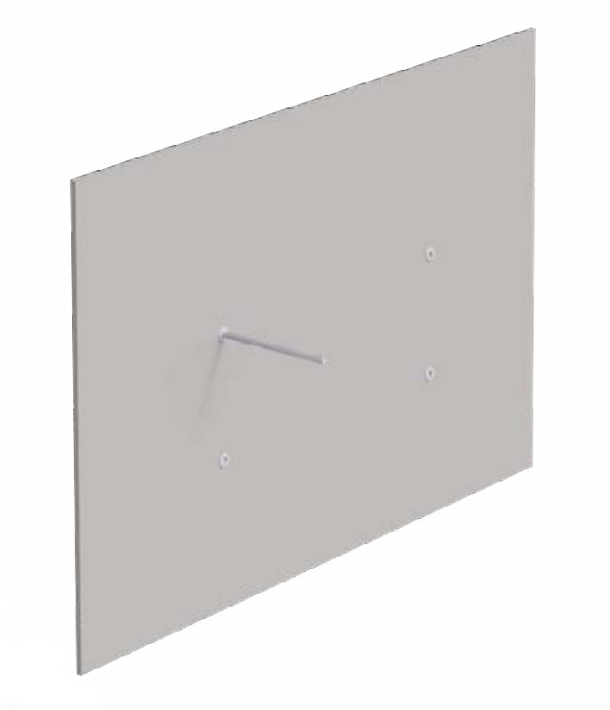



Borkia Mini


In plastica a scatto per il bloccaggio del perno
Plastic fitting with pivot locking snap

Finiture/*Finishing*: Pl. grigia/*plastic grey*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BM01

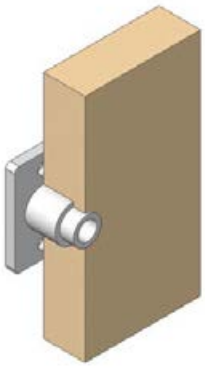



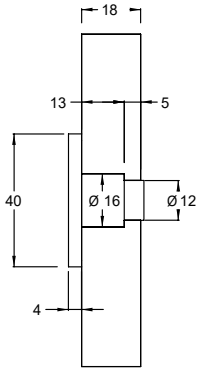



Fissaggio senza anello di copertura
Fixing without cover ring BM02


Borkia Mini

In plastica / *plastic fitting*
Misure/*Size*: Ø 20
Finiture/*Finishing*: GA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

BM02

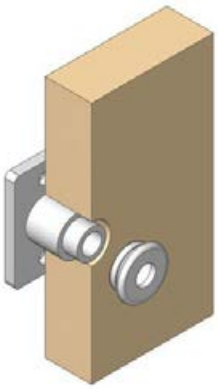














Anello di copertura
Cover ring

In plastica / *plastic fitting*
Misure/*Size*: Ø 20
Finiture/*Finishing*: GA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

BM13



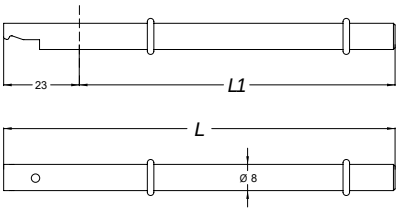



Supporto per vetro
Glass shelf bracket

Completo di ventose
With suction pads

Misure/*Size*: L =180-210-280 mm
L1=157-187-257 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

BM21




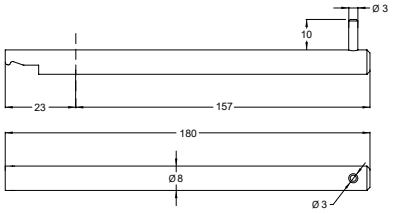


Supporto a perno
Support with stub

Misure/*Size*: 157 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

BM22

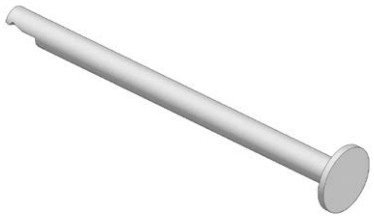


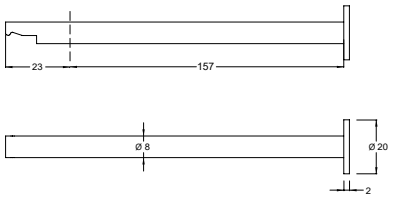


Supporto a disco
Support with disk

Misure/*Size*: 150 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

BM32

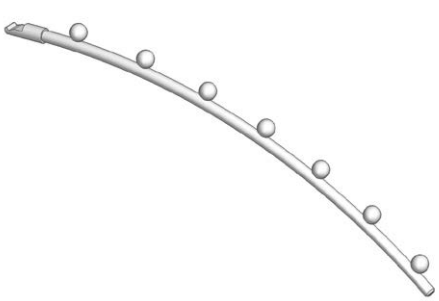

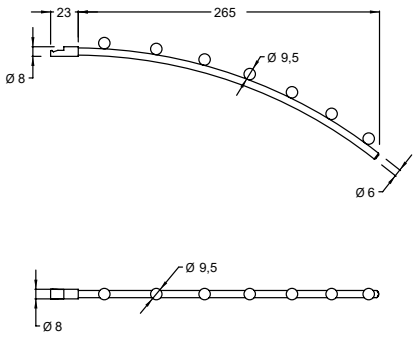

Appenderia curva a 7 sfere
Curved arm Ø 6, with 7 balls

Misure/*Size*: 265 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs


BE - BORKIA ESTERNA A BOTTONE


Button external Borkia



Sistema Borkia bottone
Button fitting
per la sua semplicità d'impiego viene utilizzata sia su pannello in legno che in vetro o direttamente a muro fissata ad una barra filettata bloccata con tassello chimico
Very easy application either with wooden panels and with glass walls.
It can be applied directly to the wall with a threaded bar and a chemical bolt

Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs.*

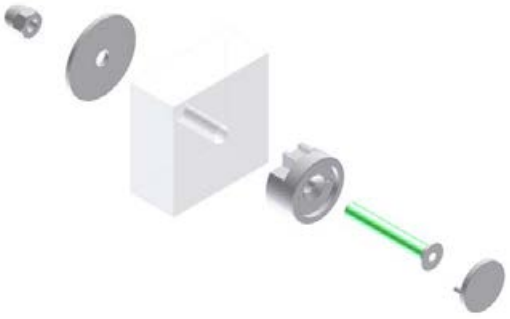

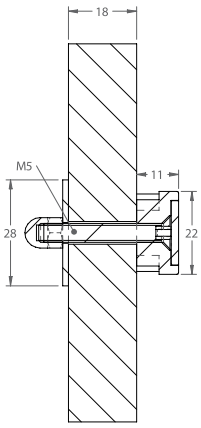




BE01


Borkia esterna
External Borchia

Completa di vite TBL M6x30 e rondella
With screw MA6x30 TBL and washer
Misure/*Size: 22x11*
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 20 pz./*pcs.*

Art. 60.501125
Tassello SX 6 con vite 6 ma x 6
Fischer bolt SX-S with screw 6MA

Confezione/*Pack*:10 pz./*pcs.*

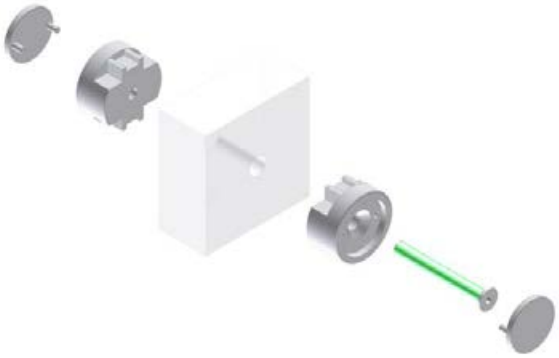

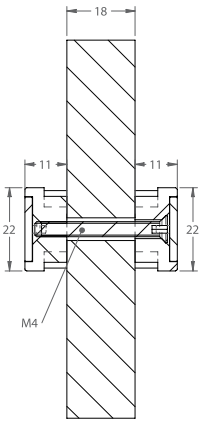


BE02

Doppia Borkia esterna
Double external Borchia
Per fissaggio su pannello vetro legno bifacciale
For glass/wooden mounting on double-sided panels

Misure/*Size: 22x11*
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 20 pz./*pcs.*

BE21






Supporto appenderia con perno
Display arm

Misure/*Size*: 100-280 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BE32






Appenderia a 5 sfere
Curved display arm

Misure/*Size*: 280 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BE61






Portablister d. 6 mm
Prong sock hook

Misure/*Size*: 225 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BE63






Gancio dispenser
Bag hook

Misure/*Size*: 225x30
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BE20






Supporto per vetro sp. 6 mm
Support for 6 mm thickness glass shelf

Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*



BE22





Supporto per vetro
Glass support

Finiture/*Finishing*: CL
Misure: L=160-210 mm
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BORKIA QUADRA




LAKERS




Esempio di negozio realizzato con Borkia Quadra

BSE - BORKIA QUADRA ELETTRIFICATA

12/24V - max 7A


Electrified Diecast Square Borkia

Video Prodotto

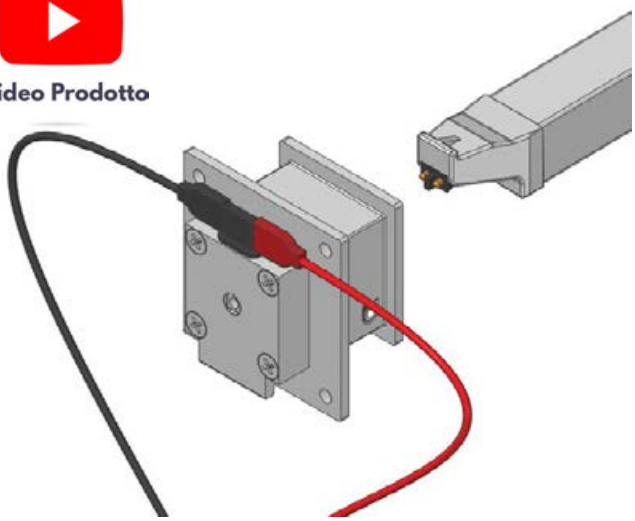


La nuova Borkia Quadra Elettrificata porta la bassa tensione (12V-24V) direttamente sulla parete attrezzata.
Grazie a questo, l'inserimento degli accessori dedicati permette l'immediata illuminazione del ripiano.
L'architetto ha quindi, mano libera nel disegnare/progettare accessori illuminati a tecnologia led che noi siamo in grado di realizzare su misura.
La Pavanello srl, propone in questa sezione soluzioni per stimolare la fantasia dei progettisti.

The New Square Electrified Borkia brings the low voltage (12V-24V) directly on the wall unit.
Thanks to this device, the insertion of accessories allows to illuminate the shelves.
Designers have the ability to design accessories lighting LED technology that our company can carry on drawing.
In this section Pavanello S.r.l. offers solutions to stimulate the creativity of architects

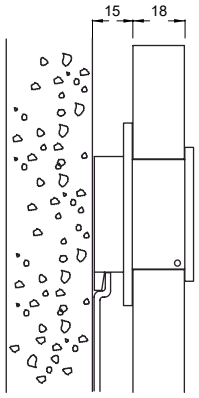


schema di foratura



Fissaggio / *Fastening*
Fare attenzione alla posizione dello sportello che deve aprirsi verso il basso.
Applicare la scatola posteriore con le viti 4MA più 4 viti truciolari sul pannello.
Il pannello con le borkie può essere agganciato al muro su una barra zincata (articolo 4620) o con una vite direttamente sul muro.


Take attention to the position of the reclining front-cover; it must go from up to down. Fix the fittings on the panel using the screw-on lid with the hook facing down. Fasten a zinc bar (item code 4620) for wall cupboard to the wall. Now hang the panel at the zinc bar.

Foratura del pannello / *Wooden panel drilling*
Foro quadro mm. 36,5 x 36,5 , raggio 2/ *Square hole mm. 37 x 37 , radius 2*

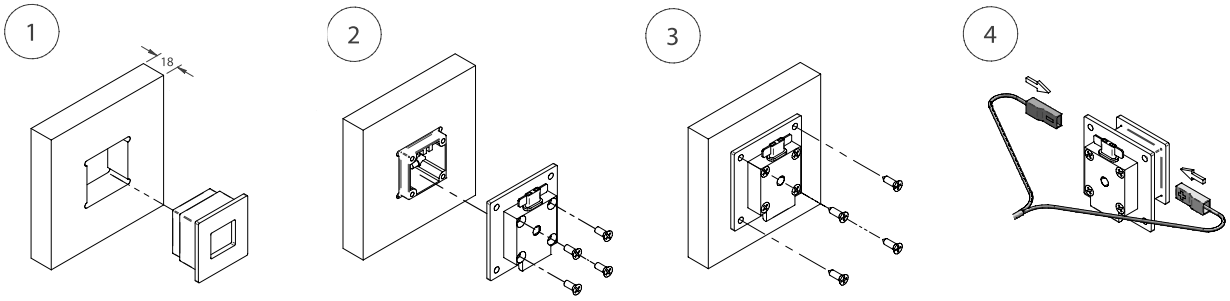


PROVE DI CARICO BORKIA QUADRA BSE / *loading test Square Borkia BSE*

Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova.
The figures shown on the table is the half of the value at the moment of the first breakages during the test

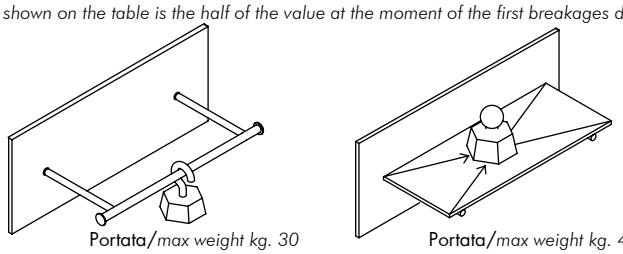

Portata/*max weight kg. 30*

Portata/*max weight kg. 40*



Portata/*max weight kg. 20+10*

Legenda finiture / *Finishing table*


CL = Cromo lucido/*Chrome*
CO= Cromo opaco/*Matt chrome*
NS = Nichel satinato/*Nickel satin*
IS= Acciaio inox/*Stainless steel satin*
ZN= Zincato/*Zincked steel*


METALIKA SHOPFITTING & LIGHTING
CUSTOM ONLY

Articolo su misura, prodotto esclusivamente su richiesta.
Customized article available only on request.

BSE01


12/24V - max 3A



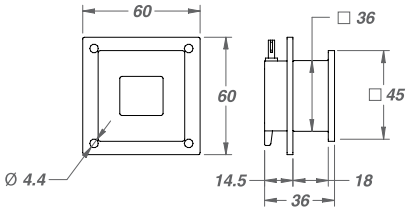

Borkia quadra elettrificata
Electrified square Borkia

Per pannelli di sp. 18 mm.
Suitable for wooden panel thickness 18 mm.
Misure/*Size*: 44x46 mm.
Finiture/*Finishing*: CL*-CO*-NS*
Confezione/*Pack*: *1 pz./pcs*




Art. DLEX72
Cablaggio 2 fastom + mini connettore
Wiring with 2 sockets + mini connector
Max 2,5 A
Misure/*Size*: 2 mt.
Confezione/*Pack*: 1 pz.

BSE11

12/24V - max 3A



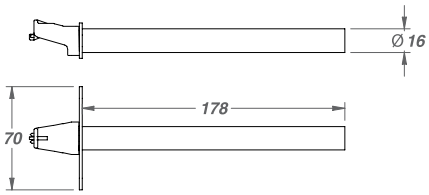


Supporto per mensola a scomparsa elettrificato
Electrified foldaway wooden shelf bracket


In tubo / *Round tube*: Ø 16

Misure/*Size*: 180 mm.
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: *1 pz./pcs*

BSE13

12/24V - max 3A

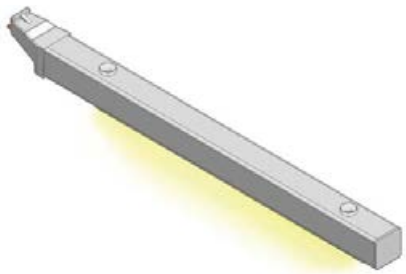

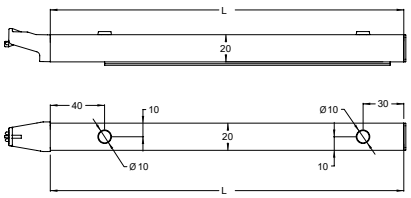

Supporto a LED per mensola in vetro
Glass shelf bracket


In tubo quadro/ *Square tube:* 20x20
Con 2 ventose/*with* 2 Suction pad


Misure/*Size:* 310 - 360 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

METALIKA
SHOPFITTING & LIGHTING
CUSTOM ONLY

BSE22

12/24V - max 3A

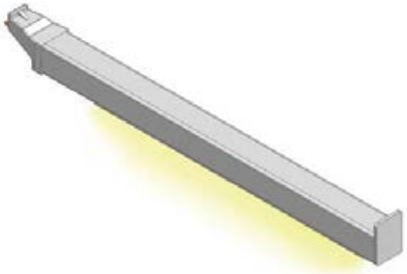

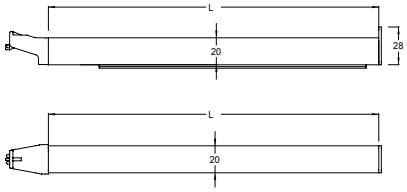

Appenderia a LED con fermo
Straight arm with led


In tubo quadro/ *Square tube:* 20x20

Misure/*Size:* 160-310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

METALIKA
SHOPFITTING & LIGHTING
CUSTOM ONLY


BS - BORKIA QUADRA SPORTELLO

Diecast square face-out fitting "Borkia" BS

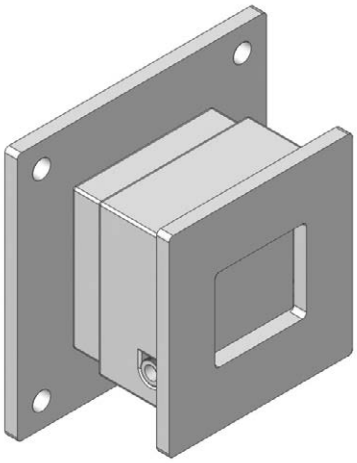


Fissaggio / Fastening
Fare attenzione alla posizione dello sportello che deve aprirsi verso il basso.applicare la scatola posteriore con le viti 4MA più 4 viti truciolari sul pannello.
Il pannello con le borkie può essere agganciato al muro su una barra zincata (articolo 4620) o con una vite direttamente sul muro.


Take attention to the position of the reclining front-cover; it must go from up to down.
Fix the fittings on the panel using the screw-on lid with the hook facing down.
Fasten a zinc bar (item code 4620) for wall cupboard to the wall.
Now hang the panel at the zinc bar.

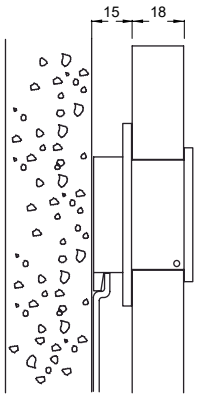



schema di foratura



Foratura del pannello / *Wooden panel drilling*
Foro quadro mm. 36,5 x 36,5 , raggio 2/ *Square hole mm. 37 x 37 , radius 2*

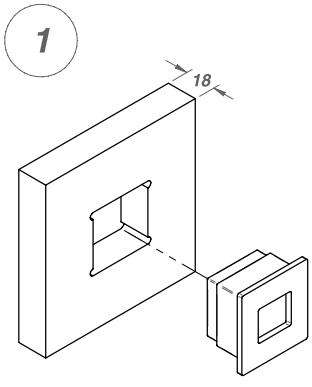


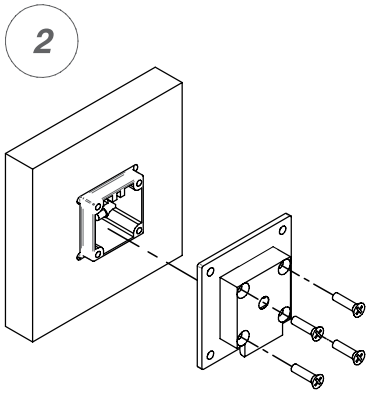

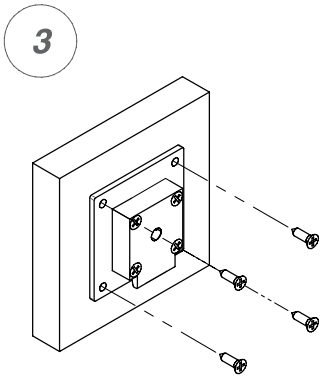


PROVE DI CARICO BORKIA QUADRA BSE / *loading test Square Borkia BSE*


Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova.
The figures shown on the table is the half of the value at the moment of the first breakages during the test



Portata/*max weight kg. 30*



Portata/*max weight kg. 40*





Portata/*max weight kg. 20+10*

Legenda finiture / *Finishing table*

CL = Cromo lucido/*Chrome*
CO= Cromo opaco/*Matt chrome*
NS = Nichel satinato/*Nickel satin*
IS= Acciaio inox/*Stainless steel satin*
ZN= Zincato/*Zincked steel*

BS01



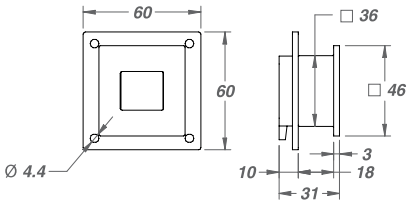


Borkia quadra sportello
Die-cast square face-out fitting with reclining front-cover

Per pannelli di sp. da 18 a 20 mm.
Suitable for wooden panel 18 - 20 mm thickness.
Misure/*Size*: 44x46 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO-NS
La confezione include: la borkia, scatola posteriore e 4 viti di fissaggio M4x16
The fitting includes a back screw-on lid with 4 flared holes and 4 screws
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

BS11S



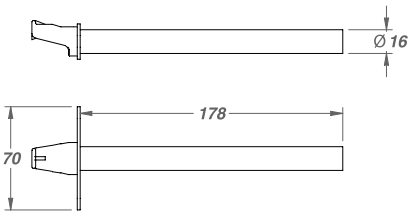



Supporto per mensola legno a scomparsa
Foldaway wooden self bracket

In tubo/*tube* Ø 16

Misure/*Size*: 180 mm.
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

BSQ20







Supporto per vetro a morsetto
Glass holder

Per spessore/*glass thickness* max 10 mm
In tubo quadro/*square tube* 20x20

Misure/Size: 100 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

BSQ22

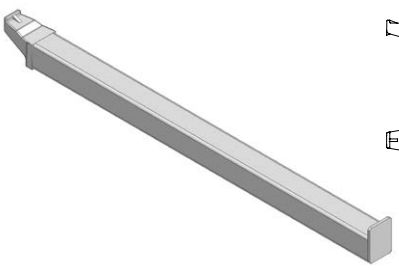

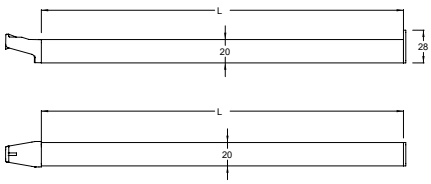



Supporto appenderia
Straight arm with plate 30x30 mm

In tubo quadro/*Square tube* 20x20

Misure/*Size*: 100-160-310-360 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

BSQ11

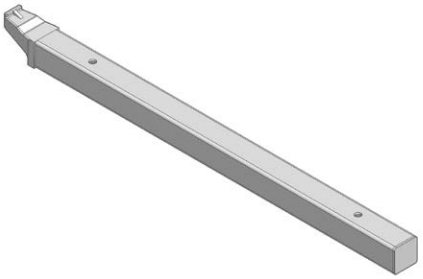

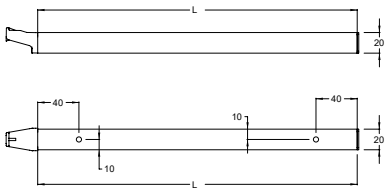



Supporto per mensola in legno
Wooden shelf bracket

In tubo quadro/*Square tube 20x20*
Con 2 fori svasati/*with 2 flared holes Ø 5 mm.*

Misure/*Size*: 310-360 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BSQ11AK

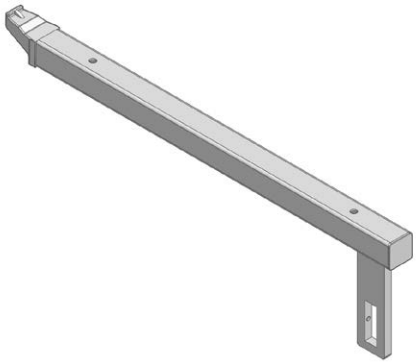

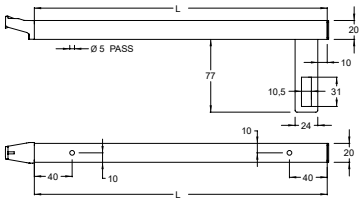



Supporto per mensola in legno
Glass shelf bracket with support for rectangular tube 10x30 mm

Con porta tubo rettangolare 30x10
In tubo quadro/*Square tube* 20x20

Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BSQ13

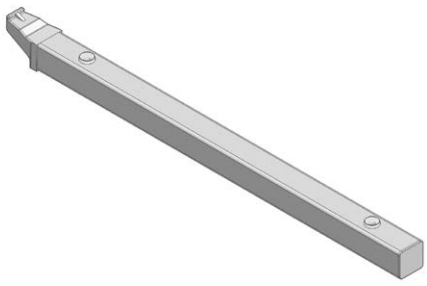

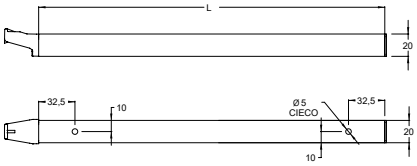



Supporto per mensola in vetro
Glass shelf bracket

In tubo quadro/*Square tube 20x20*
Con ventose/*with 2 suction pads*

Misure/*Size*: 260-310-360 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BSQ13AK

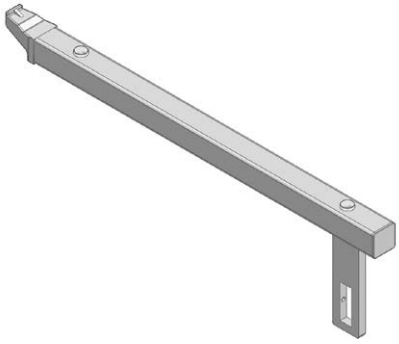

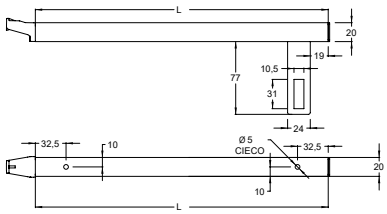



Supporto per mensola in vetro con porta tubo appenderia
Glass shelf bracket with support for rectangular tube 10x30 mm

Con porta tubo rettangolare 30x10
In tubo quadro/*Square tube 20x20*

Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BSQ30

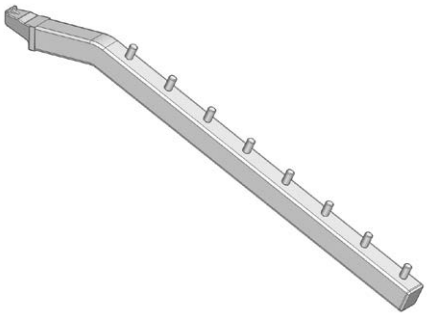





Appenderia frontale inclinata con perni
Sloping arm with pin

In tubo quadro/*Square tube 20x20*

Misure/*Size*: 330 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BSQ43

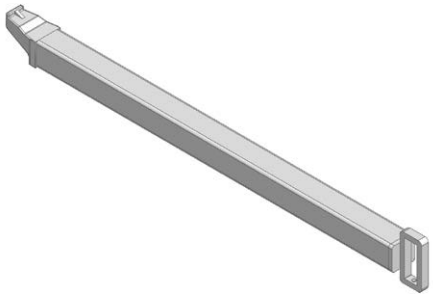

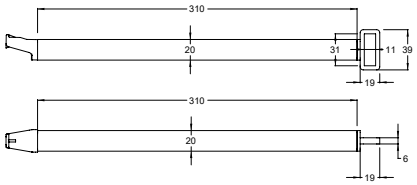


Supporto appenderia
Arm with ring for round tube display bar Ø 25


In tubo quadro/*Square tube 20x20*

Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BSQ41

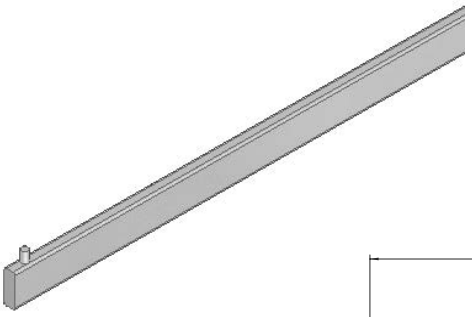







Tubo rettangolare 30x10
Rectangular display bar 10x30 mm

Misure/*Size*: 1000 -1200 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BSQ45

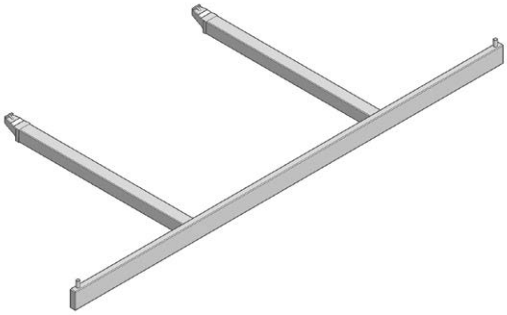


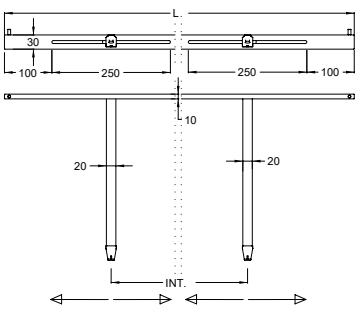


Appenderia a spalla regolabile in tubo rettangolare 30x15
Adjustable straight rail, 30x15 mm rectangular tube

Bracci in tubo quadro/*arms square tube:* 20x20
Misure/*Size*: 1000 int. 300-800
1200 int. 500-1000
Finiture/*Finishing*: CL-CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

BSQ50

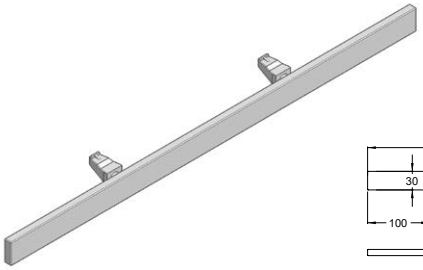


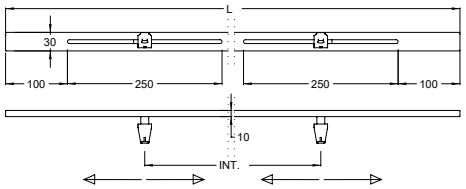


Barra porta broche in tubo rettangolare 30x10
Rectangular tube hanging bar 30x10 mm

Misure/*Size*: 1000 int. reg. 300-800
1200 int. reg. 500-1000
Finiture/*Finishing*: CL-CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KBQ21

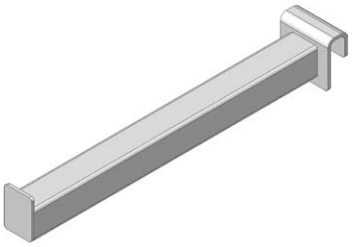





Broche tubo quadro 20 mm.
Square tube arm 20 mm

Misure/*Size*: L=260-310
Finitura/*Finishing*: CL-CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

KBQ02







Broche quadro 8 mm.
Square arm 8 mm

Misure/*Size*: 200 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

BSQ24

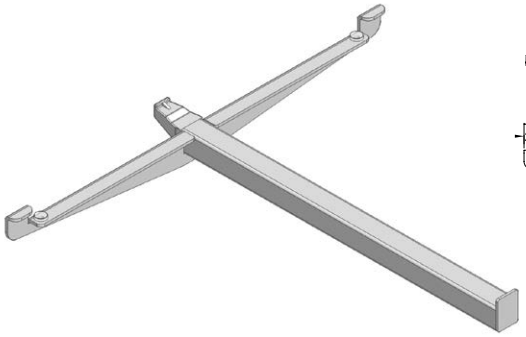




Reggimensola a croce per ripiani in vetro
T-shape glass shelf bracket with standstill

Misure/*Size*: 300x310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*



Esempio di negozio realizzato con Dogato Linear

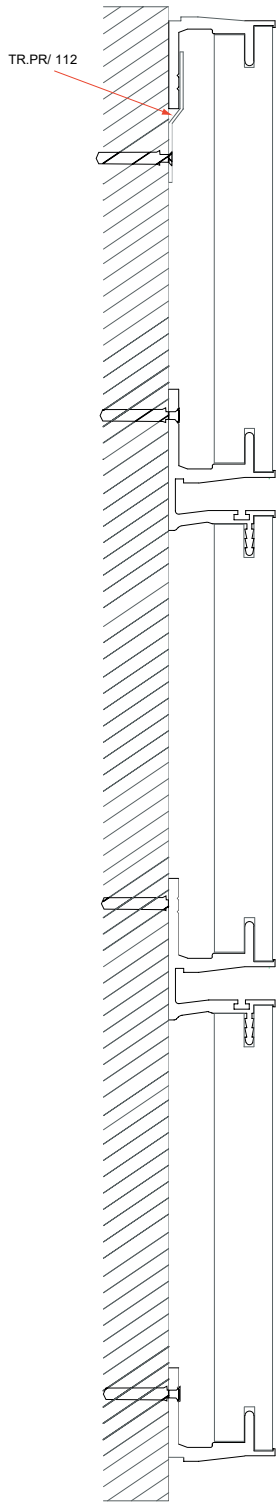

Schema di montaggio
Linear system assembling scheme


Sistema di profili orizzontali autoportanti per vetro e accessori


Istruzioni di montaggio:
Dopo aver posizionato il profilo terminale DL02 sulla base, inserire il primo pannello sulla fresata con il profilo DL01 già inserito sul pannello.
Fissare a muro con tasselli e procedere allo stesso modo con altri pannelli.

Fissaggio del coperchio DL02
Fissare il profilo "Z" (TR.PR/112), sul muro e infilare ad incastro il pannello con il profilo DL02 precedentemente inserito.

Fastening the base and intermediate panels
Fasten the aluminium profile DL02 with wall-bolts at the bottom of the wall.
Insert the first wooden panel - previously cutted on the edge - to the lower DL02 profile, with the upper DL01 profile already on the top of the panel.Fasten the aluminium profile DL01 with wall-bolts. Go on in the same way for the further steps.

Fastening of the top profile
Last step: fasten to the wall the "Z" profile (item code TR.PR/112) and insert the last wooden panel with the DL02 profile already on the top of the panel.

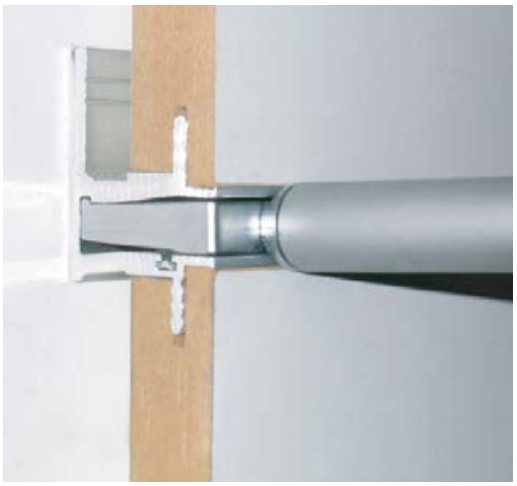

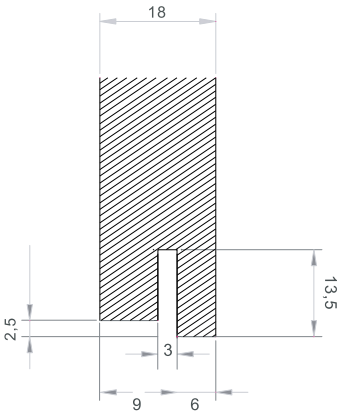

Misure per l'incastro del pannello
How cutting the edge of the wooden panel

Profilo per vetro con spessore 6 mm
Profile for glass with 6 mm tickness


Profilo per vetro con spessore 8 mm
Profile for glass with 8 mm tickness


Profilo per vetro con spessore 10 mm
Profile for glass with 10 mm tickness

Legenda finiture/*Finishing*

CL = Acc. Cromo lucido/*Chrome*
CO = Acc. Cromo opaco/*Matt chrome*
VA = Acc. Verniciato alluminio/*Aluminium painted*
ZI = Acc. zincato/*Zinc steel*
NS = Acc. nichel satinato/*Nickel satin*
AA = All. anodizzato argento/*Silver anodized*

DL01

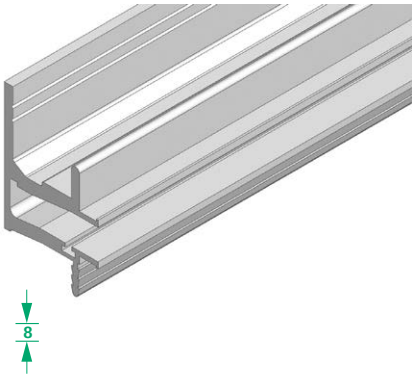




Profilo Linear in alluminio
Aluminium profile for wooden panelling, silver-anodized
Finiture/*Finishing*: AA
Misure/*Size*: 3 e 6 mt
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.




DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/Pack: rotoli/spool 100-200 mt.

DL01RL

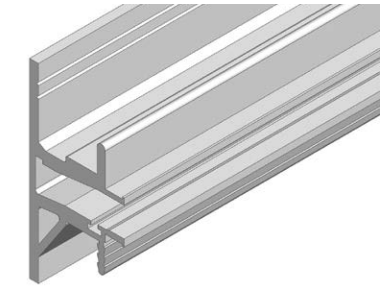



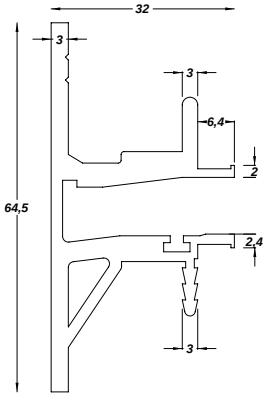


Misure fresata vedi pag. 68


Profilo Linear robusto in alluminio
Heavy aluminium profile for wooden panelling, silver-anodized
Finiture/*Finishing*: AA
Misure/*Size*: 3 e 6 mt
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



DL01G
Guarnizione antisdruciolo
Anti-slip rubber profile
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*spool* 100-200 mt.


DL02

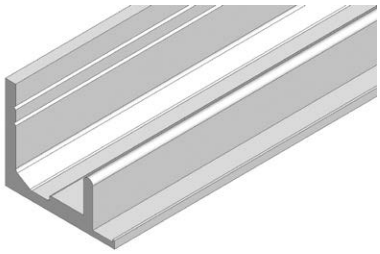




Profilo terminale di chiusura
Upper/lower aluminium profile for wooden panelling
Finiture/*Finishing*: AA
Misure/*Size*: 3 e 6 mt
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*


TR.PR/112






Reggipannello a 3 fori
Hanging bracket for DL02 aluminium profile
Finiture/*Finishing*: ZI
Misure/*Size*: 300 mm.
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL03AA

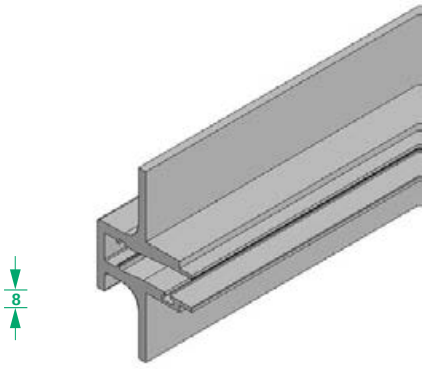



Profilo Linear a incasso
Aluminium profile
Finiture/*Finishing*: AA
Misure/*Size*: 6 mt
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.




DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/Pack: rotoli/spool 100-200 mt.

DL03T



Terminale
End-metal cap for DL03 alu profile
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

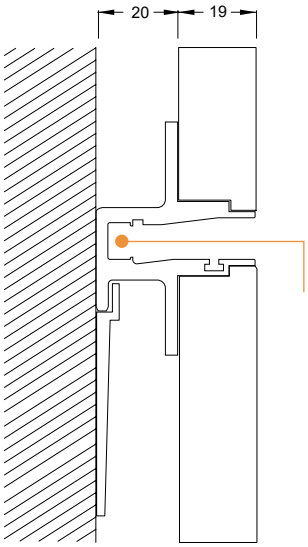

Schema fissaggio del pannello
Diagram panel assembly
Dopo aver fissato il profilo sul pannello con le viti è possibile agganciare il pannello sul muro mediante barre appendipensili
After fixing the profile on the panel, from the back side, with the screws, you can hang the panel on the wall.


Vano per strip led

FASTENING
1 - Make a cut of appropriate size on the wooden panel.
2 - Insert the profile on the panel with screws.
3 - Hang the panel at the wall where you have previously fixed a zinc bar for wall cupboard (item code 4620).


Profilo Dogato Linear
Applicabile sul pannello con fresata di qualsiasi lunghezza
perchè l'inserimento del profilo sul pannello avviene dal retroe fissato poi con viti. Adatto all'inserimento di mensole in vetro o altro materialedello spessore di 8 mm e di tutta la gamma accessori
Può essere corredato di led luminosi su tutta la lunghezza della feritoia così da illuminare lo spessore delle mensole in vetro o plexiglass

The profile applies to wooden panels with cut of any lenght
The application on the panel by screws is made from the back-side of the panel. The special groove on the socket of the profile allows the insertion of LED bars for the whole lenght of the profile.
The glass or plexiglass shelf will be lighted, 5 colours available.


Esempi di pareti realizzabili
Application examples

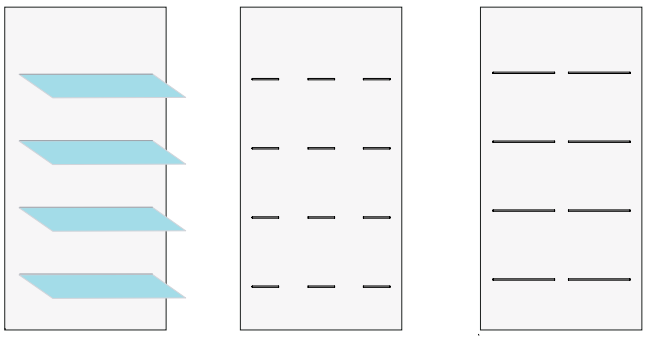


Misure per la fresata sul pannello
Cut size on wooden panel

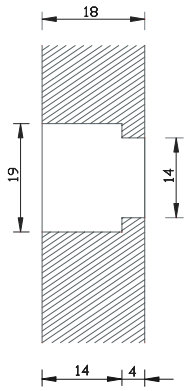

DLK6






6




Profilo Linear vetro 6 mm.
Horizontal aluminium profiles
Adattabile al profilo portavetro KC31 o per pannelli max 19 mm con clip di aggancio KF01
Suitable either for glass-holder profile KC31 and for wooden panels 19 mm thickness, trough clips KF01
If used with wooden panels
Misura/*Size*: 3/6 mt
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*spool* 100-200 mt.

DLK8






8




Profilo Linear vetro 8 mm.
Horizontal aluminium profiles
Adattabile al profilo portavetro KC31 o per pannelli max 19 mm con clip di aggancio KF01
Suitable either for glass-holder profile KC31 and for wooden panels 19 mm thickness, trough clips KF01
If used with wooden panels
Misura/*Size*: 3/6 mt
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*spool* 100-200 mt.

KC31





Profilo portavetro
Glass holding profile


Misura/*Size*: 3000 mm.
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

Adattabile ai profili:
Adaptables to profile:
DLK6 - DLK8

Fissare tramite clip art. KF01
Fix trough clip art. KF01

ESEMPIO DI MONTAGGIO / *MOUNTING EXAMPLE*



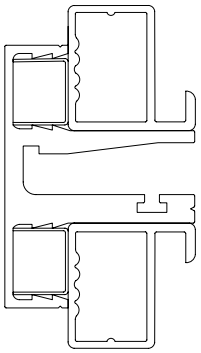


DL - DOGATO LINEAR ELETTRIFICATO

Electrified Dogato Linear - DL




Il profilo elettrificato DLE01 porta l'elettrificazione in bassa tensione su tutta la sua lunghezza garantendo una perfetta connessione in ogni punto, mediante il connettore "Giro", privo di cavi e prese di corrente.

The electrified profile DLE01 distributes low voltage current (12/24 V) along the entire length, ensuring a perfect connection at each point due to the connector "Giro", without cables and sockets.

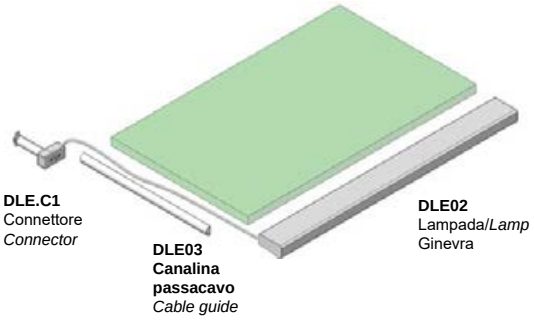

DLE01



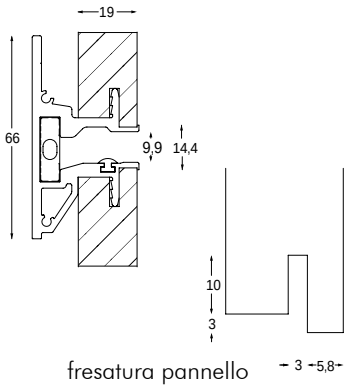


fresatura pannello


Profilo Linear elettrificato
Electrified profile "DL-Light"
12/24 V - max. 7 A
Per vetro/*for glass* 8 mm.
Realizzato su misura per il cliente
Made to size for the customer


Misure/*Size*: 3000 mm.
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

DLE.C1

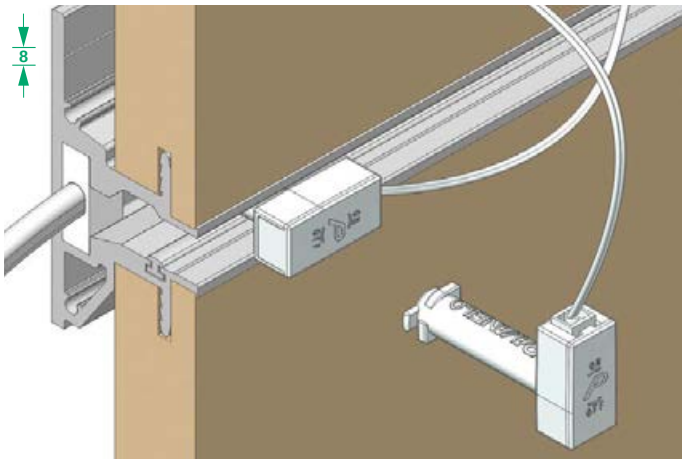


Connettore girevole
Revolving connector
Finitura/*Finishing*: pl. grigio/*plastic grey, nero/black*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*






DL11

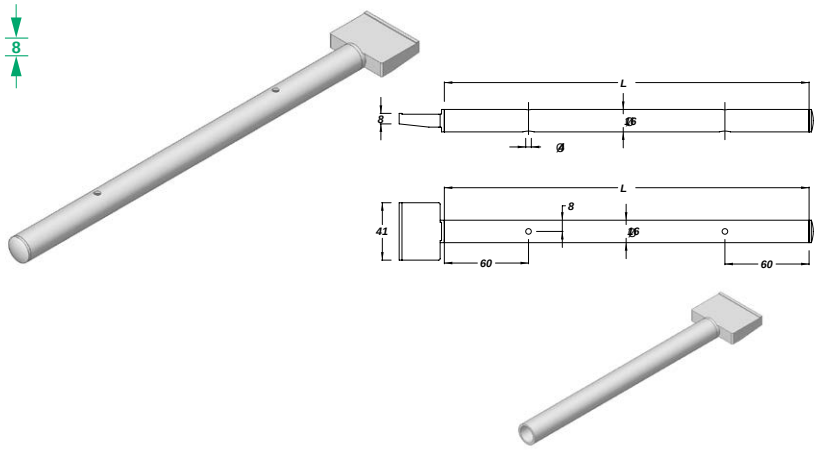

Supporto per mensola in legno
Wooden shelf bracket
In tubo/Round tube Ø 16
Con 2 fori svasati Ø 4 mm
With 2 flared holes 4MA
Misure/*Size*: 310-360 mm
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL11S
Supporto per mensola in legno a scomparsa
Wooden shelf bracket
Misure/*Size*: Ø 16 x 180 mm
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 20 pz./*pcs*.

DL21

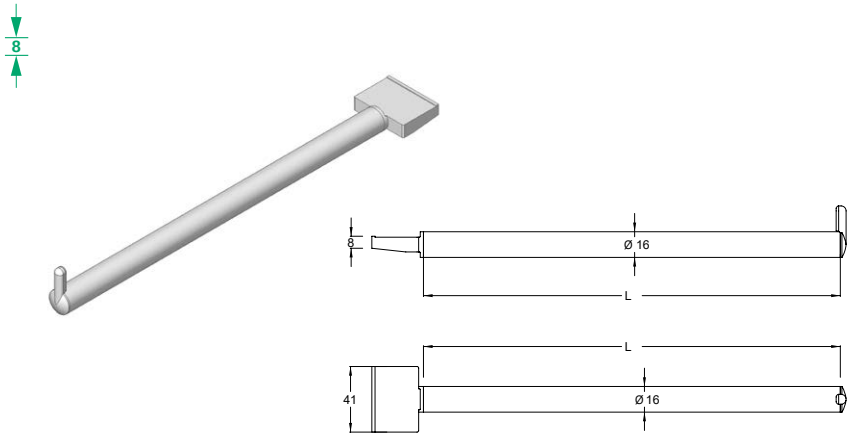


Supporto appenderia con perno
Straight arm with pin

In tubo/*Round tube* Ø 16

Misure/*Size*: 100-160-260-310 mm
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL22

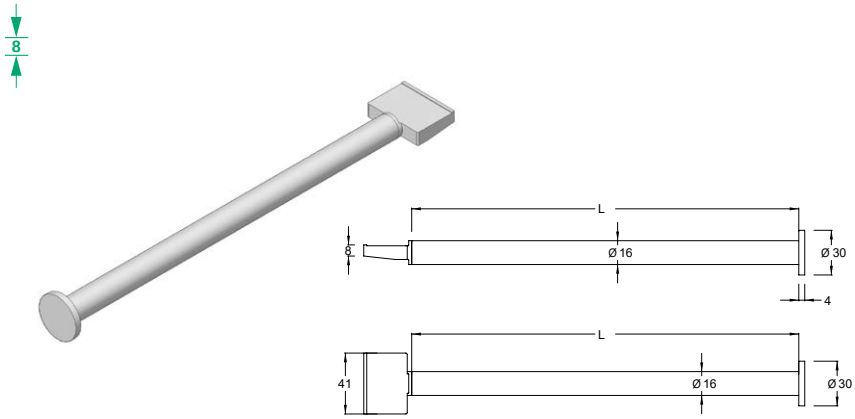


Supporto appenderia con disco
Straight arm with disc

In tubo/Round tube Ø 16
Disco/*Disc* Ø 30

Misure/*Size*: 100-160-260-310 mm
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL30

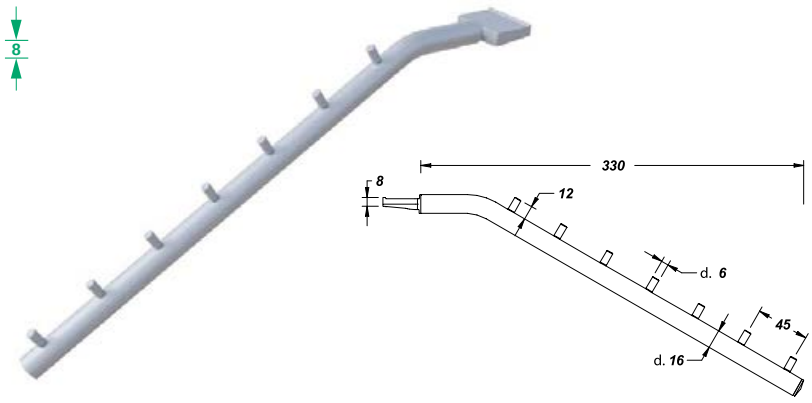


Appenderia frontale inclinata 7 perni
Sloping arm with 7 pin

In tubo/*Round tube* Ø 16
Inclinazione/*Incline* 30°

Misure/*Size*: 330 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*.

DL44

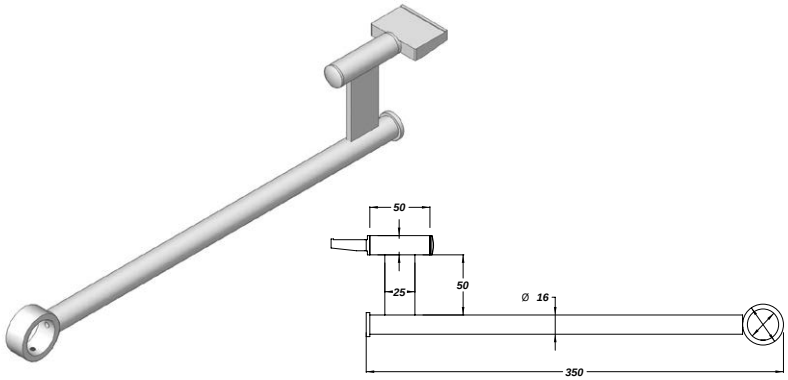


Supporto per tubo appenderia
Arm with ring for round tube
Per tubo appenderia/display bar Ø 25
Misure/*Size*: 350 mm.
Finiture/*Finishing*:CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

BT41
Tubo appenderia Ø 25
Round display Ø 25 bar

BT42.T
Testina Ø 35 con fil. 8 MA
End-metal cap Ø 35

DL12

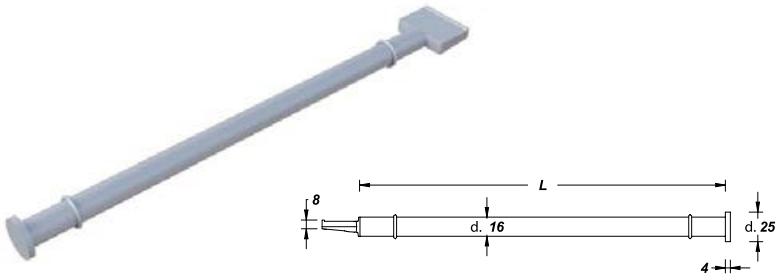


Supporto per mensola
Glass shelf bracket

In tubo/*Round tube* Ø 16

Misure/*Size*: 300-360
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL45






Supporto contenitori e posters
Drawers support

Profilo in acciaio zincato per il supporto di contenitori
Zinc steel support for drawers

Misure/*Size*: 200 mm.
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL91

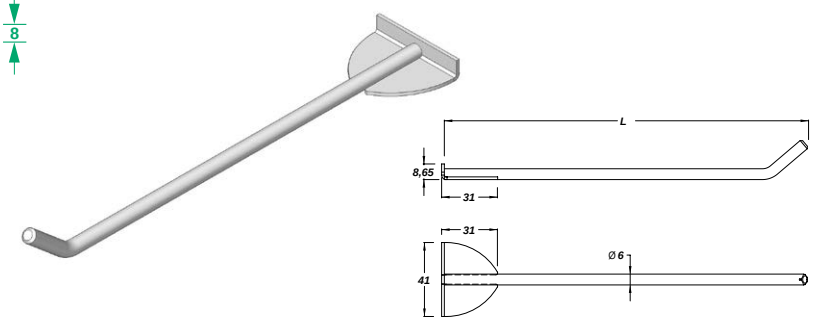

Portablister
Hook ø 6

In tondino/*round tube* Ø 6

Misure/*Size*: 200-250 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



Esempio di negozio realizzato con Plug-In Light




Video Prodotto

D-LUX

D-LUX Connessione rapida ed immediata per profilo Orizzontale, ideale per spessori Ultra sottili

D-LUX Quick and immediate connection for horizontal profile, suitable for ultra slim profiles

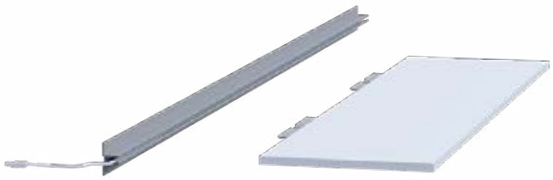

Profilo D-LUX Elettrificato
Electrified D-LUX profile

Misura/*Size*: 1,5/2 mt
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DLUX01E.15AA
Lunghezza: 1,5 mt


DLUX01E.20AA
Lunghezza: 2 mt

DLUX02E.600.VG
Ripiano elettrificato
Lunghezza: 0,6 mt

D-LUX8

D-LUX8 - Connessione rapida ed immediata su profilo orizzontale per mensole in legno.

D-LUX8 - Quick and immediate connection on horizontal profile for wooden shelves

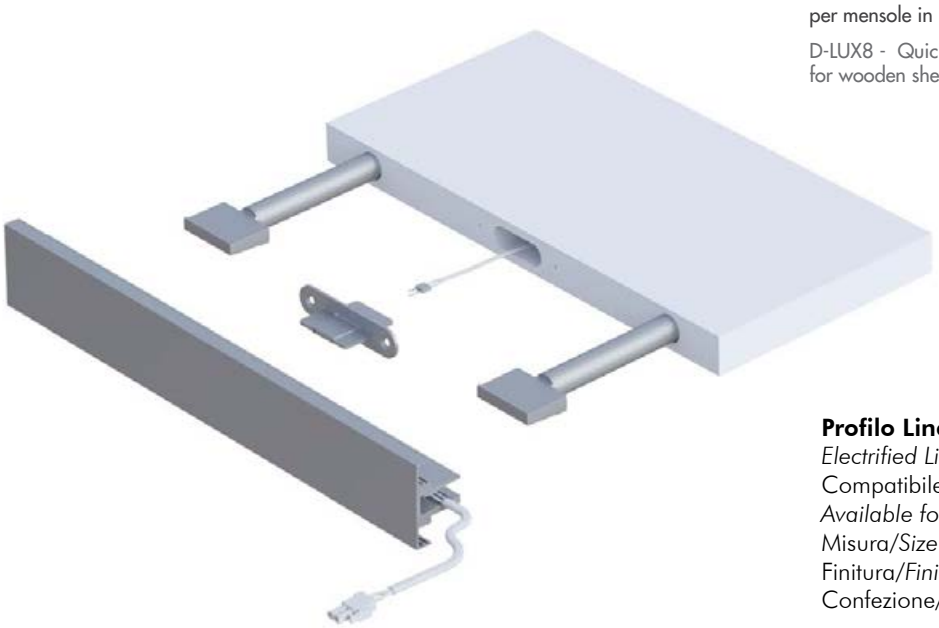


Profilo Linear D-LUX8 Elettrificato
Electrified Linear D-LUX8 profile
Compatibile con gli accessori della gamma "Linear 8"
Available for "Linear 8" accessories
Misura/*Size*: 2/3 mt
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DLEK8.20AA
Lunghezza: 2 mt

DLEK8.30AA
Lunghezza: 3 mt

DLEK8.01




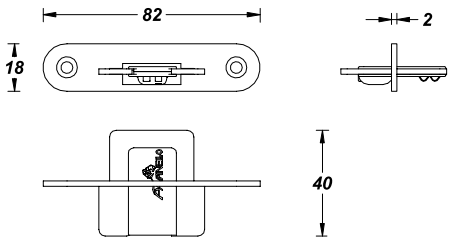

Connettore Plug-In ad incasso per legno
Plug-In connector
Contatto elettrico ad incasso per legno.
Compatbile con cavo ad innesto PIM
Recessed electric contact for wood.
Compatible with PIM plug-in cable
(Art. DLE-20PIM01M100S)
Finitura/*Finishing*: ZN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.


DLEK8.02






Connettore Plug-In libero
Plug-In connector
Contatto elettrico a posizionamento libero
Compatbile con cavo ad innesto PIM
Recessed electric contact for wood.
Compatible with PIM plug-in cable
(Art. DLE-20PIM01M100S)
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DLK6






6




Profilo Linear vetro 6 mm.
Horizontal aluminium profiles
Adattabile al profilo portavetro KC31 o per pannelli max 19 mm con clip di aggancio KF01
Suitable either for glass-holder profile KC31 and for wooden panels 19 mm thickness, trough clips KF01
If used with wooden panels
Misura/*Size*: 3/6 mt
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*spool* 100-200 mt.

DL06R

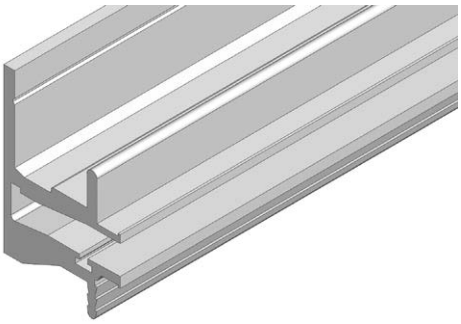

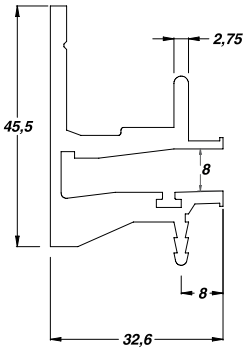


6




Profilo Linear robusto
Heavy aluminium profile for wooden panelling, silver-anodized
Per spessore vetro 6 mm
For glass thickness 6 mm
Misure/*Size*: 6 mt
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile
for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*rolls* 100 e 200 mt.

DL02

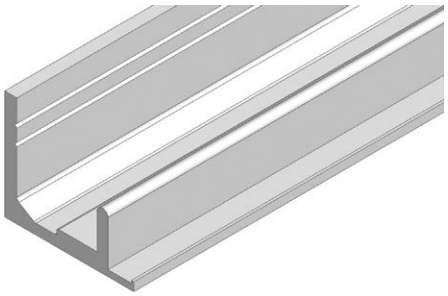





Profilo terminale di chiusura
Upper / lower aluminium profile

for wooden panelling, silver-anodized

Misure/*Size*: 3 e 6 mt
Finiture/*Finishing*: AA
Confezine/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL0621







Attacchi per accessori
Straight arm with pin

Spessore/*Tickness* 6 mm.

Misure/*Size*: 160-260-310 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL0622






Supporto appenderia con disco
Straight arm with disc

In tubo/*Round tube* Ø 16
Testina/*Head* Ø 30

Misure/*Size*: 260-310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL0630

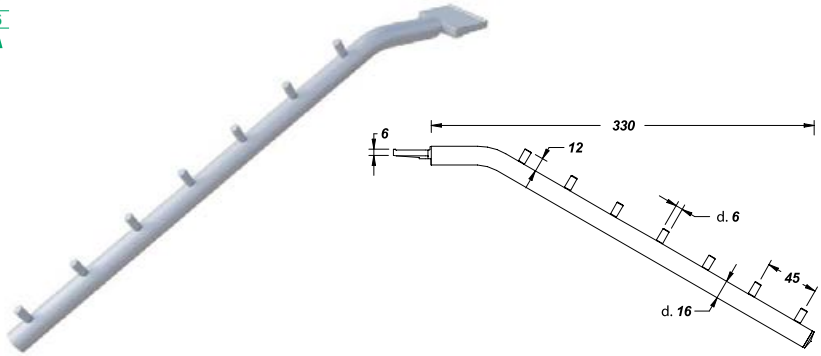


Appenderia frontale inclinata 7 perni
Sloping arm with 7 pin

In tubo/*Round tube* Ø 16
Inclinazione/*Incline* 30°

Misure/*Size*: 360 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL0644

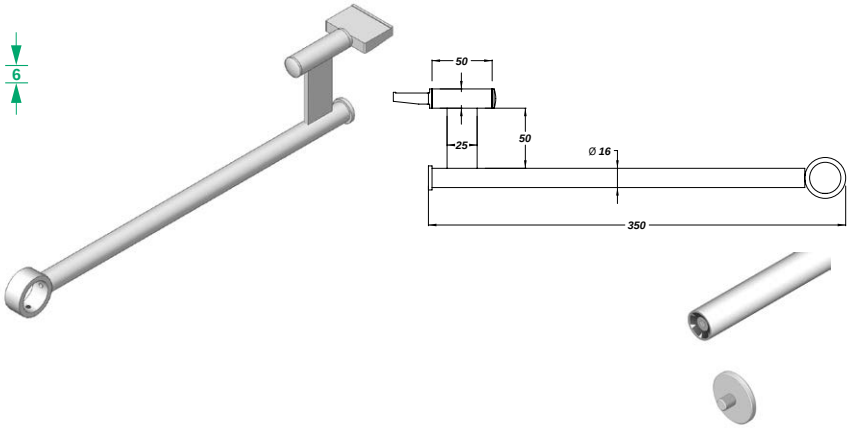



Supporto per tubo appenderia
Arm with ring for round tube
Per tubo appenderia Ø 25
Display bar Ø 25
Misure/*Size*: 350 mm.
Finiture/*Finishing*:CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

BT41
Tubo appenderia, tubo ∅ 25
Round display Ø 25 bar

BT42.T
Testina ∅ 35 con fil. 8 MA
End-metal cap Ø 35

DL07

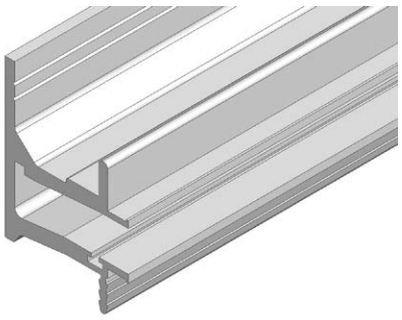



Misure fresata vedi pag. 98
size of the milled: see page 98


Profilo Linear 10
Aluminium profile for wooden panelling


Misure/*Size*: 6 mt
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*rolls* 100 e 200 mt.

DL04

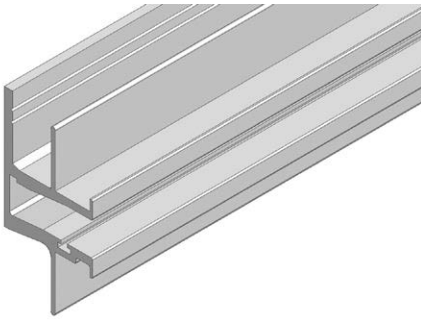

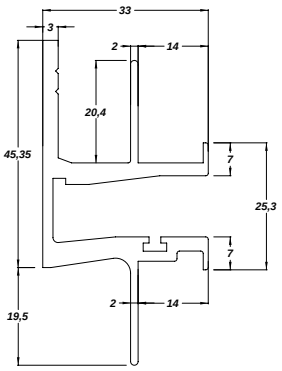


Profilo Linear 10
Aluminium profile for plaster-board
Per cartongesso
Misure/*Size*: 6 mt
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 4 pz./*pcs*.


Nota bene: a differenza del profilo per pannelli in legno (DL01-DL03-DL06), nei quali il peso viene sostenuto anche dal pannello, in questo caso, il profilo deve sostenere da solo tutto il peso degli accessori.
Fasten the plaster-board panels (12 mm thickness) on the two blades of the profile through self-perforating screws.
Pay attention to a correct assembling procedure: the DL04 profile support the whole structural load.



DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile
for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*rolls* 100 e 200 mt.

DL10

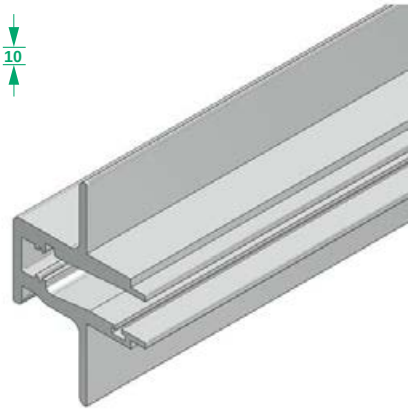



Profilo linear 10 senza bordo
Aluminium profile without edgefor wooden panelling


Misure/*Size*: 6 mt
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

RP.8104150950
Opalino per led



DL01G
Guarnizione antisdruciolo
Anti-slip rubber profile
for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*rolls* 100 e 200 mt.


DL0711

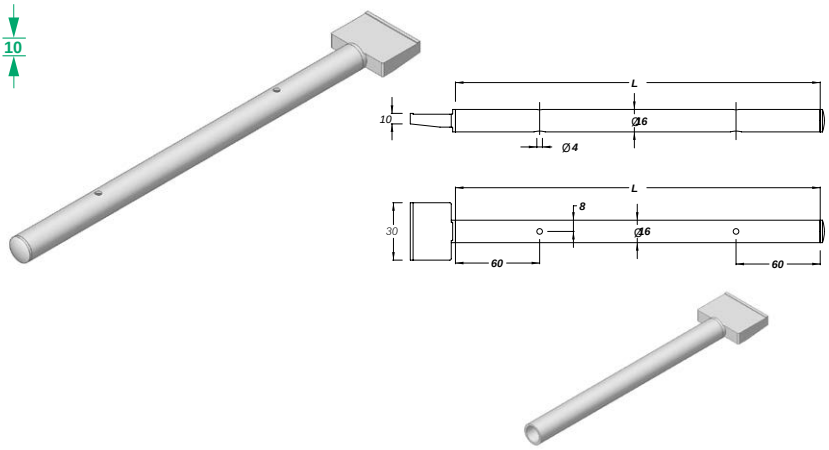

Supporto per mensola in legno
Wooden shelf bracket
In tubo/Round tube Ø 16
Con 2 fori svasati Ø 4 mm
With 2 flared holes 4MA
Misure/*Size*: 310-360 mm
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL0711S
Supporto per mensola in legno a scomparsa
Wooden shelf bracket
Misure/*Size*: Ø 16 x 180 mm
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 20 pz./*pcs*.

DL0722

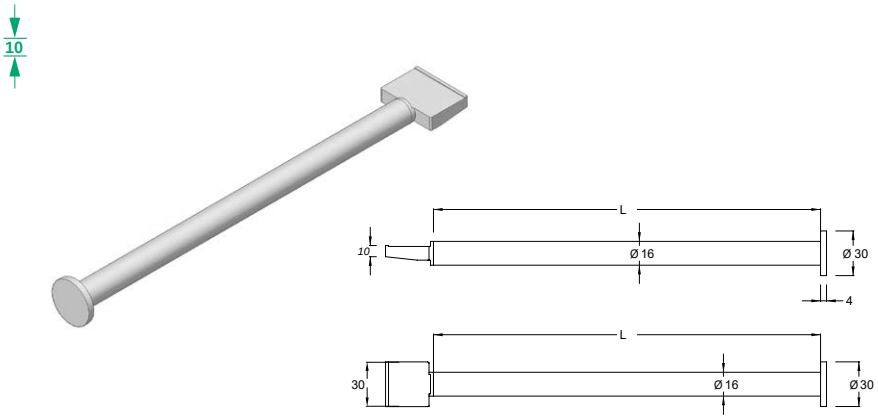


Supporto appenderia con disco
Straight arm with disc

In tubo/Round tube Ø 16
Disco/*Disc* Ø 30

Misure/*Size*: 100-160-260-310 mm
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL0730

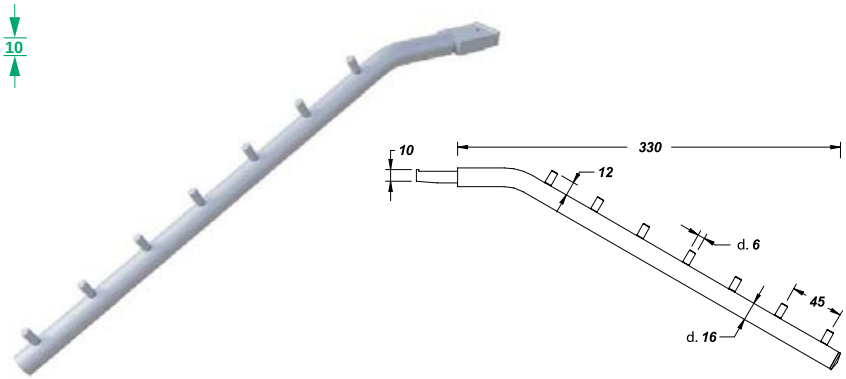


Appenderia frontale inclinata 7 perni
Sloping arm with 7 pin

In tubo/*Round tube* Ø 16
Inclinazione/*Incline* 30°

Misure/*Size*: 330 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL0744

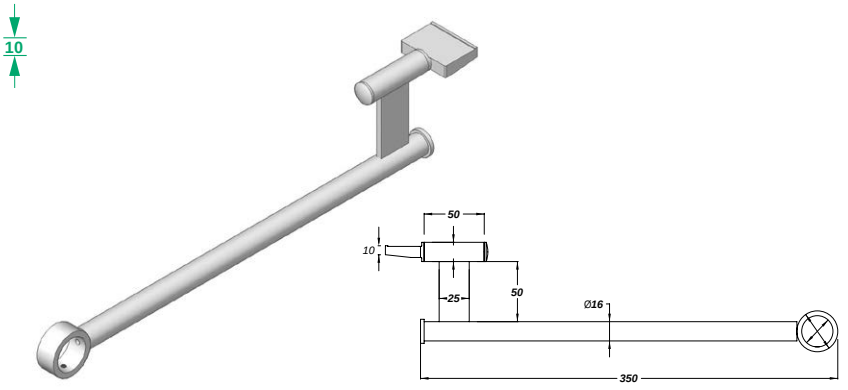


Supporto per tubo appenderia
Arm with ring for round tube
Per tubo appenderia/display bar Ø 25
Misure/*Size*: 350 mm.
Finiture/*Finishing*:CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

BT41
Tubo appenderia Ø 25
Round display Ø 25 bar

BT42.T
Testina Ø 35 con fil. 8 MA
End-metal cap Ø 35


DS00



Pannello MDF verticale 1200x1200x19
Vertical MDF panel 1200x1200x19

Passo/*spacing*: P= 100-150-200-300 mm
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.


DS00

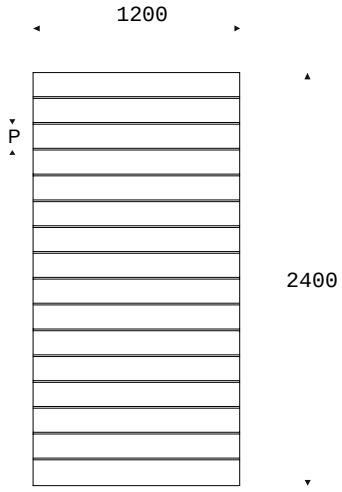

Pannello MDF verticale 1200x2400x19
Vertical MDF panel 1200x2400x19

Passo/*spacing*: P= 100-150-200-300 mm
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS00

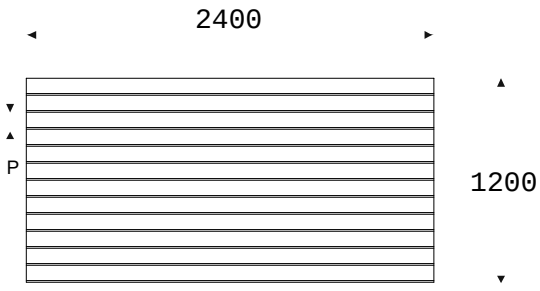

Pannello MDF orizzontale 2400x1200x19
Horizontal MDF panel 2400x1200x19


Passo/*spacing*: P= 100-150-200-300 mm
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

Finiture: pannello MDF nobilitato
Finishing: MDF panel finishing



DS01






Profilo in alluminio per pannelli
Aluminium profile for panels

Misure: 1200-2400-4850
Finiture/*Finishing*: AGR
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS01L








Profilo in alluminio per pannelli
Aluminium profile for panels

Finiture/*Finishing*: AGR
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS02

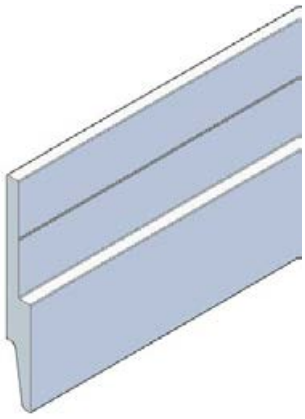





Profilo a Z per montaggio pannelli
Z-shape aluminium profile for slatboard panels assembly


Misura/*Size*: 3 mt.
Finitura/*Finishing*: in alluminio/*aluminium*
Confezioni/*Pack*: 10 barre da 3 mt./*bars*

*Altre misure disponibili su richiesta
Other sizes available on request

DS04

DS19A






Gancio per quadri
Frame hook

Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS17






Reggimensole per pesi leggeri
Light weight support

Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS19







Gancio
Small hook

Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS26






Gancio portablister
Hook Ø 6

In tondino/*round tube* Ø 6
Misure/*Size*: L: 150-200-250-300 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS26P







Gancio con portaprezzo
Hook Ø 6 with ticket-holder

in tondino/*round tube* Ø 6
Misure/*Size*: 235 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KB08
Porta prezzo trasparente
Transparent ticket-holder
Per supporti a "T" / *for T-shape supports*
Misure/*Size*: PP1 65x38
PP2 60x30
PP3 52x30

DS29






Gancio dispenser
Dispenser hook

In tondino/*round tube* Ø 4
Misure/*Size*: 150-200-250-300 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS29P







Gancio dispenser con porta prezzo
Dispenser hook with ticket-holder

Misure/*Size*: 200-300-400 mm
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS35

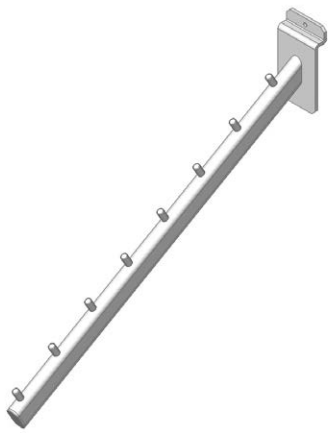

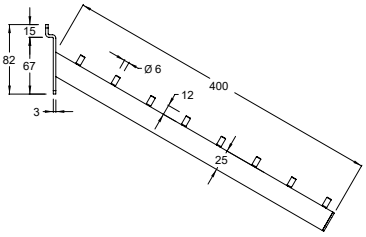



Appenderia inclinata a 8 perni
Oval tube sloping arm with 8 pins

In tubo ovale/*Oval tube* 30x15

Misure/*Size*: 400 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS28

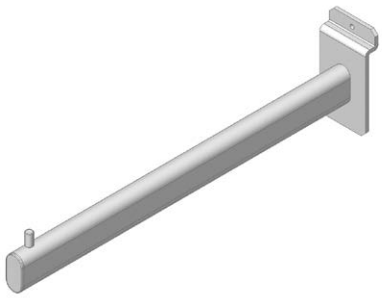





Appenderia diritta con perno
Straight oval tube arm with pin

In tubo/*Oval tube* 30x15

Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS37







Supporto per occhiali
Glasses-holder

Misure/*Size*: largh.145 mm, lungh. 165 mm
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS27

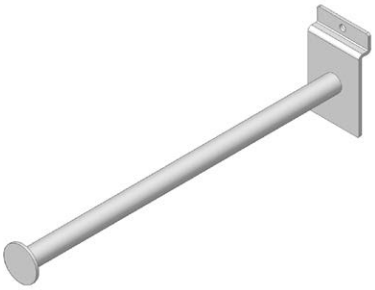




Gancio con disco
Bracket with disk

In tubo/*round tube* Ø 10

Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS34







Appenderia 7 sfere
Curved arm Ø 6 with 7 balls

In tondino/*round tube* Ø 6

Misure/*Size*: 265 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS13




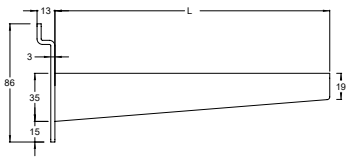


Coppia reggimensole per legno
Wooden shelf brackets pair (R/L)

Misure/*Size*: mm. 200-250-300-350
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

DS10

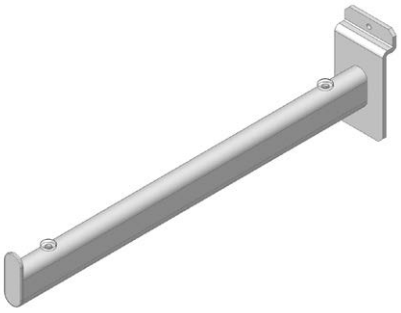





Reggimensola per piani in cristallo
Glass shelf bracket

in tubo ovale/*Oval tube* 25x12

Misure/*Size*: 200-290-350 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS41







Reggimensola per vetro
Aluminium glass shelf support

Per sp. 8 mm
For glass thickness mm 8

Misure/*Size*: 100 mm.
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS20

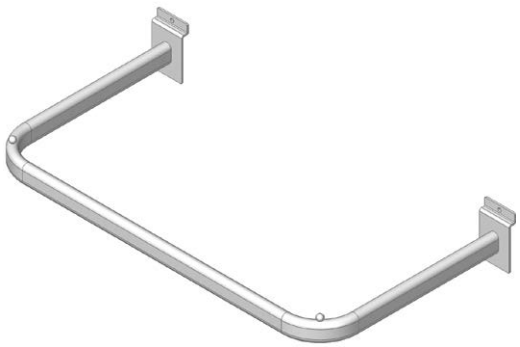



Barra appenderia
Straight hanging rail

In tubo ovale/*Oval tube* 30x15

Misure/*Size*: 600 mm. - 900 mm
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS47







Coppia reggimensole laterali
Lateral shelf brackets

Misure/*Size*: H. 25 mm , L 250 mm
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS23

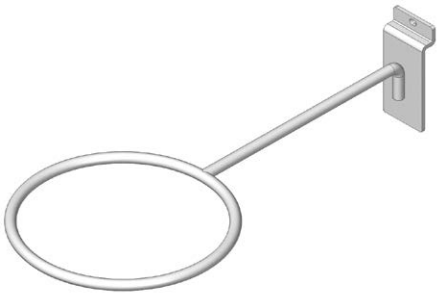





Portapalloni
Ball-holder

Misure/*Size*: L. 265 mm , d. 140 mm
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS44

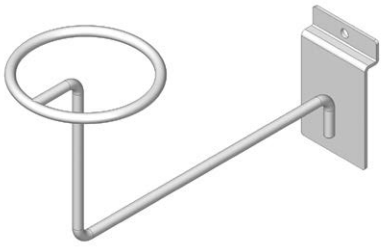




Porta cappelli
Hat support

Misure/*Size*: L. 240 mm. , d. 90
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS16






Gancio porta cassettiere
Drawer-holder support

Misure/*Size*: 43 x 60 mm
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS54

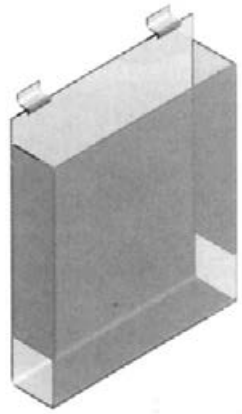

Contenitore fogli A4
A4 acrylic box

Misure/*Size*: A= 280 x 230 x 70
Finiture/*Finishing*: AT
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.


DS51



Contenitore acrilico trasparente
Acrylic box

Misure/*Size*: 187x187x100
Finiture/*Finishing*: AT
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.


DS50

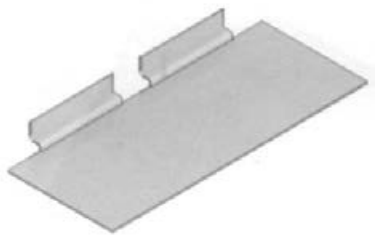

Mensola acrilico trasparente
Acrylic shelf

Misure/*Size*: A= 250 x 100
B= 300 x 150
Finiture/*Finishing*: AT
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS55

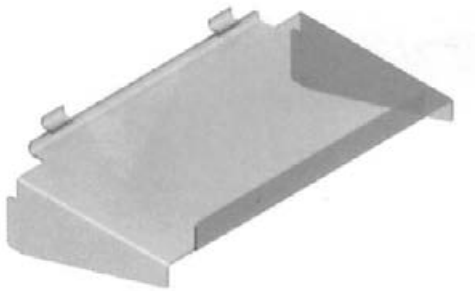

Mensola acrilico trasparente
Acrylic shelf

Con bordo rinforzato
With strengthned hedge
Misure/*Size*: A= 400 x 250
B= 620 x 355
Finiture/*Finishing*: AT
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.


DS52




Mensola inclinata con bordo
Sloping acrylic shelf with strengthned edge

Misure/*Size*: A= 580 x 280
B= 200 x 120
Finiture/*Finishing*: AT
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS61







Appenderia quadro 20 con perno
Square tube straight arm with pin 20 mm

Misure/*Size*: 300 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS62







Appenderia quadro 20 inclinata 9 perni
Square tube sloping arm with 9 pins 20 mm

Misure/*Size*: 400 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DS63

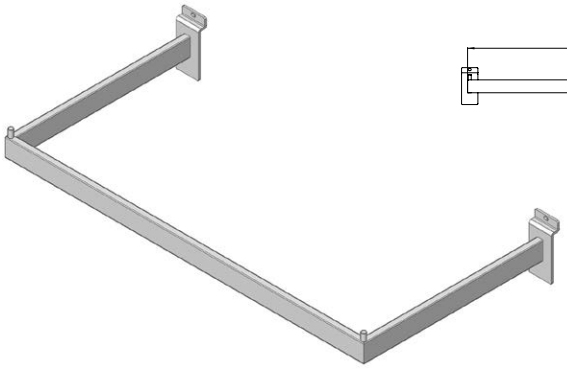



Appenderia a spalla
Rectangular tube straight hanging rail 30 x 10 mm

Tubo rettangolare/*Rectangular tube* 30x10

Misure/*Size*: 600-1000
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

E-VERTICAL OVAL





Esempio di cabina armadio realizzata con E-Vertical Oval

E-VERTICAL OVAL

Sistema a montanti verticali elettrificati per ambientazioni di negozi o cabine armadio, disponibile in varie finiture e personalizzabile a seconda delle esigenze.

E-Vertical Oval porta la corrente in bassa tensione alle mensole e agli accessori inseriti nel profilo a cremagliera a scomparsa.

Holder vertical electrified system for shops or wardrobe cabins, available on different finishing and customizable according to requests.

E – Vertical Oval brings the low-voltage current to the shelves and accessories included into the retractable electrified profile.

A) Montante a "L" elettrificato
Electrified "L" column

B) Attacco a muro
Wall distance

C) Distanziale di fissaggio a parete
Spacer for fastening on wall

D) Piedino
Base Plate


E) Traverso con attacchi
Extrusion with attach


F) Tubo appenderia
Hanging bar tube

G) Coppia mensole piega sotto
Couple shelf lateral holder with anti reversal latch

H) Coppia mensole piega sopra
Couple shelf lateral holder with over latch

I) Coppia reggimensole mezzaluna
Couple shelf lateral holder "mezzaluna"

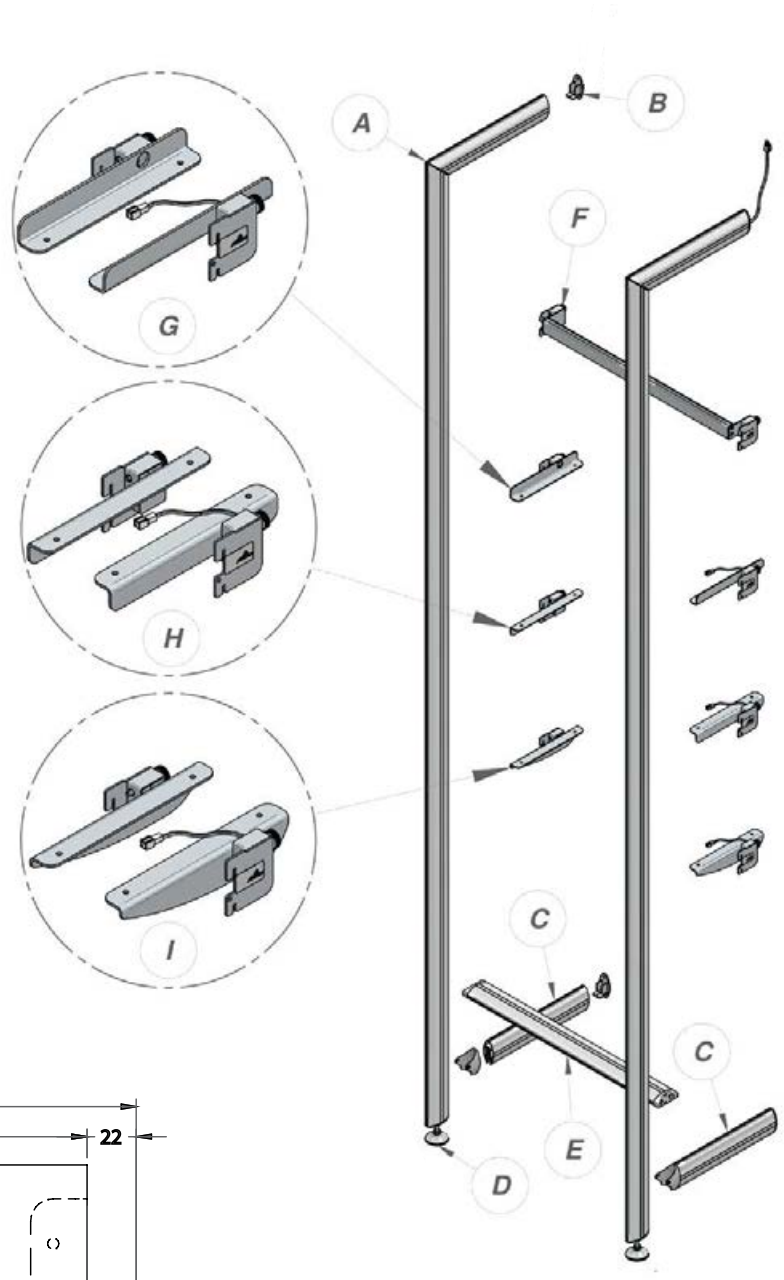

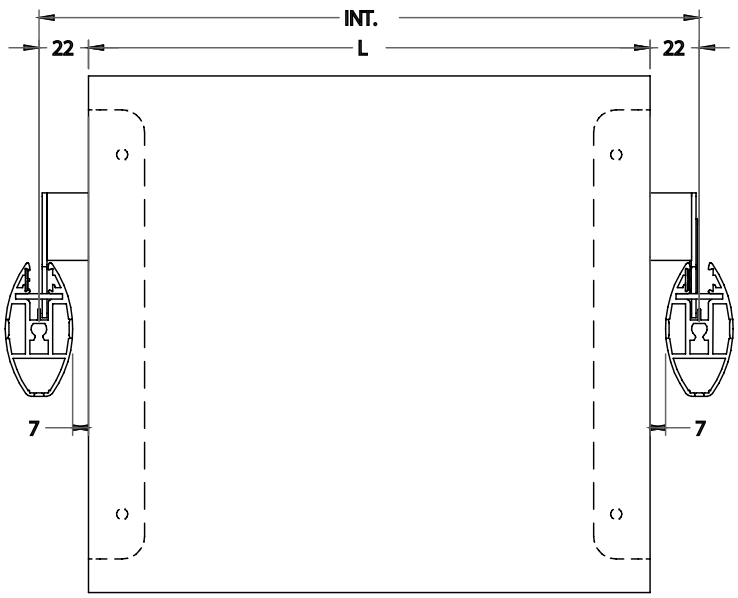

L= INT - (22+22)

L= LARGHEZZA RIPIANO

VO01L


Montante a muro ovale 60x30 non elettrificato
Non-electrified wall oval column 60x30

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*: H. 2600 mm. - P. 300 mm.
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, Black
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

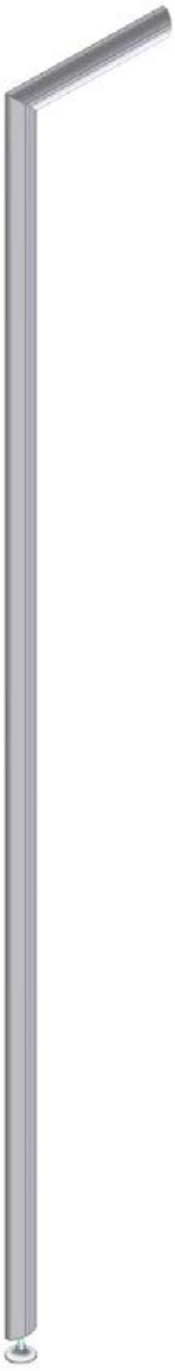

VOE01L

12/24V - max 7A


Montante a muro ovale 60x30 elettrificato
Electrified wall oval column 60x30

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*: H. 2600 mm - P. 300 mm. *
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, Black
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

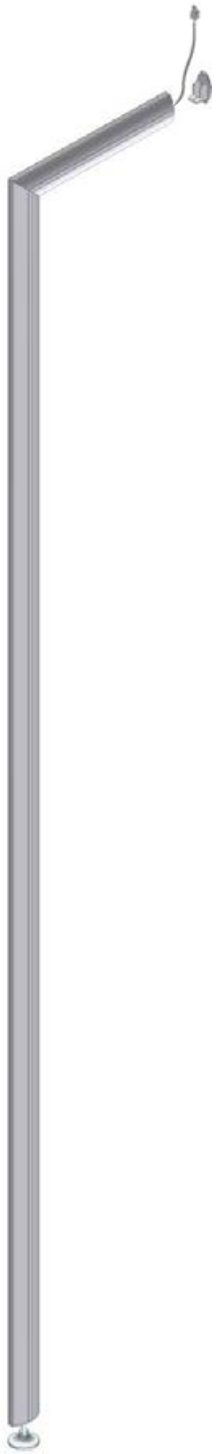

VO01I

Montante pavimento-soffitto ovale 60x30 non elettrificato
Non-electrified vertcal oval column 60x30

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*:H. 3000 mm
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, Black
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*



VOE01I

12/24V - max 7A

Montante pavimento-soffitto ovale 60x30 elettrificato
Electrified vertcal oval column 60x30

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*: H. 3000 mm
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, Black
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs


** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*



VOE61

12/24V - max 3A





Coppia reggimensole mezzaluna PLUG.IN
Couple shelf "mezzaluna" PLUG.IN


Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable with "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

VRE13

12/24V - max 3A





Coppia reggimensole fissaggio laterale PLUG-IN
Couple shelf lateral holders PLUG.IN


Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable with "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

VRE12

12/24V - max 3A





Coppia reggimensole per legno PLUG.IN
Couple shelf holders for wood PLUG.IN


Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable with "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

VRE11

12/24V - max 3A






Coppia reggimensole angolate PLUG.IN
Couple shelf angular holder PLUG.IN

Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable with "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

VO61






Coppia reggimensole mezzaluna
Couple shelf "mezzaluna"

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

VR13







Coppia reggimensole fissaggio laterale
Couple shelf lateral holders

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

VR12

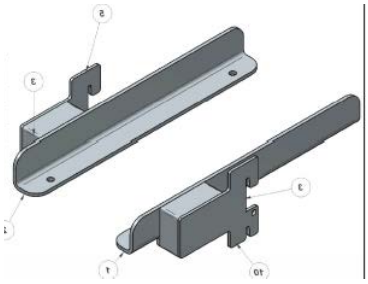

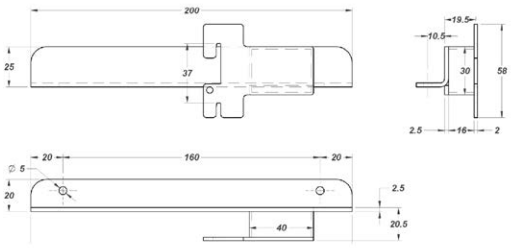


Coppia reggimensole per legno
Couple shelf holders for wood

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

VR15







Blocca cassettiera attacco cremagliera
Drawers lock with upright

Misure/*Size*: 45x58 mm
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

VRE14

12/24V - max 3A

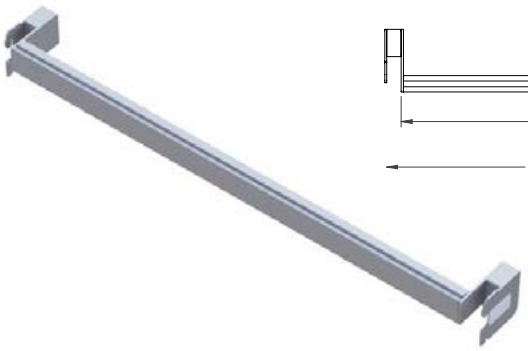


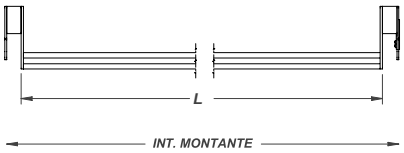


Tubo appenderia con luce led 14,4 W/mt. PLUG-IN
Hanging bar tube with led 14,4 W/mt. PLUG-IN

Misure/*Size*: su misura / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*:1 pz./pcs.

VO01TA

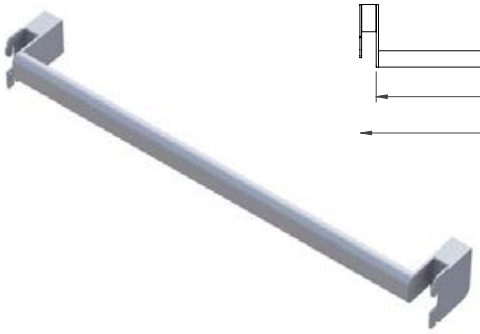




Tubo ovale appenderia 30x15
Hanging bar oval tube 30x15

Misure/*Size*: su misura / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*:1 pz./pcs.

VO01TR






Traverso
Transverse bar

Misure/*Size*: su misura / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*:1 pz./pcs.

VO01D





Distanziale a parete
Wall spacer

Misure/*Size*: su misura / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

VERTICAL OVAL








VO02KIT1







Kit montante verticale, cremagliere laterali
Vertical column kit, side uprights


In alluminio/*Aluminium made*
A = Cremagliera/*Upright*
B = Cover
C = Cremagliera/*Upright*
D = Cover
h = 3000 mm

Completo di piedino regolabile e spingitore
With adjustable foot and ceiling hold

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

VO02KIT2







Kit montante verticale, cremagliere fronte/retro

Vertical column kit


In alluminio/*Aluminium made*
A = Cover
B = Cremagliera/*Upright*
C = Cover
D = Cremagliera/*Upright*
h = 3000 mm

Completo di piedino regolabile e spingitore
With adjustable foot and ceiling hold

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

VO02KIT3







Kit montante verticale Light-L
Vertical column kit Light - L

In alluminio/*Aluminium made*
A = Light*
B = Cremagliera/*Upright*
C = Light*
D = Cremagliera/*Upright*
h = 3000 mm


Completo di piedino regolabile e spingitore
With adjustable foot and ceiling hold

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

*Strip Led a richiesta del cliente
Strip Led upon customer's request

VO02KIT4







Kit montante verticale Light-F
Vertical column kit Light - F

In alluminio/*Aluminium made*
A = Cremagliera/*Upright*
B = Light*
C = Cremagliera/*Upright*
D = Light*
h = 3000 mm


Completo di piedino regolabile e spingitore
With adjustable foot and ceiling hold

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

*Strip Led a richiesta del cliente
Strip Led upon customer's request

VO02KIT5



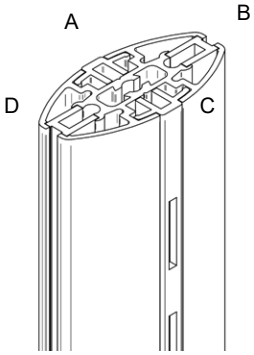



Kit montante a "L" cremagliera laterale
Side upright L column kit with


In alluminio/*Aluminium*
A = Cremagliera/*Upright*
B = Cover
C = Cremagliera/*Upright*
D = Cover
H = 2600 mm
L = 300 mm

Completo di piedino regolabile e staffa di fissaggio a muro/*With adjustable foothold and wall support*

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

VO02KIT6








Kit montante a "L" cremagliera fronte/retro
Rear upright L column kit with

In alluminio/*Aluminium made*
A = Cover
B = Cremagliera/*Upright*
C = Cover
D = Cover
H = 2600 mm
L = 300 mm

Completo di piedino regolabile e staffa di fissaggio a muro/*With adjustable foothold and wall support*

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/Pack: 1 pz./*pcs.*

VO02KIT7

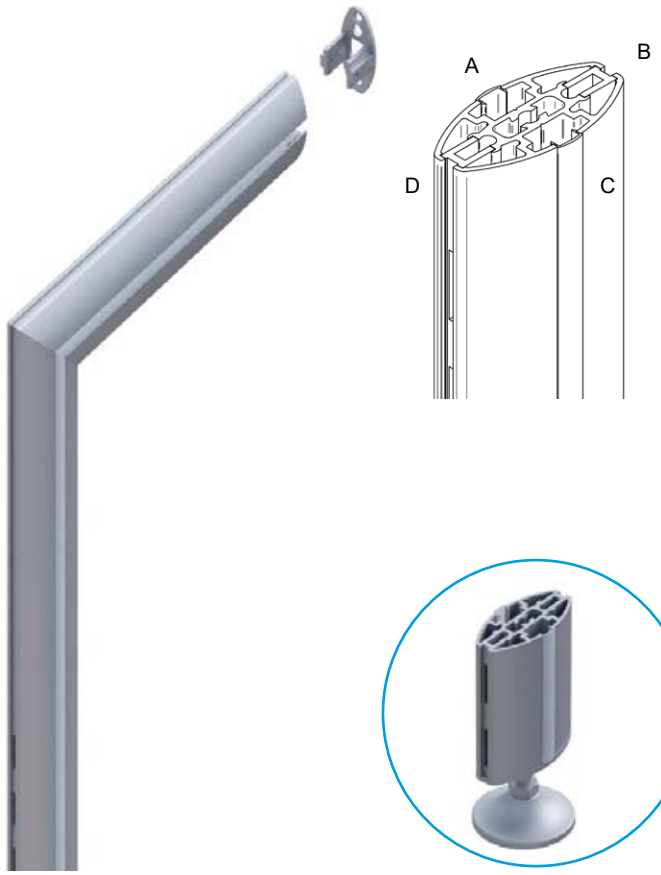

Kit montante a "L" Light-L cremagliera fronte/retro

Light - L column kit

in alluminio/*Aluminium made*
A = Light*
B = Cremagliera/*Upright*
C = Light*
D = Cover
H = 2600 mm
L = 300 mm

Completo di piedino regolabile e staffa di fissaggio a muro/
With adjustable foothold and wall support

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

*Strip Led a richiesta del cliente
Strip Led upon customer's request

VO02KIT8



Kit montante a "L" Light-D cremagliera laterale

Light - D Lateral column kit

In alluminio/*Aluminium made*
A = Cremagliera/*Upright*
B = Light*
C =Cremagliera/*Upright*
D = Cover
H = 2600 mm
L = 300 mm


Completo di piedino regolabile e staffa di fissaggio
a muro/*With adjustable foothold and wall support*

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

*Strip Led a richiesta del cliente
Strip Led upon customer's request

MISURE VETRO CON MENSOLA PIGNA

Glass measures with “Pigna” shelf

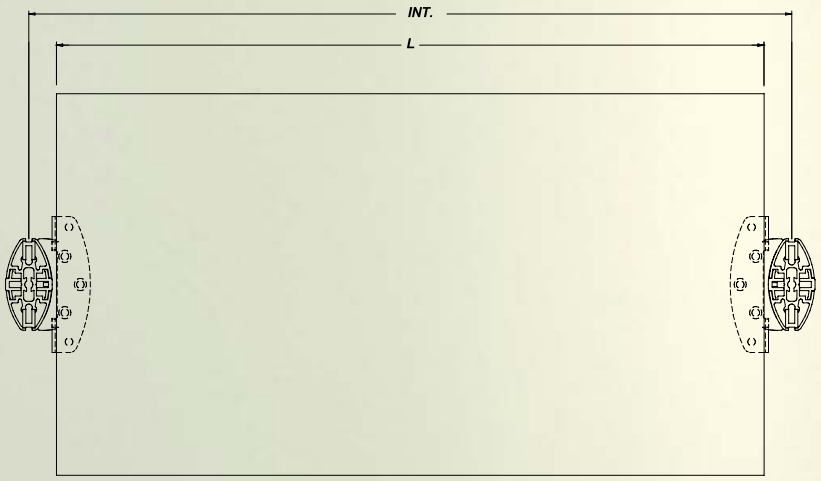


L= INT - 36,5

L= LARGHEZZA RIPIANO

VO50





Coppia reggimensole per legno "PIGNA"
Pair of side shelf holder for wood "PIGNA"
Misure/*Size*: 89x54 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-BN


Confezione/*Pack*: 1 cp./*pair*

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair

VO50.16






Coppia reggimensole per legno "PIGNA"
Pair of side shelf holder for wood "PIGNA"
Misure/*Size*: 160x54 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezione/*Pack*: 1 cp./pair

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair

VO51






Coppia reggimensole per vetro "PIGNA"
Pair of side shelf holder for glass "PIGNA"
Misure/*Size*: 60x54 mm.
V=8-10 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pair*

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair

VO51.16






Coppia reggimensole per vetro "PIGNA"
Pair of side shelf holder for glass "PIGNA"
Misure/*Size*: 160x54 mm.
V=8-10 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezione/*Pack*: 1 cp./pair

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair

VO31L.F25






Supporto per tubo ovale
Oval pipe holder

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*

VO38L







Blocca cassettiera attacco laterale
Side lock system for chest of drawers

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*

VO34L.26







Coppia reggimensola laterale
Pair of side shelf brackets

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Misure/*Size*: 260mm
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*

VO36L





Coppia supporto laterale per "Servetto"
pair of side holder for "Servetto"


In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*

SISTEMA "GIRO"


Giro System

Sistema per l'elettrificazione del montante Oval a basso voltaggio.

Low voltage electrifyng system for Oval upright

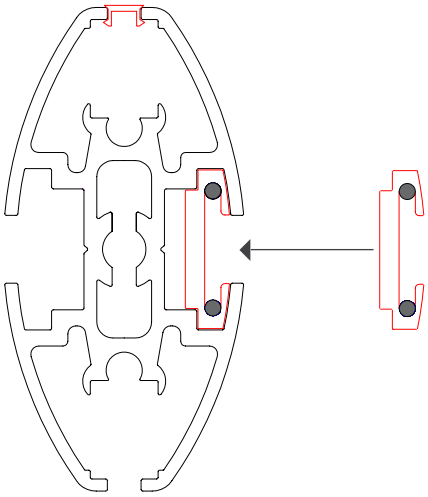


VOT30GR

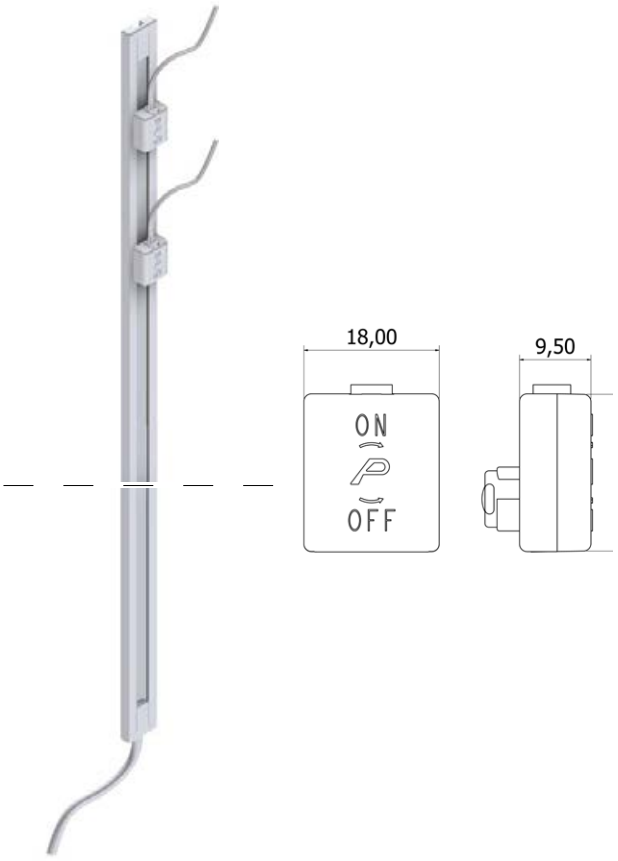

Profilo elettrificato per bassa tensione compreso di testate e cavi di alimentazione
Electrified profile for low voltage including headboard and power supply wiring

In plastica/*plastic made*
Misure/*Size*: 2400 mm.
Finiture/*Finishing*: grigio/*grey*
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

SG02

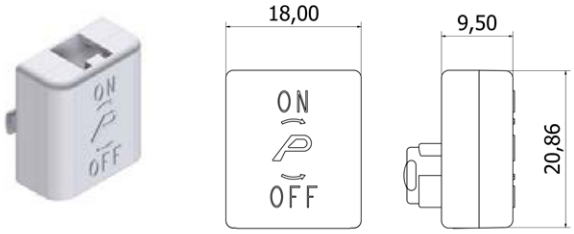


Connettore Giro collo basso
Low profile "Giro" connector

Plastica/*plastic made*
Misure/*Size*: 20x18
Finiture/*Finishing*: grigio*/bianco*/nero*
grey/white/black
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

VO02







Profilo Vertical Oval 60x30
Vertical Oval profile 60x30

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 3000 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO02S






Schermo di copertura lato stretto
Narrow side screen cover

In policarbonato opalino/*opaline polycarbonate*
Misure/*Size*: 3000 mm.
Finiture/*Finishing*: OP
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KC04SP






Profilo di copertura lato stretto
Narrow side profile cover

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 3000 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KC04SF






Cremagliera per VO02 lato stretto
Narrow side upright for V02

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 3000 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KC15SP






Profilo di copertura laterale per VO02
Lateral cover profile for VO02

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 3000 mm
Finiture/*Finishing*: AA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KC15SF






Cremagliera laterale per VO02
Lateral upright for VO02

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 3000 mm
Finiture/*Finishing*: AA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DLE02C






Schermo di copertura laterale
Side cover screen

In policarbonato opalino
Misure/Size: 3000 mm
Finiture/Finishing: OP
Confezioni/Pack: 1 pz./pcs.

VO20






Supporto a parete con grano
Wall support

In acciaio/*Steel made*
Misure/*Size*: 60 x 30 x h. 28 mm
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO02SQ






Squadra di fissaggio angolare filettata per VO02
Angular mounting system for VO02

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO21S






Spingitore con staffa per VO02
Adjustable ceiling mount for VO02
In alluminio/*Aluminum*
Finiture/*Finishing*: AA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO21S.INC






Spingitore con staffa inclinabile per VO02
Adjustable ceiling mount with reclinable bracket for VO20

In alluminio/*Aluminum made*
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO21P






Piedino completo per VO02
Full Foot VO02

In alluminio/*Aluminum*
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO21P.2F






Piedino completo per VO02
Full Foot for VO02

In alluminio/*Aluminum made*
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO05






Terminale per profili
Extrusion tailpiece or connector

In metallo pressofuso/*Die-cast metal*
Finiture/*Finishing*: arg./*silver anodized*
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO06






Connettore per profili
Adapter connector and extrusion

In metallo pressofuso/*Die-cast metal*
Finiture/*Finishing*: nickel brillante/*shiny nickel*
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO07






Angolare "A"
Corner connector

In metallo pressofuso/*Die-cast metal*
Finiture/*Finishing*: argento/*silver anod.*
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO08







Angolare "B"
Corner connector

In metallo pressofuso
Die-cast metal
Finiture/*Finishing*: argento/*silver anodized*
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO09






Connettore a "T"
T-connector

In metallo pressofuso/*Die-cast metal*
Finiture/*Finishing*: argento/*silver anod*.
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO10






Connettore per traverso a muro
Extrusion connector for wall system

In metallo pressofuso/*Die-cast metal*
Finiture/*Finishing*: argento/*silver anod*.
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

VO14





Sostegno a parete per O-profilo
wall support for o-profile with wall distance

Da combinare con "Arm"
Combine with "Arm"
Finiture/*Finishing*: argento/*silver anod*.





Il sistema Vertical Oval per Gondole, permette la massima libertà di composizione e semplicità di montaggio.


The Vertical Oval system for freestanding, allows maximum freedom of composition and ease of assembly

Questa praticità consente di realizzare in modo autonomo qualsiasi tipologia di espositore autoportante.

This convenience makes possible to indipendently create any type of self-supporting display




MISURE VETRO CON MENSOLA PIGNA

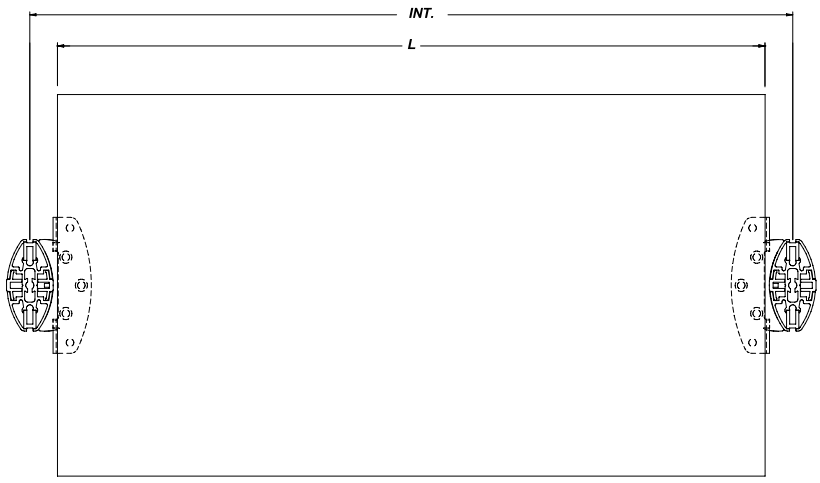


L= INT - 36,5


L= LARGHEZZA RIPIANO

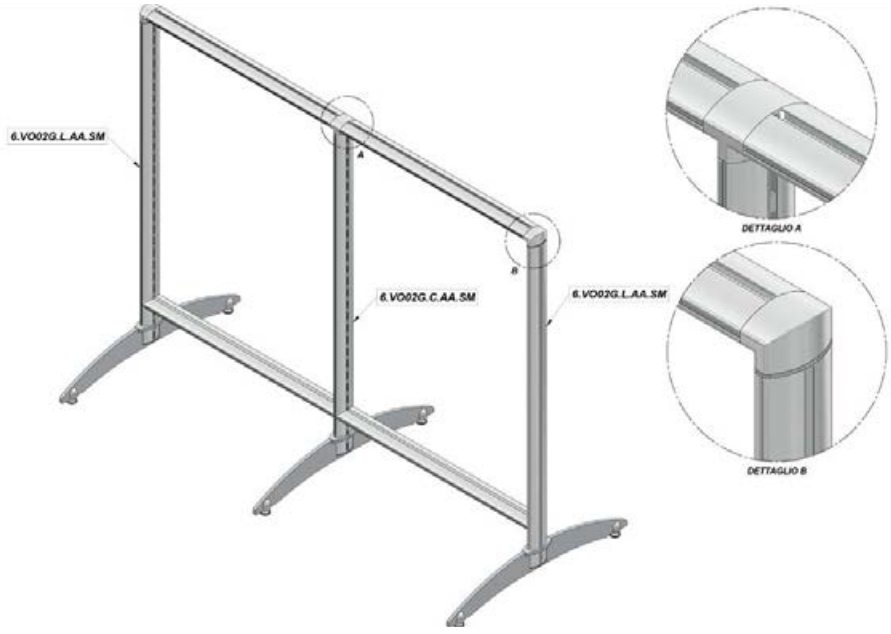


6.VO02G.L.AA.SM
A
B
6.VO02G.C.AA.SM
6.VO02G.L.AA.SM
DETTAGLIO A
DETTAGLIO B

VO02GL.1500AA

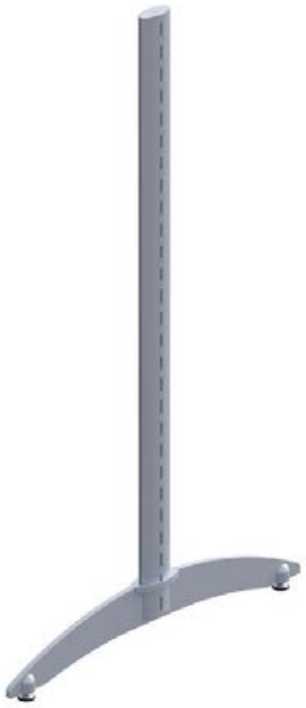


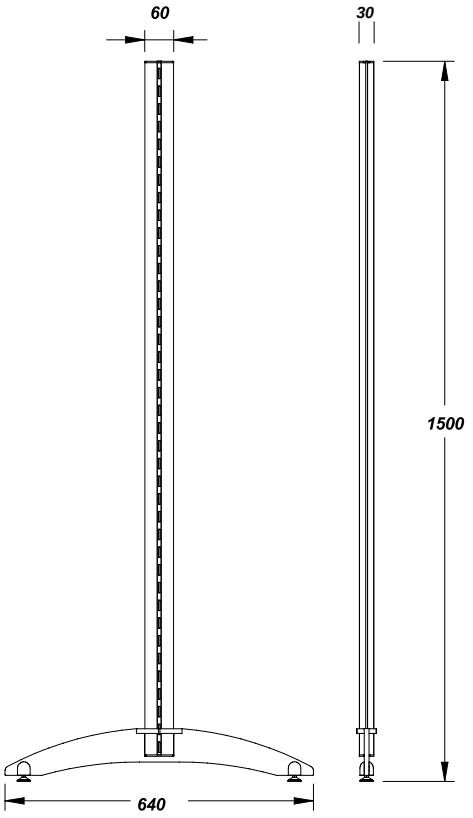


Montante laterale per gondola
Side upright for gondola

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 650 mm
Finiture/*Finishing*: AA
Confezioni/*Pack*: 1 pz./pcs.

VO02GC.1500AA

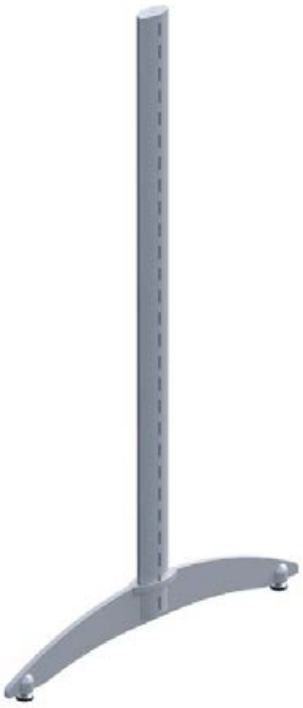

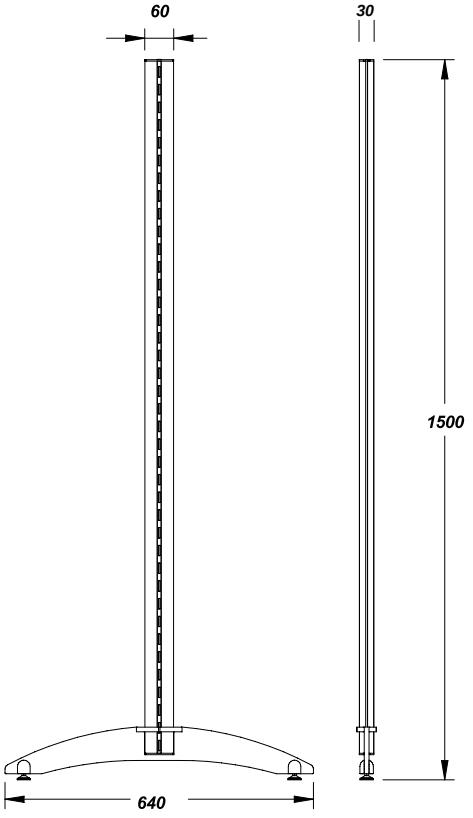

Montante centrale per gondola
Central upright for gondola

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 650 mm
Finiture/*Finishing*: AA
Confezioni/*Pack*: 1 pz./pcs.


VO02TRV.1000



Traverso con serraggio eccentrico
Beam for free standing system

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 1000 mm.*
Finiture/*Finishing*: AA
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

**Altre misure disponibili a richiesta*
**Other measure available on request*




VO02TR.K10



Traverso
Beam

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 1000 mm.*
Finiture/*Finishing*: AA
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

**Altre misure disponibili a richiesta*
**Other measure available on request*





Il terminale va ordinato a parte (vedi da pag. 639)
The end cap must be ordered separately (from page 639)

VERTICAL OVAL SPLIT




VO04.KIT1

Montante soffitto-pavimento "OVAL SPLIT"
Vertical upright celling-panel "Oval Split"

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 3000 mm
Finiture/*Finishing*: AA
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



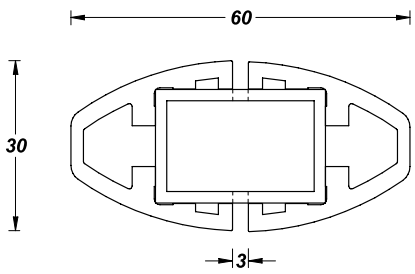

VO04.KIT2


Montante a L "OVAL SPLIT"
L upright "Oval Split"

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 2600x300 mm
Finiture/*Finishing*: AA
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



VO0450





Coppia reggimensole per legno "PIGNA"
Pair of side shelf holder for wood "PIGNA"
Misure/*Size*: 89x54 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-BN


Confezione/*Pack*: 1 cp./*pair*

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair

VO0450.16






Coppia reggimensole per legno "PIGNA"
Pair of side shelf holder for wood "PIGNA"
Misure/*Size*: 160x54 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezione/*Pack*: 1 cp./pair

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair

VO0451






Coppia reggimensole per vetro "PIGNA"
Pair of side shelf holder for glass "PIGNA"
Misure/*Size*: 60x54 mm.
V=8-10 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pair*

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair

VO0451.16



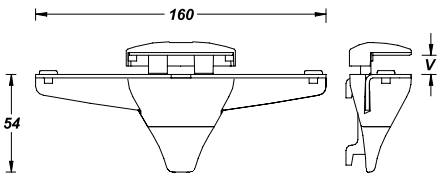


Coppia reggimensole per vetro "PIGNA"
Pair of side shelf holder for glass "PIGNA"
Misure/*Size*: 160x54 mm.
V=8-10 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezione/*Pack*: 1 cp./pair

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair

VO0431L.F25






Supporto per tubo ovale
Oval pipe holder

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*

VO0438L







Blocca cassettiera attacco laterale
Side lock system for chest of drawers

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*

VO0434L.26







Coppia reggimensola laterale
Pair of side shelf brackets

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Misure/*Size*: 260mm
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*

VO36L





Coppia supporto laterale per "Servetto"
pair of side holder for "Servetto"

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-BN
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*

E-VERTICAL RECTANGULAR



E-VERTICAL RECTANGULAR

Sistema a montanti verticali elettrificati per ambientazioni di negozi o cabine armadio, disponibile in varie finiture e personalizzabile a seconda delle esigenze.

Holder vertical electrified system for shops or wardrobe cabins, available on different finishing and customizable according to requests.

E-Vertical Rectangular porta la corrente in bassa tensione alle mensole e agli accessori inseriti nel profilo a cremagliera a scomparsa.

E- Vertical Rectangular brings the low-voltage current to the shelves and accessories included into the retractable electrified profile.

Il reggimensola prende l'elettrificazione sulla destra.

The shelfholder takes the electrification on the right.

A) Montante a "L" elettrificato
Electrified "L" column

B) Supporto a muro
Wall support

C) Giunto a "T" con attacco
"T" joint with attach


D) Piedino
Base Plate


E) Traverso con attacchi
Extrusion with attach

F) Coppia reggimensole piega sotto
Couple shelf lateral holder with anti reversal latch

G) Coppia mensole piega sopra
Couple shelf lateral holder with over latch

H) "TUBOLED" con attacchi
TUBOLED with attach

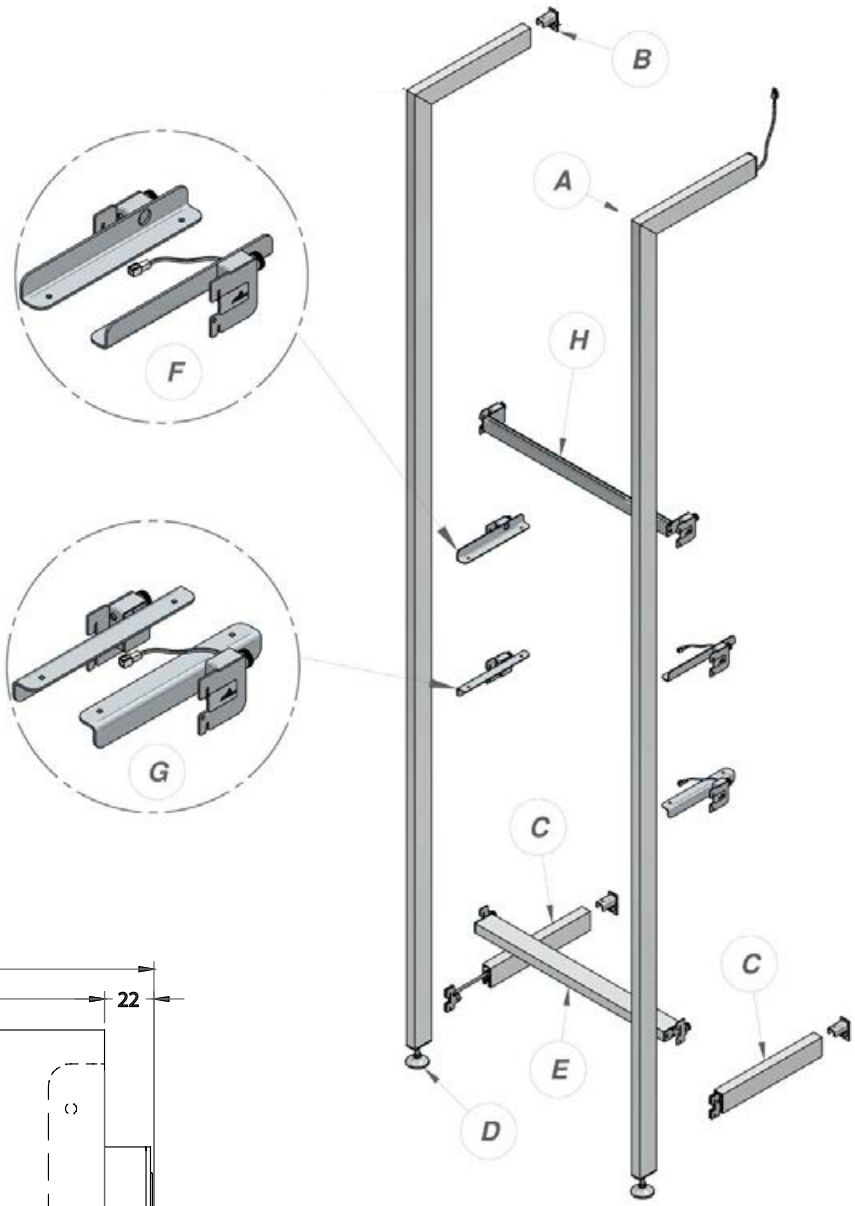

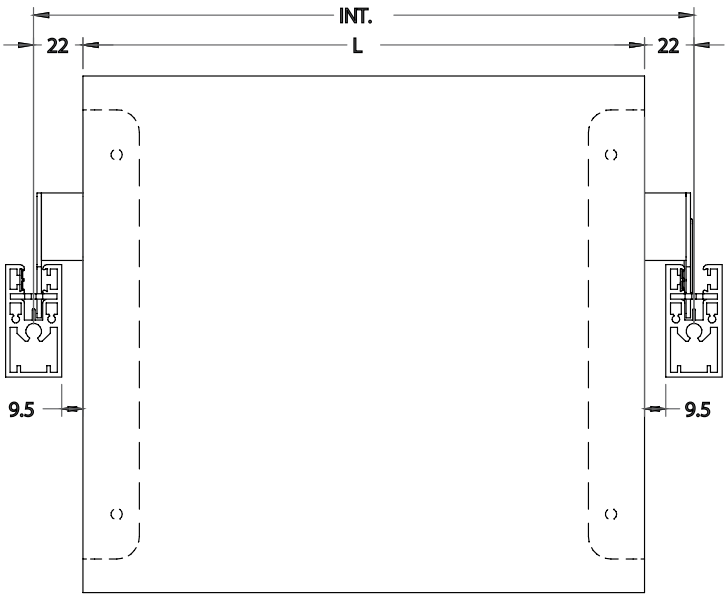

L= INT - (22+22)

L= LARGHEZZA RIPIANO

VR01L

Montante a muro rettangolare 50x25 non elettrificato
Non-electrified wall rectangular column 50x25

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*:H. 2600 mm - P. 300 mm.
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*



VRE01L

12/24V - max 7A

Montante a muro rettangolare 50x25 elettrificato
Electrified wall rectangular column 50x25

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*: H. 2600 mm - P. 300 mm.
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*



VR01I

Montante pavimento-soffitto rettangolare 50x25 non elettrificato
Non-electrified vertcal rectangular column 50x25

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*:H. 3000 mm.*
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*



VRE01I

12/24V - max 7A


Montante pavimento-soffitto rettangolare 50x25 elettrificato
Electrified vertcal rectangular column 50x25

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*: H. 3000 mm.*
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*


** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*



VRE11

12/24V - max 3A






Coppia reggimensole angolate PLUG.IN
Couple shelf angular holder PLUG.IN

Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable with "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio*, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

VRE12

12/24V - max 3A






Coppia reggimensole per legno PLUG.IN
Couple shelf holders for wood PLUG.IN

Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio*, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

VRE13

12/24V - max 3A






Coppia reggimensole fissaggio laterale PLUG.IN
Couple shelf lateral holders PLUG.IN

Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio*, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

VRE14

12/24V - max 3A



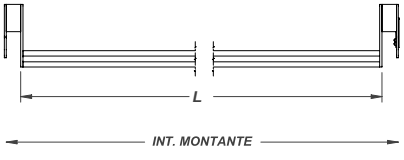


Tubo appenderia con luce led 14,4 W/mt. PLUG.IN
Hanging bar tube with led 14,4 W/mt. PLUG-IN

Misure/*Size*: a richiesta / *on requerst*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio*, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

VR11






Coppia reggimensole per vetro angolate
Couple shelf angular holder

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

VR12







Coppia reggimensole per legno
Couple shelf holders for wood

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

VR13

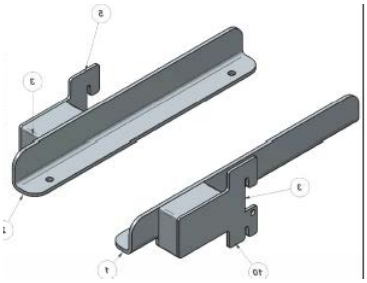

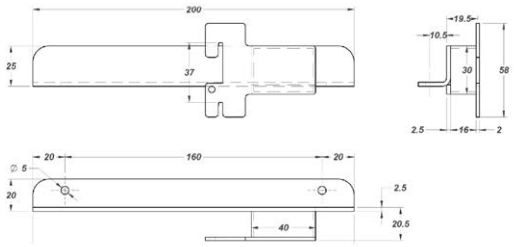


Coppia reggimensole fissaggio laterale
Couple shelf lateral holders

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
**Other sizes available on request*

VR14



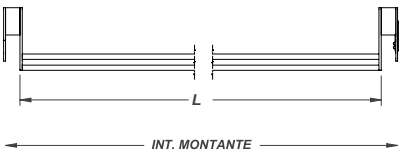


Tubo appenderia
Hanging bar tube

Misure/*Size*: a richiesta / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio*, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

VR01TR






Traverso in alluminio con attacchi a cremagliera
Transverse bar with upright

Misure/*Size*: a richiesta / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*:1 pz./*pcs.*

VR01D






Distanziale in alluminio a parete
Wall spacer

Misure/*Size*: a richiesta */on request*
(X= min. 160 mm.)
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

VR15






Blocca cassettiera attacco cremagliera
Drawers lock with upright

Misure/*Size*: 45x58 mm.
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

PRATIKO

PR02S



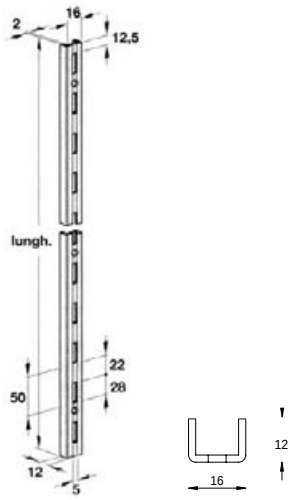


Cremagliera ad "U" asola singola
Single slot wall upright

Misure/*Size*: sezione/*section* 12x16x12 mm.
H. 2500 mm.
Finiture/*Finishing*: BI-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR02D



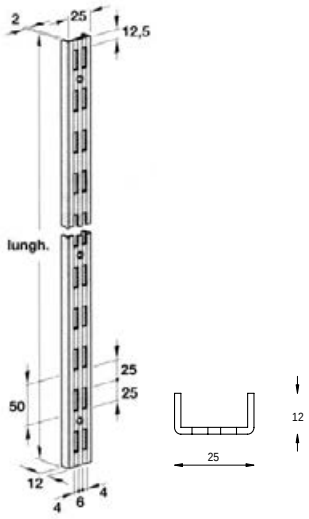


Cremagliera ad "U" asola doppia
Double slot wall upright

Misure/*Size*: sezione/*section* mm. 12x25x12
H. 2500 mm.
Finiture/*Finishing*: BI-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR01D



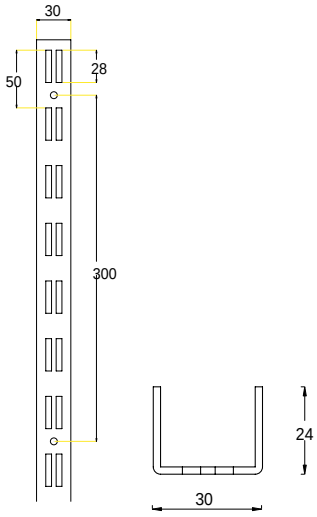


Cremagliera ad "U" asola doppia
Double slot wall upright

Misure/*Size*: sezione/*section* mm. 24x30x24
H. 2395 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR03






Montante rett. 60x30x2
Column 60 x 30 mm

Doppia feritoia 2 lati
Rectangular column 60 x 30 x 2 mm
Double slotted on two sides wide side slots

Misure/*Size*: H. 2915 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR04

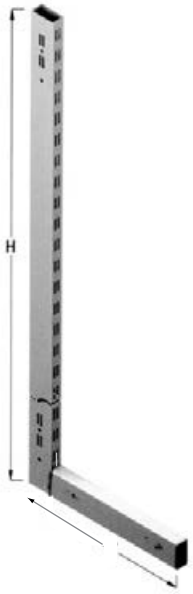

Cremagliera autoportante a "L"
"L" shelving stand 60 x 30 mm

Misure/*Size*: sezione/*section* mm. 60x30
H. 2515 mm.
P. 430 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR05




Gamba gondola a "T"
"T" gondola stand 60 x 30 mm

Misure/*Size*: sezione/*section* mm. 60x30
H. 1457 mm.
P. 800 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR06






Montante quadro 30
Square column 30 x 30 mm

Doppia feritoia 2 lati
Double slotted on two sides

Misure/*Size*: H . 3000
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR19




Kit piedino spingitore per PR06
Assembling kit for square column 30 x 30 mm

Misure/*Size*: minimo 22 mm
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR07





Barra di giunzione ad innesto rapido
Plug-in connection bar

Misure/*Size*: L 595 - 970 - 1220 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR14SC




Clip anti sganciamento
Safety clip for plug-in connection bar

Finiture/*Finishing*: plastica trasparente
transparent plastic
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR15R






Distanziatore da parete regolabile
Wall distance holder, adjustable

Misure/*Size*: 50 / 75 mm.*
80 / 115 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR15F






Attacco a muro per montanti
Wall distance holder, rigid

Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR14.8/19






Clip fermapannelli L 50 mm
Back panel clip L. 50 mm


Per sp. da 8 a 19 mm
Suitable for 8 mm panel
Thickness up to 19 mm

Finiture/*Finishing*: trasparente/*transparent*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR14U





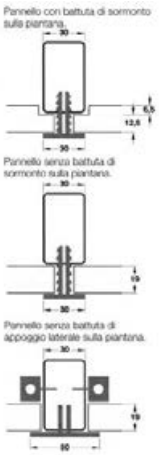


Clip fermapannelli universale
Universal rear panel clip

Per sp. da 4 a 22 mm.
Suitable for 4 mm panel
Thickness up to 22 mm

Finiture/*Finishing*: trasparente/transparent
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR16A






Aggancio per fissaggio schienale
Rear hook for wooden panel

Finiture/*Finishing*:
Sp./*thickness* 10 mm ZI
Sp./*thickness* 19 mm VA*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR16C1




Aggancio doppio
Lateral hook for column

Finiture/*Finishing*: grigio alluminio/*alu grey*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR16B








Aggancio pannelli per barra di giunzione ad innesto rapido
Rear hook for plug-in connection bar

Misure/*Size*: 19,5 mm
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR18






Clip distanziatore per aggancio pannelli
Distance clip for plug-in connection bar

Finiture/*Finishing*: plastica nera/*black plastic*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR17






Terminale montante rett. 60x30 mm
Base plate 60 x 30 mm

Misure/*Size*:75x75
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR13C






Terminale 60x30
End-cap for column mm 60 x 30 mm

Misure/*Size*: 60x30
Finiture/*Finishing*: grigio/*grey plastic*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR13T





Terminale in lega pressofusa M10
Zinc diecast tube insert for column mm 60 x 30 mm

Per montante mm 60 x 30
For double slotted columns 60 x 30 mm


Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*.

PR13S










Spingitore
Adjustable ceiling mount
Misure/*Size*: M10x75
Finiture/*Finishing*: vite zincata / zinc
piattello grigio/*grey plastic*
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR13B
Piedino regolabile M10
Leveller with plastic disc for use with M10 thread
Misure/*Size*: H. 45
Finiture/*Finishing*: ZI - PE grigio/grey plastic
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR44





Coppia mensole a sbalzo per cristallo
Glass shelf brackets th. 8 / 10 mm in pair (R/L)

spessore/*thickness*: 8-10 mm
Portata/*Load capacity* 55 kg

Misure/*Size*: Sp./*Thickness* 8/10 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

PR45




Coppia mensole a sbalzo con O-ring
Glass shelf brackets with O-ring th. 8 mm in pair (R/L)

per cristallo sp./*for glass thickness* 8-10 mm

Misure/Size: Sp./*thickness*: 8-10 mm
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

PR40



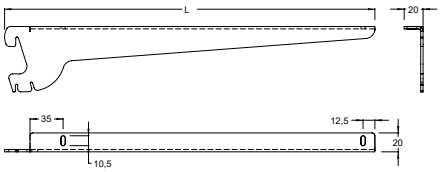


Coppia mensole ad inclinazione regolabile
Shelf brackets in pair, adjustable inclination

Portata/*Load capacity* 55 kg *(R/L)*

Misure/*Size*: L 260 - 390 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

PR46

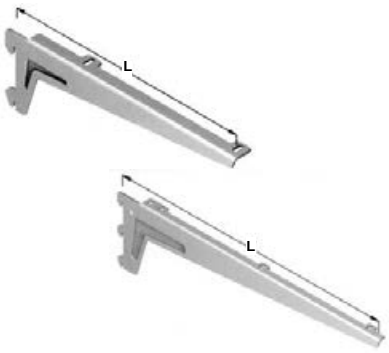


Coppia mensola angolata
Angle brackets, surface mounted, in pair (R/L)

Misure/*Size*: 180 - 230 -28 - 330 - 380 mm
con portata/*load capacity* 55 kg
480 mm con portata/*load capacity* 65 kg

Finiture/*Finishing*: BI-VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

PR47

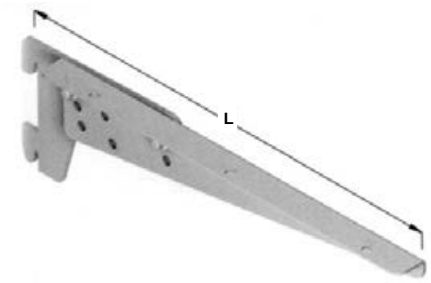



Coppia reggimensola inclinabile 10°-20°-30°
Adjustable brackets, surface mounted, in pair (R/L)

Portata/Load capacity kg 55

Misure/*Size*: L 300
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

PR50

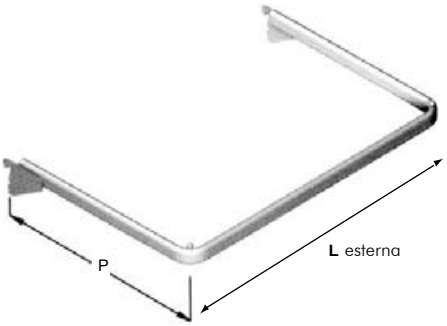






Appenderia a spalla
Straight hanging rail


Misure int./*Size*: L 615-991-1244 mm
L esterna/*external*: 617-993-1246 mm
P 250 - 350 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR50.01
Supporto ripiano sopra appenderia
Shelf support for straight hanging rail

Finiture/*Finishing*: CL-VA

PR53

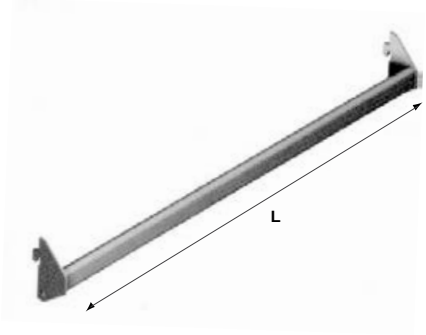




Barra aderente portabroches
Adherent hanging bar

Misure int./*Size*: L 616-991-1244 mm
L esterna/*external*: 618-993-1246 mm
Finiture/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR51







Broche diritta per barra con disco
Rod arm ∅ 10 mm with disc

Misure/*Size*: 380 mm
Finiture/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR30





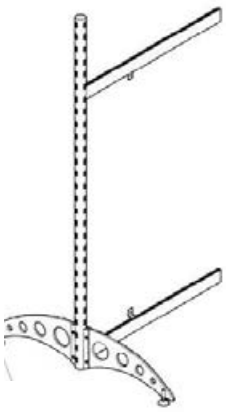


Colonna tonda Ø 60
Round column Ø 60 mm

Doppia feritoia 4 lati
Double slotted on four sides

Misure/*Size*: 2610 mm
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR31






Tappo per colonna superiore
Decorative column end, inclined

Misure/*Size*: Ø 60 , H 100
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR32T






Tappo per tubo d. 60 mm
End cap

Misure/*Size*: Ø 60
Finiture/*Finishing*: plastica , grigio alluminio
plastic, grey alu
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.






PR32B
Base per colonna Ø 60 mm.
Base plate, plug-in. For round column Ø 60 mm
Misure/*Size*: 110x3 mm
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR33







Piede appoggio colonna
Round holes base leg

Misure/*Size*: 330 mm
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR34






Mensola doppia
Glass shelf brackets for intermediate joint

Per colonna tonda Ø 60 mm
For round column Ø 60 mm

Misure/*Size*: 300
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR37

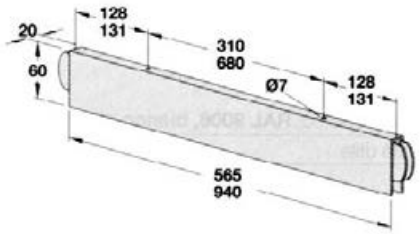


Barra di giunzione
Connection bar with 2 loose hooks

Per colonne tonde
Rectangular tube 60 x 20 x 2 mm

Misure/*Size*: 565-940 mm
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

PR15F.310



Distanziatore a parete lungo
Wall distance long holder, rigid

Fisso
Fix

Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



Esempio di cabina a



armadio realizzata con PLUG-IN



Esempio di negozio



realizzato con D-LUX




Esempio di negozio




realizzato con KREMENS

MAGNETIK
TRACK SYSTEM

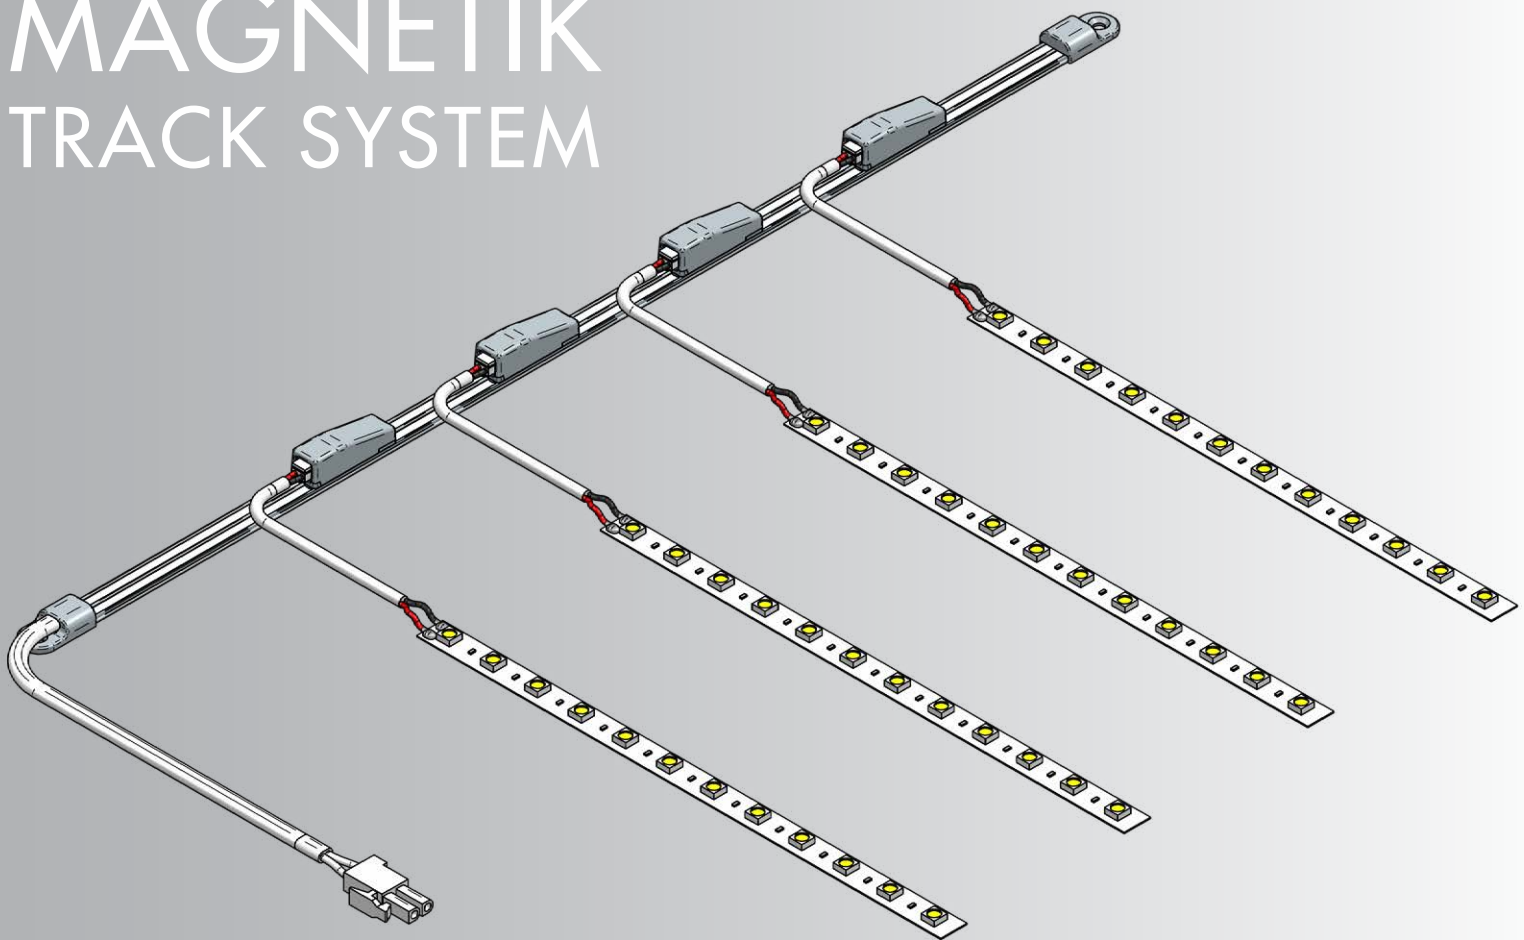


PAVANELLO

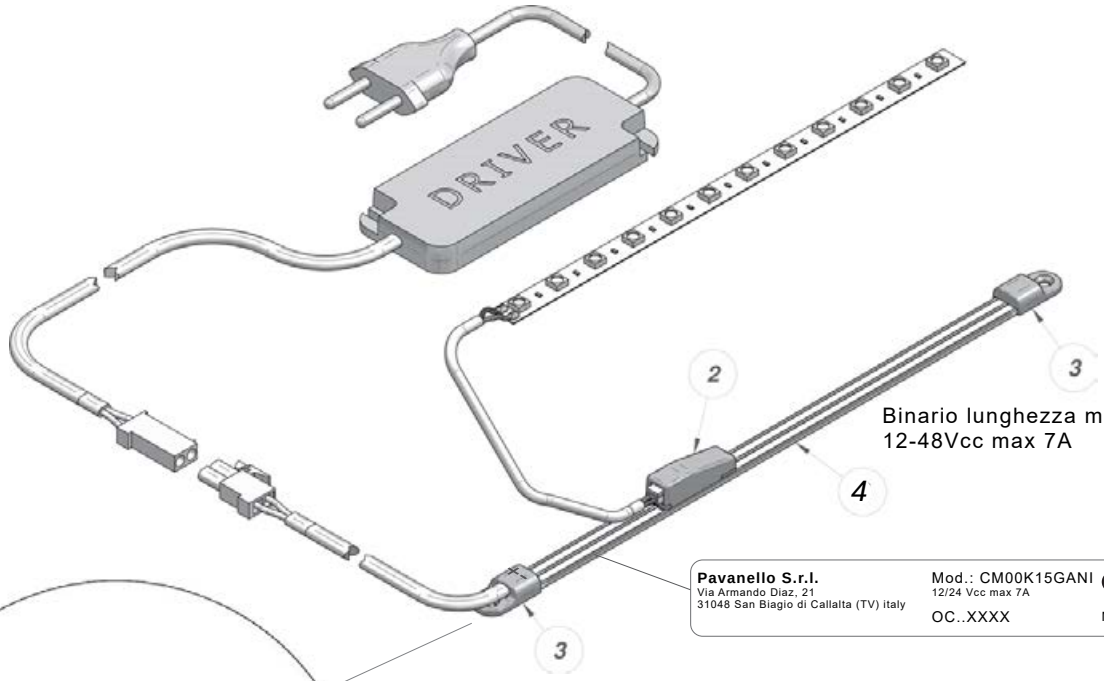


Binario lunghezza max 1,5 mt
12-48Vcc max 7A


Pavanello S.r.l.
Via Armando Diaz, 21
31048 San Biagio di Callalta (TV) italy


Mod.: CM00K15GANI
12/24 Vcc max 7A
OC..XXXX
Made in Italy **IP20**

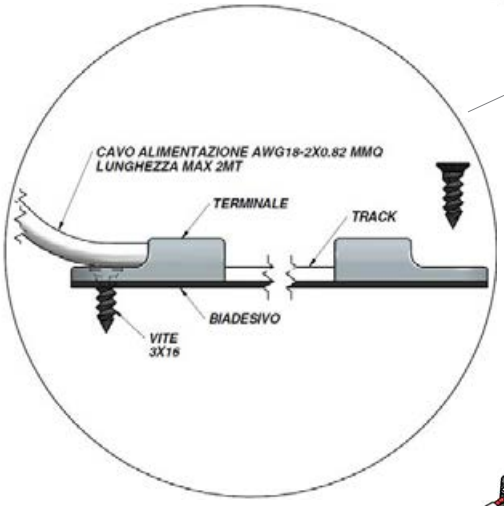

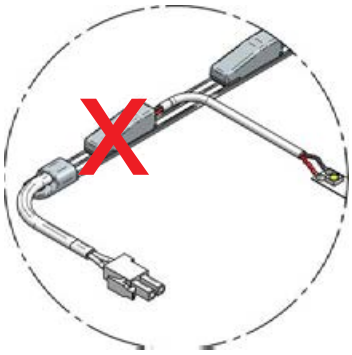



ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E/O INCENDIO NON CORTOCICUITARE I CONDUTTORI O INVERTIRE LA POLARITA’ DEI CONNETTORI.
PAVANELLO SRL NON E’ RESPONSABILE DI UN USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO

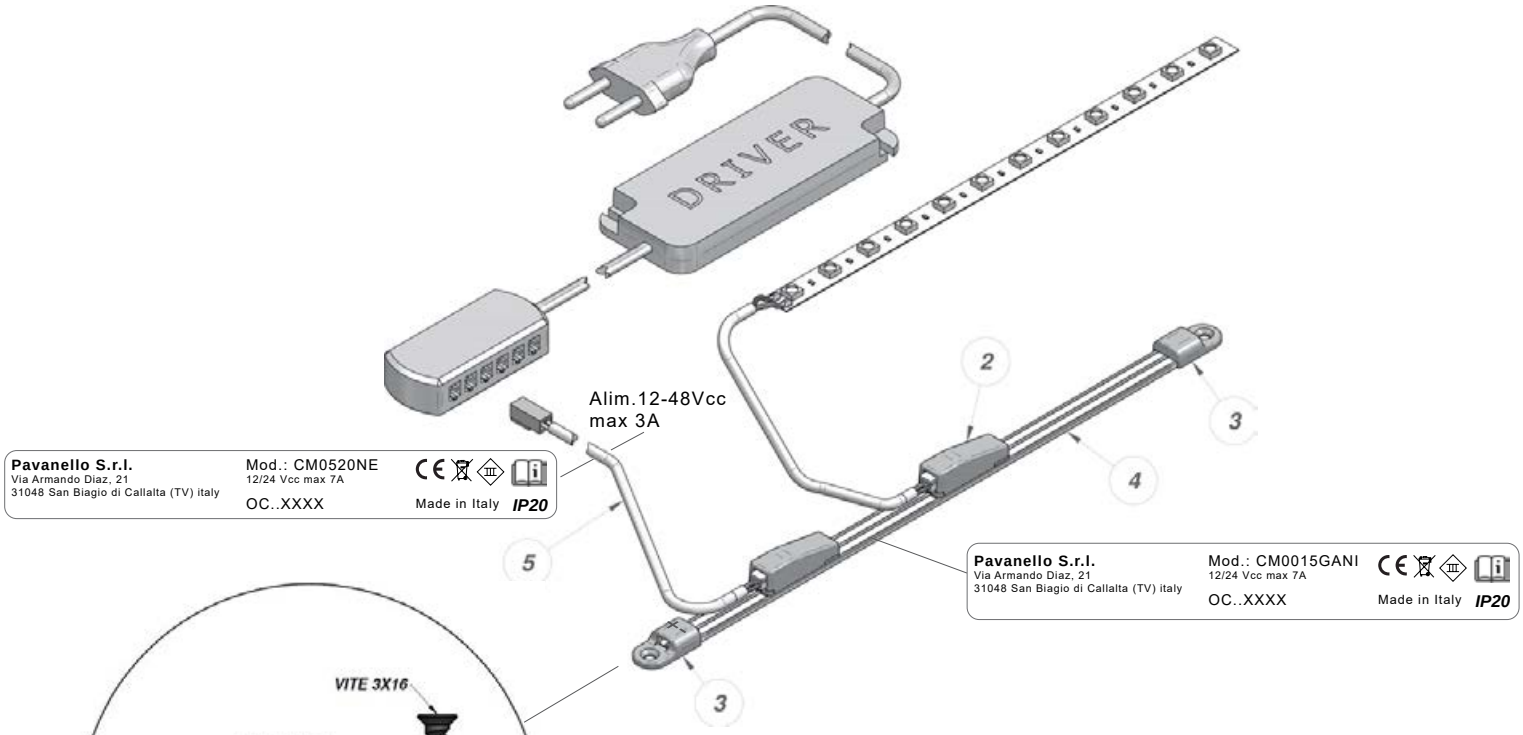

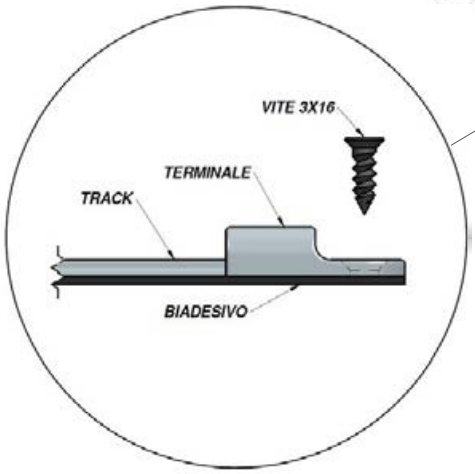

Indicazoni di fissaggio:
Fissare le estremità con viti senza forare il binario
Usare il biadesivo in dotazione.

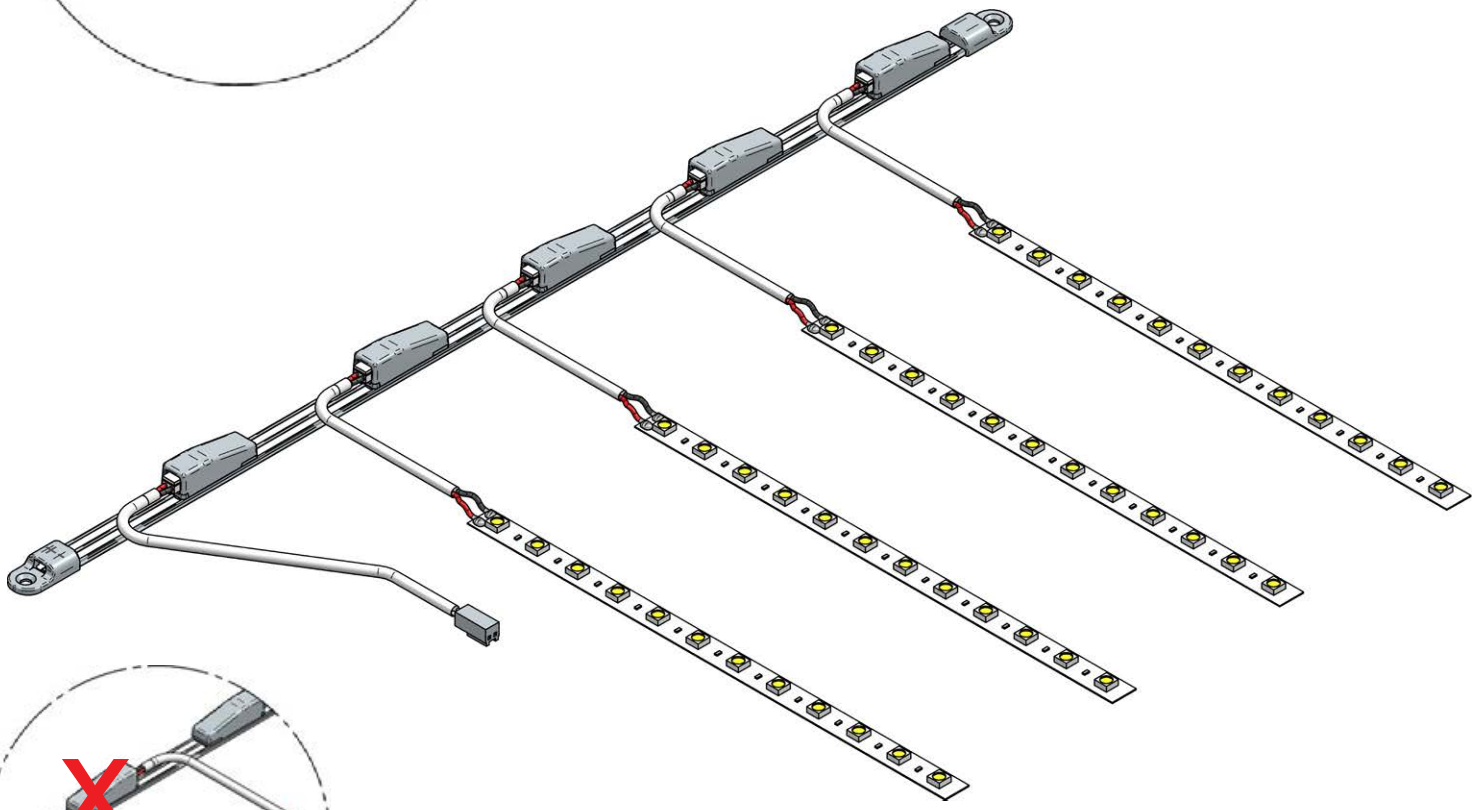

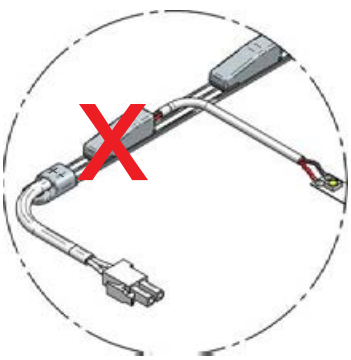


ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E/O INCENDIO NON CORTOCICUITARE I CONDUTTORI O INVERTIRE LA POLARITA' DEI CONNETTORI.
PAVANELLO SRL NON E' RESPONSABILE DI UN USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO



1

Art.	Descrizione	Pz.
CM00K15GSNI	**Kit Binario** c/biadesivo Grigio antracite mt 1,5 + Cavo 1,5 mt. con terminali MPK Tensione di alimentazione 12-48VCC max 7A	1
CM00K15GANI	**Kit Binario** c/biadesivo Grigio alluminio mt 1,5 + Cavo 1,5 mt. con terminali MPK Tensione di alimentazione 12-48VCC max 7A	1






2

Art.	Descrizione	Pz.
CM01GA	**Connettore** magnetico Grigio alluminio Tensione di alimentazione 12-48VCC max 3A	1
CM01GS	**Connettore** magnetico Grigio scuro Tensione di alimentazione 12-48VCC max 3A	1






3

Art.	Descrizione	Pz.
CM02GA	**Terminale** da avvitare Grigio alluminio	1
CM02GS	**Terminale** da avvitare Grigio scuro	1





4


Art.	Descrizione	Pz.
CM0020GANI	**Kit Binario** c/biadesivo Grigio alluminio mt 2	1
CM0020GSNI	**Kit Binario** c/biadesivo Grigio antracite mt 2	1




5


Art.	Descrizione	Pz.
CM0520NE	**Prolunga AMP** MiniD mt 2 Nera	1

RECTANGULAR

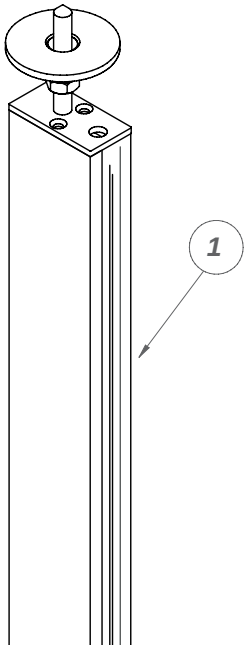

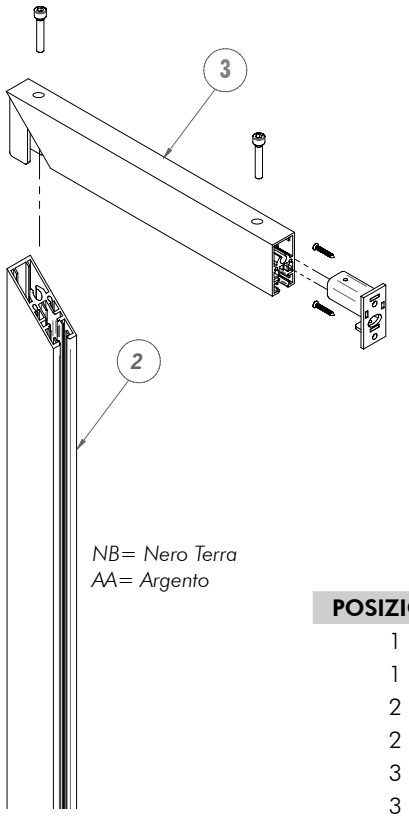



NB= Nero Terra
AA= Argento

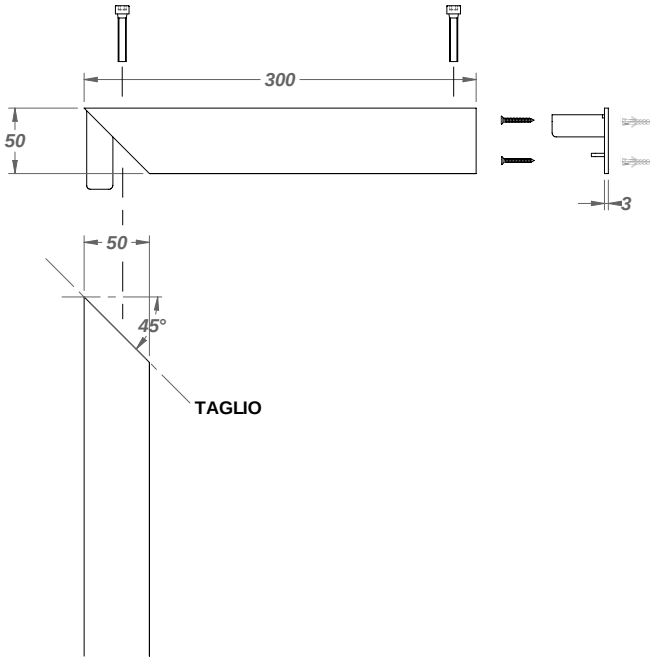

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	VR01I.27AA	Montante H 2700 mm argento
1	VR01I.27NB	Montante H 2700 mm nero terra
2	VR01L.24AA	Montante a 45° H 2400 mm argento
2	VR01L.24NB	Montante a 45° H 2400 mm nero terra
3	VR01D.03AA	Distanziale a parete a 45° 300 mm argento
3	VR01D.03NB	Distanziale a parete a 45° 300 mm nero terra


APPENDERIA

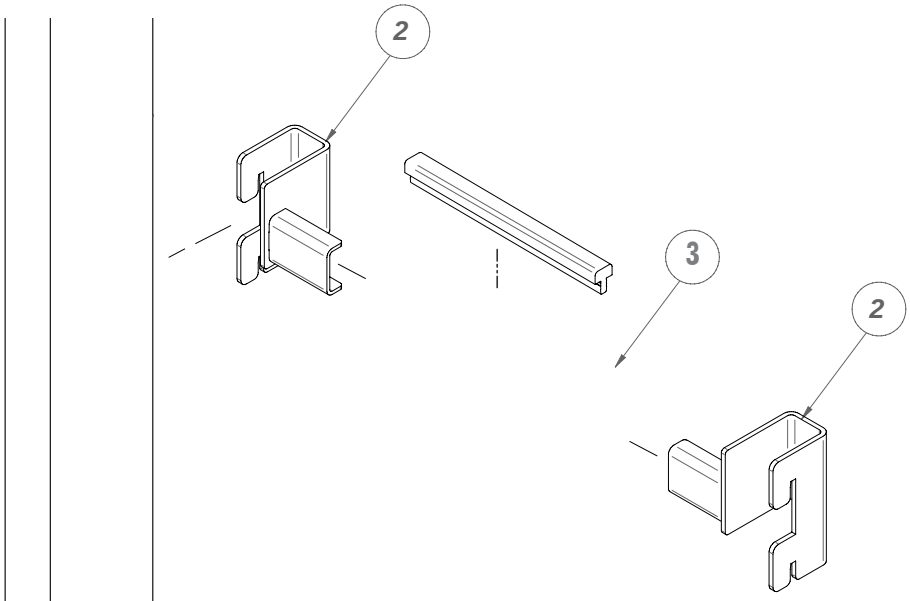




POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
2	VR14SP.NB	Coppia attacchi per tubo nero terra
2	VR14SP.VA	Coppia attacchi per tubo argento
3	P.TU.3001.NB	Tubo appenderia ne
3	P.TU.3001.101	Tubo appenderia a

OVAL

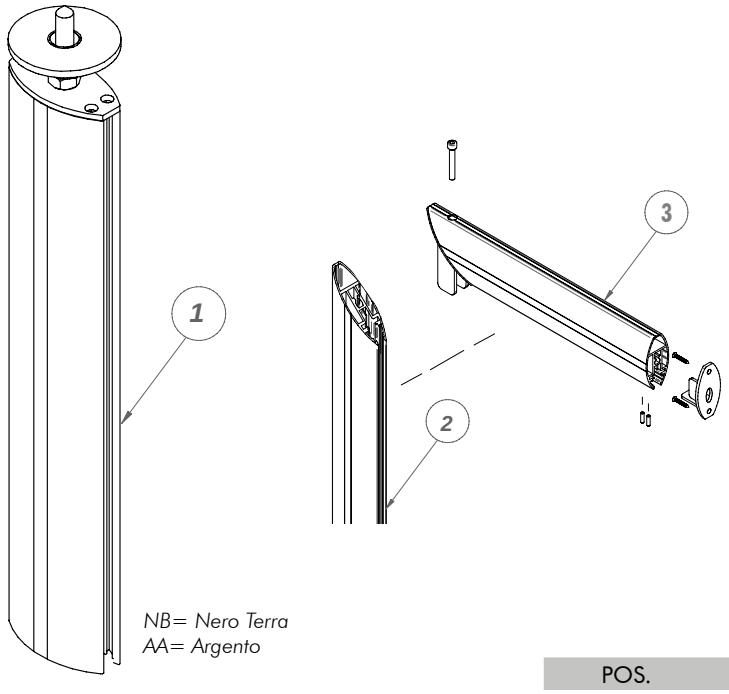



NB= Nero Terra
AA= Argento

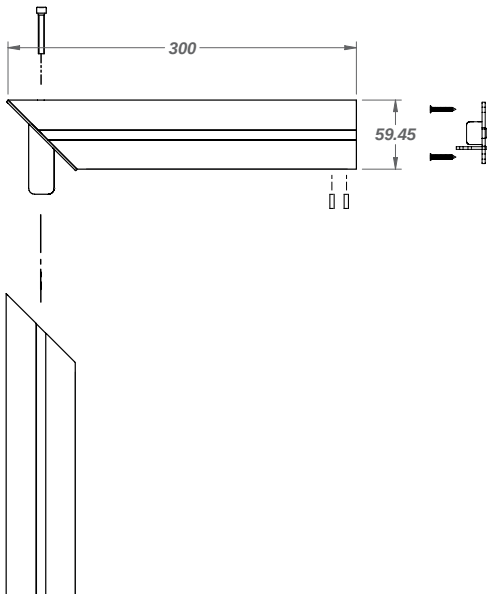

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	VO01I.27AA	Montante H 2700 mm argento
1	VO01I.27NB	Montante H 2700 mm nero terra
2	VO01L.24AA	Montante a 45° H 2400 mm argento
2	VO01L.24NB	Montante a 45° H 2400 mm nero terra
3	VO01D.03AA	Distanziale a parete a 45° 300 mm argento
3	VO01D.03NB	Distanziale a parete a 45° 300 mm nero terra


REGGIMESOLA

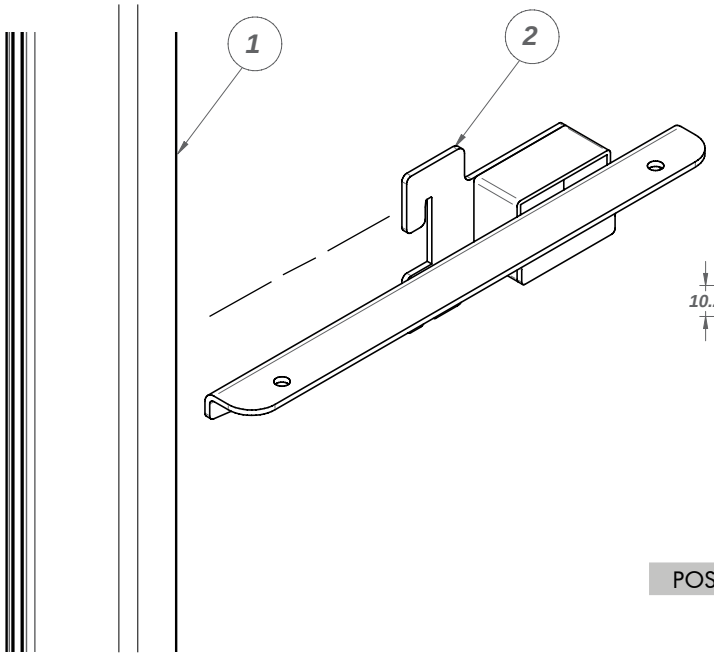


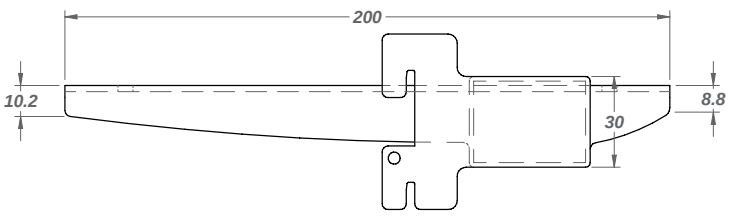


POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
2	VO61.VA	Coppia reggimensole argento
2	VO61.NB	Coppia reggimensole nero terra


OVAL “SPLIT”

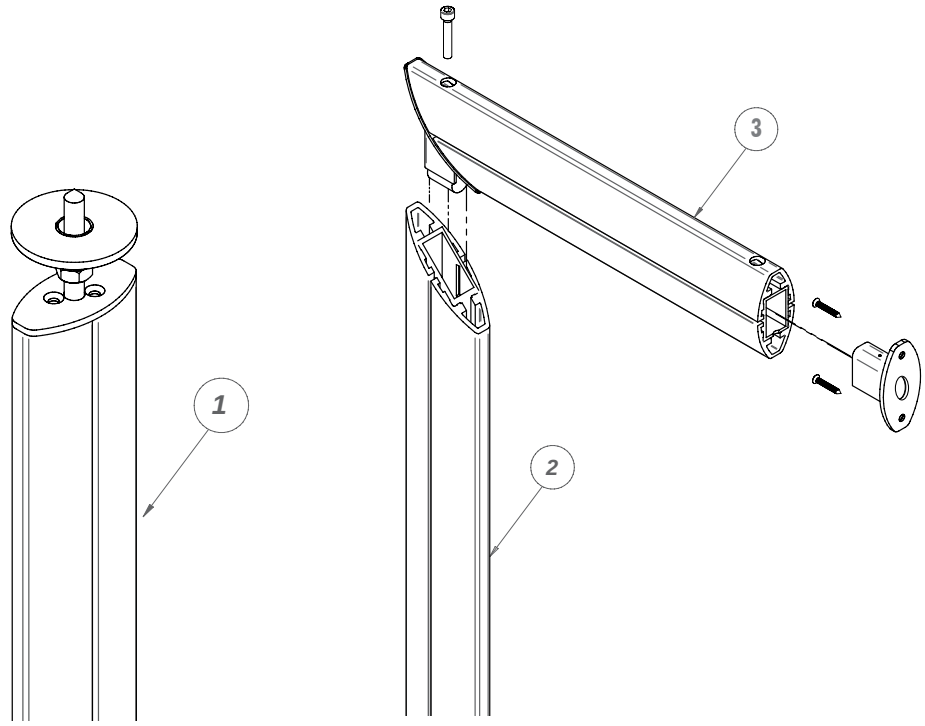

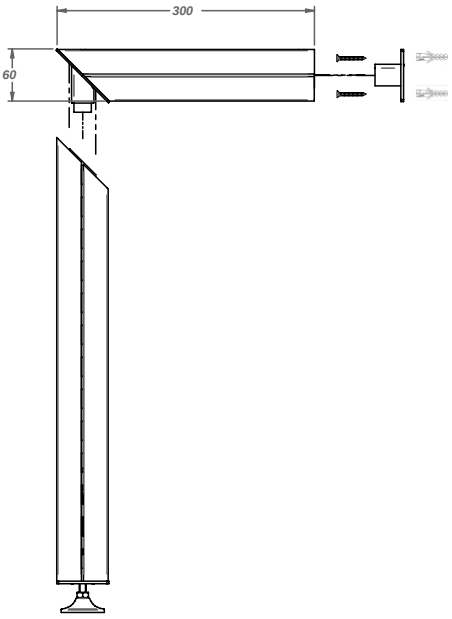

REGGIMENSOLA

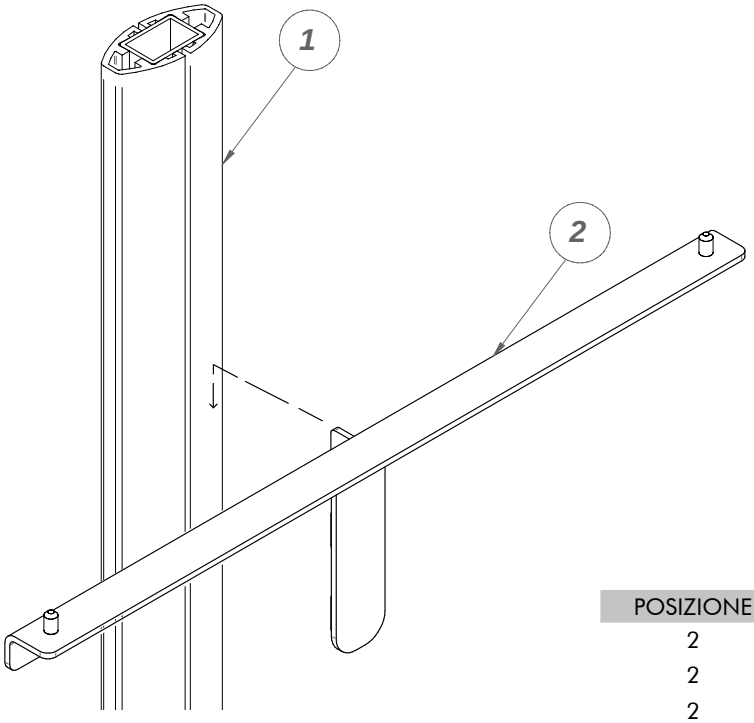


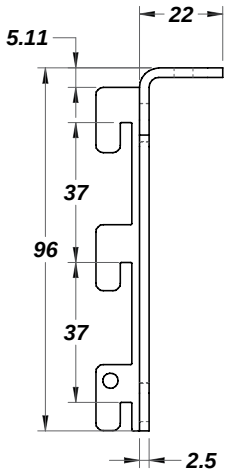


POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
2	VO0434L.36VA	Reggimensola laterale 360 mm argento
2	VO0434L.36NB	Reggimensola laterale 360 mm nero terra
2	VO0434L.26VA	Reggimensola laterale 260 mm argento
2	VO0434L.26NB	Reggimensola laterale 260 mm nero terra

BAJOFIX


Bajofix nasce dall'esigenza di migliorare nonché standardizzare il fissaggio dei pannelli a soffitto e a parete. Bajofix è un piastra che consente di fissare facilmente e velocemente i pannelli in maniera perfettamente allineata. Bajofix garantisce pannelli facilmente smontabili, anche nel caso di quelle pannellature di finitura che non hanno la necessità di essere smontate di frequente.

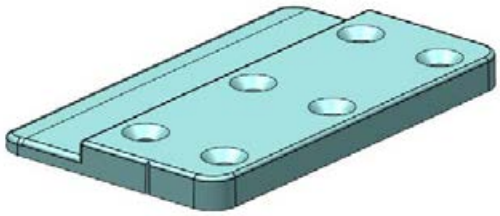


CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE
BIQ.H700.1017	Attaccaglia a baionetta Bajofix	Plastico	Nero	50 pz.

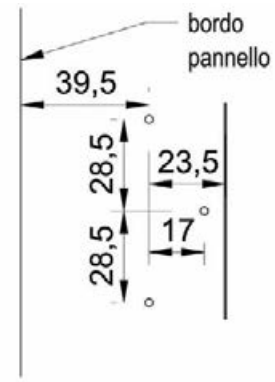

Schema di foratura

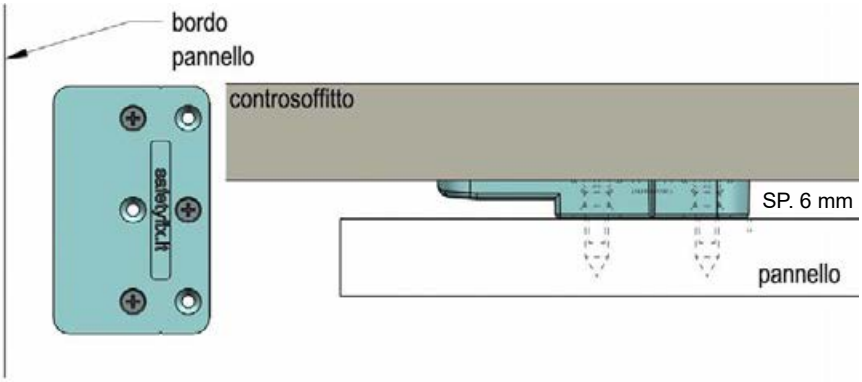


Esempio di montaggio

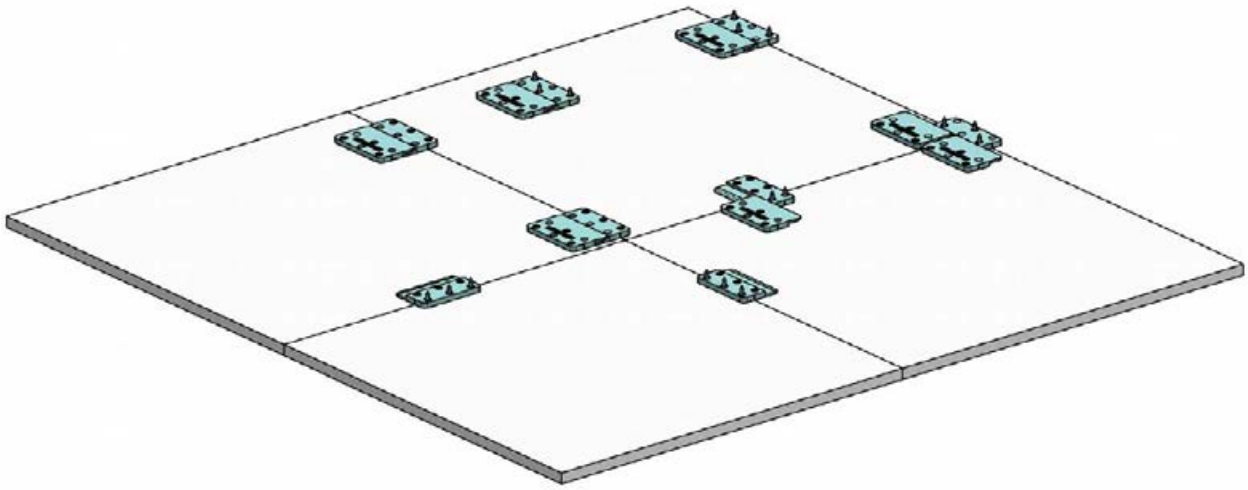


NEW PLUG-IN TUBO


Il nuovo "**PLUG-IN TUBO**" è il sistema più semplice per elettrificare un montante asolato, può essere montato in tubi da 25x25x1,5* - 30x30x2 - 50x25x2* - 60x30x2, tramite i connettori PRE02V - PR(NEW) porta la corrente a bassa tensione sulla reggi-mensola.
*(rettificare riducendo le alette di contenimento)

English

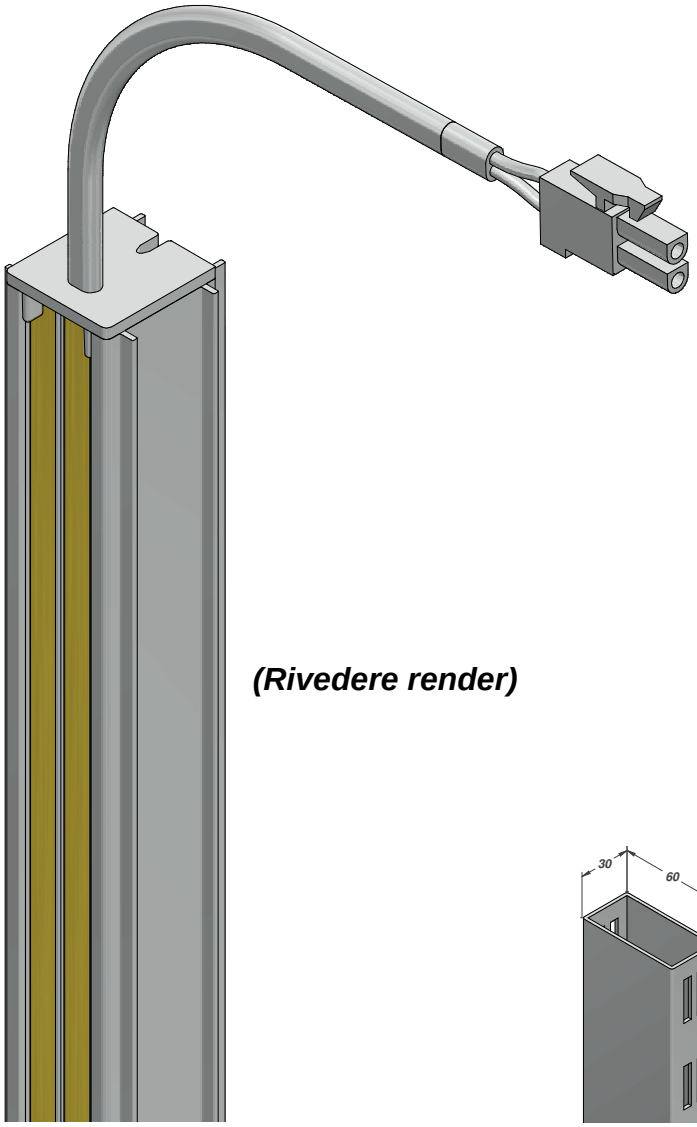

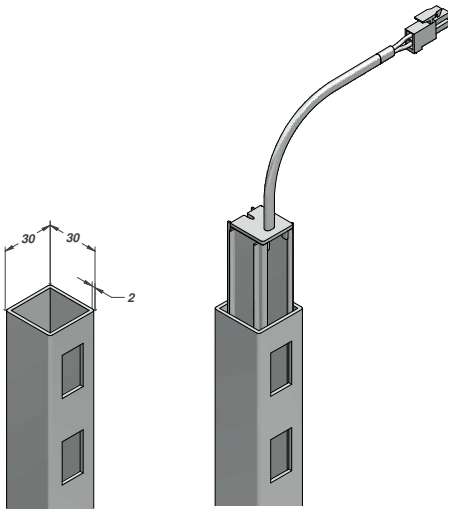


(Rivedere render)

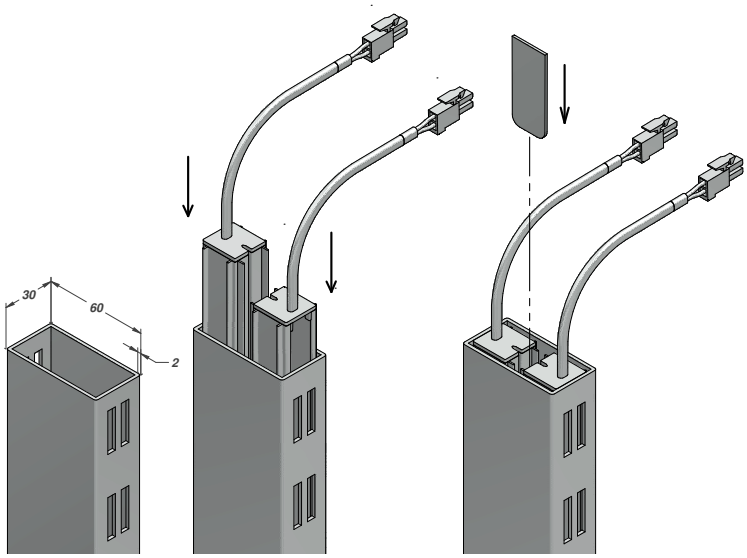


PRE04

12/24V - max 3A

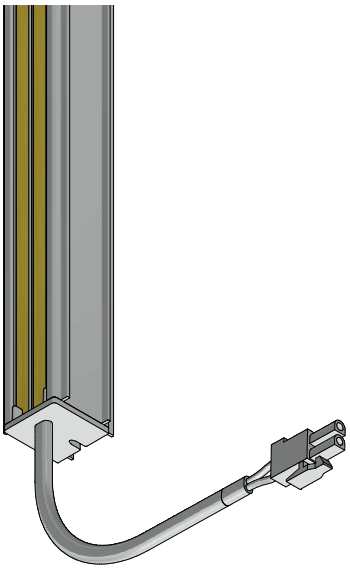

PR04I

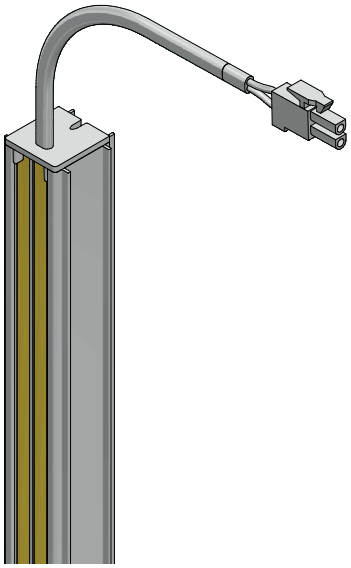


PR04S

Profilo Elettrificato "PLUG-IN TUBO"

PR04I - Uscita cavo inferiore
PR04S -Uscita cavo superiore


Misura/*Size*: 1500-2000-2500 mm
Finitura/*Finishing*: Alluminio grezzo
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

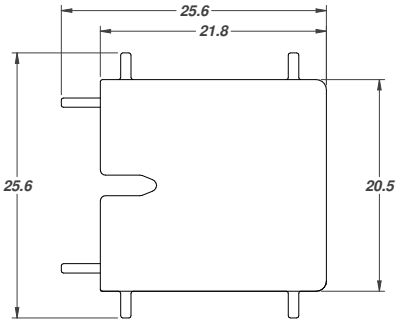

PRE02.V

12/24V - max 3A



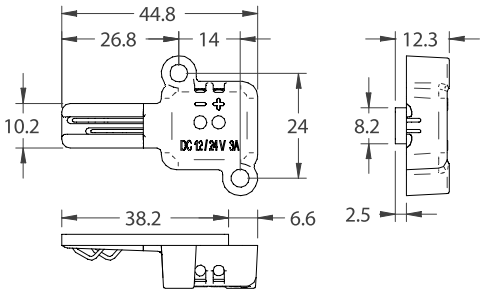


Connettore Plug In Tubo per supporti lamiera sp. 2,5 mm.
"Plug.In Tubo" connector for sheet metal holders 2,5 mm thickness.


Fissaggio con viti / *Fixing with screws*

Connessione lampada / *lamp connection*: cavo con capo testa stagnato, sganciamento rapido.
Cable with head tin plated, quick unhooking.

Finiture/*Finishing*:
Bianco, Grigio alluminio, Nero
White, grey aluminum, Black
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

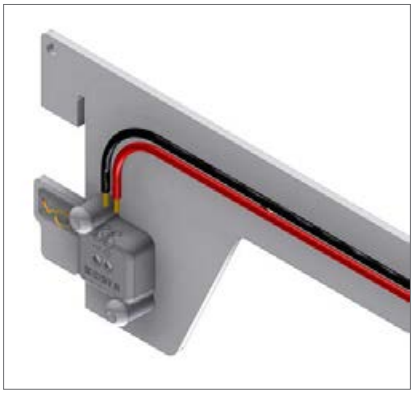


Esempio di montaggio

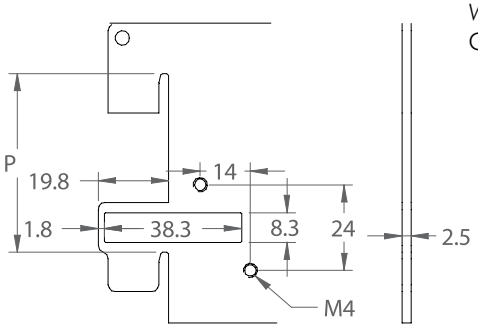


Esempi di montaggio


Montaggio su tubo 30x30x2

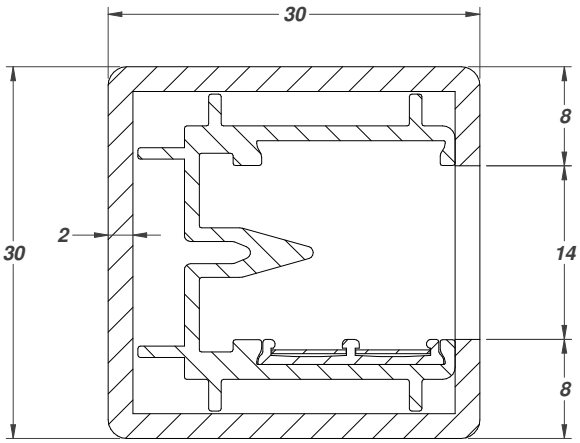

Montaggio su tubo 60x30x2

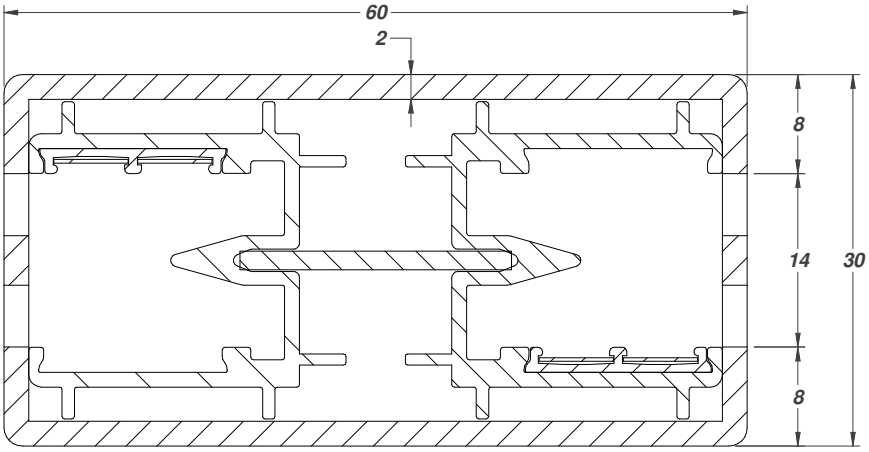


Montaggio su tubo 25x25x1,5*

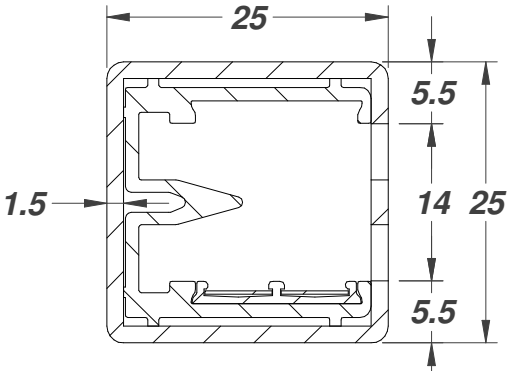



*(rettificare riducendo le alette di contenimento)


Montaggio su tubo 50x25x2*

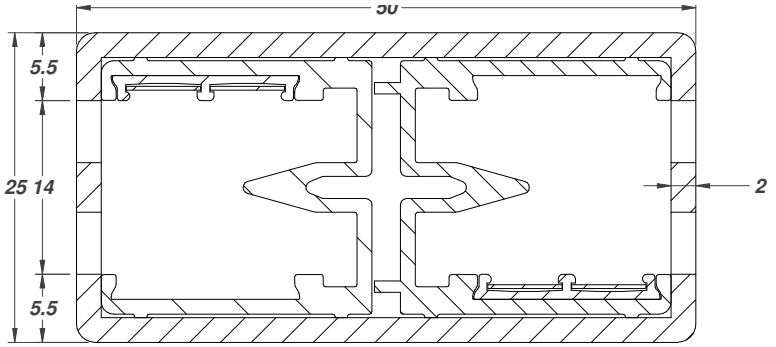


Esempi di montaggio

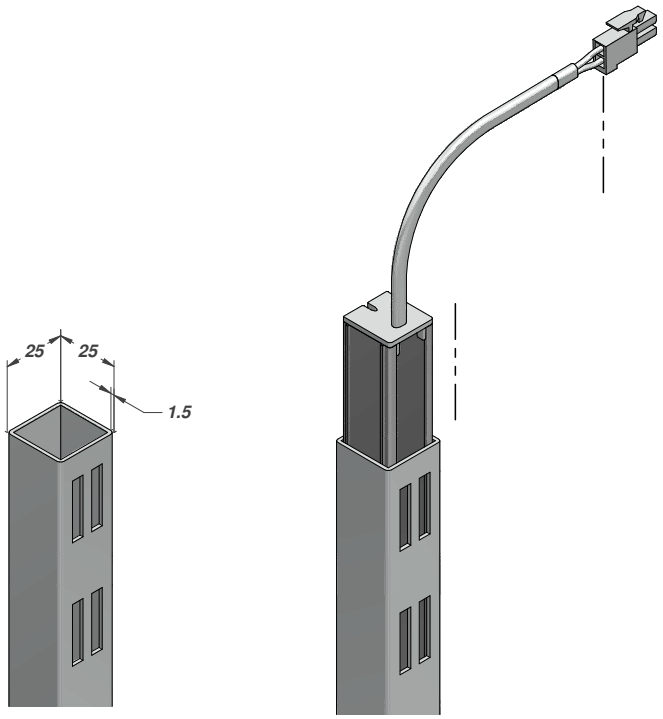


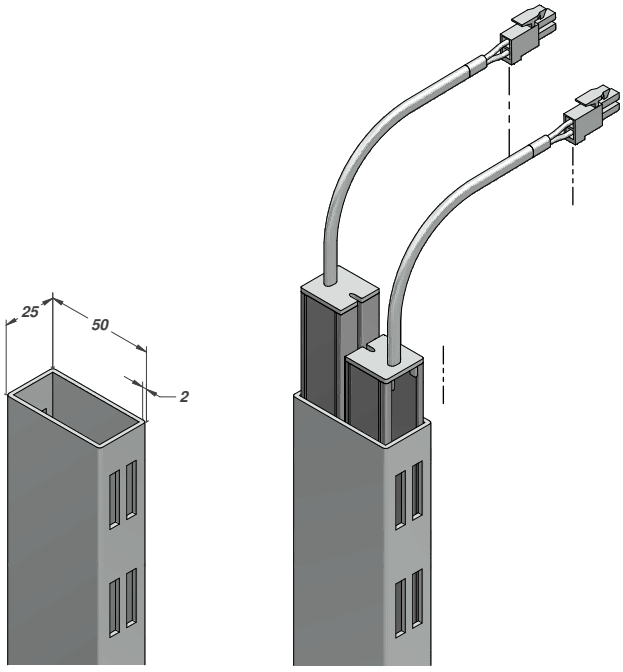

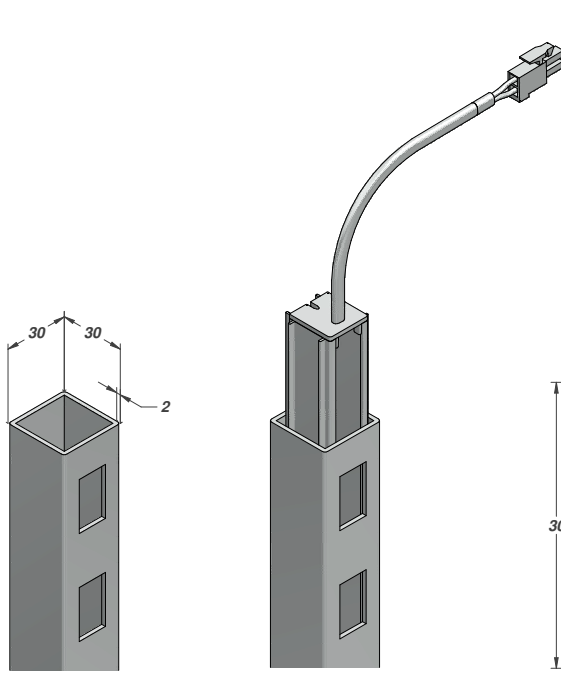

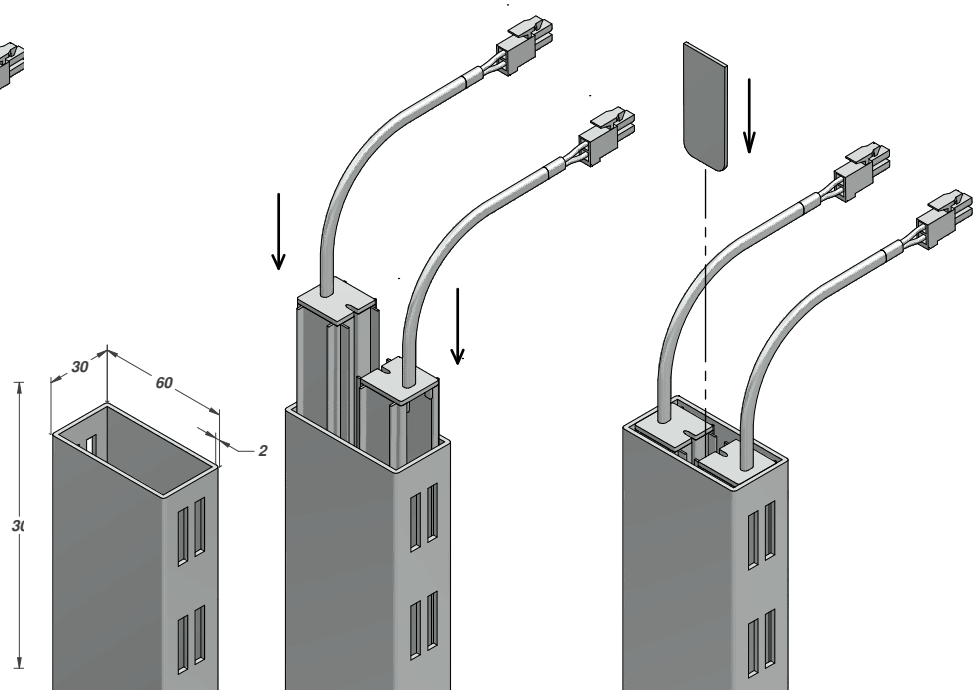


DS05

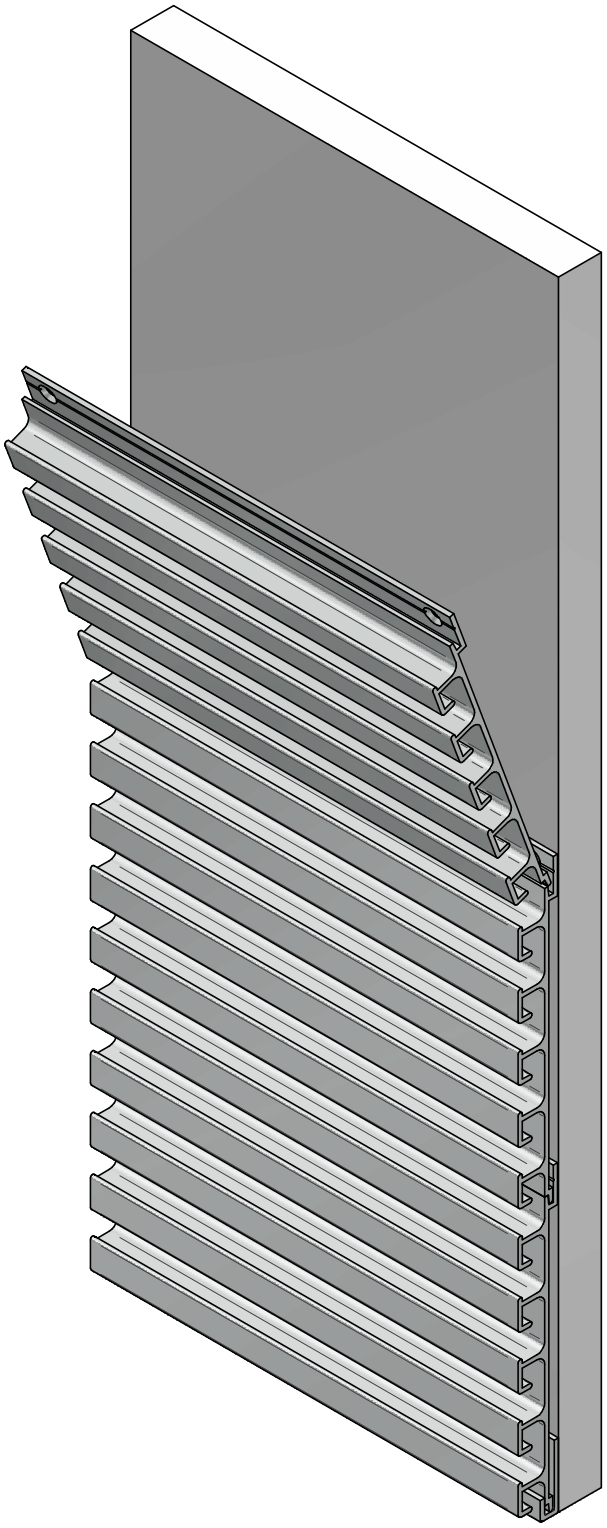


DS05 - Profilo Doga 125
Misure: 140x18,4x19 mm
Finitura: alluminio anodizzato argento

Esempio di montaggio

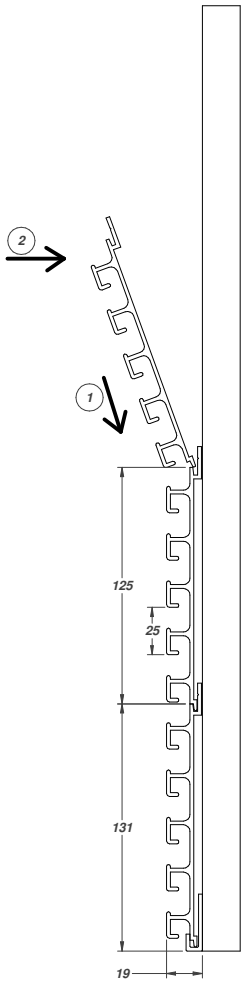



DS05

12/24V - max 3A

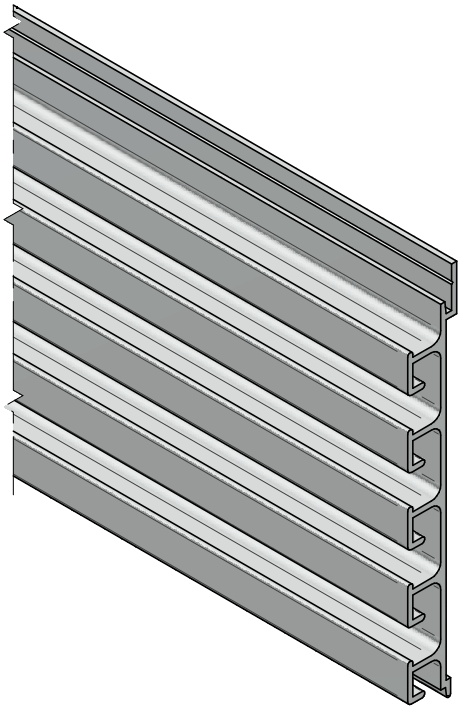


Profilo Doga 125
Barre da 5050 mm
Misure: 140x18,4x19 mm
Finitura: alluminio anodizzato argento




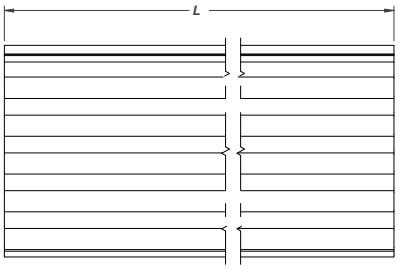

DS__

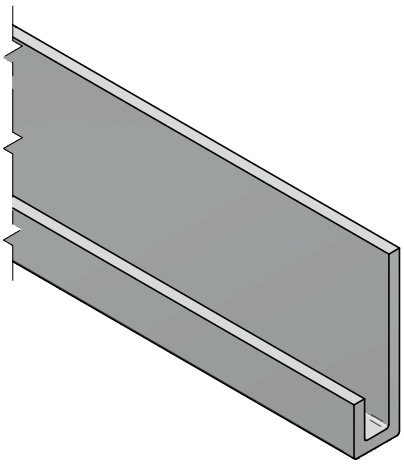


Profilo di aggancio
Barre da 3000 mm
Misure: 30x9 mm
Finitura: alluminio alluminio grezzo




DL33 REFLEX

PROFILO PER LED A LUCE RIFLESSA





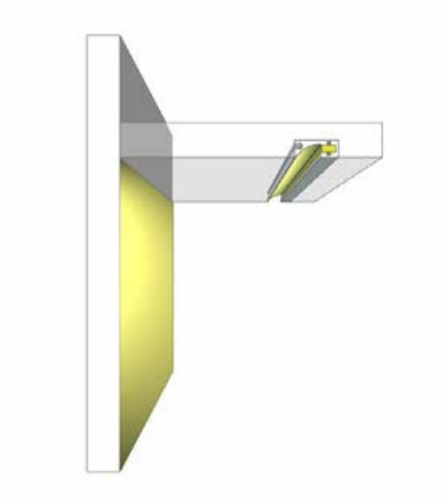


DLE33 “NEW REFLEX”

Profilo ad incasso in alluminio anod. argento

Articolo	Descrizione	Finitura	Misura	Pz.
DLE33.30AA		argento	3 mt	1
DLE33.30NB		nero terra	3 mt	1
DLE33T.GA	Terminale plastica	argento	-	1
DLE33T.GS	Terminale plastica	nero terra	-	1

Neon Led Flex utilizzabile ad inserimento su profilo Reflex



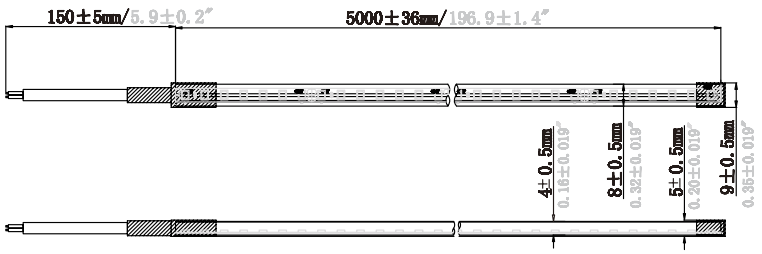



CE RoHS Dimmable 24V DC LM 80 MiniD


140 Led/mt


9,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Lunghezza mm	✂	Lumen Rolla	CRI	Fresata L x H	Dimensione LED
LED.11223.4.CO-UL	3000 K	IP66	24 V	5000	5 cm	1725	> 80	4x8 mm	2835
LED.11223.4.1000	3000 K	IP65	24 V	1000	5 cm	345	> 80	4x8 mm	2835
LED.11223.4.2000	3000 K	IP65	24 V	2000	5 cm	690	> 80	4x8 mm	2835
LED.11223.4.3000	3000 K	IP65	24 V	3000	5 cm	1035	> 80	4x8 mm	2835
LED.11222.4.CO-UL	4000 K	IP66	24 V	5000	5 cm	1850	> 80	4x8 mm	2835
LED.11222.4.1000	4000 K	IP65	24 V	1000	5 cm	370	> 80	4x8 mm	2835
LED.11222.4.2000	4000 K	IP65	24 V	2000	5 cm	740	> 80	4x8 mm	2835
LED.11222.4.3000	4000 K	IP65	24 V	3000	5 cm	1110	> 80	4x8 mm	2835

PROFILO LED “TREVISO”



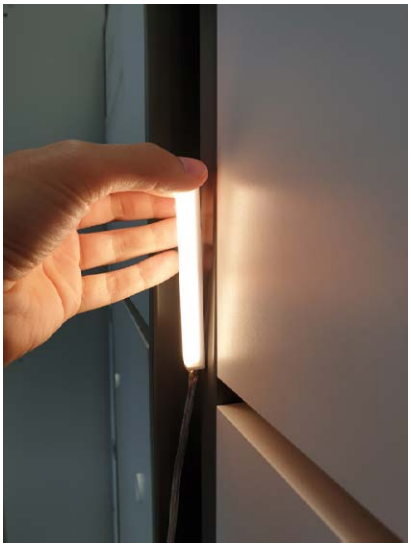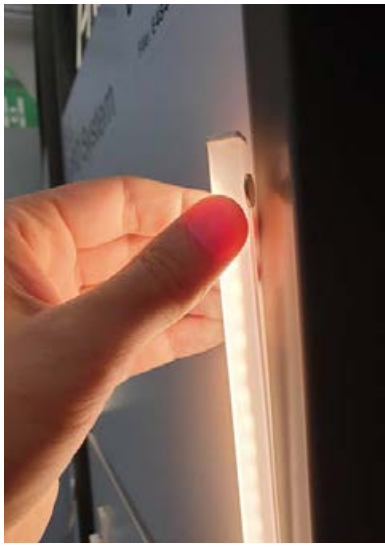

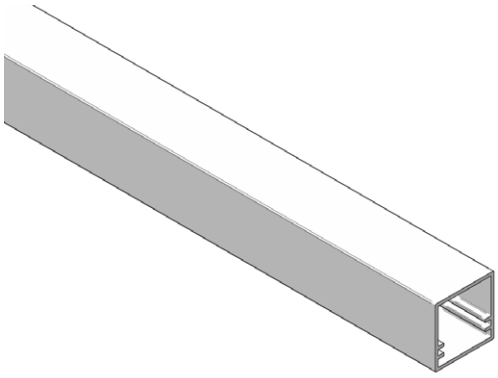

Art.	Descrizione	Pz.
DLE31.30PMMA		1



Art.	Descrizione	Pz.
DLE31.TC	Tappo chiuso bianco	1
DLE31.TF	Tappo forato bianco	1

Il Nuovo **Profilo Led Treviso** irradia la luce su tre lati per un miglior visivo

Permette inoltre un semplice e rapido - saggio magnetico su qualsiasi metallica




Accessorio Optional Magnetico

Art.	Descrizione	Pz.
IF.BN01.35NI00.1382	Blocchetto magnetico 8x13x2	1
IF.DN01.35NI00.120AD	Blocchetto magnetico tondo d. 10	1

STRIP LED SPECIFICO PER IL MONTAGGIO SU PROFILO “TREVISO”




l'immagine presentata è puramente indicativa



Strip led adesive 140 Led/mt
Ad Alta Efficienza

Articolo	D	H	Forza Kg.
IF.DN01.35NI00.101AD	10	1	0,4
IF.DN01.35NI00.120AD	12	0,75	0,55


















Articolo	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	✂	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.02203	3000 K	IP20	24 V	CE	5 cm	4800	≥ 90	8 mm	3528

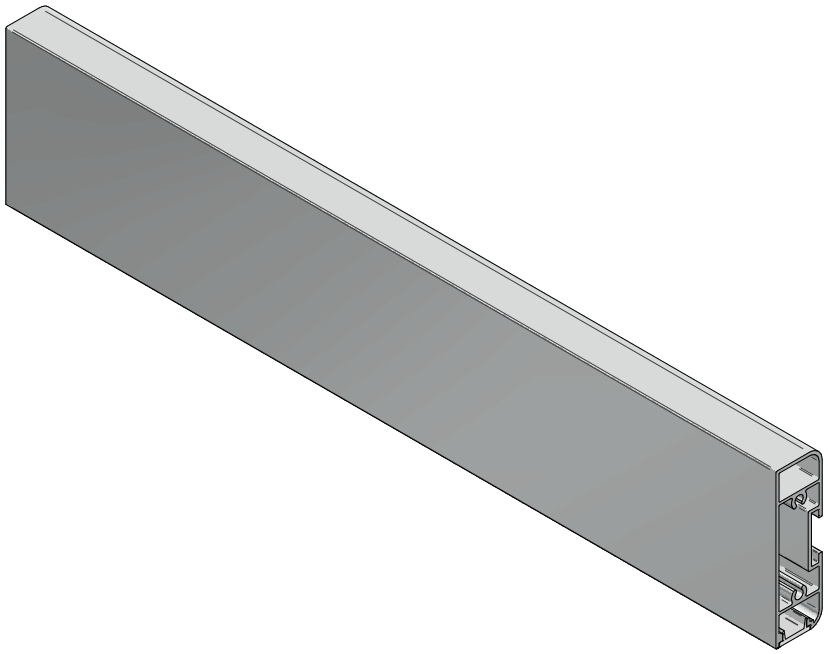


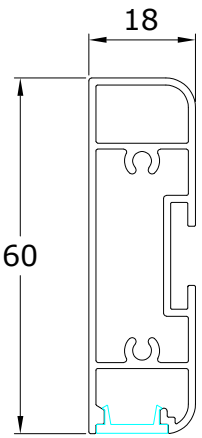
18
60





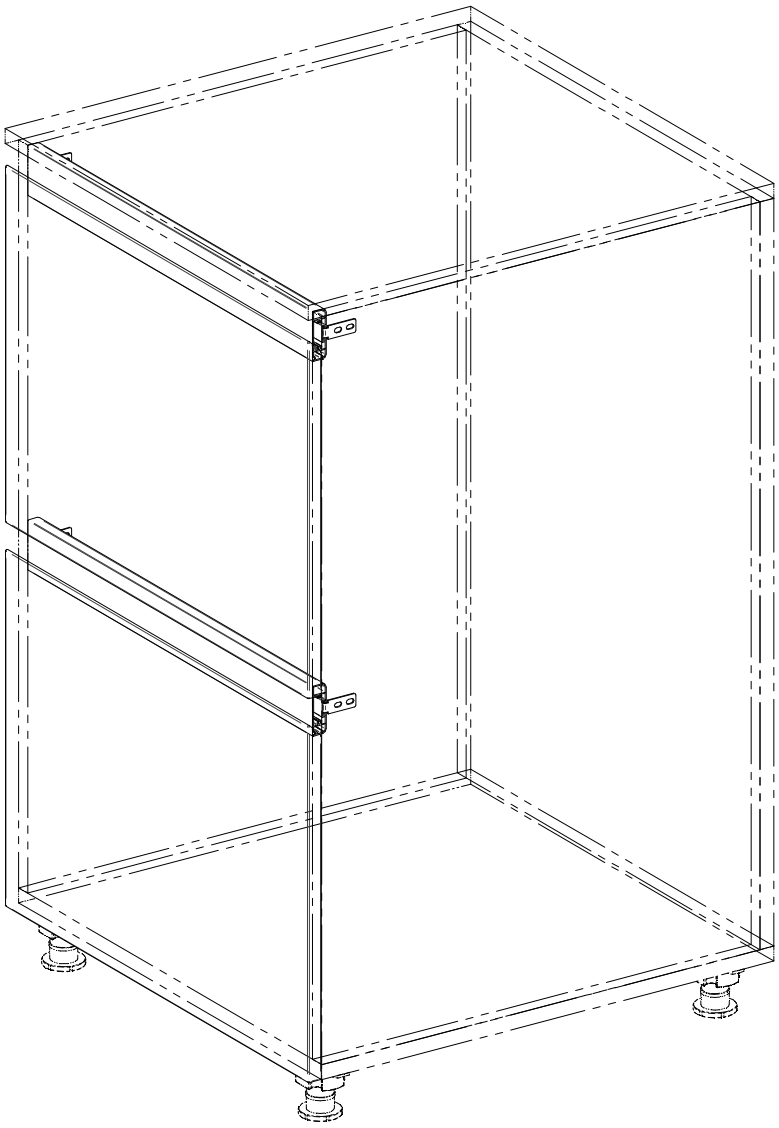

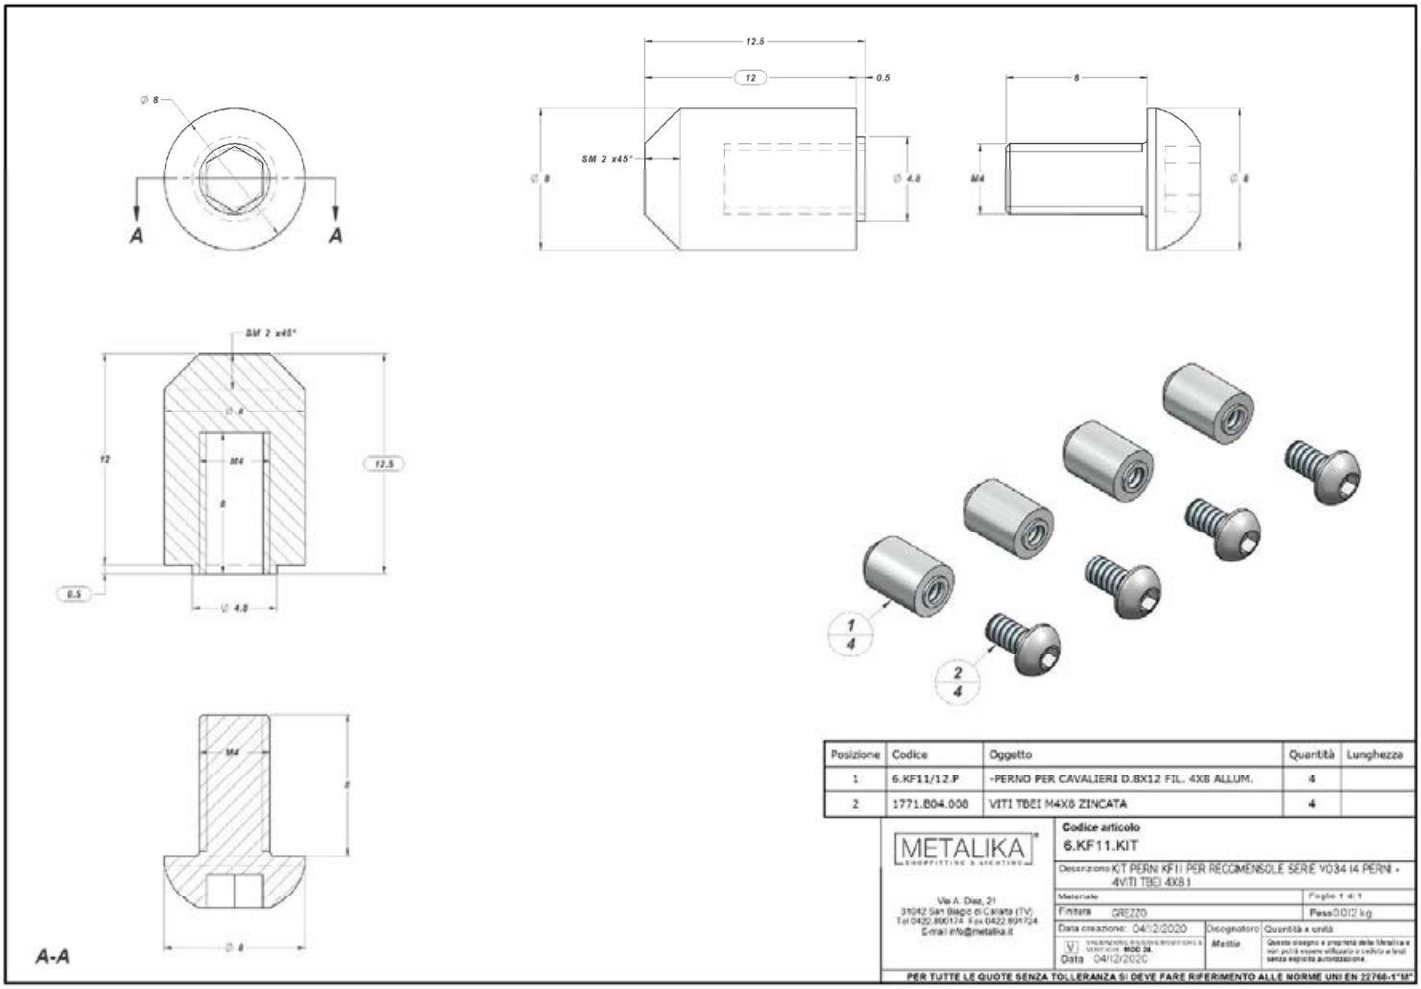

Posizione	Codice	Oggetto	Quantità	Lunghezza
1	6.KF11/12.P	-PERNO PER CAVALIERI D.8X12 FIL. 4X8 ALLUM.	4	
2	1771.804.006	VITI TBEI M4X6 ZINCATA	4	

METALIKA
SHOPFITTING & SIGNAGE

Via A. Diaz, 21
31042 San Biagio di Callalta (TV)
Tel 0422.891174 Fax 0422.891724
E-mail info@metalika.it

Codice articolo
6.KF11.KIT

Descrizione KIT PERNI KF11 PER RECOMENSOLE SERIE V034 I4 PERNI + 4VITI TBEI 4X8 I

Materiale | Foglio 1 di 1
Finitura GREZZO | Peso 0.012 kg
Data creazione: 04/12/2020 | Disegnatore Mattia | Quantità e unità
Data 04/12/2020

Questo disegno è proprietà della Metalika e non può essere utilizzato o cedito a terzi senza espressa autorizzazione.


PER TUTTE LE QUOTE SENZA TOLLERANZA SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE NORME UNI EN 22768-1 "M"



KALIPSO SL 18/19


- Kalipso è il reggipiano per la zona giorno, per la zona notte,
- per la cucina e interpareti.
- Montaggio automatizzato.
- Aggancio del ripiano anche a mobile capovolto.
- Facilità di montaggio e smontaggio del ripiano senza utensili.
- Materiale: zama e plastica.



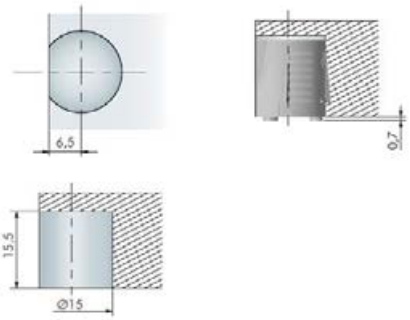

Art. FL.P1812342IJ


Supporto Reggipiano KALIPSO SL 18/19
In plastica
Finiture: grigia
Confezione: 100 pz.

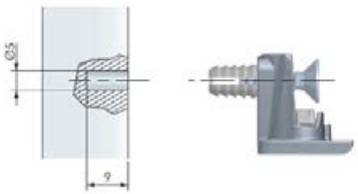

Art. FL.P2001790YQ Antracite

Art. FL.P2001790YA Nichelato

Reggipiano KALIPSO SL 18/19 c/bussola e vite premontata d. 5 mm
In plastica e zama
Confezione: 100 pz.

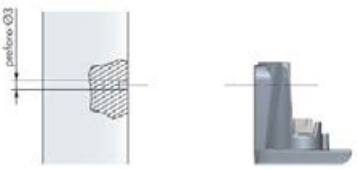


Art. FL.P2001770YQ Antracite

Art. FL.P2001770YA Nichelato

Reggipiano KALIPSO SL 18/19 c/foro per vite
In plastica e zama
Confezione: 100 pz.

Accessorio Vite Euro art. ***FL.60503050ZN***

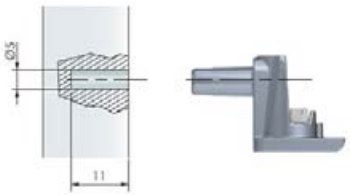

Art. FL.P2001760YQ Antracite

Art. FL.P2001760YA Nichelato

Reggipiano KALIPSO SL 18/19 c/perno d. 5 mm
In plastica e zama
Confezione: 100 pz.




Il Blink:


facilita il posizionamento e la rimozione dello zoccolo

più facile da movimentare durante le pulizie (tutti sappiamo per esperienza che spesso dopo la rimozione dello zoccolo la ricollocazione

rende più accessibile la zona sotto la cucina
Rende più rapide le operazioni di pulizia sotto la cucina
Migliora l'igiene dell'ambiente domestico.


Un prodotto di nuova concezione che sostituisce i ganci tradizionali ed aumenta il valore aggiunto della composizione cucina




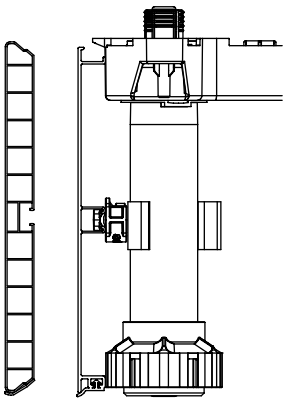

Art.4657.BLINK02

Blink per zoccolo allumino/plastica
Materiale: plastica/acciaio
Confezione: 1 kit



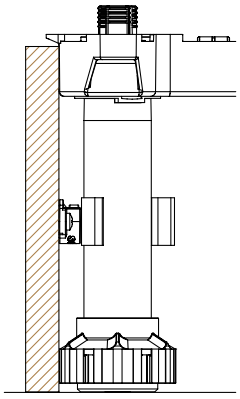


Art.4657.BLINK01

Blink per zoccolo in legno
Materiale: plastica/acciaio
Confezione: 1 kit

LIBRA H11


- Attaccaglia dalle elevate prestazioni adatta per basi pensili
- Possibilità di montaggio anche in assenza del top
- È disponibile nella versione destra e sinistra
- Si può installare anche su mobili già assemblati
- Ingombro laterale minimo compatibile con un'elevata gamma di cassetti
- Fissaggio al fianco con apposita vite euro o bussola e vite M6
- Attaccaglia dotata di un sistema antisganciamento brevettato
- Si consiglia l'utilizzo con piastrina WP13





Art.	*Descrizione*	*Pz.*
FL.P1905620ZN	**Attaccaglia Sinistra** LIBRA H11 Zincata con fori	1
FL.P1905940ZN	**Attaccaglia Destra** LIBRA H11 Zincata con fori	1





Piastrina WP13
cod. 63450180
(Piastrina WP13 da abbinare esclusivamente a Libra H11)


Art.	*Descrizione*	*Pz.*
FL.63450180ZN	**Piastra reggipensile** per attaccaglia Libra H11 WP13 (coppia DX+SX)	1






Vite Euro TC 5,9 L 14

Art.	*Descrizione*	*Pz.*
FL.60507030ZN	**Vite EURO** fissaggio per attaccaglia Foro legno d. 5 mm	1

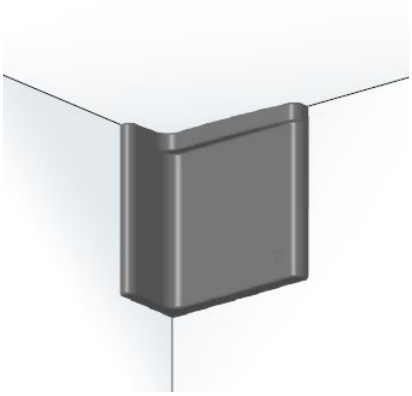





Art.	*Descrizione*	*Pz.*
FL.63490710AB	**Cover** Libra H11 SX Bianca	1
FL.63490720AB	**Cover** Libra H11 DX Bianca	1
FL.63490710IJ	**Cover** Libra H11 SX Grigio chiaro	1
FL.63490720IJ	**Cover** Libra H11 DX Grigio chiaro	1





Regolazioni
Adjustments

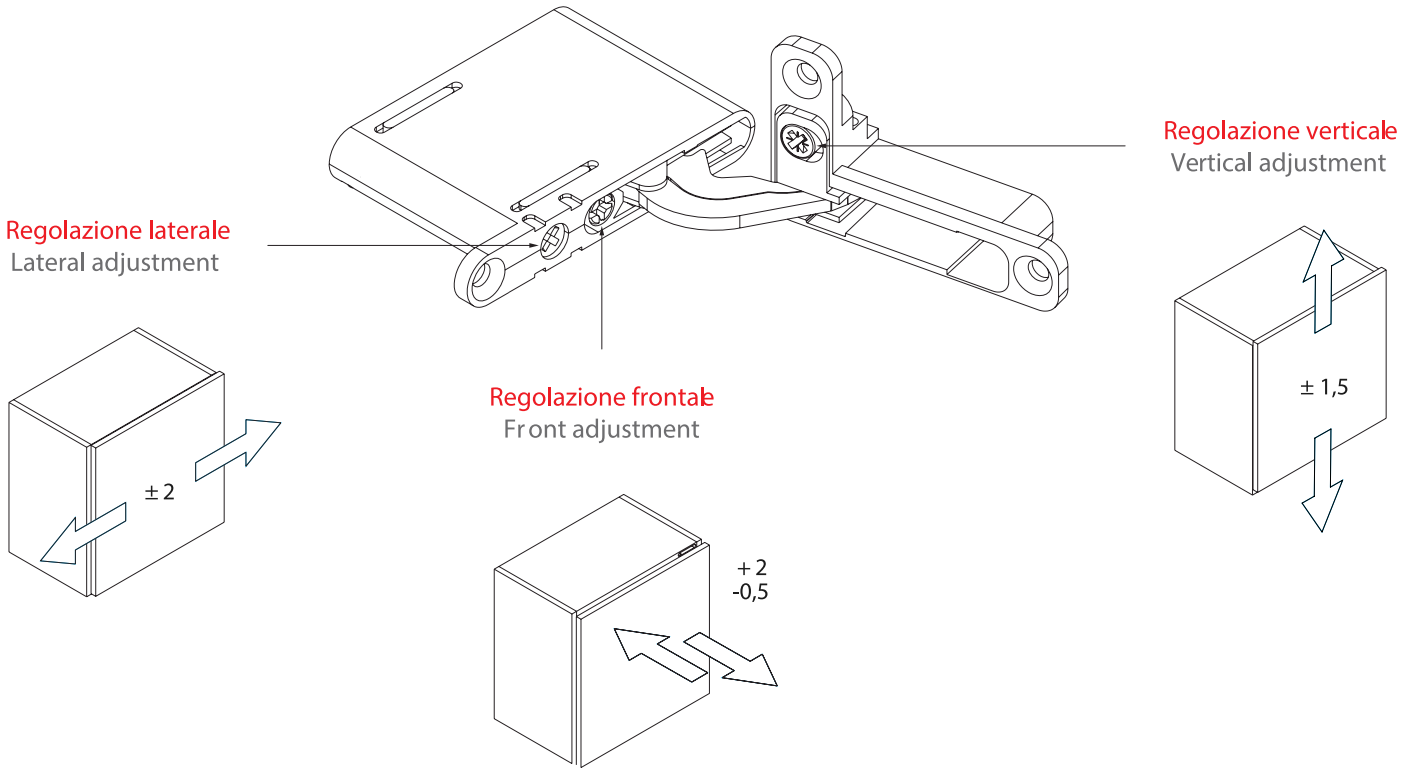

Mod. DS

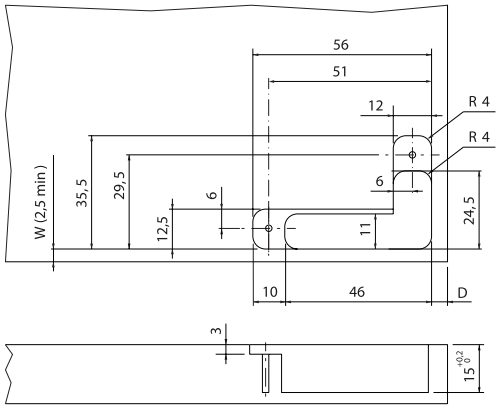

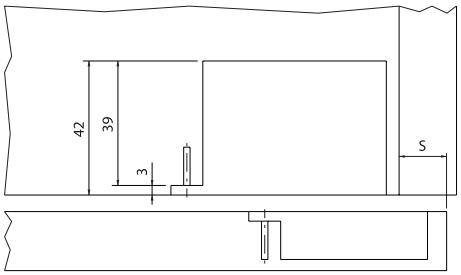

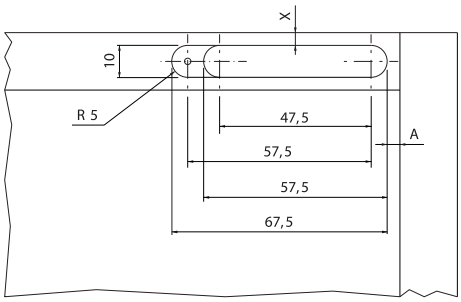

Art. FG.DSCERAMDX42 DX


Art. FG.DSCERAMSX42 SX


Cerniera ANKOR DS ammortizzata
Portata: anta max 20 kg.
Finiture: nichelato nero
Confezioni: 1 pz.


Art. SA.DEL6BSFV02


Kit 4 squadrette di fissaggio per anta alluminio
Finiture: zama
Confezioni: 1 kit

Mod. DS30

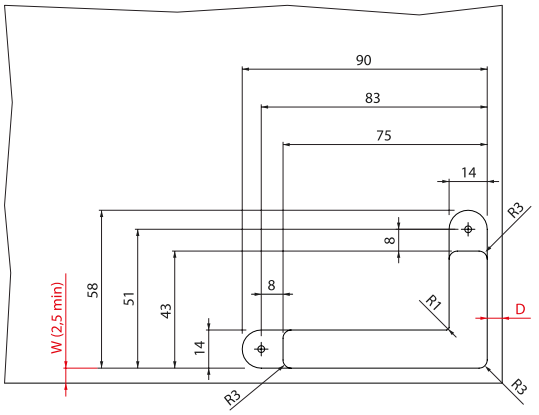



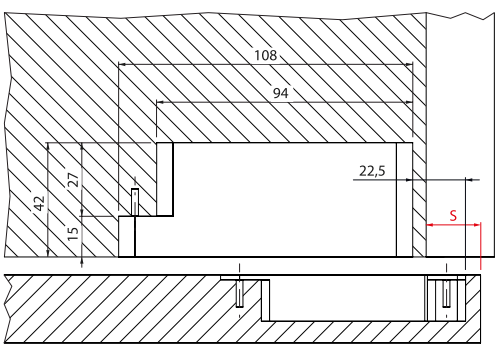

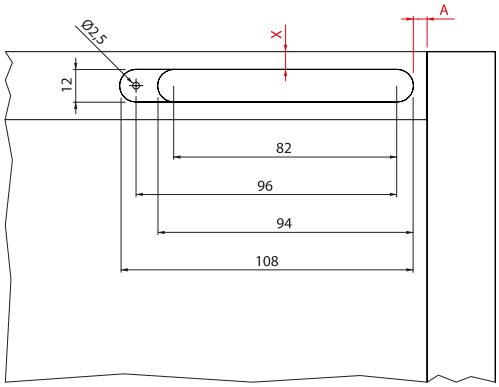

Art. FG.DS30CERDX42 DX

Art. FG.DS30CERSX42 SX

Cerniera ANKOR DS30 ammortizzata
Portata: anta max 30 kg.
Finiture: nichelato nero
Confezioni: 1 pz.

Art. FG.DS30ANGDX30 DX

Art. FG.DS30ANGSX30 SX

Angolare per anta alluminio
Finiture: zama
Confezioni: 1 pz.




Art. 10630000030130 Argento , L. 1100 mm

Art. 10630000030131 Nero , L. 1100 mm

Art. 10630000180131 Nero , L. 2200 mm

Binario minitrack-001
In alluminio anodizzato
Misure: L x H mm. 12.5x10.5
Confezione: 1 pz.




Art. 10990139230130 Argento


Art. 10990139230139 Nero

Connettore minitrack 011
Terminale ad aggancio rapido
Lunghezza cavo mm.2500
Confezione: 1 pz.



Art. 10990139231130

Clip minitrack 021 fissaggio vite
Confezione: 1 pz.



Art. 10990139230133

Clip minitrack 022 magnetico
Confezione: 1 pz.



Art. 10990000570130

Clip 023 inclinato a 40°
Fissaggio vite
Confezione: 1 pz.




Art. 10990139230132 Argento

Art. 10990139230138 Nero

Sostegno ad incasso per posizionamento in verticale del binario
Showcase Holder minitrack 023
Confezione: 1 pz.





Art. 10301111350133	3000K Argento
Art. 10301110350134	4000K Argento
Art. 10301111350132	3000K Nero
Art. 10301110350133	4000K Nero

Faretto direzionabile EYES L1
In alluminio anodizzato
Lunghezza 50 mm
Angolo di emissione luce 20° / 24V / 1,5W
Confezione: 1 pz.





Art. 10301021090134	3000K Argento
Art. 10301020090133	4000K Argento
Art. 10301021090133	3000K Nero
Art. 10301020090132	4000K Nero

Faretto direzionabile EYES L2
In alluminio anodizzato
Lunghezza 100 mm
Angolo di emissione luce 20° / 24V / 2,6W
Confezione: 1 pz.





Art. 10301031300134	3000K Argento
Art. 10301030300133	4000K Argento
Art. 10301031300133	3000K Nero
Art. 10301030300132	4000K Nero

Faretto direzionabile EYES L3
In alluminio anodizzato
Lunghezza 150 mm
Angolo di emissione luce 20° / 24V / 3,7W
Confezione: 1 pz.



Art. 10990139230131	Argento
Art. 10990139230137	Nero

Cover frontale minitrack 034
In alluminio anodizzato
Lunghezza 100 mm
Confezione: 1 pz.



PORTAPOSATE IN FAGGIO MASSELLO REGOLABILE

La linea di portaposate della Collezione Customi è progettata per cassetti con sponda BLUM sia Legrabox che Antaro

I portaposate della Collezione Customi sono realizzati in legno di faggio massiccio e verniciato naturale


Questa linea è disponibile per cassetti per mobile da 400 mm



Codice	Per mobile base mm	Misure LxPxH mm	Colore
GTV-W-CUSTOMI-60L500	min. 400 max 600	305/535x474x50	Naturale

ACCESSORI// ACCESSORIES



Modello Model	Codice Code
	AC010 Portacoltelli + set Knife block + set
	AC001 Portacoltelli Knife block
	AC002 Portaspezie Spice holder
	AC003 Portarottoli Film and foil holder






Codice	Per mobile base mm	Misure LxPxH mm	Colore
GTV-W-CUSTOMI-80L500	min. 650 max 1000	512/950x474x50	Naturale

ACCESSORI// ACCESSORIES

Modello Model	Codice Code
	AC010 Portacoltelli + set Knife block + set
	AC001 Portacoltelli Knife block
	AC002 Portaspezie Spice holder
	AC003 Portarottoli Film and foil holder



ATTENZIONE:

Il Catalogo Pavanello srl è realizzato attraverso la raccolta di dati rilasciati dai diversi fornitori.
L'Azienda Pavanello srl non è responsabile di eventuali errori di stampa o battitura imputabili a terzi nonché di dati non corretti e/o incompleti.
L'Azienda Pavanello srl si riserva di apportare modifiche al catalogo senza preavviso.

ATTENTION:

The Pavanello srl catalog is made by collecting the material issued by different suppliers.
The Pavanello srl company is not responsible for any printing or typographical errors attributable to third parties and is not responsible for incorrect or incomplete informations.

The Pavanello srl company reserves the right to make changes without notice.

L'azienda si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno e miglioramenti costruttivi sui propri prodotti.

Le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo sono solo indicative e quindi non vincolanti.

Prodotti e modelli non presenti in questo catalogo, realizzabili con le risorse tecnologiche di cui l'azienda dispone, possono essere realizzati su richiesta della clientela, in quantitativi minimi concordati.

The company reserves itself the right to modify and make technical improvements on its own patterns.

Technical features, illustrated in the present catalogue, are indicative and not-binding.

Products and models not present in this catalogue, but feasible by company technological resources, can be manifactured on customer's demand, according to minimum quantity.

Our technical office assures an highly qualified support and project consultancy.